


อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดอุณหภูมิคงที่ (60°C) รุ่น FDL120-E-60 ยี่ห้อ Nohmi
"Nohmi" Fixed Temperature Heat Detector (60°C) FDL120-E-60 Nohmi

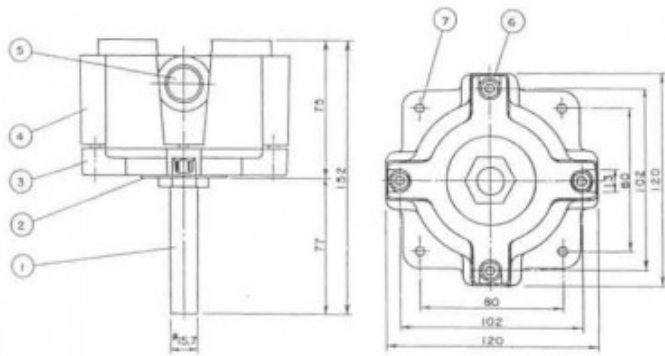

เลขที่อนุมัติ กระทรวงแรงงาน สถาบันวิจัยความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม ประเทศไทย : เลขที่ 38364

NOHMI FDL120-E-60

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การแบ่งประเภทข้อมูล

- เครื่องตรวจจับอุณหภูมิคงที่, การตรวจจับชนิดป้องกันการระเบิด (d2G4)

โครงสร้างป้องกันการระเบิด, ระดับการระเบิด, ระดับการจุดระเบิด(d 2, G4)

กระแสไฟฟ้าสูงสุดหน้าสัมผัส

- dc 30v , 100mA

วัสดุของกล่องและฝาปิด

- อลูมิเนียมหล่อ AC2A-F

ความยาวของลวดตะกั่ว

- APPROX 200mm

น้ำหนัก

- approx 650 g

หมายเหตุ

- ควรนำสายไฟภายนอกเข้าไปในตัวแยกความร้อนผ่านเกลียวที่มีโครงกันโครงเหล็กที่มีผนังหนา และมีเส้นผ่าศูนย์กลางปกติ 16 มม. เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อนี้

APPLY	TYPE	OPERATING TEMPERATURES	NATIONAL TYPE APPROVAL NO.	AMBIENT TEMPERATURE
	FDL 120-E-60	60 C	KAN 62~10	-10 C~40 C
	FDL 120-E-70	70 C	KAN 62~11	-10 C~50 C
	FDL 120-E-80	80 C	KAN 62~12	-10 C~60 C
	FDL 120-E-90	90 C	KAN 62~2	-10 C~70 C
	FDL 120-E-100	100 C	KAN 62~3	-10 C~80 C
	FDL 120-E-120	120 C	KAN 62~4	-10 C~100 C
	FDL 120-E-150	150 C	KAN 62~5	-10 C~130 C