

"TYCO" TY-3251 สปริงเกอร์เพนเด้นท์ หัวฉีดน้ำอัตโนมัติระบบดับเพลิง 1/2" สีแดง

"TYCO" MODEL : TY-3251 PENDENT 5.6 K-FACTOR ,TY-B, 1/2" , 155°F/68°C , RED

TY-B TY3251

RED

ได้รับมาตรฐาน UL/FM




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตรา TYCO ซีรีส์ TY-B Discharge Coefficient

K = 5.6 GPM/PSI 1/2

(80.6 LPM/BAR 1/2)

- เกสียวต่อน้ำเข้า 1/2" NPT
- ชนิดกระเปาะแก้วมาตรฐาน 5 มม. (Standard response)
- ผลิตที่สหรัฐอเมริกา
- โครงหัวฉีดทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม สำหรับติดตั้งในอาคาร

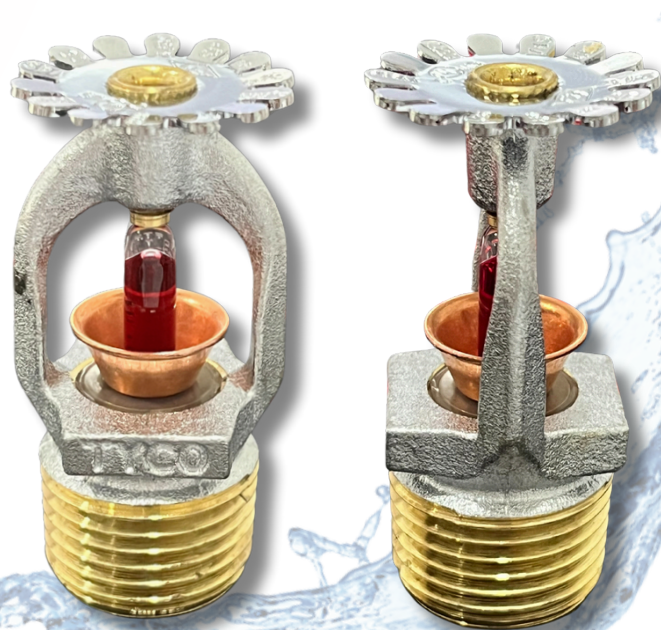

การทำงานของผลิตภัณฑ์

กระเปาะแก้วจะแตกเมื่ออุณหภูมิถึงระดับ ให้รูปแบบน้ำเป็นฟอยม่านน้ำ
กระจายน้ำออก ติดตั้งแบบเอาหัวฉีดลง (น้ำฉีดลง)

กระเปาะแก้วจะแตกตามอุณหภูมิ ควรเลือกให้เหมาะกับสถานที่ ที่จะติดตั้ง ดังนี้

57°C (135F)



68°C (155F)



79°C (175F)



93°C (200F)



141°C (286F)

