

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“CM” รุ่น: CM-WS26L เครื่องตรวจจับความร้อนแบบเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

“CM” Model: CM-WS26L Rate of Rise Heat Detector

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- หลักการทำงานแบบกลไกช่วยให้มีความทนทานในระยะยาว และลดโอกาสการขัดข้องให้น้อยที่สุด
- มีฟังก์ชันคืนตัวอัตโนมัติ ทำให้อุปกรณ์สามารถใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง
- วาล์วระบายอากาศของส่วน R.O.R. Heat Detector ใช้ท่อใยแก้วนำแสงแบบเส้นฝอยที่ทนความร้อนและป้องกันความชื้น เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด (false alarm)




CE ISO 9001 Approval: CE

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

MODEL NO.	CM-WS26L	AMBIENT TEMP.	-10°C ~ +55°C
TYPE	2-wire	AMBIENT HUMIDITY	0 ~95%
VOLTAGE RANGE	12V~30V DC	MATERIAL	Burning-Proof plastics
ALARM CURRENT	24V DC 30mA	DIMENSIONS	101(Dia.) x 44(H)mm
POLARIZATION	Non-polarized	WEIGHT	115g
SENSITIVITY SETTING	Comply to CNS	COLOR	White

พื้นที่แจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

HEIGHT/CONSTRUCTION	UNDER 4M	4M ~ 8M
FIRE-PROOF BUILDING	70M ²	35M ²
ORDINARY BUILDING	25M ²	25M ²

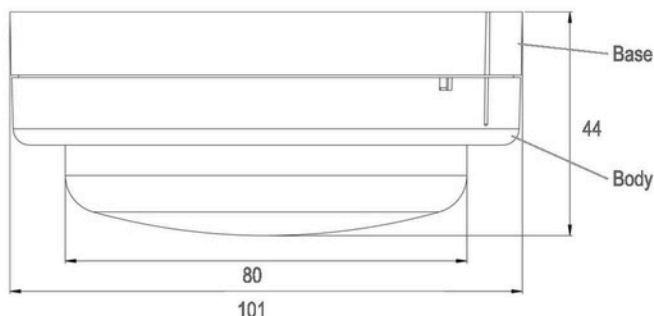

Unit: mm.