

สายส่งน้ำดับเพลิง

FIRE HOSE


“DELTA” สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางไนไตรล์ สีแดง

“DELTA” Nitrile Fire Hose, Red



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางไนไตรล์ ความหนา 3 ชั้น
- มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการลากถูในสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย
- ทนทานต่อการขีดข่วน ทนต่อแรงอัดแรงดันสูง (ตามมาตรฐานที่กำหนด)
- ทนทานต่อสารละลายทางเคมีและน้ำมันปิโตรเลียม
- สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ -30°C ถึง 80°C
- ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดและผึ่งแห้งหลังการใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงกับการลากถู
- เหมาะสำหรับงานดับเพลิงทุกรูปแบบ
- เหมาะสำหรับงานดับเพลิงที่พ่วงต่อระยะไกลได้
- มาตรฐาน BS 6391
- มาตรฐาน ISO 9001

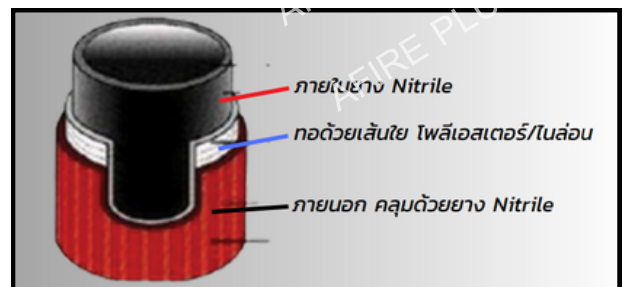

ID (Inch/mm)		แรงดันใช้งาน Psi/Bar	แรงดันทดสอบ Psi/Bar	แรงดันระเบิด Psi/Bar
1.5"	38	300/24	600/42	950/65
2.5"	65	300/24	600/42	950/65