

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH


PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

สายส่งน้ำดับเพลิง

FIRE HOSE

“DIXON” สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดใยสังเคราะห์ 2 ชั้น มาตรฐาน FM

“DIXON” Fire Hose Rack Polyester FM Approved

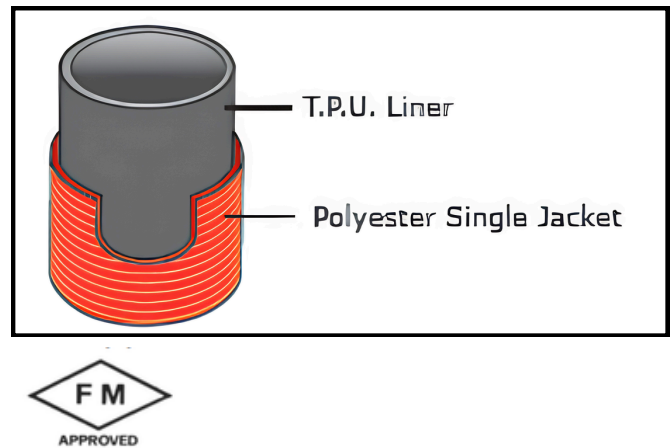

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เป็นสายดับเพลิงชนิดปลอกเดี่ยว (Single Jacket) ทำจากโพลีเอสเตอร์ 100% ทั้งหมดพร้อมชั้นป้องกันด้านในออกแบบสำหรับติดตั้งในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
- ชั้นใน TPU เรียบ ลดการสูญเสียแรงดันน้ำ และทนโอโซนรวมถึงการเสื่อมสภาพ
- สายมีน้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัด โดยมีน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของสายดับเพลิงชนิดปลอกเดี่ยวมาตรฐาน
- สายมีความทนทานต่อสารเคมีส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โอโซน รังสี UV การเสื่อมสภาพจากการนำน้ำไปเปียก และเชื้อรา
- กระบวนการผลิตชั้นในของสายทำให้ได้ทางเดินน้ำที่บางมากแต่มีผิวเรียบ ช่วยลดการสูญเสียแรงเสียดทานภายในสายให้น้อยที่สุด ทำให้น้ำไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- สายชนิดนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น และ ไม่แนะนำให้ใช้งานเป็นประจำหรือใช้งานต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่น

- น้ำหนักเบา ประมาณ 50% ของสายยางมาตรฐาน
- มีความแข็งแรง กะทัดรัด ใช้งานได้สะดวก
- สามารถติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์เก็บสายดับเพลิง (Hose Rack) ได้เกือบทุกรูปแบบ
- ได้รับการรับรองจาก FM Approved
- เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน NFPA 1961

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาด	แรงดันใช้งาน PSI	แรงดันทดสอบ PSI	แรงดันแตกระเบิด PSI
1.5 นิ้ว	150 FM, 200, 250 FM	500	450, 600, 750
2.5 นิ้ว	151 FM, 200, 250 FM	500	450, 600, 750