

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

ไฟฉุกเฉิน

EMERGENCY LIGHT

“DYNO” รุ่น: NGL SERIES ไฟฉุกเฉินชนิดฝังฝ้า/ติดเพดาน 9W


“DYNO” Model: NGL SERIES LED Emergency Night Light 9W




NGL-D-LT09W3K0-R-LG
NGL-D-LT09W3K0-R-MG



NGL-A-LT09W3K0-R-LG
NGL-A-LT09W3K0-R-MG

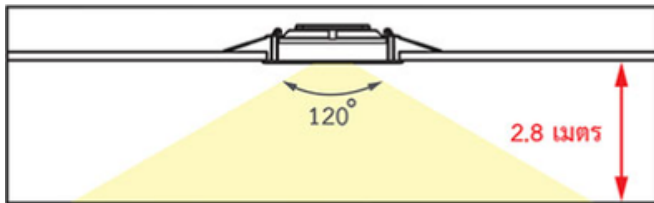

ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 50 ตารางเมตร
(NGL-D-LT09W3K0-R-LG, NGL-A-LT09W3K0-R-LG)

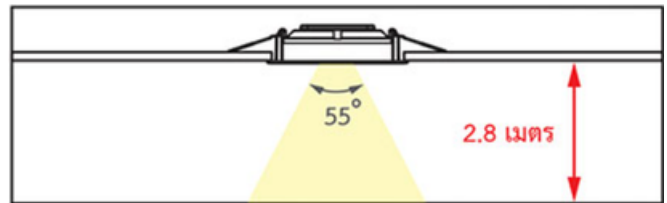

ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 20 ตารางเมตร
(NGL-D-LT09W3K0-R-MG, NGL-A-LT09W3K0-R-MG)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- โหมดการทำงาน: มีให้เลือก 3 โหมด
 - โหมดไฟกลางคืน
 - โหมดไฟส่องลง
 - โหมดไฟฉุกเฉิน
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 – 240 โวลต์ AC / 50 เฮิร์ตซ์ (ต่อผ่านเทอร์มินัลบล็อก)
- ค่าความสว่างของแสงสูงสุด 480 ลูเมน
- การควบคุมทิศทางแสงใช้เลนส์ PMMA ประสิทธิภาพสูง
- แสงวอร์มไวท์ 3500 – 4000 เคลวิน, ค่า CRI > 80
- ปรับระดับความสว่างได้ 4 ระดับ (ตั้งโปรแกรมได้)
- ทดสอบการทำงาน 90 นาที โดยกดปุ่มที่ตัวเครื่อง หรือใช้รีโมทคอนโทรล*
- ระบบทดสอบอัตโนมัติ 90 นาที ทุก ๆ 4 สัปดาห์ (สามารถเลือกเปิด / ปิดได้)
- รีโมทอินฟราเรด (IR Remote)*: ใช้สำหรับ
- เปลี่ยนโหมดการทำงาน เปิด / ปิด, ทดสอบระบบ ปรับลดความสว่าง, เปิด / ปิดระบบ AutoTest
- ขนาดช่องเจาะติดตั้ง: Ø 110 มม.
- มาตรฐาน: มอก. 1955-2551, ISO 9001:2015

รุ่น	Rate Beam Angle	Lamp Rate Power	Battery	Remote Support	Dimmable	Installation
NGL-D-LT09W3K0-R-LG	120°	9 W	Lithium iron	Yes	Yes	ฝังฝ้า
NGL-A-LT09W3K0-R-LG	120°		phosphate			ติดเพดาน
NGL-D-LT09W3K0-R-MG	55°		3.2 V	Yes	Yes	ฝังฝ้า
NGL-A-LT09W3K0-R-MG	55°		3600 mAH			ติดเพดาน