

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

แองเกิ้ลวาล์ว

ANGLE VALVE

“GIACOMINI” รุ่น: A55E แองเกิ้ลวาล์ว ประตูน้ำ เกลียวใน NPT,UL/FM
“GIACOMINI” Model: A55E Angle hose valves



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

วาล์วน้ำดับเพลิงแบบมุม ผลิตจากทองเหลืองพอร์จ พร้อมข้อต่อแบบเกลียวหรือแบบร่องอกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของน้ำจากท่อเมนแนวตั้ง ในระบบท่อเย็นดับเพลิง

เมื่อหมุนมือจับทวนเข็มนาฬิกา วาล์วจะเปิด ทำให้น้ำไหลออกจากวาล์ว และเมื่อหมุนมือจับตามเข็มนาฬิกา วาล์วจะปิดหยุดการไหลของน้ำ วาล์วสายส่งน้ำดับเพลิงใช้ร่วมกับชุดตู้สายฉีดดับเพลิง หรือใช้เป็นจุดต่อสำหรับหน่วยดับเพลิง


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

วาล์วสายส่งน้ำดับเพลิงแบบมุม (Angle Hose Valve) ใช้ร่วมกับชุดตู้สายฉีดดับเพลิง หรือใช้เป็นจุดต่อสำหรับหน่วยดับเพลิง โดยมีคุณสมบัติหลักดังนี้

- ตัววาล์วผลิตจากทองเหลืองพอร์จ
- ลินวาล์วผลิตจากทองเหลืองพอร์จ
- มือหมุนอะลูมิเนียมพ่นสีแดง
- รองรับแรงดันใช้งาน 300 psi
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และขึ้นทะเบียน UL, ULC

Materials

- ตัววาล์ว: ทองเหลืองพอร์จ CuZn40Pb2 ตามมาตรฐานยุโรป EN 12165 CW617N เทียบเท่ามาตรฐานอเมริกา ASTM B124 C37700
- ลินวาล์ว: ทองเหลืองพอร์จ CuZn40Pb2 ตามมาตรฐานยุโรป EN 12165 CW617N เทียบเท่ามาตรฐานอเมริกา ASTM B124 C37700
- แกนวาล์ว: ทองเหลือง EN 12164 CW617N สำหรับรุ่นขนาด 1.5 นิ้ว และ CW713R สำหรับรุ่นขนาด 2.5 นิ้ว
- มือหมุนวาล์ว: อะลูมิเนียมพ่นสีแดง

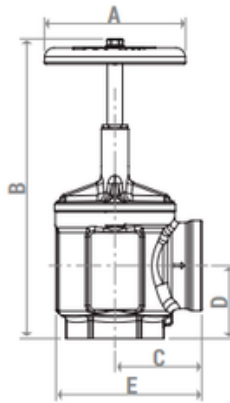

SIZE	A	B		C	D	E
		CLOSED	OPEN			
1-1/2" x 1-1/2"	4-1/32"	6-1/2"	7-19/32"	2-5/32"	1-7/8"	3-11/16"
2-1/2" x 2-1/2"	5-1/8"	8-29/32"	10-19/32"	3-5/32"	2-5/8"	5-11/32"