

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“HORING LIH” รุ่น: 8011-2 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตรีเล็คทริก

“HORING LIH” Model: 8011-2 Photoelectric Smoke Detector


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ฟังก์ชันทดสอบด้วยแม่เหล็ก ช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายและสะดวก
- ไฟ LED คู่ มองเห็นได้รอบทิศทาง 360 องศา
- ตัวตรวจจับมาตรฐานเป็นแบบ 2 สาย หรือ 3 สาย สำหรับแบบ 4 สาย เพียงเพิ่มโมดูลรีเลย์เอาต์พุตบนฐานแบบ 3 สาย
- การติดตั้งโมดูลทำได้ง่าย ช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายและบริหารจัดการได้อย่างยืดหยุ่น
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกทนทานสูง แข็งแรง สีสันไม่ซีด และเป็นวัสดุทนไฟ
- สกรูที่ขั้วต่อฐานออกแบบมาให้คลายตัว ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
- ตัวตรวจจับผ่านการทดสอบ EMC อย่างเข้มงวด ช่วยขจัดปัญหาการแจ้งเตือนผิดพลาดที่เกิดจากสัญญาณรบกวนจากแหล่งใกล้เคียง



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Model	8011-2	8011-3	8011-4
Alarm Contact	N/A	N/A	0.8A @30V DC 0.4A @125VAC
Voltage Range	12 ~ 30V DC		
Alarm Current @24V DC 470Ω	40mA	40mA	45mA
Standby Current @24V DC 470Ω	25 ~ 75μA		
Sensitivity Setting	Comply to EN54		
Ambient Temperature	-10°C ~ +55°C		
Material	Fire-proof plastic		
Dimensions	102mm(Dia.) x 47mm(H)		
Weight	130g	130g	145g
Color	White		

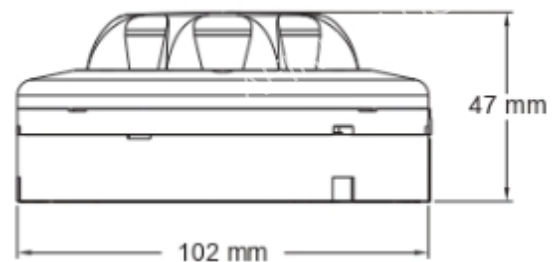

Effective alert area

Building Height	Area Covered
Under 4M	150 M ²
4 ~ 20M	75 M ²