

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH


PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

ข้อต่องานดับเพลิง

FIRE FIGHTING COUPLINGS

“PROTEK” รุ่น: 203 หัวฉีดโฟมดับเพลิง พร้อมสายดูดน้ำยาโฟม NH1.5 นิ้ว

“PROTEK” Model: 203 In Line Eductor NH 1.5" Alloy

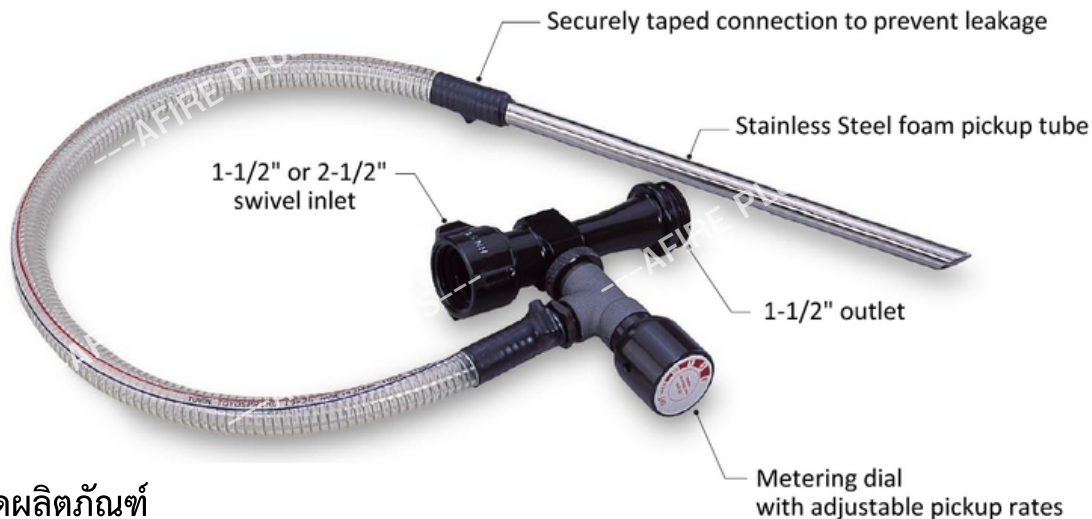

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- Eductors ถูกออกแบบให้มีอัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุดที่แรงดันทางเข้า 200 psi (14 บาร์)
- ทำงานได้ดีเมื่อใช้งานร่วมกับหัวฉีดที่มีแรงดันพิกัด 75 psi (5 บาร์) และ 100 psi (7 บาร์)
- วาล์วกันกลับแบบลูกบอลช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าสู่สายยาโฟม
- มาพร้อมสายดูดโฟมใสยาว 6.5 ฟุต และท่อสแตนเลสยาว 15 นิ้ว
- อัตราการดูดโฟมสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0% ถึง 6% โดยมีตำแหน่งล็อกที่ 0.25%, 0.5%, 1%, 3% และ 6%

Style	Material	Inlet Size	Outlet	Flow		Length	Weight Lbs.(kg)
				GPM	LPM		
203-60	Alloy	1-1/2" or 2-1/2" (38 or 65 mm)	1-1/2" (38 mm)	60	230	8.6" (218 mm)	3.5 (1.6 kg)
203-95	Alloy	1-1/2" or 2-1/2" (38 or 65 mm)	1-1/2" (38 mm)	95	360	8.6" (218 mm)	3.5 (1.6 kg)
203-125	Alloy	1-1/2" or 2-1/2" (38 or 65 mm)	1-1/2" (38 mm)	125	475	8.6" (218 mm)	3.5 (1.6 kg)

Foam Eductor & Nozzle Compatibility Chart

Eductor	Recommended Nozzle For Use with Eductors
203-60	366,372,366-BC,372-BC
203-95	366,367,368,369,372,366-BC,372-BC,373-BC,374-BC
203-125	366,367,368,369,372,366-BC,372-BC,373-BC,374-BC