

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง

FIRE FIGHTING WATER MONITOR

“PROTEK” รุ่น: 622-1 แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงอุตสาหกรรม

“PROTEK” Model: 622-1 Industrial Monitor



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทางน้ำขนาดเต็ม 3 นิ้ว รองรับอัตราการไหลสูงสุดถึง 1,250 GPM (4,800 ลิตร/นาที)
- รุ่นเคลื่อนย้ายได้ Style 622-1 หมุนได้ 180°
- มุมปรับในแนวตั้งรวม 63° ตั้งแต่ 12° ถึง 75° เหนือแนวนอน พร้อมตัวหยุดนิรภัยในตัว 37° ช่วง 18° ถึง 55° เหนือแนวนอน
- ฐานพับได้ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในช่องเก็บอุปกรณ์ของรถดับเพลิง หรือเตรียมต่อสายไว้ในรางเก็บสายได้
- มีเต็อยปลายคาร์ไบด์ เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอในระยะยาว
- ด้ามจับขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ชุดเฟืองหนอนแบบปิดมิดชิด ป้องกันฝุ่น น้ำ และสภาพแวดล้อมภายนอก
- มีให้เลือกทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น 622-1
- สามารถใช้งานร่วมกับหัวฉีดและอุปกรณ์เสริมของ Protek ได้หลากหลาย
- อัตราการไหล: 1,000 GPM (3,800 ลิตร/นาที)
- แรงดันใช้งาน: 100 psi (7 บาร์)
- ทางน้ำเข้า: 2.5" (65 มม.), 3" (76 มม.), 3.5" (89 มม.), 4" (102 มม.), 5" (134 มม.)
- ทางน้ำออก: 2.5" (65 มม.)
- ระบบควบคุม: แฮนด์วีลเดี่ยว (Single Handwheel)
- มุมปรับในแนวตั้ง: รวม 63° ตั้งแต่ 12° ถึง 75° เหนือแนวนอน พร้อมตัวหยุดนิรภัยในตัว 37° ช่วง 18° ถึง 55° เหนือแนวนอน
- มุมการหมุนแนวนอน: 180°
- วัสดุ: อลูมิเนียม
- ผิวเคลือบ: สีแดงเคลือบผง (Red Powder Coating)
- น้ำหนัก: 32 ปอนด์ (15 กก.)

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH


PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง

FIRE FIGHTING WATER MONITOR

“PROTEK” รุ่น: 622-1 แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงอุตสาหกรรม

“PROTEK” Model: 622-1 Industrial Monitor

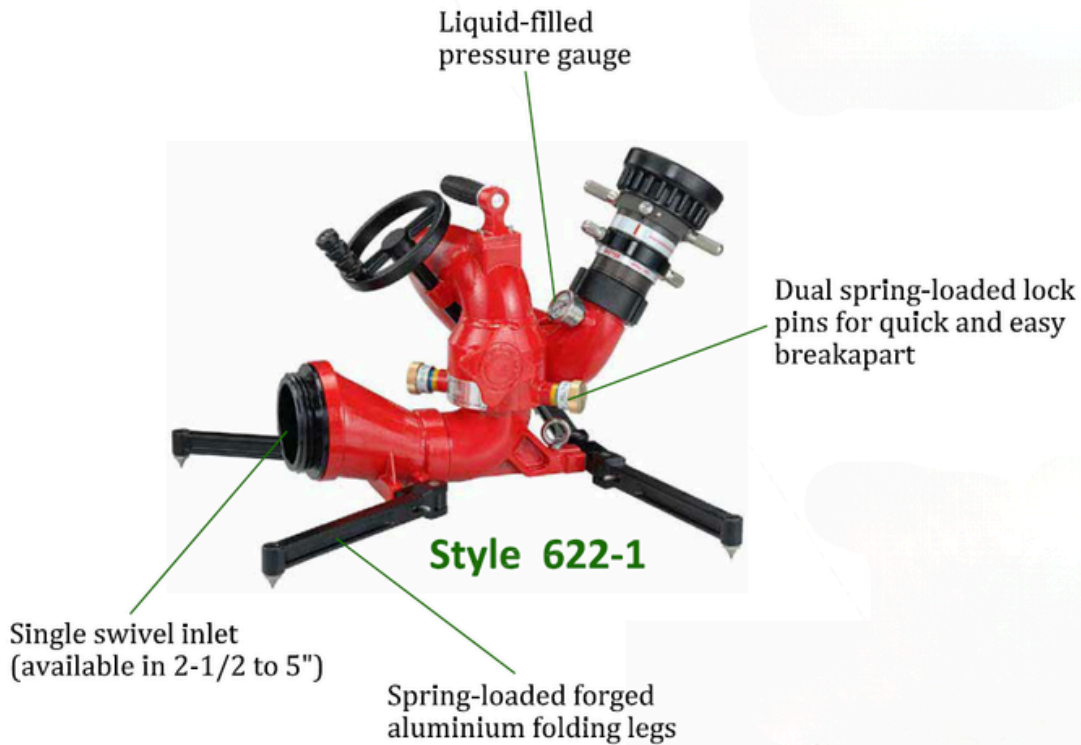

Compatible Products



Style 656
The pipe



Style 656 shown with
Style 622 monitor liftoff



Style 120
Quad Stacked Tips



Style 190
Direct Mount Flange



Style 119
Stream Shaper



Style 847
Monitor Nozzle



Style 887
Self-Educting Nozzle
(500 GPM)



Style 888
Self-Educting Nozzle
(750 GPM)