

# A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

## PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

### ข้อต่องานดับเพลิง


### FIRE FIGHTING COUPLINGS

“PROTEK” รุ่น: 822 หัวฉีดปรับฝอยสำหรับแท่นปืน 2.5 นิ้ว

“PROTEK” Model: 822 Adjustable Flow Monitor Nozzle 2.5"




รุ่น: 822

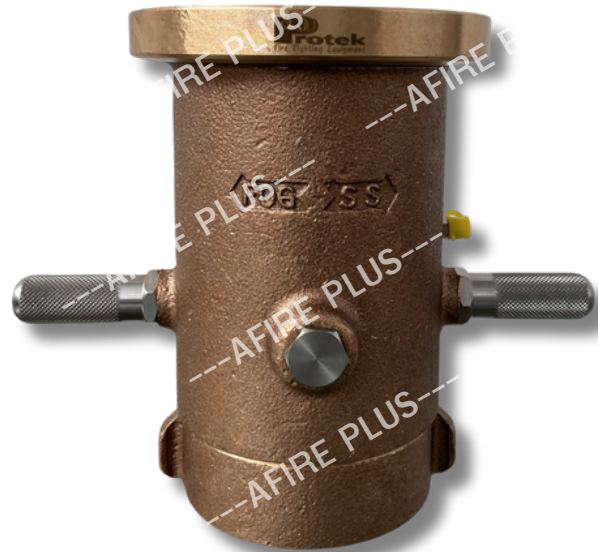

รุ่น: 822-BC

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- แผ่นกั้นแบบสปริงช่วยให้สามารถเลือกอัตราการไหลได้
- โครงสร้างโลหะผสม น้ำหนักเบาทนทาน
- การผสมผสานระหว่างสายน้ำตรงและรูปแบบหมอกที่แปรผัน
- ลำตรงแรง และ ระยะกว้างไกล
- ปรับฝอยกว้าง หนาที่บ สามารถปรับได้
- วัสดุคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องบำรุงรักษาเยอะ
- การตั้งค่าการไหลที่หลากหลายด้วยการหมุนแผ่นกั้นอย่างง่ายดาย

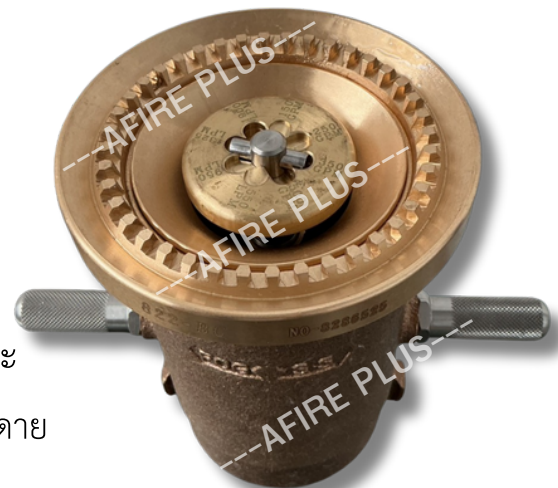

| Style  | Material | Inlet Size       | Flow @ 100 psi (7 bar) |                      | Teeth | Length          | Weight        |
|--------|----------|------------------|------------------------|----------------------|-------|-----------------|---------------|
|        |          |                  | GPM                    | LPM                  |       |                 | Lbs (kg)      |
| 822    | Alloy    | 2-1/2"<br>(65mm) | 150, 250, 350, 500     | 550, 950, 1325, 1900 | Fixed | 6.7"<br>(170mm) | 4.4<br>(2)    |
| 822-BC | Brass    | 2-1/2"<br>(65mm) | 150, 250, 350, 500     | 550, 950, 1325, 1900 | Fixed | 6.7"<br>(170mm) | 12.8<br>(5.8) |