

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH


PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

ข้อต่องานดับเพลิง

FIRE FIGHTING COUPLINGS

“PROTEK” รุ่น: 887 หัวฉีดปรับฝอยสำหรับแท่นปืน 2.5 นิ้วพร้อมสายน้ำยาดูดโฟม

“PROTEK” Model: 887 Adjustable Flow Monitor Nozzle 2.5"

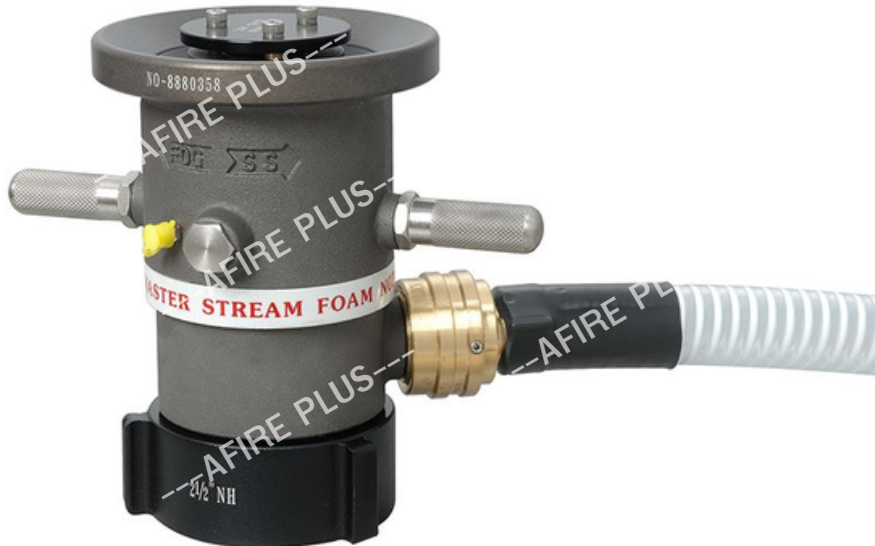

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถแปลงวอเตอร์มอนิเตอร์ให้ทำงานเป็นสถานีโฟมได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
- ออกแบบมาสำหรับใช้งานร่วมกับโฟมดับเพลิงประเภท Class A และ Class B
- ให้ลักษณะการฉีดได้ทั้งแบบลำตรง (Straight Stream) และแบบฝอยปรับระดับได้ (Variable Fog)
- หัวออร์ฟิซโฟมสามารถถอดเปลี่ยนได้ เพื่อปรับอัตราส่วนผสมโฟมได้หลากหลาย
- โครงสร้างผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน
- ชุดดูดโฟมจากถัง (อุปกรณ์เสริม) มาพร้อมสายดูดยาว 8 ฟุต
- สามารถเลือกติดตั้งวาล์วตัดแยก (อุปกรณ์เสริม) เพื่อใช้สำหรับปิด-เปิดการทำงาน

Compatible Protek Monitors										
611	612	633	636	648	649	655	736	622-1	622-2	622-3

Specification

Style	Material	Flow@100PSI (7bar)	Water Inlet	Foam Inlet	Proportioning	Length	Weight Lbs(kg)
887	Alloy	225, 350 or 500 GPM (850, 1325 or 1900 LPM)	2-1/2" (65mm)	Quick Connection	1%, 3%	7.1" (180mm)	7.9 (3.6)