

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“SIEMENS” รุ่น: ROLP-LX-WW & ROLP-LX-RW อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสงในตัวเดียวกัน


“SIEMENS” รุ่น: ROLP-LX-WW & ROLP-LX-RW Sounder Beacon

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับการใช้งานทั่วไปในพื้นที่ที่ใช้กระแสไฟฟ้ามีความสำคัญเป็นหลัก
- เหมาะสำหรับห้องนอน ห้องน้ำ หรือห้องส้วม
- ตัวเรือนพลาสติก ABS สีขาวหรือสีแดง สำหรับติดตั้งแบบติดลอย
- ไฟสัญญาณ (Beacon) สีแดงหรือสีขาว
- ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำมาก
- ระยะการส่งสัญญาณปรับได้ 2 ระยะ ('W-2.4-7.5' และ 'W-2.4-2.5')
- สามารถปรับความถี่การกระพริบของไฟสัญญาณได้ (0.5 Hz หรือ 1 Hz) เพื่อช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้า



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

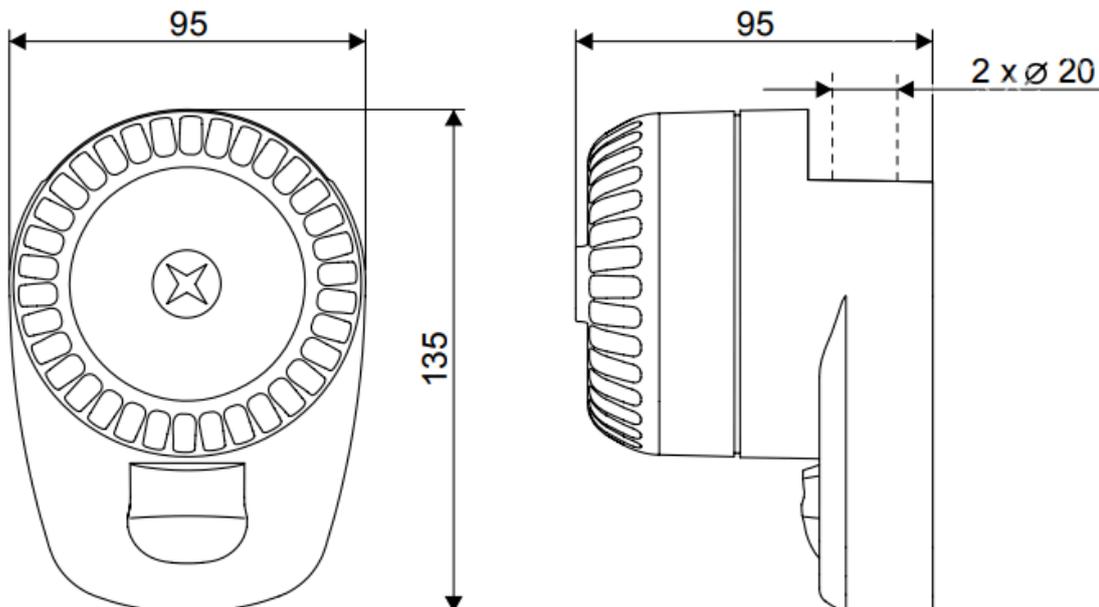

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

FIRE ALARM EQUIPMENT

“SIEMENS” รุ่น: ROLP-LX-WW & ROLP-LX-RW อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสงในตัวเดียวกัน

“SIEMENS” รุ่น: ROLP-LX-WW & ROLP-LX-RW Sounder Beacon

Technical data

Type	RoLP/R/S / RoLP-W	RoLP-LX-RW / RoLP-LX-WW / RoLP-LX-RR / RoLP-LX-WR	SOL-LX-C-WW / SOL-LX-C-WR	SOL-LX-W-RW / SOL-LX-W-WW / SOL-LX-W-RR / SOL-LX-W-WR
Mode of mounting	Wall / ceiling	Wall	Ceiling	Wall
Operating voltage	DC 18...28 V	DC 18...28 V	DC 9...60 V	DC 9...60 V
Current consumption	15 mA	22...37 mA	10...25 mA	10...25 mA
Sound level	102 dB(A)	102 dB(A)	–	–
Range	–	7.5 m	7.5 m	7.5 m
Mounting height	–	2.4 m (max.)	3 m (max.)	2.4 m (max.)
Signaling range	–	Stage 1: W-2.4-7.5	Stage 1: C-3-7.5	Stage 1: W-2.4-7.5
		Stage 2: W-2.4-2.5	Stage 2 (white): C-3-5 Stage 2 (red): C-3-3	Stage 2: W-2.4-2.5 –
Volume coverage	–	135 m ³	132 m ³	135 m ³
Beacon frequency	–	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Operating temperature	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Protection against polarity reversal	Yes	Yes	Yes	Yes
Protection category	IP54 (IP65 with DAB)	IP65	IP33C (IP65 with DAB)	IP33C (IP65 with DAB)
Housing	ABS white or red	ABS white or red	ABS white or red	ABS white or red
Beacon color	–	White / red	White / red	White / red

Details for ordering

Type	Art. no.	Designation	Weight
DAB-R	S54370-N27-A1	Base adapter - red	0.200 kg
DAB-W	S54370-N27-A2	Base adapter - white	0.200 kg
RoLP-LX-RW	S54370-N28-A1	Sounder / beacon alarm device with red housing and white beacon	0.250 kg
RoLP-LX-WW	S54370-N28-A2	Sounder / beacon alarm device with white housing and white beacon	0.250 kg