

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION


สายส่งน้ำดับเพลิง

FIRE HOSE

“SRI” รุ่น: HRS061-MS-722-RD สายส่งน้ำชนิดอัตโนมัติ พร้อมหัวฉีดครบชุด

“SRI” Model: HRS061-MS-722-RD Fire Hose Reel

FIRE HOSE REEL


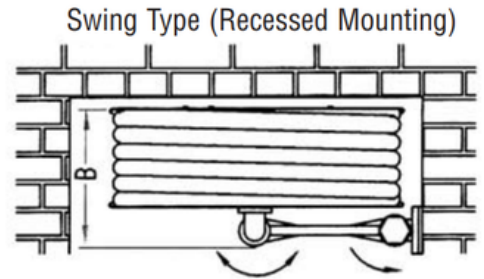


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายดับเพลิง SRI ได้รับการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานยุโรป EN 671 โดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI และได้รับการรับรองตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS 1221 โดย QAS Australia การรับรองดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรับรองต้องดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ ทั้งในด้านโรงงานผลิตม้วนสายดับเพลิง การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการตรวจประเมินระบบคุณภาพ SRI ผลิตม้วนสายดับเพลิงหลากหลายรุ่น ทั้งขนาด 3/4 นิ้ว และ 1 นิ้ว มีให้เลือกทั้งแบบ สวิง (Swing Type) และแบบติดตั้งถาวร (Fixed Type) รวมถึงแบบควบคุมด้วยมือ (Manual) และแบบ อัตโนมัติ (Automatic) ม้วนสายดับเพลิงแบบสวิงมาพร้อมบานพับหมุนได้สองชั้น หมุนได้ 180° ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบฝังผนัง (Recessed Wall) ได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- แผ่นด้านข้างเคลือบสีฝุ่นสีแดง ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนและการใช้งาน
- กงล้อสายดับเพลิง แบบอัตโนมัติ ติดตั้งวาล์วหยุดน้ำอัตโนมัติ ภายในซึ่งจะเปิดการไหลของน้ำหลังจากหมุนกงล้อครบ 2 รอบ
- จุดต่อทางน้ำเข้า เป็นแบบเกลียว
- จุดต่อสายดับเพลิงทางน้ำออกสามารถปรับหมุนได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ทางเดินน้ำผลิตจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็กช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน*
- สายยางส่งน้ำสีแดงผลิตจากยางสังเคราะห์สีดำ เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยกลาสายด้านนอกเคลือบด้วยเทอร์โมพลาสติกพอลิเมอร์
- แรงดันใช้งานสูงสุด 15 บาร์ (220 PSI)
- แรงดันทดสอบ 20 บาร์ (290 PSI)
- แผ่นข้างเป็นวัสดุ Stainless Steel
- สำหรับรุ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 671
- ผลิตในประเทศมาเลเซีย

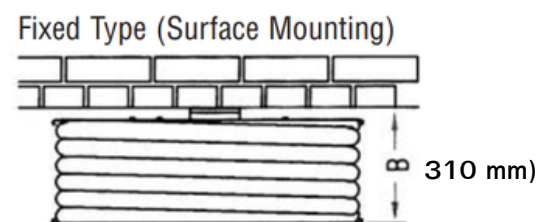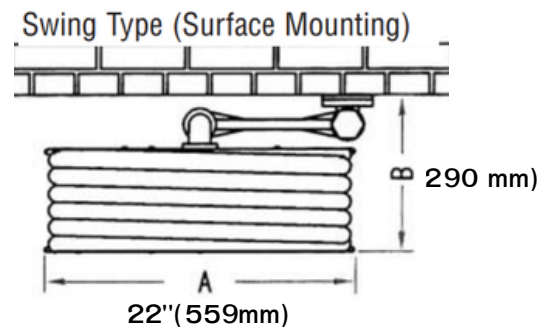

Code No.	A	Hose Diameter x Length	B	Type
HRS038-MS-022-RD	22"(559mm)	25mm x 30m	350mm	Swing Manual
HRS038-MS-722-RD	22"(559mm)	25mm x 30m	290mm	Swing Manual
HRS038-MS-019-RD	19"(483mm)	25mm x 30m	350mm	Swing Manual
HRS037-MS-019-RD	19"(483mm)	19mm x 30m	350mm	Swing Manual
HRS037-MS-022-RD	22"(559mm)	19mm x 30m	350mm	Swing Manual
HRS036-MS-022-RD	22"(559mm)	25mm x 30m	310mm	Fixed Manual
HRS036-MS-722-RD	22"(559mm)	25mm x 30m	240mm	Fixed Manual
HRS036-MS-019-RD	19"(483mm)	25mm x 30m	310mm	Fixed Manual
HRS035-MS-019-RD	19"(483mm)	19mm x 30m	310mm	Fixed Manual
HRS035-MS-022-RD	22"(559mm)	19mm x 30m	310mm	Fixed Manual
HRS061-MS-722-RD	22"(559mm)	25mm x 30m	290mm	Swing Automatic
HRS060-MS-719-RD	19"(483mm)	19mm x 30m	290mm	Swing Automatic
HRS056-MS-722-RD	22"(559mm)	25mm x 30m	240mm	Fixed Automatic
HRS055-MS-719-RD	19"(483mm)	19mm x 30m	240mm	Fixed Automatic



A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

FIRE REEL HOSE



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายฉีดน้ำสำหรับกวดดับเพลิง ซึ่งผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการใน ยุโรป ออสเตรเลีย และมาเลเซีย ตามมาตรฐาน EN 694 และ AS 1221

ขนาดที่มีจำหน่าย

- 3/4 นิ้ว
- 1 นิ้ว

ความยาวมาตรฐานของสาย

- 30 เมตร
- 36 เมตร
- 100 เมตร

ข้อมูลจำเพาะ (Specification)

- แรงดันใช้งาน (Working Pressure): 15 บาร์ (220 PSI)
- แรงดันแตกขั้นต่ำ (Minimum Burst Pressure): 48 บาร์ (696 PSI)



Code No.	Size	Colour
HRS041-30-25-BK	1" (25mm) x 30m	Black
HRS041-30-25-RD	1" (25mm) x 30m	Red
HRS041-30-20-BK	3/4" (19mm) x 30m	Black
HRS041-30-20-RD	3/4" (19mm) x 30m	Red

NOZZLE

หัวฉีดกวดสายดับเพลิง SRI ได้รับการออกแบบ ทดสอบ และรับรองให้เป็นไปตาม มาตรฐานยุโรป EN 671-1 และ มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1221

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุ ไนลอน (Nylon) และ ABS ซึ่งผ่านการทดสอบความทนทานต่อการเสื่อมสภาพ ตามมาตรฐาน ISO 4892-2
- ระยะการพุ่งของน้ำ (Throw Range) ทดสอบที่ระยะ 0.6 เมตร และมุมเอียง 30° เป็นไปตามข้อกำหนด EN 671-1
- อัตราการไหลของน้ำ (Flow Rate) เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับหัวฉีดที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า 6 มม. ตามมาตรฐาน EN 671-1



Code No.	Setting	Material	Finishing	Inlet Size	Flowrate @ 30Psi (2.0 Bar)	Throwrange @ 30Psi
HRS065-GM-020-RD	Jet / Spray	Nylon/Brass	Red	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.5M
HRS065-GM-025-RD	Jet / Spray	Nylon/Brass	Red	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.5M
HRS057-PS-020-RD	Jet / Spray	Nylon	Red	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS057-PS-025-RD	Jet / Spray	Nylon	Red	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.0M
HRS032-PS-020-RD	Jet / Spray	ABS/Brass	Red	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS032-PS-025-RD	Jet / Spray	ABS/Brass	Red	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.0M
HRS032-PS-020-CH	Jet / Spray	ABS/Brass	Chrome	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS032-PS-025-CH	Jet / Spray	ABS/Brass	Chrome	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.0M
HRS039-GM-020-NA	Jet / Spray	Brass	Natural	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS039-GM-025-NA	Jet / Spray	Brass	Natural	1" (25 mm)	35L/MIN (JET)	11.0M
HRS039-GM-020-CH	Jet / Spray	Brass	Chrome	3/4" (19 mm)	27L/MIN (JET)	11.0M
HRS039-GM-025-CH	Jet / Spray	Brass	Chrome	1" (25 mm)	32L/MIN (JET)	11.0M