


Carrier



ทน คู้ม ลำกว่าเดิม


COPPER 11
WIFI • INVERTER

อัปเดตชีวิตง่ายแค่ปลายนิ้ว

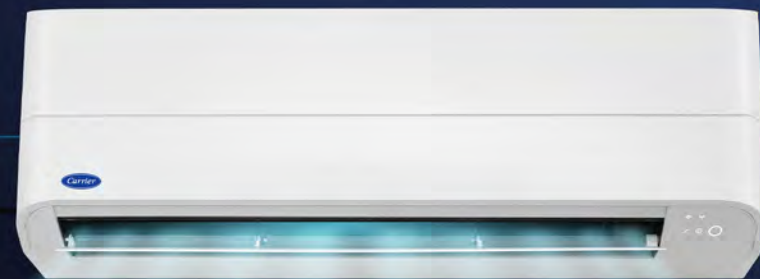

CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เชื่อมต่อแอร์พร้อมสั่งงานผ่านระบบ Wi-Fi Built-in
ให้คุณควบคุมแอร์ได้ทุกที่ไม่ว่าอยู่ไหน
รวมถึงการเช็คค่าไฟจากแอร์ได้แบบเรียลไทม์

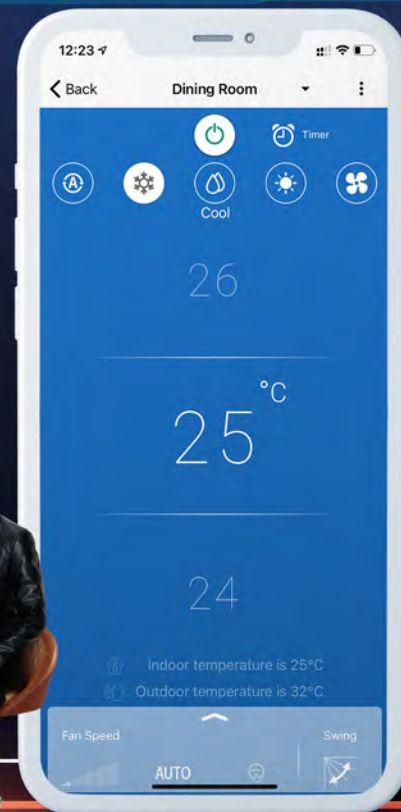


ยืนยันถึงความทนและคุ้ม



COPPER COIL

ใช้งานได้นานทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ
บำรุงรักษาง่ายด้วยคอยล์ทองแดงวัสดุสำหรับคอยล์เย็น
และคอยล์ร้อน

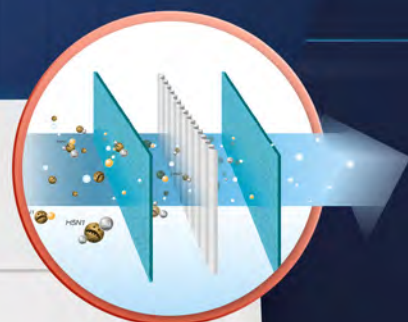

WARRANTY

อุ่นใจด้วยการรับประกันยาวนานหนักใจเรื่องไหน
ที่มีเราคอยดูแลด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์
10 ปี และอะไหล่ 5 ปี

INVERTER

ทำงานเงียบ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด
ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่า
การรันตีด้วยฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5





SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์เป็นและคอยล์มีใช้วัสดุทองแดงทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้า และป้องกันแรงจลน์เมื่อเปิด/ปิด ทีวีหน้าจอขาวฟ้า



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เมื่อต่อเครื่องไม่สะดุด

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ด้วยฉลากเบอร์ 5

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

ตัวจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก รวมทั้ง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาด หลอดใช้งาน ไม่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



AQUA RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

COMFORT

ความสะดวกสบาย



CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีเพื่อการควบคุม เรือยนต์ และสิ่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้งานสะดวก



EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVEA010	42TVEA013	42TVEA016	42TVEA018	42TVEA024	42TVEA028
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVEA010	38TVEA013	38TVEA016	38TVEA018	38TVEA024	38TVEA028
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,100	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	2,700 - 9,700	3,800 - 13,300	5,400 - 17,000	3,900 - 20,100	4,000 - 23,200	5,100 - 29,000
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./Watt	16.17	16.81	17.49	16.82	16.90	19.50
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5★
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.92 (0.23-1.00)	1.14 (0.26-1.24)	1.47 (0.35-1.72)	1.87 (0.30-2.10)	2.00 (0.28-2.30)	2.32 (0.30-2.70)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.60	5.50	7.10	8.75	9.40	10.76
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับความเร็วลม)		5 speed + Auto					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	317	388	464	512	600	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/A/M/M+/H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	10	9	14	14
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	48	50	49	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	17	21	28	33	33	41
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	420	460	590	720	870	1,140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary			
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อดึง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อดึงเดินน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดึงสั้นสุด)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดึงยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อดึงแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



บริการลูกค้า
1454
วัน - เสาร์ | 8:30-17:30



Carrier Smart Service Center
02-024-1099
วัน - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973

email : bkairsupply@hotmail.com LINE ID : @bkairsupply

