



X INVERTER *Plus*

พลังอีกนิด ชีวิตสมาร์ทขึ้นอีกเยอะ




New Colors

พาส 3 สีใหม่ล่าสุด

โดดเด่น ตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างพร้อม Hairline Texture และรีโมทดีไซน์ใหม่หรูหรา ใช้งานสะดวก

Sweety Pink พาสความหวานละมุนแบบลงตัว

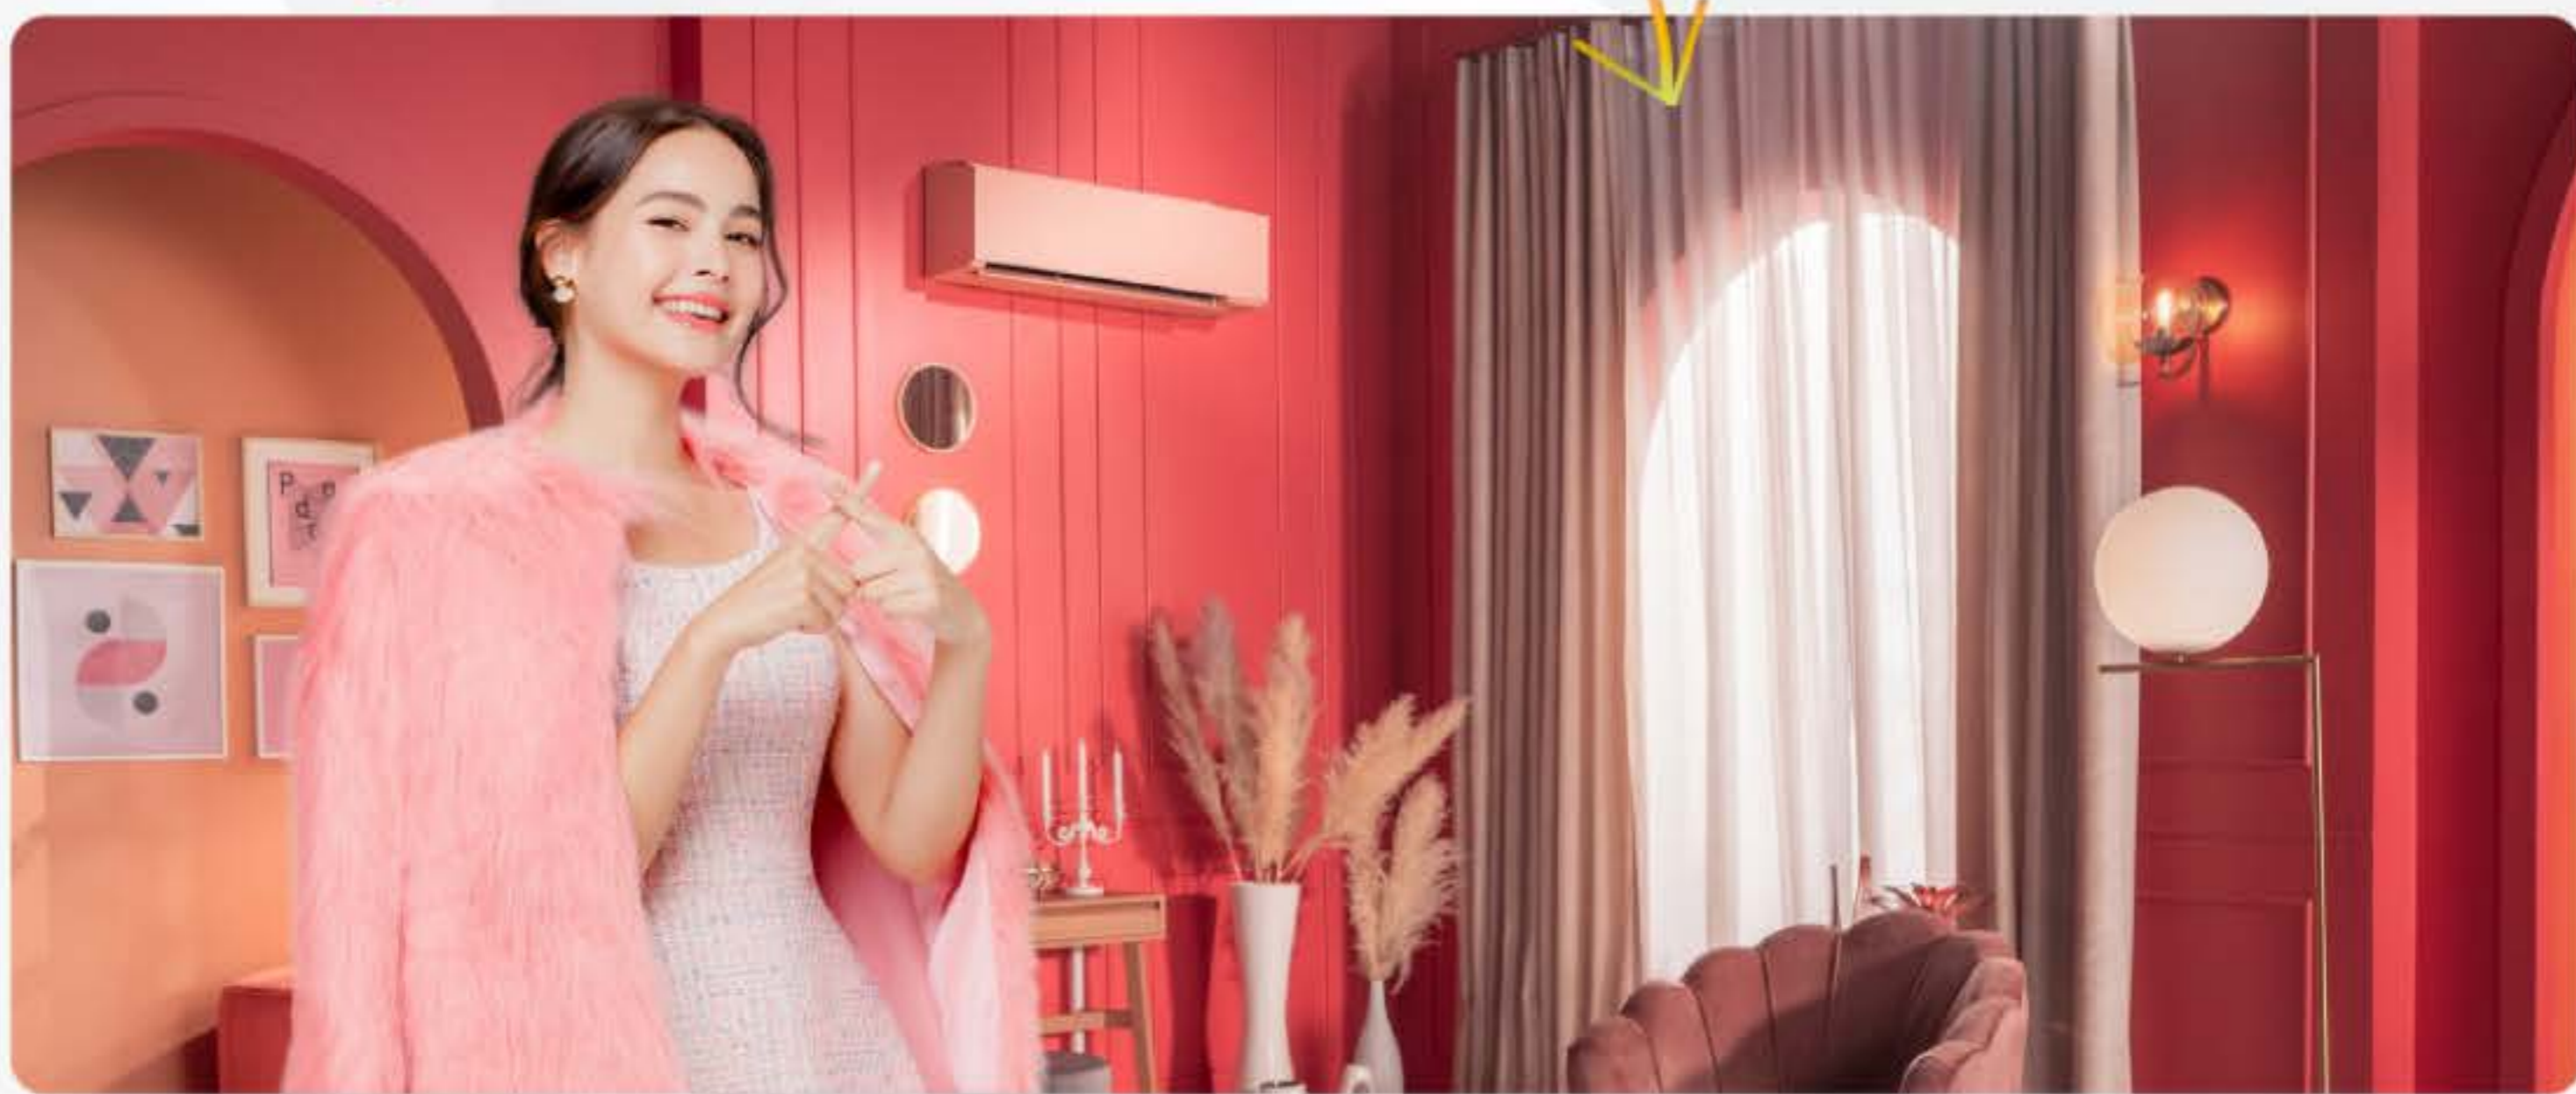


Freshy Green พาสความสดชื่นเต็มความสดใส

Joyful Orange พลัสความจัดสวยแบบแสบซ่า



Stylish Black พลัสความเท่ โดดเด่นกว่าใคร

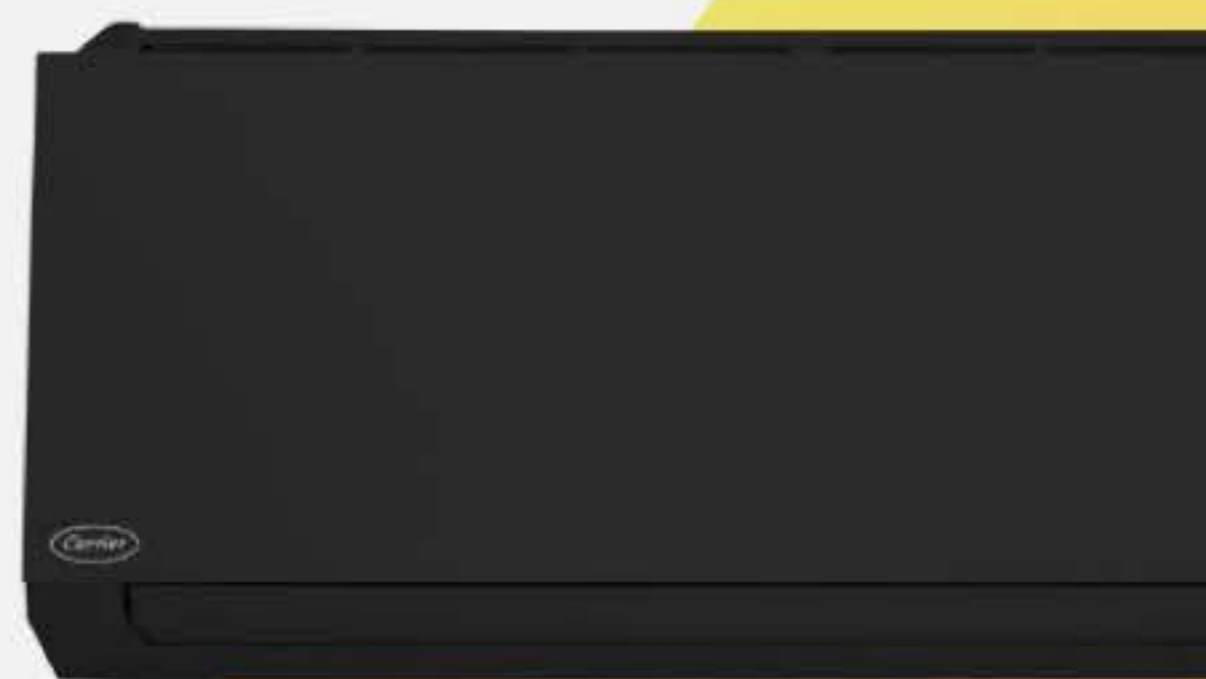

Luxury White

พลัสความเรียบหรูแบบมีสไตล์

Control with

Technologies



Application





สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน **Carrier In The Air** ที่สามารถเปิด-ปิด ตั้งค่าทุกอย่างได้แทนรีโมท สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี Wi-Fi

รองรับได้ทั้ง iOS และ android



Voice Command

รูปแบบการสั่งการด้วยเสียง เพียงแค่มีอุปกรณ์สมาร์ตโฮมที่บ้านก็สามารถสั่งการเครื่องปรับอากาศผ่านเสียงด้วยสมาร์ตโฟนแทนรีโมทได้ทันที

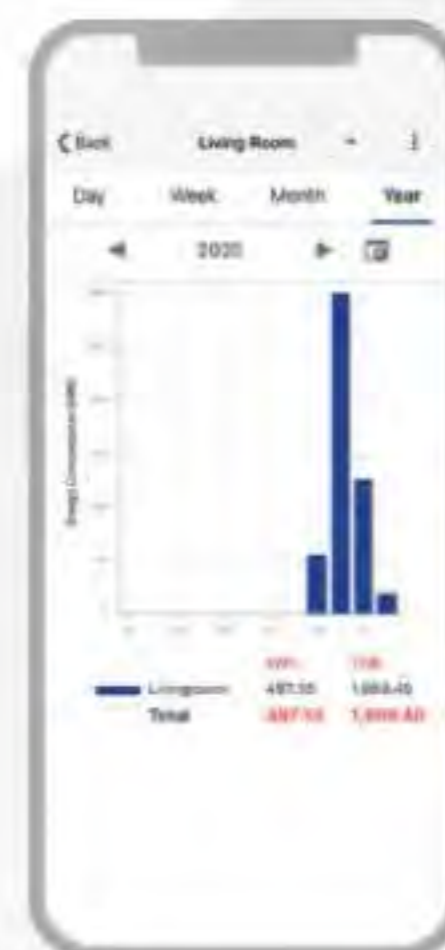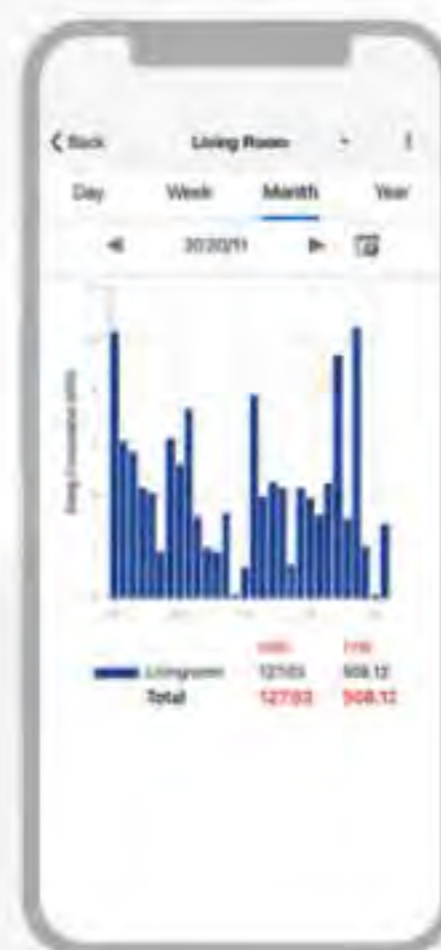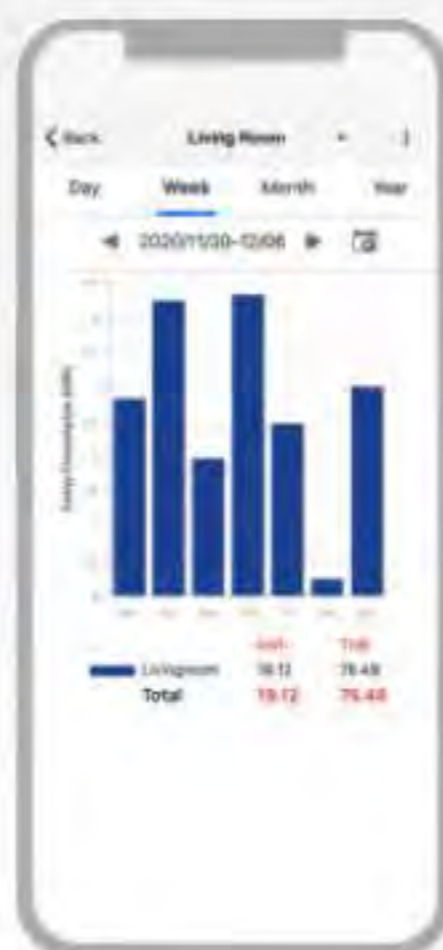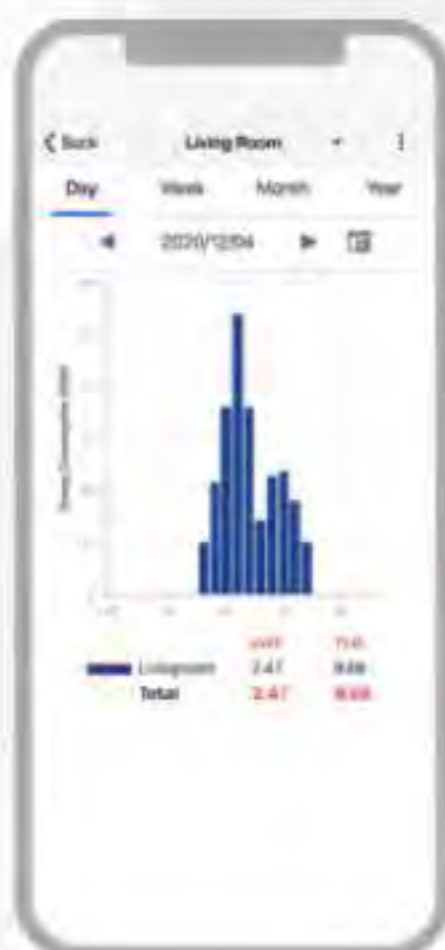

Realtime Power Consumption Check

เพียงแค่เชื่อมต่อผ่าน แอปพลิเคชัน Carrier In The Air ก็รู้ค่าไฟของแอร์ได้ทันที ด้วยการคำนวณพลังงานและอัตราค่าไฟฟ้า โดยสามารถเรียกดูได้ตลอดทั้งปี แสดงผลได้ในรูปแบบรายเดือนรายวัน หรือรายชั่วโมง



X-Ionizer

ที่สุดแห่งพลังการฟอกอากาศ เหนือกว่าด้วยนวัตกรรม
สุดล้ำในการดักจับฝุ่นมอมอากาศบริสุทธิ์ปลอดภัยจาก PM 2.5
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย คิววันบุหรี สารก่อภูมิแพ้และสารเคมีในอากาศ



More Saving

คุ้มค่ากว่าเดิม กับการประหยัดไฟที่มากกว่า
ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว



Gentle Touch

ปล่อยลมเย็นสบาย ลดการสัมผัสแรงลม
โดยตรง เพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมลด
การระคายเคืองต่อผิวหนังและร่างกาย
ผ่านการทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น

X INVERTER

Plus



XINVERTER Plus

New Colors



รุ่น TVAB010-P-I, -O-I, -G-I - TVAB033-P-I

Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAB)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB010-W-I	42TVAB013-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB010-B-I	42TVAB013-B-I	42TVAB018-B-I	42TVAB024-B-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)		42TVAB010-O-I	42TVAB013-O-I	42TVAB018-O-I	42TVAB024-O-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB010-P-I	42TVAB013-P-I	42TVAB018-P-I	42TVAB024-P-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB010-G-I	42TVAB013-G-I	42TVAB018-G-I	42TVAB024-G-I
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB010-I	38TVAB013-I	38TVAB018-I	38TVAB024-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(3,700-10,900)	(4,700-13,900)	(3,900-21,100)	(4,000-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr/watt	24.00	22.50	22.50	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5***	5***	5***	5**
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.60	0.90	1.43	1.85
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.15	4.60	7.15	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	394	459	570	600
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/M/H)	dB(A)	22/27/32/37/41	23/30/36/41/45	32/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	10	10	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	50	49	50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	29	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	580	680	1,050	1,080
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary	
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อดัง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อที่ต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนสิ้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนยาวสูงสุด)	M.	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อก่อนแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม



-O-I, -G-I

รุ่น TVAB010-W-I, -B-I - TVAB033-W-I, -B-I

รุ่น TVAB036

Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAB)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB028-W-I	42TVAB030-W-I	42TVAB033-W-I	42TVAB036
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB028-B-I	42TVAB030-B-I	42TVAB033-B-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)		42TVAB028-O-I	42TVAB030-O-I	42TVAB033-O-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB028-P-I	42TVAB030-P-I	42TVAB033-P-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB028-G-I	42TVAB030-G-I	42TVAB033-G-I	-
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB028-I	38TVAB030-I	38TVAB033-I	38TVAB036
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	25,200	27,200	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(5,100-29,000)	(8,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./watt	20.00	18.60	17.60	17.30
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5**	5*	5*	5*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	2.30	2.50	2.90	3.70
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	10.90	12.00	14.50	17.85
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	729	765	782	1,006
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/M/H)	dB(A)	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	350 x 1,200 x 280
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	55	55	55	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	41	66	66	67
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	1,200	2,000	2,000	2,100
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter	Over 15. m. need to extra charge 30 g/m. Per meter		
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้อยสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	25	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อนแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	20	20	20

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)

Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

15 Features

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ช่วยดักจับ
เชื้อแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็กถึง
PM 2.5 ไมครอน



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น
ลดการสะสมสิ่งสกปรก



AQUA RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น
ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น
และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY 3 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 "3 ดาว"
การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด

WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์
นาน 10 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน
นาน 5 ปี

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า
กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรง
จลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



COPPER COIL

คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน
ง่ายต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อ
ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

COMFORT

ความสะดวกสบาย



EXTRA CLEANING

สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการ
ถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย
สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม



GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว
ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง
หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่
ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท
พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไกล 15 เมตร
พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท



CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและ
สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ใช้งานสะดวก

*ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อมูลมาตรฐานภายในของบริษัทรีคาร์เรีย (ประเทศไทย) จำกัด *ข้อมูลนี้แสดงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการดำเนินงาน

หมายเหตุ: 1. เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รีคาร์เรีย รุ่น 42TVA8036/38TVA8036 สามารถทำความเย็นได้ 36,000 บีทียู โดยประมาณ ขณะทำงานที่อุณหภูมิห้องตั้งแต่ 26 - 30 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดห้องและพื้นที่ใช้งานจริง
2. ส่งลมไกล 15 เมตร *เป็นตัวเลขแสดงหนึ่งของเอกสารข้อมูลมาตรฐานภายในของบริษัทรีคาร์เรีย (ประเทศไทย) จำกัด
3. ส่งลมสูงได้สูงถึง 15 เมตร และสามารถทำความเย็นได้ 14,000 BTU ขึ้นอยู่กับพื้นที่



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
EMAIL : BKAIRSUPPLY@HOTMAIL.COM LINE ID : BKAIRSUPPLY.COM



ข้อมูลเพิ่มเติม