

AIR PERFECTION


CLEAN - COMFORT - COOL

แอร์ เพอร์เฟกชัน คลีน - คอมฟอร์ต - คูล

STREAMER SERIES



SMART SERIES



SUPER COOL SERIES



ที่สุดของความเย็นสบาย เทคโนโลยี
เพื่อความผ่อนคลายสำหรับทุกพื้นที่
ตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน



WORK



RELAX




PLAY



LIVING YOUR PERFECT MOMENT

อีกระดับของคุณภาพชีวิต เปิดรับบรรยากาศแห่งความสมบูรณ์แบบ
ให้คุณสัมผัสอากาศสดชื่นในทุกครั้งที่เริ่มต้นวันใหม่ เพลิดเพลินกับ
ทุกกิจกรรมท่ามกลางอากาศสะอาดเย็นสบาย

โตกิ้น สร้างสรรค์อีกระดับของเครื่องปรับอากาศ
สร้างคุณภาพระดับโลก เพื่อที่สุดคุณภาพชีวิตคุณ



AIR PERFECTION CLEAN - COMFORT - COOL

แอร์ เพอร์เฟกชัน คลีน - คอมฟอร์ต - คูล



STREAMER SERIES



PERFECTING
CLEAN



FTKZ-V



FTKM-W



FTKC-W



FTKF-W



FAVF

SMART SERIES



PERFECTING
COMFORT

SUPER COOL SERIES



PERFECTING
COOL



FTKQ-W



FTM-P



STREAMER SERIES



PERFECTING
CLEAN

หมดกังวลเรื่องบรรยากาศภายในห้อง สุขภาพดีได้ทั้งใจหัว
ผสานสองฟังก์ชันพิเศษจากโตกิ้น

สูดอากาศสะอาด จาก **Streamer Technology** ยับยั้งเชื้อโรค
และสารอันตรายที่เข้ามาในเครื่องปรับอากาศ

ดูแลความสะอาด ด้วย **Self-Hygiene Booster** ทำความสะอาด
ตัวเครื่อง เป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติ สดชื่นกับอากาศไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์


โตกิ้น สตรีมเมอร์ ซีรีส์ มอบอากาศสะอาดเย็นสบาย
เพื่อที่สุดความปลอดภัยในทุกลมหายใจ



STREAMER TECHNOLOGY

ทำงานอย่างไร?

เครื่อง Streamer จะทำการปล่อยอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูง วิ่งกระทบกับโมเลกุลในอากาศ โดยจะทำให้เกิดโมเลกุลที่ไม่เสถียรและมีพลังงานสูง 4 ชนิด ที่มีคุณสมบัติในการสลายเชื้อโรค



STEP 1
DISCHARGE




STEP 2
COMBINATION




STEP 3
DECOMPOSING


ประจุ **Streamer** ช่วยย่อยสลายพื้นผิวของเชื้อโรคและสารอันตราย โดยสามารถเข้าทำลายได้ถึงแกนกลาง



Decomposition
[Surface Decomposition]



Decomposition
[Core Decomposition]

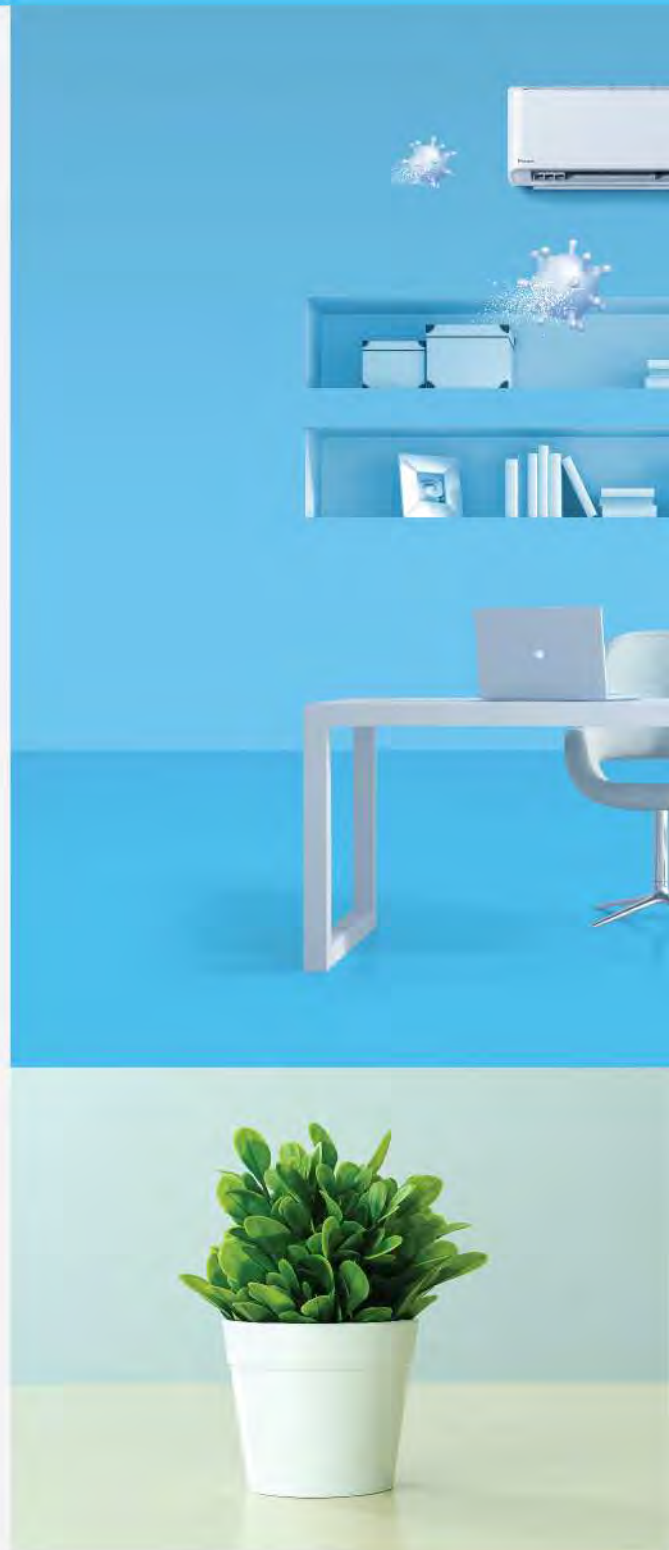

Streamer Technology ช่วยยับยั้ง
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
อย่างได้ผล **99.9%***

*ทดลองเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59 โดยมหาวิทยาลัยโตเกียวและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น 16 ก.ค. 2563 และมหาวิทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564



ผลงานวิจัยทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพของ Daikin "Streamer Technology"


สายพันธุ์แรกเริ่มที่พบในญี่ปุ่น
(Conventional)



อัลฟา (Alpha)



เบต้า (Beta)

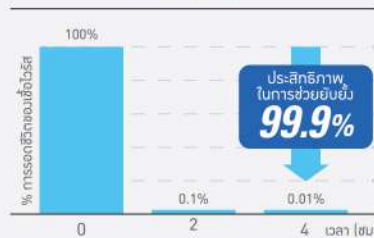

แกมมา (Gamma)



เดลต้า (Delta)



โอมิครอน (Omicron)



* ผลทดสอบในห้องทดลองกับ เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ได้ 99.9% โดยมหาวิทยาลัยโตเกียวและ
โอคายาประเทศญี่ปุ่น ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 และสายพันธุ์ Alpha, Beta, Gamma
พบว่าสตรีนเมอร์สามารถช่วยกำจัดเชื้อไวรัสได้ 99.9% และช่วยกำจัดเชื้อไวรัส Delta ได้ 99.8%
โดยมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นประกาศเมื่อ 13 ม.ค. 2565 และ hCoV-19/ TY38-873/2021
(Omicron variant) พบว่าสตรีนเมอร์สามารถช่วยกำจัดเชื้อไวรัสได้ 99.9% โดยมหาวิทยาลัยโอซาก้า
ประเทศญี่ปุ่นประกาศเมื่อ 3 ก.พ. 2565

สารอันตราย อยู่รอบตัวเรา!



เชื้อไวรัส



ฝุ่นละออง



ไรฝุ่น



เกสรดอกไม้



ขนสัตว์



ควันบุหรี่

% การสลายตัวของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)
ที่หลุมเหลือหลังจากฉายประจุ Streamer



ในเดือนมิถุนายน ปี 2021 ได้ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ทำการทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพ
ของ Streamer ต่อเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) โดยผลการทดสอบยืนยันว่า
Daikin Streamer สามารถยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัสได้ดี 99.9% ภายใน 4 ชั่วโมง

CLEAN AIR

เทคโนโลยีเพื่ออากาศบริสุทธิ์



AIR PURIFYING MODE

มอบแต่อากาศสะอาดบริสุทธิ์ให้คุณ ด้วยระบบฟอกอากาศในตัวเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้



ผลทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพของระบบ STREAMER ในเครื่องปรับอากาศ

% เชื้อแบคทีเรียที่ก่อกลิ่นไม่พึงประสงค์ (Exiguobacterium Indicum) ที่เหลือรอดจากการทดสอบการฟุ้งขึ้น Streamer ในเครื่องปรับอากาศ Daikin



Exiguobacterium Indicum
(เก็บตัวอย่างจากเครื่องปรับอากาศที่กลิ่นไม่พึงประสงค์)

ในเดือน มีนาคม 2021 โดทกินได้ร่วมมือกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการทดสอบฟุ้งขึ้นฟอกอากาศ Streamer ในเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKZ-VV2S โดยผลทดสอบยืนยันว่า ฟุ้งขึ้นฟอกอากาศ Streamer ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตัวเครื่องได้ **99.9%** ภายในวันที่ 4



SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบทำความสะอาดตัวเองและ
เป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

ดูแลอากาศให้สะอาดแม้ปิดเครื่อง ล้างคอยล์เย็นด้วยการควบแน่นไอน้ำในอากาศและเป่าแห้งลมประจุอิเล็กตรอน Streamer เข้าสลายเชื้อโรค สบายใจปลอดภัยในทุกเวลา

ล้างคอยล์เย็น



ระบบเป่าลมไล่ความชื้น + Streamer



เป่าลมไล่ความชื้น



Streamer
ช่วยยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ
ภายในเครื่อง



BUILT-IN WIFI ADAPTER + DAIKIN MOBILE CONTROLLER APPLICATION

เข้าใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยง่าย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ด้วย Built-in Wifi สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยสมาร์ตโฟนโดยการเชื่อมต่อ เครื่องปรับอากาศผ่าน Wifi สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่าน Daikin Mobile Controller Application

* มีเฉพาะรุ่น FTKZ-V






ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER (AIR QUALITY FILTER)

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้ แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้ง เชื้อโรค ได้ถึง 99.9%*

* ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบ กับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxella

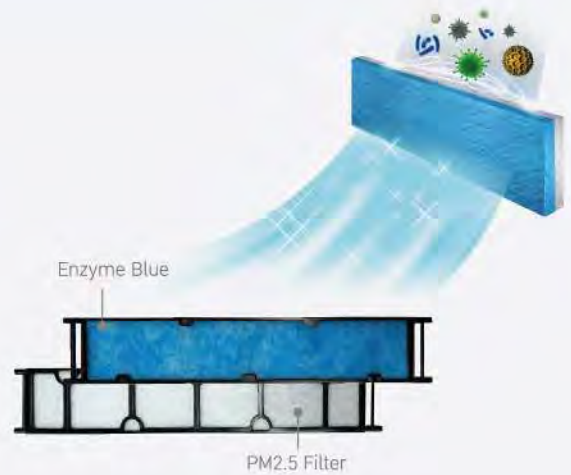

ช่วยยับยั้ง



HYBRID COOLING TECHNOLOGY

เพราะความชื้นที่มากเกินไปทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เทคโนโลยี HYBRID COOLING จึงเข้ามาช่วยควบคุมความชื้นตาม ต้องการและรักษาอุณหภูมิภายในห้อง



HYBRID
COOLING

กระแสมลดความชื้น โดยรักษาอุณหภูมิห้อง

CAZ PROTECTION

ไม่ว่าจะเผชิญแดดจัด พายุฝน หรือลมทะเล แผงคอยล์ร้อนจากโตเกียวก็ทนทานการกัดกร่อน เพราะทำจากวัสดุพิเศษ ที่ผสมสังกะสี และทองแดง ลงในเนื้ออะลูมิเนียม ช่วยให้ระบายนความร้อนได้ดี ประหยัดพลังงาน รับประกันคุณภาพ 3 ปี





INTELLIGENT EYE

ระบบตาอัจฉริยะ

รองรับความต้องการที่หลากหลาย ให้อากาศเย็นสบาย และประหยัดพลังงาน ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนภายในห้อง ที่มาพร้อม 2 ฟังก์ชัน คือ Comfort เย็นสบายตัว และ Energy Saving ประหยัดพลังงาน

COMFORT ฟังก์ชันเพื่อความสบาย

เซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะตรวจจับบุคคล พร้อมปรับทิศทางของลม ได้ 2 รูปแบบ



1. การกระจายลมไปสู่คนโดยตรง

(เฉพาะรุ่น FTKZ09/12)



2. เลี้ยวการกระจายลมไปสู่คน

(เฉพาะรุ่น FTKZ09/12)



เย็นสบาย



เย็นสบาย

ENERGY SAVING ฟังก์ชันเพื่อการประหยัดพลังงาน

เมื่อเซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวของคนใน 20 นาทีจะปรับสั้โหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

Set: 25°C



ทำงานปกติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้



เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที



เมื่อมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง
ตาอัจฉริยะจะปรับอุณหภูมิกลับสู่
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ตอนแรก

STREAMER SERIES

FTKZ-V

ที่สุดเพื่ออากาศสะอาด เครื่องปรับอากาศโตกั้นที่คุณสั่งการได้ผ่าน Built-in Wifi ฟอกอากาศในตัวเครื่องด้วย Streamer Technology ที่ยับยั้งได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ให้คุณสูดอากาศบริสุทธิ์ รับความสบายตัวยิ่งขึ้นด้วยระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ



**PERFECTING
CLEAN**

FTKZ-V





KEY FEATURES

- **STREAMER** : ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องด้วย Streamer Technology ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- **BUILT-IN WIFI** : ควบคุมการทำงานได้ทุกที่ด้วย Built-in Wifi ผ่านแอป Daikin Mobile Controller
- **HUMIDITY CONTROL** : ควบคุมความชื้นภายในห้องให้รู้สึกสบายตัว
- **SELF-HYGIENE BOOSTER** : ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

PERFECT FEATURES



FTKM-W



STREAMER SERIES

FTKM-W

สูดอากาศบริสุทธิ์ เย็นปลอดภัย จากเครื่องปรับอากาศโดทั้น
ที่ฟอกอากาศภายในเครื่อง ด้วย Streamer Technology ให้คุณหมดห่วง
เรื่องฝุ่น PM2.5 และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ พร้อมระบบ Self-Hygiene
Booster ที่ช่วยทำความสะอาดตัวเครื่อง และเป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
เพื่อให้ทุกสมาชิกในบ้านรับอากาศสะอาด



PERFECTING
CLEAN

KEY FEATURES

- **STREAMER** : ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องด้วย Streamer Technology ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- **SELF-HYGIENE BOOSTER** : ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
- **INTELLIGENT EYE** : ระบบตาอัจฉริยะ ตรวจสอบการเคลื่อนไหว พร้อมปรับอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวเกิน 20 นาที ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดไฟ

PERFECT FEATURES



FTKZ-V

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FTKZ09VV2S	FTKZ12VV2S	FTKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	FTKZ24VV2S
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RKZ09VV2S	RKZ12VV2S	RKZ15VV2S	RKZ18VV2S	RKZ24VV2S
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)			BTU/hr	8,500 [4,100-12,300]	11,900 [4,100-14,000]	14,300 [4,100-16,400]	17,700 [4,100-21,200]	24,200 [4,100-25,900]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kw	2.5 [1.2-3.6]	3.5 [1.2-4.1]	4.2 [1.2-4.8]	5.2 [1.2-6.2]	7.1 [1.2-7.6]
			BTU/hr	8,500 [4,100-12,300]	11,900 [4,100-14,000]	14,300 [4,100-16,400]	17,700 [4,100-21,200]	24,200 [4,100-25,900]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	455 [160-890]	790 [160-1,120]	990 [185-1,200]	1,320 [185-1,200]	2,140 [220-2,800]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	24.70☆☆☆	22.80☆☆☆	24.00☆☆☆	22.80☆☆☆	20.40☆☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKZ09VV2S	FTKZ12VV2S	FTKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	FTKZ24VV2S
Front Panel Color (สีหน้าปก)				Two Tone , White (สีขาว) [B-613] Light Gray (สีเทาอ่อน) [B-617]				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	14.6 [516]	15.2 [537]	16.9 [597]	18.0 [636]	22.1 [780]	
	M		11.0 [388]	12.3 [434]	12.6 [445]	14.6 [516]	17.0 [600]	
	L		7.0 [247]	7.9 [279]	9.3 [328]	12.0 [424]	12.9 [455]	
	SL		4.9 [173]	5.6 [198]	7.8 [275]	9.6 [339]	10.1 [357]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing [Up-Down, Right-Left, 3D Airflow] สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, กระจายลมแบบ 3 มิติ)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBA	42/33/26/19	43/35/28/19	44/36/28/23	45/40/35/29	49/42/37/30
Dimension (HxWxD) (ขนาด[สูงxกว้างxลึก])			mm	300 x 920 x 240			300 x 1,100 x 240	
Weight (น้ำหนัก)			kg	13			15	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Drain	inch				
				Ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKZ09VV2S	RKZ12VV2S	RKZ15VV2S	RKZ18VV2S	RKZ24VV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	26.9 [950]			35.8 [1,264]		45.1 [1,592]
	SL		23.0 [812]			29.1 [1,028]		37.9 [1,338]
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)			dBA	46/43	47/44	48/44		52/49
Dimension (HxWxD) (ขนาด[สูงxกว้างxลึก])			mm	550 x 675 x 284			595 x 845 x 300	
Weight (น้ำหนัก)			kg	27			34	36
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Liquid	inch			Ø1/4	
			Gas				Ø1/2	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				HERMETICALLY SEALED SWING TYPE				
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32				
Chargeless (เติมน้ำยาได้สูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m	10			15	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่สูงสุด)			m	20			30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	15			20	
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)				Copper Tube			CAZ Protection	

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เมื่อวัดค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดันในห้องเย็น ที่เมื่อใช้อุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้ภาชนะวัดค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าค่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



FTKM-W

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FTKM09WV2S	FTKM12WV2S	FTKM15WV2S	FTKM18WV2S	FTKM24WV2S
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RKM09WV2S	RKM12WV2S	RKM15WV2S	RKM18WV2S	RKM24WV2S
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)			BTU/hr	9,200 [3,400-10,900]	12,300 [4,100-14,000]	15,000 [4,100-16,400]	18,100 [4,100-20,500]	24,200 [4,100-25,900]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kw	2.7 [1.0-3.2]	3.6 [1.2-4.1]	4.4 [1.2-4.8]	5.3 [1.2-6.0]	7.1 [1.2-7.6]
			BTU/hr	9,200 [3,400-10,900]	12,300 [4,100-14,000]	15,000 [4,100-16,400]	18,100 [4,100-20,500]	24,200 [4,100-25,900]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	690 [130-990]	1,020 [180-1,570]	1,120 [210-1,310]	1,430 [185-1,920]	2,140 [220-2,800]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	21.19☆☆	21.99☆☆	22.17☆☆	22.16☆☆	20.13☆☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKM09WV2S	FTKM12WV2S	FTKM15WV2S	FTKM18WV2S	FTKM24WV2S
Front Panel Color (สีหน้าปก)				Cool White				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	11.9 [420]	11.2 [395]	15.2 [537]	18 [636]	20.3 [717]	
	M		9.9 [350]	8.8 [311]	11.2 [395]	14.6 [516]	16.7 [590]	
	L		6.8 [240]	6.1 [215]	8.3 [293]	12 [424]	12.6 [445]	
	SL		4.9 [173]	4.2 [148]	6.4 [226]	9.6 [339]	9.9 [350]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing [Up-Down, Right-Left, 3D Airflow] สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, กระจายลมแบบ 3 มิติ)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBA	38/33/25/18	40/34/26/19	42/35/29/23	43/37/32/27	46/42/36/29
Dimension (HxWxD) (ขนาด[สูงxกว้างxลึก])			mm	300 x 838 x 240		300x920x240	300 x 1,100 x 240	
Weight (น้ำหนัก)			kg	11		13	15	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Drain	inch Ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKM09WV2S	RKM12WV2S	RKM15WV2S	RKM18WV2S	RKM24WV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	18.8 [663]	24.7 [873]	35.8 [1,264]		45.1 [1,592]	
	SL		15.3 [541]	18.9 [668]	29.1 [1,028]		37.9 [1,338]	
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)			dBA	47/43		48/43		50/46
Dimension (HxWxD) (ขนาด[สูงxกว้างxลึก])			mm	550 x 675 x 284		595 x 845 x 300		
Weight (น้ำหนัก)			kg	23	24	34		36
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Liquid	inch Ø3/8		Ø1/4		
			Gas	inch		Ø1/2		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				HERMETICALLY SEALED SWING TYPE				
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m	15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			m	15		30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	12		20		
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)				CAZ Protection				

เงื่อนไขการวัดค่า

1. ข้อมูลค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดันในห้องปรับอากาศที่อุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้มาตรฐานค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า





SMART SERIES



PERFECTING
COMFORT

รับลมเย็น ไร้กลิ่นอับ สบายกายได้ทุกครั้งที่อยู่ในห้อง

ด้วย **ระบบตาอัจฉริยะ** จับทุกการเคลื่อนไหว ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง ให้คุณเย็นสดชื่นทั่วถึง

โตกิ้น สมาร์ท ซีรีส์ ดูแลอากาศสดชื่นล้ำ
เพื่อที่สุดความเย็นสบายทุกทีในทุกเวลา





INTELLIGENT EYE

ระบบตาอัจฉริยะ

ด้วยระบบตาอัจฉริยะ คุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงาน เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง




MOLD-PROOF OPERATION

ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

โดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งาน อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บริเวณแผงคอยล์เย็น หรือถาดรองน้ำทิ้ง โดยคุณสามารถลดกลิ่นอับ และเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากนั้น กดปุ่มหยุดการทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุด และเครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับและเริ่มทำงานใหม่



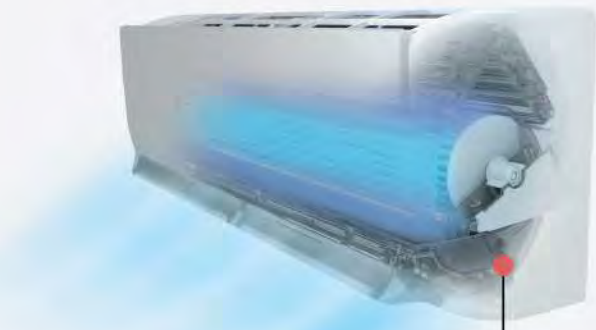

Humidity Sensor



HUMIDITY SENSOR

เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น

เย็นเร็วขึ้นด้วยเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น เครื่องปรับอากาศสามารถลดอุณหภูมิหน้าแผงคอยล์เย็นลงต่ำสุดในระดับที่ไม่ทำให้น้ำหยดเกาะบริเวณตัวเครื่องอย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น และลดความชื้น ภายในห้องให้เร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้รู้สึกเย็นสบาย แตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง เมื่อถึงอุณหภูมิของแผงคอยล์เย็นถึงจุดที่ตัวไวจากโรจวนโดยไม่วัดระดับความชื้น ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเย็นช้าหรือเย็นไม่สม่ำเสมอ



SMART SERIES


FTKC-W

เอนกาสูดอากาศสดชื่น จากเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยีดูแลความเย็น ให้คุณวางใจกับระบบตาอัจฉริยะที่ประหยัดพลังงานได้เองเมื่อไม่มีคน และเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น เพื่อทำความเย็นต่อเนื่อง ให้คุณพักผ่อนได้ทันใจ



PERFECTING
COMFORT

FTKC-W

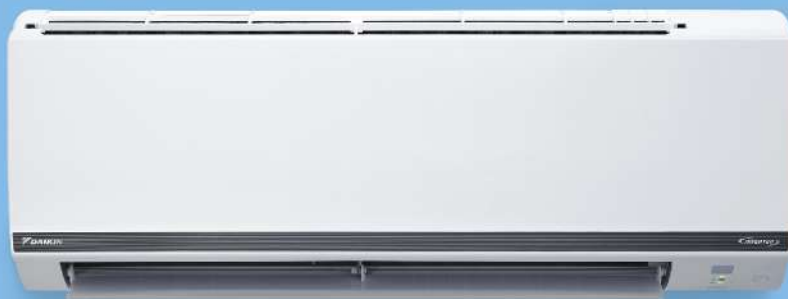



KEY FEATURES

- **INTELLIGENT EYE** : ระบบตาอัจฉริยะ ตรวจจับการเคลื่อนไหว พร้อมปรับอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวเกิน 20 นาที ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดไฟ
- **HUMIDITY SENSOR** : ตรวจจับความชื้นภายในห้องช่วยป้องกันน้ำหยดเมื่อเครื่องปรับอากาศเร่งทำความเย็นต่อเนื่อง เย็นไวไม่สะตุก
- **MOLD PROOF** : เป่าลมไล่ความชื้นภายในตัวเครื่องหลังจากเครื่องหยุดทำงาน ป้องกันการเกิดเชื้อรา และกลิ่นอับไม่พึงประสงค์

PERFECT FEATURES





KEY FEATURES

- **INTELLIGENT EYE** : ระบบตาอัจฉริยะ ตรวจสอบการเคลื่อนไหว พร้อมปรับอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวเกิน 20 นาที ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดไฟ
- **COANDA PANEL** : ส่องลมเย็นไกลเรียเพดาน กระจายทั่วทุกมุมห้อง
- **MOLD PROOF** : ฟิล์มไล่ความชื้นภายในตัวเครื่องหลังจากเครื่องหยุดทำงาน ป้องกันการเกิดเชื้อรา และกลิ่นอับไม่พึงประสงค์

PERFECT FEATURES



SMART SERIES

FTKF-W

เพลิดเพลินไปกับทุกกิจกรรมท่ามกลางอากาศเย็นสบาย จากเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ไม่ว่าคุณจะถูกเก็บไปไหน ระบบตาอัจฉริยะจะตรวจจับ และปรับลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง เบบ้าใจเรื่องค่าไฟ รับลมเย็นไกลได้จากทุกมุมห้อง



PERFECTING
COMFORT

FTKF-W



FAVF



SMART SERIES

FAVF

ห้องกว้างแค่ไหนความเย็นก็ทั่วถึง เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
แบบติดตั้งขนาดใหญ่ มาพร้อมการประหยัดพลังงาน และระบบทำความเย็น
ที่ทรงประสิทธิภาพ ส่องลมไกลเย็นทั่วถึงแม้ห้องโถงยาว และระบบตาอัจฉริยะ
ที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง



PERFECTING
COMFORT



KEY FEATURES

- **INTELLIGENT EYE** : ระบบตาอัจฉริยะ ตรวจสอบการเคลื่อนไหว พร้อมปรับอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศา เมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวเกิน 20 นาที ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดไฟ
- **LONG AIR FLOW** : สู่ลมไกลถึง 16 เมตร เย็นสบายทั่วถึง แม้ห้องโถงยาว
- **AIR QUALITY FILTER** : แผ่นกรองฝุ่นละออง ยับยั้งแบคทีเรีย และกรองฝุ่น PM2.5

PERFECT FEATURES



FTKC-W

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FTKC09WV2S9	FTKC12WV2S9	FTKC15WV2S9	FTKC18WV2S9	FTKC24WV2S9	FTKC28WV2S9
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RKC09WV2S9	RKC12WV2S9	RKC15WV2S9	RKC18WV2S9	RKC24WV2S9	RKC28WV2S9
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)			BTU/hr	8,500 [3,400-10,900]	11,900 [4,400-14,000]	14,300 [4,800-17,700]	17,700 [4,800-20,500]	20,500 [4,800-22,900]	24,200 [7,200-25,600]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kW	2.5 [1.0 - 3.2]	3.50 [1.3 - 4.1]	4.2 [1.4 - 5.2]	5.2 [1.4 - 6.0]	6.0 [1.4 - 6.7]	7.1 [2.1 - 7.5]
			BTU/hr	8,500 [3,400-10,900]	11,900 [4,400-14,000]	14,300 [4,800-17,700]	17,700 [4,800-20,500]	20,500 [4,800-22,900]	24,200 [7,200-25,600]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	680 [190 - 1,100]	960 [250 - 1,460]	1,100 [360 - 1,370]	1,365 [360 - 1,740]	1,740 [360 - 2,270]	2,230 [400 - 2,625]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	20.25☆☆	20.00☆☆	20.43☆☆	21.13☆☆	20.02☆☆	20.02☆☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKC09WV2S9	FTKC12WV2S9	FTKC15WV2S9	FTKC18WV2S9	FTKC24WV2S9	FTKC28WV2S9
Front Panel Color (สีหน้าตา)				Pure White (ขาวสดใ)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	9.4 [333]	11.3 [397]	16.3 [574]	18.2 [641]	19.0 [671]	19.4 [685]	
	M		7.6 [269]	7.7 [273]	11.6 [411]	14.2 [500]	15.2 [537]	15.4 [544]	
	L		5.4 [191]	5.5 [195]	8.9 [315]	10.2 [359]	11.4 [404]	11.6 [411]	
	SL		4.1 [145]	4.1 [145]	7.9 [278]	8.5 [300]	9.1 [322]	9.3 [329]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto					
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)					
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dB(A)	38/33/25/19	40/34/26/19	43/35/30/26	44/40/35/27	46/41/36/28	46/42/37/29
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm	285 x 770 x 242			295 x 990 x 281		
Weight (น้ำหนัก)			kg	8			13		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Drain	inch 05/8					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKC09WV2S9	RKC12WV2S9	RKC15WV2S9	RKC18WV2S9	RKC24WV2S9	RKC28WV2S9
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาวงาช้าง)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	29.9 [1,056]	27.4 [967]	34.6 [1,222]	35.8 [1,264]	35.8 [1,264]	40.1 [1,416]	
	SL		26.0 [918]	23.6 [833]	30.6 [1,080]	30.6 [1,080]	30.6 [1,080]	32.1 [1,133]	
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)			dB(A)	47/43	48/45	49/43	50/43	51/46	
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm	550 x 675 x 284		595 x 845 x 300			
Weight (น้ำหนัก)			kg	23	24	34		36	40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	01/4						
	Gas	inch	03/8			01/2			05/8
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				HERMETICALLY SEALED SWING TYPE					
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32					
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m	10					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			m	15			30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	12			20		
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)				Copper Tube					

FTKF-W

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKF09WV2S	FTKF12WV2S	FTKF15WV2S	FTKF18WV2S	FTKF24WV2S
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKF09WV2S	RKF12WV2S	RKF15WV2S	RKF18WV2S	RKF24WV2S
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)		BTU/hr		9,200 [3,400-9,900]	12,300 [4,400-13,000]	15,000 [5,500-16,400]	18,100 [4,800-18,400]	20,500 [4,800-20,800]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kw		2.7 [1.0-2.9]	3.6 [1.3-3.8]	4.4 [1.6-4.8]	5.3 [1.4-5.4]	6.0 [1.4-6.1]
		BTU/hr		9,200 [3,400-9,900]	12,300 [4,400-13,000]	15,000 [5,500-16,400]	18,100 [4,800-18,400]	20,500 [4,800-20,800]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W		860 [200-1,100]	1,130 [200-1,360]	1,385 [380-1,520]	1,740 [320-2,070]	1,930 [1,200-5,250]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h		19.12 ☆	19.22 ☆	18.10 ☆	18.69 ☆	18.40 ☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKF09WV2S	FTKF12WV2S	FTKF15WV2S	FTKF18WV2S	FTKF24WV2S
Front Panel Color (สีหน้าตา)				Pure White (ขาวสดใ)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	9.9 [350]	11.2 [395]	11 [388]	12.9 [455]	13.2 [466]	
	M		8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	11.5 [406]	
	L		7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	9.8 [346]	
	SL		4.6 [162]	4.6 [162]	6.2 [219]	7.1 [251]	7.5 [265]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติ (ขวา-ซ้าย)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA		36/32/27/19	39/33/28/19	42/35/30/26	44/40/35/29	45/42/37/31
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))		mm		285 x 770 x 226				
Weight (น้ำหนัก)		kg		8				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch	Ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKF09WV2S	RKF12WV2S	RKF15WV2S	RKF18WV2S	RKF24WV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	15.1 [533]	25.5 [900]	27.4 [967]	35.0 [1,236]	45.6 [1,610]	
	SL		12.8 [452]	22.2 [784]	25.7 [907]	30.6 [1,080]	39.1 [1,381]	
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)		dBA		47/44	48/44	50/46	51/47	
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))		mm		418 x 695 x 244		550 x 675 x 284		595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)		kg		19	22	26	33	40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch		Ø1/4				
	Gas	inch		Ø3/8				
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				HERMETICALLY SEALED SWING TYPE				
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m		15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อดังกล่าว)		m		15				
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m		12				
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)				Copper Tube				

เงื่อนไขการติดตั้ง

- เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
- วัดระดับความดันในห้องเย็น ที่เมื่อใช้อุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าค่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
- ค่าที่แสดงข้างต้นจากการคำนวณโดยใช้อุปกรณ์ปรับอากาศ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
- เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

FAVF

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FAVF30WV2S		FAVF36UV2S	
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKV30WV2S		RKV36UV2S	
Normal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)		BTU/hr		30,000 [7,850 ~ 32,700]		36,200 [10,200 ~ 38,200]	
		kW		8.8 [2.3 ~ 9.6]		10.6 [3.0 ~ 11.2]	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		BTU/hr		30,000 [7,850 ~ 32,700]		36,200 [10,200 ~ 38,200]	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W		2,800 [385 ~ 3,200]		3,525 [430 ~ 4,200]	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h		17.70 ☆		18.31 ☆	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz			
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FAVF30WV2S		FAVF36UV2S	
Front Panel Color (สีหน้าทาก)				Pure White (ขาวสดใส)			
Air Flow Rate (H/ M/ L/ SL) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	24.7 [872]		25.7 [907]		
	M		20.5 [724]		21.6 [763]		
	L		16.3 [576]		17.7 [625]		
	SL		14.6 [516]		15.2 [537]		
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto		5 Steps, Quiet, Auto	
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิตช์อัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)			
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality Filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)*			
Sound Level (H/M/L/SL) ระดับเสียง		dBA		52 / 47/ 41 / 37		53 / 48/ 42 / 38	
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)		mm		340 x 1,200 x 259			
Weight (น้ำหนัก)		kg		18			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch	Ø5/8			
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKV30WV2S		RKV36UV2S	
Casing Colour (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาววานิช)			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	69.1 [2,440]		78.4 [2,768]		
	SL		54.6 [1,928]		64.8 [2,288]		
Sound Level (H/SL) ระดับเสียง		dBA		53 / 50		54 / 51	
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)		mm		695 x 930 x 350		990 x 940 x 320	
Weight (น้ำหนัก)		kg		44		82	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø1/4				
	Gas	inch	Ø5/8				
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)				HERMETICALLY SEALED SWING TYPE			
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32			
Chargeless (เกินท่อได้สูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม)		m		10			
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m		30			
Max. Interunit Height Difference Length (ความต่างระดับสูงสุด)		m		20			
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของห้องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)				CAZ Protection		Copper Tube	

หมายเหตุ: 1. เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น วัดจากสภาวะต่างๆ ดังนี้ • อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB • อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB • ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร 2. ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิตั้ง ซึ่งรวมเอาผลกระทบของความร้อนที่เกิดขึ้นจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว 3. ค่าระดับเสียงการก่อกวนจากห้องนียบ ในสภาวะการติดตั้งที่ระบุนี้อาจสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

* เฉพาะรุ่น FAVF30WV2S ที่ผลิตในปี 2022 ถึงแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป





SUPER COOL SERIES



PERFECTING
COOL

พักผ่อนได้ทันใจ เปิดเครื่องเย็นไว สัมผัสบรรยากาศดี แห่ปปี
ได้ทุกมุมห้อง

ด้วยดีไซน์พิเศษ **COANDA PANEL** กระจายลมทั่วถึง รักษา
อุณหภูมิสม่ำเสมอ ให้คุณผ่อนคลายได้ตามใจต้องการ

โตกั้น ซุปเปอร์คูล ซีรีส์ ส่องลมเย็นไกล
เพื่อที่สุดความเย็นสบายในทุกบริเวณ





COANDA PANEL

ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของห้องก็เย็นสบายได้ทั่วถึง
ด้วยหน้ากากดีไซน์พิเศษส่งลมไกลเรียลเพดาน
หมดห่วงเรื่องลมตกโดนตัว นุ่มคลายได้ในทุกกิจกรรม
ในอุณหภูมิห้องที่คงที่

*มีเฉพาะรุ่น FTKQ-W





ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER (AIR QUALITY FILTER)

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้ แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้ง เชื้อโรค ได้ถึง 99.9%*

* ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบ กับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxella

ช่วยยับยั้ง



ฝุ่น PM2.5



กลิ่น
ไม่พึงประสงค์




สารก่อภูมิแพ้



แบคทีเรีย



ไวรัส

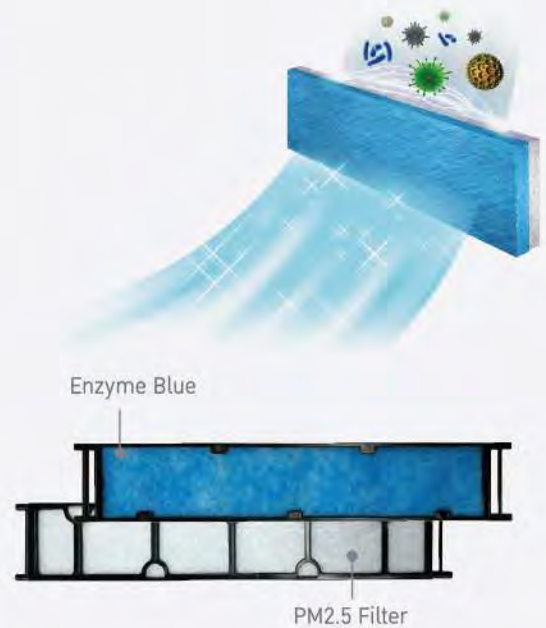

Enzyme Blue

PM2.5 Filter



INVERTER POWERFUL เย็นเร็ว ประหยัดพลังงาน

ประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์แบบสวิตจิงการสูญเสียพลังงาน และเย็นเร็วด้วยโหมด Powerful เร่งรอบ คอมเพรสเซอร์สูงสุดภายใน 20 นาทีแรก ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็วเพื่อความ เย็นสบาย

*มีเฉพาะในระบบ Inverter



SUPER PCB PRO แผงวงจรทนทานพิเศษ

แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตก หรือไฟกระชาก พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้น และแมลง รับประกัน ยาวนานถึง 3 ปีเต็ม



ทำงานได้แม้ในสภาวะไฟตกถึง 150 โวลต์
สร้างความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง



ทนไฟกระชากตั้งแต่ 0 ถึง 440 โวลต์
โดยไม่เสียหาย ใช้งานอย่างสบายใจไร้กังวล



*มีเฉพาะในระบบ Inverter

SUPER COOL SERIES

FTKQ-W

สนุกได้ทุกมุมห้อง สัมผัสลมเย็นทั่วทุกโมเมนต์ ด้วยเครื่อง
ปรับอากาศ ดีไซน์หน้ากาก Coanda Panel ส่วนลมไกลกระจาย
ทั่วห้อง ความสะดวกเย็นสม่ำเสมอให้คุณผ่อนคลายได้ตามใจต้องการ



PERFECTING
COOL

FTKQ-W





KEY FEATURES

- **COANDA PANEL** : ส่องลมเย็นไกลเรื้อยเพดาน กระจายทั่วทุกมุมห้อง
- **MOLD PROOF** : เป้าลมไล่ความชื้นภายในตัวเครื่องหลังจากเครื่องหยุดทำงาน ป้องกันการเกิดเชื้อรา และกลิ่นอับไม่พึงประสงค์
- **SUPER PCB** : แผงวงจรทนทานพิเศษ ทนไฟตกกระชากสูงสุด 440 โวลต์
- **AIR QUALITY FILTER** : แผ่นกรองฝุ่นละอียด ยับยั้งแบคทีเรีย และกรองฝุ่น PM2.5

PERFECT FEATURES





KEY FEATURES

- **POWERFUL MODE** : เย็นเร็วทันใจ พักผ่อนได้ทันที
- **ได้รับรางวัลความร้อนพิเศษ** : ทนทาน เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
- **AIR QUALITY FILTER** : แผ่นกรองฝุ่นละเอียด ยับยั้งแบคทีเรีย และกรองฝุ่น PM2.5

PERFECT FEATURES



SUPER COOL SERIES

FTM-P

ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง ด้วยสารทำความเย็น
เจนอเรชั่น R32 เย็นเร็ว เย็นจัด ประหยัดพลังงาน ลดการเกิดภาวะ
เรือนกระจก



PERFECTING
COOL

FTM-P



FTKQ-W

Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKQ09WV2S	FTKQ12WV2S	FTKQ15WV2S	FTKQ18WV2S	FTKQ24WV2S	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKQ09WV2S	RKQ12WV2S	RKQ15WV2S	RKQ18WV2S	RKQ24WV2S	
Normal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)			BTU/hr	9,200 [3,800-9,900]	12,300 [4,100-13,000]	15,000 [5,500-16,400]	18,100 [4,800-18,400]	20,500 [4,800-20,800]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kW	2.7 [1.1-2.9]	3.6 [1.2-3.8]	4.4 [1.6-4.8]	5.3 [1.4-5.4]	6.0 [1.4-6.1]
			BTU/hr	9,200 [3,800-9,900]	12,300 [4,100-13,000]	15,000 [5,500-16,400]	18,100 [4,800-18,400]	20,500 [4,800-20,800]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	885 [200 - 1,100]	1,160 [200 - 1,360]	1,440 [380 - 1,520]	1,740 [320 - 2,070]	1,930 [370 - 2,200]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKQ09WV2S	FTKQ12WV2S	FTKQ15WV2S	FTKQ18WV2S	FTKQ24WV2S	
Front Panel Color (สีหน้าทาก)			Pure White [ขาวสดใ]					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	9.9 [350]	11.2 [395]	11 [388]	12.9 [455]	13.2 [466]	
	M		8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	11.5 [406]	
	L		7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	9.8 [346]	
	SL		4.6 [162]	6.0 [212]	6.2 [219]	7.1 [251]	7.5 [265]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto					
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality Filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)					
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBa	36/32/27/19	39/33/28/19	42/35/30/26	44/40/35/29	45/42/37/31
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm	285x770x226				
Weight (น้ำหนัก)			kg	8				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Drain	inch				
				Ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKQ09WV2S	RKQ12WV2S	RKQ15WV2S	RKQ18WV2S	RKQ24WV2S	
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White [ขาววานิช]					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	15.1 [533]	25.5 [900]	27.4 [967]	35.0 [1,236]	45.6 [1,610]	
	SL		-	-	-	-	-	
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)			dBa	47/-	48/-	50/-	51/-	
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm	418 x 695 x 244	550 x 675 x 284		595x845x300	
Weight (น้ำหนัก)			kg	19	22	26	33	40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch				Ø1/4		
	Gas	inch	Ø3/8			Ø1/2		
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE					
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32					
Charge less (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ถ่วงน้ำหนักเพิ่มเติม)			m	15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			m	15	20	30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	12	15	20		
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)			Copper Tube					

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 ม.
2. วัดระดับความดันในห้องมอดูล ที่เมื่อใช้อุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้แบบจำลองค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้อุปกรณ์ปรับอากาศ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประสิทธิภาพไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประสิทธิภาพไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



FTM-P

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FTM09PV2S	FTM13PV2S	FTM15PV2S	FTM18PV2S	FTM24PV2S	FTM28PV2S
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RM09PV2S	RM13PV2S	RM15PV2S	RM18PV2S	RM24PV2S	RM28PV2S
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)			BTU/hr	9,200	13,000	14,400	18,090	22,530	24,500
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kw	2.7	3.8	4.2	5.3	6.6	7.2
			BTU/hr	9,200	13,000	14,400	18,090	22,530	24,500
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	730	1,040	1,063	1,472	1,835	2,118
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	13.38	13.22	14.31 ☆	13.04	13.04	12.33 (TISI)
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTM09PV2S	FTM13PV2S	FTM15PV2S	FTM18PV2S	FTM24PV2S	FTM28PV2S
Front Panel Color (สีหน้าปก)				White (ขาว)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	10.2 [360]	10.4 [367]	18.1 [639]	18.1 [639]	21.8 [770]	22.7 [802]	
	M		8.3 [293]	8.6 [304]	14.8 [523]	15.0 [530]	18.6 [657]	19.3 [681]	
	L		6.4 [226]	6.7 [237]	11.8 [417]	11.9 [420]	15.0 [530]	15.9 [561]	
	SL		-	-	-	-	-	-	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Auto						
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง)						
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)*						
Sound Level (H/M/L) (ระดับเสียง)			dBa	37/33/28	41/36/31	45/39/34	45/41/35	49/45/40	52/48/42
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))			mm	283 x 770 x 223			295 x 990 263		
Weight (น้ำหนัก)			kg	8	9	13			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch	Ø5/8					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RM09PV2S	RM13PV2S	RM15PV2S	RM18PV2S	RM24PV2S	RM28PV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาว عاج)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	27 [953]				38.5 [1,360]		50 [1,766]
	L		-				-		26 [918]
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)			dBa	49/-				55/-	
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))			mm	550 x 658 x 275	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	595 x 845 x 300	770 x 900 x 320	
Weight (น้ำหนัก)			kg	32	38	35	41	60	66
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø1/4						
	Gas	inch	Ø3/8	Ø1/2			Ø5/8		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE						
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32						
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m	10					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			m	25				30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	15				20	
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)			Copper Tube						

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น : อุ่นฤดูภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุ่นฤดูภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดันในห้องเย็น ที่เมื่อใช้อุณหภูมิเย็นเกี่ยวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้อุปกรณ์ปรับอากาศ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างจากค่าที่ระบุในฉลากประสิทธิภาพไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นปรับอากาศไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างจากค่าที่ระบุในฉลากประสิทธิภาพไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปี 2022 ขึ้นแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป





รายละเอียด เครื่องปรับอากาศโดทั้น

ขนาดการทำความเย็น

Model Class

09	12	15	18	24	28	30	33	36
----	----	----	----	----	----	----	----	----

STREAMER SERIES



FTKZ-V



●	●	●	●	●				
---	---	---	---	---	--	--	--	--



FTKM-W



●	●	●	●	●				
---	---	---	---	---	--	--	--	--

SMART SERIES



FTKC-W



●	●	●	●	●	●			
---	---	---	---	---	---	--	--	--



FTKF-W



●	●	●	●	●				
---	---	---	---	---	--	--	--	--



FAVF



						●		●
--	--	--	--	--	--	---	--	---

SUPER COOL SERIES



FTKQ-W



●	●	●	●	●				
---	---	---	---	---	--	--	--	--



FTM-P

●	●	●	●	●	●			
---	---	---	---	---	---	--	--	--

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางเป็นชื่อรุ่นของสินค้า ไม่ใช่ขนาดทำความเย็นตามสเปการ์

SUMMARY TOTAL SPECIFICATION

SERIES NAME	Functions	STREAMER SERIES		SMART SERIES			SUPER COOL SERIES	
Model		FTKZ-WV2S	FTKM-WV2S	FTKC-WV2S9	FTKF-WV2S	FAVF	FTKQ-WV2S	FTM-PV2S
ขนาดทำความเย็น		09/12/15/18/24	09/12/15/18/24	09/12/15/18/24/28	09/12/15/18/24	30/36	09/12/15/18/24	09/13/15/18/24/28
สารทำความเย็น R32		*	*	*	*	*	*	*
ชนิดคอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์แบบสวิง	*	*	*	*	*	*	-
	คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี	-	-	-	-	-	-	*
การทำความเย็นและการกระจายลม	COANDA Effect กระจายลมสบายด้วยการสลับแบบ COANDA (COANDA Panel / Flap)	*	*	*	*	*	*	-
	ช่องกรับกระจายลม 2 ชั้น	*	*	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)	-	*	-	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)
	แผงช่องลมแบบกว้าง	*	*	*	*	*	*	*
	บานสวิงแนวกว้าง (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ	*	*	*	*	*	*	*
	บานสวิงแนวกว้าง (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ	*	*	-	-	*	-	-
	3D Airflow (กระจายลม 3 มิติ)	*	*	-	-	*	-	-
	ปรับระดับพัดลมอัตโนมัติ	*	*	*	*	*	*	*
	Comfort Airflow Mode (กระจายลมสบายไม่โดนตัว)	*	*	*	*	*	*	-
Intelligent Eyes (ระบบตาอัจฉริยะ)	2-Area Intelligent Eye Operation (Focus and Comfort) (กระจายลมไปยังบุคคลหรือเลียบบุคคลเพื่อความสบาย)	(มีเฉพาะรุ่น 09/12)	-	-	-	-	-	-
	Intelligent Eye Operation (Auto Energy Saving) (ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที เพื่อการประหยัดพลังงาน)	*	*	*	*	*	-	-
Lifestyle Convenience (ฟังก์ชันเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย)	Programme Dry Function (ฟังก์ชันกับความชื้นภายในห้อง)	*	*	*	*	*	*	*
	Hybrid Cooling (ฟังก์ชันปรับลดความเร็วพัดลมอัตโนมัติ)	*	-	-	-	-	-	-
	Humidity Sensor (เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น ช่วยทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้น)	*	*	*	-	-	-	-
	Powerful Operation (ฟังก์ชันเพื่อปรับอุณหภูมิให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว)	*	*	*	*	*	*	*
	Fan Operation (โหมดพัดลม)	*	*	*	*	*	*	*
	Auto Fan Speed (โหมดความเร็วพัดลมอัตโนมัติ)	*	*	*	*	*	*	*
	Comfort Airflow (โหมดกระจายลมสบาย)	*	*	*	*	*	*	*
	Econo Operation (ระบบประหยัดพลังงาน)	*	*	*	*	*	*	-
Health & Cleanliness (ฟังก์ชันเพื่อสุขภาพและความสะอาด)	Air Quality Filter (Enzyme Blue & PM2.5) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อโรค & กรองฝุ่นละเอียด PM2.5)	*	*	*	*	*	*	*
	Mold Proof Operation (ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยไอออนลบ)	-	-	*	*	-	*	-
	Self-Hygiene Booster (ระบบทำความสะอาดตัวเองและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ)	*	*	-	-	-	-	-
Timer (ฟังก์ชันการตั้งเวลาการทำงาน)	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ส่วนหน้า 7 วัน	-	-	-	-	*	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ส่วนหน้า 24 ชั่วโมง	*	*	-	-	*	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาถอยหลัง เปิด-ปิด	*	*	*	*	*	*	*
	โปรแกรมการกำหนดเวลากลับกัน	*	*	*	*	*	*	-
Worry Free : Reliability & Durability (ปราศจากความกังวล : ความน่าเชื่อถือและความทนทาน)	เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังไฟฟ้าขัดข้อง	*	*	*	*	*	*	*
	ตรวจสอบความผิดปกติตัวเครื่องได้ด้วยตนเอง (Error Code)	*	*	*	*	*	*	*
	เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนที่แผงระบายความร้อน	*	*	*	*	*	*	*
	โครงสร้างกันแรงกระแทกที่ด้านหลังเครื่องชุดภายนอก	*	*	*	*	*	*	*
	Super PCB PRO (แผงวงจรบอร์ดไฟฟ้่า)	130 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	-
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	เชื่อมต่อการทำงานแบบไร้สายกับระบบ WIFI	(Built-in)	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	-
	Wireless Remote Controller (ควบคุมการทำงานผ่านรีโมทแบบไร้สาย)	*	*	*	*	*	*	*
	รีโมทแบบไร้สายมีแสงไฟบนหน้าจอ	*	*	*	*	*	-	-



การรับประกันและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์	
นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์	
ชิ้นส่วน	การรับประกัน
คอมเพรสเซอร์	5 ปี
แผงคอยล์เย็นสำหรับรุ่นที่ใช้สารทำความเย็น R32	3 ปี
แผงวงจร PCB ที่คอยล์ร้อนสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์ R32	3 ปี
แผงคอยล์ร้อน CAZ Protection	3 ปี

*เฉพาะรุ่น FTKZ-W และ FTKM-W

** รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ



ข้อมูลเพิ่มเติม
<https://www.daikin.co.th/warranty-policy/>



ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
<https://www.daikin.co.th/my-daikin/>



CONTACT CENTER

ศูนย์บริการโตकिन สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

COOL LINE

1271

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน



สายด่วนเพื่อคุณ เรายินดีให้บริการ
ทุกวัน เวลา 7.00 - 24.00 น.



ศูนย์บริการโตकिन สาขาถนนพหลโยธิน

89/8-9 หมู่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130
Tel. 02-408-9254, 02-408-9255, 02-408-9256



ศูนย์บริการโตकिन สาขาภูเก็ต

24/145-6 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel. 076-373-154-6



ศูนย์บริการโตकिन สาขาเชียงใหม่

199/11-13 หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. 053-296-051-2, 053-296-061, 053-296-092-4



ศูนย์บริการโตकिन สาขาขอนแก่น

555/15-16 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 Tel. 043-306-710-6



ศูนย์บริการโตकिन สาขาขอนแก่น

99/27-28 หมู่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 20000
Tel. 038-781-007-8, 038-781-010



ศูนย์บริการโตकिन สาขาหาดใหญ่

1057 หมู่ 1 ต.สนามจันทร์-สะพานมิตรภาพ จ.สงขลา 90110 Tel. 074-260-106-7, 074-260-009



ศูนย์บริการโตकिन สาขาอยุธยา

125/80-83 หมู่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.อยุธยา 21180
Tel. 038-016-950-5



ศูนย์บริการโตकिन สาขาฉะเชิงเทรา

โครงการบ้านนิคม 44/4-44/5 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2056-8200-4



ศูนย์บริการโตकिन สาขาโคราช

459-459/1 หมู่ 9 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 044-300-811-4



คิดดี คิดห่วงใยโลก



JQA-QMA15390 091
Siam Dairin Sales Co., Ltd.



JQA-EM464 091
Siam Dairin Sales Co., Ltd.



JQA-1452 ISO 9001
SIT



JQA-E-90106 ISO 14001
SIT



JQA-OH0031 ISO 45001
SIT



NACAL TESTER
CALIBRATION 1003



ISO 1156-2557



ISO 2124-2553



บริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: bkairsupply.com



ข้อมูลเพิ่มเติม

COOL LINE

1271

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

