

DAIKIN

ไว้ดีกัน



8-WAY CASSETTE

กระจายลม 8 ทิศทาง พร้อมไฟส่องสว่าง
ในราคาสมวัยใจ สมัยกระเป๋า



SkyAir

8-WAY CASSETTE

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลม 8 ทิศทาง



FCRN

18,000-45,000 BTU/hr


R410A

8-Way Cassette

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลม 8 ทิศทาง



FCRN (18,000-45,000 BTU/hr)

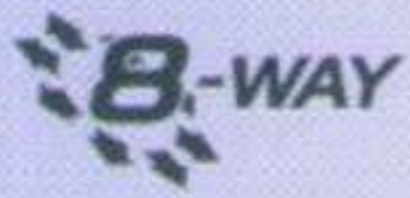

- เย็นเร็ว กระจายลม 8 ทิศทาง
- ทำงานเงียบเพียง 29 dBA
- ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย
- มีปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- หน้ากากไฟ LED ควบคุมอิสระ โดยไม่ต้องเปิดแอร์ (อุปกรณ์เสริม)

จะใช้แอร์แขวนแบบเดิมๆ ทำไม่หันมาใช้แอร์แบบฝังในฝ้ากันเถอะ



แบบแขวนทั่วไป

แบบฝังในฝ้า FCRN

การกระจายลม



กระจายลมทางเดียว คนอยู่ใกล้หนาว



กระจายลม 8 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง

ความสวยงาม




แขวนใต้ฝ้า ฝุ่นเกาะง่าย สกปรกรง่าย




ฝังในฝ้า สวยงาม หรือติดตั้งแบบเพ็ลลิวสโกล์ Loft

ความเงียบ

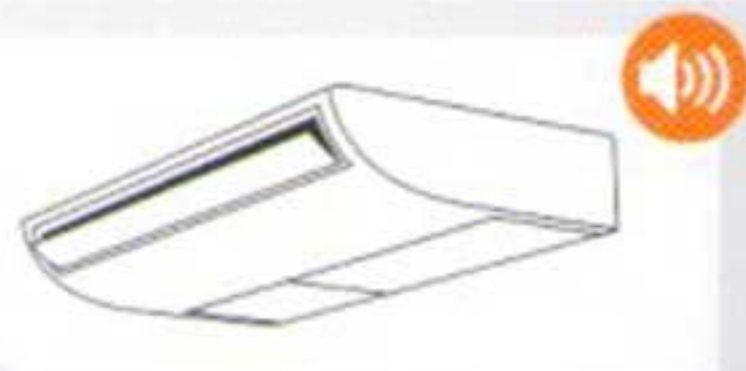


แอร์แขวนทั่วไปเสียงจะดังกว่า เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเสียง

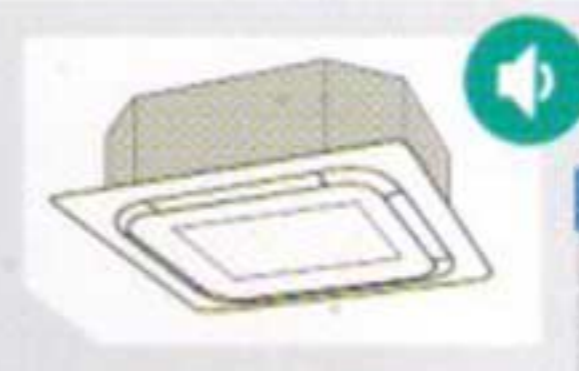


ทำงานเงียบกว่า เหมาะกับทุกการใช้งาน

รุ่น	ระดับเสียงต่ำสุด
FCRN18F	29 dB
FCRN24F	32 dB
FCRN30F	34 dB
FCRN36-45F	37 dB

ปั๊มน้ำ

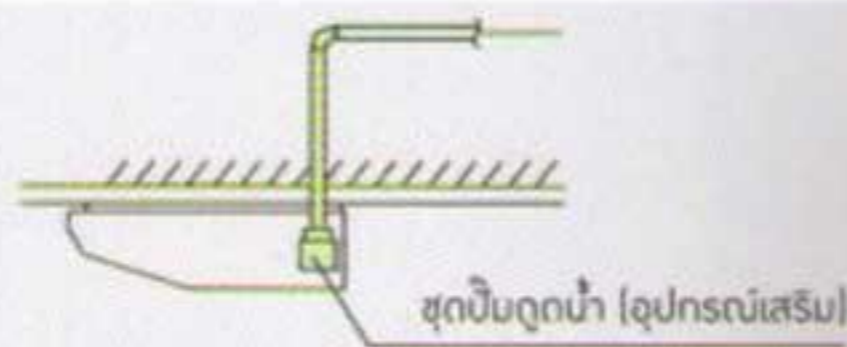

ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์เสริม เพิ่มค่าใช้จ่าย

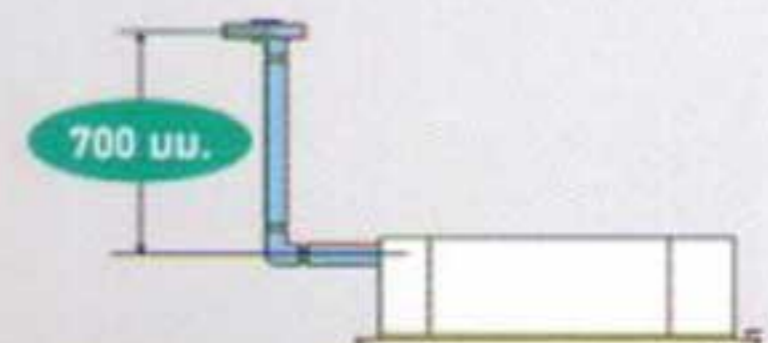

มีปั๊มน้ำติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์เสริม

รีโมท
พร้อมจอ LCD
แบบไร้สาย



BRC52A62

สำหรับหน้าตาก
แบบธรรมดา
(BC50FXW)



BRC62B64

สำหรับหน้าตาก
พร้อมไฟ LED
(BC50FLXW)

รีโมท
พร้อมจอ LCD
แบบมีสาย




BRC51A62

หมายเหตุ:
สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด
ต้องแยกซื้อต่างหาก

เย็นเร็วและทั่วถึงด้วยการกระจายลม 8 ทิศทาง

- ช่องลม 8 ทิศทางทำให้กระแสลมเย็นกระจายอย่างทั่วถึง และเย็นเร็วในทุกมุมห้อง ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงต่ำสุด เพียง 29 เดซิเบล

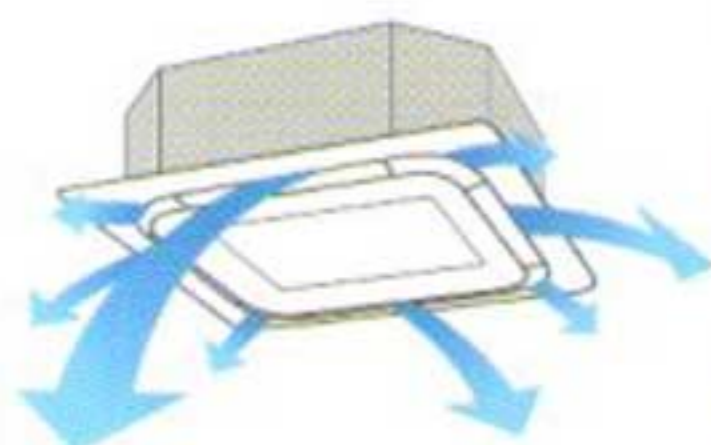

- 20dBA เสียงใบไม้ไหว
- 29dBA เสียง 8-Way Cassette
- 40dBA เสียงในห้องสมุด
- 60dBA เสียงสนทนา
- 80dBA เสียงรถจักรยานยนต์
- 120dBA เสียงรถจักรยานยนต์

ติดตั้งแต่ดูแลรักษาได้ง่าย

เข้าถึงกล่องควบคุมง่าย

สามารถตรวจเช็คกล่องควบคุม
ได้เพียงเปิดช่องลมเข้าเพื่อให้ง่าย
ต่อการติดตั้งและซ่อมบำรุง

ถอดมุมหน้าตากได้

มุมทั้งสี่สามารถถอดได้เพื่อ
ความสะดวกในการติดตั้ง
โดยช่างติดตั้งสามารถสอดมือ
เข้าไปเพื่อปรับระดับความสูง
หรือเช็คการรั่วของท่อน้ำทิ้งได้



ตะขอ Pre-hook

ระหว่างการติดตั้งหน้าตากสามารถแขวนหน้าตาก
ไว้กับตะขอ pre-hook ก่อน
เพื่อใช้มือทั้งสองในการติดตั้งได้ง่ายขึ้น

ส่องสว่างด้วยหน้าตากพร้อมไฟ LED (อุปกรณ์เสริม)

- CoolLight เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับหน้าตากพร้อมหลอดไฟ LED ส่องสว่างบริเวณมุมหน้าตากทั้ง 4 ด้าน สามารถควบคุม การเปิด-ปิดอิสระโดยไม่ต้องเปิดแอร์



ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ ขนาดบางสุดเพียง 24.6 ซม.




24.6 ซม.


รุ่น	ความสูง (ซม.)
FCRN18/24F	24.6
FCRN30/36/42/45F	28.8

มีพืมน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลัก

- สามารถพืมน้ำทิ้งได้สูงถึง 700 มม. พร้อมลูกลอย ที่ตรวจสอบระดับน้ำ

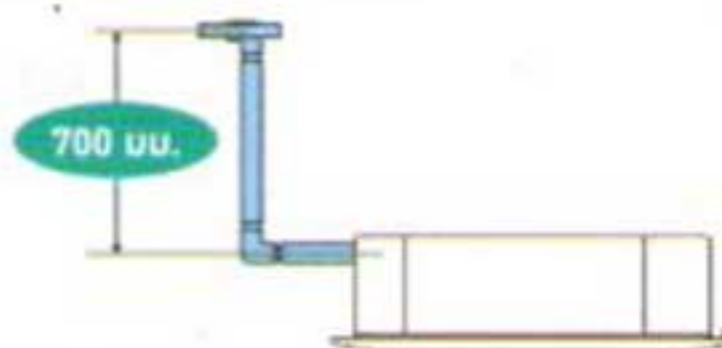

หน้าตากกระจายลม 8 ทิศทาง

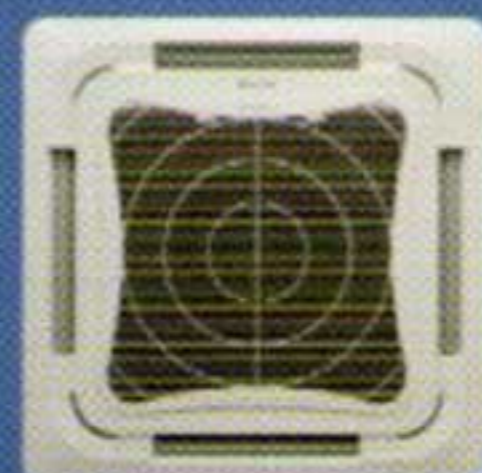

หน้าตากแบบธรรมดา
(BC50FXW)



หน้าตากพร้อมไฟ LED
อุปกรณ์เสริม (BC50FLXW)

