



Daikin Streamer Air Purifier

ระบบ 2 IN 1 ยับยั้งเชื้อโรคทั้งภายนอกและภายในเครื่อง



MCK55TVM6 41 ตร.ม.



MC55UVM6 41 ตร.ม.

MC40UVM6 31 ตร.ม.



MC30VVM-A* 21 ตร.ม.



สแกนเพื่อชมวิดีโอ

*รุ่น MC30VVM-A ไม่มีระบบสตรีมเมอร์

เครื่องฟอกอากาศไดกินสตรีมเมอร์ ใหม่!



Plasma Ion

Streamer



ยับยั้งไวรัส
แบคทีเรีย เชื้อโรค



เพิ่มความชื้น
เพื่อสุขภาพผิวที่ดี



ดักจับฝุ่น 0.3 ไมครอน
ได้สูงสุด 99.97%

Daikin Streamer Air Purifier

เพราะอากาศอยู่ในทุกลมหายใจของทุกชีวิต
ให้ไดกันช่วยดูแลคุณจากทั้งภายนอกและภายในเครื่อง

Unique vertical structure

โครงสร้างแบบแนวตั้ง
เพื่อการฟอกอากาศที่ดีกว่า



Humidifying Filter
ฟิลเตอร์เพิ่มความชื้น



Electrostatic HEPA Filter
ฟิลเตอร์กรองฝุ่นไฟฟ้าสถิต



3-Way Air Suction
ดูดอากาศเข้าสามทิศทาง

Active Plasma Ion

ปล่อยประจุ ยับยั้งเชื้อโรคภายนอกเครื่อง



Deodorizing Filter

ฟิลเตอร์ดับกลิ่น



Streamer

ปล่อยประจุ ยับยั้งเชื้อโรคภายในเครื่อง



Pre-filter

ฟิลเตอร์กรองฝุ่น 3 ชั้น



NEW DESIGN

Slim Design การออกแบบทรงสูง	4
Powerful Suction พลังดูดสูง ฟอกอากาศอย่างรวดเร็ว	5

3X TRIPLE ACTION

Streamer ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง	6
Active Plasma Ion ระบบฟอกอากาศภายนอกเครื่อง	7
Humidifier ระบบทำความชื้นดูแลผิวของคุณ	8

FEATURES

Electrostatic HEPA Filter ฟิลเตอร์กรองฝุ่นไฟฟ้าสถิต	9
Deodorizing Filter ฟิลเตอร์ดับกลิ่น	9
Convenience สะดวกสบายในการใช้งาน	10




COMPACT DESIGN ขนาดกะทัดรัด



ออกแบบทรงสูง วางได้ในทุกมุมห้อง

ใช้พื้นที่น้อยลง 25% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไป

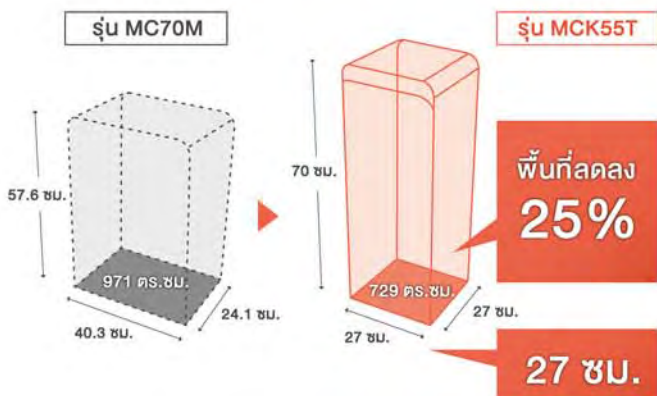

COMPACT DESIGN

ใช้พื้นที่น้อยลง


25%



NEW

ปรับโครงสร้างจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง

เครื่องฟอกอากาศทั่วไป

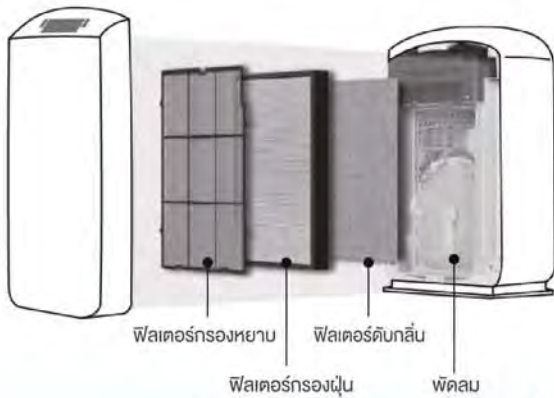

โครงสร้างแนวนอน

โครงสร้างแนวตั้ง

รุ่น MCK55TVM6

ดูดและกระจายลมได้ดีขึ้น



NEW

เพิ่มพลังดูด ลมเข้าได้สามทิศทาง

ดูดอากาศเข้าไปได้จากทั้ง 2 ด้าน



ช่องดูดอากาศข้างหน้าที่อยู่ส่วนล่าง สามารถดูดสิ่งสกปรกบนพื้นบริเวณใกล้เคียง

เครื่องฟอกอากาศทรงสูง

ลมเข้า 3 ทิศทาง วางใกล้กำแพงได้



เครื่องฟอกอากาศทั่วไป

ดูดลมเข้าด้านหลัง

- กำแพงสกปรกได้ง่าย
- จำเป็นต้องเว้นระยะห่างจากกำแพง
- ดูดอากาศเข้าจากด้านบนไม่ได้



NEW

ลดระดับเสียงการทำงานลงได้มากกว่าเดิม


ช่องลมออกขนาดใหญ่

พื้นที่ช่องลมออกที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ระดับเสียงการทำงานเงียบลง



พัดลมอยู่ด้านล่าง

ตำแหน่งของพัดลมอยู่ล่างสุด ซึ่งจะเพิ่มพลังลมดูดเข้าและผ่านแผ่นกรองหลายชั้นที่ทำหน้าที่ดักจับทั้งสิ่งสกปรกและเสียง ทำให้ทำงานเงียบยิ่งกว่าเดิม

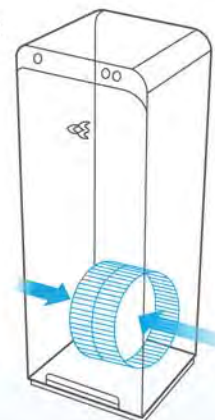



Streamer

ยับยั้งเชื้อโรคร้ายในเครื่อง!



สตรีมเมอร์ คือการปล่อยประจุพลาสมาด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สารเคมีอันตรายและสารก่อภูมิแพ้ได้ หากเทียบกับการปล่อยประจุพลาสมาแบบทั่วไป (Glow Discharge) ความเร็วในการยับยั้งอนุสารมลภาวะโดยการออกซิไดซ์จะสูงกว่าถึง 1,000 เท่า โดยพลังงานยับยั้งมลภาวะต่าง ๆ นั้นเท่าเทียมกับความร้อนสูงถึง 100,000°C^{*1}

^{*1} เป็นการเปรียบเทียบความสามารถการยับยั้งอนุสารมลภาวะ ในการใช้งานจริงอุณหภูมิจะเป็นปกติ



ละอองเกสร

ก่อนการปล่อย Streamer



หลังการปล่อย Streamer 15 นาที



ยับยั้งละอองเกสรได้กว่า 99.6% ภายใน 2 ชม.^{*2}

เชื้อราและไวรัส

ก่อนการปล่อย Streamer



หลังการปล่อย Streamer 15 นาที



ยับยั้งเชื้อราได้กว่า 99.9% ภายใน 24 ชม.^{*3}

ก๊าซไอเสียและอนุภาคดีเซล

ก่อนการปล่อย Streamer



หลังการปล่อย Streamer 15 นาที





ยับยั้งก๊าซไอเสียและอนุภาคดีเซล



^{*2} ผลการทดสอบโดย Wakayama Medical University โดยการฉายสตรีมเมอร์ไปยังสารก่อภูมิแพ้ และตรวจสอบการสลายโปรตีนด้วย ELISA method, electrophoresis หรือ electron microscopy (ทดสอบโดยสิ่งปลูกที่เกาะติดบนแผ่นกรอง)
^{*3} ผลการทดสอบโดย Japan Food Research Laboratories โดยเป็นการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา (ผลการทดสอบหมายเลข 204041635-001) (ทดสอบโดยสิ่งปลูกที่เกาะติดบนแผ่นกรอง)

เทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองหลากหลายสถาบันนานาชาติ



การทดสอบ	ชนิด / ประเภทที่ยับยั้งได้
เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย	ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Type A, H1N1), เชื้อแบคทีเรียอาหารเป็นพิษ Staphylococcus aureus
เชื้อรา	เชื้อราในหมอบ aspergillus, เชื้อรา eurotium, เชื้อราใบเหี่ยว fusarium และเชื้อรา penicillium
สารภูมิแพ้ อาทิ ละอองเกสรพืช ฯลฯ	ละอองเกสรพืช ได้แก่ ละอองเกสรต้นซีดาร์, ต้นอัลเดอร์ ต้นเบิร์ช, ต้น Japanese cypress, ต้น ragwood, หญ้าหวาน sweet vernal grass หญ้าทิโมธี ต้นฟัลส์เวิร์ธ และ ต้น Japanese beech
สารเคมีอันตราย อาทิ ละอองน้ำมันดีเซล ควีน / แก๊สจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ ฯลฯ	สารที่อยู่ในไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซล สารเคมีอันตรายในไอเสียจากเครื่องยนต์ ได้แก่ แคโรทีนอยด์โรทีน เบนซีน ไตรคลอโรเอทิลีน ไดคลอโรมีเทน คลอโรฟอร์ม สารอินทรีย์อะโรมาติก ได้แก่ ไอโซบิวทาลอก เอทิลเบนซีน โทลูอีน นอวาอิก ไดโรเบนทิลเบนซีน โซลีน เอทิลเบนซีน โกลูอิน เอทิลอะซิเตต
ฝุ่นตามบ้านเรือนและเศษขนสัตว์เลี้ยง	สารภูมิแพ้จากสัตว์ได้แก่ ไรฝุ่นบ้าน (dermatophagoides pteronyssinus) (อุจจาระและเศษซากไร้ที่ตายแล้ว) ไรฝุ่น (dermatophagoides farinae) (อุจจาระและเศษซากไร้ที่ตายแล้ว) อุจจาระแมลงสาบ อุจจาระเห็บ/หมัด ไร/เห็บผิวหนังของสุนัข แมว หนู



Active Plasma Ion

ยับยั้งเชื้อโรคนอกเครื่อง!

แอคทีฟพลาสมาไอออน เป็นการปล่อยประจุลบออกมาภายนอกเครื่อง เพื่อทำปฏิกิริยากับอากาศให้เกิดเป็น OH radical ซึ่งมีคุณสมบัติในการเกาะและย่อยสลายโปรตีนของสิ่งสกปรกที่กระจายอยู่ในอากาศ เพื่อยับยั้งเชื้อโรค

มีความเข้มข้นของประจุสูงถึง 25,000 ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตร



ปล่อยประจุ



ประจุไปเกาะที่เชื้อโรค



ย่อยสลายโปรตีนของเชื้อโรค



เนื่องจากแอคทีฟพลาสมาไอออนของไดกิน สร้างเฉพาะไอออนประจุลบเท่านั้น จึงไม่มีปัญหาประจุบวกกับลบจับตัวและสลายก่อนไปถึงสิ่งสกปรก



ยับยั้งเชื้อรา


ผลของการยับยั้งเชื้อรา



Test name: test of resistance to fungi.
Testing organization: Japan Spinners Inspecting Foundation.
Test number: 019190-1.
Test result: After cultivation in a 9L container according to Japanese Industrial Standard JISZ2911, generation of fungi was reduced to less than half.

ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้


ระดับสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสรซีดาร์

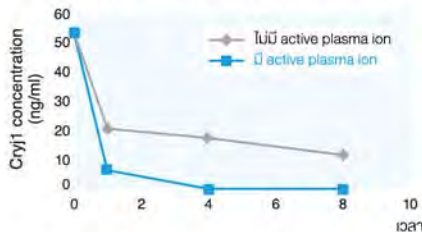

Test name: Test of reduction of allergen of cedar pollen.
Testing organization: ITEA/Institute of Tokyo Environmental Allergy.
Test number: 11MRPTMAY031.
Test result: Allergen of cedar pollen in a 45L container was reduced by more than 95.5% in about 8 hours.

ยับยั้งกลิ่น


การยับยั้งกลิ่นแอมโมเนีย

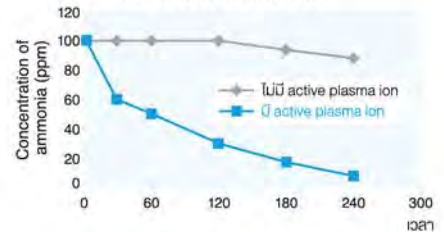

Test name: Deodorization test.
Testing organization: Japan Spinners' Inspecting Foundation.
Test number: 200097-1.
Test result: In a 5L container, ammonia was reduced by 92.3% in about 240 minutes.

ยับยั้งแบคทีเรีย


ผลของการยับยั้งแบคทีเรีย

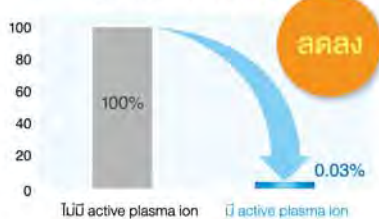

Test name: antibacterial test.
Testing organization: Japan Spinners' Inspecting Foundation.
Test number: 028669.
Test result: In a 9L container, reduced by more than 99.97% in 24 hours

ยับยั้งกลิ่นที่ติดอยู่

ผลของการยับยั้งกลิ่น

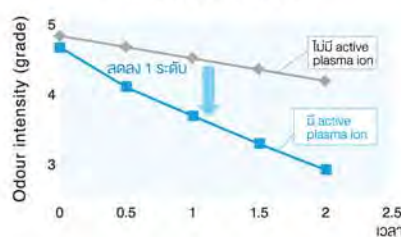

Test method: In a test chamber of a size of about 6 tatami mats, evaluated deodorizing effect on a piece of cloth to which tobacco odor components were attached by 6-grade odour intensity indication method.
Test result: Odour intensity declined by 1 grade in about 1 hour (tested by Daikin).
A one-grade decline of odour intensity means a 90% reduction of odour.
*The deodorisation effect varies depending on the ambient environment (temperature and humidity), operation time, odour, and the type of fiber.

เพิ่มความชุ่มชื้น

ความชุ่มชื้นบนผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงภายใน 120 นาที



Organization: Soiken (Comprehensive Medical Science Laboratory).
Number: MII-2010-10.
Method: Measured skin moisture of 8 healthy women prone to skin dryness in a room of about 6 tatami mats under conditions with and without active plasma ions.
Result: Skin moisture increased by about 1.8 times in about 120 minutes.
*Actual effect will vary depending on room conditions and method of use.

Humidifier

เพิ่มความชุ่มชื้น เพื่อผิวพรรณที่อ่อนเยาว์



ในห้องที่มีอากาศแห้งเกินไปจากเครื่องปรับอากาศอาจเกิดปัญหาเหล่านี้



ผิวแห้ง หยาดกร้าน
เกิดริ้วรอย



เยื่อจมูกและคอ
อักเสบง่าย



ไวรัสแพร่พันธุ์ได้ดี

กระตุ้นการทำงานของเชื้อไวรัส

เนื่องจากเชื้อไวรัสเจริญเติบโตได้ดีในอากาศที่แห้ง ดังนั้นการรักษาความชื้นในอากาศจะมีผลช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัส

ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพันธ์กับอัตราการตายของเชื้อไวรัส



ระบบเพิ่มความชื้นสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้

ฟیلเตอร์เพิ่มความชื้นจะหมุนและกระจายความชื้นสู่อากาศ

- ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว
- ลดการเติบโตของเชื้อโรคโดยการควบคุมความชื้นให้เหมาะสม




NEW ระบบ Streamer

ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่อาจเกิดในฟیلเตอร์กระจายความชื้น*1 และถาดน้ำ*2



ไฟแสดงสถานะ

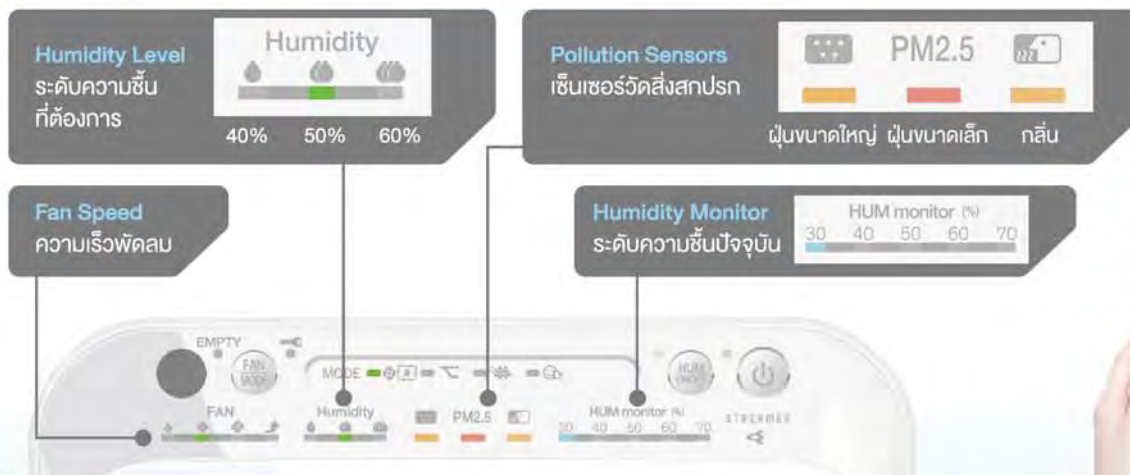


Note:
*1 (Removal of bacteria from humidifying filter) Works on objects caught by the humidifying filter.
Testing organization: Japan Food Research Laboratories.
Test number: 15044989001-0101.
Test method: Attached a test piece inoculated with bacteria liquid on the upstream side of a humidifying filter installed in an air purifier, and operated it in a test space of 25 m³. Counted the number of live bacteria after five hours.
Object part: Humidifying filter.
Test result: Reduced by more than 99% in five hours.
Test unit: Tested with MCK55S (Japanese model), a model equivalent to MCK55T series (turbo operation).

*2 (Reduction of bacteria in humidifying tray) Testing organization: Japan Food Research Laboratories.
Test number: 15044989004-0101.
Test method: Performance evaluation test by voluntary standard of Japan Electrical Manufacturers' Association (JIS-133).
Test object: Moulds and bacteria in humidifying water.
Test result: Reduced by more than 99% in 24 hours.
Test unit: Tested with MCK55S (Japanese model), a model equivalent to MCK55T series (turbo operation).



Double Filters

ฟیلเตอร์ดักจับฝุ่นขนาดเล็กและกลิ่น

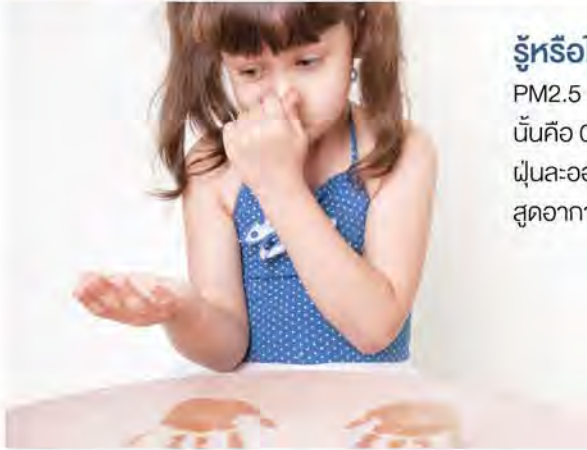

รู้หรือไม่? PM2.5 คืออะไร

PM2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่ลอยอยู่ในอากาศทั่วไป โดย 1 หน่วยไมครอน นั้นคือ 0.001 มิลลิเมตร โดยปกติแล้วเส้นผมของคนเรามีขนาดประมาณ 100 ไมครอน ดังนั้น ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนจึงมีขนาดเล็กมากซึ่งอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หากเราสูดอากาศที่มี PM2.5 ปะปนอยู่ในปริมาณที่มากเกินไป ก็อาจเป็นอันตรายได้

		
เส้นผม 100 ไมครอน (0.1 มม.)	ฝุ่นขนาดใหญ่ 10 ไมครอน (0.01 มม.)	ฝุ่นขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (0.0025 มม.)

* ขนาดในตารางเป็นการขยายเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่ขนาดที่แท้จริง



Electrostatic HEPA Filter / ฟิลเตอร์กรองฝุ่นไฟฟ้าสถิต

ดักจับฝุ่นขนาด 0.1-2.5 ไมครอน ได้ถึง 99%!*


Note:

*1 Test method: Japan Electrical Manufacturers' Association Standard JEM1467.
Criterion: Remove 99% of fine particulate matters of 0.1 to 2.5µm in a closed space of 32m³ within 90 minutes. (Converted to a value in a test space of 32m³)



เปรียบเทียบการทำงานระหว่างฟิลเตอร์กรองฝุ่นไฟฟ้าสถิตและฟิลเตอร์กรองฝุ่นทั่วไป

ฟิลเตอร์กรองฝุ่น HEPA ไฟฟ้าสถิต



ไม่จำเป็นต้องทำให้ฟิลเตอร์กรองฝุ่น มีความถี่มาก เนื่องจากสามารถดักจับ ด้วยไฟฟ้าสถิต ทำให้ไม่อุดตันเร็ว สามารถฟอกอากาศได้ปริมาณมาก

ไฟฟ้าสถิต



ปริมาณลมผ่านได้มาก ฟอกอากาศได้เร็ว

ฟิลเตอร์กรองฝุ่นทั่วไป



ต้องทำให้ฟิลเตอร์กรองฝุ่นมีความถี่สูง เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าสถิตช่วยดึงดูดฝุ่น จึงตันเร็วและลดความสามารถในการ ฟอกอากาศลง

ไม่มีไฟฟ้าสถิต



ปริมาณลมผ่านได้น้อยหากอุดตัน ประสิทธิภาพลดลง

Deodorizing Filter / ฟิลเตอร์ดับกลิ่น

ฟิลเตอร์ดับกลิ่นแบบคาร์บอน สามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้โดยมี สดริ่มเมอร์เป็นตัวช่วยกำจัดกลิ่นและสิ่งสกปรกบนฟิลเตอร์ดับกลิ่น

ดูดซับกลิ่น ฉายสดริ่มเมอร์ ประสิทธิภาพดีดังเดิม



ประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่น สามารถกลับมาดีดังเดิมได้ด้วย สดริ่มเมอร์

EASY TO USE & SERVICE

สะดวกสบายในการใช้งานและบำรุงรักษา

NEW

3 เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่นและสิ่งสกปรก


- เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นความละเอียดสูง แยกแยะระหว่างฝุ่นขนาดใหญ่และฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้

ตัวอย่างฝุ่นที่สามารถตรวจจับได้

- ฝุ่นละอองในบ้าน
- ไรฝุ่น
- ควันทูหรี
- ควันสัตว์
- ละอองเกสร
- เหม็นไอเสีย



แสดงปริมาณฝุ่นได้ 3 ระดับ

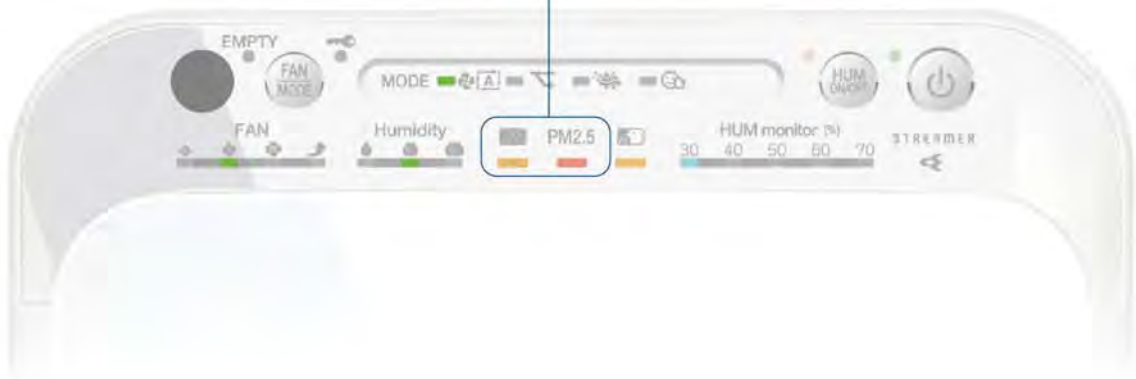

- เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่น พกอากาศอัตโนมัติเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ตรวจจับได้

ตัวอย่างกลิ่นที่สามารถตรวจจับได้

- กลิ่นบูหรี
- กลิ่นห้่งน้ำ
- กลิ่นการปรุงอาหาร
- กลิ่นหะ
- กลิ่นสัตว์เลี้ยง
- กลิ่นเชื้อรา สปเปรย์ และแอลกอฮอล์



เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่นได้ 3 ระดับ





NEW

โหมดการทำงานที่หลากหลาย

- โหมดพัดลมอัตโนมัติ
- โหมดประหยัดพลังงาน
- โหมดกำจัดเกสร
- โหมดทำความชื้นอัตโนมัติ
- ความชื้นจะถูกปรับให้เหมาะสมกับผิวหนังและระบบหายใจ



NEW

ฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ

- **ทำความสะอาดฟیلเตอร์ได้โดยไม่ต้องถอด**

สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดได้ทันที โดยไม่ต้องถอดฟیلเตอร์ออก



- **รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย**

ควบคุมได้จากระยะไกล



- **สามารถเติมน้ำหรือทำความสะอาดกระบอกน้ำได้ง่าย**

กระบอกน้ำอยู่บริเวณด้านบนของเครื่องจึงไม่จำเป็นต้องก้มเพื่อถอดออก



- **กระบอกน้ำสามารถวางตั้งในอ่างน้ำเพื่อรองน้ำได้โดยตรง**



ความสูงของอ่างล้างจานโดยทั่วไปประมาณ 30 ซม.

- **ขนาดกะทัดรัด**

ช่องเติมน้ำมีขนาดใหญ่ สามารถสอดมือเข้าไปเพื่อล้างทำความสะอาดได้ง่าย



เส้นผ่านศูนย์กลางช่อง 8 ซม.

เครื่องฟอกอากาศทั่วไป

กระบอกน้ำมีขนาดเล็กกว่าความสูงของอ่างล้างจานเกินไป รองน้ำได้ไม่สะดวก





ปริมาณดูดอากาศ
5.5
ลบ.ม./นาท

ประมาณขนาดห้องต่อการฟอกอากาศ
13.2 ตร.ม./11 นาที^{*1}

เหมาะกับห้อง
ขนาดไม่เกิน 41 ตร.ม.



ควบคุมการทำงาน
ด้วยรีโมทไร้สาย

Model (รุ่น)			MCK55TVM6	
Color (สีของผลิตภัณฑ์)			White (ขาว)	
Mode (ระบบ)			Air Purification (ฟอกอากาศ)	Humidification (ทำความชื้น)
Applicable Room Area (ขนาดพื้นที่ห้อง (ตร.ม.)) ^{*1}	Air Purification (ฟอกอากาศ)	m ²	41 Sq.m. (พื้นที่ห้องไม่เกิน 41 ตร.ม.) 13.2 m ² Purified in approx. 11 min. (พื้นที่ห้อง = 13.2 ตร.ม. เครื่องสามารถฟอกอากาศภายในระยะเวลาไม่เกิน 11 นาที)	-
	Air Purification and humidification (ฟอกอากาศและทำความชื้น)	m ²	41 Sq.m. (พื้นที่ห้องไม่เกิน 41 ตร.ม.)	Prefab : 23 / Wooden : 14
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)			1 Phase, 220 - 240V, 50 / 60 Hz (1 เฟส x 220 - 240 โวลต์ (50 / 60 เฮิรตซ์))	
Mode (โหมดการทำงาน)			Quiet / Low / Standard / Turbo (ทำงานเบา / แรงดูดต่ำ / แรงดูดปกติ / แรงดูดเทอร์โบ)	
Airflow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ (ลบ.ม./นาท))	m ³ /min		0.9 / 2.0 / 3.2 / 5.5	1.7 / 2.4 / 3.2 / 5.5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า (วัตต์))	W		7 / 10 / 17 / 56	11 / 14 / 19 / 58
Sound Pressure Level (ระดับเสียง (เดซิเบล))	dB		19 / 29 / 39 / 53	25 / 33 / 39 / 53
Humidification (การทำความชื้น (มล./ชั่วโมง)) ^{*2}	mL/h		-	200 / 240 / 300 / 500
Dimensions (ขนาด (มม.))	mm		H700 (718 with caster) x W270 x D270	
Weight (น้ำหนัก (กก.))	kg		9.5 without water (9.5 เมื่อไม่ใส่น้ำ)	
Dust Collection Filter (รูปแบบการดักจับฝุ่น)			Electrostatic HEPA Filter	
Humidifying Method (รูปแบบการทำความชื้น)			Evaporation Type Element	
Tank Capacity (ขนาดของถังเก็บน้ำ (ลิตร))			About 2.7L (ประมาณ 2.7 ลิตร)	
Optional Accessories (อุปกรณ์เสริม)			• HEPA Filter: KAFP080B4E 1 sheet (Purchase of new filter is needed after about 10 years) (ฟิลเตอร์กรองฝุ่น HEPA: KAFP080B4E ชุดละ 1 แผ่น (จำเป็นต้องซื้อหลังจาก 10 ปีโดยประมาณ))^{*1} • Humidifying Filter: KNME080A4E (ฟิลเตอร์ทำความชื้น: KNME080A4E)	
Function (คุณสมบัติ)			• Humidification (ระบบทำความชื้น) • Streamer Discharge (ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง Streamer) • Active Plasma Ion (ระบบฟอกอากาศภายนอกเครื่อง Active Plasma Ion) • Electrostatic HEPA Filter (ฟิลเตอร์แบบ Electrostatic HEPA) • Deodorizing Filter (ฟิลเตอร์ดับกลิ่น) • Humidification Sensor (เซ็นเซอร์วัดความชื้น) • PM 2.5 / Dust / Odor Sensor (เซ็นเซอร์วัดฝุ่นขนาด PM2.5, ฝุ่นขนาดใหญ่, กลิ่น) • Surge Protection 180-264V (ระบบป้องกันไฟตกไฟกระชาก 180-264V)	

หมายเหตุ:

^{*1} กำหนดจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Japan Electrical Manufacturers Association standard JEM1467 โดยใช้จำนวนวนเวียนต่อประมาณ 5 วนหรือมากกว่าต่อวันเป็นมาตรฐาน ในการใช้งานจริงอาจต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์บ่อย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

^{*2} ปริมาณการทำความชื้นเปลี่ยนแปลงตามระดับอุณหภูมิและความชื้นในอากาศภายในและภายนอก เนื่องจากการวัด อุณหภูมิ 20°C ระดับความชื้น 30% (JEM1426)



Humidifying
ฟิลเตอร์เพิ่มความชื้น



Streamer
ปล่อยประจุ ยับยั้งเชื้อโรคภายในเครื่อง



Active Plasma Ion
ปล่อยประจุ ยับยั้งเชื้อโรคภายนอกเครื่อง



Electrostatic HEPA Filter
แผ่นกรองฝุ่นไฟฟ้าสถิตแบบ HEPA



ปริมาณดูดอากาศ
5.5
ลบ.ม./นาท



ประมาณขนาดห้องต่อการฟอกอากาศ
13.2 ตร.ม./11 นาที^{*1}

เหมาะกับห้อง
ขนาดไม่เกิน 41 ตร.ม.



ควบคุมการทำงาน
ด้วยรีโมทไร้สาย

Model (รุ่น)			MC55UVM6
Color (สีของผลิตภัณฑ์)			White (ขาว)
Mode (ระบบ)			Air Purification (ฟอกอากาศ)
Applicable Room Area (ขนาดพื้นที่ห้อง (ตร.ม.)) ^{*1}	Air Purification (ฟอกอากาศ)	m ²	41 Sq.m. (พื้นที่ห้องไม่เกิน 41 ตร.ม.) 13.2 m ² Purified in approx. 11 min. (พื้นที่ห้อง = 13.2 ตร.ม. เครื่องสามารถฟอกอากาศภายในระยะเวลาไม่เกิน 11 นาที)
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)			1 Phase, 220 - 240V, 50 / 60 Hz (1 เฟส x 220 - 240 โวลต์ (50 / 60 เฮิร์ตซ์))
Mode (โหมดการทำงาน)			Quiet / Low / Standard / Turbo (ทำงานเบา / แรงดูดต่ำ / แรงดูดปกติ / แรงดูดเทอร์โบ)
Airflow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ (ลบ.ม./นาที))	m ³ /min		1.1 / 2.0 / 3.2 / 5.5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า (วัตต์))	W		8 / 10 / 15 / 37
Sound Pressure Level (ระดับเสียง (เดซิเบล))	dB		19 / 29 / 39 / 53
Dimensions (ขนาด (มม.))	mm		H500 x W270 x D270
Weight (น้ำหนัก (กก.))	kg		6.8
Dust Collection Filter (รูปแบบการดักจับฝุ่น)			Electrostatic HEPA Filter
Optional Accessories (อุปกรณ์เสริม)			• HEPA Filter: KAFP080B4E 1 sheet (Purchase of new filter is needed after about 10 years) (ฟิลเตอร์กรองฝุ่น HEPA: KAFP080B4E ชุดละ 1 แผ่น (จำเป็นต้องซื้อหลังจาก 10 ปีโดยประมาณ))^{*1}
Function (คุณสมบัติ)			• Active Plasma Ion (ระบบฟอกอากาศภายนอกเครื่อง Active Plasma Ion) • Streamer Discharge (ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง Streamer) • Electrostatic HEPA Filter (ฟิลเตอร์แบบ Electrostatic HEPA) • Deodorizing Filter (ฟิลเตอร์ดับกลิ่น) • PM2.5/Dust/Odor Sensor (เซ็นเซอร์วัดฝุ่นขนาด PM2.5, ฝุ่นขนาดใหญ่, กลิ่น) • Econo Mode (โหมดประหยัดพลังงาน) • Anti-Pollen Mode (โหมดป้องกันละอองเกสร) • Surge Protection 180-264V (ระบบป้องกันไฟตกไฟกระชาก 180-264V)

หมายเหตุ:

^{*1} คำนวณจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Japan Electrical Manufacturers Association standard JEM1467 โดยใช้จำนวนคนในห้องประมาณ 5 คนหรือมากกว่าต่อวันเป็นมาตรฐาน ในการใช้งานจริงอาจต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์บ่อย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน



Active Plasma Ion
ปล่อยประจุ ยับยั้งเชื้อโรคภายนอกเครื่อง



Electrostatic HEPA Filter
แผ่นกรองฝุ่นไฟฟ้าสถิตแบบ HEPA



Streamer
ปล่อยประจุ ยับยั้งเชื้อโรคภายในเครื่อง



PM2.5 SENSOR
เซ็นเซอร์วัดฝุ่นขนาดเล็ก



ปริมาณดูดอากาศ
4.0
ลบ.ม./นาทึ

ประมาณขนาดห้องต่อการฟอกอากาศ
13.2 ตร.ม./15 นาที^{*1}

เหมาะกับห้อง
ขนาดไม่เกิน 31 ตร.ม.

Model (รุ่น)			MC40UVM6
Color (สีของผลิตภัณฑ์)			White (ขาว)
Mode (ระบบ)			Air Purification (ฟอกอากาศ)
Applicable Room Area (ขนาดพื้นที่ห้อง (ตร.ม.)) ^{*1}	Air Purification (ฟอกอากาศ)	m ²	31 Sq.m. (พื้นที่ห้องไม่เกิน 31 ตร.ม.) 13.2 m ² Purified in approx. 15 min. (พื้นที่ห้อง = 13.2 ตร.ม. เครื่องสามารถฟอกอากาศภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที)
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)			1 Phase, 220 - 240V, 50 / 60 Hz (1 เฟส x 220 - 240 โวลต์ (50 / 60 เฮิร์ตซ์))
Mode (โหมดการทำงาน)			Quiet / Low / Standard / Turbo (ทำงานเบา / แรงดูดต่ำ / แรงดูดปกติ / แรงดูดเทอร์โบ)
Airflow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ (ลบ.ม./นาทึ))	m ³ /min		1.1 / 1.8 / 2.8 / 4.0
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า (วัตต์))	W		7 / 9 / 13 / 23
Sound Pressure Level (ระดับเสียง (เดซิเบล))	dB		19 / 27 / 36 / 49
Dimensions (ขนาด (มม.))	mm		H500 x W270 x D270
Weight (น้ำหนัก (กก.))	kg		6.8
Dust Collection Filter (รูปแบบการดักจับฝุ่น)			Electrostatic HEPA Filter
Optional Accessories (อุปกรณ์เสริม)			• HEPA Filter: KAFP080B4E 1 sheet (Purchase of new filter is needed after about 10 years) (필เตอร์กรองฝุ่น HEPA: KAFP080B4E ชุดละ 1 แผ่น (จำเป็นต้องซื้อหลังจาก 10 ปีโดยประมาณ))
Function (คุณสมบัติ)			• Streamer Discharge (ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง Streamer) • Electrostatic HEPA Filter (ฟิลเตอร์แบบ Electrostatic HEPA) • Deodorizing Filter (ฟิลเตอร์ดับกลิ่น) • PM2.5/Dust/Odor Sensor (เซ็นเซอร์วัดฝุ่นขนาด PM2.5, ฝุ่นขนาดใหญ่, กลิ่น) • Econo Mode (โหมดประหยัดพลังงาน) • Auto Fan Mode (โหมดพัดลมอัตโนมัติ) • Anti-Pollen Mode (โหมดป้องกันละอองเกสร) • Surge Protection 180-264V (ระบบป้องกันไฟลัดโพรเซจาก 180-264V)

หมายเหตุ:

^{*1} คำนวณจากการทดสอบมาตรฐานของ Japan Electrical Manufacturers Association standard JEM1467 โดยใช้จำนวนคนในห้องประมาณ 5 คนหรือมากกว่าต่อวันเป็นมาตรฐาน ในการใช้งานจริงอาจต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์บ่อย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน



Streamer

ปล่อยประจุ ยับยั้งเชื้อโรคภายในเครื่อง



Deodorizing Filter

ฟิลเตอร์ดับกลิ่น



Electrostatic HEPA Filter

แผ่นกรองฝุ่นไฟฟ้าสถิตแบบ HEPA



PM 2.5 SENSOR

เซ็นเซอร์วัดฝุ่นขนาดเล็ก



ปริมาณดูดอากาศ
3.0
ลบ.ม./นาที

ประมาณขนาดห้องต่อการฟอกอากาศ
13.2 ตร.ม./20 นาที^{*1}

เหมาะสำหรับห้อง
ขนาดไม่เกิน 21 ตร.ม.

Model (รุ่น)			MC30VVM-A
Color (สีของผลิตภัณฑ์)			White (ขาว)
Mode (ระบบ)			Air Purification (ฟอกอากาศ)
Applicable Room Area (ขนาดพื้นที่ห้อง (ตร.ม.)) ^{*1}	Air Purification (ฟอกอากาศ)	m ²	21 Sq.m. (พื้นที่ห้องไม่เกิน 21 ตร.ม.) 13.2 m ² Purified in approx. 20 min. (พื้นที่ห้อง = 13.2 ตร.ม. เครื่องสามารถฟอกอากาศภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที)
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)			1 Phase, 220 - 240V, 50 / 60 Hz (1 เฟส x 220 - 240 โวลต์ (50 / 60 เฮิรตซ์))
Mode (โหมดการทำงาน)			Quiet / Low / Standard / Turbo (ทำงานเบา / แรงดูดต่ำ / แรงดูดปกติ / แรงดูดเทอร์โบ)
Airflow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ (ลบ.ม./นาที))	m ³ /min		1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า (วัตต์))	W		5.5 / 6 / 11 / 16
Sound Pressure Level (ระดับเสียง (เดซิเบล))	dB		19 / 29 / 33 / 44
Dimensions (ขนาด (มม.))	mm		H455 x W280 x D189
Weight (น้ำหนัก (กก.))	kg		5.0
Dust Collection Filter (รูปแบบการดักจับฝุ่น)			Electrostatic HEPA filter
Optional Accessories (อุปกรณ์เสริม)			HEPA Filter: BAFF001AE 1 sheet (Purchase of new filter is needed after about 2 years) (ฟیلเตอร์กรองฝุ่น HEPA: BAFF001B4E ชุดละ: 1 แผ่น (จำเป็นต้องซื้อหลังจาก 2 ปีโดยประมาณ)) ^{*1} Deodorizing Filter : BADP001AE 1 SHEET (Purchase of new filter is needed after about 3 months) (ฟیلเตอร์กรองกลิ่น Deodorizing: BADP001AE ชุดละ: 1 แผ่น (จำเป็นต้องซื้อหลังจาก 3 เดือนโดยประมาณ)) ^{*1}
Function (คุณสมบัติ)			• Electrostatic HEPA Filter (ฟیلเตอร์แบบ Electrostatic HEPA) • Deodorizing Filter (ฟیلเตอร์ดับกลิ่น) • PM2.5 / Dust Sensor (เซ็นเซอร์วัดฝุ่นขนาด PM2.5, ฝุ่นขนาดเล็ก) • Econo Mode (โหมดประหยัดพลังงาน) • Turbo Mode (โหมดพัดลมเทอร์โบ) • Auto Fan Mode (โหมดพัดลมอัตโนมัติ) • Anti-Pollen Mode (โหมดป้องกันละอองเกสร) • Surge Protection 180-264V (ระบบป้องกันไฟตกไฟกระชาก 180-264V)

หมายเหตุ:

^{*1} คำนวณจากการทดสอบมาตรฐานของ Japan Electrical Manufacturers Association standard JEM1467 โดยใช้จำนวนควมบริสุทธิ์ประมาณ 5 เว้นหรือมากกว่าคือเป็นมาตรฐาน ในการใช้งานจริงอาจต้องเปลี่ยนฟیلเตอร์บ่อย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน



Electrostatic HEPA Filter
แผ่นกรองฝุ่นไฟฟ้าสถิตแบบ HEPA



PM2.5 SENSOR
เซ็นเซอร์วัดฝุ่นขนาดเล็ก



Deodorizing Filter
ฟیلเตอร์ดับกลิ่น

Model Name (ชื่อรุ่น)	MCK55TVM6	MC55UVM6	MC40UVM6	MC30VVM-A	MC70MVM6
Applicable Room Area (Sq.m.) (ขนาดพื้นที่ฟอกอากาศสำหรับห้อง (ตร.ม.))	41	41	31	21	46
Humidification (ระบบทำความชื้น)	●				
Humidification Sensor (เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น)	●				
PM2.5 / Odor Sensor (เซ็นเซอร์วัดฝุ่นขนาดเล็ก / PM2.5 และ กลิ่น)	●	●	●		
Dust / PM2.5 Sensor (เซ็นเซอร์วัดฝุ่นขนาดเล็ก / PM2.5)				●	
Dust / Odor Sensor (เซ็นเซอร์วัดฝุ่น และ กลิ่น)					●
Streamer Discharge (ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องด้วยสตรีมเมอร์)	●	●	●		●
Active Plasma Ion (ระบบฟอกอากาศภายนอกเครื่องด้วยไอออนพลาสมา)	●	●			
Electrostatic HEPA Filter (ฟیلเตอร์แบบ Electrostatic HEPA)	●	●	●	●	
Electric Dust Collection Filter (ฟیلเตอร์แบบ Electric Dust Collection)					●
Pleated Dust Collection Filter (ฟیلเตอร์แบบ Pleated Dust Collection)					●
Titanium Apatite Deodorizing (ฟیلเตอร์แบบ Titanium Apatite Deodorizing)					●
Deodorizing Filter (ฟیلเตอร์ดับกลิ่น)	●	●	●	●	●
Moist Mode (โหมดเพิ่มความชื้น)	●				
Econo Mode (โหมดประหยัดพลังงาน)	●	●	●	●	
Auto Fan Mode (โหมดพัดลมอัตโนมัติ)	●	●	●	●	●
Anti-Pollen Mode (โหมดป้องกันละอองเกสร)	●	●	●	●	●
Sleep Mode (โหมดการนอนหลับ)					●
Turbo Mode (โหมดพัดลมเทอร์โบ)	●	●	●	●	●
On/Off Timer (ตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ)					●
Child Proof Lock (โหมดล็อกป้องกันเด็ก)	●	●			●
Brightness Adjustment (โหมดปรับระดับความสว่าง)	●	●	●		●
Auto-Restart After Power Failure (รีสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติ)	●	●	●	●	●
Surge Protection (ป้องกันไฟตก ไฟกระชาก)	●	●	●	●	
Warranty (รับประกันตัวเครื่อง)	1Year (ปี)				



บริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: nick_arswin
