




CASSETTE TYPE
13,600-48,000 BTU/hr.

FCNQ

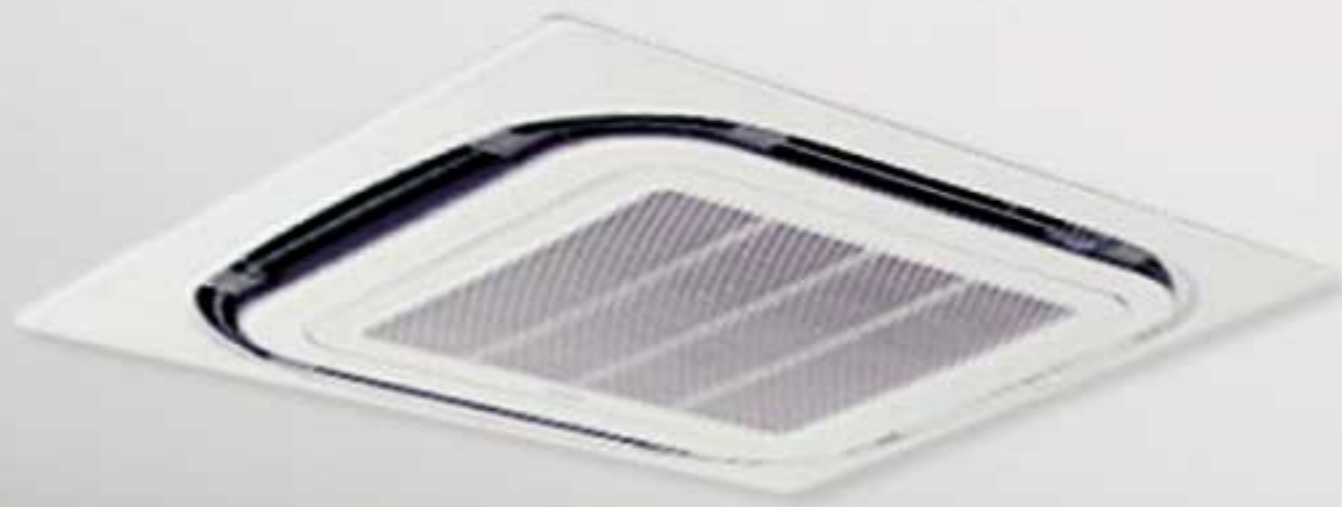

ROUND FLOW



Air Conditioning system Cooling only (50Hz)

SkyAir

Art for the Cassette...

R-410A

ยอดขายนำอันดับหนึ่งของโลก จากผลสำรวจ Global Home Appliance Market 2015 • Comprehensive Survey ในปี 2557 โดยองค์กร Fuji Keizai Co.,Ltd. ในประเทศไทย

www.bkairsupply.com

R-410A



SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FCNQ13MV2S	FCNQ18MV2S	FCNQ24MV2S	FCNQ30MV2S		FCNQ36MV2S		FCNQ42MV2S	FCNQ48MV2S	
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RNQ13MV2S	RNQ18MV2S	RNQ24MV2S	RNQ30MV2S	RNQ30MY2S	RNQ36MV2S	RNQ36MY2S	RNQ42MY2S	RNQ48MY2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW		4.0	5.3	7.0	8.8		10.6		12.5	14.1	
	BTU/hr		13,600	18,000	24,000	30,000		36,000		42,600	48,000	
	kcal/hr		3,440	4,550	6,020	7,570		9,100		10,800	12,100	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	kW		1.25	1.70	2.29	2.73		3.31		4.15	5.04	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		MV2S : 220 V / 1 Phase/ 50 Hz									
			MY2S : 380 V / 3 Phase/ 50 Hz									
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FCNQ13MV2S	FCNQ18MV2S	FCNQ24MV2S	FCNQ30MV2S		FCNQ36MV2S		FCNQ42MV2S	FCNQ48MV2S	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/L	m ³ /min	13/10	21/13.5		32/20		33/22.5				
	H/L	cfm	459/353	741/477		1,130/706		1,165/794				
Sound Level (H/L) (ระดับเสียง)	H/L	dB(A)	31/28	35/28		43/32		44/34		44/36		
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))	mm		256 x 840 x 840			298 x 840 x 840						
Weight (น้ำหนัก)	kg		19.5	21		24						
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	VP25 (I.D. Ø 25 x O.D. Ø 32)									
Panel Dimension (HxWxD) ขนาดหน้าทาก (สูงxกว้างxลึก)	mm		50x950x950									
Panel Colour (สีหน้าทาก)			Fresh White (ขาว)									
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Resin net (with mould resistance)									
Panel Mass Weight (น้ำหนักหน้าทาก)	kg		5.5									
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RNQ13MV2S	RNQ18MV2S	RNQ24MV2S	RNQ30MV2S	RNQ30MY2S	RNQ36MV2S	RNQ36MY2S	RNQ42MY2S	RNQ48MY2S	
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ทววงช้าง)									
Sound Level (ระดับเสียง)	dB(A)		46	51	54	55		54	56	58		
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))	mm		595 x 845 x 300		735x825x300	990 x 940 x 320		1,345 x 900 x 320				
Weight (น้ำหนัก)	kg		40		57	77	74	103		107	111	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm	Ø6.4 (Flare)			Ø9.5 (Flare)						
	Gas	mm	Ø12.7 (Flare)			Ø15.9 (Flare)						
	Drain	mm	Ø18.0 (Hole)			Ø26.0 (Hole)						
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically sealed rotary type								Hermetically sealed scroll type	
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)	kW		0.9	1.3	1.9	2.2		2.7		3.75	4.5	
Refrigerant (น้ำยา)			R410A									
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)	kg		1.3 (10m)	1.5 (10m)	1.9 (10m)	1.9 (15m)		3.2 (15m)		2.7 (15m)	3.2 (15m)	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		30			50 (Equivalent length 70)						
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		15			30						

หมายเหตุ :

ค่าความสามารถในการทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลของการลดลงของความเย็น (การเพิ่มขึ้นของความร้อน) จากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว

1. ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนดนี้ วัดจากสภาวะต่าง ๆ ดังนี้

o อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิภายในห้อง : 27° CDB, 19° CWB อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง : 35° CDB, 24° CWB ความยาวรวมของท่อน้ำยา : 7.5 m (ในแนวราบ)

2. ค่าที่ได้จากห้องไร้เสียงสะท้อนโดยวัดภายใต้สภาวะตามมาตรฐาน JIS ในระหว่างการทำงานจริง ค่าเหล่านี้อาจจะสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อย อันเนื่องมาจากผลของสภาพแวดล้อม

* อายุการใช้งานของฟิลเตอร์ ขึ้นอยู่กับการใช้งานรักษา

* โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งให้เข้าใจก่อนทำการติดตั้ง



ผู้จำหน่าย

บริษัท บี.เค. เออร์รี่พพลาย จำกัด

611, 613 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(อยู่ถนนใหญ่ ระหว่างพระราม 3 ซอย 35 และซอย 37)
โทรศัพท์ 02-294-5260, 02-294-5261, 02-284-2826, 02-294-2972
แฟกซ์ 02-294-2973 เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.
E-mail: bkairsupply@hotmail.com sales@bkairsupply.com

หมายเหตุ : รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย

ควบคุมอุณหภูมิง่ายดังใจ

...ด้วยรีโมท คอนโทรลแบบไร้สาย

เครื่องปรับอากาศโดกันแบบ ROUND FLOW ให้การกระจายลมได้ถึง 360° สร้างมาตรฐานรูปแบบใหม่ของเครื่องปรับอากาศแห่งอนาคต



Option - Accessory required for indoor unit

Wireless LCD remote controller

A signal receiver must be added to the indoor unit.



FCNQ BRC7F632F9

Option - Accessory required for indoor unit

Wired remote controller



FCNQ

BRC1C61

Note: Remote controller cable not included.
Cables must be procured locally.

