


2019 New Product



FTKC SUPER Smile II

ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น เย็นเร็วด้วยระบบเซ็นเซอร์
พร้อมส่งลมเย็นสบายไม่โดนตัว

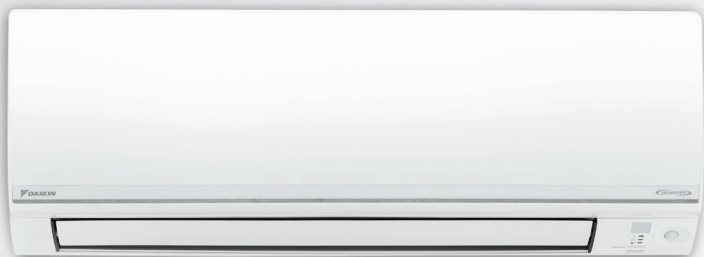

SUPER SMILE II (FTKC-T)

เครื่องปรับอากาศไดกินรุ่น SUPER SMILE II ระบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมตาอัจฉริยะตรวจจับทุกการเคลื่อนไหว ลดการใช้พลังงาน เมื่อไม่มีคนอยู่ ล้าไปอีกขั้นกับเซ็นเซอร์วัดความชื้นทำให้เย็นเร็ว สบายมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีหยดน้ำเกาะ พร้อมทำความสะอาดตัวเอง อัตโนมัติด้วยระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา และหน้ากากใหม่ส่งลมเย็นสบายไม่โดนตัว

นำอากาศไหลตามเพดาน
หลีกเลี่ยงคน
และเฟอร์นิเจอร์

กระจายลมไกลที่ท้ายห้อง
สูงสุด 9 เมตร

เย็นสบาย ลมไม่โดนตัว พร้อมวัดเซ็นเซอร์ความชื้น



Circulation Air Flow การกระจายลมหมุนเวียน


ด้วยการออกแบบหน้ากากใหม่ ปรับทิศทางกระจายลมขึ้นเพดาน ทำให้กระจายลมได้ไกลสูงสุดถึง 9 เมตร* ลดอุณหภูมิรอบห้องลงอย่างรวดเร็ว ให้ความรู้สึกเย็นสบายแบบลมไม่โดนตัว

*รุ่น FTKC18/24/28TV2S



Humidity Sensor เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น

เย็นเร็วขึ้นด้วยเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น เครื่องปรับอากาศสามารถลดอุณหภูมิหน้าแผงคอยล์เย็นลงต่ำสุดในระดับที่ไม่ทำให้น้ำหยดเกาะบริเวณตัวเครื่องอย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น และลดความชื้นภายในห้องให้เร็วมากยิ่งขึ้นทำให้รู้สึกเย็นสบาย แตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลงเมื่อถึงอุณหภูมิของแผงคอยล์เย็นถึงจุดที่ตั้งไว้จากโรงงานโดยไม่วัดระดับความชื้น ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเย็นช้าหรือเย็นไม่สม่ำเสมอ




Humidity Sensor



Precise Control


- ปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ให้ความเย็นสบาย
- ปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดที่มากยิ่งขึ้น

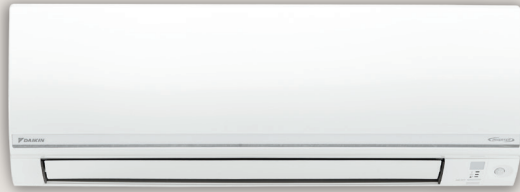

FTKC
SUPER Smile II

ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น

ด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาวทุกรุ่น

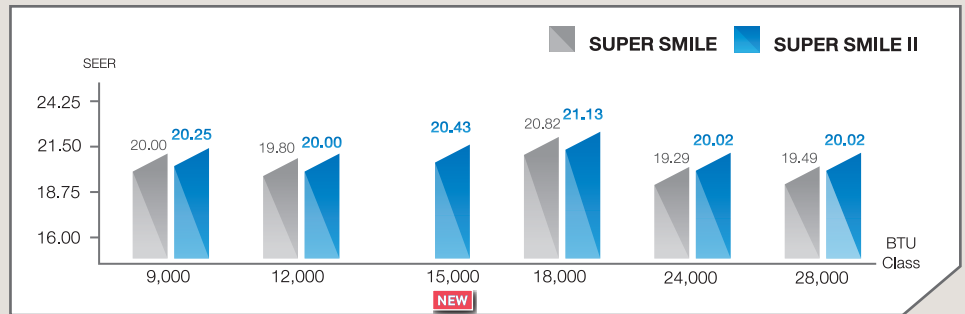


Mold-Proof Operation

การกระจายลมหมุนเวียน

NEW


โดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งาน อาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บริเวณแผงคอยล์เย็นหรือถาดรองน้ำทิ้ง โดยสามารถลดกลิ่นอับและเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม **MOLD** ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากนั้นกดปุ่มหยุดการทำงาน เครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลม โดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับขณะเริ่มทำงาน



Intelligent Eye

ระบบตาอัจฉริยะ

ด้วยระบบอัจฉริยะคุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม **Intelligent Eye** **SENSOR** บนรีโมทเครื่องปรับอากาศ จะลดการใช้พลังงานลงเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง

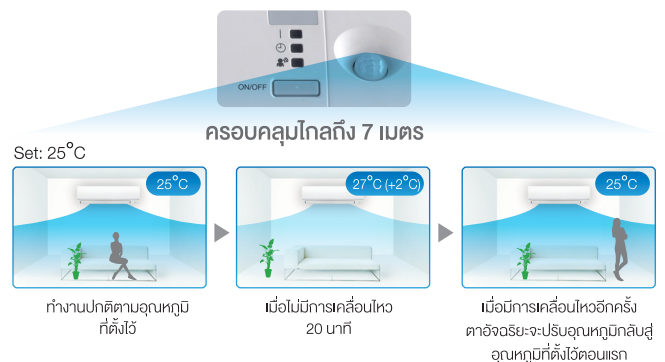

Super PCB Pro

แผงวงจรทนทานพิเศษ

หมดกังวลกับปัญหาไฟตกไฟกระชากด้วยแผงวงจรอินเวอร์เตอร์ทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะไฟตกถึง 150 โวลต์ และยังสามารถทนไฟเกินได้สูงสุดถึง 440 โวลต์โดยไม่เสียหาย พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่นความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม



ควบคุมได้อย่างแม่นยำ

แม่นยำที่ละ 0.5 องศาเซลเซียส
ที่ต่ำได้มากกว่า
ถึง 16 องศา เพื่อความเย็น

ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น เย็นเร็วด้วยระบบเซ็นเซอร์ พร้อมส่มเย็นสบายไม่โดนตัว



- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก



- ประหยัดไฟ ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิต
- เซ็นเซอร์วัดความชื้น เย็นเร็ว สบายมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีหยดน้ำเกาะ
- กระจายลมไกลโดยไม่โดนตัว จากเพดานสู่พื้น เย็นเร็วทั่วถึงทั่วห้อง
- ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ หลังการใช้งาน
- ทำงานเงียบ ระดับเสียงต่ำสุดเพียง 19 เดซิเบล
- ปรับอุณหภูมิแบบแม่นยำ ปรับได้ 0.5 องศาต่ำสุดถึง 16 องศา
- เชื่อมต่อด้วย Wifi ควบคุมได้ทุกที่ (อุปกรณ์เสริม)



ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาว
ค่า SEER มากกว่า 20.00 ทุกรุ่น



ระบบตาอัจฉริยะ
ลดการใช้พลังงาน
เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง



Super PCB Pro
ทำงานได้แม้อายุ 150 วัตต์
ทนไฟกระชากสูงสุด 440 โวลต์

Specifications

Models (รุ่น)			Indoor Unit ชุดภายใน	FTKC09TV2S	FTKC12ST2S	FTKC15TV2S	FTKC18TV2S	FTKC24TV2S	FTKC28TV2S
			Outdoor Unit ชุดภายนอก	RKC09TV2S	RKC12TV2S	RKC15TV2S	RKC18TV2S	RKC24TV2S	RKC28TV2S
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นออกนอก)			BTU/hr	8,500 (3,400-10,900)	11,900 (4,400-14,000)	14,300 (4,800-17,700)	17,700 (4,800-20,500)	20,500 (4,800-22,900)	24,200 (7,200-25,600)
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)			kW	2.5 (1.0-3.2)	3.5 (1.3-4.1)	4.2 (1.2-5.2)	5.2 (1.2-6.0)	6.0 (1.4-6.7)	7.1 (2.1-7.5)
			BTU/hr	8,500 (3,400-10,900)	11,900 (4,400-14,000)	14,300 (4,800-17,700)	17,700 (4,800-20,500)	20,500 (4,800-22,900)	24,200 (7,200-25,600)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	680	960	1,100	1,365	1,740	2,230
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W-h	20.25 / 🌞☆☆	20.00 / 🌞☆☆	20.43 / 🌞☆☆	21.13 / 🌞☆☆	20.02 / 🌞☆☆	20.02 / 🌞☆☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase/ 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKC09TV2S	FTKC12TV2S	FTKC15TV2S	FTKC18TV2S	FTKC24TV2S	FTKC28TV2S
Front Panel Color (สีหน้าทาก)				Shiny White (ทวสด์ส)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	9.4 (333)	11.3 (397)	16.3 (574)	18.2 (641)	19.0 (671)	19.4 (685)	
	M		7.6 (269)	7.7 (273)	11.6 (411)	14.2 (500)	15.2 (537)	15.4 (544)	
	L		5.4 (191)	5.5 (195)	8.9 (315)	10.2 (359)	11.4 (404)	11.6 (411)	
	SL		4.1 (145)	4.1 (145)	7.9 (278)	8.5 (300)	9.1 (322)	9.3 (329)	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto						
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto-Swing (Up-Down), Manual (Right-Left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง						
Air Filter (ไส้กรองอากาศ)			Titanium Apatite Deodorizing Filter						
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	38/33/25/19	40/34/26/19	43/35/30/26	44/40/35/27	46/41/36/28	46/42/37/29	
Dimension (HxWxD) (ขนาด สูงกว้างลึก)		mm	285 x 770 x 242			295 x 990 x 281			
Weight (น้ำหนัก)		kg	8			13			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain mm	φ 16.0						
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKC09TV2S	RKC12TV2S	RKC15TV2S	RKC18TV2S	RKC24TV2S	RKC28TV2S	
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ทวขาว)						
Air Flow Rate (H/SL) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		m³/min	29.9 / 26.0	27.4 / 23.6	34.6 / 30.6	35.8 / 30.6	35.8 / 30.6	40.1 / 32.1	
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)		dBA	47/43	48/45	49/43		50/43	51/46	
Dimension (HxWxD) (ขนาด สูงกว้างลึก)		mm	550 x 675 x 284			595 x 845 x 300			
Weight (น้ำหนัก)		kg	23	25	36			40	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	1/4						
	Gas	inch	3/8			1/2		5/8	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type						
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32						
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)		kg	0.44	0.68	1.00			1.05	
Chargeless (เติมน้ำยาได้สูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m	10					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	15			30			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	12			20			

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. 5 ปี หรือจนกว่าจะถึงข้อใดข้อหนึ่ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกัน : ในกรณีที่มีการชำรุดเสียหายจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ของ Daikin ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบ
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากโรงงานโดยผู้ให้บริการ Daikin : สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันได้จากเว็บไซต์ของ Daikin (www.daikin.co.th) หรือโทรสอบถาม 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดพลังงาน 5 ปี สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันได้จากเว็บไซต์ของ Daikin (www.daikin.co.th) หรือโทรสอบถาม 220V, 50Hz
5. ข้อมูลการรับประกันเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Think Earth... คิดถึงโลกใบนี้



บริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด

611.613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 โทรสาร 02-294-2973

www.bkairsupply.com email : bkairsupply@hotmail.com LINE ID : Nick_arswin

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

