



Perfecting the Air


SkyAir

Daikin SkyAir R32
Standard Inverter

ความสูงที่กว้าง...กว่าเดิม

Wall Type Inverter

FAVF36UV2S / 36,200 BTU/hr

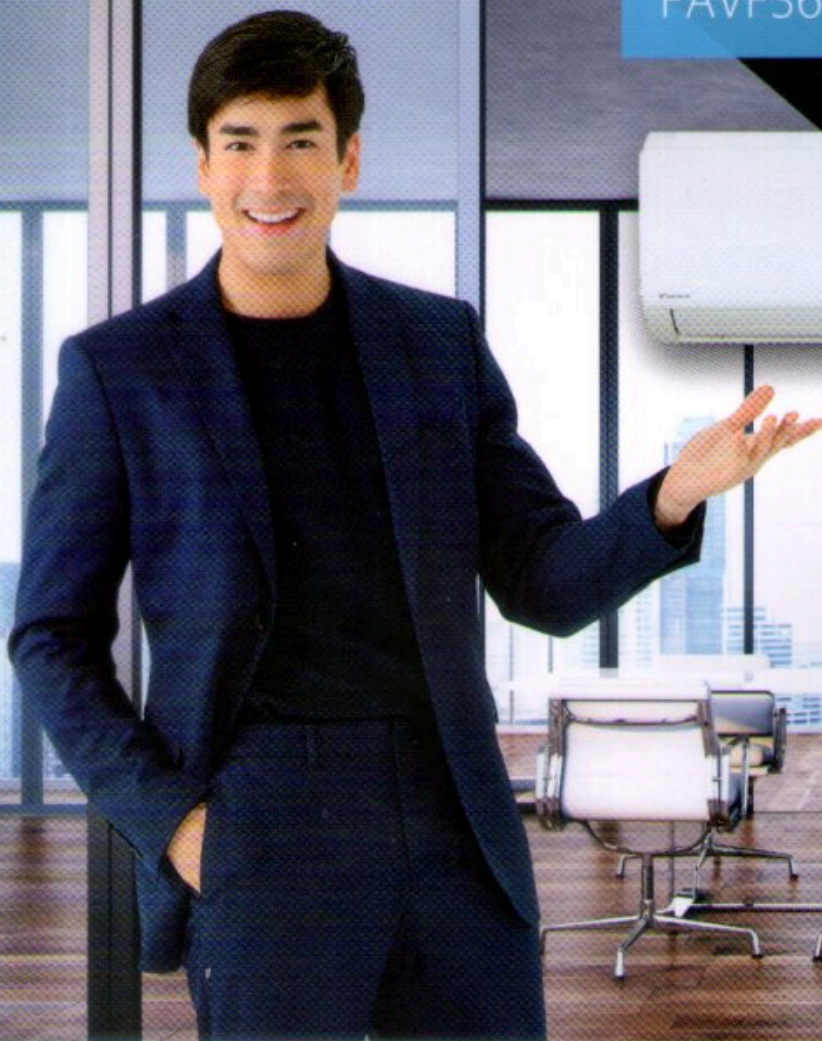

- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ความเย็นสูงสุด 38,200 BTU/hr
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว)
- Intelligent Eye ประหยัดค่าไฟเมื่อไม่มีใครอยู่
- ระบบกระจายลม 3 มิติ
- โหมดทำงานเต็มกำลังเย็นเร็วทันใจ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน




Wall Type Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

INVERTER

R32
INVERTER

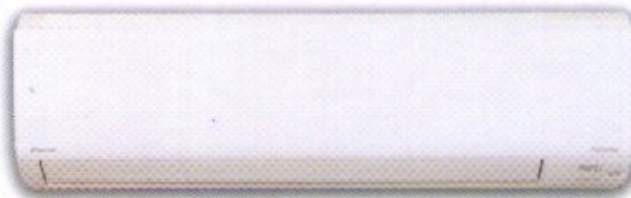

Functions

Category	Functions	FAFV36UV2S RKV36UVS
Basic Functions (ฟังก์ชันพื้นฐาน)	Inverter (with inverter power control) (ระบบอินเวอร์เตอร์)	✓
	PAM control	✓
	Standby electricity saving (โหมดสแตนด์บายประหยัดพลังงาน (Standby operation))	✓
Compressor (คอมเพรสเซอร์)	Swing compressor (อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง)	✓
	Reluctance DC motor	✓
Comfortable Airflow (การกระจายลมเย็น)	Power-airflow dual flaps (ครีบลมกระจายลม 2 ชั้น)	✓
	Wide-angle louvres (ช่องลมกระจายอากาศมุมกว้าง)	✓
	Auto-Swing (up and down) (สวิงแนวตั้ง(ขึ้น-ลง)อัตโนมัติ)	✓
	Auto-Swing (left and right) (สวิงแนวนอน(ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	3D airflow (การกระจายลมแบบ 3 มิติ(ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	Comfort airflow mode (โหมดกระจายลมเย็นสบาย)	✓
Comfort Control & Operation (การกำหนดเพื่อความสบายและประหยัดพลังงาน)	Auto fan speed (โหมดพัดลมอัตโนมัติ)	✓
	Indoor unit quiet operation (ชุดคอยล์เย็นทำงานเงียบ)	✓
	outdoor unit quiet operation (ชุดคอยล์ร้อนทำงานเงียบ)	✓
	Intelligent eye (auto energy saving) (เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว)	✓
	Programme dry function (ฟังก์ชันลดความชื้น)	✓
	Fan operation (โหมดพัดลม)	✓
	Inverter powerful operation (โหมดทำงานเต็มกำลัง ลดอุณหภูมิในห้องได้อย่างรวดเร็ว)	✓
	Econo mode (โหมดประหยัดพลังงาน)	✓
Health & Cleanliness (เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ)	Titanium apatite deodorizing filter (แผ่นกรองอากาศ Titanium apatite ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์)	✓
	Dust collection filter (PM2.5)(option) (แผ่นกรองฝุ่นละเอียด PM2.5(อุปกรณ์เสริม))	✓
	Mould proof air filter (prefilter) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อรา)	✓
	Wipe-clean flat panel (หน้ากากเรียบ เช็ดทำความสะอาดง่าย)	✓
Timer	Weekly timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน)	✓
	24-hour ON/OFF timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง)	✓
	Night set mode (ตั้งเวลาโหมดทำงานกลางคืน)	✓
Worry Free (Reliability & Durability) (ปราศจากกังวล (ทนทาน เชื่อถือได้))	Auto-restart after power failure (เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟขัดข้อง)	✓
	Self-diagnosis with remo-con (ตรวจสอบเครื่องด้วยจอแสดงผลของรีโมท)	✓
	Anti-corrosion treatment of outdoor heat exchanger fins (Blue fin)	✓
	Protection net of outdoor unit (ตะแกรงกันลมป้องกันชุดคอยล์ร้อน)	✓
Flexibility (ติดตั้งง่าย)	Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา 10 เมตร)	✓
	Either side drain (right/left) (ต่อท่อน้ำทิ้งได้ทั้ง 2 ด้าน (ซ้าย-ขวา))	✓
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	Wireless (รีโมทไร้สาย)	✓
	Indoor unit ON/OFF switch (สวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวเครื่อง)	✓
	Signal reception indicator (ไฟรับสัญญาณที่ตัวเครื่อง)	✓
	Wireless remote controller (backlight) (รีโมทคอนโทรลพร้อมไฟเรืองแสง)	✓



Intelligent eye
เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับ
การเคลื่อนไหว



3D Airflow
กระจายลม 3 มิติ
ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ



Weekly timer
ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้
ล่วงหน้า 7 วัน



Specification

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FAVF36UV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKV36UV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW		10.6 [3.0-11.2]/5.30
	BTU/hr		36,200[10,200-38,200]/18,100
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W		3,525[430-4,200]/1,099
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220V / 1Phase / 50Hz
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)			18.31
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า			☆☆☆☆☆
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FAVF36UV2S
Front Panel Colour (สีหน้าทาก)			Pure White (ขาวสดใส)
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))	mm		340 x 1,200 x 259
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps (H/HM/M/ML/L), Quiet
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/M/L/ Quiet	m³/min	25.7 / 21.6 / 17.7 / 15.2
	H/M/L/ Quiet	cfm	907 / 763 / 625 / 537
Sound Level (ระดับเสียง)	H/M/L/ Quiet	dB(A)	53 / 48 / 42 / 38
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left), 3D Airflow สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ซ้าย)
Weight (น้ำหนัก)	kg		18
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	Ø16
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKV36UV2S
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))	mm		990 x 940 x 320
Coil (ชนิดของแผงคอยล์ร้อน)			คอยล์ทองแดงชนิด Fin & Tube
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)	W		2,400
Sound Pressure Level ⁽²⁾ (ระดับเสียง)	dB(A)		54/51
Weight (น้ำหนัก)	kg		82
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm	Ø6.4
	Gas	mm	Ø15.9
	Drain	mm	Ø16
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m		10
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		30
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		20
Refrigerant (น้ำยา)			R32
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา) - Charged for 30m	kg		2.61

- หมายเหตุ: 1. เมื่อใช้ทำความเย็น 3 ตารากสภาวะต่างๆดังนี้
 - อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
 - อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
 - ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร
 2. ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลการลดลงของความเย็นที่เกิดจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว
 3. ค่าระดับเสียงการก่อกวนรบกวนคือมีแบบ ในสภาวะการวัดที่ระดับความสูงที่ต่ำกว่าระดับเสียงที่ระบุไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

Contact Center

ติดต่อศูนย์บริการไทกัน

ศูนย์บริการไทกัน สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

COOL LINE
1 2 7 1
 บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน


สายด่วนเพื่อคุณ เรายินดีให้บริการ
ทุกวัน เวลา 7.00 - 24.00 น.



ศูนย์บริการไทกัน สาขามนุษย์
89/8-9 หมู่ 2 ต.บางพลี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 02-408-9254, 02-408-9255, 02-408-9256



ศูนย์บริการไทกัน สาขาภูเก็ต
24/145-6 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel. 076-373-154-6

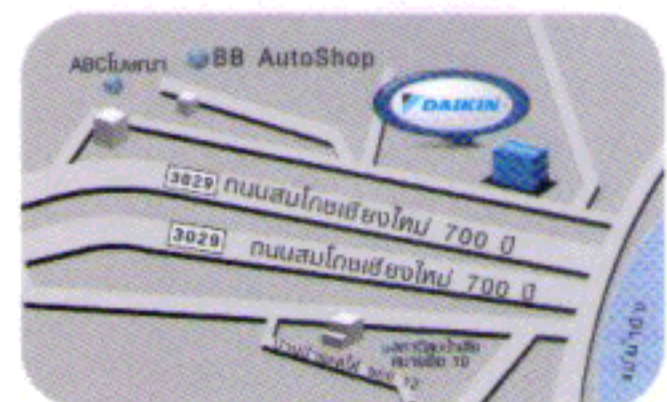

ศูนย์บริการไทกัน สาขาเชียงใหม่
199/11-13 หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. 053-296-051-2, 053-296-061, 053-296-092-4



ศูนย์บริการไทกัน สาขาขอนแก่น
555/15-16 ต.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 Tel. 043-306-710-6



ศูนย์บริการไทกัน สาขาหนองคาย
99/27-28 หมู่ 8 ต.นาบ้า อ.เมือง จ.หนองคาย 20000
Tel. 036-781-007-8, 036-781-010



ศูนย์บริการไทกัน สาขาภาคใต้
1057 หมู่ 1 ต.สนามหิน-สมเด็จระหวัด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel. 074-260-106-7, 074-260-009



ศูนย์บริการไทกัน สาขาระยอง
125/80-83 หมู่ 5 ต.นาขาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
Tel. 038-016-950-5



ศูนย์บริการไทกัน สาขามนคร
โครงการบึงบอระเพ็ด 44/4-44/5 หมู่ 10 ต.คลองโพธิ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2056-8200-4



ศูนย์บริการไทกัน สาขาโคราช
459-459/1 หมู่ 9 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 044-300-811-4



บริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973

email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: nick_arwin

