

แอร์ฟู้จิ

เย็น ประหยัด ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น


FUJITSU

eXcellence Series




Powerful Airflow

ตัวกรองออกแบการกระจายลมอย่างเหมาะสมจึงสามารถกระจายลมเย็นได้ไกลสุดถึง 25 เมตร (ในรุ่น ASMA30FUTA)

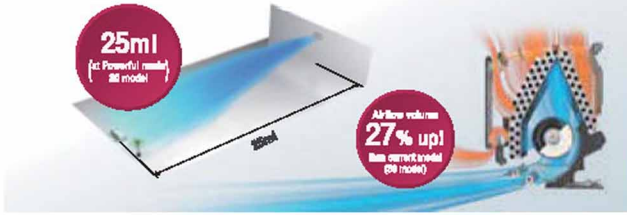

More Convenient Timer

สามารถตั้งช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้สอดคล้องกับความต้องการที่คุณกำหนดเองได้ (เวลาที่ตั้งได้: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, —, 9.5, 10, 11, 12 ชั่วโมง)

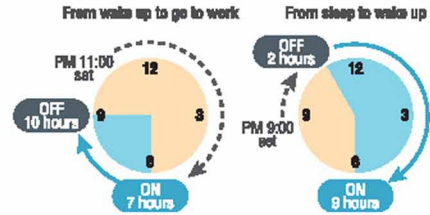

eXcellence Series



- รุ่น ASMA09BETA 9100 บีทีกี SEER 13.22
- รุ่น ASMA12BETA 11700 บีทีกี SEER 13.17
- รุ่น ASMA13BETA 13908 บีทีกี SEER 13.07
- รุ่น ASMA16FUTA 16745 บีทีกี SEER 12.99
- รุ่น ASMA24FUTA 24308 บีทีกี SEER 12.00
- รุ่น ASMA30FUTA 28840 บีทีกี SEER 13.78

SPECIFICATIONS

Model	Inner	ASMA09BETA	ASMA12BETA	ASMA13BETA	ASMA16FUTA	ASMA24FUTA	ASMA30FUTA	
	Outer	AOMA09BETA	AOMA12BETA	AOMA13BETA	AOMA16FUTA	AOMA24FUTA	AOMA30FUTAS	
Power supply	[V/Ph/Hz]							
Feeding method	220V 1Ph 50Hz							
Capacity	Outdoor unit power supply							
	kW	2.63	3.30	4.08	5.49	7.18	8.45	
	Btu/h	9,100	11,700	13,908	18,745	24,608	28,840	
Input	W	731	950	1,130	1,631	2,016	2,225	
Current	A	3.5	4.5	5.3	6.9	9.4	10.5	
SEER	Btu/hW	13.22	13.17	13.07	12.99	12.90	13.78	
RANK		5	5	5	5	5	5★	
Air circulation / Inner (H)	m/h	640	640	920	1250	1350	1520	
Noise (dB)	Inner Q/L/M/H/S	29/32/35/39	30/32/35/39	29/34/38/40	34/38/41/44/47	35/39/43/46/49	41/44/47/50/52	
	Outer	51	51	51	53	55	54	
Starting current	A	12	29	29	42	56	60	
Max. current	A	5.0	7.4	7.5	10.0	14.0	17.0	
Moisture removal	ℓ/h	1.0	1.3	1.1	1.0	2.0	2.5	
Dimension H x W x D (mm)	Inner	262 x 820 x 206		320 x 998 x 238		340 x 1150 x 280		
	Outer	540 x 680 x 252		650 x 830 x 320		814 x 970 x 370		
Weight (kg)	Inner	7.5	7.5	13.5	16	17	17	
	Outer	23	28	27	47	62	77	
Connecting pipe	Size (mm)	Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø15.88		Ø6.52 / Ø15.88		
	Pre.charge (m)	16		7.5		20		
	Max. (m)	5		8		30		
	Max.height (m)	5		8		15		
Refrigerant		R32			R410A			
Operating temp. range	Indoor side	18°C~32°C						
	Outdoor side	21°C~46°C						
Features								
Microprocessor Control-PAM Inverter		-	-	-	-	-	-	
Automatic Airflow Adjustment		•	•	•	•	•	•	
Powerful Mode		-	-	•	-	•	•	
Economy Mode		-	-	-	-	-	-	
Low Noise Mode (Outdoor)		-	-	-	-	-	-	
Auto Up-down Swing		•	•	•	•	•	•	
Double Swing automatic (Left-Right)		-	-	•	-	•	•	
Auto Restart		•	•	•	•	•	•	
Sleep Timer		•	•	•	•	•	•	
Program Timer		•	•	•	•	•	•	
Weekly Timer		-	-	-	-	-	-	
Human Sensor		-	-	-	-	-	-	
Anti-Bacteria and Anti-Mold Pre-Filter		•	•	•	•	•	•	
Apple Catechin Air Purifier Filter		-	-	-	-	-	-	
Ion Deodorization Filter		-	-	-	-	-	-	
Copper Tube Coil (Blue Fin)		-	-	-	•	•	•	

- Up / Down Swing Flaps** : ช่องกระจายลมเย็นสามารถปรับสูง/ต่ำ-ลง อัตโนมัติ
- Auto Restart** : เมื่อไฟดับหรือตัดวงจรชั่วคราวเครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานใหม่ทันทีโดยไม่ต้องรีเซ็ต
- Sleep Timer** : ควบคุมการทำงานด้วย Micro-Computer สามารถปรับอุณหภูมิอัตโนมัติในขณะที่คุณหลับ
- Auto-Changeover** : โหมดการปรับอุณหภูมิภายในห้องอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ติดตั้ง
- Powerful Mode** : ควบคุมความเร็วลมและกระจายลมเย็นได้มากที่สุด สามารถทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่ทำงานอย่างเร็วสามารถทำความเย็นได้อย่างสมบูรณ์ (13/18/24/30 Models)
- Program Timer** : สามารถตั้งการสั่งงานแบบเปิด, ปิด, เปิด → ปิด หรือ ปิด → เปิด (13/18/24/30 Models)
- Double Swing Automatic** : ช่องกระจายลมเย็นสามารถปรับสูง/ต่ำ-ซ้าย-ขวา อัตโนมัติทุกทิศทางเพื่อความเย็นกระจายได้อย่างทั่วถึง (13/18/24/30 Models)
- ON-OFF Timer** : ควบคุมเปิด-ปิด สามารถตั้งค่าได้ในวันละครั้ง
- Washable Panel**

Remark: • รายละเอียดและสีของโมเดลแต่ละรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สินค้าจากจีนที่ส่งมอบในลักษณะนี้อาจแตกต่างกันทั้งสีและระบบการพิมพ์



บริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด
 611,613 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
 e-mail : bkairsupply@hotmail.com LINE ID : nick_arswin

