

แอร์ฟิวจิสึ

เย็น ประหยัด ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น

FUJITSU

iPower Series




INVERTER



Economy operation

โหมดประหยัดพลังงานอุณหภูมิพื้นเย็น 1°C โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเย็นมากเกินไป

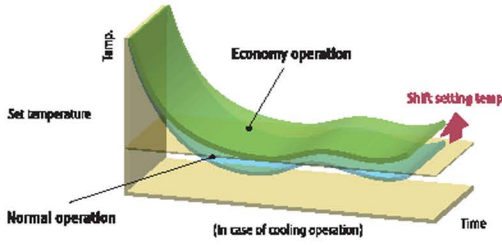

ระบบฟอกอากาศใหม่ล่าสุด

ระบบฟอกอากาศ "แอปเปิ้ลแคตชิน" Apple-Catechin Filter
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค Anti-Bacteria
กลิ่นและสิ่งไวรัส ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5

ระบบฟอกอากาศ "ไอออนดีออไรเซชัน" Ion Deodorization Filter
สามารถช่วยกำจัดกลิ่น และกำจัดเชื้อโรคอีกด้วยหลังการใช้งาน 8 เดือน ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เพียงนำกลับมาทำความสะอาด ประมาณ 6 ชั่วโมง โดยสะดวกทำปฏิกิริยากับผนังภายในคอมที่เคลือบอยู่ซึ่งทำให้ฟอสฟอรัสสามารถคืนสภาพเดิมและนำกลับมาใช้ได้อีกต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

iPower Series



รุ่น ASMG09JLTB 8685 บีทิว
ขนาดทำความเย็น 3070-10230 บีทิว



รุ่น ASMG12JLTB 11171 บีทิว
ขนาดทำความเย็น 3073-12880 บีทิว



รุ่น ASAA18JCC 17700 บีทิว
ขนาดทำความเย็น 3100-20400 บีทิว



รุ่น ASAA24JCC 24200 บีทิว
ขนาดทำความเย็น 3100-27300 บีทิว

รุ่น ASAA30JCC 27300 บีทิว
ขนาดทำความเย็น 3800-30700 บีทิว



SPECIFICATIONS

Model	Inner Outer	ASMG09JLTB AOMG09JLTB	ASMG12JLTB AOMG12JLTB	ASAA18JCC AAR18JCC	ASAA24JCC AAR24JCC	ASAA30JCC AAR30JCC	
Power supply	[V/Ph/Hz]	220V 1Ph 50Hz					
Feeding method		Outdoor unit power supply					
Cooling capacity	kW	2.5 (0.9~3.0)	3.2 (0.9~3.8)	5.2 (0.9~6.0)	7.1 (0.9~8.0)	8.0 (2.9~8.0)	
	Btu/h	8,685 (3,070-10,230)	11,171 (3,073-12,860)	17,700 (3,100-20,400)	24,200 (3,100-27,300)	27,300 (9,900-30,700)	
Input Power	W	710	940	1,480	2,480	2,860	
Current	A	3.6	5.3	6.6	10.8	11.7	
SEER	Btu/hW	20.34	19.93	15.27	-	-	
RANK		5☆☆	5☆	5	-	-	
Air circulation / Inner (ft)	m/h	720	720	900	1,100	1,100	
Noise (dB)	Inner Q/L/M/H	22/33/35/43	22/33/36/43	26/33/37/43	33/37/42/47	33/37/42/49	
	Outer	47	50	50	56	58	
Starting current	A	3.6	5.3	6.6	10.8	11.7	
Max. current	A	6.0	6.5	9.0	11.5	16.5	
Moisture removal	l/h	1.3	1.8	2.6	3.0	3.0	
Dimension H x W x D (mm)	Inner	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206	320 x 998 x 228	320 x 998 x 228	320 x 998 x 228	
	Outer	540 x 860 x 290	540 x 860 x 290	620 x 790 x 298	620 x 790 x 298	630 x 900 x 330	
Weight (kg)	Inner	7.0	7.0	14.0	14.0	14.0	
	Outer	25.0	28.0	40.0	40.0	58.0	
Connecting pipe	Size (mm)	Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø12.7		Ø6.35 / Ø15.88	
	Pre.charge (m)	15	15	15	15	20	
	Max. (m)	20	20	30	30	30	
	Max.height (m)	15	15	20	20	20	
Refrigerant		R410A					
Operating temp. range	Indoor side	18°C-32°C					
	Outdoor side	28°C-48°C					
Features							
Microprocessor Control-PAM Inverter		•	•	•	•	•	
Automatic Airflow Adjustment		•	•	•	•	•	
Powerful Mode		•	•	•	-	-	
Economy Mode		•	•	•	-	-	
Low Noise Mode (Outdoor)		-	-	-	-	-	
Auto Up-down Swing		•	•	•	•	•	
Double Swing automatic (Left-Right)		-	-	•	•	•	
Auto Restart		•	•	•	•	•	
Sleep Timer		•	•	•	•	•	
Program Timer		•	•	•	•	•	
Weekly Timer		-	-	-	-	-	
Human Sensor		-	-	-	-	-	
Anti-Bacteria and Anti-Mold Pre-Filter		•	•	•	•	•	
Apple Catechin Air Purifier Filter		•	•	•	•	•	
Ion Deodorization Filter		•	•	•	•	•	
Copper Tube Coil		•	•	•	•	•	

- Super Quiet** : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบยิ่งขึ้น
- Moisture Removable** : ช่วยลดความชื้นที่เกาะกับสภาพอากาศ
- Double Swing** : ระบบการหมุนแบบสามมิติ ช่วยโยกย้ายทิศทางพื้นที่ทำความเย็น
- Horizontal Vane** : กำหนดทิศทางลมซ้ายขวาได้ตามต้องการ
- Super Power** : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นที่แรงยิ่งขึ้น
- Auto Up/Down Swing** : ระบบการหมุนขึ้นลงอัตโนมัติ
- Vertical Vane** : กำหนดทิศทางลมสูงต่ำได้ตามต้องการ
- Auto Shut Flaps** : แบบกลัด On-Off อัตโนมัติ
- Automatic Air Flow Adjustment** : ระบบควบคุมการพัดลมอัตโนมัติ
- Auto Restart** : ระบบสำหรับปรับอัตโนมัติ
- Program Timer** : ช่วยตั้งเวลา On-Off ตามเวลาที่ต้องการ
- Sleep Timer** : ช่วยลดความชื้นขณะหลับ

Remark: • รายละเอียดและข้อมูลอื่นของแต่ละรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สินค้าจริงกับที่แสดงในเอกสารนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในกระบวนการผลิต



บริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงบางโพธิ์พญา เมืองนนทบุรี กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
e-mail : bkairsupply@hotmail.com LINE ID : nick_arswin

