


The Midea logo, consisting of a stylized white 'M' inside a blue circle, followed by the word 'Midea' in a white sans-serif font, all set against a blue square background.

# AE Pro Inverter

ชีวิตง่าย สบายกว่าเคย

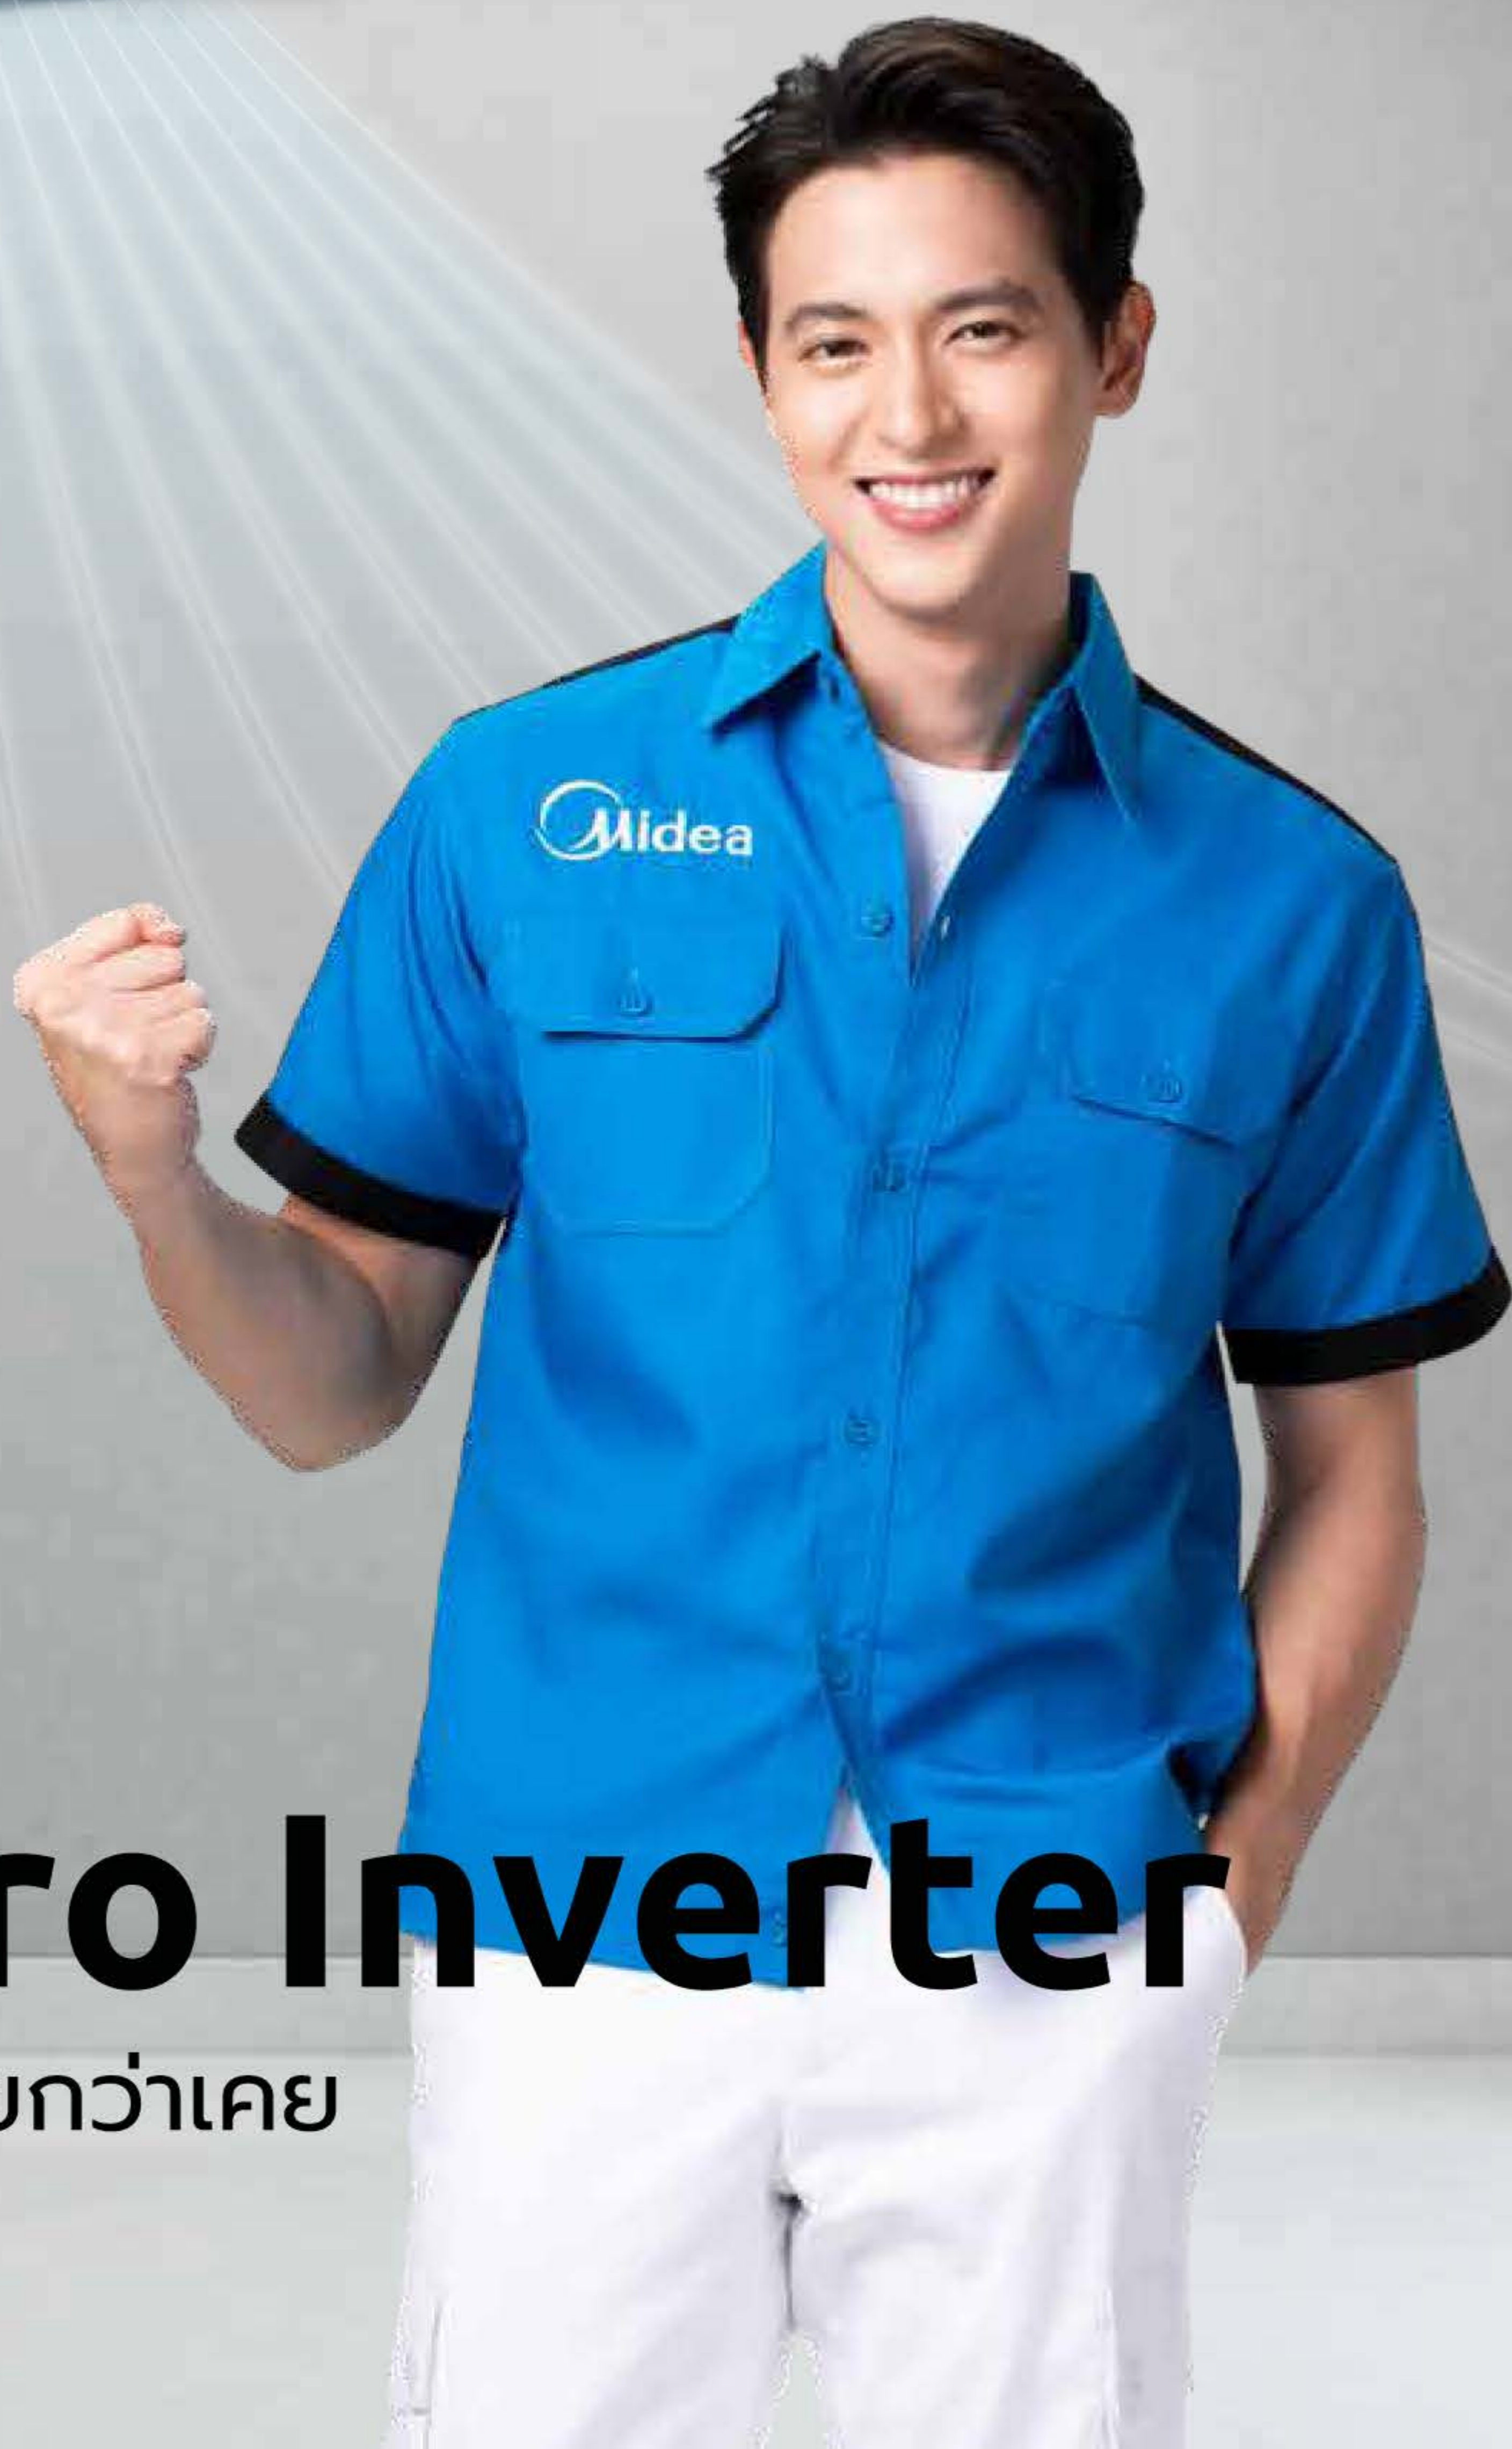

# เปรียบเทียบรุ่น ALL EASY Pro กับรุ่นอื่นๆ [Aurora]

ติดตั้งได้เร็วขึ้น **41%**    ทำความสะอาดได้เร็วขึ้น **86%**    บำรุงรักษา PCB ได้เร็วขึ้น **76%**

= รุ่น AE Pro ใช้เวลาเพียงแค่ **1/5** สำหรับการบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป

## air magic

มั่นใจในอากาศสะอาด ด้วยการฟอกอากาศสองขั้นตอน ระบบ Air Magic ปล่องประจุลบเพื่อดักจับแบคทีเรียและฝุ่นผงในอากาศ จากนั้นระบบ Dual-filtration จึงกำจัดอนุภาคที่อาจเป็นอันตรายต่อคนในบ้าน อากาศในห้องจึงเย็นสบาย ไร้สิ่งเจือปน




### PrimeGuard (Indoor)

คอยล์เย็นตัวในที่ออกแบบใหม่พิเศษ ด้วยการเคลือบสารสีทองป้องกันเกิดการกัดกร่อนและการเกาะตัวของน้ำ

## Save More

ประหยัดและทนทาน ให้คุณเซฟค่าไฟและพลังงานได้มากกว่าเคย ด้วย X-treme Save Technology และ Primeguard ที่ให้ความเย็นสบาย ประหยัดพลังงาน และทนทานเป็นเรื่องเดียวกัน

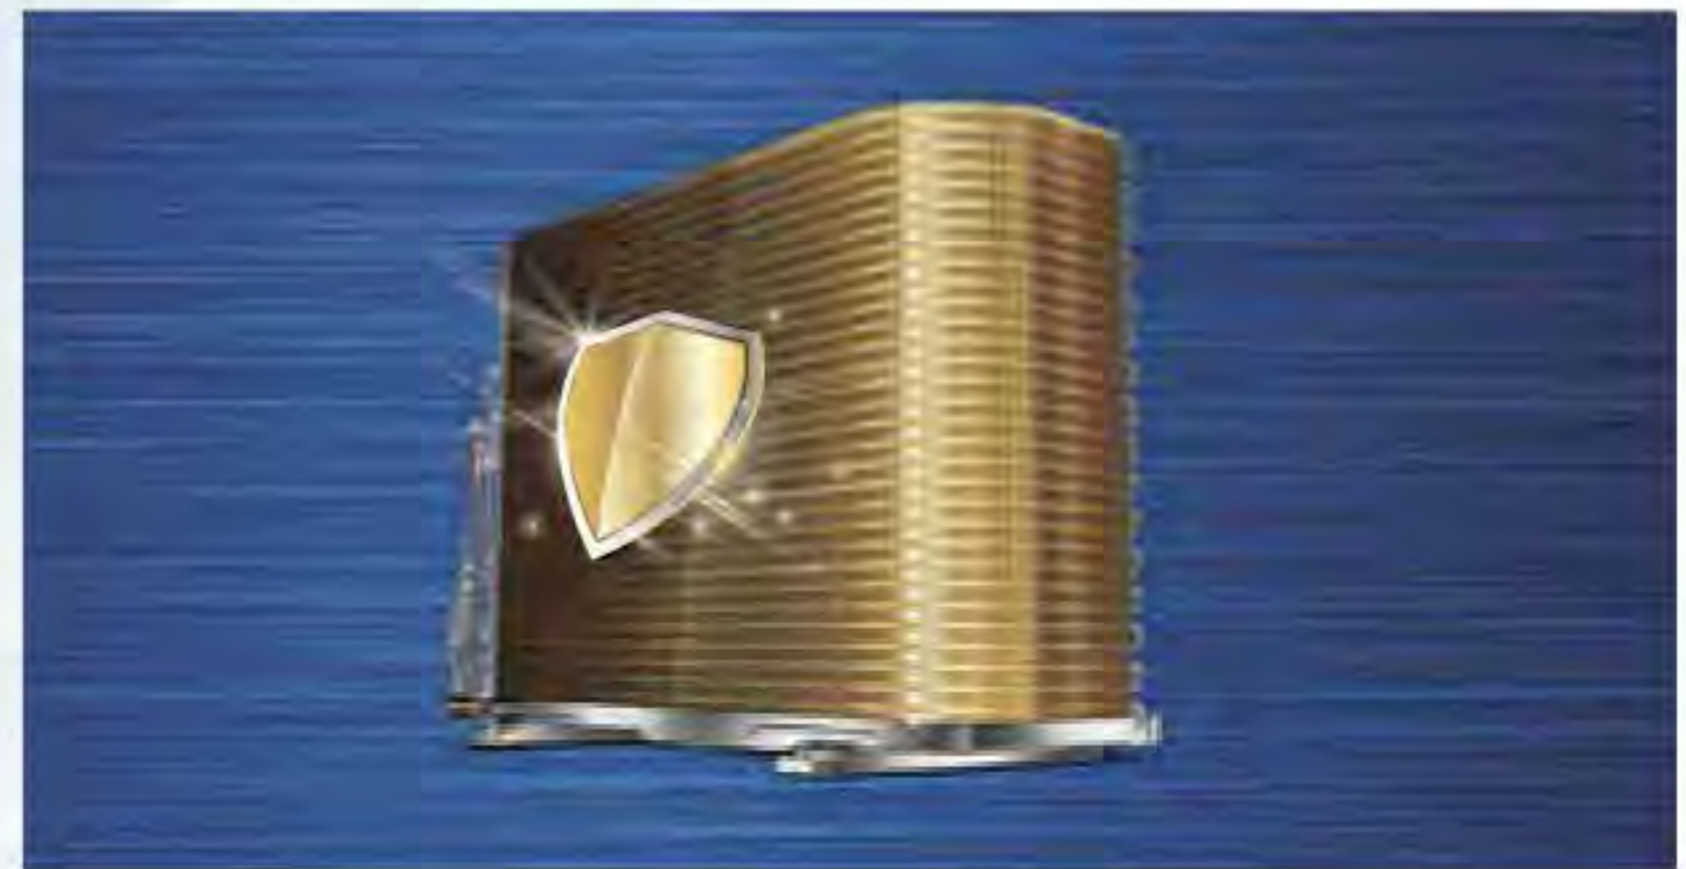

### PrimeGuard (Outdoor)

คอยล์ร้อนตัวนอกที่ออกแบบใหม่พิเศษ ด้วยการเคลือบสารสีทอง ป้องกันฝนกรดและการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม ยืดอายุการใช้งาน



### ข้อมูลจำเพาะ

Model		MSEP8-09CRFN8-QD3W	MSEP8-12CRFN8-QD3W	MSEPC-18HRFN8-QC6GW	
Indoor		MSEP8-09CRFN8-QD3W	MSEP8-12CRFN8-QD3W	MSEPC-18HRFN8-QC6GW	
Outdoor		MOX230-09CFN8-QD3W	MOX230-12CFN8-QD3W	MOX430-18HRFN8-QC6GW(GA)	
Power Supply	Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	
TISI	SEER	21.22	23.62	20.28	
EGAT	No.5	5	5	5	
Cooling	Capacity	Btu/h	8800	12000	18000
	Input	W	560	850	1250
	Rated current	A	2.55	3.86	5.50
Max. input consumption	W	950	1300	3200	
Max. current	A	7.0	8.0	15.0	
Starting current	A	/	0	/	
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)	m3/h	511/341/246	560/389/299	685/580/400	
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	35.5/29.5/26.5	37.5/32.5/29	40.5/34.5/30.5	
Indoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	795x225x295	795x225x295	795x225x295
	Packing (W*D*H)	mm	870x370x305	870x370x305	1045x400x325
	Net/Gross weight	Kg	10.3/13.1	10.3/13.1	12.3/16.2
Outdoor air flow	m3/h	2100	2100	3500	
Outdoor noise level	dB(A)	53.0	53.0	58.0	
Outdoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673
	Packing (W*D*H)	mm	887x337x610	887x337x610	887x337x610
	Net/Gross weight	Kg	22.7/25.2	24.3/26.6	38.4/41.4
Refrigerant type	Kg	R32/0.46	R32/0.55	R32/1.1	
Design pressure	MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	
Room temperature	Indoor(cooling/ heating)	°C	17~32//	17~32//	16~32/0~30
	Outdoor(cooling/heating)	°C	0~50//	0~50//	0~52/-15~24
Application area (Cooling Standard)	m <sup>2</sup>	12~23	16~23	23~33	

\* โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้งอย่างละเอียด    \* สิ่งของผลิตกันที่อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์    \* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973

email : bkairsupply@hotmail.com

LINE ID : @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม

