




**MITSUBISHI  
ELECTRIC**

*Changes for the Better*

for a greener tomorrow



ROOM AIR CONDITIONER

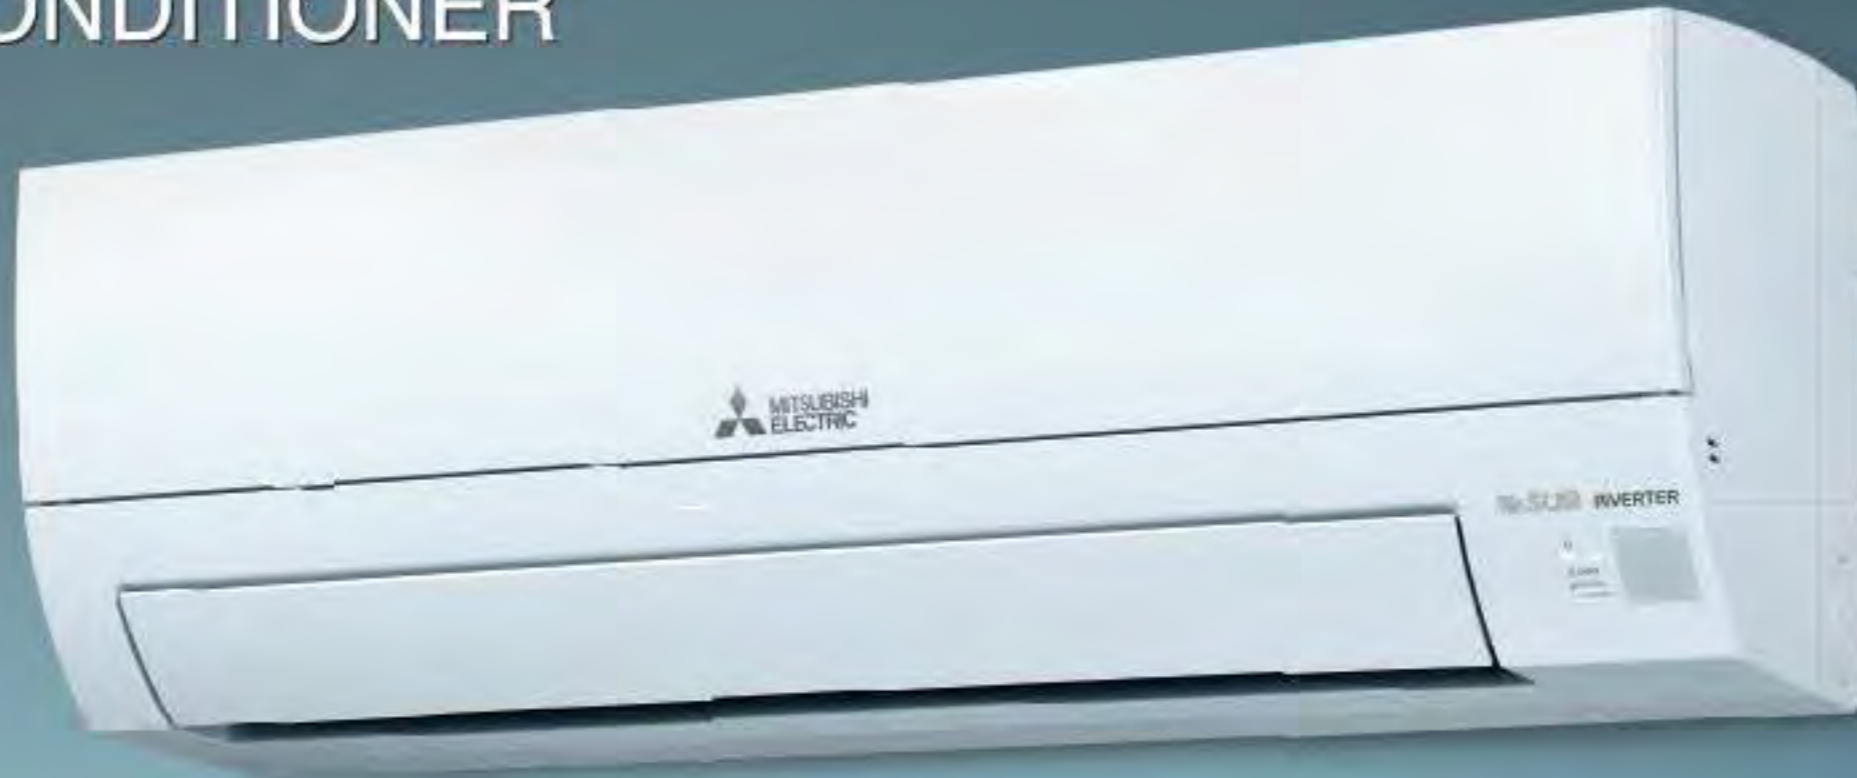

**NEW  
DESIGN**

KT SERIES

# HAPPY INVERTER

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริก มีสเตอร์สลิม



*Fast  
Cooling*

*โป๊พว่าดี..  
แฮปปี้กับความเย็น!*



**Mr. SLIM**

**INVERTER  
SYSTEM**

MSY-KT09/13/15/18VF

MSY-KT24VF



<b>MSY-KT09VF</b> <b>9,212 BTU</b> Capacity 2.7 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 9-14 ตร.ม.***	<b>MSY-KT13VF</b> <b>12,283 BTU</b> Capacity 3.6 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 14-18 ตร.ม.***	<b>MSY-KT15VF</b> <b>14,330 BTU</b> Capacity 4.2 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 18-22 ตร.ม.***	<b>MSY-KT18VF</b> <b>17,742 BTU</b> Capacity 5.2 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 20-26 ตร.ม.***	<b>MSY-KT24VF</b> <b>22,519 BTU</b> Capacity 6.6 kW SEER 17.47 ขนาดห้อง 26-34 ตร.ม.***
--	--	--	--	--

\*\*\*ขนาดห้องเป็นค่าในเชิงข้อมูลเท่านั้น ตัวเลขขนาดห้องบนฉลากแสดงเฉพาะในระยะเวลาสั้นๆ สำหรับกำหนดวิธีการติดตั้งเท่านั้น



**Multiflow Condenser**

ทนทานประหยัดพลังงานคอยล์ร้อนใหม่ พัฒนา และออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสีย พลังงาน ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทานทุกการใช้งาน



**Max PCB**

สามารถทนต่อแรงดันไฟกระชากช่วงแรงดันได้สูงสุด 450 v. และทำงานได้อย่างราบรื่นในช่วงแรงดัน ไฟฟ้าตั้งแต่ 198-264 v. พร้อมเคลือบสารพิเศษ ป้องกันความชื้นและแมลง



**เงียบเพียง 19 เดซิเบล**

เพื่อให้ยามพักผ่อนของคุณคือช่วงเวลาแห่งความสุข \*โดยรุ่น MSY-KT09VF



**Fast Cooling**

เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วทันใจภายในปุ่มเดียว ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว



**PM 2.5 Filter**  
เทคโนโลยีเพื่อความสะอาด

ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์เสริม)



**Error Code**

ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม

MODEL			HAPPY INVERTER (KT SERIES)					
			MSY-KT09VF	MSY-KT13VF	MSY-KT15VF	MSY-KT18VF	MSY-KT24VF	
Electrical Data	EGAT Level 5		[Energy Star Level 5]					
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) (Btu/hW)		17.47	17.47	17.47	17.47	17.47	
	Capacity Rated (Min - Max)	Btu/h	9,212 (2,730 - 9,212)	12,283 (3,071 - 12,624)	14,330 (4,094 - 14,672)	17,742 (4,436 - 18,084)	22,519 (5,459 - 22,660)	
		kW	2.7 (0.8 - 2.7)	3.6 (0.9 - 3.7)	4.2 (1.2 - 4.3)	5.2 (1.3 - 5.3)	6.6 (1.6 - 6.7)	
	Total Input Rated (Min - Max)		kW	0.865 (0.24 - 0.95)	1.15 (0.34 - 1.30)	1.35 (0.35 - 1.63)	1.67 (0.50 - 1.85)	2.01 (0.34 - 2.20)
	Running Current		A	4.6	5.6	6.5	7.8	9.2
	SPL Indoor	Quiet	dB(A)	19	21	25	27	
		Low	25	28	31	33	37	
		High	37	40	42	44	45	
	Air Circulation (Low - High)		m <sup>3</sup> /min	5.4 - 9.3	8.3 - 10.1	8.7 - 11.2	7.5 - 12.7	8.8 - 14.9
Energy Efficiency Ratio (W/W)			3.12	3.13	3.11	3.28		
Power supply			220 V/ Single phase/ 50 Hz					
Operating Current Max		A	8.8	7.3	8.2	9.7	12.5	
Features	Fast Cooling		O					
	Error indication		1-way, User search and beep					
	Timer switch		12 Hr. ON/OFF timer					
	Remote control switch		Wireless					
	Indoor fan speeds		5+ AUTO					
	Blow fan	Indoor		Line flow fan				
Outdoor			Propeller					
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	280 x 836 x 235				305 x 923 x 262	
	Outdoor	mm	454 x 660 x 235		538 x 699 x 249		550 x 800 x 285	
Weight	Indoor	kg	8	9			12.5	
	Outdoor	kg	18.5	19.5	22.5	29.5	35.5	
Piping size	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)					
	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12				30 / 15	
Refrigerant			R32					
Outdoor Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)					

หมายเหตุ : - การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง  
 - เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและอ่านคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท  
 - รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice  
 - การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น สเปรย์ฉีดพ่น สเปรย์ฉีดพ่น เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศหากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

**HOTLINE SERVICE 1325**  
 สายด่วนให้บริการทุกวัน  
 9.-18.18:00 - 24.00 น.  
 ส. - อ. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 22.00 น.

**Eco Changes for a greener tomorrow**  
 Eco Changes คือ การแสดงจุดยืนของกลุ่มบริษัท ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ เราจะช่วยเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด  
 611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
 T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
 email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: bkairsupply.com

ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC  
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  
 ระบบคุณภาพ ISO 9001  
 01-2021