



NEW STYLUS

R-410A
Green Refrigerant

Mini-Split Air Conditioner

13,600 - 40,000 BTU/H Convertible Model

MCX R410A Series 50 Hz

TRANE
TECHNOLOGIES






New Stylus

นียามใหม่แห่งความเย็นสบาย



New Stylus เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งพื้น และแขวนใต้ฝ้าเพดาน รูปลักษณ์ใหม่แห่งความเย็นจากทรน อีกระดับของความเย็นสบายที่คุณสัมผัสได้ ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณทั้งในด้านคุณภาพที่ดีเยี่ยม และรูปลักษณ์ที่สวยงาม สำหรับผู้ที่มองหาเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 - 40,000 Btu/h ดีไซน์แบบใหม่ด้วยระบบ Flexible Airflow กระจายลมเย็นได้มากถึง 2 ทิศทาง 6 ระดับ กว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นครอบคลุมทั่วทั้งห้อง สบายกลมกลืนกับทุกการตกแต่งภายในห้องคุณ ประหยัดเนื้อที่และติดตั้งง่าย คอยส์ทำความเย็นเคลือบสาร Hydrophilic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน และช่วยลดความอับชื้นที่คอยล์ แผ่นกรองอากาศถอดทำความสะอาดง่ายด้วยตัวคุณเอง

Horizontal Air-Flow

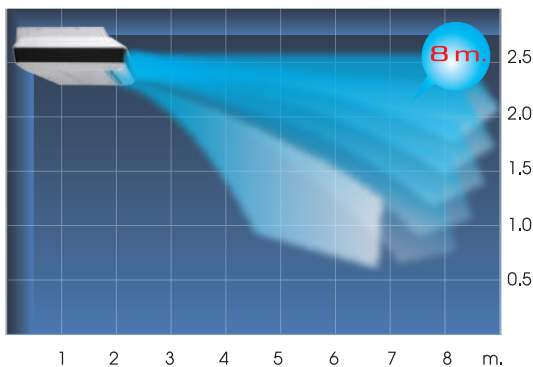

New Stylus ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากทีมวิศวกรของทรน เพื่อให้การกระจายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศทำได้เต็มประสิทธิภาพ พลังลมเย็นกว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นกระจายทั่วห้องอย่างทั่วถึง จึงช่วยประหยัดพลังงาน และค่าไฟฟ้า คุณจึงเย็นใจในเรื่องความประหยัด และเย็นสบายอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของห้อง

รักโลกเพื่อโลกสีเขียว



สารทำความเย็นชนิด R-410A ที่ทั่วโลกต่างยอมรับว่าเป็นสารทำความเย็นซึ่งมีคุณสมบัติของการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดี ช่วยให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในบรรยากาศ



NewStylus ทุกเครื่องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจสูงสุดของคุณ คุณจึงวางใจได้ถึงคุณภาพของ **NewStylus** เพราะเทรนเ็นใจไม่ทอดทิ้ง

NewStylus ควบคุมความเย็นได้อย่างง่ายดายทั้งแบบมีสายและไร้สาย

Wireless Control



LED Wired Control



Wireless และ Digital Wired Control

สามารถควบคุมการทำงานความเย็นของเครื่องปรับอากาศ **NewStylus** ด้วยรีโมทคอนโทรล
ดิจิตอลทั้งแบบไร้สายและแบบมีสายที่ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน

- Fan Speed 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Sweep Function สามารถเลือกให้กระจายลมเย็นแบบอัตโนมัติได้ (เฉพาะรุ่นขนาดทำความเย็นไม่เกิน 30,000 Btu/h)
- ปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15°C - 30°C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติตามเวลาจริงได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
- Sleep Mode เพื่อปรับอุณหภูมิอัตโนมัติขณะนอนหลับ
- Dry Mode สามารถควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะลดการเกิดและสะสมของเชื้อโรคในอากาศ
- Auto Restart สามารถเริ่มทำงานใหม่ได้อัตโนมัติ
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ



Terminal Block ในคอนเดนซิ่งยูนิต
เป็นชนิดไปลาไฟ และผ่านมาตรฐาน IEC60335-2-40



เทรน เครื่องหมายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองว่าเครื่องปรับอากาศเทรนเป็นที่เชื่อถือได้ ผลิตตามมาตรฐานสากล มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก พร้อมมีมาตรฐานความเย็นแบบเต็มประสิทธิภาพ และยังได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนเทรน **NewStylus** สามารถตอบสนองความเย็นสบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Condensing Unit มาตรฐานการทำงานสูง

Condensing Unit รูปลักษณ์ใหม่ รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื่อถือได้ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพดี ที่เทรนรับประกันคุณภาพนานถึง 7 ปี

Product Specifications

Models		Indoor unit	MCXA12GB5	MCXA18GB5	MCXA24GB5	MCXA30GB5	MCXA36GB5	MCXA42GB5
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
	Capacity	Btu/h	13,600	19,200	24,200	30,000	36,500	40,000
	SEER	Btu/h/w	13.00	13.10	13.32	13.06	12.42	12.50
	Nominal Airflow	cfm	400	600	800	1,000	1,200	1,400
Indoor Units		Capillary Tube						
Expansion Device	Fan Motor	Type	Permanent Split Capacitor					
		RLA	A	0.45	0.67	0.72	0.72 x 2	0.72 x 2
Control Type	Features	Wireless Remote Control	•	•	•	•	•	•
		Digital Wired Control	•	•	•	•	•	•
Accessories	Installed Position	3 Minutes Timer Delay	•	•	•	•	•	•
		Auto Sweep	•	•	•	•	•	•
Dimensions	Weight	Front Blade	•	•	•	•	N/A	N/A
		Louver Function (R)	•	•	•	•	N/A	N/A
Outdoor Units	Compressor	Dry Mode	•	•	•	•	•	•
		Sleep Mode	•	•	•	•	•	•
Fan Motor	Dimensions	Econo Mode	•	•	•	•	•	•
		Powercool Mode (R)	•	•	•	•	•	•
Weight	Unrated (Net)	Turbo Mode (W)	•	•	•	•	•	•
		Fan Speed	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
Accessories	Installed Position	Temperature Setting	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30
		Programmable Timer	Hrs	24	24	24	24	24
Dimensions	Weight	Drain Pump	Option	Option	Option	Option	Option	Option
		Ceiling	•	•	•	•	•	•
Weight	Unrated (Net)	Low Wall	•	•	•	•	•	•
		Floor	•	•	•	•	•	•
Outdoor Units	Compressor	Height	630	630	630	630	630	630
		Width	1,075	1,325	1,325	1,575	2,075	2,075
Fan Motor	Dimensions	Depth	235	235	235	235	235	235
		Unrated (Net)	kg	30	34	37	48	70
Weight	Unrated (Net)	Rotary						
		Type	RLA	A	5.17	7.20	9.20	11.80
Accessories	Installed Position	Scroll						
		Type	RLA	A	5.17	7.20	9.20	11.80
Dimensions	Weight	Permanent Split Capacitor						
		RLA	A	0.5	0.5	0.5	0.5 x 2	0.5 x 2
Weight	Unrated (Net)	Height	mm	585	585	795	1,254	1,254
		Width	mm	830	830	1,018	988	988
Outdoor Units	Compressor	Depth	mm	330	330	360	350	350
		Unrated (Net)	kg	43	54	65	81	84
Fan Motor	Dimensions	Shut Off Valve - Flare Connection Type						
		Liquid	in	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Weight	Unrated (Net)	Suction	in	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4
		R-410A						
Accessories	Installed Position	R-410A						
		R-410A						
Dimensions	Weight	R-410A						
		R-410A						
Weight	Unrated (Net)	R-410A						
		R-410A						
Outdoor Units	Compressor	R-410A						
		R-410A						
Fan Motor	Dimensions	R-410A						
		R-410A						
Weight	Unrated (Net)	R-410A						
		R-410A						
Accessories	Installed Position	R-410A						
		R-410A						
Dimensions	Weight	R-410A						
		R-410A						
Weight	Unrated (Net)	R-410A						
		R-410A						

1. สามารถทดสอบการเดินสาย (ARI) ที่กำหนด 80° FDB (Indoor) และ 95° FDB (Outdoor)
2. Dimension ของ Outdoor Unit จะระบุในตาราง Specification ความกว้างและส่วนหนาไม่รวมท่อถึง แต่ความสูงรวมท่อถึง
3. R = เลขระบุ Wireless Remote Control, W = เลขระบุ Digital Wired Control
4. ④ ได้รับมาตรฐาน มอก.2134-2553 พุทธศักราช 2553
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์และการเดินสายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
 611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
 email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: bkairsupply.com



ข้อมูลเพิ่มเติม