



NEW STYLUS



Mini-Split Air Conditioner

12,000 - 60,000 BTU/H Convertible Model

MCX R410A Series 50 Hz

TRANE
TECHNOLOGIES






New Stylus

นียบามใหม่แห่งความเย็นสบาย



New Stylus เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งพื้น และแขวนใต้ฝ้าเพดาน รูปลักษณ์ใหม่แห่งความเย็นจากทรน อัคระดับของความเย็นสบายที่คุณสัมผัสได้ ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณทั้งในด้านคุณภาพที่ดีเยี่ยม และรูปลักษณ์ที่สวยงาม สำหรับผู้ที่มองหาเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 - 40,000 Btu/h ดีไซน์แบบใหม่ด้วยระบบ Flexible Airflow กระจายลมเย็นได้มากถึง 2 ทิศทาง 6 ระดับ กว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นครอบคลุมทั่วทั้งห้อง สบายกลมกลืนกับทุกการตกแต่งภายในห้องคุณ ประหยัดเนื้อที่และติดตั้งง่าย คอยส์ทำความเย็นเคลือบสาร Hydrophilic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน และช่วยลดความอับชื้นที่คอยล์ แผ่นกรองอากาศถอดทำความสะอาดง่ายด้วยตัวคุณเอง

Horizontal Air-Flow

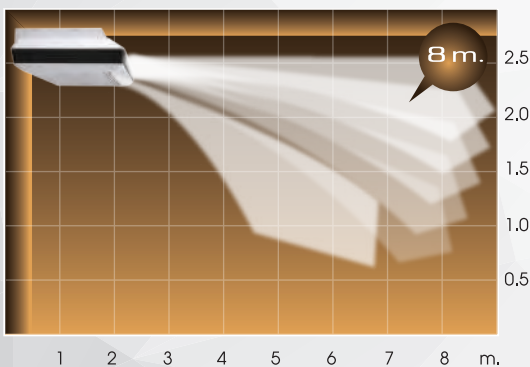

New Stylus ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากทีมวิศวกรของทรน เพื่อให้การกระจายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศทำได้เต็มประสิทธิภาพ พลังลมเย็นกว้างไกลถึง 8 เมตร ทำให้ความเย็นกระจายทั่วห้องอย่างทั่วถึง จึงช่วยประหยัดพลังงาน และค่าไฟฟ้า คุณจึงเย็นใจในเรื่องความประหยัด และเย็นสบายอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของห้อง

รักษ์โลกเพื่อโลกสีเขียว



สารทำความเย็นชนิด R-410A ที่ทั่วโลกต่างยอมรับว่าเป็นสารทำความเย็นซึ่งมีคุณสมบัติของการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดี ช่วยให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในบรรยากาศ



New Stylus ทุกเครื่องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ และได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจสูงสุดของคุณ คุณจึงวางใจได้ถึงคุณภาพของ **New Stylus** เพราะเกรนเย็นใจไม่ทอดทิ้ง

New Stylus ควบคุมความเย็นได้อย่างง่ายดายทั้งแบบมีสายและไร้สาย

Wireless Control



LED Wired Control



Wireless และ Digital Wired Control

สามารถควบคุมการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ **New Stylus** ด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิทัลทั้งแบบไร้สายและแบบมีสายที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย

- Fan Speed 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Sweep Function สามารถเลือกให้กระจายลมเย็นแบบอัตโนมัติได้ (เฉพาะรุ่นขนาดทำความเย็นไม่เกิน 36,000 Btu/h)
- ปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 °C – 30 °C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติตามเวลาจริงได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติขณะนอนหลับ
- Dry Mode ควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดและสะสมของเชื้อโรคในอากาศ
- Auto Restart สามารถเริ่มทำงานใหม่ได้อัตโนมัติ
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

Terminal Block ในคอนเดนซิ่งเป็นชนิดไม่ลามไฟ และผ่านมาตรฐาน IEC60335-2-40



เกรน เครื่องหมายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองว่าเครื่องปรับอากาศเกรนเป็นที่เชื่อถือได้ ผลิตตามมาตรฐานสากล มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก พร้อมมีมาตรฐานความเย็นแบบเต็มประสิทธิภาพ และยังได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนเกรน **New Stylus** สามารถตอบสนองความเย็นสบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Condensing Unit มาตรฐานการทำงานสูง

Condensing Unit รูปลักษณ์ใหม่ รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื่อถือได้ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพดี ที่เกรนรับประกันคุณภาพนานถึง 7 ปี

Product Specifications

Model	Indoor Unit	Outdoor Unit	MCXA12GB	MCXA18GB	MCXA18GB	MCXA18GB	MCXA24GB	MCXA30GB	MCXA36GB	MCXA36GB	MCXB42GB	MCXB48GB	MCXB60GB
			TTKA12LB	TTKA15LB	TTKA18LB	TTKA18LB	TTKA24LB	TTKA30KB	TTKA36KB	TTKA36KB	TTKB42KD	TTKB48KD	TTKB60KD
Electrical Data		V/Ph/Hz	220-240/1/50										
Performance Data		Btu/h	12,000	15,000	18,000	24,000	30,000	36,000	36,000	42,000	48,000	60,000	
		cfm	400	600	600	800	1,000	1,200	1,200	1,400	1,600	2,000	
Indoor Unit													
Expansion Device			Capillary Tube										
Fan Motor			Permanent Split Capacitor										
Control Type		Type	RLA x Qty	0.45	0.52	0.52	0.67	0.68 x 2	0.68 x 2	0.68 x 2	0.74 x 2	0.74 x 2	0.76 x 2
Features	Wireless Remote Control			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Digital Wired Control			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3 Minutes Timer Delay			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Auto Sweep			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Front Blade			•	•	•	•	•	•	•	N/A	N/A	N/A
	Louver Function (R)			•	•	•	•	•	•	•	N/A	N/A	N/A
	Dry Mode			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sleep Mode			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Econo Mode			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Powercool Mode (R)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessories	Turbo Mode (W)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fan Speed		3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
	Temperature Setting	°C	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30
	Programmable Timer	Hrs	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Drain Pump		Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
	Ceiling		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Low Wall		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Floor		•	•	•	•	•	•	•	•	N/A	N/A	N/A
	Height	mm	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	Width	mm	1,075	1,075	1,075	1,325	1,575	1,575	1,575	1,825	1,825	1,825	2,075
Weight	Depth	mm	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
	Uncrated (Net)	kg	30	30	30	35	46	47	47	59	67	70	70
Outdoor Unit													
Compressor		Type	Rotary										
Fan Motor	RLA	A	5.2	7.2	7.6	10.7	13.3	16.1	5.7	7.5	8.6	9.8	
	Type		Permanent Split Capacitor										
Dimensions	Height	mm	0.5	0.47	0.47	0.88	0.88	0.5	0.5	0.88	0.88 x 2	0.88 x 2	
	Width	mm	585	585	585	585	585	795	795	795	1,254	1,254	
	Depth	mm	830	830	830	830	830	1,018	1,018	1,018	988	988	
	Uncrated (Net)	kg	330	330	330	330	360	360	360	360	350	350	
Piping Connection			41	52	54	60	83	83	83	88	92	95	
Refrigerant Pipe Size			3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	
Refrigerant			5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	
TIS 2134-2553 Mark			☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ: 1. สภาวะการทดสอบภายใต้มาตรฐาน (ARI) ที่กำหนด: 80° FDB (Indoor) และ 95° FDB (Outdoor)
2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ความกว้างและความหนาขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ แต่ความสูงรวมมาตั้งแต่ 2.0 ฟุต
3. R = หมายเหตุ: Wireless Remote Control, W = หมายเหตุ: Digital Wired Control
4. ☺ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 จาก สวอ.
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



TRANE



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: bkairsupply.com



ข้อมูลเพิ่มเติม