

LAMPTAN
INNOVATION FOR LIFE

แอลอีดี และ อุปกรณ์ส่องสว่าง



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



CONTENTS

เกี่ยวกับเรา	04	LED LENS MODULE	55-56
หลอดไฟนวัตกรรม	05	LED LENS MODULE COLOUR SWITCH	57
LED SMART WI-FI BULB MULTI-COLOUR & RGB	06	LED MINI MODULE	58
LED FIRE ALARM	07	โคมดาวนไลท์	59
LED SMART EMERGENCY 3 IN 1	08	LED DOWNLIGHT ULTRA SLIM ALU	60
LED COLOUR SWITCH	09	LED DOWNLIGHT ULTRA SLIM PC	61
LED BULB DIM SWITCH 3 STEPS	10	LED DOWNLIGHT GLASS GLOW	62
LED BULB DIMMER	11	LED DOWNLIGHT EMIT	63
LED BULB LIGHT SENSOR	12	LED DOWNLIGHT GX53	64
LED MOTION SENSOR	13	LED DOWNLIGHT COLOUR CHOICE CHOOZE	65
LED TUBE LIGHT SENSOR	14	LED DOWNLIGHT COLOUR SWITCH CHOOZE	66
หลอดไฟแอลอีดีป้องกันยุง	15	LED DOWNLIGHT COLOUR SWITCH DECIDE	67
LED ANTI-MOSQUITO	16	LED DOWNLIGHT COLOUR SWITCH EMIT	68
LED ANTI-MOSQUITO SWITCH	17	LED SPOTLIGHT COLOUR CHOICE	69
LED SPIRAL ANTI-MOSQUITO	18	DOWNLIGHT FIXTURE ONIX	70
LED TUBE ANTI-MOSQUITO SWITCH	19	หลอดไฟกำลังวัตต์สูง	71
LED SET ANTI-MOSQUITO SWITCH	20	LED HIGH WATT T-BULB BRIGHT	72
LED TUNGSTEN LAMP ANTI-MOSQUITO	21	LED HIGH WATT T-BULB GLOSS	73
LED MODULE ANTI-MOSQUITO SWITCH	22	LED HIGH WATT T-BULB GLOSS V2	74
LED HIGH WATT T-BULB ANTI-MOSQUITO	23	LED HIGH WATT T-BULB SMART SAVE	75
หลอดไฟแอลอีดีหัวเกลียว	24	LED HIGH WATT T-BULB SHINE	76
LED BULB BRIGHT	25	LED MERCURY	77
LED BULB SHINE	26	LED HIGH BAY	78
LED BULB GLOSS	27	LED HIGH BAY MOTION SENSOR	79
LED BULB GLOSS V2	28	LED HIGH BAY UFO	80
LED BULB SMART SAVE	29	โคมไฟเพดาน	81
LED BULB (PACK6)	30	LED SMART WI-FI CEILING LAMP LUMINA	82
LED BULB COLOUR	31	LED SMART SPEAKER CEILING LAMP GALAXY	83
LED DEWY	32	LED SMART SPEAKER CEILING LAMP GALACTIC	84
LED SPIRAL	33	LED SMART SPEAKER CEILING LAMP PRISM	85
LED COMPACT U-TYPE	34	LED MULTI-SMART CEILING LAMP DYNATIC	86
LED TORCH	35	LED MULTI-SMART CEILING LAMP SQUARE	
LED BALL	36	SHAPE	87
LED BALL COLOUR	37	LED MULTI-SMART CEILING LAMP PRISM	88
LED BALL COLOURFUL	38	LED MULTI-SMART CEILING LAMP HELIX	89
LED BLAZE	39	LED MULTI-SMART CEILING LAMP FLORET	90
แอลอีดี เอ็มอาร์ 16	40	LED MULTI-SMART CEILING LAMP STELLAR	91
LED MR16 DIM SWITCH	41	LED MULTI-SMART CEILING LAMP SATURN	92
LED MR16 DIMMABLE	42	LED MULTI-SMART CEILING LAMP SWIRL	93
LED MR16 แฝ้าคู้	43	LED MULTI-SMART CEILING LAMP PANSY	94
LED MR16 COSMIC	44	LED MULTI-SMART CEILING LAMP ROSE	95
LED MR16 COMET BEAM 220V	45	LED MULTI-SMART CEILING LAMP CRYSTAL	
LED MR16 COMET	46	EDGE	96
LED MR16 FULL SET	47	LED MULTI-SMART CEILING LAMP ARCTIC	97
แอลอีดี หลอดตรง	48	LED MULTI-SMART CEILING LAMP ARCTIC	
LED TUBE T5	49	GOLD	98
LED TUBE	50	LED MULTI-SMART CEILING LAMP BRONZE	99
ชุดหลอดกลม	51	LED MULTI-SMART CEILING LAMP CROWN	100
LED LENS CIRCULAR SET	52	LED MULTI-SMART CEILING LAMP PINKY EDGE	101
LED CIRCULAR SET	53	LED MULTI-SMART CEILING LAMP PRISM PEARL	102
LED CIRCULAR COLOUR SWITCH	54	LED MULTI-SMART CEILING LAMP SUNDAY	103

CONTENTS

LED MULTI-SMART CEILING LAMP CRYSTAL CLOUD	104	LED PAR38 BEAM PAR38	150 151
LED MULTI-SMART CEILING LAMP FAIRY	105	แอลอีดี พาแนลโลโก้	152
LED MULTI-SMART CEILING LAMP PENTAGON	106	LED PANEL LIGHT COLOUR SWITCH	153-154
LED MULTI-SMART CEILING LAMP WITH MOSQUITO KILLER 2 IN 1	107	LED PANEL LIGHT	155-156
LED CEILING LAMP MOON COLOUR SWITCH	108	LED PANEL LIGHT SMART SAVE	157
LED CEILING LAMP ASTRO	109	LED PANEL LIGHT GLOSS	158
LED CEILING LAMP STAR	110-111	โคมฟลักซ์โลโก้	159
LED CEILING LAMP STAR RUBY	112	LED FLOODLIGHT TOUGH	160
LED CEILING LAMP	113	LED FLOODLIGHT TANK	161
LED CEILING LAMP RIPPLE	114	LED FLOODLIGHT COLOUR SWITCH TANK	162
LED CEILING LAMP MINI	115	แอลอีดีเส้น	163
โคมไฟ	116	LED STRIPLIGHT SET MOTION SENSOR	164
LED TUNGSTEN LAMP	117	LED STRIPLIGHT SET	165
LED OUTDOOR LAMP HARDY	118	LED STRIPLIGHT	166
โคมไฟตั้งโต๊ะ	119	LED STRIPFLEX	167
LED BLUETOOTH SPEAKER		แอลอีดีวินเทจ	168
WITH WIRELESS CHARGER TABLE LAMP LOOP	120	LED VINTAGE	169
LED TABLE LAMP SIMPLY SMART	121	ชุดหลอดไฟสำเร็จรูป	170
LED TABLE LAMP LUMIER	122	LED SET	171
TABLE LAMP	123	LED SETRONIC TWIN	172
TABLE LAMP V.2	124	LED SUPER SLIM	173
แอลอีดี ไฟถนน	125	LED GLOSS SLIM	174
LED STREETLIGHT TANK	126	LED TRI-PROOF SET	175
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์	127	LED TRI-PROOF SET GLOSS	176
LED SOLAR SMART SENSOR SWING	128	SETRONIC T5	177
LED SOLAR SMART SENSOR TWIST	129	ECO SLIM T5	178
LED SOLAR SMART SENSOR RAY	130	ALU FULL SET T5	179
LED SOLAR SMART SENSOR QUARTZ	131	ALU FULL SET V3 T5	180
LED SOLAR SMART SENSOR SPHERE	132	ALU FULL SET TWIN T5	181
LED SOLAR SMART SENSOR BAMBOO	133	SETRONIC T8	182
LED SOLAR SMART SENSOR TUBULAR แบบตรง	134	ALU FULL SET T8	183
LED SOLAR SMART SENSOR TUBULAR แบบเอียง	135	ALU FULL SET V3 T8	184
LED SOLAR SMART SENSOR LUNAR	136	ฟลูออเรสเซนต์	185
LED SOLAR FESTIVE LIGHT	137	FLUORESCENT LAMP T5	186
LED SOLAR STREETLIGHT SMART SENSOR	138	FLUORESCENT LAMP T8	187
LED SOLAR STREETLIGHT SMART SENSOR COB	139	FLUORESCENT LAMP T8 BLACKLIGHT BLUE	188
LED SOLAR STREETLIGHT SMART SENSOR SHINE	140	CIRCULAR FLUORESCENT T9	189
LED SOLAR STREETLIGHT SMART SENSOR NIGHT WATCH	141-142	หลอดตะเกียบ	190
LED SOLAR FLOODLIGHT SMART SENSOR	143	COMPACT SPIRAL	191
LED SOLAR FLOODLIGHT SMART SENSOR STRONG	144	COMPACT U-TYPE	192
LED SOLAR FLOODLIGHT SMART SENSOR SOLID	145	หลอดฆ่าเชื้อโรค	193
ไฟฉาย	146	UVC T8	194
LED FLASHLIGHT	147	อิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์	195
หลอดพาร์	148	BALLASTRONIC 32W	196
LED PAR20	149	BUDDHIST SET ชุดสังฆทาน	197
		ชุดสังฆทาน LED BULB พร้อมกล่องอะเนกประสงค์	198
		ชุดปลั๊กพ่วง	199
		EXTENSION SOCKET	200

SMART Wi-Fi BULB

11w
1050lm 1.220-240V



ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
เชื่อมต่อ



Multi-Colour + RGB



ปรับระดับความสว่าง



ตั้งเวลาการเปิด-ปิด



ควบคุมด้วยคำสั่งเสียง

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

ควบคุมผ่าน
LAMPTAN SMART
APPLICATION

Smart Wi-Fi Bulb จาก LAMPTAN หลอดไฟ LED ที่เหมาะสำหรับโคมไฟสไตล์สมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ควบคุมไฟภายในบ้านได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบ Wi-Fi ผ่าน LAMPTAN SMART APPLICATION บนสมาร์ตโฟนในมือคุณ ไม่ว่าจะควบคุมความสว่าง การตั้งเวลาเปิด/ปิด โดยสามารถปรับเปลี่ยนแสงระหว่าง Daylight , Cool White , Warm White และ RGB ก็สามารถปรับแสงได้ตั้ง 16 ล้านเฉดสีตามที่คุณต้องการ โดยสามารถควบคุมผ่านระบบเสียง Voice Control เพียงคุณเชื่อมต่อ Google Assistance , Amazon Alexa หรือ Tmall Genie และยังสามารทเพิ่มจำนวนหลอดไฟและแยกกลุ่มหลอดไฟตามห้องเพื่อช่วยต่อการควบคุมได้อย่างไม่จำกัด

Multi-Colour

DAYLIGHT / COOL WHITE / WARM WHITE

RGB 16 million colours

สแกนเพื่อดาวน์โหลด
LAMPTAN SMART
APPLICATION



Download on the
App Store

GET IT ON
Google play



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w×h×mm.)	Weight (g)	Package size (pieces / mm.)
11	220-240V 50/60Hz	1050	Multi-Colour & RGB	2700 - 6500	≥ 80	≥ 0.5	15000	E27	80x80x120	48	1pc : 81x81x122 10 pcs : 129x211x120 100 pcs : 317x348x208

LED FIRE ALARM

LED SMOKE & GAS ALARM

3 IN 1

LIGHT
SAFE
LIFE



ตรวจจับ
ควัน



ตรวจจับ
แก๊ส



ควบคุมด้วย
รีโมท

LED FIRE ALAM

หลอด LED FIRE ALAM จากแอมป์ตัน ปกป้องคุณจากอันตรายของทั้งควันไฟและแก๊สรั่วภายในบ้านด้วยเทคโนโลยีตรวจจับทั้งควันและแก๊ส หรือจะสั่งเสียงเตือนและมีไฟกระพริบเมื่อเกิดควันหรือแก๊สในระดับอันตราย เพื่อบำบัดอันตรายในห้องครัวและห้องพระ



ใช้ในบ้าน



ใช้ในโรงงาน



ใช้ในวัด

บริษัท อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



วิธีการใช้งาน

นำหลอด LED SMOKGAZ ไขเข้ากับขั้วรับหลอดแบบเกลียว E27 แล้วหมุนให้แน่น และเปิดสวิตช์ เซนเซอร์ตรวจจับควันและแก๊สจะเริ่มทำงาน โดยควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยรีโมท

ไม่ควรใช้โคมที่ปิดบริเวณเครื่องจับควันและแก๊ส
ปลอดภัยด้วยหลอดไฟแอมป์ตัน

สามารถเชื่อมต่อกับ
LAMPTAN Smart Cube

LAMPTAN HOME



Google play

App Store



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h; mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
8	220-240 50/60Hz	500	Daylight	6500K	>40	-	-	25000	E27	-	-	80x80x121	45	1pc : 85x85x155 10pcs : 201x130x163 20pcs : 408x278x171

LED SMART EMERGENCY

หลอดไฟฉุกเฉินอัจฉริยะ 3 IN 1

LIGHT
SAFE
LIFE

LED SMART EMERGENCY

ด้วยวงจรอัจฉริยะ หลอด LED Smart Emergency 3 in 1 สามารถทำงานได้แม่นยำ ไม่สิ้นเปลืองระหว่างกรณีปิดสวิทช์ไฟปกติ โดยหลอด LED จะไม่สว่าง แต่เมื่อเป็นกรณีไฟดับหลอด LED จะเปิดตัวเองอัตโนมัติเป็นไฟฉุกเฉินได้ทันที มากกว่านั้น ยังสามารถนำหลอด LED มาใช้เป็นไฟฉายให้แสงสว่างได้ทันทีตามต้องการ เพียงมีตัวสัมผัสหัวหลอด และปลายนิ้วหลอดพร้อมกับ หมดปัญหาเรื่องกับไฟฉายแบบมือถือ แตะฉุกเฉิน สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 3 ชั่วโมง และคุณสมบัติสุดท้ายเพื่อใช้เป็นหลอดไฟให้แสงสว่าง เหมาะกับการตกแต่งใช้งานตามสถานที่ทั่วไป



ไฟตกแต่ยัง ไฟฉุกเฉิน ไฟฉาย

บริษัท อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550-9555



เปิดเองเมื่อไฟตก

ด้วยวงจรอัจฉริยะ ทำให้หลอด LED SMART EMERGENCY 3IN1 สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องไม่สิ้นเปลืองระหว่างกรณีปิดสวิทช์ไฟปกติ และกรณีไฟตก ไฟฉุกเฉินจะเปิดเองอัตโนมัติ



เป็นไฟฉายแคสลับฟิล

LED SMART EMERGENCY 3IN1 สามารถใช้แทนเป็นไฟฉายได้โดยการเปลี่ยนเพียงหมุนหลอดออกจากตัวกับแล้วแตะที่หัวหลอดและปลายนิ้วหลอดพร้อมกัน



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×h×mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
6W	220-240V 50/60Hz	480	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	-	15000	E27	-	-	60x60x124	90	1pc : 62x62x130 10pcs : 130x316x138 100pcs : 322x656x284
10W	220-240V 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	-	15000	E27	-	-	69x69x146	110	1pc : 70x70x150 10pcs : 146x356x158 100pcs : 362x736x324

3 STEPS

LED COLOUR SWITCH



3 สีใน 1 หลอด

เปลี่ยนสีของแสงด้วยสวิตช์ไฟ



LED COLOUR SWITCH

หลอด LED Colour Switch 3 แสงในหลอดเดียว ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนบรรยากาศง่าย ๆ เพียงกดสวิตช์ ที่ติดตั้งเดิม เปิด-ปิด และเปิดอีกครั้ง แสงก็จะเปลี่ยนไปตามที่คุณต้องการ
Daylight » Warm White » Cool White อายุการใช้งานยาวนาน



ใช้กับห้องทั่วไป



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240 50/60Hz	800	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.5	-	25000	E27	-	-	60x60x120	68	1pc : 62x62x130 20pcs : 130x316x268 100pcs : 322x656x276



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

BULB DIM SWITCH 3 STEPS

สว่าง 3 ระดับใน 1 หลอด

โทร : 02 559 9555

Bulb Dim Switch 3 Steps หลอดไฟ LED ที่สามารถปรับระดับแสงได้ถึง 3 ระดับ เพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการ ซึ่งการปรับระดับสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คุณกดสวิตช์ที่ติดตั้งเดิมเปิด/ปิด และเปิดอีกครั้ง จะเป็นการปรับระดับแสงจาก 100% >> 50% >> 12.5% โดยระดับความสว่างจะเริ่มที่ 100% เมื่อเริ่มเปิดใช้งานใหม่

หรือแสงด้วย
สวิตช์ไฟ



สว่าง 100%
กดครั้งที่ 1



สว่าง 50%
กดครั้งที่ 2



สว่าง 12.5%
กดครั้งที่ 3



Rate (W)	Voltage (V) Frequency (Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Ra	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (width: mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240V 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500 2700	> 80	0.5	200	15000	E27	60x60x106	38.5	1pc : 60x60x120 10pcs : 126x306x128 100pcs : 312x636x264



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-551-3355 LED BULB DIMMER

หลอด LED Bulb รุ่นหรี่ไฟได้ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป หรือสถานที่ที่ต้องการปรับความสว่างของแสงไฟตาม ความต้องการ ไม่ส่งความร้อน ประหยัดไฟได้มากถึง 85%



UNIVERSAL USABLE
WITH DIMMER CONTROL



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	0.5	15000	E27	60x60x113	32.7	1pc : 62x62x117 10pcs : 130x316x125 100pcs : 322x656x258

BULB LIGHT SENSOR

แอลอีดีบัลบ์ไลท์เซ็นเซอร์จับความสว่าง

BULB LIGHT SENSOR

พิเศษหลอดเปิดปิดอัตโนมัติในช่วงเวลากลางคืน หรือที่ที่ไม่มีแสงไฟ แล้วจะดับไปเองอีกครั้งเมื่อเช้าหรือเมื่อมีแสงสว่างที่เพียงพอ หมุดห่วงเรื่องขโมยขึ้นบ้าน ด้วยหลักการทำงานของ LED LIGHT SENSOR เปิด-ปิดไฟ ให้คุณเองเสมือนมีคนอยู่บ้านตลอดเวลา



บริเวณในบ้าน



โพรงเสียง



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

เปิดอง
โทร : 02-556-9555
กลางวัน

เปิดอง
กลางคืน



เปิดองตอนกลางคืน
ปิดองตอนกลางวัน



เซ็นเซอร์ป้องกันการ
เปิด-ปิดเกินความจำเป็น

SAFE
ให้มีคนดูแลบ้าน
คุณตลอดเวลา



Dual Sensor
จับความสว่าง 360°



องศาแสง 240°



**NATURAL SUNLIGHT
DETECTOR**
เซ็นเซอร์จะทำขามเฉพาะ
กับแสงอาทิตย์เท่านั้น!!

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
7	220-240 50/60Hz	550	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	0.5	240	15000	E27	60x60x110	57	1pc : 62x62x130 10pcs : 130x316x138 100pcs : 322x656x284
11	220-240 50/60Hz	1100	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	0.5	240	15000	E27	60x60x120	73	1pc : 62x62x130 10pcs : 130x316x138 100pcs : 322x656x284



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555
LED MOTION SENSOR

หลอด LED MOTION SENSOR หลอดไฟจะทำงานเมื่อตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว และจะดับเองอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์ไม่พบความ
เคลื่อนไหว เหมาะกับการใช้งานบริเวณทางเดิน ทางหนีไฟ ห้องน้ำ
ห้องเก็บของ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
7	220-240 50/60Hz	595	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	120	15000	E27	-	-	70x70x124	59.44	1pc : 72x72x130 20pcs : 150x366x268 100pcs : 372x756x276

LED TUBE T8 LIGHT SENSOR

แอลอีดีทิวที่ 8 เซ็นเซอร์จับความสว่าง

NATURAL SUNLIGHT DETECTOR
เซ็นเซอร์จะทำงานเฉพาะ
กับแสงอาทิตย์เท่านั้น!!

LED TUBE LIGHT SENSOR

หลอด LED TUBE LIGHT SENSOR จากแลมป์ตัน สามารถใช้ทดแทนหลอดฟลูออโรฮาไลด์ในรางเดิมเพียงถอดสตาร์ทเตอร์ออก ด้วยคุณสมบัติพิเศษหลอดเปิดติดอัตโนมัติในช่วงเวลากลางคืน หรือเมื่อแสงสว่างไม่เพียงพอ และจะดับไปเองอีกครั้งเมื่อเช้า ด้วยหลักการทำงานของ AUTOMATIC LIGHT SENSOR หมดกังวลเรื่องลืมเปิด-ปิดไฟที่จะช่วยคุณประหยัดค่าไฟได้ในแต่ละเดือน อีกทั้งหลอดยังไม่มีขีปนาวุธ ปลอดภัยเสมือนมีคุณอยู่ในบ้านตลอดเวลา



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

เปิดองกลางคืน
เปิดองกลางวัน
โทร : 02 550 9555



ระบบ LIGHT AUTOMATIC SENSOR จะเปิด-ปิดไฟโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับความมืด ไฟจะเปิดและจะดับเองเมื่ออยู่ในที่สว่าง



สามารถจับความสว่างได้ทั่วทั้ง 360° ทำให้สามารถจับค่าแสงได้อย่างแม่นยำ



หลอดป้องกันไฟเปิด-ปิดอัตโนมัติ จากการแยกคิดระหว่างแสงอาทิตย์กับแสงรบกวน เช่น แสงไฟน้ารก แสงนีออน ด้วยระบบ Natural Sunlight Detector จึงทำให้เปิดปิดไฟอย่างมีประสิทธิภาพ



ป้องกันเรื่องขีปนาวุธ โดยหลอดไฟจะเปิดองตอนกลางวัน ปิดองตอนกลางคืน เหมือนมีคุณอยู่ในบ้านตลอดเวลา

SAFE
ให้มั่นคงแ
บ้านคุณ
ตลอดเวลา



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240 50/60Hz	900	Daylight	6500	>70	0.5	-	15000	G13	-	Double Ended	28x584.4x600	110	1 pc : 615x28x28 10 pcs : 625x155x70 30 pcs : 640x180x235
18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500	>70	0.5	-	15000	G13	-	Double Ended	28x1184.4x1200	204	1 pc : 1220x28x28 10 pcs : 1230x155x70 30 pcs : 1245x180x235



ANTI-MOSQUITO

แอลดีทีป้องกันยุง

บริษัท ออลทรีด จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-930-9555

LED ANTI-MOSQUITO



หลอดไฟกันยุง

LED ANTI-MOSQUITO

หลอด LED ANTI-MOSQUITO ใช้เทคโนโลยีการเคลือบสารที่ไม่เคลือบแสง UV ปะปนมาด้วย ซึ่งช่วงคลื่นดังกล่าวจะช่วยป้องกันปัญหา ยุง หรือแมลงบางชนิดที่มารบกวนระหว่างการเปิดใช้งาน ได้เหมาะกับการใช้งานตามพาร์ก เล้าไก่ โรงสวนหรือระเบียงบ้าน และช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน 85%



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



LED ANTI-MOSQUITO รุ่นต่างๆ



LED ANTI-MOSQUITO SWITCH



LED U-TYPE ANTI-MOSQUITO



LED SPIRAL ANTI-MOSQUITO

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
5	220-240 50/60Hz	580	Anti-Mosquito	1800	-	>0.5	270	20000	E27	-	-	55x55x108	41.48	1pc : 57x57x118 10pcs : 120x291x128 100pcs : 297x606x260
10	220-240 50/60Hz	640	Anti-Mosquito	1800	-	>0.5	270	20000	E27	-	-	60x60x110	44.88	1pc : 62x62x120 10pcs : 130x316x128 100pcs : 322x656x264

LED ANTI-MOSQUITO SWITCH

หลอดไฟกันยุง

2 สีใน 1 หลอด
เปลี่ยนสีของแสงด้วยสวิตช์ไฟ



LED ANTI-MOSQUITO SWITCH

หลอด LED ANTI-MOSQUITO SWITCH มาพร้อมด้วย 2 ฟังก์ชันคือ
ไม่หลอดเดียวคือ เป็นทั้งหลอดโล่งและแอมลง และเป็นหลอดไฟ
ที่ให้แสงสว่างทั่วไป โดยสามารถเปลี่ยนสีของแสงไฟง่าย
ด้วยสวิตช์ไฟที่บ้านคุณ สามารถทดแทนหลอดไฟได้ทันที
ไม่ต้องเดินไฟใหม่

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
LAMPTAN ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

ใช้ในบ้าน



DAYLIGHT



ANTI MOSQUITO



LED ANTI-MOSQUITO รุ่นต่างๆ

5w

10w



LED ANTI-MOSQUITO



LED U-TYPE ANTI-MOSQUITO



LED SPIRAL ANTI-MOSQUITO

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
8	220-240 50/60Hz	640	Daylight Anti-Mosquito	6500K 1800K	>80	0.9	260	25000	E27	-	-	60x60x120	45.32	1pc : 62x62x130 10pcs : 130x316x138 100pcs : 322x656x284

LED SPIRAL ANTI-MOSQUITO

หลอดไฟกันยุง




ไม่เป็นมิตร
กับยุงและแมลง
ไม่อันตราย
ต่อผู้ใหญ่และเด็ก

หลอด LED Spiral ANTI-MOSQUITO ใช้เทคโนโลยี
การเคลื่อนสารที่ไม่เคลือบแสง UV เป็นแม่เหล็ก ซึ่งช่วย
คลื่นดังกล่าวจะช่วยป้องกันปัญหาที่ยุงหรือแมลงบาง
ชนิดที่มารบกวนระหว่างการเปิดใช้งานได้

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

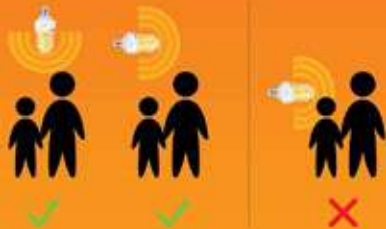

เนื่องจากยุงและแมลงจะบินอยู่บริเวณ
ด้านบนของร่างกาย จึงควรติดหลอดไฟ
ให้อยู่เหนือบริเวณศีรษะ:



รัศมีการใช้งานที่เหมาะสม



เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด
ไม่ควรเปิดใช้ร่วมกับแสงไฟทั่วไป

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces ; mm.)
15	220-240 50/60Hz	1050	Anti- Mosquito	1800	>70	0.5	360	12000	E27	-	-	60x60x145	78.96	1pc : 62x62x158 10pcs : 130x316x166 100pcs : 322x656x340

LED TUBE ANTI-MOSQUITO SWITCH 2in1

2 แสงใน 1 หลอด หลอดไฟกันยุงสลับแสง



ไม่เป็นมิตร
กับยุงและแมลง
ไม่อันตราย
ต่อผู้ใหญ่และเด็ก

LED TUBE ANTI-MOSQUITO SWITCH 2in1

หลอด LED TUBE T8 ANTI-MOSQUITO SWITCH มาพร้อมด้วย 2 คุณสมบัติในหลอดเดียว คือเป็นทั้งหลอดโล่งและแมลง และเป็นหลอดไฟที่ให้ความสว่างทั่วไป โดยสามารถเปลี่ยนชนิดของแสงไฟต่างๆ ด้วยสวิตช์ไฟในบ้านคุณ สามารถใช้ทดแทนหลอดเดิมได้ทันทีไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่เพียงแค่เปิด/ปิด และเปิดอีกครั้ง หลอดไฟจะสลับสีระหว่าง Daylight และแสงกันยุง



ใช้กันห้องทั่วไป



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



คุณสมบัติพิเศษ
ปรับเปลี่ยนสีได้ 2 สี ด้วยสวิตช์ไฟบ้าน
ทดแทนหลอดเดิมได้ทันที
Daylight « » Anti Mosquito



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240 50/60Hz	900	Daylight Anti-Mosquito	6500 1800	>80	0.5	220	15000	G13	Double Ended	28x584.4x600	118	1 pc : 615x26x26 10 pcs: 630x145x65 30 pcs: 645x165x230
18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight Anti-Mosquito	6500 1800	>80	0.5	220	15000	G13	Double Ended	28x1184.4x1200	212	1 pc : 1220x26x26 10 pcs: 1230x145x65 30 pcs: 1255x165x230

LED SET ANTI MOSQUITO SWITCH 2 IN 1

2 แสงใน 1 หลอด



ชุดรางหลอดแอลอีดี

LED SET ANTI MOSQUITO SWITCH 2 in 1

ชุดรางแอลอีดี 2 แสงใน 1 หลอด มาพร้อมด้วย 2 คุณสมบัติในหลอดเดียว โดยเป็นทั้งหลอดไส้ยุงและแมลงและหลอดไฟให้แสงสว่างทั่วไป สดวกใช้งานง่าย เพียงใช้สวิตช์เดิมเปิดปิด หลอดไฟจะสลับแสงอัตโนมัติระหว่างแสงไส้ยุงและแมลงและแสง Daylight ที่ให้แสงสว่างทั่วไป สามารถเปลี่ยนใช้ทดแทนชุดรางหลอดแอลอีดี ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 09-0909555



9w



18w

2 แสงใน 1 หลอด

ปรับเปลี่ยนแสงได้ด้วยสวิตช์ไฟ
แสงขาวทั่วใบ « » ไส้ยุงและแมลง



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Driver	Dimension (w x l x h; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240 50/60Hz	900	Daylight ▼ Anti-Mosquito	6500 ▼ 1800	>80	0.5	220	15000	G13	Double Ended	25x617x50	212.78	12 pcs : 630x180x140
18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight ▼ Anti-Mosquito	6500 ▼ 1800	>80	0.5	220	15000	G13	Double Ended	32x1227x40	277.14	12 pcs : 1245x140x135

LED ANTI-MOSQUITO TUNGSTEN LAMP



โคมไฟกันยุง



LED ANTI-MOSQUITO TUNGSTEN LAMP

LED Anti-Mosquito Tungsten Lamp จาก LAMPTAN โคมไฟกันยุง โดยใช้หลอดที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นโคมไฟที่นำมาใช้ทดแทนหลอดไส้วัตต์สูง ใช้หลอด LED คุณภาพสูง ช่วยให้คุณประหยัดไฟได้ถึง 85% และใช้วัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง ที่ให้ระบบความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งตัวโคมสามารถกันน้ำได้ระดับ IP65 จึงเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร และมาพร้อมกับขายึดที่ติดตั้งได้ง่ายๆ ช่วยให้คุณสามารถปรับแสงได้ทุกทิศทางตามที่ต้องการ



ใช้ภายนอกอาคารได้



เหมาะกับการใช้งานในโรงงาน



ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
IP65 WATERPROOF

บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



แถมฟรี!
อุปกรณ์ขายึด



แถมฟรี!
อุปกรณ์ขายึด



โคมกันน้ำ
ระดับ IP65

LED
คุณภาพสูง

วัสดุอลูมิเนียม
คุณภาพสูง



ใช้ภายนอกอาคารได้



เหมาะกับการใช้งานในโรงงาน

Plate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
50	220-240 50/60Hz	3000	Anti-Mosquito	1800K	>70	>0.9	-	12000	-	65	Wattage : 50w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 200-220V 160mA	170x225x30	120	1pc : 135x55x255 30pcs : 425x570x275

LED MODULE ANTI-MOSQUITO SWITCH

หลอดไฟกันยุง

2 สีใน 1 หลอด

เปลี่ยนสีของแสงด้วยสวิตช์ไฟ



LED MODULE ANTI-MOSQUITO SWITCH 24w

ชุดหลอดไฟ LED Module Anti-Mosquito Switch มาพร้อมด้วย 2 คุณสมบัติที่หลอดเดียว

- เป็นทั้งหลอดส่องแสงและ
- เป็นหลอดไฟที่ให้ความสว่างที่ไป

สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามการใช้งานที่ลูกค้าต้องการ เพียงกดสวิตช์ไฟที่ติดตั้งบนไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์ ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่ เพียงแค่เปิด-ปิด และเปิดอีกครั้ง หลอดไฟจะสลับสี ระหว่าง

Daylight « » **Anti Mosquito**

สำหรับทดแทนหลอดนีออนทวม 32 วัตต์





ใช้ในห้องนอน

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

หลอดไม่แตก

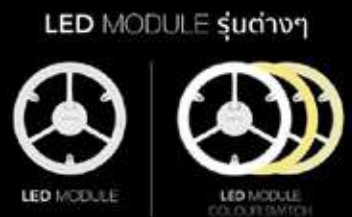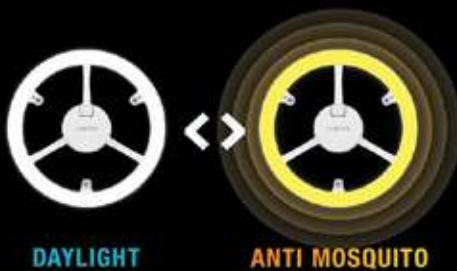

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (wxdxh:mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm)
24	220-240 50/60Hz	2000	Daylight Anti-Mosquito	6500K 1800K	>80	0.5	120	12000	-	-	-	224x224x26	159	1pc : 230x30x230 20pcs: 466x306x238

LED HIGH WATT T-BULB ANTI-MOSQUITO

หลอดไฟ กำลังสูงกันยุง




ไม่เป็นมิตร
กับยุงและแมลง
ไม่อันตราย
ต่อผู้ใหญ่และเด็ก

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
LAMPTAN
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

LED HIGH WATT T-BULB ANTI-MOSQUITO

หลอดไฟแอลอีดีความสว่างกำลังสูงกันยุงที่ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารที่ไม่เคลือบแสง UV ปะปนมาด้วย ซึ่งช่วง
คลื่นดังกล่าวจะช่วยป้องกันปัญหาของยุงหรือแมลงบางชนิด
ที่มารบกวนระหว่างการเปิดใช้งานได้ เหมาะกับการใช้งาน
ตามฟาร์ม เล้าไก่ ทรงสุนัขหรือระเบียบบ้าน และช่วยให้คุณ
ประหยัดพลังงาน 85%

โทร : 02 550 9555

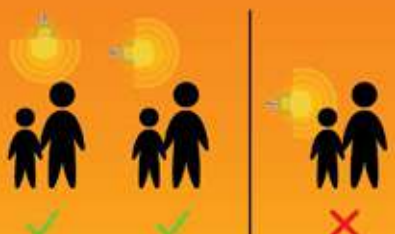

เนื่องจากยุงและแมลงจะบินอยู่ในบริเวณ
ด้านบนของร่างกาย จึงควรติดหลอดไฟ
ให้สูงเหมือนบริเวณศีรษะ



ระบมีการใช้งานที่เหมาะสม

LED ANTI-MOSQUITO รุ่นต่างๆ



เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด
ไม่ควรเปิดใช้ร่วมกับแสงไฟทั่วไป

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
20	220-240 50/60Hz	1200	Anti-Mosquito	1800K	>70	>0.5	20000	E27	80x80x140	120	1pc : 79x79x148 24pcs : 243x322x304



LED BULB

หลอดไฟแอลอีดีขั้วเกลียว

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550 9555




LED BULB BRIGHT

หลอด LED BULB รุ่น BRIGHT ช่วยประหยัดไฟ 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่ส่งความร้อน เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ประดับสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความสวยงาม หรือเพื่อใช้ทดแทนหลอดประหยัดไฟ Compact กว้างไปที้อยู่ในปัจจุบัน



ป้องกัน
หลอดเสีย
จากฟ้าผ่า
ไฟกระชาก
SURGE PROTECTION 500V
E27/54/120W



ใช้ในห้องทั่วไป



ไฟโต๊ะอ่านหนังสือ



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h : mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
6	220-240 50/60Hz	600 570	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	15000	E27	58x58x103	29	1 pc : 59x59x105 20 pcs: 124x301x220 100 pcs: 307x626x228
8	220-240 50/60Hz	800 760	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	15000	E27	60x60x109	37	1 pc : 61x61x109 20 pcs: 128x311x226 100 pcs: 317x646x234
10	220-240 50/60Hz	1000 950 950	Daylight Cool White Warm White	6500 4000 2700	>80	>0.5	15000	E27	60x60x109	37	1 pc : 61x61x109 20 pcs: 128x317x228 100 pcs: 327x680x240
13	220-240 50/60Hz	1300 1235	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	15000	E27	70x70x135	80	1 pc : 73x73x142 20 pcs: 150x375x292 100 pcs: 382x780x304
15	220-240 50/60Hz	1500 1425	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	15000	E27	70x70x135	80	1 pc : 71x71x140 20 pcs: 148x361x288 100 pcs: 367x746x296
18	220-240 50/60Hz	1800 1710	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	15000	E27	80x80x142.5	77	1 pc : 82x82x148 20 pcs: 168x420x304 60 pcs: 427x534x316
20	220-240 50/60Hz	2000 1900	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	15000	E27	90x90x184	96.5	1 pc : 91x91x190 20 pcs: 188x461x388 60 pcs: 467x570x396



LED BULB SHINE

หลอด LED BULB รุ่น SHINE ช่วยประหยัดไฟ 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่ส่งความร้อน เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ประดับสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความสวยงาม หรือเพื่อใช้ทดแทนหลอดประหยัดไฟ Compact ที่ไม่ใช่อายุในปัจจุบัน



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces ; mm.)
6	220-240 50/60Hz	600 570	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	55x55x101	29	1 pc : 57x57x105 20 pcs: 118x295x218 100 pcs: 302x620x230
8	220-240 50/60Hz	800 760 760	Daylight Cool White Warm White	6500 4000 2700	>80	>0.5	12000	E27	60x60x109	37	1 pc : 61x61x109 20 pcs: 128x311x226 100 pcs: 317x646x234
10	220-240 50/60Hz	1000 950	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	60x60x113	43	1 pc : 62x62x117 20 pcs: 128x320x242 100 pcs: 327x670x254
13	220-240 50/60Hz	1300 1235	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	70x70x135	80	1 pc : 73x73x142 20 pcs: 150x375x292 100 pcs: 382x780x304
15	220-240 50/60Hz	1500 1425	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	70x70x135	80	1 pc : 73x73x142 20 pcs: 150x375x292 100 pcs: 382x780x304
18	220-240 50/60Hz	1800 1710	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	80x80x142.5	77	1 pc : 82x82x148 20 pcs: 168x420x304 60 pcs: 427x534x316
20	220-240 50/60Hz	2000 1900	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	90x90x184	96.5	1 pc : 91x91x190 20 pcs: 188x461x388 60 pcs: 467x570x396



LED BULB GLOSS

หลอด LED BULB รุ่น GLOSS ช่วยประหยัดไฟ 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ส่งความร้อน เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ประเด็นสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความสวยงาม หรือเพื่อใช้ทดแทนหลอดประหยัดไฟ Compact ที่ไปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x h x mm.)	Weight (g)	Package size (pieces x mm.)
5	220-240 50/60Hz	500 475	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	58x58x103	29	2 pcs : 118x59x105 20 pcs : 124x301x220 100 pcs : 307x626x228
7	220-240 50/60Hz	700 665	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	58x58x103	29	2 pcs : 118x59x105 20 pcs : 124x301x220 100 pcs : 307x626x228
9	220-240 50/60Hz	900 855	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	60x60x109	37	2 pcs : 122x61x109 20 pcs : 128x317x228 100 pcs : 327x680x240
11	220-240 50/60Hz	1100 1045	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	60x60x109	37	1 pc : 61x61x109 20 pcs : 128x317x228 100 pcs : 327x680x240
14	220-240 50/60Hz	1400 1330	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	60x60x118	51	1 pc : 61x61x120 20 pcs : 128x315x228 100 pcs : 330x680x270
18	220-240 50/60Hz	1800 1710	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	12000	E27	75x75x147	68	1 pc : 76x76x150 20 pcs : 158x386x308 60 pcs : 392x480x316



LED BULB GLOSS V2

หลอด LED BULB รุ่น GLOSS V2 ช่วยประหยัดไฟ 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ส่งความร้อน เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ประดับสถานที่ต่างๆที่ต้องการความสวยงาม หรือเพื่อใช้ทดแทนหลอดประหยัดไฟ Compact ทัวป้ก็ใช้อยู่ในปัจจุบัน



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
5	220-240 50/60Hz	600 475	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	10000	E27	60x60x109	26	1 pc : 61x61x109 20 pcs : 128x317x228 100 pcs : 327x680x240
7	220-240 50/60Hz	700 665	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	10000	E27	60x60x109	26	1 pc : 61x61x109 20 pcs : 128x317x228 100 pcs : 327x680x240
9	220-240 50/60Hz	900 855	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	10000	E27	60x60x113	43	1 pc : 61x61x115 20 pcs : 128x317x228 100 pcs : 317x646x246
11	220-240 50/60Hz	1100 1045	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	10000	E27	60x60x113	43	1 pc : 61x61x115 20 pcs : 128x317x228 100 pcs : 317x646x246
14	220-240 50/60Hz	1400 1330	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	10000	E27	60x60x109	45	1 pc : 61x61x109 20 pcs : 128x317x228 100 pcs : 327x680x240
18	220-240 50/60Hz	1800 1710	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	10000	E27	70x70x135	61	1 pc : 71x71x138 20 pcs : 148x367x286 60 pcs : 377x484x298



LED BULB SMART SAVE お買得

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
 โทร : 02 550 9555



ร้านทองทวีป



5w



7w



9w



11w



13w



15w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w×l×h:mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
5	220-240 50/60Hz	425 400	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	200	8000	E27	55x55x95	24	1pc : 61x61x109 120pcs : 372x616x226
7	220-240 50/60Hz	595 560	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	200	8000	E27	58x58x103	26	1pc : 61x61x109 120pcs : 372x616x226
9	220-240 50/60Hz	765 720	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	200	8000	E27	60x60x113	30	1pc : 61x61x116 120pcs : 372x616x240
11	220-240 50/60Hz	935 880	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	200	8000	E27	60x60x117	36	1pc : 60x60x118 120pcs : 366x606x244
13	220-240 50/60Hz	1105 1040	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	200	8000	E27	60x60x117	36	1pc : 60x60x118 120pcs : 366x606x244
15	220-240 50/60Hz	1275 1200	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	200	8000	E27	60x60x117	49	1pc : 60x60x118 120pcs : 366x606x244



7w



9w



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
7	220-240 50/60Hz	630	Daylight	6500K	>80	>0.5	10000	E27	60x60x110	35	120pcs : 416x781x274
9	220-240 50/60Hz	810	Daylight	6500K	>80	>0.5	10000	E27	60x60x110	35	120pcs : 416x781x274

LED BULB COLOUR



บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CTELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550-9555

LED BULB COLOUR

เพิ่มสีสันสดใสด้วยหลอดไฟ LED ให้แสงสว่างเต็มหลอด เหมาะกับการใช้งาน เพื่อตกแต่ง ประดับตามเทศกาลหรืองานต่างๆ



ไฟตกแต่ง

LED COLOUR รุ่นต่างๆ



LED BALL COLOUR
(มีให้เลือกถึง 5 สี)



LED BALL COLOURFUL
(เปลี่ยนสีองศาอัตโนมัติ)



LED DEWY
(มีให้เลือกถึง 5 สี)

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
7	220-240 50/60Hz	-	Red Yellow Green Blue	-	-	-	-	8000	E27	-	-	55x55x107	48	1pc : 57x57x120 10pcs : 134x305x128 100pcs : 325x890x264



LED DEWY

เพิ่มสีสันสดใสด้วยหลอดไฟ LED ให้แสงสว่างเต็มหลอด มีให้เลือกทั้งแสงสีแดง , สีเหลือง , สีเขียว , สีน้ำเงิน และสีม่วง เหมาะกับการใช้งานเพื่อตกแต่ง ประดับตามเทศกาลหรืองานต่างๆ.



ไฟตกแต่ง

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

เขียว



น้ำเงิน



เหลือง



ม่วง



แดง



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
8w	220-240V 50/60Hz	-	Red Yellow Green Blue Purple	-	-	-	-	15000	E27	-	-	60x60x116	60	1pc : 66x66x134 10pcs : 138x336x142 50pcs : 360x705x165




บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

หลอด LED SPIRAL ใช้เทคโนโลยีหลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว ขั้ว E27 รูปทรงสวยงาม และด้วยความที่หลอดเป็นทรงเกลียวจึงช่วยประหยัดพื้นที่ เมื่อนำไปใส่โคมจะไม่หลอมไฟออกมา อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดไฟได้มากถึง 85%



ใช้กันห้องทั่วไป



7w



13w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
7	220-240 50/60Hz	630	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	-	12000	E27	-	-	48x48x111.4	48	1pc : 48x48x125 10pcs : 106x255x70 100pcs: 270x555x275
13	220-240 50/60Hz	1200	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	-	12000	E27	-	-	60x60x137.3	71	1pc : 60x60x153 10pcs : 130x315x80 100pcs: 330x675x330

LED COMPACT U-TYPE

หลอด LED COMPACT U-TYPE ใช้เทคโนโลยีหลอดประหยัดไฟรุ่นที่เทียบขั้ว E27 เหมาะกับการใช้งานทั่วไป อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดไฟได้มากถึง 85%



ใช้ทั่วห้องทั่วไป



ไฟฟ้โต๊ะอ่านหนังสือ



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
5.5	220-240V 50/60Hz	440	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	-	15000	E27	-	-	36x36x102	25.80	1 pc : 37x37x108 12 pcs : 80x228x116 96 pcs : 234x326x240
9.5	220-240V 50/60Hz	760	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	-	15000	E27	-	-	43x43x118	38.44	1 pc : 44x44x123 12 pcs : 94x270x131 96 pcs : 276x382x270
12.5	220-240V 50/60Hz	1000	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	-	15000	E27	-	-	43x43x133	40.98	1 pc : 44x44x138 12 pcs : 94x270x146 96 pcs : 276x382x300
18	220-240V 50/60Hz	1530	Daylight	6500	>80	>0.5	-	15000	E27	-	-	45x45x158	50	1 pc : 45x45x163 12 pcs : 45x45x163 96 pcs : 282x390x350
24	220-240V 50/60Hz	2040	Daylight	6500	>80	>0.5	-	15000	E27	-	-	53x53x163	70	1 pc : 53x53x166 12 pcs : 112x324x174 96 pcs : 330x454x356

LED TORCH

หลอด LED TORCH ช่วยประหยัดไฟ 85% อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ส่งความร้อน เหมาะกับการใช้งานทั่วไปหรือเพื่อใช้ทดแทนหลอดประหยัดไฟ Compact ทัวปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งตัวหลอดได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงและการกระจายแสงที่เหมาะสมสำหรับโคมไฟ Downlight ที่ใส่หลอดไฟแวนอน แต่ในกรณีที่เป็นโคมไฟ Downlight ที่ใส่หลอดไฟแวนดิ่งก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน



โคมไฟแวนดิ่ง

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555


9w



12w



เหมาะสำหรับ
โคมไฟแวนอน



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240 50/60Hz	850 910	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	-	15000	E27	-	-	38x38x108	92	1pc : 40x40x120 10pcs: 86x206x128 50pcs: 212x436x136
12	220-240 50/60Hz	1100 1000	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	-	15000	E27	-	-	50x50x135	110	1pc : 54x54x142 10pcs: 114x276x150 50pcs: 282x576x158




บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



LED BALL

หลอด LED BALL ช่วยประหยัดไฟ 85% อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ส่งความร้อน เหมาะกับการประดับสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการตกแต่งหรือใช้งานทั่วๆไป สามารถนำไปใช้ทดแทนหลอดทรงกลมแบบเก่าได้ทันที



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w×l×h;mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
3W	220-240 50/60Hz	300	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	220	15000	E27	45x45x85	19.5	1pc : 46x46x85 20pcs : 100x240x180 100pcs: 280x520x200



LED BALL COLOUR

หลอด LED BALL COLOUR เหมาะสำหรับนำไปใช้ตกแต่งตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ต้นไม้ เวทีติดตั้งง่ายสะดวก ทั้งยังเป็นหลอดLEDที่ทั้งไม่ร้อน อายุการใช้งานยาวนาน และยังประหยัดไฟได้ถึง85%

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด



CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

RED

YELLOW

GREEN

BLUE

WHITE



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Colour	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (axl x h : mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm)
1w	220-240 50/60Hz	Red Yellow Green Blue White	12000	E27	43x43x67	12	1pc : 46x46x74 10pcs : 96x236x62 100pcs : 496x242x172

เบอร์.1955-2551

LED BALL COLOURFUL



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

สลัป 7 สี อัตโนมัติ



หลอด LED ทรงมิงปอง ที่จะสร้างสีสันให้กับคุณโดยเปลี่ยนสีองอัตโนมัติได้ถึง 7 สี เหมาะกับการตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ การจัดงาน EVENT เช่น ทำไฟราว ประดับเวที

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×h×mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
1	220-240 50/60Hz	-	Colourful	-	-	-	-	12000	E27	-	-	44.8x44.8x68	14.6	1pc : 52x52x65 20pcs : 119x272x182 100pcs : 287x607x194



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

LED BLAZE

หลอด LED BLAZE ด้วยซิลิคอนไดออกไซด์คริสตัลที่เข้ากับโคมไฟ
แบบเดอเรียหรือโคมไฟประดับทั่วไป โดยมีตัวกระจายแสง
ทำให้แสงพุ่งกระจายเป็นประกายพิเศษ สามารถทดแทน
หลอดจำปาแบบเก่าได้ทันที และช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน 85%



ไฟตกแดง



ใช้กับโคมระย้า

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
3	220-240 50/60Hz	250	Warm White	2700	>80	0.5	-	12000	E14	-	-	37x37x108	34.8	1pc : 42x42x125 10pcs : 90x216x133 100pcs : 222x456x274



LED MR16

แอลอีดี เอ็มอาร์ 16

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550-5555



บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
LED MR16 Dim Switch
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD



หลอดไฟ LED MR16 Dim Switch 4 Steps สามารถปรับระดับแสงได้ถึง 4 ขั้นตอน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับความต้องการ ซึ่งการปรับระดับสามารถทำได้ง่ายด้วย เพียงแค่หมุนกลองสวิทช์กดทั้งเต็ม เปิด-ปิด และปิดอีกครึ่ง จะเป็นการปรับระดับแสงจาก

100% » 50% » 25% » 12.5%

โดยระดับความสว่างจะเริ่มที่ 100% เมื่อเริ่มเปิดใช้งานใหม่ อายุการใช้งานยาวนาน 25,000 ชั่วโมง



เว็บไซต์



สว่าง 100%
กดครั้งที่ 1



สว่าง 50%
กดครั้งที่ 2



สว่าง 25%
กดครั้งที่ 3



สว่าง 12.5%
กดครั้งที่ 4

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	P	Driver	Dimension (w x h x mm)	Weight (g)	Package size (pieces x mm)
7	220-240 50/60Hz	480	Warm White	2700	>80	0.5	-	25000	G16.3	-	-	46x42x57	55	1pc : 53x53x65 10pcs : 112x276x73 100pcs: 286x600x154



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

สามารถใช้กับที่หรี่ไฟทุกยี่ห้อ
โทร : 02-550-9555



LED MR16 Dimmable

หลอด LED MR16 เพื่อใช้ทดแทนหลอดฮาโลเจนและด้วยคุณสมบัติพิเศษสำหรับปรับหรือแสงสว่างได้ (Dimmable) และสามารถใช้กับที่หรี่ไฟทุกยี่ห้อ โดยแสดงไฟมีกระพริบหรือสั่น ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศห้องได้หลายสไตล์ ไม่ว่าจะต้องการแสงสว่างมากสำหรับอ่านหนังสือ แสงจางหรือจะปรับให้แสงสว่างอ่อนลงในช่วงเวลาตอน เหมาะกับการใช้งานทั่วไป เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก หรือเพื่อส่องภาพ ภูมิทัศน์ต่าง ๆ รูปทรงสวยงามทันสมัย ไม่ส่งความร้อน อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดไฟกว่า 85%



ไฟทนความร้อน



ไฟทนแรงกระแทก



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (width: mm)	Weight (g)	Package size (pieces: mm)
7	220-240 50/60Hz	540 520	Daylight Warm White	6500 2700	>80	-	38	15000	G05.3	-	-	50x50x63	55	1pc : 50x50x65 10pcs : 112x271x73 100pcs: 277x566x154

LED MR16 แฝกคู่

หลอด LED MR16 แฝกคู่สุดคุ้มค้ำ ซึ่งเป็นไฟส่องเฉพาะจุด โดยใช้ทดแทนหลอดฮาโลเจน MR16 ช่วยประหยัดไฟ 85% ไม่ส่งความร้อน ปล่อยให้สอทุกทั้งแบบต่อผ่านไดร์เวอร์ 12V และต่อเข้ากับไฟบ้าน 220V นิยมใช้เพื่อส่องเพื่อความสวยงาม ส่องสินค้าในตู้โชว์ ตู้เครื่องประดับ อายุกการใช้งานยาวนาน



ใช้ในบ้าน



ไฟตัดกระดาษ



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Power (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	F	Driver	Dimension (w×h:mm)	Weight (g)	Package size (piece :mm.)
5	12V	400	Warm White	2700	>80	-	38	10000	G4.3	-	-	46x40x50	35	1pc : 52x52x66 10pcs : 113x275x66 80pcs : 252x312x128
5	220-240 50/60Hz	450 400	Daylight Warm White	6500 2700	>80	-	-	10000	G4.3	-	-	46x40x50	35	1pc : 52x52x66 10pcs : 113x275x66 80pcs : 252x312x128



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



LED MR16 COSMIC

หลอด LED MR16 เป็นไฟส่องเฉพาะจุด โดยใช้เทคโนโลยีหลอดฮาโลเจน MR16 ที่ต่อผ่านไดรเวอร์ 12V ได้ทันที ช่วยประหยัดไฟ 85% ไม่ส่งความร้อน ilym ใช้เพื่อส่องเพื่อความสวยงาม ส่องสินค้าในตู้โชว์ ตู้เครื่องประดับ อายุการใช้งานยาวนาน



ลำโพง/ลำโพง



ลำโพง/ลำโพง



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	P	Driver	Dimension (w x h x mm)	Weight (g)	Package size (pieces / mm.)
5	12V	400	Warm White	2700	>80	-	-	15000	G5.3	-	-	48x48x50	35	1pc : 48x48x52 10pcs : 113x275x65 100pcs: 252x516x126

BEAM

MR16 COMET BEAM 220V

หลอด LED MR16 หลอดไฟส่องสว่างเฉพาะจุดที่มีมืองคาบองลำแสงที่ต้องการ ส่องสว่างเป็นพิเศษ ใช้ทดแทนหลอดฮาโลเจน MR16 ช่วยประหยัดไฟ 85% ไม่ส่งความร้อน ติดตั้งง่าย ๆ โดยสามารถต่อเข้ากับไฟบ้าน 220V ได้ทันที ไม่ต้องผ่านไดรเวอร์ นิยมใช้เพื่อส่องเพื่อความสวยงาม ส่องสินค้าในตู้โชว์ ตู้เครื่องประดับ อายุการใช้งานยาวนาน



ใช้กับห้องทั่วไป

โฟส่องเฉพาะจุด



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
5	220-240 50/60Hz	450 300	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	36	12000	GU5.3	50x50x51	35	1pc : 53x53x55 10pcs : 112x271x63 100pcs : 277x566x134
6	220-240 50/60Hz	480	Warm White	2700K	>80	110	12000	GU5.3	48x48x50	35	1pc : 48x48x52 10pcs : 113x275x65 100pcs : 290x590x155
7	220-240 50/60Hz	630 560	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	110	12000	GU5.3	48x48x50	35	1pc : 48x48x52 10pcs : 113x275x65 100pcs : 290x590x155
7	220-240 50/60Hz	560	Warm White	2700K	>80	36	12000	GU5.3	50x50x51	35	1pc : 53x53x55 10pcs : 112x271x63 100pcs : 277x566x134
8	220-240 50/60Hz	640	Warm White	2700K	>80	38	12000	GU5.3	49x49x50	54	1pc : 50x50x54 10pcs : 108x256x62 100pcs : 262x536x132
12	220-240 50/60Hz	960	Warm White	2700K	>80	38	12000	GU5.3	49x49x78	58	1pc : 51x51x83 10pcs : 108x261x91 100pcs : 267x546x190



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 559 9555



LED MR16 COMET

หลอด LED MR16 เป็นไฟส่องเฉพาะจุด โดยใช้เทคโนโลยีหลอดฮาโลเจน MR16 ช่วยประหยัดไฟ 85% ไม่สร้างความร้อน ติดตั้งง่าย-โดยสามารถต่อเข้ากับไฟบ้าน 220V ได้ทันที ไม่ต้องผ่านไดร์เวอร์ นิยมใช้ไฟส่องเพื่อความสวยงาม ส่องสินค้าในตู้โชว์ ตู้เครื่องประดับ อาคารใช้งานยาวนาน



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	P	Driver	Dimension (width: mm)	Weight (g)	Package size (pieces: mm)
9	220-240 50/60Hz	810 720	Daylight Warm White	6500 2700	>80	-	-	15000	GU5.3	-	-	50x50x63	55	1pc : 50x50x63 10pcs : 112x271x79 100pcs: 277x500x154

LED MR16 FULL SET

ชุดโคมพร้อมหลอดแอลอีดีMR16

ไม่ต้องถอดโคม
เวลาเปลี่ยนหลอด
ฟ้าไม่พัง
แถมฟรี!!
ขั้ว GU5.3



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

LED MR16 FULL SET จากแอมป์ตัน โคมไฟพร้อมหลอดแอลอีดี MR16 ที่ออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนหลอดได้สะดวก โดยไม่ต้องถอดโคมทิ้งชุดออกจากฝ้า เพียงหมุนฝาโคมออกก็สามารถเปลี่ยนหลอดได้ทันที สะดวก ติดตั้งง่าย และฟ้าไม่พัง เหมาะกับไฟส่องเฉพาะจุด โดยใช้ทดแทนหลอดฮาโลเจน MR16 ช่วยประหยัดไฟ 85% ไม่ส่งความร้อน มีให้เลือกทั้งรุ่นสีดำและสีขาว

MR16 FIXTURE โคมหลอด MR16

สนใจเฉพาะโคม ติดต่อแอมป์ตัน

ปรับองศาได้



มีให้เลือก 2 สี



ใช้กับห้องทั่วไป



ไฟส่องเฉพาะจุด

Rate (W)	Voltage (V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	Ra	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
5	220-240V 50/60Hz	400	Warm White	2700	>80	0.5	15000	GU 5.3	90x107x38 Fixture only : 90x107x38	85.4 Fixture only : 48.1	1pc : 90x42x90 10pcs : 186x216x98 60pcs : 222x564x204 Fixture only 50pcs : 216x458x188



LED TUBE

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
แอลอีดี หลอดทรง



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
GT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

LED TUBE T5

หลอด LED TUBE T5 จากแอมป์ตัน เป็นหลอดที่นำมาใช้ทดแทนหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ T5แบบเก่า ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดไฟ ทนอมสายตา และไม่ทำให้เกิดความร้อนจึงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้งยังให้แสงที่สว่างกว่า ดูवलลมายตากว่าเดิม

16w



ใช้กับห้องทั่วไป



เหมาะกับการออฟฟิศ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h: mm.)	Weight (g)	Package size (pieces: mm.)
16	220-240 50/60Hz	1600	Daylight	6500	>80	0.5	210	12000	G5	-	DOUBLE ENDED	17x1148x1163	145	1 pc : 1170x17.5x17.5 40pcs: 1181x183x135

LED TUBE

หลอด LED TUBE T8 จากแลมป์เดิม เป็นหลอดที่นำมาใช้ทดแทนหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ T8 แบบเก่า ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดไฟ ถนอมสายตาและไม่ทำให้อุณหภูมิห้องร้อน ซึ่งทำให้อายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้งยังให้แสงที่สว่างกว่าคุณหลายเท่าตัวเลยทีเดียว โดยมีให้เลือกถึง 5 รุ่น

- **LED TUBE GOLD** : ทำจากวัสดุคุณภาพเกรด premium ซึ่งทำให้มีความสว่างสูงเป็นกำลังวังดี อายุการใช้งานยาวนานพิเศษ อีกทั้งยังหลอดยังหุ้มด้วย PC Cover หนวดห้องร้อนอันตรายที่เกิดจากหลอดแตกกระจาย
- **LED TUBE NANO** : ทำจากวัสดุเกรดพิเศษที่ทำให้หลอดไม่แตก ไม่จอ ช่วยให้คุณปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากหลอดแตก ให้แสงสว่างเป็นกำลังจาก LED คุณภาพสูง
- **LED TUBE GREEN** : มากับความคุ้มค่า ด้วย LED คุณภาพสูงที่ให้แสงสว่างเป็นกำลัง
- **LED TUBE GLOSS** : คุ้มค่าด้วยราคาพิเศษที่ให้คุณมากกว่า LED คุณภาพมาตรฐาน
- **LED TUBE SMART SAVE** : ราคาสุดพิเศษด้วย LED คุณภาพมาตรฐาน



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

	Ratio (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Driver	Dimension (wxl xh :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
GOLD	10	220-240 50/60Hz	1050	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	DOUBLE ENDED	28x584.4x600	118	1 pc : 615x26x26 10 pcs : 630x145x65 30 pcs : 645x165x230
	20	220-240 50/60Hz	2100	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	DOUBLE ENDED	28x1184.4x1200	212	1 pc : 1220x26x26 10 pcs : 1230x145x65 30 pcs : 1255x165x230
NANO	9	220-240 50/60Hz	900	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	DOUBLE ENDED	28x584.4x600	78	1 pc : 615x26x26 10 pcs : 630x145x65 30 pcs : 645x165x230
	18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	DOUBLE ENDED	28x1184.4x1200	133	1 pc : 1220x26x26 10 pcs : 1230x145x65 30 pcs : 1255x165x230
GREEN	9	220-240 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	220	20000	G13	DOUBLE ENDED	28x584.4x600	110	1 pc : 610x36x36 30 pcs : 665x220x200
	18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	220	20000	G13	DOUBLE ENDED	28x1184.4x1200	204	1 pc : 1220x36x36 30 pcs : 1265x220x200
GLOSS	9	220-240 50/60Hz	900	Daylight	6500	>80	0.5	220	18000	G13	DOUBLE ENDED	28x584.4x600	102	1 pc : 610x36x36 30 pcs : 665x220x200
	18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500	>80	0.5	220	18000	G13	DOUBLE ENDED	28x1184.4x1200	188	1 pc : 1220x36x36 30 pcs : 1265x220x200
SMART SAVE	9	220-240 50/60Hz	850	Daylight	6500	>80	0.5	220	16000	G13	DOUBLE ENDED	28x584.4x600	102	1 pc : 610x36x36 30 pcs : 665x220x200
	18	220-240 50/60Hz	1700	Daylight	6500	>80	0.5	220	16000	G13	DOUBLE ENDED	28x1184.4x1200	188	1 pc : 1220x36x36 30 pcs : 1265x220x200

CIRCULAR SET

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-000-0000 ชุดหลอดกลม



LED LENS CIRCULAR SET
ชุดหลอดกลม แอลอีดีเลนส์ เซอควิลาร์เซ็ท

LED ครอบด้วย
เลนส์อะคริลิก

ACRYLIC LED
LENS COVER



แสงที่กระจาย
สว่างทั่วห้อง



ป้องกันการขึ้น
ฝ้าจากไอน้ำในห้อง



ป้องกันการชน
ตกไม่แตก

SAFE

ป้องกันการช็อต



บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

Circular Fluorescent 32w replacement
ใช้ทดแทนหลอดนีออนกลม 32 วัตต์

50% ENERGY SAVING



ใช้กับห้องทั่วไป

หลอด LED Lens Circular Set หลอดทรงกลมที่ออกแบบมาพร้อมเลนส์อะคริลิก
ที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้สว่างยิ่งขึ้น พร้อมฝาครอบป้องกันที่สามารถป้องกันไฟดูด
ไฟฟ้าสถิตย์จระ ให้คุณปลอดภัยจากไฟฟ้าช็อตจากการสัมผัส รวมไปถึงการป้องกันฝุ่น
และความชื้นที่ทำให้อายุการใช้งานของหลอดยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะกับการใช้งานในทุกห้อง
ติดตั้งและทำความสะอาดง่าย สามารถใช้ทดแทนหลอดนีออนกลมรุ่นเก่าได้ทันที
โดยไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่

LED CIRCULAR รุ่นต่างๆ



LED CIRCULAR
COLOUR SWITCH 3 in 1



LED CIRCULAR SET

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
25	220-240 50/60Hz	2600	Daylight	6500	>80	0.5	20000	Wattage : 25w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC110V 200mA	300x300x34	205	1 pc : 327x339 20 pcs : 356x678x352



LED CIRCULAR SET

หลอดไม่แตก

บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
น็อนกลม 32 วัตต์
โทร : 02 350 9555



ใช้กับห้องทั่วไป

ชุดหลอดกลม LED Circular Set พร้อม Driver ง่ายต่อการติดตั้งด้วยระบบแม่เหล็กที่ยึดติดกับโคมโด้กันก็ ไม่ต้องใช้ตัวยึดหรือทำการเจาะใหม่ให้เสียเวลา และมีพลาสติกครอบป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าสถิตย์วงจร ช่วยให้คุณปลอดภัยจากไฟฟ้าช็อตจากการสัมผัส และช่วยประหยัดไฟมากถึง 50% เหมาะกับทุกห้องในบ้านคุณ หรือเพื่อใช้ทดแทนหลอดน็อนกลม

LED CIRCULAR รุ่นต่างๆ



LED CIRCULAR COLOUR SWITCH 3 in 1



LED CIRCULAR SET

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240V 50/60Hz	2160	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	15000	Wattage : 24w Input : 220-240V 50/60Hz Output : DC144V 150mA	300x300x30	175.4	1pc : 327x339 20pcs: 356x678x352
33	220-240V 50/60Hz	3400	Daylight	6500	>80	>0.5	20000	Wattage : 33w Input : 220-240V 50/60Hz Output : DC216V 140mA	300x300x30	175.4	1pc : 327x339 20pcs: 356x678x352



LED CIRCULAR COLOUR SWITCH

3 แสงใน 1 หลอด
ปรับเปลี่ยนแสงด้วยสวิทช์ไฟ



ใช้กับห้องทั่วไป

บริษัท ซีทีอี สเปซ เทคโนโลยี จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

LED CIRCULAR รุ่นต่างๆ



LED CIRCULAR COLOUR SWITCH 3 in 1



LED CIRCULAR SET

ชุดหลอดไฟ LED Circular Colour Switch พร้อม Driver 24w ง่ายต่อการติดตั้งด้วยระบบแม่เหล็ก ที่ยึดติดกับคอมได้ทันที ไม่ต้องใช้ตัวยึดหรือทำการเจาะใหม่ให้เสียเวลา ประหยัดไฟมากถึง 50% สามารถปรับเปลี่ยนแสงได้ถึง 3 แสง เพียงปิดและเปิดสวิทช์ใหม่ แสงก็จะเปลี่ยนไปตามลำดับ Daylight > Warm White > Cool White เพื่อให้คุณสร้างบรรยากาศได้ตามที่คุณต้องการ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240V 50/60Hz	2200	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 24w Input : 220-240V 50/60Hz Output : DC144V 150mA	300x300x30	175.4	1pc : 327x339 20pcs: 356x678x352

LED LENS MODULE

หลอด LED Lens Module หลอดทรงกลมที่ออกแบบมาพร้อมฝาครอบเลนส์อะคริลิกที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้สว่างยิ่งขึ้น ทั้งสามารถป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร ให้คุณปลอดภัยจากไฟฟ้าช็อตจากการสัมผัส และยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้น ซึ่งทำให้อายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้อง ดึงดึงและทำความสะอาดง่าย หรือเพื่อใช้ทดแทนหลอดนีออนกลมรุ่นเก่าได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่



- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
ACRYLIC LED LENS COVER
- ป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร
- ป้องกันฝุ่น ควัน และ ความชื้น
- ป้องกันแสงจ้า
- SAFE ปลอดภัย
- มือจับกันไฟช็อต
LED SAFETY COVER
- เปลี่ยนไส้หลอดได้ง่าย

บริษัท ซีที อเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



18w

24w

32w

36w

42w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
18	220-240 50/60Hz	1720	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	155x155x24	80	1pc : 160x30x160 20pcs: 326x306x168
24	220-240 50/60Hz	2300	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	195x195x24	90	1pc : 200x30x200 20pcs: 406x306x208
32	220-240 50/60Hz	3050	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	230x230x24	110	1pc : 240x30x240 20pcs: 496x306x248
36	220-240 50/60Hz	3450	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	215x215x20	150	1pc : 218x25x218 20pcs: 258x442x228
42	220-240 50/60Hz	4000	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	270x270x24	188	1pc : 275x30x275 20pcs: 306x556x283

LED LENS MODULE

หลอด LED Lens Module หลอดทรงกลมที่ออกแบบมาพร้อมฝาครอบเลนส์อะคริลิกที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้สว่างยิ่งขึ้น ทั้งสามารถป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าช็อตของงูให้คุณปลอดภัยจากไฟฟ้าช็อตจากการสัมผัส และยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้น ซึ่งทำให้อายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้อง ตั้งแต่ห้องและสำนักงาน หรือเพื่อใช้ทดแทนหลอดฟลูออโรสโคปที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบไฟใหม่



LED
คุณภาพสูง
สว่างเต็ม
กำลังวัตต์

ติดตั้งง่าย ๆ
ด้วยแม่เหล็ก



LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก



LED SAFETY COVER
ป้องกันไฟช็อตจากการสัมผัส

หลอดไม่แตก

บริษัท ชท อเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



16w



22w



32w



35w



40w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Dimension (w x l x h ; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces ; mm.)
16	220-240 50/60Hz	1300	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	150x150x25	85	1pc : 151x27x151 20pcs: 276x308x159
22	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	185x185x25	100	1pc : 188x27x188 20pcs: 276x378x194
32	220-240 50/60Hz	2600	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	230x230x25	120	1pc : 231x27x231 20pcs: 276x468x239
35	220-240 50/60Hz	3350	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	215x215x20	150	1pc : 218x25x218 20pcs: 256x442x226
40	220-240 50/60Hz	3800	Daylight	6500K	>80	0.5	120	12000	270x270x24	186	1pc : 275x30x275 20pcs: 306x556x283

3 STEPS

LED LENS MODULE COLOUR SWITCH

3 แสงใน 1 หลอด เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ



LED ประกอบด้วย เลนส์อะคริลิก

ACRYLIC LED LENS COVER

- • • • •
- เลนส์อะคริลิกแสงสว่างในตัว
- ป้องกันการฉีกขาดจากการใช้งานยาวนาน
- ป้องกันการสัมผัสของเหลวที่ความสูง-อุณหภูมิต่ำ

SAFE
ป้องกันการลัดวงจร

ป้องกันไฟช็อต
LED SAFETY COVER

LED Lens Module Colour Switch 24w หลอดไฟทรงกลมที่ 3 แสงในหลอดเดียว ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้านได้ตามที่คุณต้องการ เพียงแค่คุณกดเปิด-ปิด และเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ไฟที่ติดตั้งเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์ ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่ แสงก็จะเปลี่ยนจาก

แสงขาว » แสงเหลือง » แสงขาวนวล

ออกแบบมาพร้อมฝาครอบเลนส์อะคริลิกที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้สว่างยิ่งขึ้น ทั้งสามารถป้องกันไฟดูดไฟฟ้าลัดวงจรให้คุณปลอดภัยจากไฟฟ้าช็อตจากการสัมผัสและยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้น จึงทำให้อายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานยิ่งขึ้น สะดวก ติดตั้งง่าย



สามารถเลือกการติดตั้งได้ 2 แบบ

1. **แม่เหล็ก**

2. **ยึดสกรู**

ใช้กับห้องทั่วไป

LED MODULE
รุ่นต่างๆ

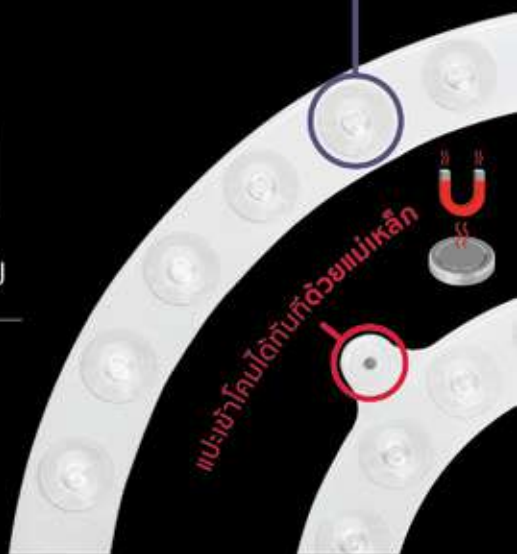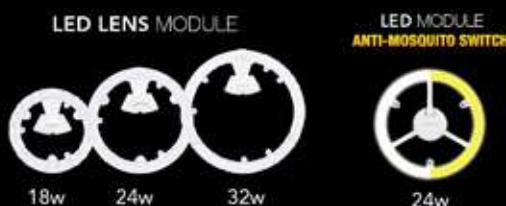

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240 50/60Hz	2000	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.5	120	12000	-	-	-	280x280x24	180	1pc : 275x30x275 20pcs: 306x556x283



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

หลอดไฟ LED MINI MODULE ของการติดตั้งด้วยระบบแม่เหล็กที่ยึดติดกับโคมได้ทันที ขนาดกระทัดรัด ไม่ต้องใช้ตัวยึดหรือทำการเจาะใหม่ให้เสียเวลา ประหยัดไฟมากถึง 85% เหมาะกับทุกห้องในบ้านคุณ หรือเพื่อใช้ทดแทนหลอดน็อนกลม

เปลี่ยนแทนหลอดน็อนกลมแบบเก่าได้ทันที



ใช้กับห้องทั่วไป

LED MINI MODULE วัตต์ต่างๆ



12w

20w

36w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
12	220-240 50/60Hz	1080	Daylight	6500	>80	0.5	-	15000	-	-	-	63x63x12	26.5	1 pc : 86x128 20pcs: 92x420x136 100pcs: 440x480x150
20	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500	>80	0.5	-	15000	-	-	-	60x80x14	39.5	1 pc : 100x138 20pcs: 106x420x146 100pcs: 440x550x160
36	220-240 50/60Hz	3240	Daylight	6500	>80	0.5	-	15000	-	-	-	80x160x14.5	71.5	1 pc : 122x208 20pcs: 128x420x216 100pcs: 440x680x230



DOWNLIGHT

บริษัท ซี.ที.อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-554-9555

โคมดาวน์ไลท์

LED DOWNLIGHT ULTRA SLIM All

โคมไฟ LED DOWNLIGHT ULTRA SLIM รุ่นอลูมิเนียม ดีไซน์บางพิเศษ ที่มาพร้อมด้วย LED คุณภาพสูงที่สว่างเต็มกำลังวัตต์ และอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งง่าย ๆ ได้ทันที เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่มีพื้นที่ฝ้าจำกัด ช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 85% ไม่ส่งความร้อน อายุการใช้งานยาวนาน มีทั้งรุ่นหน้ากลมและหน้าสี่เหลี่ยมตามสไตล์ที่คุณต้องการ



บ้านหรือคอนโด

บางพิเศษ
ULTRA SLIM



24w/11"

9w/5"

12w/6"

15w/7"

18w/8"

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Cut out size dimension	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240 50/60Hz	540	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 9w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC54-72V 110-120mA	147x147x18	Ø125mm(4.92")	154	1pc : 155x28x190 40pcs : 316x566x198
12	220-240 50/60Hz	800	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 12w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC54-72V 230-240mA	170x170x18	Ø152.5mm(6.01")	196	1pc : 175x28x215 40pcs : 356x566x223
15	220-240 50/60Hz	1050	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 15w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC45-55V 280-300mA	190x190x18	Ø170mm(6.69")	260	1pc : 205x28x235 40pcs : 416x566x243
18	220-240 50/60Hz	1260	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 18w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC45-55V 280-300mA	225x225x18	Ø202mm(7.95")	320	1pc : 230x28x270 10pcs : 236x286x278
24	220-240 50/60Hz	1610	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC55-90V 280-300mA	300x300x18	Ø268mm(10.55")	539	1pc : 345x28x300 10pcs : 266x351x308
9	220-240 50/60Hz	540	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 9w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC54-72V 110-120mA	147x147x18	130x130mm(5.12")	172	1pc : 155x28x190 40pcs : 316x566x198
12	220-240 50/60Hz	800	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 12w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC54-72V 230-240mA	170x170x18	148x148mm(5.83")	230	1pc : 175x28x215 40pcs : 356x566x223
15	220-240 50/60Hz	1050	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 15w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC45-55V 280-300mA	190x190x18	188.5x188.5mm(6.63")	344	1pc : 205x28x235 40pcs : 416x566x243
18	220-240 50/60Hz	1260	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 18w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC45-55V 280-300mA	225x225x18	200x200mm(7.87")	395	1pc : 230x28x270 10pcs : 236x286x278
24	220-240 50/60Hz	1610	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	>0.5	140	15000	Wattage : 24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC55-90V 280-300mA	300x300x18	275x275mm(10.83")	705	1pc : 345x28x300 10pcs : 266x351x308

LED DOWNLIGHT ULTRA SLIM PC

โคมไฟ LED DOWNLIGHT ULTRA SLIM รุ่น PC ดีไซน์บางพิเศษ นำเทคโนโลยีทันสมัย มาพร้อมด้วย LED คุณภาพสูงที่สว่างเต็มกำลังวัตต์ และอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งง่าย ๆ ได้ทันที เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด ช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 85% ไม่ส่งความร้อน อายุการใช้งานยาวนาน มีทั้งรุ่นหน้ากลม และหน้าสี่เหลี่ยมตามสไตล์ที่คุณต้องการ



LED คุณภาพสูง
สว่างเต็มกำลังวัตต์



อุปกรณ์ครบชุด
ติดตั้งง่าย



ประหยัดไฟ 85%



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

	Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w×l×h;mm.)	Out cut size dimension	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
CIRCLE SHAPE	9	220-240 50/60Hz	630	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 9w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC126V 120mA	146x146x25	Ø135mm.	135	1pc : 150x40x150 40pcs : 306x406x308
	12	220-240 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 12w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC87V 125mA	170x170x25	Ø160mm.	165	1pc : 175x40x175 40pcs : 356x406x358
	15	220-240 50/60Hz	1200	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 15w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC75V 180mA	198x198x25	Ø190mm.	222	1pc : 203x40x203 40pcs : 406x412x414
	18	220-240 50/60Hz	1500	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 18w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC66V 245mA	224x224x25	Ø215mm.	275	1pc : 231x40x231 10pcs : 237x406x239
	24	220-240 50/60Hz	1900	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC60V 360mA	298x298x25	Ø265mm.	450	1pc : 303x40x303 10pcs : 309x406x311
SQUARE SHAPE	9	220-240 50/60Hz	630	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 9w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC126V 120mA	146x146x25	135x135mm.	153	1pc : 170x40x150 40pcs : 346x406x308
	12	220-240 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 12w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC87V 125mA	170x170x25	160x160mm.	205	1pc : 190x40x175 40pcs : 388x406x358
	15	220-240 50/60Hz	1200	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 15w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC66V 205mA	202x202x25	190x190mm.	276	1pc : 225x40x205 40pcs : 406x456x418
	18	220-240 50/60Hz	1500	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 18w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC84V 190mA	225x225x25	215x215mm.	370	1pc : 250x40x230 10pcs : 256x406x238
	24	220-240 50/60Hz	1900	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC60V 360mA	270x270x29.5	255x255mm.	471	1pc : 288x40x288 10pcs : 294x406x296

LED DOWNLIGHT GLASS GLOW

ขอบแก้ว
GLASS EDGE



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร 02 550 9555

12w/5"

18w/6"

24w/8"



หน้ากลม / หน้าเหลี่ยม



หน้ากลม



หน้ากลม

LED DOWNLIGHT GLASS GLOW ชุดโคมไฟแอลอีดีกลอว์ไลท์ ขอบแก้ว รูปทรงสวยงามทันสมัย ติดตั้งง่าย เหมาะกับการใช้งาน ในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด ช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 85% ไม่ส่งความร้อน อายุการใช้งานยาวนาน ตัวโคมมีทั้งรุ่นหน้ากลมและหน้าสี่เหลี่ยม ให้คุณได้เลือกสรร



ใช้กันห้องทั่วไป

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w×l×h:mm)	Cut out size dimension	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
12	220-240 50/60Hz	700	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	140	15000	Wattage : 12w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC80-150V 120mA	160x160x35	Ø120mm.(4.72")	437	1pc : 170x55x190 10pcs: 281x346x196 40pcs: 352x568x404
18	220-240 50/60Hz	1440	Daylight	6500K	>70	140	15000	Wattage : 18w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC80-150V 120mA	200x200x35	Ø160mm.(6.3")	485	1pc : 220x60x220 10pcs: 300x446x228 20pcs: 452x618x236
24	220-240 50/60Hz	1920	Daylight	6500K	>70	140	15000	Wattage : 24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC150-180V 120mA	240x240x35	Ø202mm.(7.95")	705	1pc : 260x60x260 10pcs: 300x526x268
12	220-240 50/60Hz	700	Daylight Warm White	6500K 2700K	>70	140	15000	Wattage : 12w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC80-150V 120mA	160x160x35	125x125mm.(4.92")	472	1pc : 170x55x190 10pcs: 281x346x196 40pcs: 352x568x404

LED DOWNLIGHT EMIT

โคมไฟ LED DOWNLIGHT รุ่น EMIT ดีไซน์เรียบง่าย นำเทคโนโลยีทันสมัย มาพร้อมด้วย LED คุณภาพสูงที่สว่างเต็มกำลังชีวิต และอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งง่าย ๆ ได้ทันที เหมาะกับการใช้งานทั่วไป มีทั้งรุ่นหน้ากลมและหน้าสี่เหลี่ยม ช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 85% ไม่ส่งความร้อน อายุการใช้งานยาวนาน



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour-Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Cut out size dimension	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
10	220-240 50/60Hz	650	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 10w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC90V 70mA	115x115x29.5	Ø90mm,(3.54")	92.40	1pc : 120x45x128 40pcs : 262x456x248
14	220-240 50/60Hz	900	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 14w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC81V 120mA	140x140x29.5	Ø110mm,(4.33")	118.50	1pc : 145x45x145 40pcs : 296x456x298
18	220-240 50/60Hz	1260	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 18w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC102V 120mA	170x170x29.5	Ø140mm,(5.51")	162.60	1pc : 175x45x175 40pcs : 356x456x358
22	220-240 50/60Hz	1540	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 22w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC126V 120mA	200x200x29.5	Ø170mm,(6.69")	216.50	1pc : 205x45x205 40pcs : 416x456x418
25	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 25w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC150V 120mA	225x225x29.5	Ø190mm,(7.48")	275.80	1pc : 228x45x230 40pcs : 456x466x464
10	220-240 50/60Hz	650	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 10w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC135V 50mA	115x115x29.5	90x90mm,(3.54")	96.40	1pc : 145x45x125 40pcs : 256x456x298
14	220-240 50/60Hz	900	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 14w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC93V 110mA	140x140x29.5	110x110mm,(4.33")	123.50	1pc : 170x45x150 40pcs : 306x456x348
18	220-240 50/60Hz	1260	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 18w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC114V 110mA	170x170x29.5	140x140mm,(5.51")	167.50	1pc : 200x45x180 40pcs : 366x456x408
22	220-240 50/60Hz	1540	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 22w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC139V 110mA	200x200x29.5	170x170mm,(6.69")	189	1pc : 230x45x210 40pcs : 426x456x468
25	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 25w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC165V 110mA	225x225x29.5	195x195mm,(7.68")	263.50	1pc : 255x45x235 40pcs : 456x476x518



มาพร้อมโคม
ครบชุด

ขนาดบาง
ใช้ได้ในพื้นที่แคบ

SAFE
ขั้ว GX53 มาตรฐาน
ความปลอดภัยสูง

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
LED DOWNLIGHT GX53

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

LED DOWNLIGHT GX53 ชุดโคมไฟดาวนไลท์
ขั้ว GX53 มาตรฐานความปลอดภัยสูง ขนาด
แบนลวยงาม ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับติดตั้งใน
พื้นที่แคบหรือมีพื้นที่น้อย ใช้งานอเนกประสงค์
เช่น ตู้เสื้อผ้า ตู้เฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่งทั่วไป



วิธีใช้งานขั้ว GX53



นำหลอดไฟใส่กับตัวโคม
โดยเสียบให้ตรงขั้ว

ทำการหมุนตามเข็มนาฬิกา
ให้เข้าล็อกของขั้วหลอด

เมื่อต้องการถอดหลอดไฟให้
หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้หลุดจากล็อก
จากนั้นจึงนำหลอดออก

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240 50/60Hz	700	Daylight	6500K	>70	>0.5	120	12000	GX53	-	-	132x109x38	45.3g	1pc : 111x38x111 10pcs : 115x402x116 100pcs: 412x615x256
13	220-240 50/60Hz	1100	Daylight	6500K	>70	>0.5	120	12000	GX53	-	-	132x109x38	45.3g	1pc : 111x38x111 10pcs : 115x402x116 100pcs: 412x615x256

LEN DOWNLIGHT 4" COLOUR CHOICE CHOOZE


3 แสงใน 1 โคม เลือกแสงเองได้



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-555-8855

ปรับเปลี่ยนแสงด้วย
สวิตช์ด้านหลัง
เลือกแสงเองได้

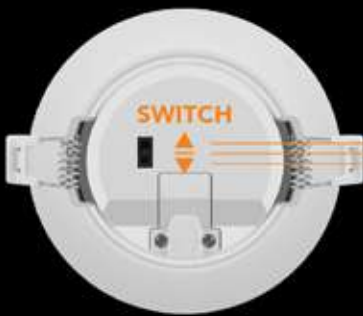

เลื่อนสวิตช์
ไปข้างบน >



DAYLIGHT
แสงขาว

เลื่อนสวิตช์
มาตรงกลาง >



COOL WHITE
แสงขาวนวล

เลื่อนสวิตช์
ไปข้างล่าง >



WARM WHITE
แสงเหลือง

LEN DOWNLIGHT 4" COLOUR CHOICE รุ่ม CHOOZE
โคมไฟเลนส์ดาวนไลท์ 3 แสงใน 1 โคม เลือกแสงเองได้
ช่วยให้คุณสามารถเลือกแสงตามบรรยากาศที่คุณ
ต้องการเองได้ เพียงทำการเลื่อนสวิตช์ที่ด้านหลังโคม
ก็สามารถเลือกได้ทั้งแสง DAYLIGHT COOL WHITE
และ WARM WHITE เหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้อง
ทั่วไปหรือเพื่อใช้ทดแทนโคมดาวนไลท์รุ่นเก่า



ใช้กับห้องทั่วไป

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Dimension (w×l×h:mm.)	Cut out size dimension	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
15	220-240 50/60Hz.	1200	Daylight Cool White Warm White	6500K 4000K 2700K	>80	>0.5	60	10000	120x120x54	Ø105mm.	165	1pc : 126x52x122 10pcs : 256x266x130 40pcs : 272x522x268

LEN DOWNLIGHT 4" COLOUR SWITCH

โคมไฟเลนสดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว

3 แสง ในโคมเดียว

เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ

LEN DOWNLIGHT 4" COLOUR SWITCH รุ่น CHOOZE โคมไฟเลนสดาวน์ไลท์ 3 แสงใน 1 โคม ปรับเปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนบรรยากาศง่าย ๆ ตามที่คุณต้องการ เพียงแค่คุณกดเปิด-ปิด และเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ไฟที่ติดตั้งเดิมไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์ ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่ แสงก็จะเปลี่ยนจาก WARM WHITE >> DAYLIGHT >> COOL WHITE เหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้องทั่วไป หรือเพื่อใช้ทดแทนโคมดาวไลท์รุ่นเก่า



ใช้กับห้องทั่วไป



บริษัท อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

ปรับเปลี่ยนแสง
ด้วยสวิตช์ไฟ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Dimension (w x l x h : mm.)	Cut out size dimension	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
13	220-240 50/60Hz	1040	Warm White Daylight Cool White	2700K 6500K 4000K	>80	>0.5	38	10000	120x120x52	Ø105mm.	165	1pc : 126x52x122 10pcs : 258x266x130 40pcs : 272x522x268

DOWNLIGHT COLOUR SWITCH

3แสงในคอมเดียว
เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ

คอมไฟดาวน์ไลท์
DECIDE

ชุดคอมไฟ Downlight Colour Switch รุ่น DECIDE คอมไฟ LED ดาวน์ไลท์ที่มี 3แสงในคอมเดียว ปรับเปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟที่ติดตั้งเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์และเดินระบบไฟใหม่ ช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนบรรยากาศง่าย ๆ ตามที่ความต้องการ เพียงแค่ท่านกดเปิด-ปิด และเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ไฟ แสงก็จะเปลี่ยนจาก Daylight >> Warm White >> Cool White เหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้องทั่วบ้าน หรือเพื่อใช้ทดแทนคอมไฟดาวน์ไลท์รุ่นเก่า



บริษัท อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

ใช้กันห้องทั่วไป

โทร : 02 550 9555

ปรับเปลี่ยนแสง
ด้วยสวิตช์ไฟ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w×l×h: mm.)	Cut out size dimension	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
CIRCLE SHAPE	6	220-240 50/60Hz	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 6W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC81-84V 54mA	95x95x29.5	Ø65mm.	62	1pc : 115x45x105 40pcs : 236x456x218
	10	220-240 50/60Hz	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 10W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC87-90V 60mA	115x115x29.5	Ø105mm.	92	1pc : 120x45x128 40pcs : 262x456x248
	13	220-240 50/60Hz	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 13W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC132-139V 75mA	140x140x29.5	Ø125mm.	122	1pc : 145x45x145 40pcs : 296x456x298
SQUARE SHAPE	6	220-240 50/60Hz	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 6W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC81-84V 54mA	95x95x29.5	85x85mm.	68	1pc : 115x45x105 40pcs : 236x456x218
	10	220-240 50/60Hz	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 10W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC87-90V 60mA	115x115x29.5	105x105mm.	98	1pc : 145x45x125 40pcs : 256x456x298
	13	220-240 50/60Hz	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 13W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC132-139V 75mA	140x140x29.5	125x125mm.	128	1pc : 170x45x150 40pcs : 306x456x348

DOWNLIGHT COLOUR SWITCH

โคมไฟดาวน์ไลท์
EMIT

3แสงในโคมเดียว
เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.



ใช้กับห้องทั่วไป

ชุดโคมไฟ Downlight Colour Switch รุ่น EMIT โคมไฟ LED ดาวน์ไลท์ที่มี 3แสงในโคมเดียว ปรับเปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟที่ติดตั้งเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์และเดินระบบไฟใหม่ ช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนบรรยากาศง่ายๆ ตามที่ความต้องการ เพียงแค่คุณกดเปิด-ปิด และเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ไฟ แสงก็จะเปลี่ยนจาก Daylight >> Warm White >> Cool White เหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้องทั่วไป หรือเพื่อใช้ตกแต่งโคมดาวน์ไลท์รุ่นเก่า

โทร : 02 555 5555

ปรับเปลี่ยนแสง
ด้วยสวิตช์ไฟ



	Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Cut out size dimension	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
CIRCLE SHAPE	5	220-240 50/60Hz	375	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 5W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC81-84V 54mA	95x95x29.5	Ø65mm.	62	1pc : 115x45x105 40pcs : 236x456x218
	9	220-240 50/60Hz	675	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 9W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC87-90V 60mA	115x115x29.5	Ø105mm.	92	1pc : 120x45x128 40pcs : 262x456x248
	12	220-240 50/60Hz	900	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 12W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC132-135V 75mA	140x140x29.5	Ø125mm.	122	1pc : 145x45x145 40pcs : 296x456x298
SQUARE SHAPE	5	220-240 50/60Hz	375	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 5W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC81-84V 54mA	95x95x29.5	85x85mm.	68	1pc : 115x45x105 40pcs : 236x456x218
	9	220-240 50/60Hz	675	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 9W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC87-90V 60mA	115x115x29.5	105x105mm.	98	1pc : 145x45x125 40pcs : 256x456x298
	12	220-240 50/60Hz	900	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	>0.5	120	15000	Wattage : 12W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC132-135V 75mA	140x140x29.5	125x125mm.	128	1pc : 170x45x150 40pcs : 306x456x348



LED SPOTLIGHT COLOUR CHOICE

LED SPOTLIGHT รุ่น COLOUR CHOICE โคมไฟแอลอีดีสปอตกู่ 3 แสงใน 1 โคม ช่วยให้คุณสามารถเลือกแสงตามบรรยากาศที่คุณต้องการเองได้ โดยที่การเลื่อนสวิตช์ด้านหลังโคมไฟจะเปลี่ยนสวิตช์ไปทางซ้ายโคมจะเป็นแสงขาว DAYLIGHT ส่วนที่เลื่อนไปทางขวาจะเป็นแสงขาวนวล COOL WHITE และเลื่อนไปทางขวาจะเป็นแสงเหลือง WARM WHITE สามารถรับทุกขนาดโคมไฟและไฟส่องเฉพาะจุด โดยตัดทอนแบบหลอดฮาโลเจน MR16 ช่วยประหยัดไฟ 85% ไม่ส่งความร้อน มีให้เลือกทั้งรุ่นหน้ากลมและหน้าเหลี่ยม

3 แสงใน 1 โคม

เลือกแสงเองได้

บริษัท ช่าง อเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.



โทร : 02 550 9555 ใช้งานห้องทั่วไป โฟลอร่งเฉพาะจุด

หน้ากลม

เลือกแสงเองได้



DAYLIGHT
แสงขาว

COOL WHITE
แสงขาวนวล

WARM WHITE
แสงเหลือง

หน้าเหลี่ยม



DAYLIGHT
แสงขาว

COOL WHITE
แสงขาวนวล

WARM WHITE
แสงเหลือง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
หน้ากลม	7	220-240V 50/60Hz	560	Daylight Cool White Warm White	6500K 4000K 2700K	> 80	> 0.5	38	12000	-	-	85x85x40	76.5	1 pc : 88x53x88 10 pcs : 185x275x100 60 pcs : 285x565x220
หน้าเหลี่ยม	7	220-240V 50/60Hz	560	Daylight Cool White Warm White	6500K 4000K 2700K	> 80	> 0.5	38	12000	-	-	85x85x40	80	1 pc : 105x53x88 10 pcs : 220x275x100 60 pcs : 285x670x220



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

DOWNLIGHT ONIX

โคมไฟฝังฝ้า Downlight Fixture รุ่น Onix ขั้ว E27 เหมาะกับการใช้ติดตั้งฝังฝ้าหรือเพดาน วัสดุทำจากอลูมิเนียมเกรด A พร้อมแผ่น Reflector ที่ช่วยการกระจายแสงได้ดียิ่งขึ้น น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และสามารถใส่แอมโคมดาวโลกได้ทันทีกับ ปรอทกันสลาย เหมาะกับการใช้งานร่วมกับหลอดประหยัดไฟ Compact ,หลอด LED หรือหลอด Par จากแลมป์ดีเอ็น



Inch	Voltage(V) Frequency(Hz)	Lamp Base	Dimension (w×l×h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
4	220-240 50/60Hz	E27	200x200x145	264	1 pc : 145x145x155 24pcs : 296x586x473
6	220-240 50/60Hz	E27	218x218x180	315	1 pc : 190x190x190 24pcs : 386x766x578



HIGH WATT & HIGH BAY

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
หลอดไฟกำลังวัตต์สูง
โทร : 02-550-9555



LED HIGH WATT T-BULB BRIGHT

หลอด LED HIGH WATT T-BULB รุ่น BRIGHT ใช้ LED และวัสดุคุณภาพสูง จึงทำให้มีแสงสว่างมากกว่าหลอดกำลังวัตต์สูงทั่วไป ประหยัดไฟกว่า 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น โรงงาน อาคารที่มีเพดานสูง ควรใช้งานร่วมกับโคม High Bay (โคมฟ้าซี) จากแลมป์ดีเอ็น



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.



25w



35w

โทร : 02-550 9555



45w



60w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w)x(h):mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
25	220-240 50/60Hz	2500	Daylight	6500	>80	>0.5	-	12000	E27	-	-	80x80x136	110	1pc : 82x82x145 24pcs: 252x334x296
35	220-240 50/60Hz	3500	Daylight	6500	>80	>0.5	-	12000	E27	-	-	100x100x162	163	1pc : 102x102x170 24pcs: 312x414x348
45	220-240 50/60Hz	4500	Daylight	6500	>80	>0.5	-	12000	E27	-	-	118x118x186	248	1pc : 120x120x195 12pcs: 366x496x203
60	220-240 50/60Hz	6300	Daylight	6500	>80	>0.5	-	12000	E27	-	-	132x132x237	536	1pc : 140x140x250 12pcs: 426x566x258



LED HIGH WATT T-BULB GLOSS

หลอด LED HIGH WATT T-BULB รุ่น GLOSS ใช้ LED และวัสดุคุณภาพดี จึงทำให้มีแสงสว่างมากกว่าหลอดกำลังวัตต์สูงทั่วไป ประหยัดไฟฟ้ากว่า 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น โรงงาน อาคารที่มีเพดานสูง ควรใช้งานร่วมกับโคม High Bay (โคมฟาสี) จากแลมป์ตัน



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
20	220-240 50/60Hz	2000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	80x80x145	97	1pc : 83x83x145 24pcs: 255x338x398
30	220-240 50/60Hz	3000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	100x100x171	163	1pc : 105x105x167 24pcs: 321x426x342
40	220-240 50/60Hz	4000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	118x118x204	212	1pc : 123x123x195 24pcs: 375x498x398
50	220-240 50/60Hz	5000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	138x138x231	284	1pc : 143x143x215 12pcs: 435x578x233
60	220-240 50/60Hz	6000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	138x138x229	355	1pc : 140x140x240 12pcs: 426x566x248



LED HIGH WATT T-BULB GLOSS V2

หลอด LED HIGH WATT T-BULB รุ่น GLOSS V2 ใช้ LED และวัสดุคุณภาพดี จึงทำให้มีแสงสว่างมากกว่าหลอดกำลังวัตต์สูงทั่วไป ประหยัดไฟกว่า 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น โรงงาน อาคารที่มีเพดานสูง ควรใช้งานร่วมกับโคม High Bay (โคมฟาสี) จากแลมป์ดีเอ็น



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
20	220-240 50/60Hz	2000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	80x80x136	75	1pc : 83x83x145 24pcs: 255x338x398
30	220-240 50/60Hz	3000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	100x100x159	145	1pc : 105x105x167 24pcs: 321x426x342
40	220-240 50/60Hz	4000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	118x118x186	165	1pc : 123x123x195 24pcs: 375x498x398
50	220-240 50/60Hz	5000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	138x138x206	225	1pc : 143x143x215 12pcs: 435x578x223



LED HIGH WATT T-BULB SMART SAVE

หลอด LED HIGH WATT T-BULB รุ่น SMART SAVE ใช้ LED ประสิทธิภาพสูง จึงทำให้มีแสงสว่างมากกว่าหลอดกำลังวัตต์สูงทั่วไป ประหยัดไฟกว่า 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น โรงงาน อาคารที่มีเพดานสูง ควรใช้งานร่วมกับโคม High Bay (โคมฟลาย) จากแลมปตัน



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

20w



30w



40w



50w

LAMP TON




โทร : 02 550 9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x h x mm)	Weight (g)	Package size (pieces / mm)
20w	220-240 50/60Hz	2000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	80x80x138	75	1pc : 83x83x145 24pcs: 255x338x308
30w	220-240 50/60Hz	3000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	100x100x159	145	1pc : 105x105x167 24pcs: 321x426x342
40w	220-240 50/60Hz	4000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	118x118x186	165	1pc : 123x123x196 24pcs: 375x498x398
60w	220-240 50/60Hz	5000	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	138x138x206	225	1pc : 143x143x215 12pcs: 456x578x223



HIGH WATT T-BULB SHINE

หลอด HIGH WATT T-BULB รุ่น SHINE ใช้ LED และวัสดุคุณภาพดี จึงทำให้มีแสงสว่างมากกว่าหลอดกำลังวัตต์สูงทั่วไป ประหยัดไฟกว่า 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น โรงงาน อาคารที่มีเพดานสูง และเหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับคอมแคบ



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
20	220-240 50/60Hz	2200	Daylight	6500	>80	>0.5	11000	E27	80x80x174	94	1pc : 82x82x170 24pcs: 252x334x348
30	220-240 50/60Hz	3200	Daylight	6500	>80	>0.5	11000	E27	98x98x210	148	1pc : 100x100x215 24pcs: 306x406x438
40	220-240 50/60Hz	4200	Daylight	6500	>80	>0.5	11000	E27	118x118x250	220	1pc : 120x120x245 24pcs: 386x486x498
50	220-240 50/60Hz	5200	Daylight	6500	>80	>0.5	11000	E27	128x128x260	275	1pc : 128x128x255 12pcs: 390x518x263

LED MERCURY

หลอด LED MERCURY ประหยัดไฟกว่า 85% ถูกออกแบบเพื่อใช้ทดแทนหลอดแสงจันทร์ ทนทานใช้งานได้ยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารคลังสินค้า หรืออาคารที่มีพวดานสูง



เหมาะสำหรับโรงงาน/โกดัง



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w.x.l.x.h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
35	220-240 50/60Hz	4200	Extra Daylight	6500K	70	0.5	-	12000	E27	-	-	90x90x211	250	1pc : 93x93x225 10pcs : 192x471x233 100pcs : 477x966x474
45	220-240 50/60Hz	5200	Extra Daylight	6500K	70	0.5	-	12000	E27	-	-	90x90x211	290	1pc : 93x93x225 10pcs : 192x471x233 100pcs : 477x966x474
65	220-240 50/60Hz	6800	Extra Daylight	6500K	70	0.5	-	12000	E40	-	-	120x120x293	540	1pc : 125x125x308 6pcs : 256x381x298
85	220-240 50/60Hz	8800	Extra Daylight	6500K	70	0.5	-	12000	E40	-	-	120x120x293	540	1pc : 125x125x308 6pcs : 256x381x298



LED HIGH BAY

LED HIGH BAY Aerodynamics จาก LAMPTAN ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีรูแกนกลางที่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า โดยใช้ระบบการหมุนเวียนของอากาศในการระบายความร้อนผ่านรูแกนกลาง ซึ่งสามารถระบายความร้อนได้มากขึ้น 29% เมื่อเทียบกับหลอด LED HIGH BAY ทั่วไป และได้ออกแบบฝาครอบปิดรอกหลอด LED โดยเฉพาะ ทำให้แมลงและฝุ่นไม่สามารถเข้าไปในตัวหลอดได้ ซึ่งสูงกว่าอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทั้งยังน้ำหนักเบากว่าหลอด LED HIGH BAY ทั่วไป



เหมาะสำหรับใช้งานในโรงงาน

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



ระบายความร้อนดีขึ้น 29%

กันฝุ่น / แมลง เข้าหลอด



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100	220-240 50/60Hz	9000	Daylight	6500K	>80	>0.9	120	15000	E40	-	-	190x190x270	945	1pc : 195x195x278 6pcs : 396x591x286



LED HIGH BAY MOTION SENSOR

LED HIGH BAY รุ่น MOTION SENSOR ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีรูแกนกลางที่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า 29% โดยใช้ระบบการหมุนเวียนของอากาศในการระบายความร้อนผ่านรูแกนกลางเมื่อเทียบกับหลอด LED HIGH BAY ทั่วไป และมีฝาครอบปิดรอบหลอดโดยเฉพาะ ทำให้แมลงและฝุ่นไม่สามารถเข้าไปในตัวหลอดได้ อายุการใช้งานจึงยาวนานกว่าน้ำหนักเบาที่หลอดธรรมดาทั่วไป โดยตัวหลอดมาพร้อมกับเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวที่จะปรับระดับความสว่างเป็น 100% อัตโนมัติเมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวช่วยให้คุณประหยัดไฟได้มากขึ้น เหมาะกับการใช้งานในโรงงานหรือโกดัง

MOTION SENSOR
ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นถึง **60%**



บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

เพิ่มแสง **100%** เมื่อพบความเคลื่อนไหว



หรือแสงลงเหลือ **40%** เมื่อไม่พบความเคลื่อนไหว

วิธีการทำงาน



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
125	220-240 50/60Hz	10500	Daylight	6500K	>80	>0.9	120	20000	E40	-	230x230x306	740	1pc : 245x245x330 6pcs : 510x755x350



LED HIGH BAY UFO

โคม LED HIGH BAY UFO โคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐาน IP54 ที่สามารถป้องกันละอองน้ำได้ โดยมาพร้อมกับห่วงโซ่ทำให้สามารถห้อยจากฝ้าเพดานได้ง่ายๆและเพิ่มความแข็งแรงได้มากขึ้น อายุการใช้งานยาวนาน มีวงจรป้องกัน หลอดเสียหายจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 4000V และ LEDคุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในอาคาร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารโกดัง คลังสินค้า อาคารที่มีเพดานสูง ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ



วัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูงมาตรฐาน IP54 ที่สามารถป้องกันละอองน้ำได้



สามารถติดตั้งด้วยไข ช่วยให้ติดตั้งง่าย เพิ่มความแข็งแรงได้มากขึ้น



มีวงจรป้องกันหลอดเสียหายจากฟ้าผ่า ไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 4000V



LED คุณภาพสูง ที่สว่างเต็มกำลังวัตต์



โรงงาน/โกดัง



ส่องสว่างบริเวณกว้าง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100	220-240 50/60Hz	9000	Daylight	6500K	>80	-	-	35000	-	54	-	260x260x56	1900g	1pc : 267x68x288 2pcs : 142x294x275
150	220-240 50/60Hz	13500	Daylight	6500K	>80	-	-	35000	-	54	-	311x311x58	2600g	1pc : 315x68x338 2pcs : 142x344x323
200	220-240 50/60Hz	18000	Daylight	6500K	>80	-	-	35000	-	54	-	363x363x62	3500g	1pc : 365x68x385 2pcs : 142x391x373




CEILING LAMP

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-551-9555

โคมไฟเพดาน

LED SMART Wi-Fi CEILING LAMP Lumina

36w

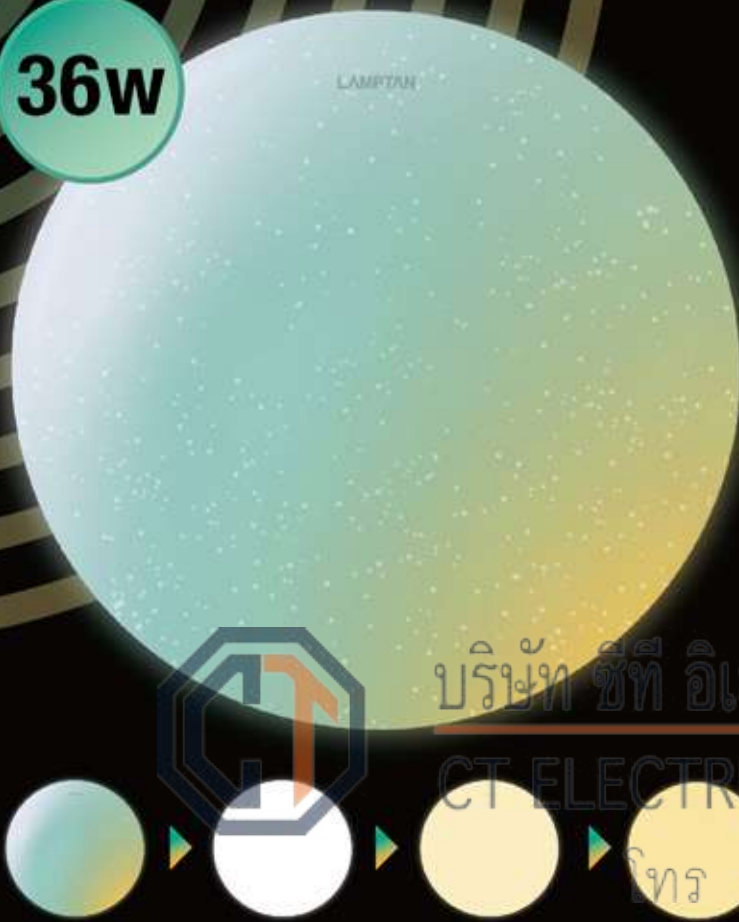

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อ
โดยสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi
ของคุณได้ทันที



Multi Colour



ปรับระดับความสว่าง



ตั้งเวลาการเปิด-ปิด



ควบคุมด้วยคำสั่งเสียง

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550-9555

LED Smart Wi-Fi Ceiling Lamp รุ่น Lumina จาก LAMPTAN โคมไฟติดเพดานที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ให้คุณควบคุมไฟภายในบ้านได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ Wi-Fi ผ่าน LAMPTAN SMART APPLICATION ผ่านสมาร์ตโฟนในมือคุณ ไม่ว่าจะควบคุมความสว่าง การตั้งเวลาเปิด/ปิด หรือปรับเปลี่ยนแสงได้ตามบรรยากาศที่คุณต้องการ โดยสามารถควบคุมผ่านระบบเสียง Voice Control เพียงคุณเชื่อมต่อ Google Assistance หรือ Amazon Alexa และยังสามารถเพิ่มจำนวนโคมไฟในการควบคุมได้ไม่จำกัด

DAYLIGHT | แสงขาว
COOL WHITE | แสงขาวนวล
WARM WHITE | แสงเหลือง

Control by
LAMPTAN SMART
APPLICATION



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
36	220-240V 50/60Hz	2500	Daylight Cool White Warm White	6500 4000 2700	> 80	> 0.5	15000	Wattage : 36W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC15-144V 230mA	450x150x75	965	1 pc : 465x120x465 5 pcs : 471x606x473

LED SMART SPEAKER CEILING LAMP

โคมไฟปรับความสว่าง และสีพร้อมลำโพง ด้วย Smart Phone

GALAXY



Control by application



LED LENS ACRYLIC COVER
LED ครอบด้วย เลนส์อะคริลิก

เลนส์อะคริลิก สว่างทั่วชิ้น

ป้องกันความชื้น อายุการใช้งานยาวนาน

ป้องกันการชน ตกไฟลง ท้าทานสภาพต่างๆ

SAFE
ป้องกันการลัดวงจร

ควบคุมได้จากทั้งรีโมท และสมาร์ตโฟน

LED SMART SPEAKER CEILING LAMP รุ่นต่างๆ



โคมไฟ LED รุ่น GALAXY เป็นโคมไฟตัดไฟตกที่เป็นมากกว่าโคมไฟธรรมดา ด้วยคุณสมบัติเด่นที่เป็นได้ทั้งโคมไฟและลำโพงในตัว สามารถควบคุมได้จากทั้งรีโมทและสมาร์ตโฟน เช่นมต่อด้วย Bluetooth ควบคุม ตั้งเวลา ปรับสี และการกระพริบของไฟ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่คุณต้องการผ่านแอปพลิเคชัน iLight สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ด้วย Smartphone ในมือคุณ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240 50/60Hz	1800	Multi-Color	2700 - 6500K	>80	-	-	15000	-	-	Wattage : 24w Input : 220-240V 50/60Hz Output : DC70-90V 260mA	420x420x80	1120	1pc : 440x87x445 5pcs : 455x480x470

LED SMART SPEAKER CEILING LAMP

โคมไฟรับความสว่าง และสีพร้อมลำโพง ด้วย Smart Phone

GALACTIC



ควบคุมด้วย Application



บริษัท อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
ACRYLIC LED LENS COVER
- แสงกระจายสม่ำเสมอทั่วโคม
- ป้องกันความชื้นจากการใช้งานยาวนาน
- ป้องกันฝุ่น อดไม่มองที่ความยาวสายไฟ
- SAFE**
ป้องกันไฟลัดวงจร

ควบคุมได้จากทั้งรีโมทและสมาร์ตโฟน



โคมไฟ LED รุ่น GALACTIC เป็นโคมไฟติดตั้งเพดานที่เป็นมากกว่าโคมไฟธรรมดา ด้วยคุณสมบัติเด่นที่เป็นได้ทั้งโคมไฟและลำโพงในตัว สามารถควบคุมได้จากทั้งรีโมทและสมาร์ตโฟน เชื่อมต่อด้วย Bluetooth ควบคุมตั้งเวลา ปรับสี และการกระพริบของไฟ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่คุณต้องการผ่านแอปพลิเคชัน iLight สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ด้วย Smartphone ในมือคุณ

LED SMART SPEAKER CEILING LAMP รุ่นต่างๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240 50/60Hz	1800	Multi-Color	2700 - 6500K	>80	-	-	15000	-	-	Wattage : 24w Input : 220-240V 50/60Hz Output : DC70-90V 260mA	415.7x415.7x91	1050g	1pc : 426x106x480 5pcs : 445x550x485
36	220-240 50/60Hz	2160	Multi-Color	2700 - 6500K	>80	-	-	15000	-	-	Wattage : 36w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 70-90V 250mA	510x510x85	1640g	1pc : 535x90x540 5pcs : 550x560x565

LED SMART SPEAKER CEILING LAMP

โคมไฟที่ปรับความสว่าง และสีพร้อมลำโพง ด้วย Smart Phone

PRISM




บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550-9555

ควบคุมด้วย Application



ควบคุมด้วยรีโมทและแอปพลิเคชัน

โคมไฟ LED Smart Speaker Ceiling Lamp รุ่น PRISM โคมไฟติดเพดานเพาโคมแบบแก้วคริสตัล ที่ให้ความหรูหรากับห้องของคุณ และการใช้งานที่ตอบสนองของโพลีโอดี ซึ่งนอกจากจะเป็นได้ทั้งโคมไฟแล้วยังพร้อมรับลำโพงคุณภาพเสียงพรีเมียม สามารถควบคุมได้จากทั้งรีโมทและสมาร์ตโฟน ด้วยระบบ Bluetooth ให้คุณควบคุม ตั้งเวลา นริบสี และการกระพริบของไฟ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่คุณต้องการ ผ่านแอปพลิเคชัน iLight สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod และยังสามารเชื่อมต่อกัน LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ Wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา

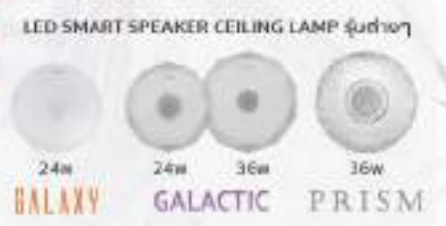

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	F	Driver	Dimension (w x h x mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm)
36	220-240V 50/60Hz	2100	Multi-Color	2700 - 6500K	>80	-	-	15000	-	-	Wattage : 36w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 90-140V 230mA Speaker output wattage : 5W	910x510x120	1815g	1pc : 520x120x520 5pcs : 530x610x530

LED MULTI-SMART CEILING LAMP

โคมไฟเพดานปรับเปลี่ยนแสงและความสว่างด้วยรีโมท

Dynatic



3แสงใน1โคม



ควบคุมด้วยรีโมท

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

24w
2100lm

LAST UP TO 10years*

LEDครอบด้วยเลนส์อะคริลิก



ช่วยกระจายแสงให้สว่างทั่วโคม



ป้องกันความชื้น



ป้องกันฝุ่นละออง



ป้องกันไฟช็อตจากการสัมผัส

สามารถควบคุมผ่านสมาร์ตโฟนได้ โดยทำการเชื่อมต่อกับ LAMPTAN SMART CUBE



โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น DYNATIC โคมไฟติดตั้งเพดานแอลซีดีที่มี 3แสงในโคมเดียว ที่ให้คุณสามารถควบคุมสี ระดับความสว่างเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องตามที่คุณต้องการ โดยควบคุมจากรีโมท และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อคุณเข้านอน มากไปกว่านั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟน

โคมไฟเพดานรุ่นอื่นๆ จาก แลมป์ตัน สแกนได้ที่นี้



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240V 50/60Hz	2100	Cool White Warm White Daylight	4000 2700 6500	>80	0.5	15000	Wattage : 24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC70-90V 260mA	410x410x65	615	1pc : 410x75x410 5pcs : 381x416x418

LED MULTI-SMART CEILING LAMP

SQUARE SHAPE



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp เป็นโคมไฟตัดเพดาน ที่ให้คุณสามารถควบคุมสี ระดับความสว่างเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องตามที่คุณต้องการ โดยควบคุมจากระยะไกล และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อคุณเข้านอน มากไปกว่านั้น ยังสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ Wifi ทำให้คุณสามารถควบคุม โคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟน ตัวโคมมีทั้งรุ่นหน้ากลม และหน้าสี่เหลี่ยมให้คุณได้ เลือกในแบบที่เหมาะสมกับคุณ

LED MULTI-SMART CEILING LAMP รุ่นต่างๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240 50/60Hz	2100	Cool White Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	-	-	15000	-	-	Wattage : 24w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 80-120V 220mA	350x370x80	1070	1pc : 445x115x450 5pcs : 460x590x465

LED MULTI-SMART CEILING LAMP PRISM



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น PRISM เป็นโคมไฟติดเพดานที่รวมสไตล์คลาสสิกและแสงประกายของปริซึม เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถควบคุมได้จากรีโมท เพื่อให้คุณสามารถควบคุมสี ระดับความสว่าง เพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องตามที่คุณต้องการ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณถึงเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้านอน มากไปกว่านั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา

LED MULTI-SMART CEILING LAMP รุ่นต่างๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240 50/60Hz	2100	Cool White Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	-	-	15000	-	-	Wattage : 24w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 80-120V 220mA	410x410x103	1150g	1pc : 440x110x445 5pcs : 460x570x470

LED MULTI-SMART CEILING LAMP FLORET



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

ควบคุมด้วยแอปพลิเคชัน
และรีโมตคอนโทรล

โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น Floret เป็นโคมไฟติดเพดานขนาดใหญ่ ที่รวมสโตนอลัคนาสติกและแสงประกายของตัวโคมไฟเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถ ควบคุมได้จากทั้ง 3 โมด เพื่อให้คุณสามารถควบคุมสี ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้าง บรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการ โดยเฉพาะกับห้องขนาดใหญ่ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อคุณเข้านอน มากไปกว่านั้น ยังสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPATAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถ ควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา

LED MULTI-SMART CEILING LAMP รุ่นต่างๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	p	Driver	Dimension (width x height x mm)	Weight (kg)	Package size (pieces : mm)
60	220-240 50/60Hz	4500	Cool White Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	-	-	15000	-	-	Wattage : 60w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 190-230V 250mA	510x510x72	2150g	1pc : 555x80x560 4pcs : 340x510x565

LED MULTI-SMART CEILING LAMP STELLAR



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น Stellar เป็นโคมไฟติดเพดานขนาดใหญ่ ที่รวมสโตนิกลาสสิกและแสงประกายของตัวโคมไฟเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถควบคุมได้จากทั้งรีโมท เพื่อให้คุณสามารถควบคุมสี ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการ โดยเหมาะกับห้องขนาดใหญ่ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อคุณเข้านอน มากไปกว่านั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับ LAMP TAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา

LED MULTI-SMART CEILING LAMP รุ่นต่างๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
60	220-240 50/60Hz	4500	Cool White Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	-	-	15000	-	-	Wattage : 60w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 190-230V 250mA	510x510x72	2150g	1pc : 555x80x580 4pcs : 340x670x585

MULTI-SMART CEILING LAMP

โคมไฟเพดานปรับเปลี่ยนแสงและความสว่างด้วยรีโมท

SATURN

- ควบคุมด้วยรีโมท
- ควบคุมด้วยแอป
- ควบคุมความสว่าง
- ตั้งค่า Night Mode
- ตั้งค่า Sleep Mode

3 แสง
ใน 1 โคม



- COOL WHITE แสงขาวนวล
- WARM WHITE แสงอบอุ่น
- DAYLIGHT แสงกลางวัน

ควบคุมด้วยรีโมท



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

- LED ครอมด้วยเลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- เลนส์กระจายแสงสว่างทั่วโคม
- ป้องกันความชื้นอายุการใช้งานยาวนาน
- ป้องกันฝุ่น แสงไม่หมอง ทำความสะอาดง่าย
- SAFE**
ป้องกันการลัดวงจร

สามารถควบคุมผ่านสมาร์ตโฟนได้ โดยการเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube

โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น Saturn เป็นโคมไฟสไตล์โมเดิร์นที่สามารถควบคุมได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณถึงเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อคุณเข้านอน มากไปกว่านั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา

โคมไฟเพดานรุ่นอื่นๆ จาก แลมป์ตัน สามารถดูได้ที่



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
36	220-240V 50/60Hz	3100	Cool White Warm White Daylight	4000 2700 6500	>80	0.5	15000	Wattage : 36w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC120-180V 230mA	475x475x85	850g	1pc : 475x70x475 5pcs : 356x481x483

LED MULTI-SMART CEILING LAMP SWIRL



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



ควบคุมได้จากทั้งรีโมทและสามารถไฟฟ

LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น Swirl

โคมไฟโมเดิร์นขนาดใหญ่ความสว่างสูงพิเศษ ที่มีความสว่างสูงสุดถึง 100w ซึ่งเหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่พิเศษโดยสามารถควบคุมได้จากทั้งรีโมทที่มากับตัวโคมไฟ และผ่านสมาร์ตโฟนโดยทำการเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ให้คุณปรับเปลี่ยนแสงระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อเข้านอนได้ทุกที่ทุกเวลา

LED MULTI-SMART CEILING LAMP รุ่นอื่นๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
2x50w	220-240 50/60Hz	7000	Cool White CW x WW WW x CW	2700-6500 K	>80	0.55	120	15000	-	-	Wattage : 2x50w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC280-320V 200mA	550x550x75	3995	1pc : 550x550x75

LED MULTI-SMART CEILING LAMP

Pansy



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



Control by remote control or smartphone

LED Multi-Smart Ceiling Lamp (Model : Pansy)

The modern design big size lamp with high wattage up to 100w which is suitable for a huge room. This lamp is controlled by remote control that is contained in package and also by smartphone which is connected to LAMPTAN Smart Cube through wifi signal. You can easily adjust the brightness, create your room atmosphere and setting sleep mode for automatically switch off the lamp when you want to go to bed.

LED MULTI-SMART CEILING LAMP series



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
2x50w	220-240 50/60Hz	6500	Cool White CW x WW WW x CW	2700-6500 K	>80	0.55	120	15000	-	-	Wattage : 2x50w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC160-170V 200mA	510x510x85	3260	1pc : 500x80x560

LED MULTI-SMART CEILING LAMP ROSE



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



ควบคุมได้จากทั้งรีโมทและแอปมือถือ

LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น Rose

LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น Rose โคมไฟโคมเดี่ยวขนาดใหญ่ความสว่างสูงพิเศษที่มีความสว่างสูงถึง 80w ซึ่งเหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่พิเศษโดยสามารถควบคุมได้จากทั้งรีโมทที่มากับตัวโคมไฟและผ่านสมาร์ตโฟนโดยทำการเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ WiFi ควบคุมปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อผ่านอนได้ทุกที่ทุกเวลา

LED MULTI-SMART CEILING LAMP รุ่นอื่นๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
2x40w	220-240 50/60Hz	5600	Cool White CW x WW WW x CW	2700-6500 K	>80	0.55	120	15000	-	-	Wattage : 2x40w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC165V 220mA	480x480x96	1740	1pc : 535x95x565 4pc : 550x400x565

LED MULTI-SMART CEILING LAMP CRYSTAL EDGE



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



ควบคุมได้จากทั้งรีโมทและสมาร์ตโฟน (Control via remote and smartphone)



LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น Crystal Edge

LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น Crystal Edge โคมไฟโพลีคาร์บอเนตคริสตัลขอบคริสตัลขนาดใหญ่ ความสว่างสูงพิเศษที่มีความสว่างสูงถึง 100w ซึ่งเหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่พิเศษโดยสามารถ ควบคุมได้จากทั้งรีโมทที่มากับตัวโคมไฟและผ่านสมาร์ตโฟนโดยทำการเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ให้คุณปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้อง ตามที่คุณต้องการ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อเข้านอน ได้ทุกที่ทุกเวลา

LED MULTI-SMART CEILING LAMP รุ่นต่างๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h: mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100w	220-240 50/60Hz	8500	Cool White Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.55	120	15000	-	-	Wattage : 100w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC175V 220mA	680x680x110	3300	1pc : 748x123x755

LED MULTI-SMART CEILING LAMP ARCTIC

สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน LAMPTAN Smart Cube

- ควบคุมด้วยรีโมท
- ควบคุมด้วยแอป
- ควบคุมด้วยเสียง
- ปรับอุณหภูมิแสง
- โหมดกลางคืน
- โหมดหลับ



- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- เลนส์กระจายแสงสว่างทั่วพื้น
- ป้องกันการสั่นจากการใช้งาน
- ป้องกันการสั่นไหว
- SAFE ใช้งานที่ปลอดภัย

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

LED MULTI-SMART CEILING LAMP (ชุดไฟ)



- NATURAL LIGHT (แสงขาว)
- DAYLIGHT (แสงขาว)
- WARM WHITE (แสงเหลือง)

โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น ARCTIC โคมไฟโวลต์สโตนีได้รับสีขาว โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และยังสามารตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อทำสิ่งเข้านอน โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ Wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



ใช้กับห้องทั่วไป

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
36/24	220-240 50/60Hz	2100	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 36w/24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC106V 279mA	444x444x72	1340g	1pc : 485x80x490 5pcs : 420x500x510
70/50	220-240 50/60Hz	4500	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 70w/50w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC180-190V 250mA	550x550x78	2000g	1pc : 590x85x595 4pcs : 380x805x615

LED MULTI-SMART CEILING LAMP ARCTIC GOLD



- ควบคุมด้วยรีโมท
- ควบคุมด้วยแอป
- ควบคุมด้วยเสียง
- เปิด/ปิดด้วยไฟ
- โหมด Night Mode
- โหมด Sleep Mode



- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- แสงที่กระจายทั่ววงกว้าง
- ป้องกันการกระเด็นของน้ำ
- ป้องกันการชนและแตกหัก
- SAFE ใช้งานที่ปลอดภัย

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD
โทร : 02 550 9555

LED MULTI-SMART CEILING LAMP (ชุดไฟ)



- NATURAL LIGHT แสงขาว
- DAYLIGHT แสงขาว
- WARM WHITE แสงเหลือง

โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น ARCTIC GOLD โคมไฟโพลีคาร์บอเนตสองชั้น โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังเข้านอน โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPATAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
36/24	220-240 50/60Hz	2100	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 36w/24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC108V 270mA	450x450x74	1290g	1pc : 485x90x490 5pcs : 470x500x510

LED MULTI-SMART CEILING LAMP BRONZE

BACK LIGHT
แสงด้านหลัง



- ควบคุมด้วยรีโมต
- ควบคุมด้วยแอป
- ควบคุมด้วยเสียง
- ปรับอุณหภูมิแสง
- ปรับสีแสง
- โหมด Night Mode
- โหมด Sleep Mode



- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- เลนส์กระจายแสงสว่างได้เต็ม
- ป้องกันความเสียหายจากปริมาณความร้อน
- ป้องกันแสงไฟในขณะหลับ
- SAFE ปลอดภัย

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

LED MULTI-SMART CEILING LAMP
Backlight



โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น BRONZE โคมไฟแอลอีดีรีโมตสั่งการแบบ ให้ออกแบบ ให้มีแสงออกมาจากด้านหลังโคม (Back Light) โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังเข้านอน โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPATAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
36/24	220-240 50/60Hz	2100	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 36w/24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC108V 279mA	408x408x71	900g	1pc : 440x90x445 5pcs : 420x455x465
70/50	220-240 50/60Hz	4500	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 70w/50w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC180-190V 250mA	495x495x88	1410g	1pc : 535x96x540 4pcs : 400x550x560

LED MULTI-SMART CEILING LAMP CROWN

- ควบคุมด้วยรีโมท
- ควบคุมด้วยเสียง
- ควบคุมด้วยแสงสว่าง
- ดับไฟอัตโนมัติ
- โหมดกลางคืน
- โหมดหลับ



- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสว่าง
- ป้องกันการลัดวงจร
- ป้องกันการลัดวงจร
- ป้องกันการลัดวงจร
- SAFE
- ป้องกันการลัดวงจร

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

LED MULTI-SMART CEILING LAMP (รุ่นต่างๆ)

- 36w/24w 70w/50w ARCTIC
- 36w/24w ARCTIC GOLD
- 36w/24w 70w/50w BRONZE
- 70w/50w CRYSTAL CLOUD
- 70w/50w FAIRY
- 70w/50w PENTAGON
- 36w/24w PINKY EDGE
- 36w/24w 70w/50w PRISM PEARL
- 36w/24w SUNDAY

โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น CROWN โคมไฟดีดเพดานสไตล์คลาสสิกที่มาพร้อมกับความหรูหราด้วยขอบคริสตัลรอบโคม โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสงระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะนอนหลับใหลสบายๆ ทุกรูปแบบ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังเข้านอน โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



- NATURAL LIGHT แสงกลางวัน
- DAYLIGHT แสงกลางวัน
- WARM WHITE แสงเหลือง

Plate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
36/24	220-240 50/60Hz	2100	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 36w/24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC106V 279mA	450x450x74	1290g	1pc : 485x80x490 5pcs : 420x500x510

LED MULTI-SMART CEILING LAMP PINKY EDGE



- ควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน
- ควบคุมด้วยเสียง
- ควบคุมด้วยรีโมท
- ปรับไฟอัตโนมัติ
- ปรับไฟอัตโนมัติ
- โหมดกลางคืน
- โหมดนอนหลับ



- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- เลนส์กระจายแสงสว่างได้
- ป้องกันการสั่นจากการใช้งาน
- ป้องกันการชนและไฟกระชาก
- SAFE
- ป้องกันการลัดวงจร

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

LED MULTI-SMART CEILING LAMP (ชนิดวง)

- 36w/24w 70w/50w ARCTIC
- 36w/24w ARCTIC GOLD
- 36w/24w 70w/50w BRONZE
- 36w/24w CROWN
- 70w/50w CRYSTAL CLOUD
- 70w/50w FAIRY
- 70w/50w PENTAGON
- 36w/24w 70w/50w PRISM PEARL
- 36w/24w SUNDAY

โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น PINKY EDGE โคมไฟแอลอีดีรับชอบลิขสิทธิ์ โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังเข้านอน โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPATAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



- NATURAL LIGHT ส่องขาวนวล
- DAYLIGHT ส่องขาว
- WARM WHITE ส่องเหลือง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (gl)	Package size (pieces : mm.)
36/24	220-240 50/60Hz	2100	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 36w/24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC108V 270mA	508x508x65	1600g	1pc : 555x75x580 5pcs : 395x570x580

LED MULTI-SMART CEILING LAMP

PRISM PEARL



- ควบคุมด้วยรีโมต
- ควบคุมสีแสงได้
- ควบคุมความสว่าง
- ควบคุมเปิด/ปิด
- ใช้งาน Night Mode
- ใช้งาน Sleep Mode



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD
โทร : 02 550 9555

- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
ACRYLIC LED LENS COVER
- เซนเซอร์ตรวจจับแสงอัตโนมัติ
- ใช้งานได้ทั้งในและนอกอาคาร
- ใช้งานปลอดภัย
ปลอดภัยต่อสายตา
- SAFE**
ใช้งานได้ตลอดเวลา

- NATURAL LIGHT**
แสงขาวอมเขียว
- DAYLIGHT**
แสงขาว
- WARM WHITE**
แสงเหลือง

LED MULTI-SMART CEILING LAMP (วงกลม)



โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น PRISM PEARL โคมไฟติดเพดานที่มาพร้อมกับความหรูหราด้วยหน้าโคมสีทุกขอบแก้วคริสตัล โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสงระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังเข้านอน ตัวโคมมีทั้งขนาดเล็กกลางและขนาดใหญ่ โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPATAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	ip	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
36/24	220-240 50/60Hz	2100	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 36w/24w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC108V 279mA	410x410x103	1390g	1pc : 440x110x445 5pcs : 455x570x465
70/50	220-240 50/60Hz	4500	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 70w/50w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC180-190V 250mA	510x510x100	1650g	1pc : 555x110x580 4pcs : 480x570x580

LED MULTI-SMART CEILING LAMP SUNDAY



- ควบคุมด้วยรีโมท
- ควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน
- ควบคุมด้วยแอปพลิเคชัน
- ปรับอุณหภูมิแสง
- ใช้งาน Night Mode
- ใช้งาน Sleep Mode



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- เลนส์กระจายแสงสว่าง
- ใช้งานร่วมกับสายไฟไร้สาย
- ใช้งานร่วมกับหลอดไฟ LED
- SAFE ใช้งานที่ปลอดภัย

LED MULTI-SMART CEILING LAMP (ชุดไฟ)

- 36w/24w / 70w/50w **ARCTIC**
- 36w/24w **ARCTIC GOLD**
- 36w/24w / 70w/50w **BRONZE**
- 36w/24w **CROWN**
- 70w/50w **CRYSTAL CLOUD**
- 70w/50w **FAIRY**
- 70w/50w **PENTAGON**
- 36w/24w **PINKY EDGE**
- 36w/24w / 70w/50w **PRISM PEARL**

- NATURAL LIGHT แสงขาวอมเขียว
- DAYLIGHT แสงขาว
- WARM WHITE แสงเหลือง

โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น SUNDAY โคมไฟสีสรรทรงพระอาทิตย์ โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังเข้านอน โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPATAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
36/24	220-240 50/60Hz	2100	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 36w/24w Input : AC220-240V 50/60-hz Output : DC106V 279mA	415x415x76	1060g	1pc : 455x85x480 5pcs : 445x470x480

LED MULTI-SMART CEILING LAMP CRYSTAL CLOUD



- ควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน
- ควบคุมด้วยแอปพลิเคชัน
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
- ปรับโทนแสงสว่าง
- ปรับสีแสงสว่าง
- โหมดกลางคืน Night Mode
- โหมดหลับ Sleep Mode



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- แสงที่กระจายแสงสว่างได้
- ป้องกันการสั่นจากการใช้งาน
- ป้องกันการชนของภาชนะแตกง่าย
- SAFE ปลอดภัย

- NATURAL LIGHT แสงกลางวัน
- DAYLIGHT แสงขาว
- WARM WHITE แสงเหลือง

LED MULTI-SMART CEILING LAMP
Crystal Cloud



โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น CRYSTAL CLOUD โคมไฟติดเพดานสไตล์คลาสสิกที่มาพร้อมกับความหรูหราด้วยขอบคริสตัลขนาดใหญ่รอบโคม ให้ความสว่างสูงพิเศษด้วยกำลังไฟถึง 70w จึงเหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังเข้านอน โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPATAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	ip	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
70/50	220-240 50/60Hz	4500	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 70w/50w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC180-190V 250mA	505x505x89	1700g	1pc : 540x95x545 4pcs : 400x555x585

LED MULTI-SMART CEILING LAMP FAIRY



- ควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน
- ควบคุมด้วยเสียง
- ควบคุมด้วยรีโมท
- ปรับโทนแสง
- โหมดกลางคืน
- โหมดหลับ



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD
โทร : 02 550 9555

- LED ครอบด้วยเลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- แสงที่กระจายแสงสว่างได้
- ป้องกันการสั่นจากการใช้งาน
- ป้องกันการสั่นไหวของตัวหลอด
- SAFE
- ป้องกันการลัดวงจร



LED MULTI-SMART CEILING LAMP FAIRY



โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น FAIRY โคมไฟทรงดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ความสว่างสูงพิเศษ ด้วยกำลังไฟถึง 70w จึงเหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมท ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังเข้านอน โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPATAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



ใช้กับห้องทั่วไป

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	ip	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (gl)	Package size (pieces : mm.)
70/50	220-240 50/60Hz	4500	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 70w/50w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC180-190V 250mA	510x510x87	1360g	1pc : 565x96x580 4pcs : 400x570x580

LED MULTI-SMART CEILING LAMP PENTAGON



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD
โทร : 02 550 9555



LED ครอบด้วย
เลนส์-คริสลิก
ACRYLIC LED
LENS COVER



ป้องกันการ
ฉายรังสี
อันตราย



ป้องกันการ
ฉีกขาด



NATURAL LIGHT
แสงขาวอมเขียว



DAYLIGHT
แสงขาว



WARM WHITE
แสงเหลือง

LED MULTI-SMART CEILING LAMP
(ชุดรวม)



โคมไฟ LED Multi-Smart Ceiling Lamp รุ่น PENTAGON โคมไฟทรงห้าเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ให้ความสว่างสูงพิเศษด้วยกำลังไฟถึง 70w จึงเหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้จากรีโมทให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแสง ระดับความสว่างในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศห้องตามที่คุณต้องการเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณตั้งเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังเข้านอน โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ LAMPATAN Smart Cube ด้วยระบบ wifi ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



ใช้กับห้องทั่วไป

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
70/50	220-240 50/60Hz	4500	Natural Light Daylight Warm White	4000K 6500K 2700K	>80	0.5	-	15000	-	-	Wattage : 70w/50w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC180-190V 250mA	495x495x84	1250g	1pc : 535x97x540 4pcs : 408x550x580

LED MULTI-SMART CEILING LAMP with MOSQUITO KILLER 2in1

โคมไฟแอลอีดีอัจฉริยะพร้อมที่กำจัดยุง 2 in 1



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



ลวดเชื่อมต่อ



LED Multi-Smart Ceiling Lamp with Mosquito Killer 2in1

โคมไฟอัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนแสงไฟและความสว่างด้วยรีโมท เพื่อสร้างบรรยากาศตามที่คุณต้องการ มาพร้อมกับการกำจัดยุงและแสงไฟอัตโนมัติ โดยจะมีแสงล่อและกำจัดยุงและแสงอยู่บริเวณรอบโคมไฟ ทั้งยังสามารถตั้ง Sleep mode เพื่อให้คุณถึงเวลาปิดโคมไฟอัตโนมัติเมื่อคุณเข้านอน มากกว่านั้นยังสามารถควบคุมผ่านสมาร์ตโฟนได้ โดยเชื่อมต่อกับ LAMPTAN Smart Cube ทำให้คุณสามารถควบคุมโคมไฟได้ทุกที่ทุกเวลา



Power (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x h x mm)	Weight (g)	Package sbo (pieces / mm.)
26	220-240 50/60Hz	1630	Mosquito Killer Mosquito Killer with Light Part 1630	2700-6500K	>80	0.5	120	12000	-	-	Wattage : 26w Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC72-82V 260mA	380x380x53	970	1pc : 415x71x420 5pcs : 425x415x435

LED CEILING LAMP MOON COLOUR SWITCH

3 แสง
ใบคอมเดียว



ปรับเปลี่ยนแสง
ด้วยสวิตช์ไฟ

DAYLIGHT
แสงขาว



กดครั้งที่ 1

WARM WHITE
แสงอบอุ่น



กดครั้งที่ 2

COOL WHITE
แสงขาวเย็น



กดครั้งที่ 3



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



LED ครอบด้วย
เลนส์อะคริลิก
ACRYLIC LED
LENS COVER



ประหยัดพลังงาน
ประหยัดไฟ



ป้องกันน้ำ
กันน้ำกันความชื้น



ป้องกันอุบัติเหตุ
ความปลอดภัย

SAFE
ความปลอดภัย



โคม LED Ceiling Lamp Moon Colour Switch โคมไฟแอลอีดีที่มี 3 แสงใบคอมเดียว ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องได้ตามความต้องการ เพียงแค่คุณกดเปิด-ปิด และเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ไฟที่ติดตั้งเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์ ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่ แสงก็จะเปลี่ยนจาก Daylight >> Warm White >> Cool White ออกแบบมาพร้อมฝาครอบเลนส์อะคริลิกที่ป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร และยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้น จึงทำให้อายุการใช้งานของ LED ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังมีเลนส์ขยายพิเศษ ที่ช่วยเป็นการกระจายแสงได้มากยิ่งขึ้นแสงจึงสว่างทั่วทั้งโคม ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยจึงเหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้องทั่วไปได้ ติดตั้งและทำความสะอาดง่าย สามารถนำมาใช้ทดแทนโคมหลอดนีออนกลมรุ่นเก่า

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (inch/mm)	Weight (g)	Package (box/mm)
24W	220-240V 50/60Hz	2100	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.95	-	15000	-	-	Wattage : 24W Input : AC220-240V/50-60Hz Output : DC108V/210mA	390x390x60	650g	1pc : 456x70x490 10pcs : 415x795x418



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

LED CEILING LAMP ASTRO

โคมไฟ LED Ceiling Lamp รุ่น ASTRO โคมไฟติดเพดานที่ออกแบบมาพร้อมฝาครอบเลนส์อะคริลิก ที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้สว่างยิ่งขึ้น ทั้งสามารถป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร ให้คุณปลอดภัย จากไฟฟ้าช็อตจากการสัมผัส และยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้น จึงทำให้อายุการใช้งานของ LED ยาวนานยิ่งขึ้น และติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบใหม่ที่มีระบบป้องกันจุดต่อไฟ 2 ชั้นและตัวเชื่อมแผง LED ทั้งยังเคลือบฐานแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสง 5% เหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้อง ติดตั้งและทำความสะอาดง่าย สามารถนำมาใช้ทดแทนโคมหลอดนํ้ายาลงมาได้เลย



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240 50/60Hz	2100	Daylight	6500	>80	0.5	15000	Wattage : 24W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC180V 200mA	380x380x80	455	1pc : 400x85x400 10pcs : 431x806x408
40	220-240 50/60Hz	3300	Daylight	6500	>80	0.9	15000	Wattage : 40W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC180V 190mA	480x480x80	1065	1pc : 500x85x500 5pcs : 431x506x508

LED CEILING LAMP STAR



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

-  LED ประกอบด้วย เลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
-  ไม่มีฟลูออโรคาร์บอน สารทำลายชั้นโอโซน
-  มีความชื้น ต่ำกว่า 10% ในเวลาใช้งาน
-  ใช้งานได้สูง รองรับแรงสั่นสะเทือนได้
- SAFE**
ปลอดภัยต่อสุขภาพ



ใช้กันห้องทั่วไป

โคมไฟ LED สำเร็จรูป ภายใต้โคมพิเศษด้วยแผง LED ที่ถูกออกแบบให้มีฝาครอบอะคริลิก ที่ป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจรและยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้นจึงทำให้อายุการใช้งานของ LED ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังมีเลนส์ขยายพิเศษ ที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสงได้มากยิ่งขึ้น แสงจึงสว่างทั่วทั้งโคม ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยจึงเหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้องทั่วไป ติดตั้งและทำความสะอาดง่ายสามารถนำมาใช้ทดแทนโคมหลอดนีออนกลมรุ่นเก่า

LED CEILING LAMP STAR
รุ่นต่างๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
8	220-240 50/60Hz	600	Daylight	6500	>80	>0.5	-	15000	-	-	-	175x175x75	150	1pc : 180x180x80 10pcs: 366x406x188
14	220-240 50/60Hz	1120	Daylight	6500	>80	>0.5	-	15000	-	-	Wattage : 14W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC126-165V 100mA	260x260x95	320	1pc : 265x265x100 10pcs: 506x536x273
18	220-240 50/60Hz	1600	Daylight	6500	>80	>0.5	-	15000	-	-	Wattage : 18W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC165-200V 100mA	330x330x105	510	1pc : 335x335x110 10pcs: 566x676x343
24	220-240 50/60Hz	2000	Daylight	6500	>80	>0.5	-	15000	-	-	Wattage : 24W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC115-160V 185mA	380x380x105	660	1pc : 385x385x110 5pcs : 391x556x393
36	220-240 50/60Hz	2500	Daylight	6500	>80	>0.5	-	15000	-	-	Wattage : 36W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC150-170V 210mA	410x410x85	815	1pc : 410x410x75 10pcs: 418x826x381

CEILING LAMP STAR



LAMPTAN



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



ใช้กันห้องทั่วไป



**LED ครอบด้วย
เลนส์อะคริลิก**

**ACRYLIC LED
LENS COVER**



เลนส์กระจายแสง
สว่างทั่วทิศ



ป้องกันความชื้น
อายุการใช้งานยาวนาน



ป้องกันฝุ่น เสงไปหนอง
ทำความสะอาดง่าย

SAFE

ป้องกันการลัดวงจร

โคมไฟ LED สำเร็จรูป ภายในโคมพิเศษด้วยแผง LED ที่ถูกออกแบบให้มีฝาครอบอะคริลิก
ที่ป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจรและยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้น จึงทำให้อายุการใช้งาน
ของ LED ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังมีเลนส์ขยายพิเศษ ที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสงได้มากยิ่งขึ้น
แสงจึงสว่างทั่วทั้งโคม ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยซึ่งเหมาะกับการใช้งานในทุกๆห้องทั่วไป
ติดตั้งและทำความสะอาดง่าย สามารถนำมาใช้ทดแทนโคมหลอดมือออนกลมรุ่นเก่า

โคมไฟควบคุมอุณหภูมิจาก แลนปัส

สแกนได้ที่



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h: mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
18	220-240 50/60Hz	1600	Daylight	6500	>80	>0.5	15000	Wattage : 18W Input : AC220-240V 50/60Hz 0.16A PF : 0.5 Output : DC60-90V 200mA	330x330x73	406	1pc : 335x74x335 10pcs: 400x700x355
24	220-240 50/60Hz	2000	Daylight	6500	>80	>0.5	15000	Wattage : 24W Input : AC220-240V 50/60Hz 0.2A PF : 0.5 Output : DC90-120V 200mA	380x380x73	520	1pc : 385x74x385 10pcs: 415x770x405

LED CEILING LAMP STAR

Ruby



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550 9555

- LED ประกอบด้วย เลนส์อะคริลิก
- ACRYLIC LED LENS COVER
- เลนส์กระจายแสง ทั่ววงกว้าง
- ป้องกันความชื้น ด้วยการใช้น้ำยาเคลือบ
- มีระบบแสง ไล่ไปหมดทั่ววงกว้าง
- SAFE**
ป้องกันการลัดวงจร



ใช้กับห้องทั่วไป

โคมไฟแอลอีดีสำหรับรูปสตาร์ รุ่น Ruby พิเศษ !! แผงแอลอีดีมาพร้อมฝาครอบอะคริลิกที่ป้องกันไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจรและยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้น จึงทำให้อายุการใช้งานของ LED ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังมีเลนส์ขยายพิเศษ ที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสงได้มากยิ่งขึ้น แสงจึงสว่างทั่วทั้งโคม ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยจึงเหมาะกับการใช้งานในห้องทั่วไป ติดตั้งและทำความสะอาดง่าย สามารถนำมาใช้ทดแทนโคมหลอดน้ออนกลมรุ่นเก่า

LED CEILING LAMP STAR รุ่นต่างๆ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
24	220-240 50/60Hz	2000	Daylight	6500	>80	>0.5	-	15000	-	-	Writage : 24W Input : AC220-240V 50/60Hz 0.22A PF : 0.5 Output : DC54-84V 280mA	370x370x65	580	1pc : 375x70x375 10pcs: 395x730x395



บริษัท ซีที อิเล็กทริก จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

LED CEILING LAMP



โคมไฟเพดาน LED ดีไซน์สวยหลายสวยงาม ทันสมัย ให้ความสว่างสดใส ด้วยLED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งง่ายได้ทันที เหมาะสำหรับการใช้งาน ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น โถงทางเดิน หรือพื้นที่นอกประสาธต์ สามารถนำมาใช้ทดแทน โคมหลอดนีออนกลมรุ่นเก่า ราคาคุ้มค่า โดยมีสวดลายหลายแบบให้ได้เลือกตามสไตล์ของคุณ

โคมไฟเพดานรุ่นอื่นๆจาก แลมปตัน

สามารถดูได้ที่



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w×l×h:mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
18	220-240 50/60Hz	1200	Daylight	6500	>70	0.5	12000	Wattage : 18W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC50-75V 245mA	342x342x110	400	1pc : 343x110x343 10pcs : 556x692x351
24	220-240 50/60Hz	1600	Daylight	6500	>70	0.5	12000	Wattage : 24W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC75-90V 245mA	375x375x95	500	1pc : 402x117x102 10pcs : 591x810x408



LED CEILING LAMP RIPPLE

LED Ceiling Lamp รุ่น RIPPLE โคมไฟตกแต่งแอลอีดี สติลล์โมเดิร์น ด้วย LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งง่าย เหมาะกับการใช้งานตกแต่งทั่วไป และช่วยคุณประหยัดไฟมากถึง 85% ตัวโคมมีทั้ง รุ่นหน้ากลมและหน้าสี่เหลี่ยม



โคมแขวน



ใช้กับห้องทั่วไป

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



หน้ากลม
CIRCLE SHAPE



หน้าเหลี่ยม
SQUARE SHAPE

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w)x(h):mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
20	220-240V 50/60Hz	1800	Cool White	4000	> 80	> 0.5	-	15000	-	-	Wattage : 20w Input : AC220 - 240V 50/60Hz Output : DC124V 150mA	200x200x23.5	Circle 630 Square 790	1 pc : 235x50x240 10 pcs: 250x525x260

μον.1955-2551

LED CEILING LIGHT MINI

โคมไฟ LED รุ่น MINI ดีไซน์เรียบง่ายสไตล์มินิมอล ติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องเจาะฝ้า น้ำหนักเบา สามารถยึดติดได้กับทุกวัสดุ เช่น ปูน ยิปซัม หรือโซเบอร์ซีเมนต์ มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด เหมาะกับการใช้งานทั่วไปและช่วยคุณประหยัดไฟมากถึง 85% โดยมีให้คุณเลือกถึง 3 ขนาดด้วยกัน



ใช้กับห้องทั่วไป



NO Edge Design

รุ่นเรียบอบ

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะฝ้า

ยึดได้โดยตรงกับฝ้าทุกวัสดุ

โทร : 02 550 9555

10w

15w

24w



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
10	220-240 50/60Hz	700	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.9	-	15000	-	-	-	125x125x23.5	Round 107 Square 107	1 pc : 130x30x130 10 pcs : 135x335x80 40 pcs : 350x570x150
15	220-240 50/60Hz	1050	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.9	-	15000	-	-	-	155x155x23.5	Round 275 Square 317	1 pc : 160x30x160 10 pcs : 165x335x90 40 pcs : 350x690x180
24	220-240 50/60Hz	1700	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.9	-	15000	-	-	-	200x200x23.5	Round 290 Square 325	1 pc : 205x32x205 10 pcs : 211x326x90 40 pcs : 428x658x221



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

LAMP

โคมไฟ



LED TUNGSTEN LAMP


LED TUNGSTEN LAMP จาก LAMPTAN เป็นโคมไฟที่นำมาใช้ทดแทนหลอดไส้วัตต์สูง โดยใช้เม็ด LED คุณภาพสูง ช่วยให้คุณประหยัดไฟได้ถึง 85% และใช้วัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง ทำให้ระบายความร้อนได้ดีมากขึ้น ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งตัวโคมสามารถกันน้ำได้ระดับ IP65 ซึ่งเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร และมาพร้อมกับขายึดที่ติดตั้งได้ง่ายๆ ช่วยให้คุณสามารถปรับแสงได้ทุกทิศทางตามที่ต้องการ



IP65 ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
WATERPROOF

บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

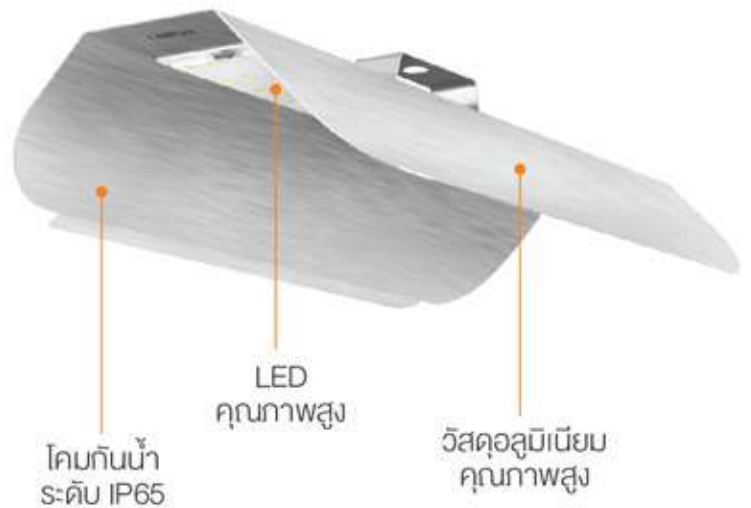

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
50	220-240 50/60Hz	3000	Daylight	6500K	>70	>0.9	-	12000	-	65	Wattage : 50w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 200-220V 160mA	170x225x30	120	1pc : 135x55x255 30pcs : 425x570x275

LED OUTDOOR LAMP HARDY

IP65
WATERPROOF

ป้องกันน้ำ
ใช้ภายนอกอาคาร



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โคมไฟ LED Outdoor Lamp รุ่น Hardy ดีไซน์โมเดิร์นด้วย LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ติดตั้งง่ายได้ทันที เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายนอกและภายในอาคารสำหรับติดตั้งผนัง ทางเดินหน้าบ้าน หรือในสวนและช่วยคุณประหยัดไฟมากถึง 85%



ติดตามทางเดิน



ใช้ภายนอกอาคารได้

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Lifetime (hours)	IP	Dimension (w x l x h; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
8	220-240V 50/60Hz	600	Daylight	6500	> 80	15000	65	102x90x45	110	1 pc : 92x195x47 10 pcs: 201x241x192 60 pcs : 488x609x200

สกท.1955-2551



TABLE LAMP

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โคมไฟตั้งโต๊ะ

โทร : 02-550-9555

LED Bluetooth Speaker with Wireless Charger Table lamp

โคมไฟแอลอีดีตั้งโต๊ะพร้อมลำโพงบลูทูธและแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย

loop



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



LED Bluetooth Speaker with Wireless Charger Table Lamp รุ่น Loop โคมไฟแอลอีดีตั้งโต๊ะพร้อมลำโพงเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธและแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายแบบเร็ว ด้วยซีโชนิโม่เตรียมเรียงจ่าย ที่มาพร้อมการใช้งานที่ตอบโจทยไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ให้คุณสามารถเชื่อมต่อเพลงและชาร์จสมาร์ตโฟนของคุณได้ในโคมไฟโคมเดียว โดยแท่นชาร์จสามารถรองรับการชาร์จทั้ง 10w 7.5w 5w และแสงโคมไฟที่ทำจากLEDคุณภาพแสงขาวนวลที่ทนอมสายตาสามารถปรับระดับความสว่างได้ถึง 3 ระดับ เพียงปลายนิ้วสัมผัส และสามารถปรับทิศทางแสงไฟได้180องศา ที่มาพร้อมAdaptorครบชุด เหมาะกับไฟหัวเตียง หรือห้องนั่งเล่น



เชื่อมต่อบลูทูธ



ลำโพงคุณภาพเสียงระดับสูง



แท่นชาร์จเร็วแบบไร้สาย



ระบบสัมผัส



ปรับทิศทางแสงได้ 180°



ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ



สว่างระดับต่ำ 40lm



สว่างระดับกลาง 80lm



สว่างระดับสูง 200lm

Flask (W)	Material	Input Voltage (V)	Maximum Power (W)	Bluetooth Name	Bluetooth Output Power	Bluetooth Distortion	Wireless Charge Output Voltage	Wireless Charge Output Frequency	Light source	Flux (lm)	Colour	Lifetime (hour)	Driver	Dimension (w x h x mm.)	Weight (g)	Package size (piece : mm.)
4W	Aluminum Alloy + ABS + PVC + Silica Gel	DC12V	22W	XS-F2	3W + 3W	± 10%	10W : DC9V/1.1A 7.5W : DC9V/0.84A 5W : DC9V/0.56A	100-210KHz	4000K x 36pcs	200	Cool White	15000	Input : 220-240V 50/60Hz 0.5A Output : DC12V 2A	200x130x205	525	1pc 247x218x85 5pcs : 253x285x90

LED TABLE LAMP *Simply Smart*

โคมไฟอ่านหนังสือ
ปรับระดับความสว่างได้ 3 ระดับ

LED TABLE LAMP SIMPLY SMART

โคมไฟตั้งโต๊ะ: LED Table Lamp Simply Smart มาพร้อมหน้าจอ Digital ที่สามารถเป็นได้ทั้งนาฬิกาปลุก ดูวันที่และอุณหภูมิ ซีโอนด์ สวยงามทันสมัยขนาดกระทัดรัดพับเก็บได้ พกพาสะดวก สามารถปรับระดับแสงได้ตามต้องการ



การใช้งานหลัก

- ปฏิทินหน้าจอ LED
- แสงไฟขาวนวล ช่วยกนอมสายตาและไม่สว่างจ้าเกินไป
- ปรับความสว่างด้วยระบบสัมผัส
- แบบเดอริสลิเทียมอายุการใช้งานยาวนาน
- สะดวกในการพกพา และสามารถใช้งานได้สูงสุด 4 ชั่วโมง โดยไม่ต้องชาร์จไฟ
- มีอุณหภูมิระบายความร้อน ช่วยให LED มีอายุการใช้งานยาวนาน



ปรับระดับความสว่างได้ 3 ระดับ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
4W	DC5V	250	Cool White	4000K	>80	-	-	20000	-	-	-	87x87x263	346	1pc : 95x95x268 4pcs : 196x196x276

LED TABLE LAMP LUMIER



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



สลับสองแสง
WARM WHITE ↔ DAYLIGHT



ฐานคริสตัล
เปลี่ยนสี



ควบคุมด้วย
ระบบสัมผัส



ชาร์จด้วย
สาย USB



ปรับระดับ
ความสว่าง



แบตเตอรี่
ลิเธียม



แถมฟรี!
อะแดปเตอร์

โคมไฟ LED Table Lamp รุ่น Lumier ใช้งานง่าย ควบคุมด้วยระบบสัมผัส สามารถเปลี่ยนสี ระหว่าง WARM WHITE << >> DAYLIGHT และยังสามารปรับระดับความสว่างได้ ฐานโคมทำจากวัสดุคริสตัล ทำให้เปลี่ยนสีได้ ตีโซบ่สวยงามทันสมัย ขนาดกระทัดรัดพกเก็บได้ พกพาสะดวก โดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ ผ่านสาย USB ท้าโป (5V) หรือชาร์จด้วยไฟฟ้า 220V ผ่าน Adaptor ที่แถมฟรีภายในกล่อง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
7	DC5V	180	Warm White Daylight	2700K 6500K	>80	0.6	-	20000	-	-	Input : 220-240V 50/60Hz 0.2A Output : DC5V 1A	84x84x253	424.3	1pc : 90x90x305 4pcs : 204x204x313 24pcs : 414x618x321



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

TABLE LAMP

โคมไฟตั้งโต๊ะ: ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป แข็งแรง น้ำหนักเบา รูปทรงสวยงามทันสมัย ปรับทิศทางได้ 360 องศา ใช้ร่วมกับหลอดขั้วเกลียว E27 ขนาดเล็กกระทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ตัวโคมมีให้เลือกถึง 3 สีด้วยกัน



ไฟตั้งโต๊ะ-อ่านหนังสือ



ปรับได้ 360 องศา



ขั้ว E27



อายุการใช้งานยาวนาน



ติดตั้งง่าย



สีขาว



สีดำ



สีชมพู

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
-	220-240V 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-	E27	-	-	130x350x139	52.41	1pc : 130x140x200 4pcs : 275x290x212

TABLE LAMP V.2



ปรับได้
360 องศา



อายุการใช้
งานยาวนาน



ขั้ว E27

บริษัท ซีทีอิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550 9555

โคมไฟตั้งโต๊ะ: ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป แข็งแรง น้ำหนักเบา รูปทรงสวยงาม ทันสมัย ปรับทิศทางได้ 360 องศา ใช้ร่วมกับหลอดขั้วเกลียว E27 ขนาดเล็กกระทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานขนาดเล็กหรือขนาดกลาง



ไฟตั้งโต๊ะขนาดหนังสือ



เหมาะกับการคอมพิวเตอร์

Voltage(V) Frequency(Hz)	Lamp Base	Dimension (w×h×mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
220-240V 50/60Hz	E27	130x95x340	600	1pc : 140x160x200 4pcs : 295x335x215



STREETLIGHT

แอลอีดี ไฟถนน

บริษัท อี.แอล.ทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-099-9555

LED STREETLIGHT TANK

รับประกัน
น้ำไม่เข้า
100%

IP65
WATERPROOF
ใช้งานได้ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร

ป้องกัน
หลอดเสีย
จากฟ้าผ่า
ไฟกระชาก
SURGE PROTECTION
IEC 61547-2:2009

โคมไฟ LED STREETLIGHT รุ่น TANK โคมไฟส่องถนน ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐานระดับ IP65 เน้นกันน้ำ 100% หมุดห่วงเรื่องหลอดเสียจากน้ำเข้า มาพร้อมขายึดที่ออกแบบพิเศษเพื่อให้สามารถติดตั้งสะดวกได้ทุกที่ไม่ว่าเป็นดิ่งหรือเอียงกับเสา เช่น ผนังหรือสันท้ำพุก็ได้ทันที และสามารถปรับทิศทางแสงได้ตามต้องการ พร้อมตัววงจรป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงสุดถึง 6000V จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนานพิเศษ แล-LED คุณภาพสูงที่สว่างเต็มกำลังวัตต์ ช่วยประหยัดค่าไฟ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้การใช้ถนนของคุณสว่างและปลอดภัย



ป้องกันน้ำ
100%



ขายึดพิเศษ
ติดตั้งได้ทุกที่



LED คุณภาพสูง



ขายึดปรับ
ทิศทางแสง 180°



วงจรป้องกันไฟ
กระชากกำลังสูง



ส่องสว่างบริเวณกว้าง



ส่องถนน



ปรับทิศทาง
แสงได้ 180°

ขายึดพิเศษ
ติดตั้งได้ทุกที่

150w



100w



50w



30w



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
30w	200-240V 50/60Hz	3000	Daylight	6500	>80	0.9	35000	65	5KV	130x88x440	900	1pc : 145x100x460 10pcs : 480x530x320
50w	200-240V 50/60Hz	5000	Daylight	6500	>80	0.9	35000	65	5KV	150x88x490	1090	1pc : 165x100x510 10pcs : 530x530x360
100w	200-240V 50/60Hz	10000	Daylight	6500	>80	0.9	35000	65	5KV	190x88x564	1395	1pc : 190x100x590 6pcs : 610x630x210
150w	200-240V 50/60Hz	15000	Daylight	6500	>80	0.9	35000	65	6KV	210x65x640	3200	1pc : 220x105x660 6pcs : 636x666x228



LED SMART SOLAR
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

LED SOLAR SMART SENSOR

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว



SOLAR CELL

SWING



SOLAR SMART SENSOR

- เปิดเองกลางคืน ปิดเองกลางวัน
- สร้างเมื่อพบความเคลื่อนไหว
- ตัดส่งได้ทันที ไม่ต้องเดินไฟ
- ประหยัดในค่าไฟ

โคมไฟ LED Solar Smart Sensor รุ่น SWING โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยาก เพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ โดยโคมไฟจะปิดเองอัตโนมัติในตอนกลางวันและจะทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงลงแบตเตอรี่ และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าบ้านหรือในสวนที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึง โดยสามารถปรับทิศทางโคมไฟได้ทั้งขึ้นลงซ้ายขวาโดยการปรับที่ ขั้วยึดที่หลอดไฟ

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

สามารถปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์เพื่อการตรวจจับที่แม่นยำ

ปรับเปลี่ยนทิศทางของแสงได้ตามต้องการ



ขั้นตอนการทำงาน กลางวัน

1

ในเวลากลางวันโคมไฟจะไม่ทำงาน และจะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์



กลางคืน

2

เมื่อถึงเวลากลางคืน โคมไฟจะเริ่มเปิดโหมดแสงกลางคืนอัตโนมัติ



3

เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวในระยะ 5 เมตร โคมไฟจะปรับแสงให้อยู่ในโหมดสว่างสูงสุด



4

หลังจากไม่พบความเคลื่อนไหว 30 วินาที โคมไฟจะปรับเป็นโหมดแสงกลางคืนเพื่อประหยัดพลังงาน



Rate (W)	Battery	Solar Panel	Light source	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Motion Sensor Detect Angle (degree)	Motion Sensor Detect Distance	Motion Sensor Delay Time	Recharge Time	Runtime	Lifetime (hours)	IP	Dimension (w x h; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces; mm.)
3	1x3.7V 1500mAh Li-ion Rechargeable	5.5V 1W 180mA	20pcs SMD	230	Daylight	6500	<100	5m (Max.)	30 + - 5 seconds	8-10hours	Sensor Light : 1.5hours Night Light : 10hours	15000	65	173x111x40	320g	1pc : 176x60x130 12pcs : 252x402x187 48pcs : 415x525x400

LED SOLAR SMART SENSOR

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว



SOLAR CELL ☀️

TWIST

IP65
WATERPROOF
ป้องกันน้ำ
ได้ภายนอกอาคาร

SMART ENERGY

SOLAR SMART SENSOR

- เปิดเองกลางคืน ปิดเองกลางวัน
- สร้างเมื่อพบความเคลื่อนไหว
- ตัดตั้งได้ทันทีไม่ต้องเดินไฟ
- ประหยัดไฟ

โคมไฟ LED Solar Smart Sensor รุ่น TWIST โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหวสะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ โดยโคมไฟจะปิดเองอัตโนมัติในตอนกลางวันและจะทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงแสงเบตเตอร์สีเรียบ และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าบ้านหรือในสวน ใต้ที่แสงอาทิตย์ส่องถึง โดยสามารถเลือกปรับทิศทางไฟและตั้งเวลาเปิดปิดตามต้องการ



CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.



สามารถหมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางไฟและปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์

ขั้นตอนการทำงาน กลางวัน

1 ในเวลากลางวันโคมไฟจะไม่ทำงาน และเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์



กลางคืน

2 เมื่อถึงเวลากลางคืน โคมไฟจะเปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติ

3 เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหว ในระยะ 5 เมตร โคมไฟทางเดินจะสว่างขึ้นเองอัตโนมัติ

4 หลังจากไม่พบความเคลื่อนไหว 30 วินาที โคมไฟทางเดินจะปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน โดยไฟกลางคืนยังสว่างอยู่

Rate (W)	Battery	Solar Panel	Light source	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Motion Sensor Detect Angle (degree)	Motion Sensor Detect Distance	Motion Sensor Delay Time	Recharge Time	Runtime	Lifetime (hours)	IP	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
3	1x3.7V 1500mAh Li-ion Rechargeable	5.5V 1W 150mA	20pcs +5pcs SMD	300	Walkway Light Daylight	6500	100	5m (Max.)	30 + - 5 seconds	6-10hours	Sensor Light : 1.5hours	15000	65	97x95x131	300g	1pc : 103x142x104 12pcs : 214x435x220 48pcs : 445x450x465
				Night Light Warm White	2700											

LED SOLAR SMART SENSOR

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว



SOLAR CELL ☀️

RAY

IP65
WATERPROOF
ป้องกันน้ำ
ได้ภายนอกอาคาร

SMART ENERGY

โคมไฟ LED Solar Smart Sensor รุ่น RAY โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ โดยโคมไฟจะปิดเองอัตโนมัติในตอนกลางวันและทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงแบบเทคโนโลยีจีน และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และยังสามารถปรับทิศทางไฟกับหลอดในตัวในรูปที่แนบมาได้ด้วย



SOLAR SMART SENSOR

- เปิดเองกลางคืน ปิดเองกลางวัน
- สว่างเมื่อพบความเคลื่อนไหว
- ติดตั้งได้ทันที ไม่ต้องเดินไฟ
- ประหยัด ไม่สิ้นค่าไฟ

บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



ขั้นตอนการทำงาน

- กลางวัน**
ในเวลากลางวัน โคมไฟไม่ทำงาน และเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์
- กลางคืน**
เมื่อถึงเวลากลางคืน โคมไฟจะเปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติ
- 6m.**
เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหว โคมไฟจะหรี่แสงลง โคมไฟทางเดินจะสว่างขึ้นเองอัตโนมัติ
- 10 SECONDS**
ในกรณีที่เซ็นเซอร์ตรวจจับสูงกว่า 30% โคมไฟทางเดินจะปรับขึ้นความสว่างระดับที่ติดตั้งในทันทีหลังจากไม่พบความเคลื่อนไหวประมาณ 10 วินาที โดยไฟกลางคืนยังสว่างอยู่
ในกรณีที่เซ็นเซอร์ตรวจจับต่ำกว่า 30% โคมไฟทางเดินจะเปิดดังในทันทีหลังจากไม่พบความเคลื่อนไหวประมาณ 10 วินาที โดยไฟทางเดินยังสว่างอยู่

ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้



Rate (W)	Battery	Solar Panel	Light source	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Motion Sensor Detect Angle (degree)	Motion Sensor Detect Distance	Motion Sensor Delay Time	Recharge Time	Runtime	Lifetime (hours)	IP	Dimension (w x l x h, mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
2	1x3.7V 1200mAh Li-ion Rechargeable	0.7W	16pcs +1pc SMD	240	Walkway Light Daylight	6500	120	6m (Max.)	10 + - 5 seconds	5-6hours	4-5 Nights	15000	65	90x104x200	360g	1pc : 155x275 12pcs : 280x380x330
				Night Light Warm White	2700											

LED SOLAR SMART SENSOR QUARTZ



SOLAR SMART SENSOR

เปิดเองกลางคืน ปิดเองกลางวัน

สว่างเมื่อพบ ความเคลื่อนไหว

ติดตั้งได้ทันที ไม่ต้องเดินไฟ

ประหยัด ปลอดภัย ไม่มีค่าไฟ

IP65 ป้องกันน้ำ ใช้งานได้ภายนอก WATERPROOF



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

ขั้นตอนการทำงาน



กลางวัน

1

ในเวลากลางวันโคมไฟ จะไม่ทำงาน และเก็บพลังงาน จากแสงอาทิตย์



2

เมื่อถึงเวลากลางคืน โคมไฟจะเริ่มเปิด โคมไฟแสงกลางคืน อัตโนมัติ

8m.



3

เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหว ในระยะ 8 เมตร โคมไฟจะปรับแสง ให้อยู่ในโหมดสว่างสูงสุด

30 seconds



หลังจากไม่พบความเคลื่อนไหว 30 วินาที โคมไฟจะปรับเป็นโหมด แสงกลางคืน เพื่อประหยัดพลังงาน

กลางคืน

4

โคมไฟ LED Solar Smart Sensor รุ่น QUARTZ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง และความเคลื่อนไหว โดยโคมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติในตอนกลางคืนและจะทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง แบบเตอรียัสเซียม และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะ ไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้าและไม่ต้องจ่ายค่าไฟ แสงโคมไฟทำจาก LED คุณภาพแสงขาววอลช่วยยกนอนสายตา สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าบ้านหรือในสวน และบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องถึง



Rate (W)	Battery	Solar Panel	Light source	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Motion Sensor Detect Angle (degree)	Motion Sensor Detect Distance	Motion Sensor Delay Time	Recharge Time	Runtime	Lifetime (hours)	IP	Dimension (wxdxh:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
1.8	1x3.7V 1200mAh Li-Ion Rechargeable	5.5V 0.38W	40pcs	95	Cool White	4000	120	8m (max)	30 +/- 5 seconds	12hours	Sensor Light : 3.5hours Night Light : 120hours	15000	65	125x62.5x110	210	1pc : 132x116x70 12pcs : 238x126x140 48pcs : 432x482x268

LED SOLAR SMART SENSOR SPHERE



SOLAR SMART SENSOR

เปิดเองกลางคืน ปิดเองกลางวัน

ติดตั้งได้ทันที ไม่ต้องเดินไฟ

ประหยัดไฟไม่ค่าไฟ

IP65 ป้องกันน้ำ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร WATERPROOF



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

ขั้นตอนการทำงาน

กลางวัน
ในเวลากลางวันโคมไฟ จะไม่ทำงาน และจะเก็บพลังงาน จากแสงอาทิตย์

กลางคืน

เมื่อถึงเวลากลางคืน โคมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติ

โคมไฟ LED Solar Smart Sensor รุ่น SPHERE โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง โดยโคมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติในตอนกลางคืนและจะทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงลงแบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติสะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า และไม่ต้องจ่ายค่าไฟ แสงโคมไฟทำจาก LED คุณภาพแสงขาวนวลช่วยถนอมสายตา สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณ ทางเดินหน้าบ้านหรือในสวน และบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องถึง



Rate (W)	Battery	Solar Panel	Light source	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	Recharge Time	Runtime	Lifetime (hours)	IP	Dimension (wxdxh:mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm)
0.7	1.2V 600mAh N-MH Rechargeable	2V 0.25W	1pc	50	Cool White	4000	6hours	12house	15000	65	90x50x90	91	1pc : 93x96x67.5 12pcs : 192x411x104 48pcs : 390x417x216

LED SOLAR SMART SENSOR BAMBOO



SOLAR SMART SENSOR

เปิดเองกลางคืน
ปิดเองกลางวัน

สว่างเมื่อพบ
ความเคลื่อนไหว

ติดตั้งได้ทันที
ไม่ต้องเดินไฟ

ประหยัด
ไม่มีค่าไฟ

IP65
ป้องกันน้ำ
ใช้ภายนอกอาคาร
WATERPROOF



White

Black

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

ขั้นตอนการทำงาน
กลางวัน

1

ในตอนกลางวันคอมไฟจะไม่ทำงาน และจะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์

2

เมื่อถึงเวลากลางคืน คอมไฟจะเริ่มเปิด โคมไฟแสงกลางคืนอัตโนมัติ

8m.

3

เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวในระยะ 8 เมตร คอมไฟจะปรับแสงไฟอยู่โหมดสว่างสูงสุด

7 SECONDS

4

หลังจากไม่พบความเคลื่อนไหว 7 วินาที คอมไฟจะปรับเป็นโหมดแสงกลางคืนเพื่อประหยัดพลังงาน

โคมไฟ LED Solar Smart Sensor รุ่น BAMBOO โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว สติสโมเดิร์น โดยโคมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติในตอนกลางวันและจะทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงลงแบตเตอรี่ลิเทียม และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้าและไม่ต้องจ่ายค่าไฟ มีให้เลือก 2 สี คือสีขาวและสีดำ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับ ติดผนังริ้ว ทางเดินหน้าบ้านหรือในสวน และบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องถึง

Rate (W)	Battery	Solar Panel	Light source	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Motion Sensor	Motion Sensor Detect Distance	Motion Sensor Delay Time	Recharge Time	Runtime	Lifetime (hours)	IP	Dimension (widthxheightxdepth mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
1.2	1x3.7V 1800mAh Li-ion Rechargeable	5V 0.65W 130mAh	15pcs	95	Warm White	2700	Microwave Sensor	8m (max)	7 seconds	8hours	5 Nights	15000	65	86x91x235	275	1pc : 90x90x240 12pcs : 276x366x248 48pcs : 372x558x504

LED SOLAR SMART SENSOR TUBULAR



SOLAR SMART SENSOR

เปิดเองกลางคืน
ปิดเองกลางวัน

ติดตั้งได้ทันที
ไม่ต้องเดินไฟ

ประหยัด
ไม่เสียค่าไฟ

IP65 ป้องกันน้ำ
ใช้ภายนอกอาคาร
WATERPROOF



ความสว่าง
2 ระดับ

SOLAR CELL



บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

แบบ
ตรง
VERTICAL SHAPE

โทร : 02 550 9555

ขั้นตอนการทำงาน

กลางวัน
ในเวลากลางวันโคมไฟ
จะไม่ทำงาน
และจะเก็บพลังงาน
จากแสงอาทิตย์

กลางคืน
เมื่อถึงเวลากลางคืน
โคมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติ

โคมไฟ LED Solar Smart Sensor รุ่น TUBULAR โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง สโตนโมเตอร์ โดยโคมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติ ในตอนกลางวันและจะทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงลงแบตเตอรี่ และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สามารถปรับระดับความสว่าง ได้ 2 ระดับ สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงาน สะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้าและไม่ต้องจ่ายค่าไฟ มีให้เลือกทั้งรุ่นแบบตรงและแบบเอียง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับติดตั้งผนัง รั้ว ทางเดิน หน้าบ้านหรือในสวน และบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องถึง

Rate (W)	Battery	Solar Panel	Light source	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Recharge Time	Runtime	Lifetime (hours)	IP	Dimension (wxdh:mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm)
1.2	1x3.7V 1200mAh Li-Ion Rechargeable	0.75W 5V 150mAh Polycrystalline Silicon	5pcs	High/ 110 Low/ 55	Warm White	2700	8hours	High/18-20 hours Low/36-40 hours	15000	65	89x118x127	517	1pc : 130x95x140 12pcs : 266x578x148 48pcs : 538x582x304

LED SOLAR SMART SENSOR TUBULAR



SOLAR SMART SENSOR

เปิดเองกลางคืน
ปิดเองกลางวัน

ติดตั้งได้ทันที
ไม่ต้องเดินไฟ

ประหยัด
ไม่ต้องค่าไฟ

IP65 ป้องกันน้ำ
ใช้ภายนอกอาคาร
WATERPROOF



ความสว่าง
2 ระดับ

SOLAR CELL



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร แบบ
เอียง 550 9555
SLOPE SHAPE

ขั้นตอนการทำงาน

กลางวัน
ในเวลากลางวันคอมไฟ
จะไม่ทำงาน
และจะเก็บพลังงาน
จากแสงอาทิตย์

กลางคืน
เมื่อถึงเวลากลางคืน
คอมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติ

โคมไฟ LED Solar Smart Sensor รุ่น TUBULAR โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง สโตนโมเตอร์ โดยโคมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติ ในตอนกลางวันและจะทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงลงแบตเตอรี่ และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สามารถปรับระดับความสว่าง ได้ 2 ระดับ สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้าและไม่ต้องจ่ายค่าไฟ มีให้เลือกทั้งรุ่นแบบตรงและแบบเอียง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับติดตั้งผนังริ้ว ทางเดิน หน้าบ้านหรือในสวน และบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องถึง

Rate (W)	Battery	Solar Panel	Light source	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Recharge Time	Runtime	Lifetime (hours)	IP	Dimension (wxdh:mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm)
0.8	2xAA 600mA 1.2V	0.4w 4V 100mAh Polycrystalline silicon	3pcs	High/ 30 Low/ 15	Warm White	2700	8hours	High/18-20 hours Low/36-40 hours	15000	65	76x76x145	225	1pc : 85x85x155 12pcs : 176x516x163 48pcs : 358x522x334

LED SOLAR SMART SENSOR

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว

LUNAR

☀️ ชาร์จแบตเตอรี่กว่าด้วย
Monocrystalline Solar Cell



บริษัท อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

โคมไฟ LED Solar Smart Sensor รุ่น LUNAR โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว โดยโคมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติในตอนกลางวันและจะทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์ Monocrystalline คุณภาพสูงแบบเดอริเลียม และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สามารถเลือกการใช้งานได้ 3แบบ สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีเสียงไฟฟ้าและไม่ต้องจ่ายค่าไฟ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณ ทางเดินหน้าบ้านหรือในสวน และบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องถึง



3.5W

ขั้นตอนการทำงาน

กลางวัน

1

ในเวลากลางวัน โคมไฟไม่ทำงาน และเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์

2

เมื่อถึงเวลากลางคืน โคมไฟจะเริ่มเปิดโคมไฟแสงกลางคืนอัตโนมัติ

6m.

3

เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวในระยะ 6 เมตร โคมไฟจะปรับแสงให้อยู่ในโหมดสว่างสูงสุด

30 SECONDS

4

หลังจากไม่พบความเคลื่อนไหว 30 วินาที โคมไฟจะปรับเป็นโหมดแสงกลางคืนเพื่อประหยัดพลังงาน

Rate (W)	Battery	Solar Panel	Light source	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Motion Sensor Detect Angle (degree)	Motion Sensor Detect Distance	Motion Sensor Delay Time	Recharge Time	Runtime	lifetime (hours)	IP	Dimension (w x l x h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
3.5	1x3.7V 1200mAh Li-Ion Rechargeable	Monocrystalline 5.5V 0.8W	24pcs	300	Cool White	4000	120	3-6m	30+-5Seconds	12 hours	7 hours	15000	65	97x46x123	128g	1pc : 128x50x103 12pcs : 134x306x214 48pcs : 312x542x222

LED SOLAR FESTIVE LIGHT

ไฟราวพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง



จำนวน
หลอด
x 10

LED Solar Festive Light ชุดไฟราวพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง สดสีวินเทจ โดยหลอดไฟจะเปิดเองอัตโนมัติในตอนกลางคืนและจะทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงลงแบตเตอรี่ลิเธียม และเมื่อถึงเวลากลางคืนหลอดไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้าและไม่ต้องจ่ายค่าไฟ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับสร้างบรรยากาศงานเลี้ยง งานฉลอง

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555


ขั้นตอนการทำงาน

กลางวัน

ในเวลากลางวัน หลอดไฟจะไม่ทำงาน และจะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์

กลางคืน

เมื่อถึงเวลากลางคืน หลอดไฟจะเปิดเองอัตโนมัติ



ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ



SOLAR CELL

กดปุ่มเพื่อปรับระดับความสว่าง



Rate (W)	Battery	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	LED Bulb	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Recharge Time	Runtime	lifetime (hours)	IP	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
3	1x3.7V 2000mAh Li-ion Rechargeable	5V 3W	130x75x260	10pcs	High / 40lm Medium / 20lm Low / 15lm	Warm White	2700	15 hours	7-8 hours	15000	65	65x65x150	1125g/Set	1pc : 220x170x260 4pcs : 346x446x268

LED SOLAR STREETLIGHT SMART SENSOR

โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว



โคมไฟ LED Solar Streetlight Smart Sensor โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว ที่ทำจากวัสดุและการประกอบคุณภาพสูงระดับ IP65 ป้องกันน้ำ 100% สะดวกในการติดตั้งด้วยเสาและอุปกรณ์ครบชุดไม่ยุ่งยาก เพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาดไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ โดยควบคุมการทำงานได้หลายรูปแบบตามการใช้งานด้วย Remote Control



ควบคุมด้วยรีโมท

รับประกัน
น้ำไม่เข้า
100%



- เปิดเองกลางคืน ปิดเองกลางวัน
- สว่างเมื่อพบความเคลื่อนไหว
- ติดตั้งได้ทันที ไม่ต้องเดินไฟ
- ประหยัดไม่เปลืองค่าไฟ

บริษัท ซีที อีเลคทริค จำกัด



วัสดุคุณภาพสูง ป้องกันน้ำได้ 100%



LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์



ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล



มาพร้อมเสาและอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งได้ทันที

ขั้นตอนการทำงาน กลางคืน
ในเวลากลางคืน โคมไฟจะไม่ทำงาน และจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์



กลางคืน
เมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะเปิดไฟระดับความสว่าง 10% อัตโนมัติ



6-8m.
เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวในระยะ 6-8 เมตร โคมไฟจะปรับระดับความสว่างเป็น 100% อัตโนมัติ



20 SECONDS
โคมไฟจะปรับระดับความสว่างกลับมากที่ 10% อัตโนมัติ หลังจากไม่พบความเคลื่อนไหว ประมาณ 20 วินาที เพื่อประหยัดพลังงาน

Rate (W)	Actual Wattage	LED Chip	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Runtime	Lifetime (hours)	Recharge Time	Lighting Area	IP	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (kg)	Package size (pieces : mm.)
30	5W	80pcs 0.5w	100% Brightness 950lm	Daylight	6500	6V 6w polycrystal	302x188	3.2V 5500mAh ferric phosphate lithium	100% Brightness 4-5 hours	15000	6-7hours	60m ²	65	205x44x385	1180	1pc : 375x78x415
			20% Brightness 190lm						20% Brightness 40 hours							6pcs : 381x174x423
60	7.5W	160pcs 0.5w	100% Brightness 1600lm	Daylight	6500	6V 9w polycrystal	397x213	3.2V 10000mAh ferric phosphate lithium	100% Brightness 4-5 hours	15000	6-7hours	120m ²	65	230x44x510	2026	1pc : 405x78x519
			20% Brightness 300lm						20% Brightness 40 hours							4pcs : 318x525x413
90	10W	240pcs 0.5w	100% Brightness 2000lm	Daylight	6500	6V 12w polycrystal	510x232	3.2V 15000mAh ferric phosphate lithium	100% Brightness 4-5 hours	15000	6-7hours	160m ²	65	247x44x610	2674	1pc : 425x78x627
			20% Brightness 400lm						20% Brightness 40 hours							4pcs : 318x633x433

LED SOLAR STREETLIGHT SMART SENSOR

โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว



โคมไฟ LED Solar Streetlight Smart Sensor โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว ที่ทำจากวัสดุและการประกอบคุณภาพสูงระดับ IP65 ป้องกันน้ำ 100% สะดวกในการติดตั้งด้วยเสาและอุปกรณ์ครบชุดไม่ยุ่งยาก เพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาดไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ โดยควบคุมการทำงานได้หลายรูปแบบตามการใช้งานด้วย Remote Control



ส่องถนน



ส่องสว่างบริเวณกว้าง



มาพร้อมเสา



รับประกัน น้ำไม่เข้า 100%

COB LED

SOLAR SMART SENSOR

- เปิดเองกลางคืน ปิดเองกลางวัน
- สว่างเมื่อพบความเคลื่อนไหว
- ตั้งได้ทันที ไม่ต้องเดินไฟ
- ประหยัด ไม่มีค่าไฟ

ควบคุมด้วยรีโมท

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด



วัสดุคุณภาพสูง ป้องกันน้ำได้ 100%



LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์



ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล



มาพร้อมเสาและอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งได้ทันที



30w

60w

90w

ขั้นตอนการทำงาน
กลางคืน

1 ในเวลากลางคืน โคมไฟจะเปิดทำงาน และเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์

2 กลางคืน

เมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะเปิดที่ระดับความสว่าง 10% อัตโนมัติ

3 6-8m.

เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวในระยะ 6-8 เมตร โคมไฟจะปรับระดับความสว่างเป็น 100% อัตโนมัติ

4 20 SECONDS

โคมไฟจะปรับระดับความสว่างกลับไปที่ 10% อัตโนมัติ หลังจากไม่พบความเคลื่อนไหว ประมาณ 20 วินาที เพื่อประหยัดพลังงาน

Rate (W)	Actual Wattage	LED Chip	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Runtime	Lifetime (hours)	Recharge Time	Lighting Area	IP	Dimension (w×h×mm.)	Weight (kg)	Package size (pieces : mm.)
30	5W	80pcs 0.5w	100% Brightness 950lm 20% Brightness 190lm	Daylight	6500	6V 6w polycrystal	302x188	3.2V 5500mAh ferric phosphate lithium	100% Brightness 4-5 hours 20% Brightness 40 hours	15000	6-7hours	60m²	65	205x44x385	1180	1pc : 375x78x415 6pcs : 381x474x423
60	7.5W	160pcs 0.5w	100% Brightness 1600lm 20% Brightness 300lm	Daylight	6500	6V 9w polycrystal	397x213	3.2V 10000mAh ferric phosphate lithium	100% Brightness 4-5 hours 20% Brightness 40 hours	15000	6-7hours	120m²	65	230x44x510	2028	1pc : 405x78x519 4pcs : 318x525x413
90	10W	240pcs 0.5w	100% Brightness 2000lm 20% Brightness 400lm	Daylight	6500	6V 12w polycrystal	510x232	3.2V 15000mAh ferric phosphate lithium	100% Brightness 4-5 hours 20% Brightness 40 hours	15000	6-7hours	160m²	65	247x44x610	2674	1pc : 425x78x627 4pcs : 318x533x433

LED SOLAR STREETLIGHT SMART SENSOR SHINE

โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว

โคมไฟ LED Solar Streetlight Smart Sensor รุ่น SHINE โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหวผลิตจากวัสดุและการประกอบคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐานระดับ IP65 ป้องกันน้ำ 100% สะดวกในการติดตั้งด้วยเสาและอุปกรณ์ครบชุดไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้าทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ โดยควบคุมการทำงานได้หลายรูปแบบตามการใช้งานด้วย Remote Control



- ★ อารมณ์แจ่มใส เร็วกว่าด้วย
- MONO crystalline Solar Cell
- กลางคืนเปิดเองอัตโนมัติ
- สว่างอัตโนมัติเมื่อมีความเคลื่อนไหว
- ไม่ต้องเดินไฟ ประหยัด สะดวก
- ไม่มีค่าไฟ

ควบคุมด้วยรีโมท

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

IP65
ป้องกันน้ำได้ 100%

LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์

ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล

มาพร้อมเสาและอุปกรณ์ครบชุดติดตั้งได้ทันที



- ขั้นตอนการทำงาน กลางวัน โคมไฟจะไม่ทำงาน และเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์
- กลางคืน เมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะเปิดไฟ ระดับความสว่าง 10% อัตโนมัติ
- 6-8m. เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวในระยะ 6-8 เมตร โคมไฟจะปรับระดับความสว่างเป็น 100% อัตโนมัติ
- 20 SECONDS โคมไฟจะปรับระดับความสว่างกลับไปที่ 10% อัตโนมัติ หลังจากไม่พบความเคลื่อนไหว ประมาณ 20 วินาที เพื่อประหยัดพลังงาน

Rate (W)	Actual Wattage	LED Chip	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Runtime	Lifetime (hours)	Recharge Time	Lighting Area	IP	Dimension (w x h x mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
30	3.5W	48pcs 0.3w	100% Brightness 900m	Daylight	6500	6V 6w Mono crystalline	301x187	3.2V 5.5Ah*1 ferric phosphate lithium	100% Brightness 4-5 hours	15000	6-8-hours	60m²	65	193x54x391	1150	1pc : 375x78x416
			20% Brightness 180m						20% Brightness 40 hours							4pcs : 318x421x363
60	6W	96pcs 0.5w	100% Brightness 1500m	Daylight	6500	6V 9w Mono crystalline	397x212	3.2V 5.5Ah*2 ferric phosphate lithium	100% Brightness 4-5 hours	15000	6-8-hours	120m²	66	219x54x485	1686	1pc : 405x78x519
			20% Brightness 300m						20% Brightness 40 hours							4pcs : 318x525x413
90	10W	144pcs 0.75w	100% Brightness 1900m	Daylight	6500	6V 12w Mono crystalline	507x231	3.2V 5.5Ah*3 ferric phosphate lithium	100% Brightness 4-5 hours	15000	6-8-hours	160m²	65	239x54x622	2332	1pc : 425x78x627
			20% Brightness 380m						20% Brightness 40 hours							3pcs : 240x833x433



SOLAR STREETLIGHT NIGHT WATCH

โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง

รับประกัน
น้ำไม่เข้า
100%

3 ปี
WARRANTY

โคมไฟ LED Solar Streetlight Smart Sensor รุ่น NIGHT WATCH โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างที่มาพร้อมแบตเตอรี่คุณภาพสูงจาก BYD ที่ทำให้โคมไฟสามารถสว่างได้ตลอดทั้งคืน พร้อมวัสดุและเม็ด LED คุณภาพสูงจาก NICHIA ด้วยมาตรฐานระดับ IP65 ที่ป้องกันน้ำ 100% สะดวกในการติดตั้งด้วยเสาและอุปกรณ์ครบชุด ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาดไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้าทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ



STAY BRIGHT ALL NIGHT
สว่างตลอดคืน
ด้วยแบตเตอรี่
คุณภาพสูงพิเศษ
BYD BATTERY

มาพร้อมขา
COMPLETED SET WITH POST

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555



ส่องถนน



ส่องสว่างบริเวณกว้าง

Rate (W)	Actual Wattage	LED Chip	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Runtime	Lifetime (hours)	Recharge Time	IP	Dimension (WxLxH : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
50	7w	12pcs	1200	Daylight	6500	5V 15w Polycrystalline	204x147.5	3.2V 6500mAh ² feric phosphate lithium	> 24 hour	15000	4-6hours	65	204x34x436	2150	1pc : 390x78x535 4pcs : 318x541x398

SOLAR STREETLIGHT NIGHT WATCH

โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง

โคมไฟ LED Solar Streetlight Smart Sensor รุ่น NIGHT WATCH โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างที่มาพร้อมแบตเตอรี่คุณภาพสูงจาก BYD ที่ทำให้โคมไฟสามารถสว่างได้ตลอดทั้งคืน พร้อมวัสดุและเบ็ด LED คุณภาพสูงจาก NICHIA ด้วยมาตรฐานระดับ IP65 ที่ป้องกันน้ำ 100% สะดวกในการติดตั้งด้วยเสาและอุปกรณ์ครบชุด ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาดไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้าทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ



SOLAR SMART SENSOR

- เปิดเองกลางคืน ปิดเองกลางวัน
- ติดตั้งได้ทันที ไม่ต้องเดินไฟ
- ประหยัด ไม่มีค่าไฟ

IP65 WATERPROOF
ป้องกันน้ำ ไร้ภายนอกอาคาร

STAY BRIGHT ALL NIGHT
สว่างตลอดคืน ด้วยแบตเตอรี่คุณภาพสูงพิเศษ
BYD BATTERY

มาพร้อมขา
COMPLETED SET WITH POST

กลางวัน

กลางคืน

4 hrs.

เปิดทิ้งเวลากลางคืนโคมไฟจะเปิดไฟ ส่องสว่างสว่าง 100% ช่วงกลางวัน ปิดเวลา 4 ชั่วโมง

หลังจาก 4 ชั่วโมง โคมไฟจะปรับความสว่างอัตโนมัติ งานทำเสร็จไฟจะดับเองด้วยตัววงจรควบคุมหลอดไฟอัจฉริยะ



ส่องถนน



ส่องสว่างบริเวณกว้าง

Rate (W)	Actual Wattage	LED Chip	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Runtime	Lifetime (hours)	Recharge Time	IP	Dimension (WxLxH : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
55	7w	12pcs	1400	Daylight	6500	5V 15w Monocrystalline	204x447.5	3.2V 6500mAh ² feric phosphate lithium	> 24 hour	15000	4-6hours	65	204x34x436	2150	1pc : 390x78x535 4pcs : 318x541x396

LED SOLAR FLOODLIGHT SMART SENSOR

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง



☀️ ชาร์จแบตเตอรี่กว่าด้วย
Monocrystalline Solar Cell



โคมไฟ LED Solar Floodlight Smart Sensor โคมไฟพลังแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำ 100% และมีวาล์วระบายความชื้นภายในตัวโคม โดยสายไฟและตัวเชื่อมขนาดใหญ่ที่ทนความร้อนจากกระแสไฟสูง จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน สะดวกในการติดตั้งไม่ยุ่งยาก เพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาดไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ โดยควบคุมการทำงานได้หลายรูปแบบตามการใช้งานด้วย Remote Control



- ☀️ 🌙 เปิดตอนกลางคืน ปิดตอนกลางวัน
- ❌ 📶 ตั้งองก์ที่ ไม่ต้องเดินไฟ
- 💰 ประหยัด ไม่มีค่าไฟ



ขั้นตอนการทำงาน

1 กลางวัน
ในเวลากลางวัน โคมไฟจะไม่ทำงาน และจะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์

2 กลางคืน
เมื่อถึงเวลากลางคืน โคมไฟจะเปิดไฟอัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนการใช้งานแบบอื่นตามความต้องการด้วยรีโมท

- IP65 WATERPROOF** ป้องกันน้ำ 100%
- สายไฟและตัวเชื่อมขนาดใหญ่**
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล**
- โซลาร์เซลล์ Mono คุณภาพสูง**
- LED คุณภาพสูง**
- วาล์วระบายความชื้น**

Rate (W)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Lifetime (hours)	Recharge Time	IP	Dimension (w x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
30	700lm	Daylight	6500	10w Monocrystalline	350x17x280	5000mA lithium iron phosphate	15000	5-8hours	65	167x35x194	Lamp : 950 Solar Panel : 1123	1pc : 270x50x325 3pcs : 156x331x278
60	1400lm	Daylight	6500	15w Monocrystalline	350x17x350	10000mA lithium iron phosphate	15000	5-8hours	65	190x45x220	Lamp : 1350 Solar Panel : 1419	1pc : 380x60x370 3pcs : 246x366x378
100	2000lm	Daylight	6500	22w Monocrystalline	350x17x580	20000mA lithium iron phosphate	15000	5-8hours	65	228x45x265	Lamp : 2050 Solar Panel : 2184	1pc : 380x90x420 2pcs : 166x426x388

SOLAR FLOODLIGHT SMART SENSOR STRONG

รับประกัน
น้ำไม่เข้า
100%



โคมไฟสลโกล์พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว

โคมไฟ Solar Floodlight Smart Sensor รุ่น STRONG โคมไฟสลโกล์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและความเคลื่อนไหว ที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำ100% โดยสายไฟและตัวเชื่อมคุณภาพสูงที่ทนความร้อนจากกระแสไฟสูง จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ โดยควบคุมการทำงานได้หลายรูปแบบตามการใช้งานด้วย Remote Control



- กลางวันเปิดเองอัตโนมัติ
- ไม่ต้องเดินไฟ ประหยัด สะดวก
- สว่างอัตโนมัติเมื่อมีความเคลื่อนไหว
- ไม่มีค่าไฟ

WATERPROOF
IP65
ป้องกันน้ำ
ใช้แทนพลาสติก

สายไฟและตัวเชื่อม
คุณภาพสูง
ทนความร้อนสูง

80w 150w 200w

โทร : 02 550 9555

- IP65 WATERPROOF วัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูง มาตรฐาน IP65 ที่สามารถป้องกันน้ำได้ 100%
- สายไฟและตัวเชื่อมคุณภาพสูง ทนความร้อนจากกระแสไฟสูง ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
- LED คุณภาพสูง ที่สว่างเด่นทำสว่างวัด
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล

สามารถเปลี่ยนการใช้งานแบบอื่นตามความต้องการด้วยรีโมท

ขั้นตอนการทำงาน

กลางวัน

1

ในเวลากลางวัน โคมไฟจะไม่ทำงาน และเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์

กลางคืน

2

เมื่อถึงเวลากลางคืน โคมไฟจะเปิดไฟระดับความสว่าง 20% อัตโนมัติ

5-8m.

3

เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวใน ระยะ 5-8 เมตร โคมไฟจะปรับระดับความสว่างเป็น 100% อัตโนมัติ

10 SECONDS

4

โคมไฟจะปรับระดับความสว่างกลับมาก 20% อัตโนมัติ หลังจากไม่พบความเคลื่อนไหว ประมาณ 10 วินาที เพื่อประหยัดพลังงาน

Rate (W)	Actual Wattage	LED Chip	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Runtime	Lifetime (hours)	Recharge Time	Lighting Area	IP	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
80	7.4W	77pcs	100% Brightness 1600lm	Daylight	6500	6V 15w polycrystalline	340x270x17	3.2V 12A ferric phosphate lithium	12-18hours	15000	5-6hours	100m²	65	225x191x54	Lamp : 800 solar panel : 1050	1pc : 370x85x290
			20% Brightness 320lm													3pcs : 261x376x298
150	11W	150pcs	100% Brightness 3000lm	Daylight	6500	6V 18w polycrystalline	350x350x17	3.2V 18A ferric phosphate lithium	12-18hours	15000	5-6hours	120m²	65	260x216x54	Lamp :1100 solar panel : 1300	1pc : 370x85x380
			20% Brightness 600lm													2pcs : 176x376x388
200	13.5W	198pcs	100% Brightness 4000lm	Daylight	6500	6V 30w polycrystalline	530x350x17	3.2V 24A ferric phosphate lithium	12-18hours	15000	5-6hours	150m²	65	301x250x55	Lamp :1600 solar panel : 1950	1pc : 545x85x370
			20% Brightness 800lm													2pcs : 176x551x378

SOLAR FLOODLIGHT SMART SENSOR SOLID

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง

โคมไฟ Solar Floodlight Smart Sensor รุ่น SOLID โคมไฟพลังแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง โดยโคมไฟจะเปิดเองอัตโนมัติในตอนกลางคืน และทำการชาร์จไฟด้วยโซลาร์เซลล์ Monocrystalline คุณภาพสูงแบบเตตระฮีดรอน และเมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติ สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ โคมไฟผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำ 100% และมีวาล์วระบายความชื้นภายในตัวโคม จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มความปลอดภัยด้วยขั้วต่อ XT60 ที่ป้องกันความชื้นและทนความร้อนจากกระแสไฟสูง มาพร้อมขาที่ยืดได้ถึง 30 องศา ช่วยให้ติดตั้งง่ายและสามารถปรับทิศทางแสงได้มากขึ้น สะดวกในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องเดินสายไฟ และเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าไฟ โดยควบคุมการทำงานได้หลายรูปแบบ ตามการใช้งานด้วย Remote Control




ตรวจนับเนื้อกว่าด้วย
MONOCRYSTALLINE
SOLAR CELL



บริการช่าง
กลางวัน
(ไม่เสียค่าจ้าง)
โคมไฟจะเปิดทำงาน และเก็บพลังงาน จากแสงอาทิตย์

2 550 9555

กลางคืน
เมื่อถึงเวลากลางคืน โคมไฟจะเปิดอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามความต้องการด้วยรีโมท

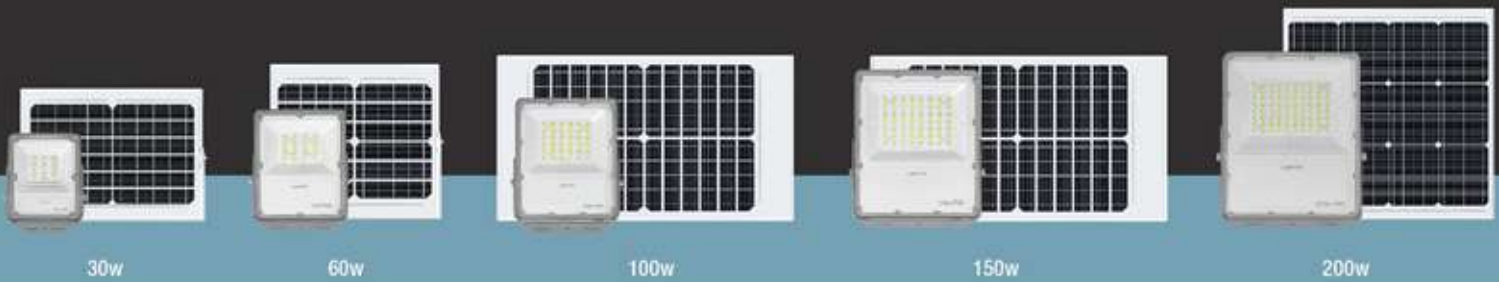

Rate (W)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Lifetime (hours)	Recharge Time	IP	Dimension (w×h×mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
30	700lm	Daylight	6500	6V 10w Monocrystalline	350x280x17	3.2V 5000mAh lithium iron phosphate	15000	5-8hours	65	120x145x41	Lamp : 2250 solar panel : 1700	1pc : 390x105x315 3pcs : 321x396x323
60	1400lm	Daylight	6500	6V 15w Monocrystalline	350x350x17	3.2V 10000mAh lithium iron phosphate	15000	5-8hours	65	172x201x41	Lamp : 2850 solar panel : 2800	1pc : 390x105x385 3pcs : 321x396x393
100	2000lm	Daylight	6500	6V 22w Monocrystalline	350x580x17	3.2V 20000mAh lithium iron phosphate	15000	5-8hours	65	212x252x41	Lamp : 4950 solar panel : 2400	1pc : 370x85x610 2pcs : 176x616x378
150	3500lm	Daylight	6500	6V 21w Monocrystalline	350x580x17	3.2V 30000mAh lithium iron phosphate	15000	5-8hours	65	242x282x41	Lamp : 5450 solar panel : 2400	1pc : 370x85x610 2pcs : 176x616x378
200	4500lm	Daylight	6500	6V 60w Monocrystalline	870x540x30	3.2V 60000mAh lithium iron phosphate	15000	5-8hours	65	294x350x41	Lamp : 7600 solar panel : 2800	1pc : 560x95x705 2pcs : 196x711x568



FLASHLIGHT

บริษัท ซีทีอิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

ไฟฉาย

FLASHLIGHT

PLUG-IN
RECHARGEABLE



เสียบปลั๊ก
ชาร์จไฟได้
ทันที

ความ
สว่าง 2 ระดับ

HIGH
3
hours

ใช้ต่อเนื่อง

LOW
6
hours

ใช้ต่อเนื่อง

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

FLASHLIGHT

ไฟฉายแอลอีดีพร้อมปลั๊กชาร์จไฟ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และเม็ด LED เกรดพรีเมียมจึงช่วยประหยัดพลังงานกว่า ด้วย LED เพียง 1 เม็ดแต่ยังคงความสว่างเท่าเดิม ลำแสง ส่องได้ระยะไกลถึง 110 เมตร สามารถปรับระดับความสว่าง ของแสงได้ถึง 2 ระดับ ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา และจับถนัดมือ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Recharge Time	Runtime	Lifetime (hours)	Dimension (w×l×h;mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
1	DC3V 1000mA	High120lm Low 60lm	Daylight	6500K	1.5 hours	High 3hours Low 6hours	10000	70x180x30	208	1pc : 120x200 10pcs : 240x375x175 40pcs : 381x486x358



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
หลอดพาร์

โทร : 02 550 9533



บริษัท ซีที อีเลกทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

หมดปัญหาเรื่องน้ำ ด้วยหลอด LED PAR รุ่นพิเศษ ชนิดกันน้ำ IP65 เพื่อใช้ทดแทนหลอด PAR38 เหมาะกับการใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร หรือเพื่อส่องต้นไม้ในสนาม เนื่องจากหลอด LED ไม่ส่งความร้อน จึงทำให้ต้นไม้ดูเขียวสดชื่นอยู่เสมอ ขนาดกระทัดรัด

ทดแทนหลอดPAR38



ไฟตกแต่งสวน



ใช้ภายนอกอาคารได้

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Dimension (w×h×mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
6	220-240 50/60Hz	450	Warm White	2700K	>80	0.5	15000	E27	65	62x62x92	69	1pc : 66x66x107 10pcs : 138x336x115 100pcs : 342x606x238



BEAM 25°



บริษัท ซีที อีเลกทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

LED PAR38 BEAM

หลอดสัญญาณเรืองน้ำ ด้วยหลอด LED PAR รุ่นพิเศษ ชนิดกันน้ำ IP65 เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารหรือเพื่อส่องต้นไม้ในสวน เนื่องจากหลอด LED ไม่ส่งความร้อน จึงทำให้ต้นไม้ดูเขียวสดชื่นอยู่เสมอ

LAMPTAN



ไฟที่ประหยัด



ใช้ภายนอกอาคารได้

ทุกหลอดใส่ PAR38

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	BA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (wxdxh:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
15	220-240 50/60Hz	1500	Warm White	2700K	>80	0.7	25	8000	E27	65	-	121x121x134	148	1pc : 124x134x154 10pcs : 260x640x165 20pcs : 280x655x355



บริษัท ซีที อิลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

PAR38

หลอดประหยัดไฟคอมแพคท์ เพื่อใช้ทดแทนหลอด Par 120W แบบไส้ ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าแก้ว น้ำหนักเบา เหมาะในการตกแต่งสวนส่องต้นไม้ ใช้ได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร IP44



ไฟตกแต่งสวน



ใช้ภายนอกอาคารได้

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
23	220-240 50/60Hz	1000	Warm White	2700K	82	0.55	~	8000	E27	44	-	121x121x138	235	1pc : 130x130x160 20pcs : 274x664x330



PANEL LIGHT

แอลอีดี พาเนลไลท์

บริษัท อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-530-9555

PANEL LIGHT COLOUR SWITCH


โคมแอลอีดีฝังฝ้า

3 แสง ในโคมเดียว

เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ



ปรับเปลี่ยนแสง
ด้วยสวิตช์ไฟ

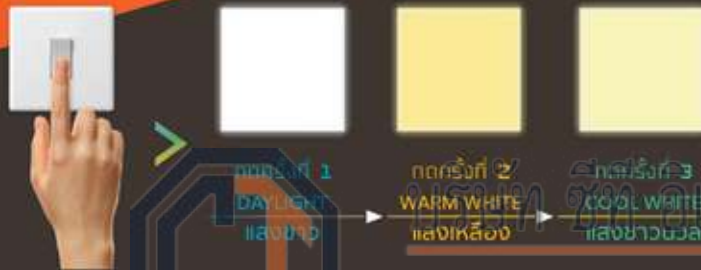

ชุดโคมไฟ Panel Light รุ่น Colour Switch โคมไฟ LED ฝังฝ้าที่มี 3 แสงในโคมเดียว ปรับเปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องได้ตามที่คุณต้องการ เพียงแค่คุณกดเปิด-ปิดและเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ไฟที่ติดตั้งไว้ ไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์ไฟใหม่ แสงก็จะเปลี่ยนจาก DAYLIGHT >> WARM WHITE >> COOL WHITE เพื่อติดตั้งจะเปรียบเทียบกับโคมไฟธรรมดา หรือช่วยประหยัดไฟในบ้านหรือออฟฟิศได้เช่นกัน เหมาะกับการใช้งานทั่วไป หรือเพื่อตกแต่งโคมไฟที่ติดตั้งในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก และห้องครัว

ตารางค่าไฟ LED Panel Light 40w จาก LAMPTAN กับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

ใช้ LED PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ชุดโคมตะแกรง 4x18w ทัวไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท / ชม / วัน	เสียค่าไฟ โทร 5.38 บาท / ชม / วัน
ใช้ LED PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ LED PANEL LIGHT 40w LAMPTAN
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท / ชม / วัน	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท / ชม / เดือน

คุ้มค่าเหมือนได้โคมฟรี!!

จุดคุ้มทุน คุ้มกว่า! **SAVE MONEY**
10 เดือน คืนทุน

ใช้ LED Panel Light 40w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท ต่อเดือน* > **1262.9 บาท ต่อปี**

ติดตั้งได้หลายวิธี



ข้อดี LED PANEL LIGHT

เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดไฟมากกว่า
- ใช้งานดูดีเทียบเท่ากับฝ้า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ทนทานชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที
- ทนอมสายตา



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
40	220-240 50/60Hz	3800	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.5	25000	Wattage : 40w Input : 220-240V 350mA Output : 100-108V 320mA	600x600x30	1550	1pc : 655x655x45 5pcs : 231x661x663
40	220-240 50/60Hz	3800	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.5	25000	Wattage : 40w Input : 220-240V 350mA Output : 100-108V 320mA	300x1200x30	1600	1pc : 355x1245x45 5pcs : 231x1251x363

PANEL LIGHT COLOUR SWITCH


โคมแอลอีดีฝังฝ้า

3 แสง ในโคมเดียว

เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ



ปรับเปลี่ยนแสง
ด้วยสวิตช์ไฟ

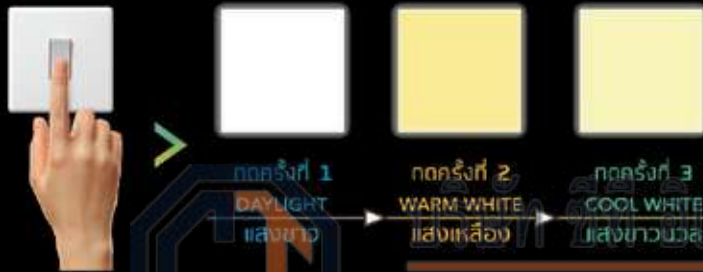

ชุดโคมไฟ Panel Light รุ่น Colour Switch โคมไฟ LED ฝังฝ้าที่มี 3 แสงในโคมเดียว เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ ช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนบรรยากาศง่าย ๆ ตามที่ความต้องการ เพียงแค่ท่านกดเปิด-ปิดและเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ไฟก็ถึงเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์ ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่ แสงก็จะเปลี่ยนจาก DAYLIGHT >> WARM WHITE >> COOL WHITE เมื่อติดตั้งจะเปรียบเทียบกับหลอดหรือจะห้อยเส้นระดับให้บ้านหรือออฟฟิศดูโมเดิร์นทันสมัย เหมาะกับการใช้งานทั่วไปหรือเพื่อตกแต่งโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่ดูกิ่งหนาเกาะเกาะและไม่สวยงาม

ตารางค่าไฟ LED Panel Light 42w จาก LAMPTAN กับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

โคม LED PANEL LIGHT 42w	โคมชุดโคมตะแกรง 4x18w ทั่วไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท/ชุด/วัน	เสียค่าไฟ 5.38 บาท/ชุด/วัน
โคม LED PANEL LIGHT 42w LAMPTAN	โคม LED PANEL LIGHT 42w LAMPTAN
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท/ชุด/วัน	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท/ชุด/เดือน

ติดตั้งได้หลายวิธี ฝังฝ้า สอยตัว แหวนสลึง

คุ้มค่าเหมือนได้โคมฟรี!!

10 เดือน คืนทุน


ใช้ LED Panel Light 42w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท ต่อเดือน* > 1262.9 บาท ต่อปี



ข้อดี LED PANEL LIGHT

- เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า
- ประหยัดไฟมากกว่า
 - บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
 - หมดห่วงเรื่องกลิ่นเหม็น
 - สบายงานดูดีขึ้นไปกับฝ้า
 - หมดห่วงชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมใต้ถนน



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (piece : mm.)
42	220-240 50/60Hz	4000	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.9	30000	Wattage : 42w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 30-42V 1000mA	600x800x30	1700	1pc : 640x645x40 5pcs : 225x655x685
42	220-240 50/60Hz	4000	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.9	30000	Wattage : 42w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 30-42V 1000mA	300x1200x30	1950	1pc : 345x1240x40 5pcs : 225x1255x365

LED PANEL LIGHT

3 ปี
รับประกัน 100% ★★★★★
WARRANTY


Slim Design
บางเฉียบ
8 มิลลิเมตร



บางเฉียบกับชุดโคมไฟ LED Panel Light ที่มีความบางเพียง 8 มิลลิเมตร เรียบเนียนไปกับเพดาน เมื่อติดตั้ง หรือจะห้อยเส้นระดับให้บ้านหรือออฟฟิศให้ดูโมเดิร์นทันสมัย เหมาะกับการใช้งานทั่วไป หรือเพื่อตกแต่งแทนโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่ดูถึงหน้ากะทะและไมสวยงาม

ข้อดี LED PANEL LIGHT

- เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า**
- ประหยัดไฟมากกว่า
 - บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
 - ทนอมหลายตา
 - สวยงามดูเรียบเนียนไปกับฝ้า
 - ทดแทนชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที

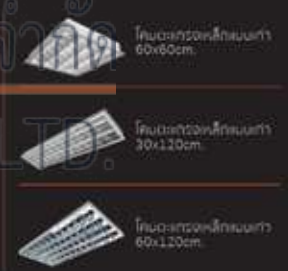

ใช้ LED Panel Light 42w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท ต่อเดือน* > **1262.9 บาท ต่อปี**

คุ้มค่าเหมือนได้คอมฟรี!!

10 เดือน คุ้มกว่า! **SAVE MONEY**
จุดคุ้มทุน คุ้มกว่า!

ตารางค่าไฟ LED Panel Light 42w จาก LAMPTAN กับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

รุ่น LED PANEL LIGHT 42w LAMPTAN	ชุดโคมตะแกรง 4x18w ทั่วไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท / ฤกษ์ / 3ปี	เสียค่าไฟ 5.38 บาท / ฤกษ์ / 3ปี
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท / ฤกษ์ / 3ปี	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท / ฤกษ์ / 3ปี


*หมายเหตุ : ค่ารวมจาก LED Panel Light 60x60cm. ค่าไฟที่ 4 บาท/หน่วย เดือนใช้ 12 ชั่วโมงต่อ 1 ฤกษ์ ต่อ 1 ปี

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
42	220-240 50/60Hz	3400	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	Wattage : 42w Input : 220-240V 290mA Output : 27-40V 1000mA	600x600x8	2400	1pc : 655x625x30 5pcs : 175x640x670
42	220-240 50/60Hz	3400	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	Wattage : 42w Input : 220-240V 290mA Output : 27-40V 1000mA	300x1200x8	2611	1pc : 370x1230x45 5pcs : 305x1250x380
55	220-240 50/60Hz	5600	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	Wattage : 55w Input : 220-240V 250mA Output : 36V 1250mA	600x1200x10	4600	1pc : 670x1265x48 5pcs : 265x1280x690

LED PANEL LIGHT

Slim Design
บางเฉียบ
8 มิลลิเมตร

3 ปี
รับประกัน 100% ***
WARRANTY

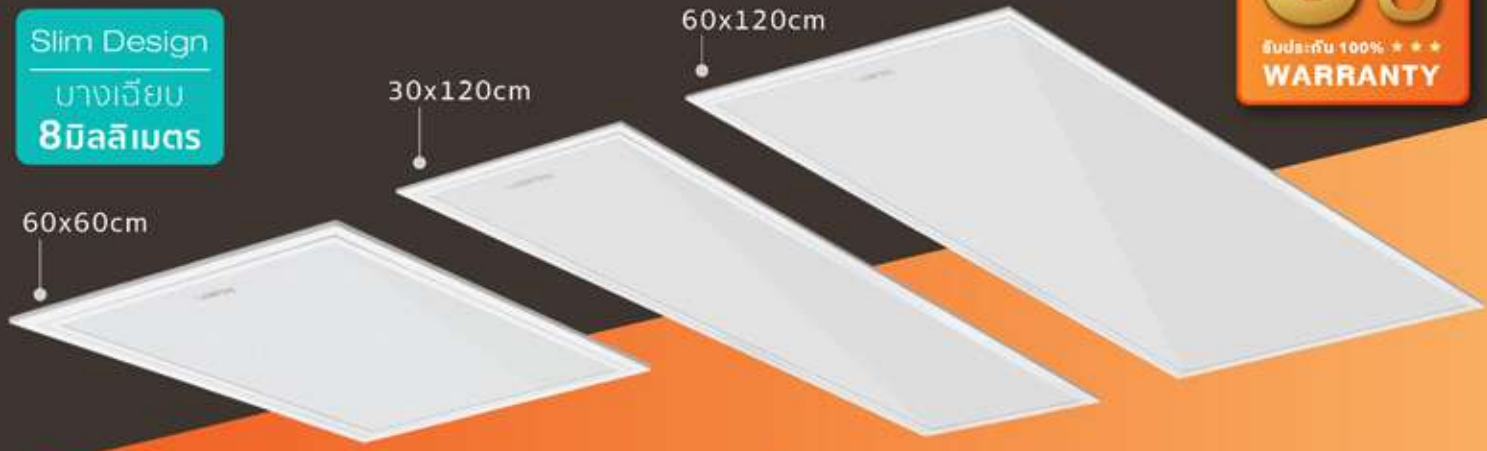

บางเฉียบกับชุดโคมไฟ LED Panel Light ที่มีความบางเพียง 8 มิลลิเมตร เรียบเนียนไปกับเพดานเมื่อติดตั้ง หรือจะห้อยเส้นระดับให้ทันสมัยหรือออฟฟิศให้ดูโมเดิร์นทันสมัย เหมาะกับการใช้งานทั่วไป หรือเพื่อตกแต่งโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่ทุกชิ้นหนาเกะกะและเปลืองยาง

ข้อดี LED PANEL LIGHT
เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดมากกว่า
- ใช้งานดูเนียนไปกับฝ้า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ตกแต่งชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที
- ก่อมลายน่า

โทรแจ้งราคา-สีโคมขนาด 60x60cm.
โทรแจ้งราคา-สีโคมขนาด 30x120cm.
โทรแจ้งราคา-สีโคมขนาด 60x120cm.

บริษัท ซีที อีเลคทริค จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

ใช้ LED Panel Light 40w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท/เดือน* > **1262.9 บาท/เดือน**

คุ้มค่าเหมือนได้คอมฟรี!!

10 เดือน คืนทุน

จุดคุ้มทุน คุ้มกว่า! SAVE MONEY

ตารางค่าไฟ LED Panel Light 40w จาก LAMPTAN กับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

ใช้ LED PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ชุดโคมตะแกรง 4x18w ทั่วไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท/จุด/วัน	เสียค่าไฟ 5.38 บาท/จุด/วัน
ใช้ LED PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ LED PANEL LIGHT 40w LAMPTAN
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท/จุด/วัน	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท/จุด/เดือน



*หมายเหตุ : จำนวนจุดใช้ LED Panel Light 60x60cm. ค่าไฟที่ 4 บาท/หน่วย (100ลิ. 12 ชั่วโมงต่อ 1 จุดต่อ 1 วัน)

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
40	220-240V 50/60Hz	3250	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	Wattage : 40w Input : 220-240V 290mA Output : 27-40V 1000mA	600x600x8	2400	1pc : 655x625x30 5pcs : 175x640x670
40	220-240V 50/60Hz	3250	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	Wattage : 40w Input : 220-240V 290mA Output : 27-40V 1000mA	300x1200x8	2611	1pc : 370x1230x45 5pcs : 305x1250x380
50	220-240V 50/60Hz	5100	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	Wattage : 50w Input : 220-240V 250mA Output : 36V 1250mA	600x1200x10	4600	1pc : 670x1265x48 5pcs : 265x1280x690

LED PANEL LIGHT SMART SAVE

10เดือน
คืนทุน

Slim Design
บางเฉียบ
8มิลลิเมตร

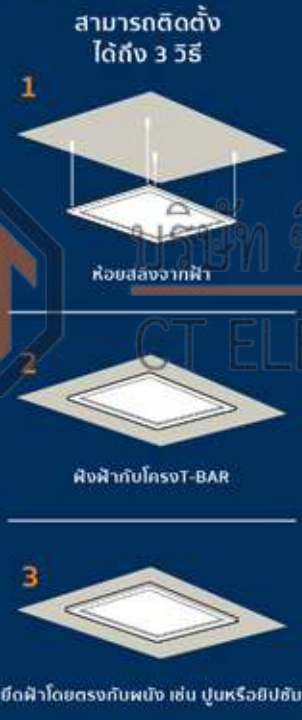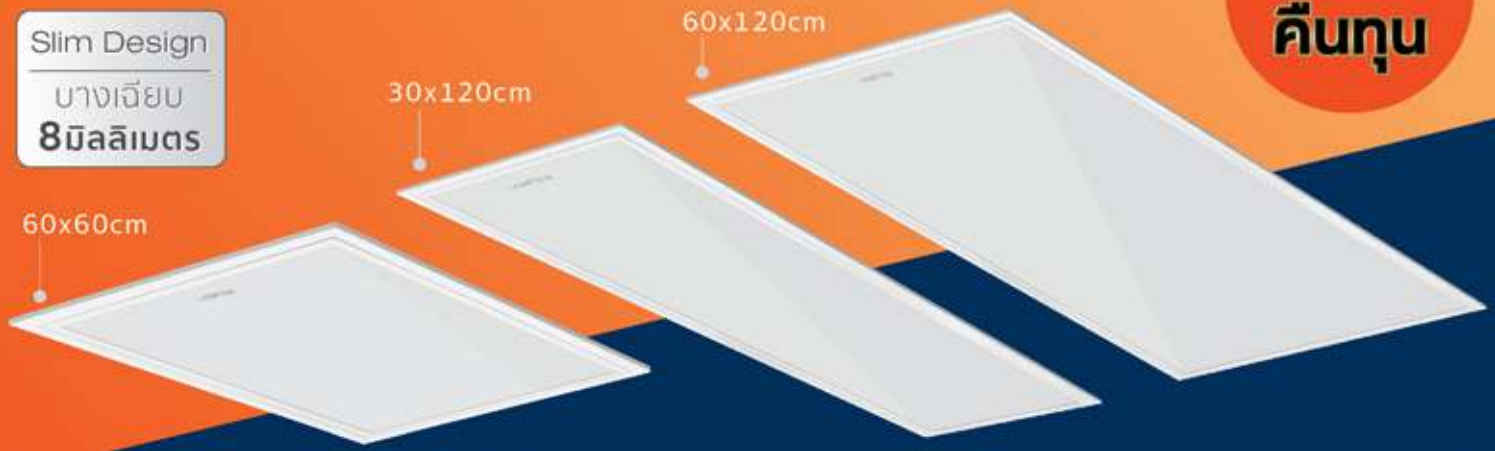

บางเฉียบกับชุดโคมไฟ LED Panel Light ที่มีความบางเพียง 8มิลลิเมตร เรียบเนียนไปกับเพดานเมื่อติดตั้ง หรือจะห้อยเส้นระแนงใช้น้ำหนักหรือออฟฟิศให้ดูโมเดิร์นทันสมัย เหมาะกับการใช้งานทั่วไป หรือเพื่อทดแทนโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่ดูเก้งก้างเก่าแก่และเปลืองพลังงาน

ข้อดี LED PANEL LIGHT SMART SAVE
เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดไฟมากกว่า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ทนอมสายตา
- สวยงามดูเนียนไปกับฝ้า
- ทดแทนชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที

โทร : 02 550 9555

ตารางค่าไฟ LED Panel Light Smart Save 40w จาก LAMPTAN กับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

ใช้ LED PANEL LIGHT 40w จาก LAMPTAN	ใช้ชุดโคมตะแกรง 4x18w ตัวใหม่
เสียค่าไฟ 1.92 บาท/ชุด/5ปี	เสียค่าไฟ 5.38 บาท/ชุด/5ปี
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท/ชุด/5ปี	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท/ชุด/5ปี

ใช้ LED Panel Light Smart Save 40w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้ **103.8 บาท ต่อเดือน** ▶ **1262.9 บาท ต่อปี**

คุ้มค่าเหมือนได้คอมฟรี!!

10เดือน **คืนทุน** **คุ้มกว่า! SAVE MONEY**

*หมายเหตุ : คำนวณจาก LED Panel Light 60x60cm, ค่าไฟ 4บาท/หน่วย, 100% ใช้ 12 ชั่วโมงต่อ 1 ชุดต่อ 1 ปี

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp. (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
40	220-240V 50/60Hz	3250	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	Wattage : 40w Input : 220-240V 290mA Output : 27-40V 1000mA	600x600x8	2400	1 pc : 655x625x30 5 pcs : 175x640x670
40	220-240V 50/60Hz	3250	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	Wattage : 40w Input : 220-240V 290mA Output : 27-40V 1000mA	300x1200x8	2611	1 pc : 370x1230x45 5 pcs : 305x1250x380
50	220-240V 50/60Hz	5000	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	Wattage : 50w Input : 220-240V 250mA Output : 36V 1250mA	600x1200x10	4800	1 pc : 670x1265x48 5 pcs : 265x1280x690

LED PANEL LIGHT GLOSS

**10เดือน
คืนทุน**

60x60cm



สามารถติดตั้งได้
ถึง 2 ชั้น



มาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง



ตารางค่าไฟ LED Panel Light 40w จาก LAMPTAN กับ ชุดโคมตะแกรงเหล็ก

ใช้ LED PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ชุดโคมตะแกรง 4x18w กว้างไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท/ชุด/วัน	เสียค่าไฟ 5.38 บาท/ชุด/วัน
ใช้ LED PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ LED PANEL LIGHT 40w LAMPTAN
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท/ชุด/5วัน	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท/ชุด/เดือน

*หมายเหตุ : คำนวณจาก LED Panel Light 60x60cm, ค่าไฟที่ 4 บาท/หน่วย / เดือนใช้ 12 ชั่วโมงต่อ 1 ชุด ต่อ 1 วัน

ชุดโคมไฟ LED Panel Light รุ่น GLOSS ใช้วัสดุคุณภาพสูง คุ่มค่า เมื่อติดตั้งจะ
เรียบเนียนไปกับเพดาน หรือจะห้อยเล่นระดับให้บ้าน หรือออฟฟิศให้ดูโมเดิร์น ทันสมัย
เหมาะกับการใช้งานทั่วไป หรือเพื่อตกแต่งโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่ดูทึบหนาเกะกะ
และเปลืองงาน

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CTELECTRIC SUPPLY CO., LTD

ข้อดี LED PANEL LIGHT GLOSS
เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดไฟมากกว่า
- สวยงามดูเนียนไปกับฝ้า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ทดแทนชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที
- ถนอมสายตา



โคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า 60x60cm.


ใช้ LED Panel Light 40w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท ต่อเดือน > **1262.9 บาท ต่อปี**

คุ่มค่าเหมือนได้คอมฟรี!!

จุดคุ้มทุน คุ้มกว่า! **SAVE MONEY**
10เดือนคืนทุน

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w.x.l.h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
40	220-240 50/60Hz	3200	Daylight	6500K	>80	0.9	-	15000	-	-	Wattage : 40w Input : 220-240V 50/60Hz Output : 36-42V 1000mA	600x600x30	1700	1 pc : 665x700x45 5 pcs : 250x685x725



FLOOD LIGHT
โคมไฟลัดโล่

LED FLOODLIGHT TOUGH



โคม LED FLOODLIGHT รุ่น TOUGH โคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม และการประกอบคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำได้ 100% ทนต่อแรงกระแทกและเสียหายจากน้ำเข้า พร้อมติดตั้งวงจรป้องกันเสียหายจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงสุดถึง 2000V จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนานพิเศษ และ LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อดกแต่ง หรือส่องสถาปัตยกรรม ป้ายโฆษณา หรือสร้างบรรยากาศ สวนในยามค่ำคืน



แสงสว่างบริเวณกว้าง โคมป้องกัน ฟ้าผ่าไฟกระชาก



10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Dimension (w x l x h: mm.)	Weight (g)	Package size (pieces: mm.)
10w	220-240V 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	1KV	67x92x27	150	1pc : 85x50x115 20pcs : 176x256x238
20w	220-240V 50/60Hz	1800	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	1KV	77x112x28	200	1pc : 95x50x135 20pcs : 196x256x278
30w	220-240V 50/60Hz	2700	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	2KV	97x137x28	300	1pc : 115x50x165 10pcs : 236x256x173
50w	220-240V 50/60Hz	4500	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	2KV	134x189x28	550	1pc : 150x50x215 10pcs : 256x306x223
100w	220-240V 50/60Hz	8500	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	2KV	191x271x31	1200	1pc : 205x55x305 6pcs : 211x336x313
150w	220-240V 50/60Hz	12750	Daylight	6500K	> 80	0.9	35000	65	2KV	227x317x33	1800	1pc : 245x60x360 4pcs : 246x251x368
200w	220-240V 50/60Hz	17000	Daylight	6500K	> 80	0.9	35000	65	2KV	257x352x35	2400	1pc : 275x60x395 4pcs : 246x281x403

บริษัท อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

LED FLOODLIGHT TANK

IP65
WATERPROOF
ใช้งานได้ดีทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร

รับประกัน
น้ำไม่เข้า
100%

โคม LED FLOODLIGHT รุ่น TANK โคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม และการประกอบคุณภาพสูงมาตรฐาน IP65 ที่สามารถกันน้ำได้ 100% และมีวาล์วระบายความชื้นภายในตัวโคม หมุดห่วงเรืองหลุดเสีย จากน้ำเข้า อายุการใช้งานยาวนาน พิเศษ มีวงจรป้องกันหลอดเสีย จากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงสุดถึง 4000V พร้อมขายึดที่เอียง 30 องศา ช่วยให้อึดตั้งง่ายและสามารถปรับทิศทางแสง ได้มากขึ้น LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ เหมาะกับการใช้งาน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อตกแต่งหรือส่องสถาปัตยกรรม ป้ายโฆษณา หรือสร้างบรรยากาศสวนในยามค่ำคืน

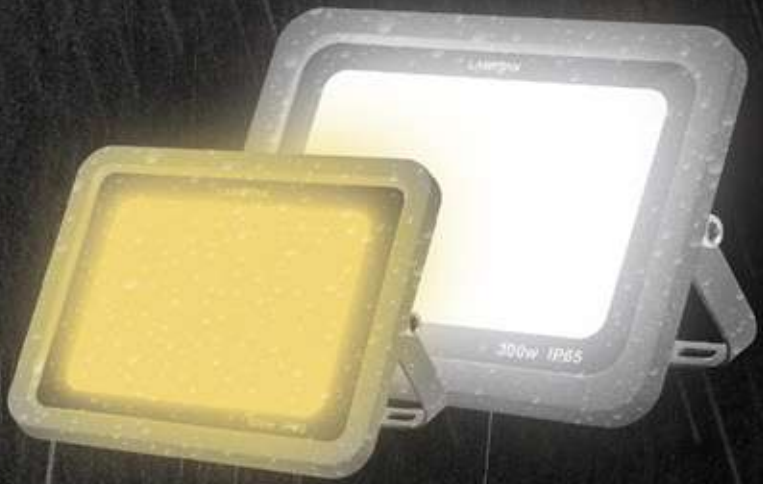

ป้องกันน้ำ
100%



ขายึดเอียง **30°**



วงจรป้องกันไฟ
กระชากกำลังสูง



LED คุณภาพสูง



วาล์วระบาย
ความชื้น

10w

20w

30w


50w

100w

150w

200w

300w



บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
02 550 9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
10	220-240 50/60Hz	800	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	121x27x95	280g	1pc : 132x30x130 20pcs: 270x306x138
20	220-240 50/60Hz	1600	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	121x27x95	280g	1pc : 132x30x130 20pcs: 270x306x138
30	220-240 50/60Hz	2400	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	160x30x122	440g	1pc : 170x35x150 10pcs: 346x181x158
50	220-240 50/60Hz	4000	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	206x30x160	670g	1pc : 215x35x170 10pcs: 221x356x178
100	220-240 50/60Hz	8000	Daylight Warm White	6500K 2700K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	270x30x210	1170g	1pc : 282x35x230 6pcs : 216x288x238
150	220-240 50/60Hz	12000	Daylight	6500K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	330x32x250	1610g	1pc : 355x65x290 4pcs : 266x361x298
200	220-240 50/60Hz	16000	Daylight	6500K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	370x32x270	2030g	1pc : 395x65x310 4pcs : 266x401x318
300	220-240 50/60Hz	24000	Daylight	6500K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	445x45x335	4360g	1pc : 475x88x380 4pcs : 358x481x388


3 STEPS

LED FLOODLIGHT COLOUR SWITCH

TANK 3 แสงใน 1 โคม เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ



รับประกัน
น้ำไม่เข้า
100%

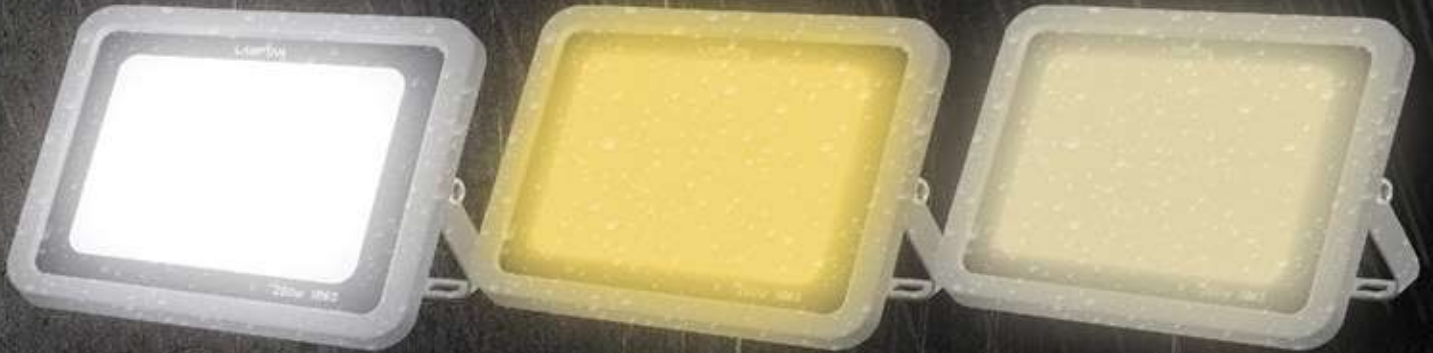

กดครั้งที่ 1
DAYLIGHT
แสงขาว



กดครั้งที่ 2
WARM WHITE
แสงเหลือง



กดครั้งที่ 3
COOL WHITE
แสงขาวนวล

โคม LED FLOODLIGHT COLOUR SWITCH รุ่น TANK สามารถปรับเปลี่ยนแสงได้ถึง 3 แสง เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับสถานที่ตามที่คุณต้องการ เพียงแค่คุณกดสวิตช์ที่ติดตั้งเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์หรือเดินระบบไฟใหม่ เพียงกดสวิตช์เปิด-ปิด และเปิดอีกครั้งโคมไฟ จะสลับแสงระหว่าง **Daylight** » **Warm White** » **Cool White**

โคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูง มาตรฐาน IP65 ที่สามารถกันน้ำได้ 100% และมีวาล์วระบายความชื้นภายในตัวโคม หมุดห่วงเรื่องปลอดภัยจากน้ำเข้า อายุการใช้งานยาวนาน พิเศษมีวงจรป้องกันปลอดภัยจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 4000V พร้อมขायด์ที่เียง 30 องศา ช่วยให้ติดตั้งง่ายและสามารถปรับทิศทางแสงได้มากขึ้น LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ เหมาะกับการใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อตกแต่งหรือส่องสถาปัตยกรรม ป้ายโฆษณา หรือสร้างบรรยากาศสวนในยามค่ำคืน

IP65
WATERPROOF
ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

ป้องกัน
หลุดลื่น
จากฟ้าผ่า
ไฟกระชาก
SURGE PROTECTION ICV
EC 61547 - 2008

200w

300w

IP65
WATERPROOF
ป้องกันน้ำ
100%

ขायด์เียง 30°

วงจรป้องกัน
ไฟกระชากกำลังสูง

วาล์วระบาย
ความชื้น
Humidity Venting Valve

ขायด์
เียง 30°

LED คุณภาพสูง

วาล์วระบาย
ความชื้น

ส่องสว่างบริเวณกว้าง | ไฟส่องป้าย | โคมงัดจอ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
200	220-240 50/60Hz	16000	Daylight	6500K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	370x32x270	2030g	1pc : 395x65x310
			Warm White	2700K										4pcs : 266x401x318
			Cool White	4000K										
300	220-240 50/60Hz	24000	Daylight	6500K	>80	0.9	120	35000	-	65	-	445x45x335	4360g	1pc : 475x88x380
			Warm White	2700K										4pcs : 358x481x388
			Cool White	4000K										



LED STRIPLIGHT & STRIP FLEX แอลอีดีเส้น

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 0000

STRIPLIGHT SET MOTION SENSOR

แอลอีดีเส้น จับความเคลื่อนไหวพร้อมหม้อแปลงครบชุด



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

สะดวกสบาย ไม่ต้องคอยเปิดปิดสวิตช์ไฟ ง่าย ๆ กับ LED Striplight Set Motion Sensor ที่จะสว่างเองอัตโนมัติเมื่อพบการเคลื่อนไหว เหมาะกับการติดตั้งใช้งานตามซอกหลืบต่างๆ เช่น ตู้เสื้อผ้า ใต้ขอบเตียง หรือขอบบันไดทางเดิน ติดตั้งง่ายและสามารถตัดตามความยาวที่คุณต้องการ



COOL WHITE



อุปกรณ์ครบชุด



จับการเคลื่อนไหว



แบตเตอรี่ลิเธียม



รัศมีการทำงานครอบคลุม 5 เมตร



ตัดความยาวได้ตามต้องการ



ตัดโค้งได้ตามต้องการ



ชาร์จด้วย USB

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
2.4w/m 1m.	DC 3.5V	380	Cool White	4000K	15000	Battery : Lithium 3.5V 1100mAh	8x1000	45	1pc : 143x192 10pcs : 240x280x180 40pcs : 380x500x305

STRIPLIGHT SET

แอลอีดีชนิดเส้นพร้อมหม้อแปลงครบชุด



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

อุปกรณ์ครบชุด



LED Striplight Set ใต้อ่างต่างแอลอีดีชนิดเส้นพร้อมหม้อแปลงครบชุด เพื่อประดับตกแต่งพื้นที่ตามชอกหลืบเพื่อซ่อนไฟให้ดูสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวกในการติดตั้ง สามารถตัดเพื่อเลือกความยาวได้ตามความต้องการในการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน มีให้เลือกทั้งขนาดความยาว 3เมตร/ม้วน และ 5เมตร/ม้วน



ติดตั้งง่าย ทนทาน ด้วยกาวสองหน้าคุณภาพสูง



ตัดความยาวได้ตามต้องการ



ตัดสิ่งใดตามต้องการ

COOL WHITE



WARM WHITE



ใช้กับห้องทั่วไป



ไฟตกแต่ง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
4.8w/m 3m.	DC 12V	1140	Cool White Warm White	4000K 2700K	20000	Wattage : 18W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC12V 1.5A	10x3000	63.24	1pc : 143x192 10pcs : 180x410x240
4.8w/m 5m.	DC 12V	1900	Cool White Warm White	4000K 2700K	20000	Wattage : 24W Input : AC220-240V 50/60Hz Output : DC12V 2A	10x5000	105	1pc : 143x192 10pcs : 330x330x240

STRIPLIGHT

แอลอีดีชนิดเส้น



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

LED Striplight โฟลคแต่งแอลอีดีชนิดเส้น เพื่อประดับตกแต่งพื้นที่ตามซอกหลืบ เพื่อซ่อนไฟให้ดูสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวกในการติดตั้ง สามารถตัดเพื่อเลือกความยาวได้ตามความต้องการในการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน มีให้เลือกถึงเฉพาะ LED เส้น และพร้อมมือแปลงครบชุด

สามารถซื้อมือแปลงได้ที่แลมปตัน
ติดต่อ Customer Service




ใช้ในห้องทั่วไป



ไฟตกแต่ง

Daylight



Warm White



ติดตั้งง่าย ทนทาน ด้วยการสองหน้าคุณภาพสูง



ตัดความยาวได้ตามต้องการ



ดัดโค้งได้ตามต้องการ

Rate (M)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux(lm)	Colour	Colour Temp (K)	Lifetime (hours)	Driver	Dimension (w x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
14.4w/m 5m.	DC 12V	1037 1950	Daylight Warm White	6500K 2700K	30000	Wattage : 72W Input : AC110-240V 50/60Hz Output : DC12V 6A	7x5000	128	25pcs : 220x260x250 100pcs : 455x540x270

LED STRIPFLEX




บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

LED STRIPFLEX

LED Stripflex จากแลมป์ต้น เป็นไฟตกแต่งแอลอีดีชนิดเส้น ขนาด 15x7.5มิลลิเมตร ความยาว 50เมตร/ม้วน ใช้เม็ด LED คุณภาพสูงที่มีความสว่างมากเป็นพิเศษ มีองศาของแสงมากกว่า 120องศา อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่ายด้วยอุปกรณ์ครบชุด สามารถขดงอได้ตามซอกหลืบเพื่อซ่อนไฟให้ดูสวยงาม หรือจะดัดเป็นลายเส้นและตัดแบ่งความยาวตามที่คุณต้องการ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



อุปกรณ์ครบชุด

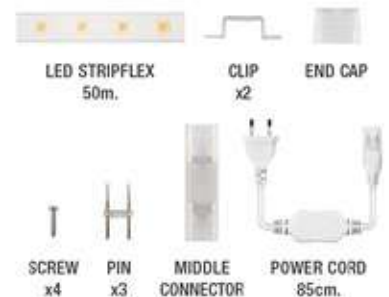

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
8w/m	220-240 50/60Hz	17500	Warm White	2700	-	-	120	15000	-	65	Input : AC 220 V Output : DC 220V Max current : 4A	15x50000x7.5	6300g	1pc : 330x330x155



LED VINTAGE
แอลอีดีวินเทจ

LED LIGHT BULB VINTAGE

หลอดไฟ LED รุ่น Vintage จากแลมป์ต้นเป็นกรรม
นวัตกรรมใหม่ของหลอดไฟ LED กับกลิ่นอายดีไซม์
สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเข้ามาผสมผสานกันอย่างลงตัว
เป็นทางเลือกใหม่ของการตกแต่งและการสร้าง
บรรยากาศสไตล์ วินเทจย้อนยุค ทั้งใช้หลอด LED ที่ยาว
เหมือนหลอดไฟสไลด์ย้อนยุคอย่างแท้จริง มีทั้งแก้วสีชา
และใสให้คุณเลือก เหมาะกับการตกแต่งร้านค้า ร้านอาหาร
โรงแรมพับ บาร์ หรือในบ้านของคุณเอง ทั้งยังไม่ร้อนและ
ประหยัดไฟมากกว่า 85%



บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

	Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Glass Colour	Dimension (w x l x h: mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
Vivid 2w	2	220-240 50/60Hz	220	Warm White	2700K	>80	0.5	-	12000	E14	-	Amber colour	35x35x100	12g	1pc : 35x35x100 10pcs : 76x181x108 100pcs : 187x386x224
Ball 2w	2	220-240 50/60Hz	220	Warm White	2700K	>80	0.5	-	12000	E27	-	Amber colour	44x44x70	14g	1pc : 45x45x78 20pcs : 98x237x172 100pcs : 247x515x192
Oval 4w	4	220-240 50/60Hz	350	Warm White	2700K	>80	0.5	-	12000	E27	-	Amber colour	45x45x113	36g	1pc : 50x50x130 10pcs : 106x256x138 100pcs : 262x536x284
Chrome 4w	4	220-240 50/60Hz	350	Warm White	2700K	>80	0.5	-	12000	E27	-	Amber colour	60x60x105	36g	1pc : 65x65x130 10pcs : 136x331x138 100pcs : 337x686x284
Amber 4w	4	220-240 50/60Hz	350	Warm White	2700K	>80	0.5	220	12000	E27	-	Amber colour	60x60x105	35g	1pc : 85x85x125 10pcs : 170x415x135 100pcs : 425x870x290
Clear 6w	6	220-240 50/60Hz	660	Warm White	2700K	>80	0.5	-	12000	E27	-	Clear colour	60x60x105	35g	1pc : 68x68x120 10pcs : 145x340x130 100pcs : 350x730x275
Deco 4w	4	220-240 50/60Hz	350	Warm White	2700K	>80	0.5	-	12000	E27	-	Amber colour	64x64x142	53g	1pc : 70x70x154 10pcs : 146x356x162 50pcs : 362x736x170
Globe 4w	4	220-240 50/60Hz	350	Warm White	2700K	>80	0.5	-	12000	E27	-	Amber colour	95x95x135	94g	1pc : 102x102x159 10pcs : 212x520x168 60pcs : 535x690x360
Globe 5w	5	220-240 50/60Hz	400	Warm White	2700K	>80	0.5	-	12000	E27	-	Amber colour	125x125x175	96g	1pc : 128x128x203 6pcs : 264x394x212 24pcs : 410x550x448

COMPLETED SET



ชุดหลอดไฟสำเร็จรูป

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550-9555

LED SET

ชุดรางสำเร็จรูป LED SET T8 จากแอมป์ตัน ติดตั้งง่าย ด้วยอุปกรณ์ครบชุด สามารถใช้งานได้ทันที และยังสามารถถอดเปลี่ยนหลอดได้ โดยมีให้คุณเลือกถึง 5 รุ่นด้วยกัน

- **LED SET GOLD** : ทำจากวัสดุคุณภาพเกรด premium จึงทำให้มีความสว่างสูงเต็มกำลังวัตต์ อายุการใช้งานยาวนานพิเศษ อีกทั้งตัวหลอดยังหุ้มด้วย PC Cover ชนิดห้องเรื่องอันตรายที่เกิดจากหลอดแตกกระจาย
- **LED SET NANO** : ทำจากวัสดุชนิดพิเศษที่ทำให้หลอดไม่แตกไม่อง ช่วยให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากหลอดแตกให้แสงสว่างเต็มกำลังจาก LED คุณภาพสูง
- **LED SET GREEN** : มากับความคุ้มค่า ด้วย LED คุณภาพสูงที่ให้แสงสว่างเต็มกำลัง
- **LED SET GLOSS** : คุ้มค่าด้วยราคาพิเศษที่ให้คุณมากกว่า LED คุณภาพมาตรฐาน
- **LED SET SMART SAVE** : ราคาสุดพิเศษด้วย LED คุณภาพมาตรฐาน



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

	Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
GOLD	10	220-240 50/60Hz	1050	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	DOUBLE ENDED	33x610x44	260	1 pcs : 39x635x47 20 pcs : 225x660x211
	20	220-240 50/60Hz	2100	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	DOUBLE ENDED	33x1220x44	480	1 pcs : 39x1245x47 20 pcs : 225x1270x211
NANO	9	220-240 50/60Hz	900	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	DOUBLE ENDED	33x610x44	200	1 pcs : 39x635x47 20 pcs : 225x660x211
	18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	DOUBLE ENDED	33x1220x44	380	1 pcs : 39x1245x47 20 pcs : 225x1270x211
GREEN	9	220-240 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	220	20000	G13	DOUBLE ENDED	33x610x44	240	24 pcs : 215x665x220
	18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	220	20000	G13	DOUBLE ENDED	33x1220x44	460	24 pcs : 215x1250x220
GLOSS	9	220-240 50/60Hz	900	Daylight	6500	>80	0.5	220	18000	G13	DOUBLE ENDED	33x610x44	230	24 pcs : 215x665x220
	18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500	>80	0.5	220	18000	G13	DOUBLE ENDED	33x1220x44	420	24 pcs : 215x1250x220
SMART SAVE	9	220-240 50/60Hz	850	Daylight	6500	>80	0.5	220	16000	G13	DOUBLE ENDED	33x610x44	230	24 pcs : 215x665x220
	18	220-240 50/60Hz	1700	Daylight	6500	>80	0.5	220	16000	G13	DOUBLE ENDED	33x1220x44	420	24 pcs : 215x1250x220

LED SETRONIC TWIN

ชุดรางสำเร็จรูป LED SETRONIC TWIN T8 จากแม่พิมพ์ต้น สว่างมาก เป็นพิเศษด้วยชุดรางคู่ ติดตั้งง่ายด้วยอุปกรณ์ครบชุด สามารถใช้งาน ได้ทันที และยังสามารถถอดเปลี่ยนหลอดได้ โดยมีให้คุณเลือกถึง 4 รุ่นด้วยกัน (ฐานยาว/ฐานใส)

- **LED SETRONIC TWIN GOLD 2x20w** : ทำจากวัสดุคุณภาพเกรด premium ซึ่งทำให้มีความสว่างสูงเกินค่าสังวัตต์ อายุการใช้งาน ยาวนานพิเศษ อีกทั้งตัวหลอดยังหุ้มด้วย PC Cover ชนิดห้องรีดอง อันตรายที่เกิดจากหลอดแตกกระจาย
- **LED SETRONIC TWIN NANO 2x18w** : ทำจากวัสดุชนิดพิเศษที่ทำให้ หลอดไม่แตก ไม่จ่อ ช่วยให้หลอดปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจาก หลอดแตก ให้แสงสว่างเกินค่าสังจาก LED คุณภาพสูง
- **LED SETRONIC TWIN GREEN 2x18w** : มากับความคุ้มค่า ด้วย LED คุณภาพสูงที่ให้แสงสว่างเกินค่าสัง
- **LED SETRONIC TWIN GLOSS 2x18w** : คุ้มค่าด้วยราคาพิเศษ ที่ให้คุณมากกว่า LED คุณภาพมาตรฐาน

LED SETRONIC TWIN GOLD 2x20w


LED SETRONIC TWIN NANO 2x18w

LED SETRONIC TWIN GREEN 2x18w

LED SETRONIC TWIN GLOSS 2x18w



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.



รุ่น ฐานใส 2x20w

โทร : 02 550 9555

รุ่น ฐานใส 2x18w



รุ่น ฐานขาว 2x20w

รุ่น ฐานขาว 2x18w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp-Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
2x20	220-240 50/60Hz	4000	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	-	DOUBLE ENDED	72.5x1221x46	675	1 pcs: 75x1240x52 12 pcs: 255x1260x235
2x18	220-240 50/60Hz	3600	Daylight	6500	>80	0.5	330	25000	G13	-	DOUBLE ENDED	72.5x1221x46	525	1 pcs: 75x1240x52 12 pcs: 255x1260x235
2x18	220-240 50/60Hz	3600	Daylight	6500	>80	0.5	220	20000	G13	-	DOUBLE ENDED	72.5x1221x46	620	1 pcs: 75x1240x52 12 pcs: 255x1260x235
2x18	220-240 50/60Hz	3400	Daylight	6500	>80	0.5	220	15000	G13	-	DOUBLE ENDED	72.5x1221x46	610	1 pcs: 75x1240x52 12 pcs: 255x1260x235

LED SUPER SLIM

ชุดรางสำเร็จรูป LED Super Slim ชนิดบางพิเศษ พร้อมติดตั้งใช้งานได้ทันที ด้วยคุณสมบัติพิเศษ Seamless Connection สามารถต่อพ่วงได้สูงสุดถึง 20 ชุด โดยไร้รอยต่อ แสงที่ออกจึงไม่มีเงาดำมองเห็นแสงต่อเนื่องตลอดแนว เหมาะกับการใช้งานทั่วไป



ใช้กับห้องทั่วไป




เหมาะกับการออฟฟิศ

LAMPTAN



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

5w



9w



14w



18w



โทร : 02 550 9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h;mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
5	220-240 50/60Hz	475	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	-	15000	-	-	-	23x317x24	64	1 pc : 375x24x27 20 pcs: 135x390x116
9	220-240 50/60Hz	880	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	-	15000	-	-	-	23x578x24	101	1 pc : 635x24x27 20 pcs: 135x650x116
14	220-240 50/60Hz	1400	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	-	15000	-	-	-	23x878x24	149	1 pc : 935x24x27 20 pcs: 135x950x116
18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.5	-	15000	-	-	-	23x1177x24	187	1 pc : 1235x24x27 20 pcs: 135x1250x116

LED GLOSS SLIM


ชุดรางสำเร็จรูป LED GLOSS SLIM พร้อมติดตั้งใช้งานได้ทันที ด้วยคุณสมบัติพิเศษ Seamless Connection สามารถต่อพ่วงได้สูงสุดถึง 20 ชุด ขั้วใส่ไร้รอยต่อแสงที่ออกจึงไม่มีเงาตำมมองเห็นแสงต่อเนื่องตลอดแนว เหมาะกับการใช้งานทั่วไป



ใช้ในห้องทั่วไป




เหมาะกับการออฟฟิศ

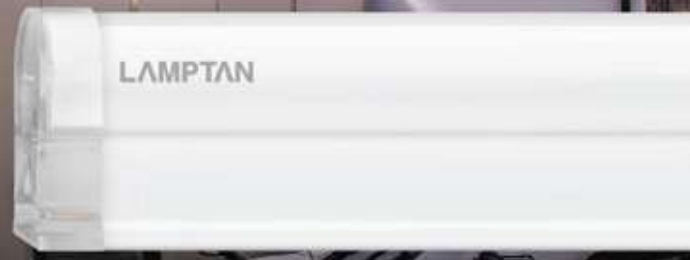

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

5w



9w



14w



18w



โทร : 02 550 9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
5	220-240 50/60Hz	470	Warm White	2700	>70	0.5	200	12000	-	-	-	22.5x320x36	95	1 pc : 360x24x37 20 pcs: 126x366x156
9	220-240 50/60Hz	790	Daylight Warm White	6500 2700	>70	0.5	200	12000	-	-	-	22.5x581x36	150	1 pc : 620x24x37 20 pcs: 126x626x156
14	220-240 50/60Hz	1100	Daylight Warm White	6500 2700	>70	0.5	200	12000	-	-	-	22.5x881x36	215	1 pc : 920x24x37 20 pcs: 126x926x156
18	220-240 50/60Hz	1450	Daylight Warm White	6500 2700	>70	0.5	200	12000	-	-	-	22.5x1181x36	285	1 pc : 1220x24x37 20 pcs: 126x1226x156

LED TRI-PROOF SET

ชุดโคม LED Tri-Proof Set สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
 ครบชุด และสามารถถอดเปลี่ยนหลอดได้ใช้ร่วมกับหลอดLED Tube
 ได้ทันที และด้วยคุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกันได้ทั้ง น้ำ ฝุ่น
 และกันกระแทก จึงเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 (IP65) อายุการใช้งานยาวนาน



โรงงาน/โกดัง ครัวเรือน/บ้าน ใต้แสงแดดจ้าที่โล่ง

คลิปล็อค
 สดแทนหลอด
 ทนทาน



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

1x9w



1x18w



2x9w



2x18w



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h ; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
1x9	220-240 50/60Hz	900	Daylight	6500K	>80	0.5	20000	G13	65	Double Ended	73x700x61	434	1pc : 72x690x60 12pcs : 250x700x226
1x18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500K	>80	0.5	20000	G13	65	Double Ended	73x1300x61	900	1pc : 72x1290x60 12pcs : 250x1300x226
2x9	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500K	>80	0.5	20000	G13	65	Double Ended	112x660x63	675	1pc : 115x680x60 12pcs : 370x690x240
2x18	220-240 50/60Hz	3600	Daylight	6500K	>80	0.5	20000	G13	65	Double Ended	112x1260x63	1700	1pc : 115x1290x60 12pcs : 370x1300x240

LED TRI-PROOF SET GLOSS

ชุดโคมไฟแอลอีดีสำเร็จรูป ที่มาพร้อมคลิปล็อคสแตนเลสทนทาน และอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งง่าย สามารถถอดเปลี่ยนหลอดได้โดยใช้ร่วมกับหลอดLED Tube ได้ทันที และด้วยคุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกันได้ทั้ง น้ำ ฝุ่น และกันกระแทก จึงเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร (IP65) อายุการใช้งานยาวนาน



โรงงาน/โถง

บริเวณหน้าห้าง

ใช้แทนหลอดทึบ

คลิปล็อค สแตนเลส ทนทาน



CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

1x9w



1x18w




2x9w



2x18w



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
1x9	220-240 50/60Hz	900	Daylight	6500K	>80	0.5	18000	G13	65	Double Ended	73x700x61	434	1pc : 72x690x60 12pcs : 250x700x226
1x18	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500K	>80	0.5	18000	G13	65	Double Ended	73x1300x61	900	1pc : 72x1290x60 12pcs : 250x1300x226
2x9	220-240 50/60Hz	1800	Daylight	6500K	>80	0.5	18000	G13	65	Double Ended	112x660x63	675	1pc : 115x680x60 12pcs : 370x690x240
2x18	220-240 50/60Hz	3600	Daylight	6500K	>80	0.5	18000	G13	65	Double Ended	112x1260x63	1700	1pc : 115x1290x60 12pcs : 370x1300x240

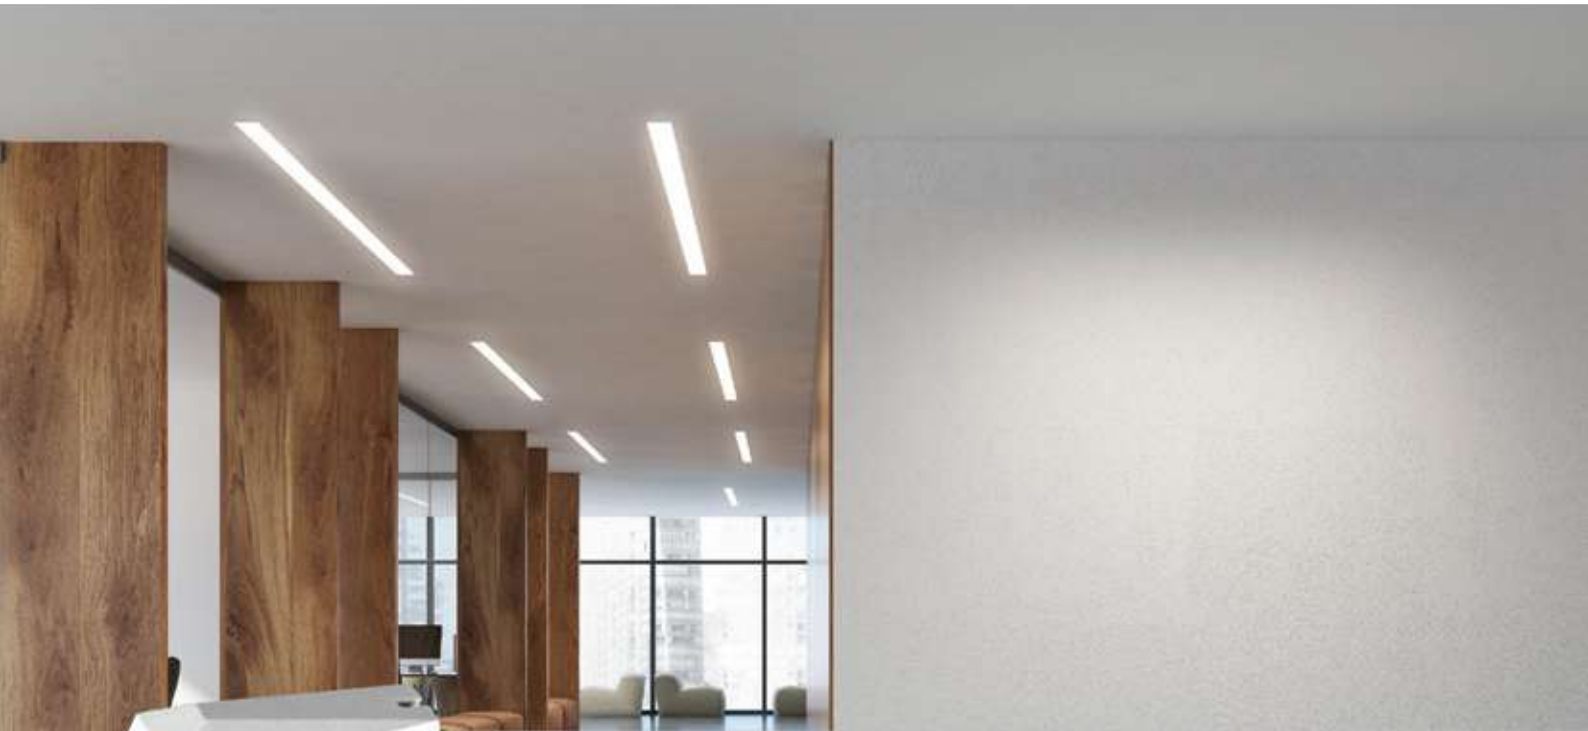

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

ชุดรางน็อนตรงอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป
สามารถเปลี่ยนหลอดได้

โทร : 02 550 9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Ambient Temp.Range	Temperature Control (°C)	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
8	220-240 50/60Hz	550	Daylight	6500	>80	0.6	10000	G5	-5°c-50°c	80	25x400x29	150	10pcs : 178x420x63
		600	Cool White	4000									
		600	Warm White	2700									
14	220-240 50/60Hz	1250	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G5	-5°c-50°c	80	25x660x29	203	20pcs : 137x685x150
		1250	Cool White	4000									
		1250	Warm White	2700									
21	220-240 50/60Hz	1950	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G5	-5°c-50°c	80	25x960x29	270	20pcs : 137x980x150
		2100	Cool White	4000									
		2100	Warm White	2700									
28	220-240 50/60Hz	2700	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G5	-5°c-50°c	80	25x1260x29	423	20pcs : 137x1285x150
		2900	Cool White	4000									
		2900	Warm White	2700									




LAMPTAN



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

ชุดรางมือตรงอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป โทร : 02 550 9555
เปลี่ยนหลอดได้

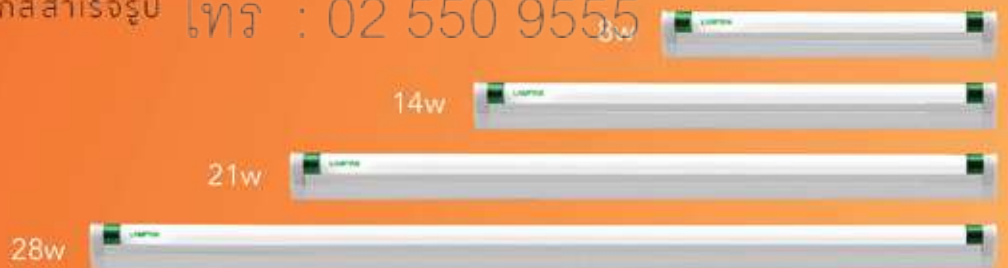

เปลี่ยนหลอดได้




ใช้กับห้องทั่วไป



เหมาะกับการออฟฟิศ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Supply Current at 220V (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Ambient Temp. Range	Temperature Control (°C)	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
8	220-240 50/60Hz	0.061	600	Daylight Cool White Warm White	6500 4000 2700	>80	0.6	10000	G5	-5°C-50°C	80	25x314x41	161	10pcs : 116x319x94
14	220-240 50/60Hz	0.106	1250	Daylight Cool White Warm White	6500 4000 2700	>80	0.6	20000	G5	-5°C-50°C	80	25x573x41	256	10pcs : 116x578x94
21	220-240 50/60Hz	0.159	2100	Daylight Cool White Warm White	6500 4000 2700	>80	0.6	20000	G5	-5°C-50°C	80	25x873x41	358	10pcs : 116x879x94
28	220-240 50/60Hz	0.212	2900	Daylight Cool White Warm White	6500 4000 2700	>80	0.6	20000	G5	-5°C-50°C	80	25x1173x41	478	10pcs : 116x1178x94

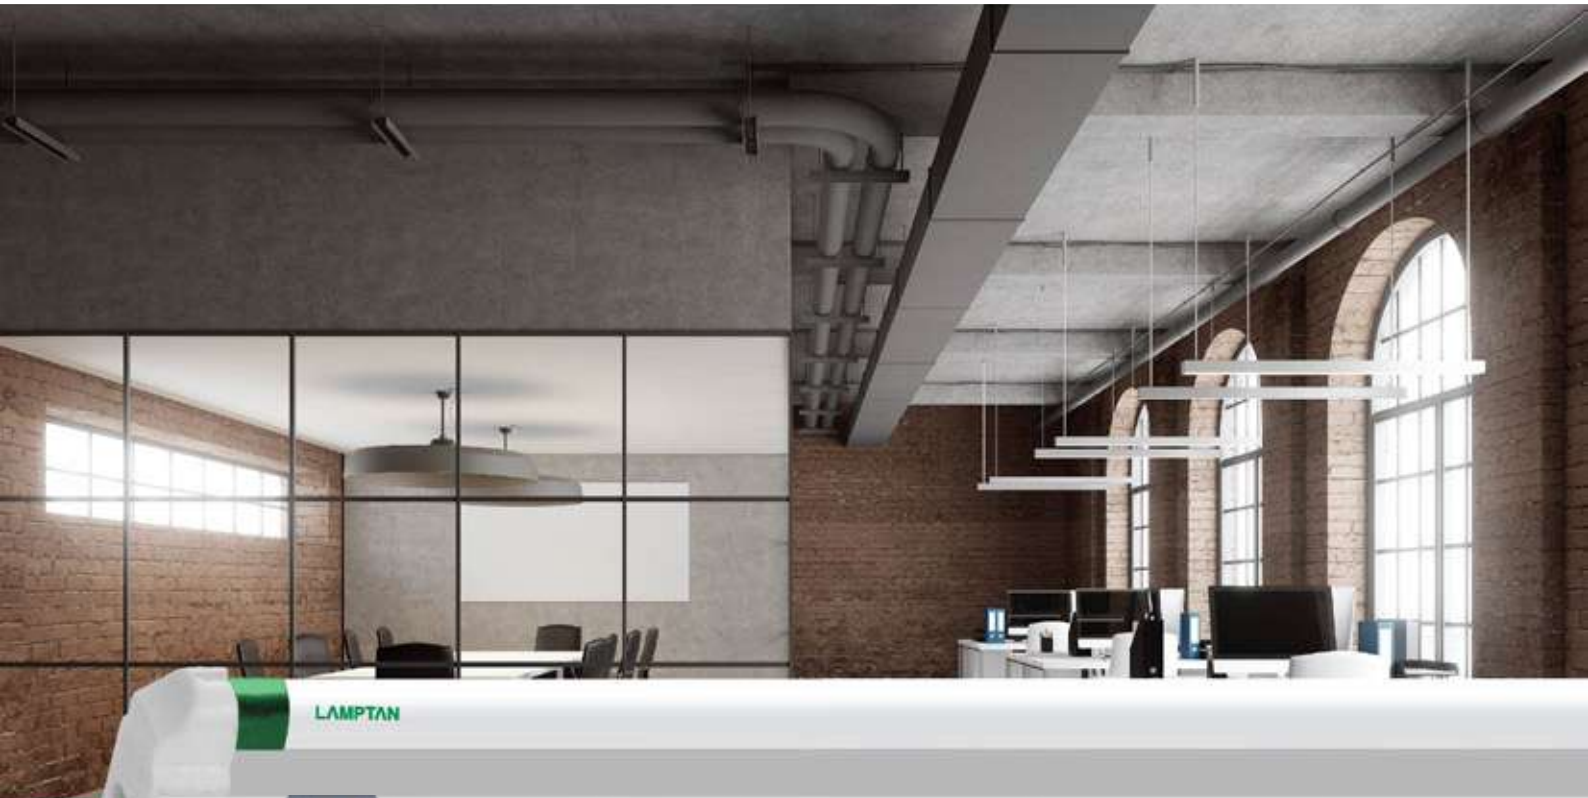

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

ALU FULL SET T5

ชุดรางน๊อตรงอิลีกทรอนิกส์สำเร็จรูปเปลี่ยนโถง : 02 550 9555
มีลาลาดได้

14w



28w



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Supply Current at 220V (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Ambient Temp.Range	Temperature Control (°C)	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
14	220-240 50/60Hz	0.106	1250	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G5	-5°C-50°C	80	26x586x44	345	6pcs : 217x586x145
28	220-240 50/60Hz	0.212	2700	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G5	-5°C-50°C	80	26x1186x44	614	6pcs : 217x1186x145

มอก.1955-2551 มอก.344-2549 มอก.956-2557

ALU FULL SET V3 T5

ชุดรางน๊อตตรงอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป ท5
รุ่น เปลี่ยนนิลลาลสได้ พร้อมแผ่นสะท้อนแสง
มีให้เลือก 2 รุ่น

- รุ่นพร้อมแผ่นสะท้อนแสงมาตรฐาน
- รุ่นพร้อมแผ่นสะท้อนแสงชนิดปีกกว้างพิเศษ



V3 ปีกแคบ
14w

V3 ปีกแคบ
28w

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

V3 ปีกกว้าง
14w

V3 ปีกกว้าง
28w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Supply Current at 220V (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Ambient Temp.Range	Temperature Control (°C)	Dimension (w×h×mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)	
V3 ปีกแคบ	14	220-240 50/60Hz	0.106	1250	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G5	-5°C-50°C	80	44x580x66	394.50	6pcs : 217x586x145
	28	220-240 50/60Hz	0.212	2700	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G5	-5°C-50°C	80	44x1175x66	626.20	6pcs : 217x1186x145
V3 ปีกกว้าง	14	220-240 50/60Hz	0.106	1250	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G5	-5°C-50°C	80	120x580x66	498.80	4pcs : 302x586x155
	28	220-240 50/60Hz	0.212	2700	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G5	-5°C-50°C	80	120x1175x66	797.20	4pcs : 302x1186x155

ALU FULL SET TWIN T5

ชุดรางมือออนตรงอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป ที5
รุ่น เปลี่ยนบัลลาสต์ได้ มีให้เลือก 2 รุ่น
V1 : รุ่นมาตรฐาน
V3 : รุ่นพร้อมแผ่นสะท้อนแสงชนิดปีกกว้างพิเศษ



V1
2x14w

V1
2x28w

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

V3
2x14w

V3
2x28w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Supply Current at 220V (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Ambient Temp.Range	Temperature Control (°C)	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
2x14	220-240 50/60Hz	0.153	2500	Daylight	6500	>80	0.98	20000	G5	-5°C-50°C	80	120x580x63	442.20	4pcs : 302x586x153
2x28	220-240 50/60Hz	0.280	5400	Daylight	6500	>80	0.99	20000	G5	-5°C-50°C	80	120x1175x63	809.40	4pcs : 302x1186x153
2x14	220-240 50/60Hz	0.153	2500	Daylight	6500	>80	0.98	20000	G5	-5°C-50°C	80	120x580x63	586.60	4pcs : 302x586x153
2x28	220-240 50/60Hz	0.280	5400	Daylight	6500	>80	0.99	20000	G5	-5°C-50°C	80	120x1175x63	1011.60	4pcs : 302x1186x153

SETRONIC T8

ชุดรางน๊อตรงอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป มีให้เลือก 3 รุ่น
 - Setronic รุ่นซูเปอร์ซีวีซีวี : ให้ความสว่างมากขึ้น 20%
 - Setronic-D : มาพร้อมหลอดน๊อตรงรุ่นมาตรฐาน
 - Setronic-DC : มาพร้อมหลอดน๊อตรงรุ่นมาตรฐาน สำหรับต่อกับแบตเตอรี่ 12V



ใช้ในห้องทั่วไป



เหมาะกับการออฟฟิศ

SETRONIC

LAMPTAN

SETRONIC-D

LAMPTAN

SETRONIC-DC

LAMPTAN

18w



36w

18w

36w

10w

18w

บริษัท ซีทีอีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550 9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Supply Current at 220V (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Ambient Temp.Range	Temperature Control (°C)	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
SETRONIC 18	220-240 50/60Hz	0.136	1300	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	30x700x39	262	12pcs : 176x725x108
SETRONIC 36	220-240 50/60Hz	0.273	3250	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	30x1305x39	390	12pcs : 176x1332x108
SETRONIC-D 18	220-240 50/60Hz	0.136	1100	Daylight	6500	>70	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	30x692x43	278	12pcs : 176x725x105
SETRONIC-D 36	220-240 50/60Hz	0.273	2700	Daylight	6500	>70	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	30x1330x43	463	12pcs : 176x1332x105
SETRONIC-DC 10	DC12V	0.80	420	Daylight	6500	>70	-	6000	G13	-5°c-50°c	-	29.5x436x38	206	10pcs : 160x620x96
SETRONIC-DC 18	DC12V	1.00	1100	Daylight	6500	>70	-	20000	G13	-5°c-50°c	-	29.5x692x38	263	10pcs : 160x870x96

มอก.1955-2551 มอก.2337-2557 มอก.344-2549 มอก.956-2557

ALU FULL SET T8

ชุดรางน๊อตตรงอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปเปลี่ยน
บัลลาสต์ได้ มีให้เลือก 2 รุ่น

V1: พร้อมหลอดน๊อตตรงรุ่นซูเปอร์ซีวียิว

V1-D: พร้อมหลอดน๊อตตรงรุ่นมาตรฐาน



เปลี่ยนบัลลาสต์ได้



ใช้กันห้องทั่วไป



เหมาะกับการออฟฟิศ

V1

LAMPTAN

V1-D

LAMPTAN

18w

36w

18w

36w

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Supply Current at 220V (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Ambient Temp.Range	Temperature Control (°C)	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
18	220-240 50/60Hz	0.136	1300	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	38x613x58	339	12pcs : 120x630x171
36	220-240 50/60Hz	0.272	3250	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	38x1223x58	607	12pcs : 120x1250x171
18	220-240 50/60Hz	0.136	1100	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	38x613x58	339	12pcs : 120x630x171
36	220-240 50/60Hz	0.272	2700	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	38x1223x58	607	12pcs : 120x1250x171

มอก.1955-2551 มอก.344-2549 มอก.956-2557

ALU FULL SET V3 T8

ชุดรางมือออนตรงอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปปรับเปลี่ยน
ปลาสตดีดี พร้อมแผ่นสะท้อนแสง มีให้เลือก 2 รุ่น
รุ่นปีกแคบ

V3 : พร้อมหลอดมือออนตรงรุ่นซูเปอร์ซีวีซี

V3-D : พร้อมหลอดมือออนตรงรุ่นมาตรฐาน

รุ่นปีกกว้าง

V3 : พร้อมหลอดมือออนตรงรุ่นซูเปอร์ซีวีซี

V3-D : พร้อมหลอดมือออนตรงรุ่นมาตรฐาน



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02 550 9555

	Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Supply Current at 220V (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Ambient Temp.Range	Temperature Control (°C)	Dimension (w×h×mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
V3 ปีกแคบ	18	220-240 50/60Hz	0.136	1300	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	44x617x63	356	6pcs : 217x632x145
	36	220-240 50/60Hz	0.272	3250	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	44x1222x63	679	6pcs : 217x1242x145
V3-D ปีกแคบ	18	220-240 50/60Hz	0.136	1100	Daylight	6500	>70	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	44x617x63	356	6pcs : 217x632x145
	36	220-240 50/60Hz	0.272	2700	Daylight	6500	>70	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	44x1222x63	679	6pcs : 217x1242x145
V3 ปีกกว้าง	18	220-240 50/60Hz	0.136	1300	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	118x620x64	461	4pcs : 302x632x155
	36	220-240 50/60Hz	0.272	3250	Daylight	6500	>80	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	118x1221x64	896	4pcs : 302x1242x155
V3-D ปีกกว้าง	18	220-240 50/60Hz	0.136	1100	Daylight	6500	>70	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	118x620x64	461	4pcs : 302x632x155
	36	220-240 50/60Hz	0.272	2700	Daylight	6500	>70	0.6	20000	G13	-5°c-50°c	80	118x1221x64	896	4pcs : 302x1242x155



FLUORESCENT

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-5553
ฟลูออโรสเซนต์



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

FLUORESCENT LAMP T5 SUPPLY CO., LTD.

หลอดนีออนตรง รุ่นฟอสฟอรัส ที 5 ผลิตด้วยฟอสฟอรัสเกรดพรีเมียม
คุณภาพแสงที่ส่องออกมาสว่างมากถึง 98 ลูเมน/วัตต์ และให้แสงที่อบอุ่น
แสงธรรมชาติ(พระอาทิตย์) 85% ทั้งช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 40%
เมื่อใช้คู่กับอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์

โทร : 02 550 9555



ใช้กับห้องทั่วไป



เหมาะกับการออฟฟิศ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
8	220-240 50/60Hz	550	Daylight	6500	>80	-	-	10000	G5	-	-	16x268x16	30	1 pc : 17.5x309x17.5 25 pcs: 97x329x97
		600	Cool White	4000										
		600	Warm White	2700										
14	220-240 50/60Hz	1250	Daylight	6500	>80	-	-	20000	G5	-	-	16x549x16	55	1 pc : 17.5x566x17.5 25 pcs: 97x586x97
		1250	Cool White	4000										
		1250	Warm White	2700										
21	220-240 50/60Hz	1950	Daylight	6500	>80	-	-	20000	G5	-	-	16x849x16	78	1 pc : 17.5x862x17.5 25 pcs: 97x882x97
		2100	Cool White	4000										
		2100	Warm White	2700										
28	220-240 50/60Hz	2700	Daylight	6500	>80	-	-	20000	G5	-	-	16x1149x16	105	1 pc : 17.5x1164x17.5 25 pcs: 97x1184x97
		2900	Cool White	4000										
		2900	Warm White	2700										

FLUORESCENT LAMP T8

หลอดนีออนตรง มีให้เลือก 2 รุ่น

รุ่นซูเปอร์ซีวีซีอีว : ผลิตด้วยผงฟอสฟอเรสเซนต์ให้ความสว่างมากขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับหลอดนีออนรุ่นมาตรฐาน คุณภาพแสงที่ส่องออกมาสว่างมากถึง 95 ลูเมน/วัตต์ และให้แสงเสมือนแสงธรรมชาติ (พระอาทิตย์) 85%

รุ่นมาตรฐาน : ผลิตด้วยผงฮาโลฟอสฟอเรสเซนต์ คุณภาพแสงที่ส่องออกมาสว่างมากถึง 72 ลูเมน/วัตต์ และให้แสงเสมือนแสงธรรมชาติ (พระอาทิตย์) 75%



ใช้กับห้องทั่วไป



เหมาะกับการออฟฟิศ

รุ่นซูเปอร์ซีวีซีอีว

LAMPTAN

รุ่นมาตรฐาน

LAMPTAN

18w

36w

18w

36w

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Bearn Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
18	220-240 50/60Hz	1300	Daylight	6500	>80	-	-	20000	G13	-	-	26x589x26	87	1 pc : 26x560x26 30 pcs: 176x625x150
36	220-240 50/60Hz	3250	Daylight	6500	>80	-	-	20000	G13	-	-	26x1198x26	150	1 pc : 26x1170x26 30 pcs: 176x1240x150
18	220-240 50/60Hz	1100	Daylight	6500	>70	-	-	20000	G13	-	-	26x589x26	87	1 pc : 26x560x26 30 pcs: 176x625x150
36	220-240 50/60Hz	2700	Daylight	6500	>70	-	-	20000	G13	-	-	26x1198x26	150	1 pc : 26x1170x26 30 pcs: 176x1240x150

มอก. 956-2557



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

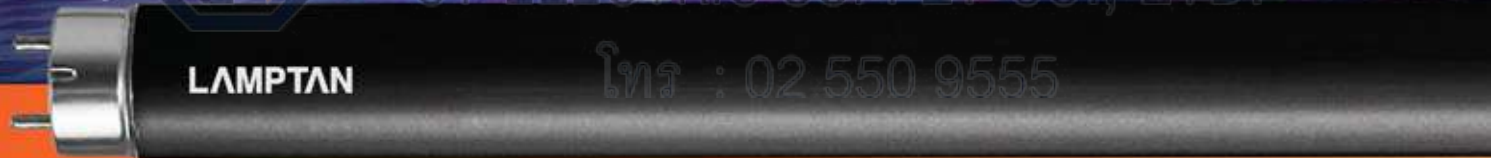

โทร : 02 550 9555

FLUORESCENT LAMP T8 รุ่น BLACKLIGHT

หลอดนีออนตรงรุ่นแบล็คไลท์ เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่กลางคืน เช่น ผับ บาร์ สวนสนุก ไนต์คลับ และยังนำมาใช้ในการตรวจสอบวัตถุโบราณ ตรวจการรั่วซึมในโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบธนบัตร ตรวจสอบลายนิ้วมือในการสอบสวน และยังเป็จุดดึงดูดหลอดล่อสัตว์แมลง ให้เกิดความสนใจเหมาะสำหรับเครื่องดักจับแมลง เช่น เครื่องจับยุง หรือใช้ล่อแมลงให้มาติดกับ

36w



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w x l x h; mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
36	220-240 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	13000	G13	-	-	26x1196x26	150	1 pc : 26x1215x26 25pcs: 143x1240x143



บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

32W DAYLIGHT Lifetime **13,000**
1810lm แสงขาว HOURS

"หลอดนีออนกลม แลมนิดเดียว"
ให้แสงสว่างที่มากกว่า



ใช้กับห้องทั่วไป

หลอดนีออนกลมรุ่นมาตรฐาน(HALO-PHOSPHOR) ผลิตด้วยผงฮาโลฟอสเฟอรัส
คุณภาพแสงที่ส่องออกมามีความสว่างมากถึง 72 ลูเมน/วัตต์ และให้แสงเหมือนแสงธรรมชาติ
(ประสิทธิภาพ) 75%

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h;mm.)	Weight (g)	Package size (pieces ; mm.)
32	220-240 50/60Hz	1810	Daylight	6500 K	>70	-	-	13000	G10q	-	-	29x305x29	180	1pc : 307x307x35 20 pcs : 346x629x315



COMPACT FLUORESCENT

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

หลอดตะเกียบ

โทร : 02-550-9555



COMPACT SPIRAL

หลอดประหยัดไฟรุ่นเกลียว ขั้ว E27 รูปทรงสวยงาม และด้วยความที่หลอดเป็นทรงเกลียวจึงช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อนำไปใส่โคมจะไม่หล่นออกมา อายุการใช้งานยาวนาน



ใช้ในห้องทั่วไป



เหมาะกับการออฟฟิศ



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
15w 18w
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
13	220-240 50/60Hz	720 780	Daylight Warm White	6500 2700	82	0.6	-	10000	E27	-	-	42x42x102	48	1pc : 51x51x113 12pcs : 108x312x121 120pcs : 318x546x250
15	220-240 50/60Hz	700	Daylight Warm White	6500 2700	82	0.6	-	8000	E27	-	-	44x44x100	50	1pc : 55x55x116 100pcs : 281x556x240
18	220-240 50/60Hz	1000 1080	Daylight Warm White	6500 2700	82	0.6	-	10000	E27	-	-	46x46x112	62	1pc : 60x60x124 12pcs : 126x366x132 120pcs : 372x636x272
24	220-240 50/60Hz	1450 1520	Daylight Warm White	6500 2700	82	0.6	-	12000	E27	-	-	48x48x114	72	1pc : 65x65x126 12pcs : 136x396x134 120pcs : 402x686x276

COMPACT U-TYPE

หลอดประหยัดไฟรุ่นตะเกียบ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
อายุการใช้งานยาวนาน



ใช้ทั่วบ้านทั่วไป



ไฟตั้งโต๊ะ-สำนักงาน

บริษัท ซีที อเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
LAMPTAN
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

11w



14w



18w



20w



23w



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (wxdxh:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
11	220-240 50/60Hz	550 660	Daylight Warm White	6500 2700	82	0.6	-	10000	E27	-	-	40x40x133	47	1pc : 43x43x176 12pcs : 92x264x184 120pcs : 270x466x376
14	220-240 50/60Hz	610 630	Daylight Warm White	6500 2700	82	0.6	-	8000	E27	-	-	40x40x150	50	1pc : 43x43x190 100pcs : 221x436x388
18	220-240 50/60Hz	1044 1134	Daylight Warm White	6500 2700	82	0.6	-	8000	E27	-	-	48x48x141	66	1pc : 50x50x147 12pcs : 106x306x155 120pcs : 312x536x318
20	220-240 50/60Hz	1180 1260	Daylight Warm White	6500 2700	82	0.6	-	10000	E27	-	-	48x48x140	65	1pc : 51x51x191 12pcs : 108x312x199 120pcs : 318x546x406
23	220-240 50/60Hz	1334	Daylight	6500	82	0.6	-	8000	E27	-	-	48x48x158	72	1pc : 50.5x50.5x185 12pcs : 105x314x191 120pcs : 323x566x410



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

UVC



CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

หลอดฆ่าเชื้อโรค

โทร : 02-550-9555

UVC T8

หลอดยูวีซีฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซน

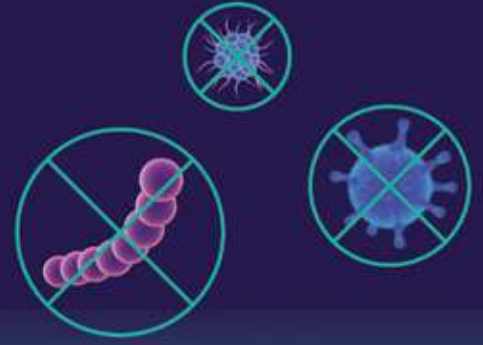

UVC T8

หลอด UVC T8 สำหรับกำจัดเชื้อโรคและทำจากแก้ว Quartz คุณภาพสูงที่สามารถผลิตโอโซนได้ โดยแสง UVC และโอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% รวมถึงโรคซาร์สโคโรนาไวรัส โดยจะไปทำลายโครงสร้างผนังเซลล์ของจุลินทรีย์และทำลายองค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ส่งผลให้เซลล์ของจุลินทรีย์เสียหายแบบเฉียบพลันและตายในที่สุด มีให้เลือกทั้งขนาด 185ดัด และ 365ดัด



ข้อควรระวัง

- รังสี UV ทุกชนิด ควรระวังไม่ให้ถูกผิวหนังหรือตา อย่างต่อเนื่อง
- UVC เป็นรังสีที่มีอันตรายต่อร่างกายได้อย่างรุนแรง เช่น ผิวแดงไหม้เกรียม(Erythema) หรือ เยื่อตาอักเสบ(Conjunctivitis)
- โอโซนถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในสารพิษในอากาศ เพราะเป็นก๊าซที่อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิต อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ปอดและระคายเคืองคอได้

18w

36w



โอโซนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ **99.99% รวมถึงโรคซาร์สโคโรนาไวรัส**

โอโซนจะทำลายโครงสร้างผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ และทำลายองค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ ส่งผลให้เซลล์ของจุลินทรีย์เสียหายแบบเฉียบพลันและตายในที่สุด และปล่อย OXYGEN เพิ่มขึ้นในอากาศ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Wave-length	UV-C(uw/cm²)	Glass material	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
18	220-240 50/60Hz	UVC: 185nm&253.7nm	36.5	Quartz Glass	8000	G13	24.5x589.8x24.5	102	1 pc : 26x560x26 25 pcs: 143x625x143
36	220-240 50/60Hz	UVC: 185nm&253.7nm	68.5	Quartz Glass	8000	G13	24.5x1199.4x24.5	200	1 pc : 26x1170x26 25 pcs: 143x1240x143

ELECTRONIC BALLAST



อีเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์

โทร : 02 550 9555



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

BALLASTRONIC 32W

โทร : 02-550-9555

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 32W สำหรับ ใช้คู่กับหลอดน้อกลม ติดตั้งง่าย เพียงเสียบเข้ากับขั้วหลอดก็ใช้งานได้ทันที ลดการกินไฟสูงสุด 30%



ใช้กับห้องทั่วไป

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Operating Frequency	Supply Current at 220V (A)	Power Factor	Total Harmonic Distortion (%)	Ambient Temp. Range	Temperature Control (°C)	Dimension (w×l×h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
32	220-240 50/60Hz	25-50KHz	0.22	0.6	-	-5°c-50°c	80	53x91x30	76	20pcs : 206x276x76



BUDDHIST SET

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

ชุดล้างขั้วถ่าน

โทร : 02-550-9555

หลอดไฟ LED ชุดถวาย สังฆทาน

พร้อมกล่องอเนกประสงค์



แลมป์ต้นขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญของคุณด้วยชุดถวายสังฆทานหลอดไฟ LED BULB 5วัตต์ พร้อมกล่องอเนกประสงค์จัดชุด เพื่อให้คุณสะดวกในการนำไปถวายสังฆทาน มีให้เลือกทั้ง แพ็ค6 และ แพ็ค9

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD



ใช้กับห้องทั่วไป

โทร : 02-550-9555



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	ip	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
5	220-240 50/60Hz	450	Daylight	6500K	>80	-	-	10000	E27	-	-	60x60x110	35g	Pack6 / 72pcs : 420x440x245 Pack9 / 108pcs : 510x580x295

EXTENSION SOCKET



บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

ชุดปลั๊กพ่วง
โทร : 02-430-9333

EXTENSION SOCKET



SAFETY MADE



เบอร์.2432-2555



3 SOCKETS
USB metres



วัสดุไม่ลามไฟ



ป้องกันกระแสไฟเกิน2300w



มีฉนวนกันไฟช็อต



สายไฟยาว 3เมตร

USB รับกระแสไฟอัตโนมัติ

รุ่น LT-NU33

ปลั๊ก 3 เต้ารับ พร้อมช่องเสียบ USB 3 ช่อง และสวิตช์หลัก 1 สวิตช์



4 SOCKETS



วัสดุไม่ลามไฟ



ป้องกันกระแสไฟเกิน2300w



มีฉนวนกันไฟช็อต



สายไฟยาว 3เมตร

รุ่น LT-NX40

ปลั๊ก 4 เต้ารับ และสวิตช์หลัก 1 สวิตช์



4 SOCKETS
INDIVIDUAL SWITCHES



วัสดุไม่ลามไฟ



ป้องกันกระแสไฟเกิน2300w



มีฉนวนกันไฟช็อต



สายไฟยาว 3เมตร

รุ่น LT-SX40

ปลั๊กมี 4 เต้ารับ และสวิตช์แยก 4 สวิตช์ ควบคุมเต้ารับแต่ละช่อง

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

ชุดปลั๊กพ่วง LAMPTAN ปลอดภัยสูงสุดด้วยมาตรฐานมอก.2432-2555 โดยสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด 10A หรือ 2300 วัตต์ ผลิตจากวัสดุทนความร้อนสูงไม่ลามไฟ มาพร้อมเบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟเกิน และมีฉนวนกันไฟช็อตจากการสัมผัสที่เต้ารับ โดยจะมีไฟที่สวิตช์เมื่อเปิดทำงาน สามารถใช้เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภท เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร



LT-NU33



LT-NX40



LT-SX40

Model	Rate (W)	Current (A)	Voltage (V)	Sockets	Wire Length	USB Input	USB Output	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
LT - NU33	2300W	10A	250V	3	3m	100-125V 50/60Hz 0.5A	5V = 3.1A	46x260x37	455g	1pc : 125x360 10pcs : 210x295x370 20pcs : 310x390x440
LT - NX40	2300W	10A	250V	4	3m	-	-	52x242x44	440g	1pc : 135x350 10pcs : 235x325x360 20pcs : 345x380x490
LT - SX40	2300W	10A	250V	4	3m	-	-	65x240x31.5	477g	1pc : 150x350 10pcs : 190x345x360 20pcs : 365x380x400