

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



TIS902-2532



TIS903-2532



TIS904-2532



TIS344-2549



TIS1955-2551



ISO 9001:2008



โคมถนนอลูมิเนียมสำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ T8/ Street Lighting for T8 fluorescent lamp	1
โคมถนนโพลีคาร์บอเนต/ Polycarbonate Street Lighting	2
โคมถนนอลูมิเนียมหลอด LED/ Street Lighting for LED lamp	3
โคมถนนอลูมิเนียม T5/ Street Lighting for T5 fluorescent lamp	4
โคมหลังเต่าอลูมิเนียมหลอด HID/ Street Lighting for HID lamp	5
โคมไฟติดผนังเจนีวา/ Wall mount Lighting: Geneva	6
โคมหลังเต่าอลูมิเนียม SC535 E27/ Street Lighting for HID Lamp 70w-160w	7
โคมหลังเต่าอลูมิเนียม SC532 E40/ Street Lighting for HID Lamp 250w-400w	7
โคมหลังเต่าอลูมิเนียมรุ่นอินฟินิตี/ Street Lighting: infinite	8
ขาจับโคมไฟถนน/ Street Lighting Arm & Bracket	9
กึ่งโคมไฟถนน/ Street Lighting Rod	10
เสากิ่งเดี่ยว/ Single Branch Pole	11
เสาตรง/ Straight Pole	12
เสากิ่งคู่/ Double Branch Pole	12
เสาปลายเรียวกิ่งเดี่ยว/ Single-branch Tapered Lighting Pole	13
เสาตรงปลายเรียว/ Straight Tapered Lighting Pole	14
เสาปลายเรียวกิ่งคู่/ Double-branch Tapered Lighting Pole	14
โคมฟลัดไลท์ซิม E40/ Floodlight E40 Symmetrical Reflector	15
โคมฟลัดไลท์ซิม Rx7s/ Floodlight Rx7s Asymmetrical Reflector	16
โคมฟลัดไลท์ E27/ Floodlight E27 Symmetrical Reflector	16
โคมตะแกรงอลูมิเนียมรุ่นขาคัดล้อยึดกรง/ Aluminum Louver: Surface mounting	17
โคมตะแกรงอลูมิเนียมรุ่นขาคัดล้อยึดกรง/ Aluminum Louver: Plaster ceiling	18
โคมตะแกรงอลูมิเนียมรุ่นขาคัดล้อยึดกรง/ Aluminum Louver: Y-Bar ceiling	18
โคมตะแกรงอลูมิเนียมรุ่นขาคัดล้อยึดล้อยึด/ Aluminum Louver: Surface mounting	19
โคมตะแกรงอลูมิเนียมรุ่นขาคัดล้อยึดล้อยึด/ Aluminum Louver: Plaster ceiling	20
โคมตะแกรงอลูมิเนียมรุ่นขาคัดล้อยึดล้อยึด/ Aluminum Louver: Y-Bar ceiling	20
โคมตะแกรงอลูมิเนียมรุ่นขาคัดล้อยึดล้อยึด/ Aluminum Louver: Surface mounting	21
โคมตะแกรงอลูมิเนียม หลอด T5/ Aluminum Louver Luminaire for T5	22
โคมกล่องเหล็กทรงรี/ Fluorescent Fixture: Batten Type	23
โคมอกไก่ขาสปริง/ Fluorescent Fixture: V-Shaped Batten Type	24
โคมก้นแผ่นขาสปริง/ Fluorescent Fixture: Single-sided Reflector Batten Type	25
โคมโรงงานขาสปริง/ Fluorescent Fixture: Industrial Type	26
ชุดซีทิกอิเลคทรอนิกส์/ Electronic Ballast Fluorescent Fixture: The Lunartronic	27
โคมถ้วย พลาสติกอะคริลิก/ Fluorescent Fixture: Acrylic diffuser	28
โคมตัดล้อยหน้าตะแกรงเวกเตอร์/ Fluorescent Fixture: Vector	29
โคมหน้าพลาสติกของอลูมิเนียม/ Fluorescent Fixture: Acrylic Diffuser	30
โคมกันน้ำกันฝุ่น/ Waterproof Lighting	31
โคมกันน้ำกันฝุ่นรุ่นใหญ่/ Waterproof Lighting: Large size	32
โคมกันน้ำกันฝุ่น T5/ Waterproof Lighting for T5	33
โคมไฟเสาแบบกรงซี่/ Bollard: Aluminium Rip cover	34
โคมไฟเสาแบบแก้วหิวนิต/ Bollard: Glass Diffuser	34
โคมไฟเสาแบบกรงซี่ใหญ่/ Bollard: Aluminium grid cover, large size	35
โคมไฟเสาแบบกรงซี่เล็ก/ Bollard: Aluminium grid cover, Small size	35
โคมไฟเสาแบบญี่ปุ่นขนาดใหญ่/ Bollard: Japan Style, Large size	36
โคมไฟเสาแบบญี่ปุ่นขนาดเล็ก/ Bollard: Japan Style, Small size	36
โคมไฟเสาแบบบานเกล็ดหัวตัด/ Bollard: Louver, Flat Top	37
โคมไฟเสาแบบบานเกล็ดหัวกลม/ Bollard: Louver, Round Top	37
โคมไฟเสาแบบบานเกล็ดหัวทรงแท่ง/ Bollard: Louver, Bowler Hat Top	38
โคมไฟเสาแบบปักพื้นดินซิวซาโตะ/ Garden Lighting: Spike-mounted	38

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02-550-9555




โคมโคมยंत्रทรงกว้างลายตรง 15"/ High bay lighting: 15" Wide shape, stripe pattern	39
โคมโคมยंत्रสูงลายเพชร 14.5"/ High bay lighting: 14.5" Tall shape, diamond pattern	39
โคมโคมยंत्रทรงกว้างลายเพชร 16"/ High bay lighting: 16" Wide shape, diamond pattern	39
โคมโคมยंत्रทรงกว้างลายสาธู 15"/ High bay lighting: 15" Wide shape, dotted pattern	40
โคมโคมยंत्रทรงกว้างลายเพชร 19"/ High bay lighting: 19" Wide shape, diamond pattern	40
โคมโคมยंत्रทรงกว้างลายตรง 19"/ High bay lighting: 19" Wide shape, stripe pattern	40
โคมไฟห้อยฝาชีเล็ก/ Pendant Lighting: Cone-shape, steel reflector 14"	41
โคมไฟห้อยฝาชีใหญ่/ Pendant Lighting: Cone-shape, steel reflector 19"	41
โคมไฟห้อยไฟฉัตรชนิด 12"/ Decorative High bay: Polycarbonate Diffuser	41
กล่องปลั๊กลาคัด/Steel Control gear box	42
กล่องปลั๊กลาคัดอลูมิเนียม/Aluminim Control gear box	42
กระจุบหัวหลอด & โซ่แขวน/ Lamp Socket & Hanging Chain	42
ตัวมีโคมยंत्रขวงลายเพชร/ Down light E27: Honeycomb	43
ตัวมีโคมยंत्रขวงลายเพชรแผ่นทราย/Down light E27: Diamond, sandblasted	43
ตัวมีโคมยंत्रหลอดฮาโลเจน/ Down light for Halogen lamp	43
ตัวมีโคมยंत्रฝาครอบระจก 2xE27/Horizontal Down light: Opaque Glass 2xE27	44
ตัวมีโคมยंत्रฝาครอบระจก 1xE27/ Horizontal Down light: Opaque Glass 1xE27	44
ตัวมีโคมยंत्रหลอดวงมอ 2xE27/ Horizontal Down light: 1xE27	44
โคมไฟผนังทรงรีลายซี่วี/Bulkhead lighting: Ellipse shape, Cross cover	45
โคมไฟผนังทรงรีลายซี่วี/ Bulkhead lighting: Ellipse shape, Stripe cover	45
โคมไฟผนังทรงรีลายตาราง/ Bulkhead lighting: Ellipse shape, Grid cover	45
โคมไฟผนังทรงกลมซี่วี/ Bulkhead lighting: Round shape, Cross cover	46
โคมไฟผนังทรงกลมซี่วี/ Bulkhead lighting: Round shape, Stripe cover	46
โคมไฟผนังทรงกลมลายตาราง/ Bulkhead lighting: Round shape, Grid cover	46
โคมไฟผนังทรงระจก/Wall mount lighting: Aluminium grid cover	47
โคมไฟผนังทรงระจก/Wall mount lighting: Aluminium tip cover	47
โคมไฟผนังทรงญี่ปุ่น/ Wall mount lighting: Japan style	47
โคมไฟหัวเสาทรงระจก/Post top lighting: Aluminium grid cover	48
โคมไฟหัวเสาทรงระจก/Post top lighting: Aluminium tip cover	48
โคมไฟหัวเสาทรงญี่ปุ่น/ Post top lighting: Japan style	48
โคมไฟหัวเสาแก้วลูกบอล/ Post top lighting: Glass globe	49
โคมหัวเสาทรงระจก/ Post top lighting: Acrylic diffuser, UFO shape	49
โคมไฟหัวเสารูป ออโรรา/ Post top lighting: Aurora	49
กล่องเบรกเกอร์สำหรับโรง/ Breaker box	50
ตู้ไซส์สำหรับโรง/ Size board	50
กล่องดึงออกซี่/ Pull box	50
โคมผนังขวงอลูมิเนียม ปิดระจก/ Wall-mounted lighting: Glass diffuser	51
โคมหัวเสาขวงอลูมิเนียม ปิดระจก/ Post top lighting: Glass diffuser	52
โคมไฟเพดาน 32w/ Ceiling Lighting for 32w Fluorescent	53
โคมเพดานพลาสติก 32w ทรงสี่เหลี่ยม/ 32w Ceiling lighting: Square shape acrylic diffuser	54
โคมเพดานพลาสติกทรงกลม 2xE27/ 2xE27 Ceiling Lighting: Round shape plastic diffuser	54

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

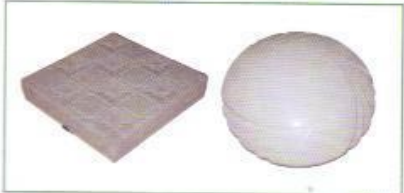

Street Lighting
for T8 fluorescent lamp

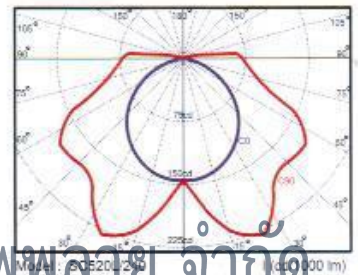

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โคมถนนอลูมิเนียม สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์

- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ ชนิด T8
- ใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร ติดตั้งบนกิ่งโคม
- ตัวรับหลอดแบบ G13 ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ปลอดภัย
- ตัวถังโคมผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ปลอดภัย
- ผิวโคม เคลือบพอลิเอสเตอร์ ผ่นสีฝุ่น Epoxy-Polyester
- ฟาครอบโคมผลิตจากพลาสติกอะคริลิก ทนรังสี UV ไม่เหลือง ไม่ขึ้นฝ้า
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ม.อ.ก. 344-2549
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ม.อ.ก. 904-2532
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ส่งออก มิตจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ม.อ.ก. 1955-2542

โทร : 02 550 9555



SC520/120-240

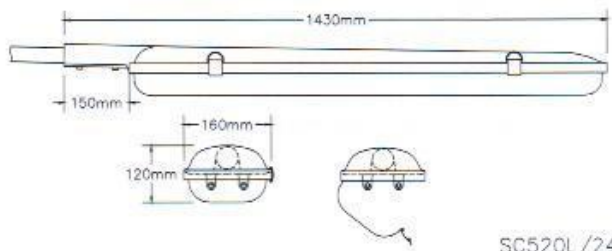

SC520L/240

- For T8 tubular fluorescent lamp
- Exterior uses, installation on bracket arm
- Rotary-locked type polycarbonate lampholder G13
- Non-corrodible aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
- Hingeable clear Acrylic diffuser
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS904-2532 : Standard for street lighting
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility

Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Spigot size
SC520/120	1x18w	130	110	735	Ø 33mm
SC520/140	1x36w	130	110	1340	Ø 33mm
SC520/220	2x18w	180	130	740	Ø 48mm
SC520/240	2x36w	180	130	1350	Ø 48mm
SC520/240L	2x36w	180	130	1430	Ø 48mm



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS904-2532

Street Lighting
for T8 fluorescent lamp



บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

โคมถนนโพลีคาร์บอเนต สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์

Polycarbonate Street Lighting

- For outdoor use, installation on bracket arm
- For T8 tubular fluorescent lamp
- Protection IP65
- Weather-resistant Polycarbonate diffuser
- Weather-resistant Polycarbonate lighting body
- Non-corrodible Stainless Steel locking clip
- Rotary-locked type polycarbonate lampholder G13
- Strong and non-corrodible hot-dipped galvanized steel bracket arm fixture

- โคมสำหรับงานภายนอกอาคาร โดยติดตั้งบนทังโคม
- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ ชนิด T8
- ระดับชั้นการป้องกัน IP65
- ฝาครอบโคมโพลีคาร์บอเนต คุณภาพสูง ทนทาน
- ตัวถังโคมโพลีคาร์บอเนต คุณภาพสูง ทนทาน
- คลิปล็อกแสตนเลส ไม่เป็นสนิม ทนกัดกร่อน
- ขั้วรับหลอดแบบ G13 พลิตจากโพลีคาร์บอเนต ให้ความปลอดภัยสูง
- แท่นยึดทังโคมผลิตจากเหล็กชุบสีวาล์วไนท์ แข็งแรง ปลอดภัยสูง

Model	LampxWatt	W (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)	Bracket arm
SC525/140	1x36w	112	100	1278	300	Ø33mm (1")
SC525/240	2x36w	166	100	1278	300	Ø48mm (1.5")



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS904 2532

Street Lighting
for LED lamp



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร โคมถนนอลูมิเนียมหลอด LED
02-9550-9555

- Excellent illumination with build-in high power LED
- Extremely long lamp usage time
- High efficiency, up to 40% energy saving
- Exterior uses, for installation on bracket arm
- Non-corrodible aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
- Hingeable clear Acrylic diffuser

LED Lamp



- Super high bright LED lamp
- High flux output; typical 90 lumens
- Extra long life.
- Low thermal resistance
- Operating Temp -40°C to 100°C
- Environmental friendly; RoHS compliance.

- ให้การส่องสว่างดีเยี่ยมด้วยหลอดแอลอีดีกำลังสูง
- อายุการใช้งานหลอดยาวนานมาก
- โคมประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่า 40%
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร ติดตั้งบนกิ่งโคม
- ตัวถังโคมผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ปลอดภัย
- ผิวโคม เคลือบพอลิเอสเตอร์ ฝุ่นสีใน Epoxy-Polyester
- ฝาครอบโคมผลิตจากพลาสติกอะคริลิก ทนรังสี UV ไม่เหลือง ไม่ขึ้นฝ้า

Model	Input	Lamp	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Lighting rod size
SC550/12DC	DC12V	12x1w	180	130	740	Ø 48mm (1.5")
SC550/12AC	AC220V	12x1w	180	130	740	Ø 48mm (1.5")
SC550/15DC	DC12V	15x1w	180	130	740	Ø 48mm (1.5")
SC550/15AC	AC220V	15x1w	180	130	740	Ø 48mm (1.5")
SC550/18DC	DC12V	18x1w	180	130	740	Ø 48mm (1.5")
SC550/18AC	AC220V	18x1w	180	130	740	Ø 48mm (1.5")



Street Lighting
for T5 fluorescent lamp



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.



- For T5 tubular fluorescent lamp
- Use with energy saving electronic ballast
- Exterior uses, installation on bracket arm
- Rotate-locked type polycarbonate lampholder
- Non-corrodible aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
- Hingeable clear Acrylic diffuser
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS904-2532 : Standard for street luminaries
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility

- โทร 02-550-9555
- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ ชนิด T5
 - ใช้ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ประหยัดพลังงาน
 - ใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร ติดตั้งบนขั้วกับ
 - ตัวรับหลอดผลิตจากพลาสติกอะครีลิก ปลอดภัย
 - ตัวโคมผลิตจากอะลูมิเนียมขึ้นรูป ปลอดภัย
 - ตัวโคม เคลือบพอสเฟต พันสีฝุ่น Epoxy-Polyester
 - ฟาครอบโคมผลิตจากพลาสติกอะครีลิก ทนรังสี UV ไม่เหลือง ไม่ขึ้นฝ้า
 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตัวรับหลอด ม.อ.ก. 344-2549
 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์โคมไฟถนน ม.อ.ก. 904-2532
 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ชีตจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ม.อ.ก. 1955-2551

Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Lighting rod size
SC545/114	1x14w	130	110	735	Ø 33mm (1")
SC545/128	1x28w	120	110	1340	Ø 33mm (1")
SC545/214	2x14w	180	130	740	Ø 48mm (1.5")
SC545/228	2x28w	160	120	1350	Ø 48mm (1.5")




Street Lighting
for HID lamp

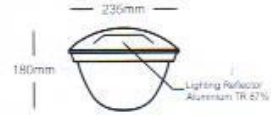

SC515

for HID LAMP 70w-160w

- o HPMV 125-160w
- o MH 70-150w
- o HPS 70w



SC540/20

for HID LAMP 250w-400w

- o HPMV 250-400w
- o MH 250-400w
- o HPS 250-400w



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

- for exterior uses: installation on bracket arm
- Non-corrodible aluminum body
- Mirror bright aluminum reflector
- Built-in control gear compartment
- Patterned glass diffuser provides uniform illumination
- Epoxy-polyester powder coating
- Hingeable clear glass diffuser

โคมหลังเต่าอลูมิเนียม สำหรับหลอด HID

- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร ติดตั้งบนกิ่งโคม
- ตัวตั้งโคมผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป บลัดสนิม
- แผงสะท้อนแสงอลูมิเนียมเงาจากเยอรมัน
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์จุดหลอดได้ในดวงโคม
- ฝาครอบแก้วมีน๊อตออกแบบเพื่อการกระจายแสงสม่ำเสมอ
- ฟิล์มเคลือบพอสเฟต ฟอสฟอรัส Epoxy-Polyester
- ฝาครอบโคมระบบบานพับ สะดวกต่อการเปิด-ปิดบำรุงรักษา



TIS1955 2551 TIS904 2532

SC565 E27

for Compact fluorescent lamp



Geneva
by lunar

* ชุดติดตั้งผนังเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
จำหน่ายพร้อมดวงไฟ



โคมไฟติดผนัง : เจนีวา

- รมกันเป็นการป้องกัน IP54
- ขั้วรับหลอดเป็นประเภท E27
- โคมไฟทำด้วยพลาสติก ทนแดดทนฝน ทนรังสี UV
- โคมไฟผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ปลอดภัย
- แผ่นสะท้อนแสงจะไม่ลดอายุขัยหลอดไฟ
- พลาสติกกันกระแทก สดวกต่อการเปิด-ปิดบำรุงรักษา

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Wallmount lighting: Geneva

- Protection class IP54
- Porcelain lampholder E27
- Exterior uses: installation on bracket arm
- High quality die-casting plastic body
- Anodized aluminum reflector
- Hingeable diffuser for easy relamping and maintenance



เพื่อรองรับการติดตั้งใช้งานได้หลากหลายลักษณะ โคม Geneva สามารถใช้ติดตั้งกับทั้ง-ขาจับโคมไฟผนังทั่วไปขนาด 1.0" ได้ (โดยติดตั้งอุปกรณ์เสริม)

Street Lighting
for HID lamp



DURALITE
series




SC535 E27
for HID LAMP 70w-160w
o HPMV 125-160w
o MH 70-150w
o HPS 70w



SC532 E40
for HID LAMP 250w-400w
o HPMV 250-400w
o MH 250-400w
o HPS 250-400w

- Protection class IP65
- Exterior uses: installation on bracket arm
- Die-casted aluminum body
- Anodized aluminum reflector
- Built-in control gear compartment
- Epoxy-polyester powder coating
- Hingeable tempered glass diffuser

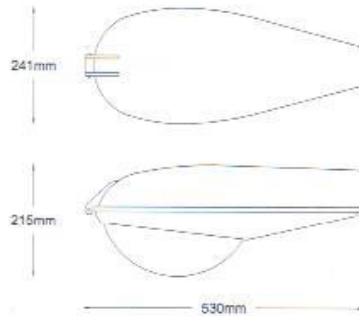

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

โคมหลังเต่าลูมิเนียม

- ระดับชั้นการป้องกัน IP65
- โคมใช้ภายนอกอาคาร ติดตั้งบนทังโคม
- ตัวถังโคมผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ปอดอลูมิเนียม
- แผงสะท้อนแสงอะลูมิเนียม
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์หลอดได้โดยตรง
- พิวโคเคลือบพอสเฟต พินสีฝุ่น Epoxy-Polyester
- ฟลักซ์โคมระบบบานพับ สะดวกต่อการเปิด-ปิดบำรุงรักษา



TIS1955-2551 TIS904-2532

Street Lighting
for HID lamp

infinite
series



ดวงโคมสามารถติดตั้งลักษณะบนปลายเสาธงได้



ฟากรอบโคมระบบล็อกนิรภัย เปิด-ปิดจากด้านบนโคมสะดวกและปลอดภัยต่อการบำรุงรักษาขั้นสูง

Street Lighting : infinite

- Protection class IP65
- Exterior uses: installation on bracket arm
- Bidirectional lighting rod installation
- Die-casted aluminum body
- Bolt-nuts, locking clips made of high grade stainless steel
- Anodized aluminum reflector
- Built-in control gear compartment
- Epoxy-polyester powder coating
- Upper cover with safety-lock design for easy relamping and maintenance



SC555



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555


Model	Holder	W (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Bracket arm	Lamp
SC555/150	E27	276	165	640	580	250	Ø48mm (1.5")	70-150w
SC555/250	E40	300	200	760	680	280	Ø48mm (1.5")	250-400w

โคมหลังเต่าลูมินีเนียม รุ่นอินฟินิต

- ระดับรับการป้องกัน IP65
- โคมใช้ภายนอกอาคาร ติดตั้งบนทั้งโคม
- ติดตั้งบนทั้งโคมได้สองแบบ ทั้งจากด้านข้างและด้านล่าง
- ตัวถังโคมผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ปลอดภัย
- กลีบสีกอลาและหมุดกลึงยวสแตนเลส ปลอดภัย
- เฟนส์ก่อนแสงอินโดเรลลูมินีเนียม
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์จุดหลอดได้ในดวงโคม
- ผิวโคมเคลือบพอลิเอสเตอร์ Epoxy-Polyester
- ฟากรอบโคมระบบล็อกนิรภัย เปิด-ปิดจากด้านบนโคมสะดวกและปลอดภัยต่อการบำรุงรักษาขั้นสูง



TIS1955-2551 TIS904-2532

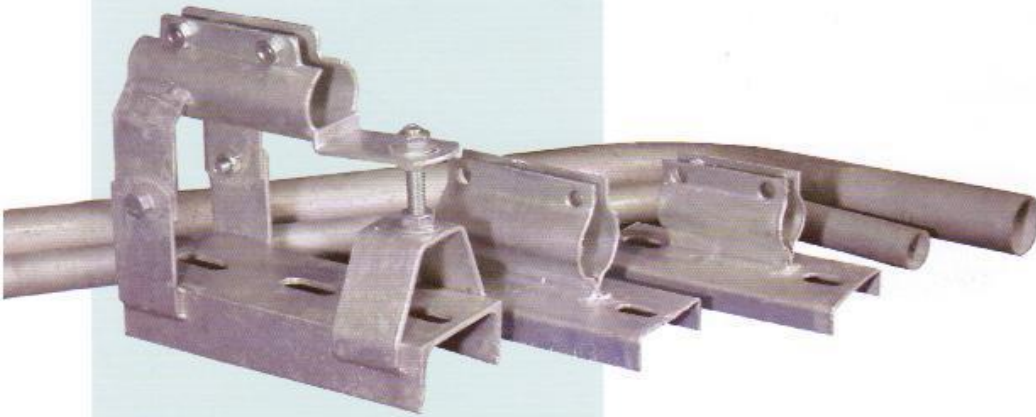

ชาวนิ่งคอมโพเนน

- ใช้ติดตั้งโคมไฟถนน บนผนังหรือยึดสายไฟฟ้า
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน
- ติดตั้งสะดวกง่ายดาย
- สามารถเลือกเคสีอบผิวได้สองชนิด
 - ชนิดพ่นสีอบ
 - ชนิดชุบเคลือบโลหะกันสนิม
- มาตรฐานระบบชุบเคลือบโลหะ ASTM A123-89c

- For installation of Street lighting
- Strong and durable steel structure
- Easy installation
- Finishing choice
 - Silver Metallic Finished
 - Hot-dipped galvanizing
- ASTM A123-89a Galvanizing Standard

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD

โทร : 02 550 9555



- SC25B10
SC25G10
- SC25B15
SC25G15
- SC25C10
SC25C15
SC25GC10
SC25GC15
SC25GC20

Model	Type	Finishing	For Arm Diameter
SC25B10	ขาตั้งโคมไฟถนนสีเงิน	Silver Metallic	1"
SC25B15	ขาตั้งโคมไฟถนนสีเงิน	Silver Metallic	1 1/2"
SC25G10	ขาตั้งโคมไฟถนนสีเงินชุบสังกะสี	Hot-dipped Galvanized	1"
SC25G15	ขาตั้งโคมไฟถนนสีเงินชุบสังกะสี	Hot-dipped Galvanized	1 1/2"
SC25C10	ขาตั้งโคมไฟถนนสีเงินชุบสังกะสี 1"	Hot-dipped Galvanized	1"
SC25C15	ขาตั้งโคมไฟถนนสีเงินชุบสังกะสี 1 1/2"	Hot-dipped Galvanized	1 1/2"
SC25GC10	ขาตั้งโคมไฟถนนสีเงินชุบสังกะสี 1"	Hot-dipped Galvanized	1"
SC25GC15	ขาตั้งโคมไฟถนนสีเงินชุบสังกะสี 1 1/2"	Hot-dipped Galvanized	1 1/2"
SC25GC20	ขาตั้งโคมไฟถนนสีเงินชุบสังกะสี 2"	Hot-dipped Galvanized	2"




กิ่งโคมไฟถนน

- วัสดุตั้งโคมไฟถนน บนผนังหรือยึดเสาไฟฟ้า
- พลิตจากท่อเหล็กคุณภาพสูง
- สามารถซื้อกระยาจีน แลมุมองศาได้หลายแบบ
- สามารถเลือกท่อนพิวได้สองชนิด
 - ชนิดพ่นสี
 - ชนิดชุบสังกะสีที่ทันสมัย
- มาตรฐานระบบท่อโคมไฟ ASTM A123-89a

- For installation of Street lighting
- Made from high quality steel pipe
- Wide range of jut length and angle
- Finishing choice
 - Silver Metallic Finished
 - Hot-dipped galvanizing
- ASTM A123-89a Galvanizing Standard




บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

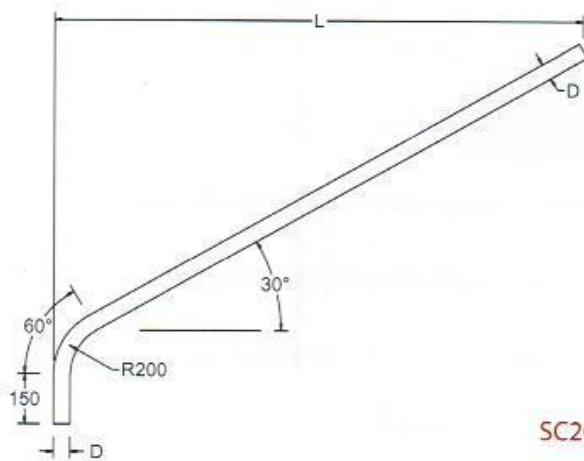

SC20

Model	Type	Finishing	Diameter D	Jut L (mm)
SC20B10/150	กิ่งโคมไฟถนน 1" x 1.50m	Silver Metallic	33mm (1")	1100
SC20B15/150	กิ่งโคมไฟถนน 1 1/2" x 1.50m	Silver Metallic	48mm (1 1/2")	1100
SC20G10/150	กิ่งโคมไฟถนน 1" x 1.50m	Hot-dipped Galvanized	33mm (1")	1100
SC20G10/200	กิ่งโคมไฟถนน 1 1/2" x 2.00m	Hot-dipped Galvanized	33mm (1")	1530
SC20G15/150	กิ่งโคมไฟถนน 1 1/2" x 1.50m	Hot-dipped Galvanized	48mm (1 1/2")	1100
SC20G15/200	กิ่งโคมไฟถนน 1 1/2" x 2.00m	Hot-dipped Galvanized	48mm (1 1/2")	1530
SC20G15/250	กิ่งโคมไฟถนน 1 1/2" x 2.50m	Hot-dipped Galvanized	48mm (1 1/2")	1950
SC20G15/300	กิ่งโคมไฟถนน 1 1/2" x 3.00m	Hot-dipped Galvanized	48mm (1 1/2")	2420

โทร: 02-550-9555

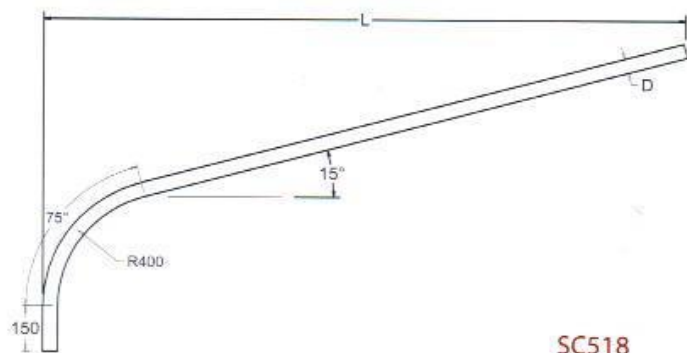

SC518


Model	Ref.	Type	Finishing	Diameter D	Jut L (mm)
SC518M165	B1	กิ่งโคมไฟถนน 1 1/2" ระบุ 1.20m	Hot-dipped Galvanized	48mm (1 1/2")	1200
SC518M220	B2	กิ่งโคมไฟถนน 1 1/2" ระบุ 1.80m	Hot-dipped Galvanized	48mm (1 1/2")	1800
SC518M300	B3	กิ่งโคมไฟถนน 1 1/2" ระบุ 2.50m	Hot-dipped Galvanized	48mm (1 1/2")	2500
SC518L165	A1	กิ่งโคมไฟถนน 2" ระบุ 1.20m	Hot-dipped Galvanized	60mm (2")	1200
SC518L220	A2	กิ่งโคมไฟถนน 2" ระบุ 1.80m	Hot-dipped Galvanized	60mm (2")	1800
SC518L300	A3	กิ่งโคมไฟถนน 2" ระบุ 2.50m	Hot-dipped Galvanized	60mm (2")	2500





เสาโคมไฟถนน

- ใช้วัสดุตั้งโคมไฟถนน
 - เสาทำจากเหล็กชุบสังกะสี ป่นเคลือบสี
 - เวิ้งโคมไฟถนน
 - มาตรฐานระบบแขนโคมไฟ ASTM A123-89a
 - สามารถติดตั้งโคมไฟประเภทโคมไฟได้ภายในเสา
 - มีช่องเซอร์วิสหรือเก็บโคมไฟ สะดวกต่อการบำรุงรักษา
 - แข็งแรงทนทาน สดวกต่อการขนส่ง
 - ความสูงเสาโคมไฟติดตั้งได้ตั้งแต่ 2.50-9.00 เมตร
- For installation of Street lighting
 - Rust and corrosion proof
 - Strong and durable
 - ASTM A123-89a Galvanizing Standard
 - Built-in control gear compartment
 - Easy Maintenance with service door at pole base
 - Easy transportation
 - Available with height of 2.50-9.00 m

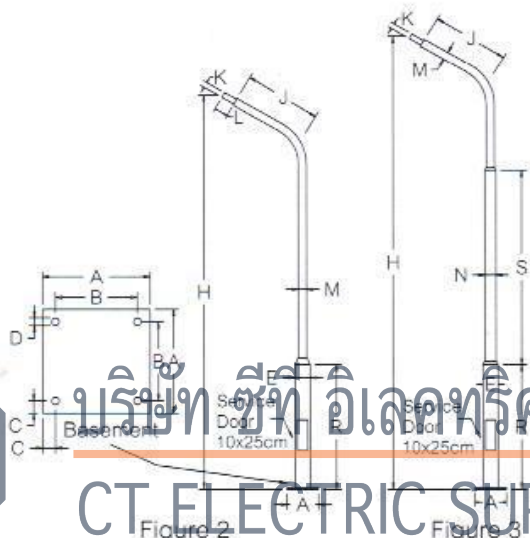

บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

SC41 เสากิ่งเดี่ยว/Single Branch Pole

Model	Arm size x Height	Figure	Plate Dimension				Height H	Pole Dimension (mm)					Adaptor		
			A	B	C	D		E	M	N	R	S	J	K	L
SC41S/300	1" x 3m	FIG.2	250	190	30	28	2800	115	48	-	1000	-	500	32	100
SC41M/300	1.5" x 3m	FIG.2	250	190	30	28	2800	115	48	-	1000	-	500	-	-
SC41L/300	2" x 3m	FIG.2	250	190	30	28	2800	115	60	-	1000	-	500	-	-
SC41S/400	1" x 4m	FIG.2	250	190	30	28	3800	115	60	-	1000	-	500	32	-
SC41M/400	1.5" x 4m	FIG.2	250	190	30	28	3800	115	60	-	1000	-	500	-	-
SC41L/400	2" x 4m	FIG.2	250	190	30	28	3800	115	60	-	1000	-	500	-	-
SC41S/500	1" x 5m	FIG.2	250	190	30	28	4800	115	60	-	1000	-	500	32	-
SC41M/500	1.5" x 5m	FIG.2	250	190	30	28	4800	115	60	-	1000	-	500	-	-
SC41L/500	2" x 5m	FIG.2	250	190	30	28	4800	115	60	-	1000	-	500	-	-
SC41M/600	1.5" x 6m	FIG.2	250	190	30	28	5800	115	75	-	1000	-	500	48	-
SC41L/600	2" x 6m	FIG.2	250	190	30	28	5800	115	75	-	1000	-	500	-	-
SC41M/700	1.5" x 7m	FIG.3	280	220	30	28	6800	138	60	90	2000	3000	500	48	-
SC41L/700	2" x 7m	FIG.3	280	220	30	28	6800	138	60	90	2000	3000	500	-	-
SC41M/800	1.5" x 8m	FIG.3	280	220	30	28	7800	138	60	90	2000	3000	500	48	-
SC41L/800	2" x 8m	FIG.3	280	220	30	28	7800	138	60	90	2000	3000	500	-	-
SC41M/900	1.5" x 9m	FIG.3	280	220	30	28	8800	138	60	90	2000	3000	500	48	-
SC41L/900	2" x 9m	FIG.3	280	220	30	28	8800	138	60	90	2000	3000	500	-	-

เสาโคมไฟถนน

- ใช้ติดตั้งโคมไฟถนน
- เสาเหล็กชุบสีอะโครไมท์ ป่นอะลูมิเนียม
- เปิดประกอบตามยาวด้านบน
- มาตรฐานระบบขนส่งเรืออาโบริ ASTM A123-89a
- สามารถติดตั้งโคมไฟถนนทุกชนิดได้ทั่วโลก
- ใช้งานได้รวดเร็วบนพื้นทะเล สอดคล้องมาตรฐานอเมริกา
- ยืดหยุ่นได้ สอดคล้องตามประสงค์ของลูกค้า

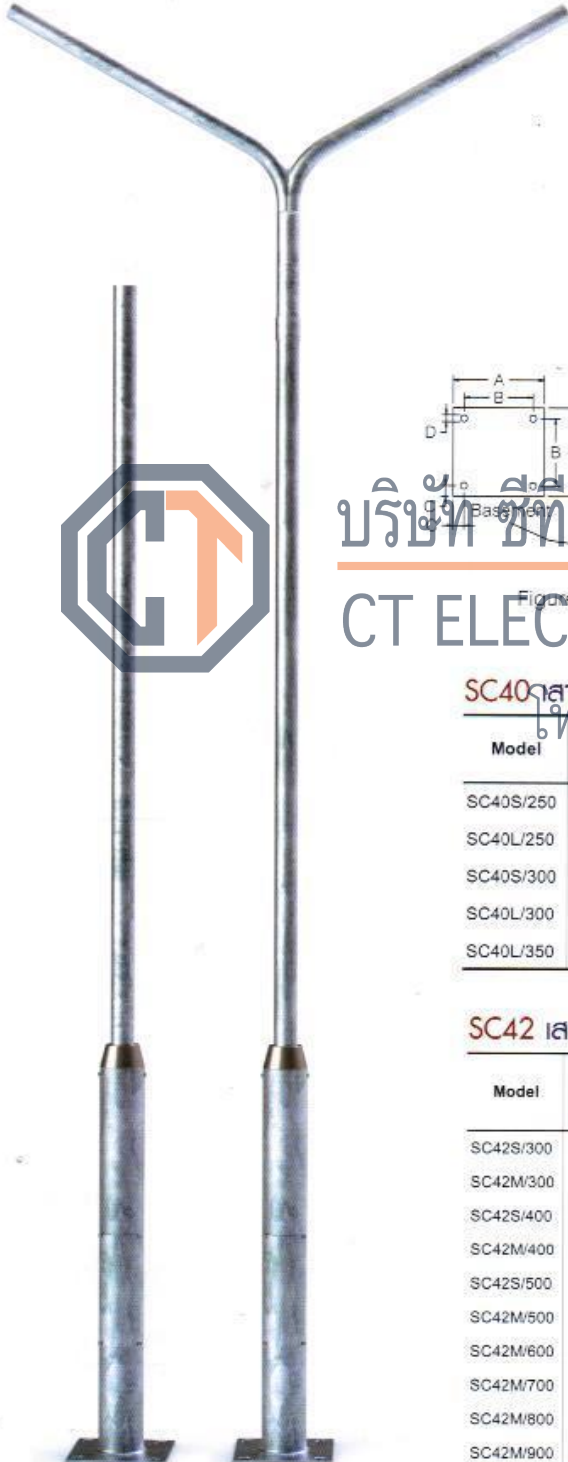

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


SC40 เสาตรง/Straight Pole

Model	Arm size x Height	Figure	Plate Dimension				Height H	Pole Dimension (mm)				
			A	B	C	D		E	M	R	S	
SC40S/250	1" x 2.5m	FIG.1	250	190	30	28	2500	115	48	1000	1400	-
SC40L/250	2" x 2.5m	FIG.1	250	190	30	28	2500	115	60	1000	-	-
SC40S/300	1.5" x 3.0m	FIG.1	250	190	30	28	3000	115	48	1000	-	-
SC40L/300	2" x 3.0m	FIG.1	250	190	30	28	3000	115	60	1000	-	-
SC40L/350	2" x 3.5m	FIG.1	250	190	30	28	3500	115	60	1000	-	-

SC42 เสากิ่งคู่/Double Branch Pole

Model	Arm size x Height	Figure	Plate Dimension (mm)				Height H	Pole Dimension (mm)						Adaptor	
			A	B	C	D		E	M	N	O	R	J	K	L
SC42S/300	1" x 3m	FIG.4	250	190	30	28	2800	115	48	60	-	1000	850	32	100
SC42M/300	1.5" x 3m	FIG.4	250	190	30	28	2800	115	48	60	-	1000	850	-	-
SC42S/400	1" x 4m	FIG.4	250	190	30	28	3800	115	48	60	-	1000	850	32	-
SC42M/400	1.5" x 4m	FIG.4	250	190	30	28	3800	115	48	60	-	1000	850	-	-
SC42S/500	1" x 5m	FIG.4	250	190	30	28	4800	115	48	60	-	1000	850	32	-
SC42M/500	1.5" x 5m	FIG.4	250	190	30	28	4800	115	48	60	-	1000	850	-	-
SC42M/600	1.5" x 6m	FIG.5	250	190	30	28	5800	115	48	60	75	1000	850	-	-
SC42M/700	1.5" x 7m	FIG.5	280	220	30	28	6800	138	48	60	90	2000	850	-	-
SC42M/800	1.5" x 8m	FIG.5	280	220	30	28	7800	138	48	60	90	2000	850	-	-
SC42M/900	1.5" x 9m	FIG.5	280	220	30	28	8800	138	48	60	90	2000	850	-	-

Tapered Street Lighting Pole

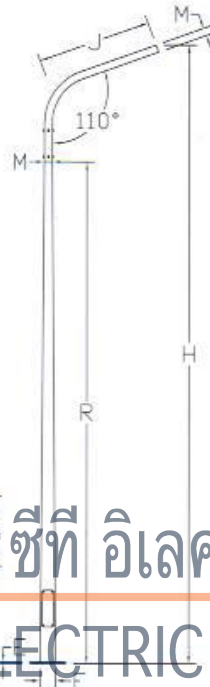

เสาปลายเรียว สำหรับโคมไฟถนน

- ใช้ติดตั้งโคมไฟถนน
- เสาเหล็กชุบสีสังกะสี นวัตกรรม
- แข็งแรงทนทานยาวนาน
- มาตรฐานระบบชุบสีสังกะสี ASTM A123-89a
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมไฟภายในเสา
- ช่องเซอร์วิสหรือวอล์กอินเสา สอดคล้องตามมาตรฐาน
- ความสูงเสาให้เลือกได้ตั้งแต่ 3.00-9.00 เมตร

- For installation of Street lighting
- Rust and corrosion proof
- Strong and durable
- ASTM A123-89a Galvanizing Standard
- Built-in control gear compartment

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

SC51 เสาปลายเรียวหัวเดียว / Single branch Tapered Lighting Pole โทร : 02-550-9555

Model	Arm size x Height	Plate Dimension (mm)				Height H	Pole Dimension (mm)				
		A	B	C	D		E	F	M	J	R
SC51S/300	1.5" x 3.0m	229	169	30	28	3000	10	85	48	600	2400
SC51S/350	1.5" x 3.5m	229	169	30	28	3500	10	85	48	700	2400
SC51S/400	1.5" x 4.0m	254	169	30	28	4000	10	100	48	600	3400
SC51S/450	1.5" x 4.5m	254	194	30	28	4500	10	100	48	700	3400
SC51S/500	1.5" x 5.0m	254	194	30	28	5000	13	115	48	600	4400
SC51S/550	1.5" x 5.5m	254	194	30	28	5500	13	115	48	700	4400
SC51S/600	1.5" x 6.0m	254	194	30	28	6000	13	115	48	800	4400
SC51S/650	1.5" x 6.5m	254	194	30	28	6500	13	123	48	800	4900
SC51L/400	2" x 4.0m	254	194	30	28	4000	13	106	60	900	3000
SC51L/450	2" x 4.5m	254	194	30	28	4500	13	106	60	900	3000
SC51L/500	2" x 5.0m	280	220	30	28	5000	13	121	60	900	4000
SC51L/550	2" x 5.5m	280	220	30	28	5500	13	121	60	900	4000
SC51L/600	2" x 6.0m	305	245	30	28	6000	16	136	60	900	5000
SC51L/650	2" x 6.5m	305	245	30	28	6500	16	136	60	900	5000
SC51L/700	2" x 7.0m	305	245	30	28	7000	20	151	60	900	6000
SC51L/750	2" x 7.5m	305	245	30	28	7500	20	151	60	900	6000
SC51L/800	2" x 8.0m	305	245	30	28	8000	20	151	60	1500	6000
SC51L/880	2" x 8.8m	305	245	30	28	8800	20	151	60	2000	6000
SC51L/900	2" x 9.0m	305	245	30	28	9000	20	151	60	1500	6000

Tapered Street Lighting Pole

- For installation of Street lighting
- Rust and corrosion proof
- Strong and durable
- ASTM A123-89a Galvanizing Standard
- Built-in control gear compartment
- Easy maintenance with service door at pole base

เสาปลายเรียว สำหรับโคมไฟถนน

- ใช้ติดตั้งโคมไฟถนน
- เสาทึบกันสนิม ทนไฟ ปัดสน
- แข็งแรงทนทานยาวนาน
- มาตรฐานระบบท่อโคมไฟถนน ASTM A123-89a
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมไฟภายในเสา
- ช่องเซอร์วิสที่ฐานเสา เพื่อความสะดวกต่อการบำรุงรักษา



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร 02 550 9555

SC50 เสาตรงปลายเรียว/Straight Tapered Lighting Pole

Model	Arm size x Height	Plate Dimension (mm)				Height H	Pole Dimension (mm)		
		A	B	C	D		E	F	M
SC50S/240	1.5" x 2.4m	229	169	30	28	2400	10	85	48
SC50S/340	1.5" x 3.4m	229	169	30	28	3400	10	100	48
SC50S/440	1.5" x 4.4m	254	194	30	28	4400	13	115	48
SC50S/500	1.5" x 5.0m	254	194	30	28	5000	13	123	48
SC50L/300	2" x 3.0m	254	194	30	28	3000	13	106	60
SC50L/400	2" x 4.0m	254	194	30	28	4000	13	121	60
SC50L/500	2" x 5.0m	305	245	30	28	5000	16	136	60
SC50L/600	2" x 6.0m	305	245	30	28	6000	20	151	60

SC52 เสาปลายเรียวกิ่งคู่/Double-branch Tapered Lighting Pole

Model	Arm size x Height	Plate Dimension (mm)				Height H	Pole Dimension (mm)							
		A	B	C	D		E	F	M	J	K	R		
SC52/460	1.5" x 4.60m	254	194	30	28	4600	13	106	60	900	48	3000		
SC52/560	1.5" x 5.60m	280	220	30	28	5600	13	121	60	900	48	4000		
SC52/660	1.5" x 6.60m	305	245	30	28	6600	16	136	60	900	48	5000		
SC52/760	1.5" x 7.60m	305	245	30	28	7600	20	151	60	900	48	6000		

Floodlight

by Lunar



outdoor series



TIS1955-2551


SC710 Floodlight

E40 Symmetrical Reflector




บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9355

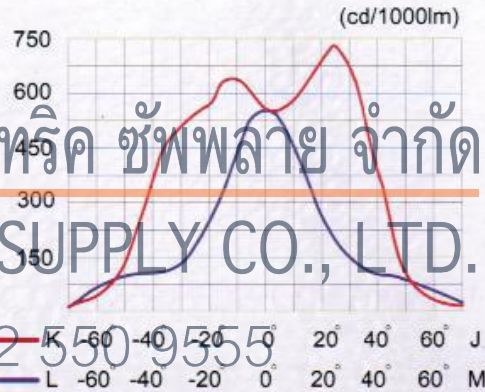


- สำหรับติดตั้งหลอด HID
 - หลอดแสงจันทร์ 250-400w
 - หลอดเมทัลฮาไลด์ 250-400w
 - หลอดโซเดียม 250-400w
 - โคมใช้ภายนอกอาคาร หรือภายในอาคาร
 - ตัวถังโคมผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป บล็อกสนิม
 - ระดับขึ้นการป้องกัน IP65
 - ขั้วรับหลอดชนิด E40
 - เพลงสะท้อนแสงอโนดซ์อลูมิเนียม
 - กรงกบปิดหน้าโคมชนิดกันความร้อน
 - พิวท์กันคัสติงพอลิเอสเตอร์ พลาสติก Epoxy-Polyester
-
- HID lamp choice
 - High Pressure Mercury 250-400w
 - Metal Halide 250-400w
 - High Pressure Sodium 250-400w
 - For exterior and interior use
 - Die-casting aluminum body
 - Protection IP65
 - Porcelain E40 lampholder
 - High quality aluminum reflector
 - Heat resistant glass cover
 - Epoxy-polyester powder coating

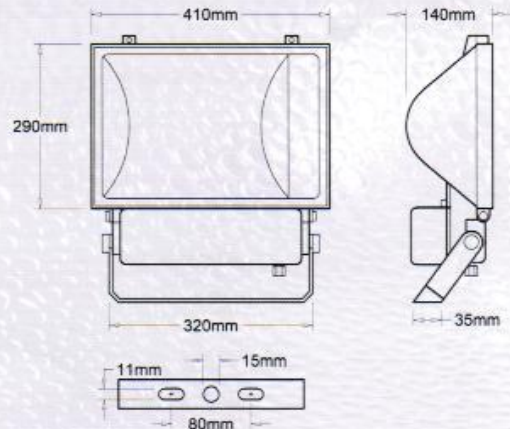





SC720
Floodlight Rx7s
Asymmetrical Reflector

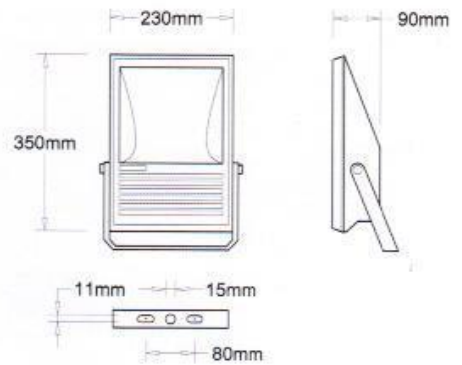

โคมฟลัดไลท์ ชนิดขั้ว Rx7s

- HID lamp choice
 - Double-ended Metal Halide 70-150w
 - Double-ended Sodium 70-150w
- For exterior and interior use
- Die-casting aluminum body
- Protection IP65
- Standard Rx7s lampholder
- High quality aluminum reflector
- Heat resistant glass cover
- Epoxy-polyester powder coating
- สำหรับติดตั้งหลอด HID
 - หลอดเมทัลฮาไลด์ชนิดสองขั้วข้าง 70-150w
 - หลอดโซเดียมชนิดสองขั้วข้าง 70-150w
- โคมใช้ภายนอกอาคาร หรือภายในอาคาร
- ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป ปลอดสนิม
- ระดับกันการเปียกกัน IP65
- ขั้วรับหลอดมาตรฐาน Rx7s
- แผงสะท้อนแสงโคมตัดสูงคุณภาพ
- กระจกปิดหน้าโคมชนิดทนความร้อน
- พ่นสีโคมเคลือบ Epoxy-Polyester




บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.



SC730
Floodlight E27
Symmetrical Reflector

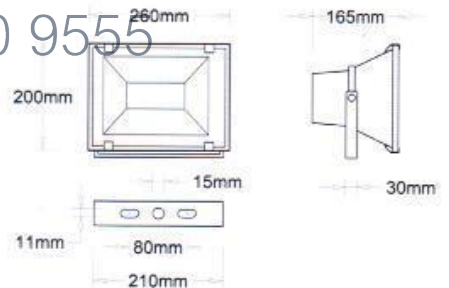


โคมฟลัดไลท์ ชนิดขั้ว E27



TIS1955-2551

- HID lamp choice
 - High Pressure Mercury 80-125w
 - Metal Halide 70-150w
 - High Pressure Sodium 70-150w
- For exterior and interior use
- Die-casting aluminum body
- Protection IP65
- Standard E27 lampholder
- High quality aluminum reflector
- Heat resistant glass cover
- Epoxy-polyester powder coating
- สำหรับติดตั้งหลอด HID
 - หลอดไฮปรี่เมอร์ 80-125w
 - หลอดเมทัลฮาไลด์ 70-150w
 - หลอดโซเดียม 70-150w
- โคมใช้ภายนอกอาคาร หรือภายในอาคาร
- ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป ปลอดสนิม
- ระดับกันการเปียกกัน IP65
- ขั้วรับหลอดมาตรฐาน E40
- แผงสะท้อนแสงโคมตัดสูงคุณภาพ
- กระจกปิดหน้าโคมชนิดทนความร้อน
- พ่นสีโคมเคลือบ Epoxy-Polyester




Aluminum Louver Luminaire for T8 fluorescent lamp



โคมตะแกรงอลูมิเนียม

รุ่นมาดิล็อก ทรงสูง ชนิดติดลอย
for Surface mounting

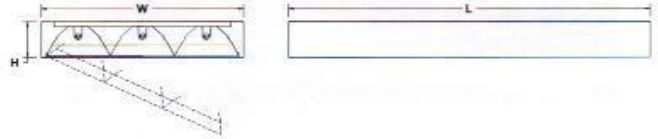

Model	Cross section	Type	Dimension		
			W(mm)	H(mm)	L(mm)
SC310/120		1x18w	185	80	625
SC310/120		1x36w	185	80	625
SC310/120		1x18w	320	110	625
SC310/140		1x36w	320	110	1225
SC310/220L		2x18w	620	110	625
SC310/240L		2x36w	620	110	1225
SC310/220		2x18w	320	110	640
SC310/240		2x36w	320	110	1250
SC310/320		3x18w	620	110	640
SC310/340		3x36w	620	110	1250
SC310/420		4x18w	620	110	640
SC310/440		4x36w	620	110	1250



บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด

CTELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Energy saving
- Mirror-bright aluminum reflector
 - o Purity 99.85%
 - o Total reflection 87% - DIN 5036
 - o Diffuse reflection 16% -DIN 5036
- Louver is hinged and detachable from housing for ease of installation and maintenance
- Polycarbonate lampholder G13
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaires
- TIS903-2532 : Standard for recess-mounted luminaires
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility

- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนชนิด T8
- ติดตั้งภายในอาคาร ฟังฝ้าเพดานหรือติดลอย
- ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง
- แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมในโคมจากเยอรมัน
 - o ความบริสุทธิ์ 99.85%
 - o ดัชนีการสะท้อนแสง 87% - DIN 5036
 - o ดัชนีการหักเหแสง 16% -DIN 5036
- ตะแกรงเปิด-ปิดด้วยระบบสลิกลอนบานพับ สะดวกในการบำรุงรักษา
- ขั้วรับหลอดโพลีคาร์บอเนต G13
- ตัวถังโคมเหล็กรีดเย็น เคลือบพอสเฟต ฟันสีฝุ่น Epoxy-polyester
- มอก. 344-2549 : มาตรฐานขั้วรับหลอด และขั้วรับสตาร์ทเตอร์
- มอก. 902-2532 : มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดลอย)
- มอก. 903-2532 : มาตรฐานโคมไฟฝัง
- มอก. 1955-2551: มาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532

Aluminum Louver Luminaire
for T8 fluorescent lamp



โคมตะแกรงอลูมิเนียม
รุ่นขนาดสี่เหลี่ยม ทรงสูง ชนิดฝังฝ้าฉาบเรียบ
for Plaster ceiling




Model	Cross section	Type	Dimension			ขนาดเฉพาะ	
			W(mm)	H(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)
SC208/120		1x18w	320	110	635	285	615
SC208/140		1x36w	320	110	1240	285	1225
SC208/220L		2x18w	620	110	635	580	615
SC208/240L		2x36w	620	110	1240	580	1225
SC208/220		2x18w	320	110	635	285	615
SC208/240		2x36w	320	110	1240	285	1225
SC208/320		3x18w	620	110	635	580	615
SC208/340		3x36w	620	110	1240	580	1225
SC208/420		4x18w	620	110	635	580	615
SC208/440		4x36w	620	110	1240	580	1225



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

โคมตะแกรงอลูมิเนียม
รุ่นขนาดสี่เหลี่ยม ทรงสูง ชนิดฝังฝ้าบาร์
for T-Bar ceiling

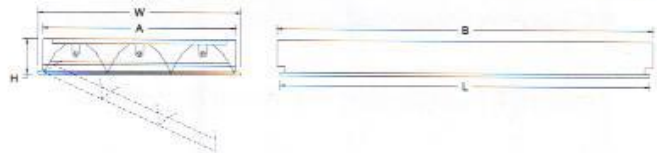


Model	Cross section	Type	Dimension			ขนาดเฉพาะ	
			W(mm)	H(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)
SC209/120		1x18w	300	110	600	285	625
SC209/140		1x36w	300	110	1200	285	1225
SC209/220L		2x18w	600	110	600	580	625
SC209/240L		2x36w	600	110	1200	580	1225
SC209/220		2x18w	300	110	600	285	625
SC209/240		2x36w	300	110	1200	285	1225
SC209/320		3x18w	600	110	600	580	625
SC209/340		3x36w	600	110	1200	580	1225
SC209/420		4x18w	600	110	600	580	625
SC209/440		4x36w	600	110	1200	580	1225



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS903-2532

Aluminum Louver Luminaire for T8 fluorescent lamp

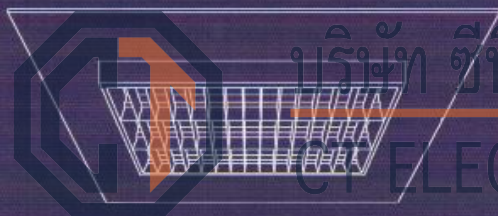

- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Energy saving
- Mirror-bright aluminum reflector
 - Purity 99.85%
 - Total reflection 87% - DIN 5036
 - Diffuse reflection 16% - DIN 5036
- Louver is hinged and detachable from housing for ease of installation and maintenance
- Polycarbonate lampholder G13
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS903-2532 : Standard for recess-mounted luminaries
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility



โคมตะแกรงอลูมิเนียม

VILUX Serie: ขาสปริง ชนิดติดลอย
for surface mounting



Model	Cross section	Type	Dimension		
			W(mm)	H(mm)	L(mm)
SC310Y/120		1x16w	320	80	640
SC310Y/140		1x36w	320	80	1250
SC310Y/220		2x16w	620	80	640
SC310Y/240		2x36w	620	80	1250
SC310Y/320		3x16w	620	80	640
SC310Y/340		3x36w	620	80	1250

บริษัท ซีที อีเล็คทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T8
- ติดตั้งภายในอาคาร เพิงฟ้าแชนคานหรือติดลอย
- ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง
- แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมโอดีซ์จากเยอรมัน
 - ความบริสุทธิ์ 99.85%
 - ดัชนีการสะท้อนแสง 87% - DIN 5036
 - ดัชนีการหักเหแสง 16% -DIN 5036
- ตะแกรงเปิด-ปิดด้วยระบบสลักกลอนบานพับ สะดวกในการบำรุงรักษา
- ขั้วรับหลอดโพลีคาร์บอเนต G13
- ตัวถังโคมเหล็กรีดเย็น เคลือบพอสเฟต ผนวสีฝุ่น Epoxy-polyester
- มอก. 344-2549 : มาตรฐานขั้วรับหลอด และขั้วรับสตาร์ทเกอร์
- มอก. 902-2532 : มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประเภท (ติดลอย)
- มอก. 903-2532 : มาตรฐานโคมไฟฝัง
- มอก. 1955-2551: มาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532


Aluminum Louver Luminaire
for T8 fluorescent lamp



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

โคมตะแกรงอลูมิเนียม
VILUX Serie: ขาสปริง ชนิดฝังฝ้าทีบาร์
for T-Bar ceiling

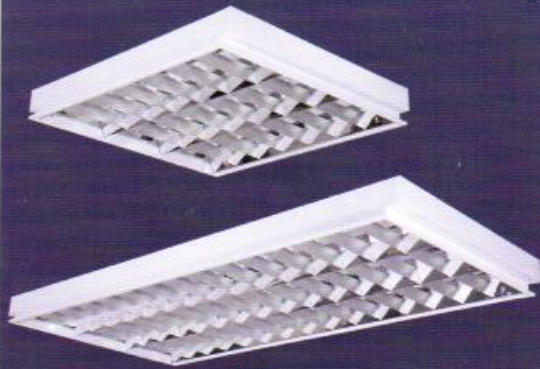


โคมตะแกรงอลูมิเนียม

VILUX Serie: ขาสปริง ชนิดฝังฝ้าฉาบเรียบ
for Plaster ceiling

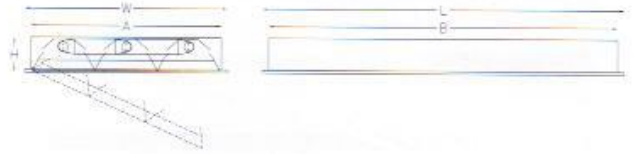

Model	Cross section	Type	Dimension			ขนาดเข้าฝ้า	
			W(mm)	H(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)
SC208Y/120		1x18w	310	80	675	275	640
SC208Y/140		1x36w	310	80	1275	275	1250
SC208Y/220L		2x18w	610	80	675	570	640
SC208Y/240L		2x36w	610	80	675	570	1250
SC208Y/220		2x18w	310	80	675	275	640
SC208Y/240		2x36w	310	80	1275	275	1250
SC208Y/320		3x18w	610	80	675	570	640
SC208Y/340		3x36w	610	80	675	570	1250

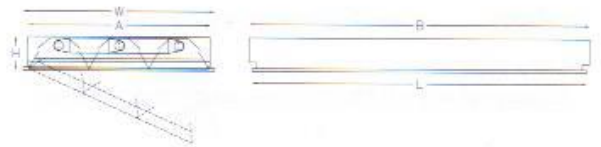

Model	Cross section	Type	Dimension				
			W(mm)	H(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)
SC209Y/120		1x18w	300	80	600	275	640
SC209Y/140		1x36w	300	80	1200	275	1250
SC209Y/220L		2x18w	600	80	600	570	640
SC209Y/240L		2x36w	600	80	1200	570	1250
SC209Y/220		2x18w	300	80	600	275	640
SC209Y/240		2x36w	300	80	1200	275	1250
SC209Y/320		3x18w	600	80	600	570	640
SC209Y/340		3x36w	600	80	1200	570	1250



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS903-2532

Aluminum Louver Luminaire
for T8 fluorescent lamp

D&D
by Lunar




- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ชนิด T8
- ติดตั้งภายในอาคาร ฝ้าเพดานหรือติดตั้งลอย
- ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง
- ฝาปิด ก้อนแสงอุณหภูมิเย็น โดดเด่นจากเยอรมัน
 - ความบริสุทธิ์ 99.85%
 - ดัชนีการสะท้อนแสง 87% - DIN 5036
 - ดัชนีการหักเหแสง 16% -DIN 5036
- ตะแกรงเปิด-ปิดด้วยระบบสลักกลมมาแบบ สะดวกในการบำรุงรักษา
- ใช้รับหลอดโพลีคาร์บอเนต G13
- ตัวถังโคมทำรีดเย็น เคลือบผงสเปค ฝาผนัง Epoxy-polyester
- นอก. 344-2549 : มาตรฐานรับรับหลอด และใช้รับสารกึ่งตัวนำ
- นอก. 902-2532 : มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดลอย)
- นอก. 903-2532 : มาตรฐานโคมไฟฝัง
- นอก. 1955-2551 : มาตรฐานยึดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Energy saving
- Mirror-bright aluminum reflector
 - Purity 99.85%
 - Total reflection 87% - DIN 5036
 - Diffuse reflection 16% -DIN 5036
- Louver is hinged and detachable from housing for ease of installation and maintenance
- Polycarbonate lampholder G13
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS903-2532 : Standard for recess-mounted luminaries
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility



โคมตะแกรงอลูมิเนียม

D&D Series: ขาปิดสลัก ชนิดติดตั้งลอย
for surface mounting

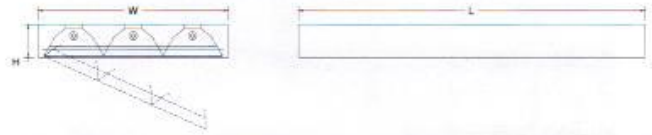


Model	Cross section	Type	Dimension		
			W(mm)	H(mm)	L(mm)
SC310D/120S		1x18w	165	80	630
SC310D/140S		1x36w	165	80	1235
SC310D/120		1x18w	320	80	630
SC310D/140		1x36w	320	80	1235
SC310D/220L		2x18w	620	80	630
SC310D/240L		2x36w	620	80	1235
SC310D/220		2x18w	320	80	630
SC310D/240		2x36w	320	80	1235
SC310D/320		3x18w	620	80	630
SC310D/340		3x36w	620	80	1235

บริษัท ซีที อิเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

D&D Series: ขาปิดสลัก ชนิดฝังฝ้า 2-in-1

Recess mounting

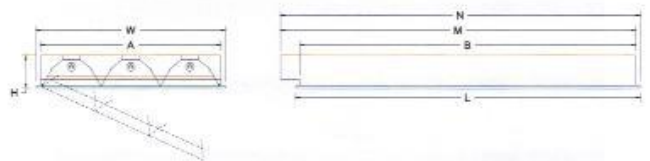

Model	Cross section	Type	Dimension						ขนาดรูปสี่	
			W(mm)	H(mm)	L1(mm)	M(mm)	N1(mm)	A(mm)	B(mm)	
SC315/120S		1x18w	165	80	600	625	640	145	570	
SC315/140S		1x36w	165	80	1200	1225	1240	145	1170	
SC315/120		1x18w	300	80	600	625	640	270	570	
SC315/140		1x36w	300	80	1200	1225	1240	270	1170	
SC315/220L		2x18w	600	80	600	625	640	570	570	
SC315/240L		2x36w	600	80	1200	1225	1240	570	1170	
SC315/220		2x18w	300	80	600	625	640	270	570	
SC315/240		2x36w	300	80	1200	1225	1240	270	1170	
SC315/320		3x18w	600	80	600	625	640	570	570	
SC315/340		3x36w	600	80	1200	1225	1240	570	1170	



TIS1955-2551

TIS344-2549

TIS902-2532


TIS903-2532



Aluminum Louver Luminaire
for T5 fluorescent lamp

โคมตะแกรงอลูมิเนียม

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5

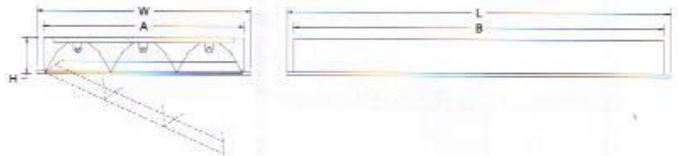

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
โทร : 02-550-9555

Model	Cross Section	Type	Dimension			ขนาด (mm)	
			Width	Depth	Length	Mounting Hole	Mounting Hole
SC245/114		1x14w	300	80	600	270	570
SC245/128		1x28w	300	80	1200	270	1170
SC245/214		2x14w	300	80	600	270	570
SC245/228		2x28w	300	80	1200	270	1170
SC245/314L		2x14w	600	80	600	570	570
SC245/228L		2x28w	600	80	1200	570	1170
SC245/314		3x14w	600	80	600	570	570
SC245/328		3x28w	600	80	1200	570	1170

- For T5 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Energy saving
- Mirror-bright aluminum reflector
 - Purity 99.85%
 - Total reflection 87% - DIN 5036
 - Diffuse reflection 16% -DIN 5036
- Louver is hinged and detachable from housing for ease of installation and maintenance
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS903-2532 : Standard for recess-mounted luminaries
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility

- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T5
- ติดตั้งภายในอาคาร เพ็งฝ้าเพดาน
- ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง
- แพนสะท้อนแสงอลูมิเนียมไฮโดรจิกเยอรมัน
 - ความบริสุทธิ์ 99.85%
 - ดัชนีการสะท้อนแสง 87% - DIN 5036
 - ดัชนีการหักเหแสง 16% -DIN 5036
- ตะแกรงเปิด-ปิดด้วยระบบสลักกลอนบานพับ สะดวกในการบำรุงรักษา
- ตัวถังโคมเหล็กรีดเย็น เคลือบพอสเฟต พันสีฝุ่น Epoxy-polyester
- มอก. 344-2549 : มาตรฐานตัวรับหลอด และตัวรับสตาร์ทเตอร์
- มอก. 902-2532 : มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดลอย)
- มอก. 903-2532 : มาตรฐานโคมไฟฝัง
- มอก. 1955-2551 : มาตรฐานชนิดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532 TIS903-2532

Fluorescent fixture: Batten Type
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting

โคมกล่องเหล็กขาสปริง

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8




- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
- โคมใช้ภายในอาคาร
- ขั้วรับหลอดโพลีคาร์บอเนต ชนิดสปริงกด ทนทานมาก
- ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบพอสเฟต
- เคลือบสีพูนอบ Epoxy-polyester
- ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขั้วรับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดลอย)
- ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Super durable spring-loaded polycarbonate lampholder
- Cold rolled steel body
- Epoxy polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaires
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility

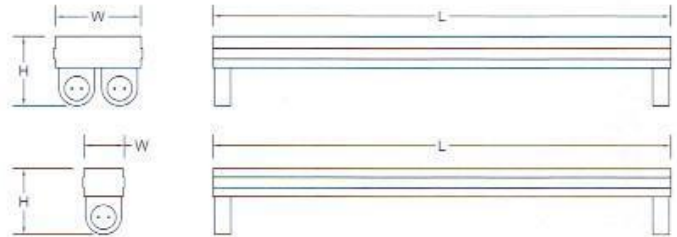

Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Suspension
SC114/120	1x18w	60	95	635	Suspension equipment available with length from 50-300cm
SC114/140	1x36w	60	95	1245	
SC114/220	2x18w	130	100	635	
SC114/240	2x36w	130	100	1245	



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532

Fluorescent fixture: V-Shaped Batten Type
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting

โคมอกโก๊ชาสปริง

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8



- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
- โคมใช้ภายในอาคาร
- ขั้วรับหลอดมีสกรูรยอนเนต ชนิดสปริงกด กนทานมาก
- ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กกรีดเย็น เคลือบพอสเฟต
- เคลือบสีพ่นอบ Epoxy-polyester
- ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขั้วรับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดลอย)
- ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

• For T8 tubular fluorescent lamp

• For use for up to 2 lamps

• Supplied with spring loaded

polycarbonate lampholder


• Cold-rolled steel body

• Epoxy-polyester powder coating

• TIS344-2549 : Standard for lampholder

• TIS902-2532 : Standard for generic luminaries

• TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility

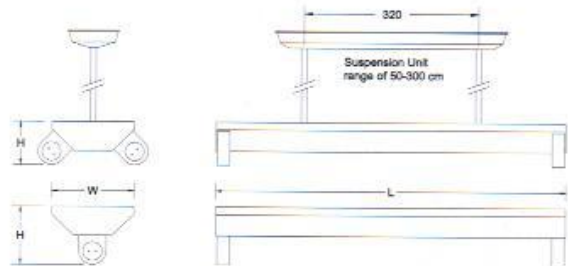

Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Suspension
SC115/120	1x18w	150	115	635	Suspension equipment available with length from 50-300cm
SC115/140	1x36w	150	115	1245	
SC115/220	2x18w	200	85	635	
SC115/240	2x36w	200	85	1245	



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532




โคมกันฝนขาสปริง

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8



Fluorescent fixture: Single-sided reflector
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting

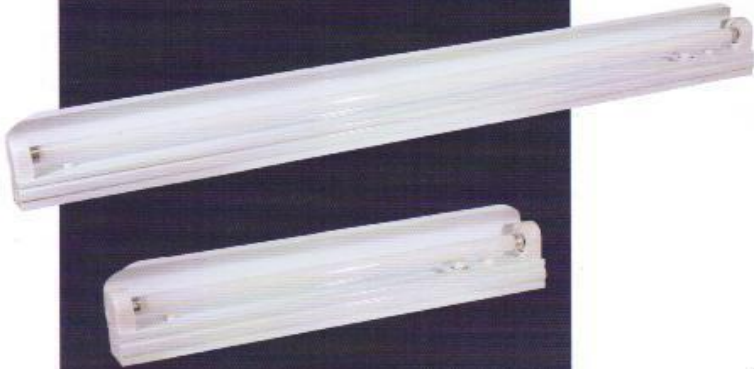

- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
- โคมใช้ภายในอาคาร
- ตัวรับหลอดไฟสักรับอนเนต ชนิดสปริงกด ทนทานมาก
- ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบพอสเฟต
- เคลือบสีพ่นอบ Epoxy-polyester
- ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานผลิตกันที่ขั้วรับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดลอย)
- ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานชุดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Superdurable spring-loaded polycarbonate lampholder
- Cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility



Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)
SC116/120	1x18w	70	125	635
SC116/140	1x36w	70	125	1245



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532

Fluorescent fixture: Industrial Type
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting

โคมโรงงานชาสปริง

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8




- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
- โคมใช้ภายในอาคาร
- ชีวรับหลอดโพลีคาร์บอเนต ชนิดสปริงกด ทนทานมาก
- ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบพอสเฟต
- เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
- ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวรับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดตั้ง)
- ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานยึดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
- ปีกสะท้อนแสง เลือกได้ 2 ชนิด
 - ปีกสะท้อนแสงเหล็กพ่นสีขาว
 - ปีกสะท้อนแสงอลูมิเนียมเงา



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Super durable spring-loaded polycarbonate lampholder
- Cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility
- Choice of reflector:
 - Mirror bright aluminum
 - White

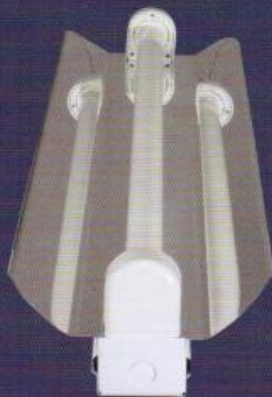

Aluminium Reflector:

- Mirror finished, high gloss
- Iridescent free
- Purity 99.85%
- Total Reflection 87%

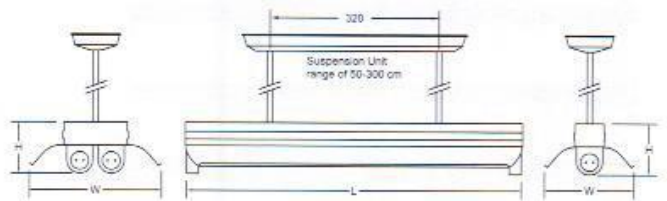

Model	Type	Reflector type	W (mm)	H (mm)	L (mm)
SC118/120	1x18w	White	180	100	635
SC118/140	1x36w	White	180	100	1245
SC118/220	2x18w	White	250	100	635
SC118/240	2x36w	White	250	100	1245
SC118/120AL	1x18w	Bright Aluminum	180	100	635
SC118/140AL	1x36w	Bright Aluminum	180	100	1245
SC118/220AL	2x18w	Bright Aluminum	250	100	635
SC118/240AL	2x36w	Bright Aluminum	250	100	1245



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532



Fluorescent fixture: Lunartronic
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting



Lunartronic

ชุดเซ็ทอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ T8



Model	Type	W (mm)	H (mm)	↓ (mm)
SC1950-120	3x36W	44	68	24.5
SC1950-140	3x36W	44	68	26.0



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- 3 Years warranty
- Made and control quality in Thailand 100%
- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Built-in high efficient electronic ballast
- 20% greater overall lamp-ballast efficacy
- 20% longer lamp life
- Flicker free light output thanks for high frequency operation
- Quiet operation, no humming sound
- Low operating temperature help reducing air conditioner load
- Polycarbonate lampholder G13
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for fixed generic luminaire
- TIS885-2532 : Standard for Safety Electronic ballast
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility

- รับประกันคุณภาพ 3 ปี
- ผลิตและควบคุมคุณภาพในไทย 100%
- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ ชนิด T8
- ใช้ติดตั้งภายในอาคาร
- ภายในติดตั้งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง Lunar
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมสูงขึ้น 20%
- อายุการใช้งานหลอดยาวนานขึ้น 20%
- แสงไฟไม่กระพริบรบกวนสายตา
- ระบบทำงานเงียบ ปราศจากเสียงรบกวน
- อุณหภูมิขณะทำงานต่ำ จึงลดภาระการทำงานแอร์
- ขั้วรับหลอดแบบ G13 ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ปลอดภัย
- ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กแผ่นยวคุณภาพสูง
- ยิวโคม เคลือบฟอสเฟต พื้นสีฝุ่น Epoxy-Polyester
- ม.อ.ก. 344-2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขั้วรับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532 มาตรฐานผลิตภัณฑ์โคมไฟติดตั้งประจำที่
- ม.อ.ก. 885-2532 มาตรฐานผลิตภัณฑ์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความปลอดภัย
- ม.อ.ก. 1955-2551มาตรฐานบริษัทที่ส่องสว่าง
- ชาติจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532

Fluorescent fixture: Acrylic diffuser
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting

โคมตัวยู พลาสติกอะคริลิก

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8




- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
- โคมใช้ภายในอาคาร
- ตัวรับหลอดแบบ G13 ชนิดบิดล็อก ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต
- ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบพอสเฟต
- เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
- ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตัวรับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดลอย)
- ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานชนิดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
- ฝาครอบผลิตจากอะคริลิก ไม่เป็นฝ้าขาว หรือขึ้นเหลือง
- ฝาครอบผลิตจากอะคริลิก เลือกได้ 4 ชนิด
 - o พลาสติกเรียบสีนม
 - o พลาสติกเรียบใส
 - o พลาสติกใสผิวส้ม
 - o พลาสติกพริสมติกใส



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-550-9555

- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Rotate-locked type polycarbonate lampholder G13
- Cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility
- High quality acrylic diffuser, will not turns pale or yellow
- Choice of Acrylic diffuser:
 - o White opal
 - o Transparent
 - o Clear stipple
 - o Prismatic



Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)
SC214/120	1x18w	70	90	610
SC214/140	1x36w	70	90	1220
SC214/220	2x18w	200	90	610
SC214/240	2x36w	200	90	1220

Acrylic Diffuser:
พลาสติกอะคริลิก นานา ความใสยาวนาน
ไม่เป็นฝ้าขาว หรือขึ้นเหลือง



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532

Vector

by lunar

Fluorescent fixture: Vector Series
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting



โคมติดตั้งหน้าตะแกรง เวกเตอร์

สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ T8



บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555



Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)
SC180/120	1x18w	138	66	655
SC180/140	1x36w	138	66	1245
SC180/220	2x18w	220	66	655
SC180/240	2x36w	220	66	1245

- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Energy saving
- Choice of installed ballast
 - o Magnetic Ballast
 - o Electronic Ballast
- Mirror-bright aluminum reflector
 - o Purity 99.85%
 - o Total reflection 87% - DIN 5036
 - o Diffuse reflection 16% - DIN 5036
- Polycarbonate lampholder G13
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS885-2532 : Standard for Electronic ballast
- TIS1955-2542 : Standard for EMC compatibility

- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ชนิด T8
- ติดตั้งภายในอาคาร ชนิดติดตั้ง
- ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง
- อุปกรณ์ติดตั้งภายในสามารถเลือกได้ดังนี้
 - o บัลลาสต์ชนิดหลอดแกนเหล็ก
 - o บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
- แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมไนโตซิงโครเมียม
 - o ความบริสุทธิ์ 99.85%
 - o ดัชนีการสะท้อนแสง 87% - DIN 5036
 - o ดัชนีการหักเหแสง 16% - DIN 5036
- ชีวรับหลอดโพลีคาร์บอเนต G13
- ตัวถังโคมเหล็กรีดเย็น เคลือบพอสเฟต ฟิล์มอีพ็อกซี Epoxy-polyester
- มอก. 344-2549 : มาตรฐานชีวรับหลอด
- มอก. 902-2532 : มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่
- มอก. 885-2532 : มาตรฐานบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
- มอก. 1955-2551 : มาตรฐานยึดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532

Fluorescent fixture: Acrylic diffuser
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting




โคมหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8



Model	Type	Dimension		
		W(mm)	H(mm)	L(mm)
SC320/220	2x18w	320	90	630
SC320/240	2x36w	320	90	1235
SC320/320	3x18w	620	90	630
SC320/340	3x36w	620	90	1235

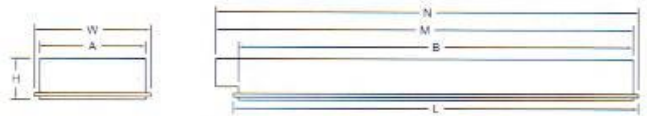

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

Model	Type	Dimension						
		W(mm)	H(mm)	L(mm)	M(mm)	N(mm)	A(mm)	B(mm)
SC322/220	2x18w	320	90	600	125	640	270	570
SC322/240	2x36w	320	90	1100	125	1245	270	1170
SC322/320	3x18w	600	90	600	625	640	570	570
SC322/340	3x36w	600	90	1200	1225	1245	570	1170

- For T8 tubular fluorescent lamp
- For interior use
- Extruded aluminum diffuser frame
- Choice of Acrylic diffuser
 - o Prismatic diffuser
 - o White Opal diffuser
- Polycarbonate lampholder G13
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS903-2532 : Standard for recess-mounted luminaries
- TIS1955-2542 : Standard for EMC compatibility

- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
- โคมใ้ภายในอาคาร
- ขอบฝาครอบพลาสติกผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
- ฝาครอบผลิตจากอะคริลิก เลือกได้ 2 ชนิด
 - o พลาสติกพริสมติกใส
 - o พลาสติกเรียบสีนํม
- ชั้รับหลอดแบบ G13 ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ให้ความปลอดภัยสูง
- ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กชุบเคลือบพอสเฟต
- เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
- ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานพลาสติกกันชั้รับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจําที่ (ติดตั้ง)
- ม.อ.ก. 903-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งที่โคมไฟฝัง
- ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานชั้ดงักดั้สัญญาณรบกวนวิทยุ



TIS344-2549 TIS902-2532 TIS903-2532

Waterproof Lighting
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting

โคมกันน้ำกันฝุ่น
สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ T8



Stainless Steel Locking-clips
คลิปยึดสแตนเลส เป็นแนว ทนทาน
แข็งแรง นวัตกรรม

IP65

โคมกันน้ำกันฝุ่นของ โคมกันน้ำกัน



Polycarbonate material
วัสดุโคมไฟทำขึ้นด้วย พลาสติก
ใสใส่นิวคลีโอไมด์ (PC) มีตัวเลข





บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
และโรงงานผลิตโคมไฟกันน้ำกันฝุ่น
สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ ชนิด T8

- ระดับกันการป้องกัน IP65
- ฝาครอบโคมไฟทำขึ้นด้วยพลาสติกคุณภาพสูง ทนทาน
- ติดตั้งโคมไฟฟลูออโรสเซนต์ ชนิด T8 สูง ทนทาน
- คลิปยึดสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ทนกัดกร่อน
- ตัวรับหลอดแบบ G13 ปลั๊กจุกไฟสักรับหลอด
ที่ความปลอดภัยสูง
- เคลือบสีฝุ่น Epoxy-polyester
- ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตัวรับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดตั้ง)
- ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัญญาณรบกวนวิทยุ

- High quality, ideal for food industry, cold chamber, and every outdoor use.
- For T8 tubular fluorescent lamp
- Protection IP65
- Weather-resistant Polycarbonate diffuser
- Weather-resistant Polycarbonate lighting body
- Non-corrodible Stainless Steel locking clip
- Polycarbonate lampholder G13
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS1955-2542 : Standard for EMC compatibility

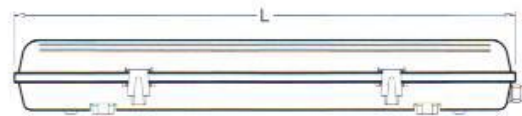

Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Locking Clips
SC190/120	1x18w	92	95	660	4 Clips
SC190/140	1x36w	92	95	1265	8 Clips
SC190/220	2x18w	135	95	660	4 Clips
SC190/240	2x36w	135	95	1265	8 Clips



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532

Waterproof Lighting:

Large size
for T8 fluorescent lamp
Surface mounting



Stainless Steel Locking-clips

คลิปสแตนเลสสตีล ฝังหน้า กนทาน
แข็งแรง ปลดตัวยุ้ง

IP65

โคมผนึกกันฝุ่นละออง ป้องกันน้ำได้



Polycarbonate material
วัสดุโคมไฟทำรังงอนที่แข็งแรง
ไม่สงอองความร้อนสูง ไม่แตก

โคมกันน้ำกันฝุ่น รุ่นใหญ่

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8




บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-500-9555

- โคมคุณภาพสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร, ห้องเย็น และงานเคาน์เตอร์อาหารทุกชนิด
- ใช้สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T8
- ระดับชั้นการป้องกัน IP65
- ฝาครอบโคมไฟสคาร์บอนเนต คุณภาพสูง กนทาน
- ตัวถังโคมไฟสคาร์บอนเนต คุณภาพสูง กนทาน
- คลิปสแตนเลสสตีล ฝังหน้า กนทาน
- ขั้วรับหลอดแบบ G13 ผลิตจากไฟสคาร์บอนเนต
- ให้ความปลอดภัยสูง
- เคลือบสี Epoxy-polyester
- ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขั้วรับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดตั้ง)
- ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัญญาณรบกวนวิทยุ

- High quality, ideal for food industry, cold chamber, and every outdoor use.
- For T8 tubular fluorescent lamp
- Protection IP65
- Weather-resistant Polycarbonate diffuser
- Weather-resistant Polycarbonate lighting body
- Non-corrodible Stainless Steel locking clip
- Polycarbonate lampholder G13
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS1955-2542 : Standard for EMC compatibility



Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Locking Clips
SC192/140	1x36w	112	100	1278	8 Clips
SC192/240	2x36w	166	100	1278	8 Clips



TIS1955-2551 TIS344-2549 TIS902-2532

Waterproof Lighting
for T5 fluorescent lamp
Surface mounting



T5
ใช้หลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ชนิด T5
ประหยัดพลังงาน ให้แสงสว่างสูง

IP65
โคมฝาปิดกันน้ำสูง 60 องศา

Polycarbonate material
วัสดุโคมเป็นพลาสติกชนิดพิเศษ ปลอดภัย
ใช้ภายนอกและทนความร้อนได้ดี



Stainless Steel Locking-clips
คลิปยึดโคมเป็นสแตนเลส ทนทาน
แข็งแรง ไม่ผุกร่อน

- High quality, ideal for food industry, cold chamber, and every outdoor use.
- For TB tubular fluorescent lamp
- Protection IP65
- Weather-resistant Polycarbonate diffuser
- Weather-resistant Polycarbonate lighting body
- Non-corrodible Stainless Steel locking clip
- Polycarbonate lampholder G5
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS902-2532 : Standard for generic luminaries
- TIS1955-2542 : Standard for EMC compatibility


โคมกันน้ำกันฝุ่น
สำหรับหลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ T5



บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02-560 9555

- โคมคุณภาพสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร, ห้องเย็น และงานภายในอาคารทุกชนิด
- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ ชนิด T5
- ระดับกันการป้องกัน IP65
- ฝาครอบโคมไฟใช้คาร์บอนเนต คุณภาพสูง ทนทาน
- ตัวถังโคมไฟใช้สแตนเลส คุณภาพสูง ทนทาน
- คลิปล็อกแอสเตนเลส ไม่เป็นสนิม ทนกัดกร่อน
- หัวรับหลอดแบบ G5 ผลิตจากโพลีคาร์บอนเนต ให้ความปลอดภัยสูง
- เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
- ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานผลิตภัณฑ์หัวรับหลอด
- ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดตั้ง)
- ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

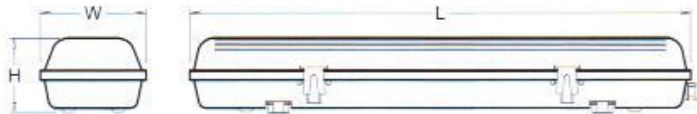

Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Locking Clips
SC195/114	1x14w	60	75	610	4 Clips
SC195/128	1x28w	60	75	1215	8 Clips
SC195/214	2x14w	100	75	610	4 Clips
SC195/228	2x28w	100	75	1215	8 Clips



TIS344-2549 TIS1955-2551 TIS902-2532

SC628

Bollard: Aluminium Rip cover

โคมไฟถนนทรงท่อนซุงที่



- Porcelain lampholder E27
- Suitable for exterior use
- Die-casting aluminum top cover
- Steel standing pole
- Epoxy-polyester powder coating
 - o Transparent glass
 - o White Opal glass
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp


- ใช้งานหลอดเซรามิก E27
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ฟาครอบโคมอลูมิเนียมขึ้นรูป
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- ตัวถังเคลือบพอสเฟต เพ่นสีฝุ่น Epoxy-polyester
- ฟาครอบแก้วเลือกได้สองชนิด
 - o ฟาครอบแก้วใส
 - o ฟาครอบแก้วสีนม
- หลอดอินแคนเดสเซนต์

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

SC640

Bollard: Glass Diffuser

โทร : 02 550 9555
 โคมไฟถนนแก้วหัวनीด

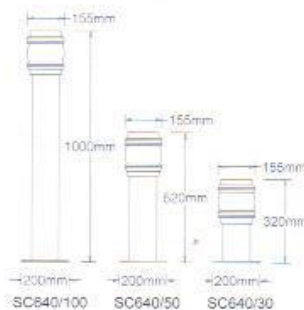

- Porcelain lampholder E27
- Suitable for exterior use
- Steel standing pole
- Epoxy-polyester powder coating
- Choice of enclosing glass
 - o Transparent glass
 - o White Opal glass
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp

- ใช้งานหลอดเซรามิก E27
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- ตัวถังเคลือบพอสเฟต เพ่นสีฝุ่น Epoxy-polyester
- ฟาครอบแก้วเลือกได้สองชนิด
 - o ฟาครอบแก้วใส
 - o ฟาครอบแก้วสีนม
- เหมาะสำหรับติดตั้งหลอดไฟ
 - o หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
 - o หลอดอินแคนเดสเซนต์

SC620



Bollard: Aluminium grid cover, Large size

โคมไฟถนนทรงใหญ่

- Porcelain lampholder E27
- Suitable for exterior use
- Die-casting aluminum top cover
- Steel standing pole
- Epoxy-polyester powder coating
- Choice of enclosing glass
 - o Transparent glass
 - o White Opal glass
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp



- ขั้วรับหลอดเซรามิก E27
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ฝาครอบโคมอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- ตัวถังเคลือบผงสเฟด ฝาสีฝุ่น Epoxy-polyester
- ฝาครอบแก้วเลือกได้สองชนิด
 - o ฝาครอบแก้วใส
 - o ฝาครอบแก้วสีนม
- เหมาะสำหรับติดตั้งหลอดไฟ
 - o หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
 - o หลอดอินแคนเดสเซนต์

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


SC625



Bollard: Aluminium grid cover, Small size

โคมไฟถนนทรงเล็ก
 โทร : 02 550 9555

- Porcelain lampholder E27
- Suitable for exterior use
- Die-casting aluminum top cover
- Steel standing pole
- Epoxy-polyester powder coating
- Choice of enclosing glass
 - o Transparent glass
 - o White Opal glass
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp

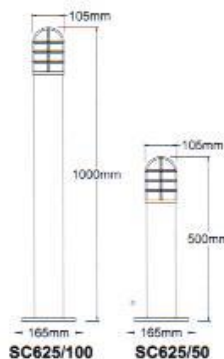

- ขั้วรับหลอดเซรามิก E27
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ฝาครอบโคมอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- ตัวถังเคลือบผงสเฟด ฝาสีฝุ่น Epoxy-polyester
- ฝาครอบแก้วเลือกได้สองชนิด
 - o ฝาครอบแก้วใส
 - o ฝาครอบแก้วสีนม
- เหมาะสำหรับติดตั้งหลอดไฟ
 - o หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
 - o หลอดอินแคนเดสเซนต์

SC629L



Bollard: Japan Style, Large size

โคมไฟสนามแบบญี่ปุ่นขนาดใหญ่


- Porcelain lampholder E27
- Suitable for exterior use
- Die-casting aluminum top cover
- Steel standing pole
- Epoxy-polyester powder coating
- Choice of enclosing glass
 - o Transparent glass
 - o White Opal glass
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp



- ยึดรับหลอดเซรามิก E27
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ฝาครอบโคมอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- ตัวถังเคลือบพอสเฟต ฝุ่นสีฝุ่น Epoxy-polyester
- ฝาครอบแก้วเลือกได้สองชนิด
 - o ฝาครอบแก้วใส
 - o ฝาครอบแก้วสี
- หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
- หลอดอินแคนเดสเซนต์

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


SC629S

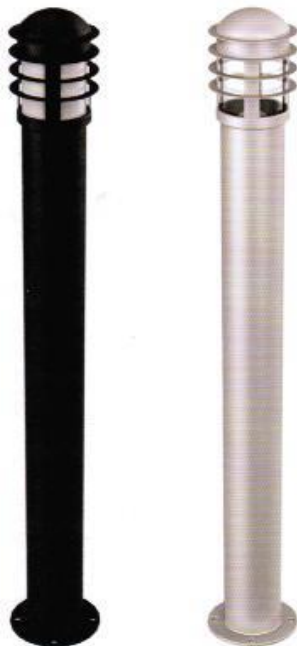

Bollard: Japan Style, Small size

โทร : 02 550 9555
 โคมไฟสนามแบบญี่ปุ่นขนาดเล็ก

- Porcelain lampholder E27
- Suitable for exterior use
- Die-casting aluminum top cover
- Steel standing pole
- Epoxy-polyester powder coating
- Choice of enclosing glass
 - o Transparent glass
 - o White Opal glass
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp

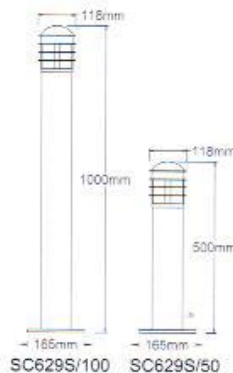

- ยึดรับหลอดเซรามิก E27
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ฝาครอบโคมอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- ตัวถังเคลือบพอสเฟต ฝุ่นสีฝุ่น Epoxy-polyester
- ฝาครอบแก้วเลือกได้สองชนิด
 - o ฝาครอบแก้วใส
 - o ฝาครอบแก้วสี
- หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
- หลอดอินแคนเดสเซนต์

SC630



Bollard: Louver, Flat Top

โคมโพลีนาบแบบบานเกล็ดหัวตัด

- Porcelain lampholder E27
- Suitable for exterior use
- Die-casting aluminum top cover
- Steel standing pole
- Epoxy-polyester powder coating
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp

- iverรับหลอดเซรามิก E27
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ฝาครอบโคมอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- ตัวถังสีอิมพอสเฟด พ่นสีฝุ่น Epoxy-polyester
- เหมาะสำหรับติดตั้งหลอดไฟ
 - o หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
 - o หลอดอินแคนเดสเซนต์



SC630/100 SC630/50

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

SC631

Bollard: Louver, Round Top


โทร : 02 550 9555

โคมโพลีนาบแบบบานเกล็ดหัวกลม



- Porcelain lampholder E27
- Suitable for exterior use
- Die-casting aluminum top cover
- Steel standing pole
- Epoxy-polyester powder coating
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp

- iverรับหลอดเซรามิก E27
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ฝาครอบโคมอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- ตัวถังสีอิมพอสเฟด พ่นสีฝุ่น Epoxy-polyester
- เหมาะสำหรับติดตั้งหลอดไฟ
 - o หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
 - o หลอดอินแคนเดสเซนต์

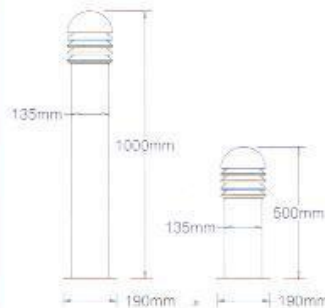

SC631/100 SC631/50

SC632



Bollard: Louver, Bowler Hat Top

โคมโพลีนาบแบบบานเกล็ดหัวหมวก

- Porcelain lampholder E27
- Suitable for exterior use
- Die-casting aluminum top cover
- Steel standing pole
- Epoxy-polyester powder coating
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp

- ตัวรับหลอดเซรามิก E27
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ฝาครอบโคมอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- ตัวถังเคลือบพอลิเอสเตอร์ ผิวนีโพลีเมอร์ Epoxy-polyester
- เหมาะสำหรับการติดตั้งหลอดไฟ
 - o หลอดคอมแพคฟลูออโรเรสเซนต์
 - o หลอดอินแคนเดสเซนต์



SC632/100 SC632/50

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

Garden Lighting: Spike-mounted
โทร : 02 550 9555
โคมโพลีนาบบั๊กพื้นดินหัวยาโลสน




SC611



SC610

- Standard lampholder GU 5.3
- Protection IP65
- Suitable for exterior use
- Die-casting aluminum body
- Die-casting aluminum spike
- Durable silicon gaskets
- Tempered enclosing glass
- Epoxy-polyester powder coating
- Recommended lamp
 - o 20-50w MR16

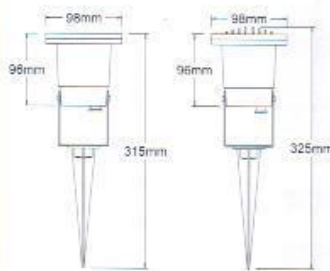

SC610
พนักงจกเรียว

SC611
พนักงตรง

- ตัวรับหลอดเซรามิก GU 5.3
- ระดับกันการป้องกัน IP65
- เหมาะกับการใช้งานนอกอาคาร
- ตัวโคมอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป
- ส่วนขาปักพื้นอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป
- ฝาครอบโคมีโคมคุณภาพสูงทนทาน
- ผิวนีโพลีเมอร์ Epoxy-polyester
- เหมาะสำหรับการติดตั้งหลอดไฟ
 - o หลอดฮาโลเจน 20-50w MR16


SC440/4

15"



Highbay lighting: Wide shape, stripe pattern

โคมโถงยี่ห้อทรงกว้างลายตรง 15"

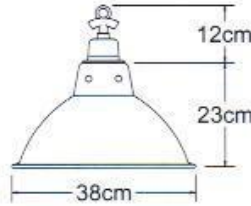

- Anodized aluminum reflector
- Die-casting lamp socket
- For interior use
- Choice of lampholder
 - o Porcelain lampholder E27
 - o Porcelain lampholder E40
- Choice of lamp
 - o Incandescent
 - o Compact Fluorescent
 - o HID


SC440/5

14.5"



Highbay lighting: Tall shape, diamond pattern

โคมโถงยี่ห้อทรงสูงลายเพชร 14.5"



- Anodized aluminum reflector
- Die-casting lamp socket
- For interior use
- Choice of lampholder
 - o Porcelain lampholder E27
 - o Porcelain lampholder E40
- Choice of lamp
 - o Incandescent
 - o Compact Fluorescent
 - o HID

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

SC440/7

16"



Highbay lighting: Wide shape, diamond pattern

โคมโถงยี่ห้อทรงกว้างลายเพชร 16"



- Anodized aluminum reflector
- Die-casting lamp socket
- For interior use
- Choice of lampholder
 - o Porcelain lampholder E27
 - o Porcelain lampholder E40
- Choice of lamp
 - o Incandescent
 - o Compact Fluorescent
 - o HID

SC440/8


15"



Highbay lighting: Wide shape, dotted-pattern

โคมโถงแขวนทรงวงกลายสาขุ 15"

- Anodized aluminum reflector
- Die-casting lamp socket
- For interior use
- Choice of lampholder
 - o Porcelain lampholder E27
 - o Porcelain lampholder E40
- Choice of lamp
 - o Incandescent
 - o Compact Fluorescent
 - o HID

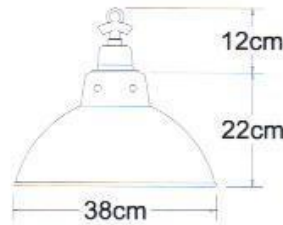

SC445/1

19"



Highbay lighting: Wide shape, diamond pattern

โคมโถงแขวนทรงวงกลายเพชร 19"

- Anodized aluminum reflector
- Die-casting control gear box
- For interior use
- Porcelain lamp holder E40
- For HID lamp
 - o High Pressure Mercury 250-400w
 - o Metal Halide 250-400w
 - o High Pressure Sodium 250-400w



บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

SC445/2

19"



Highbay lighting: Wide shape, stripe pattern

โคมโถงแขวนทรงวงกลายตรง 19"

- Anodized aluminum reflector
- Die-casting control gear box
- For interior use
- Porcelain lamp holder E40
- For HID lamp
 - o High Pressure Mercury 250-400w
 - o Metal Halide 250-400w
 - o High Pressure Sodium 250-400w



SC450/14


14"



Pendant Lighting: Cone-shape, steel reflector 14"

โคมไฟห้อยพวยฟ้าสีลิ้น

- Powder coating steel reflector 14"
- Die-casting lamp socket
- For interior use
- Porcelain lampholder E27
- Choice of lamp
 - o Incandescent
 - o Compact Fluorescent
 - o HID

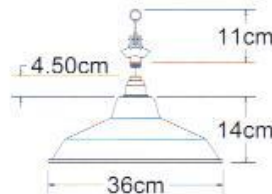

SC450/19

19"



Pendant Lighting: Cone-shape, steel reflector 19"

โคมไฟห้อยพวยฟ้าใหญ่

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD

- Powder coating steel reflector 19"
- Die-casting lamp socket
- For interior use
- Choice of lampholder
 - o Porcelain lampholder E27
 - o Porcelain lampholder E40
- Choice of lamp
 - o Incandescent
 - o Compact Fluorescent
 - o HID



SC460

12"



Decorative Highbay: Polycarbonate Diffuser

โคมไฟห้อยโพลีคาร์บอเนต 12"

- Polycarbonate diffuser
- Die-casting lamp socket
- For interior use
- Porcelain lamp holder E27
- Suitable for lamp
 - o Compact fluorescent
 - o Incandescent lamp





Steel Controlgear box

กล่องใส่บัลลาสต์


SC495/2

- HPMV 80-400w
- MH 70-400w
- HPS 70-400w

SC495/1

- HPMV 80-400w
- MH 70-400w
- HPS 70-250w

- For 70-400w HID control gear
- High quality cold-rolled steel
- Epoxy-polyester powder coating
- Strong and durable

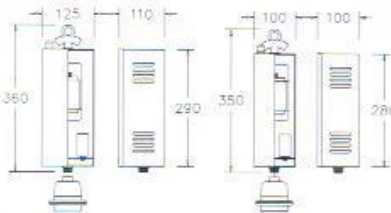

SC495/2

SC495/1



SC488


Aluminium Controlgear box

กล่องบัลลาสต์อลูมิเนียม

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

- Die-casting aluminium body
- Build-in Porcelain lampholder E40 For 250-400w HID control gear
- Epoxy-polyester powder coating
- Strong and durable

โทร : 02 550 9555

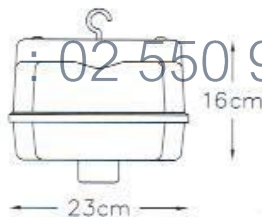

SC481

SC482

SC483


Lamp Socket & Hanging chain

กรงจับหลอด & โซ่แขวน

- Die-casting aluminium body
- For high-bay or pendant luminaire
- Epoxy-polyester powder coating
- Strong and durable
- Steel hanging chain available in multiple of 1 metre

SC481-E40

SC482-E27

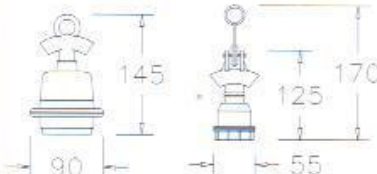



Downlight E27: Honeycomb

ดวงไฟรีโตนอบขาวหลายเพชร



- For compact fluorescent lamp
- Recessed mounting
- Porcelain lampholder E27
- Cold-rolled steel frame
- Epoxy-polyester powder coating
- Anodized aluminum reflector:
 - o SC312D : Reflector 3.5"
 - o SC314D : Reflector 4"
 - o SC317D : Reflector 6"



Downlight E27: Diamond, sandblasted

ดวงไฟรีโตนอบขาวหลายเพชรทราย



บริษัท ซีที อีเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

- For compact fluorescent lamp
- Recessed mounting
- Porcelain lampholder E27
- Cold-rolled steel frame
- Epoxy-polyester powder coating
- Anodized aluminum reflector:
 - o SC318 : Reflector 4"
 - o SC319 : Reflector 6"




Downlight: for Halogen lamp

ดวงไฟรีโตนอบฮาโลเจน



SC330

- For Halogen lamp
- Recessed mounting
- Standard lampholder GU 5.3
- Die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
- Adjustable light angle

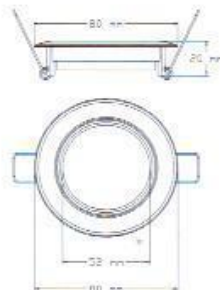


Horizontal Downlight: Opaque Glass 2xE27

ดาวนไลท์พาราลอสมุข 2xE27



SC370

- Porcelain Lampholder E27
- For Compact Fluorescent lamp with maximum length of 160mm
- Anodized aluminium reflector
- Opaque Glass diffuser
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating

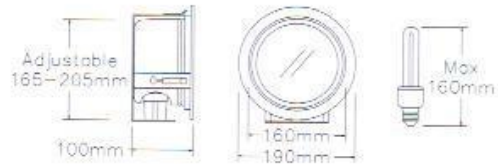


Horizontal Downlight: Opaque Glass 1xE27

ดาวนไลท์พาราลอสมุข 1xE27



SC371

- Porcelain Lampholder E27
- For Compact Fluorescent lamp with maximum length of 145mm
- Anodized aluminium reflector
- Opaque Glass diffuser
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating

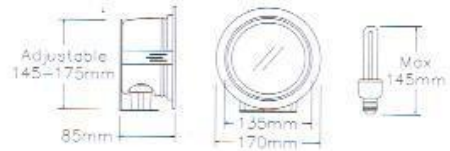


Horizontal Downlight: 1xE27

ดาวนไลท์ปรอทหลอดวงม้วน 2xE27



SC372

- Porcelain Lampholder E27
- For Compact Fluorescent lamp with maximum length of 160mm
- Anodized aluminium reflector
- High grade cold-rolled steel body
- Epoxy-polyester powder coating

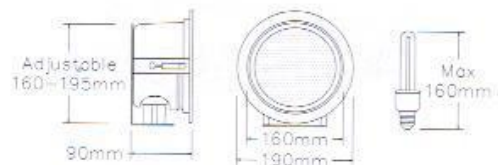

บริษัท ซีที อีเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.
 โทร : 02 550 9555




SC693

Bulkhead lighting: Ellipse shape, Cross cover

โคมไฟผนังทรงรีลายไขว้

- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - White color
 - Black color

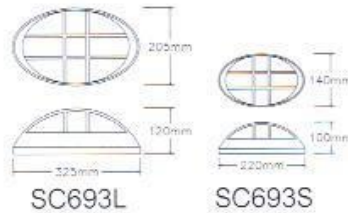

SC691


Bulkhead lighting: Ellipse shape, Stripe cover

โคมไฟผนังทรงรีลายริ้ว

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - White color
 - Black color




SC692

Bulkhead lighting: Ellipse shape, Grid cover

โคมไฟผนังทรงรีลายตาราง

- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - White color
 - Black color






Bulkhead lighting: Round shape, Cross cover

โคมไฟผนังทรงกลมสายไขว้

- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - White color
 - Black color

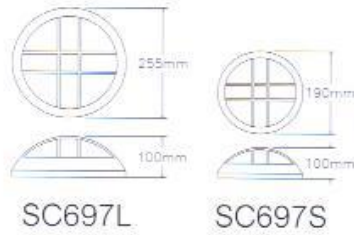

SC697

SC697L

SC697S



Bulkhead lighting: Round shape, Stripe cover

โคมไฟผนังทรงกลมลายริ้ว

- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - White color
 - Black color




SC696



Bulkhead lighting: Round shape, Grid cover

โคมไฟผนังทรงกลมลายตาราง

- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - White color
 - Black color



SC695

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร : 02 550 9555

Wallmount lighting: Aluminium grid cover

โคมไฟผนังทรงกลม



SC680WL

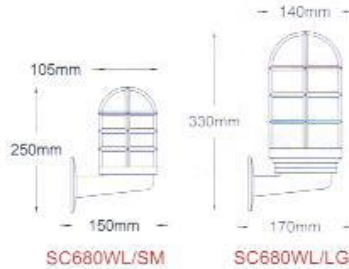

- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - Silver grey color
 - Black color
- Glass diffuser:
 - Transparent
 - Opal white

Wallmount lighting: Aluminium Rip Cover

โคมไฟผนังทรงกลมซี่โครง



SC688WL




- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - Silver grey color
 - Black color
- Glass diffuser:
 - Transparent
 - Opal white

Wallmount lighting: Japan Style

โคมไฟผนังทรงกลมญี่ปุ่น



SC689WL

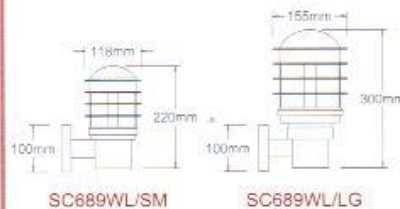

- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - Silver grey color
 - Black color
- Glass diffuser:
 - Transparent
 - Opal white

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

SC680P



Posttop lighting: Aluminium grid cover

โคมไฟหัวเสาทรงบุน



- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - Silver grey color
 - Black color
- Glass diffuser:
 - Transparent
 - Opal white



SC688P

Posttop Lighting: Aluminium Rip Cover

โคมหัวเสาทรงบุนช่องสี่

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
 CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555




- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - Silver grey color
 - Black color
- Glass diffuser:
 - Transparent
 - Opal white

SC689P



Posttop lighting: Japan Style

โคมไฟหัวเสาทรงญี่ปุ่น

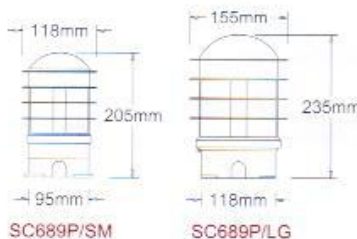


- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Glass diffuser
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
 - Silver grey color
 - Black color
- Glass diffuser:
 - Transparent
 - Opal white



SC650

Posttop lighting: Glass Globe

โคมไฟหัวเสาแก้วลูกบอล



- For compact fluorescent lamp
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- Durable die-casting aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
- White opal diffuser

Model	Globe size	A (mm)	B (mm)	H (mm)	W (mm)
SC650/06	6"	80	105	250	150
SC650/08	8"	80	115	300	200
SC650/10	10"	80	120	365	250
SC650/12	12"	95	145	435	300



SC112

Posttop Lighting: Acrylic diffuser, UFO shape

โคมไฟหัวเสาจานบิน

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555




- For exterior and interior use
- Die-casting aluminum lamp base
- Choice of lampholder
 - o Porcelain lampholder E27
 - o Polycarbonate G13q
- Suitable for lamp:
 - o Compact fluorescent lamp
 - o HPMV 125-160w
 - o Circular fluorescent 32w
- Epoxy-polyester powder coating
 - o Silver grey color
- Acrylic diffuser:
 - o Transparent
 - o Opal white
 - o Clear stipple



SC1325

Posttop lighting: Aurora serie

โคมไฟหัวเสา รุ่นออโรรา

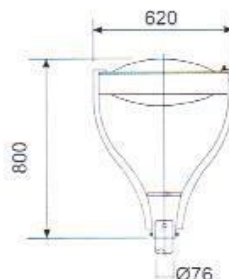

- Combination of modern and heavy duty design.
- For exterior use, post-top installation.
- Protection class IP65
- Porcelain lampholder E40
- Suitable for lamp:
 - HPMV 250-400w
 - MH 250-400w
 - HPS 250-400w
- Die-casting aluminium body
- High quality aluminum reflector
- Epoxy-polyester powder coating
- High elastic, heat resistant silicone gasket.
- Tempered glass diffuser

SC496

Breaker box

กล่องเบรกเกอร์สำเร็จรูป



- For circuit breaker installation
- High quality cold-rolled steel
- Epoxy-polyester powder coating
- Strong and durable
- For interior use

Model	for Breaker
SC496/1	Mitsubishi NF30-CS, NF32-SW
SC496/2	Mitsubishi NF63-CW, NF125-CW

SC497

Sizeboard

ตู้เบรกเกอร์สำเร็จรูป

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด

CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD

โทร : 02 550 9555

- Multiple purpose design
- Hingeable service door
- High quality cold-rolled steel
- Epoxy-polyester powder coating
- Strong and durable
- For interior use



Model	#No.	Dimension
SC497/00	00	20x30x15 cm
SC497/0	0	25x35x15 cm
SC497/1	1	30x45x17 cm
SC497/2	2	35x52x17 cm
SC497/3	3	40x57x20 cm
SC497/4	4	44x61x23 cm
SC497/5	5	57x69x25 cm
SC497/6	6	60x76x25 cm
SC497/7	7	64x92x25 cm

SC498

Pullbox

กล่องพูลบ็อกซ์



- High quality cold-rolled steel
- Epoxy-polyester powder coating
- Strong and durable
- For interior use

Model	Dimension
SC498/01	6" x 6" x 4"
SC498/02	8" x 8" x 4"
SC498/03	10" x 10" x 4"
SC498/04	12" x 12" x 4"

Posttop lighting : Glass diffuser
for compact fluorescent lamp



SC650/22

โคมหัวเสาแก้วลูกบอลอากาศลาย



SC650/23

โคมหัวเสาแก้วทอมก ฟนทราย



SC650/24

โคมหัวเสาแก้วโดม ฟนทราย



SC650/25

โคมหัวเสาแก้วหัวสองชั้น ฟนทราย



SC650/26

โคมหัวเสาแก้วหัวสองชั้น สลายไฟ



SC650/27

โคมหัวเสาแก้วหัวกลม สลายส้วมไม้

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

โคมหัวเสาขาลูมิเนียม ปะเก้ว

- โคมไฟชนิดติดตั้งบนหัวเสา
- สำหรับติดตั้งภายในหรือภายนอกอาคาร
- ขั้วรับหลอดเซรามิก E27
- สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไส้
- ขาโคมผลิตจากอลูมิเนียม สักขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน
- เคลือบสีพ่นอบ Epoxy-polyester

- For Post top mounting
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- For incandescent or compact fluorescent lamp
- Durable die-casting aluminum lighting base
- Epoxy-polyester powder coating



Wall-mounted lighting :
Glass diffuser
for compact fluorescent lamp



SC655/01

โคมผนังแก้วลูกบอลสีส้ม



SC655/02

โคมผนังแก้วลูกบอลสีดำ



SC6555/03

โคมผนังแก้วทวทวพื้นทราย



SC655/04

โคมผนังแก้วโดมพื้นทราย



SC655/05

โคมผนังแก้วหัวสองชั้นพื้นทราย



SC655/06

โคมผนังแก้วหัวสองชั้นลายไม้



SC655/07

โคมผนังแก้วทวทวลายกล้วยไม้

บริษัท ซีที อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

โทร : 02 550 9555

โคมผนังอลูมิเนียม โป๊ะแก้ว

- โคมไฟชนิดติดตั้งบนผนัง
- สำหรับติดตั้งภายในหรือภายนอกอาคาร
- รับหลอดเซรามิก E27
- สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไส้
- ยาลงพ่นสีจากอลูมิเนียม ชนิดขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน
- เคลือบสีพ่นอบ Epoxy-polyester

- For wall mounting
- For exterior and interior use
- Porcelain lampholder E27
- For incandescent or compact fluorescent lamp
- Durable die-casting aluminum lighting base
- Epoxy-polyester powder coating



for 32w circular fluorescent lamp

32w



SC250/2



SC250/1



SC250/40



SC250/153



SC250/137



SC250/178



SC250/169

บริษัท ซีที อีเลคทริก ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.


โทร . 02 550 9555

Ceiling Lighting: Glass diffuser

- Surface mounting on ceiling
- For circular fluorescent lamp 32w
- Standard G13q lampholder
- Cold-rolled steel base plate
- Epoxy-polyester powder coating
- Glass diffuser


โคมไฟเพดาน 32w

- สำหรับใช้งานภายในอาคารติดตั้งเพดาน
- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ชนิดกลม 32w
- ตัวรับหลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ G13q
- ตัวโคมผลิตจากเหล็กชุบผง
- เคลือบพอลิเอสเตอร์ ผงสีฝุ่น Epoxy-polyester
- ฟลักซ์อะครีลิกทนทาน หลากลวดลาย

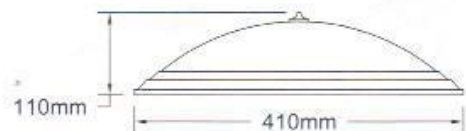


Ceiling Lighting: Acrylic diffuser, square shape

โคมเพดานพลาสติก 32w ทรงสี่เหลี่ยม

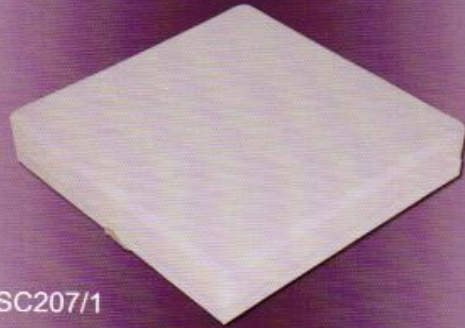

SC207/1

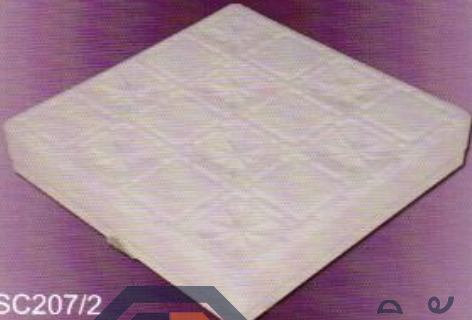

SC207/2



TIS902-2532



TIS344-2549

- สำหรับใช้งานภายในอาคารติดตั้งเพดาน
- สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ชนิดกลม 32w
- ตัวรับหลอดโคมสกรูออร์เนต G13q
- ตัวโคมผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- เคลือบพอสเฟต เบนสีฝุ่น Epoxy-polyester
- ฝาครอบผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง

- Surface mounting on ceiling
- For circular fluorescent lamp 32w
- Standard G13q lampholder
- Cold-rolled steel base plate
- Epoxy-polyester powder coating
- Acrylic diffuser



SC207/1

SC207/2

บริษัท ซีที อิเล็กทริค ซัพพลาย จำกัด
CT ELECTRIC SUPPLY CO., LTD.

Ceiling Lighting: Plastic diffuser, round shape

โคมเพดานพลาสติกทรงกลม

โทร : 02 550 9555



SC240/1



SC240/2



SC240/3



- ตัวรับหลอดเซรามิก E27x2
- สำหรับใช้งานภายในอาคารติดตั้งเพดาน
- ส่วนฐานผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- เคลือบพอสเฟต เบนสีฝุ่น Epoxy-polyester
- เหมาะสำหรับติดตั้งหลอดไฟ
 - o หลอดคอมแพคฟลูออโรสเซนต์
 - o หลอดอินแคนเดสเซนต์

- Porcelain lampholder E27x2
- Surface mounting on ceiling
- Cold-rolled steel base plate
- Epoxy-polyester powder coating
- Recommended lamp
 - o Compact Fluorescent
 - o Incandescent lamp

