

SPECIFICATION

รายละเอียด

ความจุถังที่ 0.11 m³
น้ำหนักตัวรถ 3,995 kg

เครื่องยนต์

รุ่น DEVELON DN1.7
จำนวนลูกสูบ 3
กำลังแรงม้า 25 HP/2,400 rpm
แรงบิดสูงสุด 9.9 kgf.m@1,600 rpm
ขนาดกระบอกสูบ 1,647 cc
ลูกสูบและช่วงชัก 87 mm X 92.4 mm
ความเร็วเคลื่อนที่ 4.4/2.6 km/h
ความเร็วการหมุน 8.7 rpm
มอเตอร์สตาร์ท 12V X 1.7 kW
แบตเตอรี่ 1 X 12V/80 AH
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 40 ลิตร
แรงดูดลาก 2,000 kg.
แรงกดของถังที่ 2,500 kg.

ระบบไฮดรอลิก

ปั๊มแบบลูกสูบ 2 ตอน สามารถปรับอัตราการไหลได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ลิตร/นาที ปรับความจุได้ โดยแปรผันตามการใช้งาน เพื่อให้กินกำลังน้อยที่สุด ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น เกียร์มี 2 ตอน และคอนโทรลวาล์วแบบแยกชิ้น (9 Spool) มีการออกแบบ และพัฒนาเพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานอุปกรณ์

ระบบสวิง

ระบบสวิง ประกอบด้วยมอเตอร์สวิงแบบลูกสูบ และเกียร์ทดเฟืองชนิดตลับ ทำให้อัตราการหมุนของสวิง ชุดขับเคลื่อนเป็นแบบบอลโรลเลอร์ ฟันเฟืองด้านในชุบแข็งอย่างดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น มอเตอร์มีระบบล๊อคขณะไม่ได้ใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนย้าย

ระบบขับเคลื่อน

ระบบขับเคลื่อนแบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic) หรือไฮดรอลิก (Hydraulic) ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ (High/Low) เป็นระบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนอิสระ ด้วยมอเตอร์แบบลูกสูบผ่านเฟืองเฟืองชนิดตลับ เพื่อลดรอบให้แรงขับเคลื่อนสูงขึ้นควบคุมด้วยคันบังคับพร้อมเบรกเหยียบ ทำให้สะดวกในการบังคับ และหมุนสลับไถตามความต้องการ

ช่วงล่าง

ชุดโครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน โรลเลอร์ มีน้ำหนักห้อยสั่นคุณภาพสูง ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน สปริงยกตัว และล้อนำมีซี่ลวดกันรั้ว ดันตะเข็บทำจากอัลลอยด์ สลักขุมแข็งอย่างดี มีกระบอกแรงแทรกปรับความตึงของโซ่ และมีชุดสปริงแรงแทรกปรับแรงกระแทกช่วยให้ใช้ไม่หุ่ยขณะใช้งาน

ไบนิดดิน 1.7 เมตร


ไบนิด วัสดุไบนิดแข็งแรง ทนทาน สามารถช่วยเกรดดิน และช่วยเพิ่มแรงขุด ทำให้มีความมั่นคงในการทรงตัวขณะขุดดินได้อย่างดีเยี่ยม

ศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครอบคลุมทั่วประเทศ




DX35Z-7M

DIMENSIONS

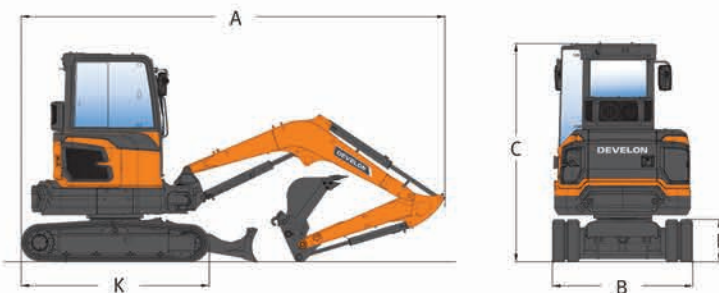

ความยาวบูม		mm	2,535
ความยาวอาร์ม		mm	1,330
ความยาวโดยรวม	A	mm	4,760
ความกว้างช่วงล่าง	B	mm	1,700
ความสูงโดยรวม	C	mm	2,479
รัศมีการสวิงด้านท้าย	D	mm	875
รัศมีการสวิงแคบสุด	E	mm	2,115
ความสูงของแทรก	F	mm	476
ความยาวแทรก	K	mm	2,121
ไบนิดดิน (กว้าง x สูง)		mm	1,700 x 380
ความกว้างเฟ้นแทรก		mm	300
แรงกดพื้นดิน		kg/cm ²	0.34

WORKING RANGES

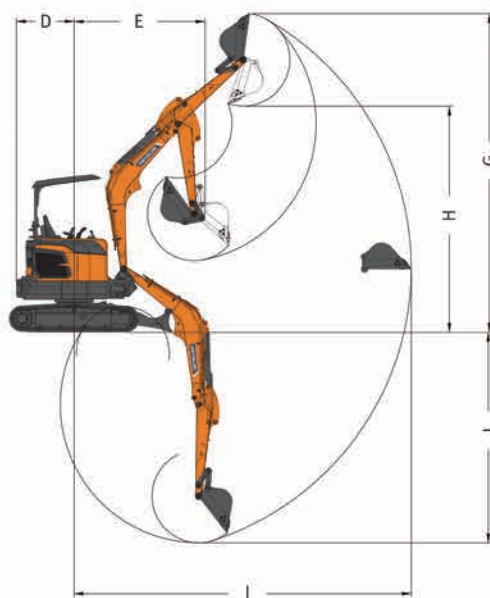

ระยะขุดสูงสุด	G	mm	5,095
ระยะตักสูงสุด	H	mm	3,580
ระยะขุดลึกสุด	I	mm	3,275
ระยะขุดไกลสุด	J	mm	5,355
มุมสวิงบูม		deg	66.5/53.5

DX35Z-7M

- **ไบนิดไบนิด ติดตั้งจากโรงงานเกาหลี** สำหรับใส่หัวเจาะกระดูก และหัวสว่าน
- **เครื่องยนต์ดูซัน ไนโรคอินเจคชั่น** ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ทนทาน ดูแลง่าย ไม่จุกจิก
- **เพิ่มฟังก์ชัน Auto Idle** ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม เพิ่มกำไรแน่นอน



DEVELON
By DOOSAN



DEVELON 02-902-9977
Call Center 086-307-6169

Develon Thailand by Doosan | @worldtractor1996 | worldtractor1996 Channel



เพิ่มฟังก์ชัน AUTO IDLE
ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม เพิ่มกำไรแน่นอน

ฟังก์ชัน Auto Idle ตัดรอบเดินเบาอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน คอนโทรล ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม ลดต้นทุน เพิ่มกำไรได้มากขึ้น มีระบบสัญญาณ GPS ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

ROPS & TOPS โครงสร้างห้องโดยสาร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ป้องกันผู้ใช้งาน และเครื่องจักรให้ปลอดภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจ พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



รองรับ **Diesel ดีเซล (B10) & Bio Diesel**

ห้องโดยสารกว้าง สะดวกสบาย ออกแบบให้เหมาะกับสรีระของผู้ใช้งาน



ประตูกระจกบานเลื่อน
มุมมองด้านหน้าที่ไม่มีสิ่งกีดขวางช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างสะดวกสบาย กระจกด้านหน้านิรภัย สามารถเปิดขึ้นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ไลน์ปั๊ม 2 Way
ติดตั้งจากโรงงานเกาหลี่ สามารถติดตั้งหัวเจาะทะลุ และหัวส่วน มาพร้อมกับ วาล์วทำเหยียบ สามารถใช้งานได้ทันที

วาล์วทำเหยียบ
ใช้ควบคุมสวิงบูม และหัวเจาะทะลุ หรือหัวส่วน ใช้งานง่าย ติดตั้งมาจากโรงงานเกาหลี่

ไฟ LED ที่บูม
ไฟ LED ช่วยเพิ่มแสงสว่าง อายุการใช้งานยาวนานขึ้น คืนไฟข้อยาง เพิ่มความปลอดภัยขณะทำงาน

เกาหลี่ปรับได้ตามน้ำหนักคนขับ
เกาหลี่ปรับโยกขึ้นลงได้ตามน้ำหนักคนขับ ให้คนขับนั่งสบาย ไม่เมื่อยล้าในขณะที่ใช้งาน เป็นเวลานาน

แผงสวิตช์ควบคุม
แผงสวิตช์ควบคุม ดีไซน์ใหม่ ใช้งานง่าย และ USB สำหรับชาร์จไฟ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน



ภาชนะบรรจุของ
ช่วยป้องกันกระบอกบูมไม่ให้เกิดความเสียหาย ขณะทำงาน ทำให้ชีวิตอายุการใช้งานที่ยาวนาน

AUTO-SHIFT ปรับความเร็วอัตโนมัติ
ปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ต่าง-กระด้าง โดยอัตโนมัติ ตามสภาพพื้นผิวการใช้งาน ช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น



เครื่องยนต์ DEVELON DN 1.7
เครื่องยนต์ไดเร็กอินเจคชั่น 25 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ มาพร้อมระบบควบคุมรอบเครื่องยนต์อัตโนมัติ ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ทนทาน ดูแลรักษาง่าย ไม่จุกจิก

แผงระบายความร้อนแอร์ ดีไซน์ใหม่
เพิ่มพัดลมเป็น 2 ตัว ช่วยระบายความร้อนได้มากขึ้น และย้ายมาอยู่ด้านหลัง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองด้านข้างให้ชัดเจนขึ้น

สวิตช์ดับเครื่องฉุกเฉิน
สวิตช์จะอยู่ที่ด้านข้างของเกาหลี่เพื่อดับเครื่องยนต์ ในกรณีฉุกเฉิน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะหยุดการทำงานทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้า และด้านหลัง
หลอดไฟ LED มีความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟฮาโลเจน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสว่างมากกว่า ทำให้ทำงานได้ดี และปลอดภัยในเวลากลางคืน

ระบบลิฟท์ ระยะสวิง 120 องศา
ฟังก์ชันตัวยึดสร้างแบบใหม่ ขนถ่ายกระบอกบูมให้สูงขึ้น ทำงานบนกอง ทำงานในพื้นที่แคบได้อย่างจำกัด มีข้อล๊อคกันกระแทก พร้อมการหยุดแบบนิ่มนวล