

DEVELON

By DOOSAN

DX55WE



ล้อขับเคลื่อน 8 ล้อ



ชุดล้อขับเคลื่อนสามารถปรับเปลี่ยนจากล้อเดี่ยวเป็นล้อคู่ ด้วยการเพิ่มล้ออย่างเป็น 8 ล้อ ช่วยให้การทรงตัวที่ดีเยี่ยมรับแรงได้มั่นคงดีกว่าปลอดภัยทุกสภาพงาน ขนาดยาง 7.00-15

ใบมีดเกรดดินให้การทรงตัวที่ดี



ใบมีดเป็นอุปกรณ์เสริม ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถช่วยเกรดดิน และช่วยเพิ่มแรงขุด ทำให้มีความมั่นคงในการทรงตัวขณะที่ขุดดินได้อย่างดีเยี่ยม

ฟากรอบเครื่องยนต์แบบใหม่ง่ายต่อการรักษา



ออกแบบฟากรอบห้องเครื่องยนต์แบบใหม่ ง่ายต่อการเข้าถึงหม้อน้ำ และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ทำให้การทำความสะอาดได้ง่าย

▪ เครื่องยนต์ไทรโบเทคอินเจคชั่น ประหยัดน้ำมันสูงสุด

▪ มาพร้อม Line Piping จากโรงงานผู้ผลิตสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ทันที พร้อมรับประกันจากศูนย์



รถขุด
สัญชาติเกาหลี



DEVELON Call Center

02-902-9977
086-307-6169



YouTube worldtractor1996 Channel



Website



Facebook



Line



IG



YouTube

เครื่องยนต์



รุ่น	YANMAR, 4TNV98
ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซลอินเจกชัน รองรับการใช้ น้ำมัน B10 และ B20
กำลังแรงม้า	52HP @2,200 rpm
จำนวนลูกสูบ	4
ขนาดกระบอกสูบ	3,319 cc
แรงบิดสูงสุด	21.1kgf.m@1,650 rpm
ความเร็วในการหมุน	8.8 รอบ/นาที
ลูกสูบและช่วงชัก	98 mm X 110 mm
แบตเตอรี่	1 X12V/100 AH



ระบบไฮดรอลิก

ปั๊มแบบลูกสูบ 2ตอน ที่สามารถปรับความจุได้ โดยแปรผันตามการใช้งาน เพื่อให้กินกำลังน้อยที่สุด ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น เกียร์ปั๊ม2ตอนและคอนโทรลวาล์วแบบแยกชิ้น (11 Spool) มีการออกแบบและพัฒนา เพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานอุปกรณ์

กระบอกไฮดรอลิก



กระบอก และลูกสูบ ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง และมีระบบรับแรงกระแทกจากการใช้งาน ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของกระบอกไฮดรอลิก ให้ยาวนานยิ่งขึ้น



ระบบสวิง

ระบบสวิงประกอบด้วยมอเตอร์แบบลูกสูบ และเกียร์ทดเพลนเน็ตตารี ทำให้แรงบิดสูงในขณะสวิง ชุดเบรคสวิงเป็นแบบบอลโรลเลอร์ ฟันเฟืองด้านใน ชุดเบรคอย่างดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น มอเตอร์มีระบบลอคขณะไม่ได้ใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนย้าย

ระบบขับเคลื่อน





เคลื่อนย้ายง่าย คล่องตัว ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4ล้อขับเคลื่อน
เบรคแรงเบรคถาวร
สามารถเดินหน้า 2 สปีด กอยหลัง 2 สปีด
ความเร็วสูงสุด 23 กม./ชม. มาพร้อมกับใช้คู้สำหรับสองล้อหน้า ทำให้ล้อมีการทรงตัวที่ดี และปลอดภัยทุกสภาพงาน



ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย

ห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวาง ทำให้อมองเห็นได้รอบด้าน เบาะนั่งสามารถปรับได้ ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน ไม่เมื่อยล้าขณะใช้งาน

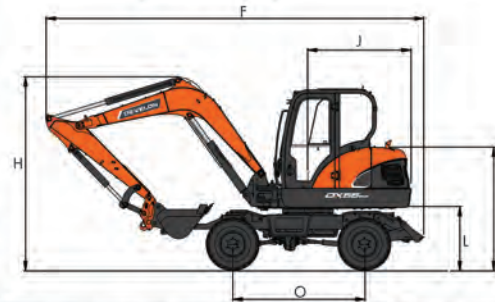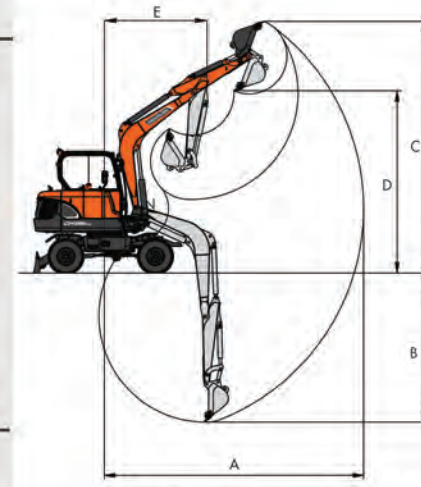

ความยาวบูม	มิลลิเมตร	3,000
ความยาวอาร์ม	มิลลิเมตร	1,600
ความจุถังที่	ลูกบาศก์เมตร	0.19
น้ำหนักตัวรถ	กิโลกรัม	5,900
A ระยะุดไกลสุด	มิลลิเมตร	6,180
B ระยะุดลึกสุด	มิลลิเมตร	3,497
C ระยะุดสูงสุด	มิลลิเมตร	6,050
D ระยะุดต่ำสุด	มิลลิเมตร	4,370
E รัศมีการสวิงแคบสุด	มิลลิเมตร	2416
F ความยาวทั้งหมด	มิลลิเมตร	6,120
G ความกว้างทั้งหมด	มิลลิเมตร	1,905
H ความสูงทั้งหมด	มิลลิเมตร	2,868
I ความสูงจากพื้นถึงห้องคนขับ	มิลลิเมตร	2,950
J บูมสวิงด้านท้าย	มิลลิเมตร	1,650
K ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด	มิลลิเมตร	280
L ระยะห่างของตัวรถถึงพื้นดิน	มิลลิเมตร	980
M ความสูงถึงฟากรอบเครื่องยนต์	มิลลิเมตร	1,990
N ความกว้างของตัวรถส่วนบน	มิลลิเมตร	1,850
O ฐานล้อ	มิลลิเมตร	2,100
P ความกว้างของยางรถ	มิลลิเมตร	1,600

เราคือศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครบวงจร One-Stop Service พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องเครื่องจักรกลหนัก



- ✓สต็อกเครื่องจักร และอะไหล่ครบครัน
- ✓อะไหล่แท้ Doosan คุณภาพมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ✓อะไหล่ช่วงล่าง และอะไหล่ไฮดรอลิก เครื่องจักรกลหนักทั่วไปกว่า 20,000 รายการ
- ✓ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลหนักครบวงจร และเครื่องมือมาตรฐานสากล โดยทีมช่างผู้ประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี
- ✓ทีมบริการ Onsite Service โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 50 ทีม



ศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

 สำนักงานใหญ่ 02-551-1021	 เชียงใหม่ 089-204-8100	 นครพนม สุพรรณบุรี 081-763-1750	 ระยอง 083-313-6856	 สกลนคร 063-901-1204	 พายัพ 081-859-1146
 นครพนม 093-810-8810	 สกลนคร 063-901-1205	 นครพนม 095-197-0280	 นครพนม 064-223-7193	 นครพนม 081-738-1171	 นครพนม 091-725-4998