

DEVELON

By DOOSAN

SD300



▪ เครื่องยนต์เทอร์โบ ไนโรคอินเจคชั่น
6 สูบ 218 แรงม้า แรงดี ดันทองสูง

▪ ขกสูงพิเศษ 5 เมตร บุงที่ 5 คิว

▪ การทรงตัวของตัวรถ ดีเยี่ยม
เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน



สลักเอวใหญ่ขึ้น ใช้งานได้นาน

สลักเอว มีการออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ทนทาน ใช้งานได้นานยิ่งกว่าเดิม



หม้อน้ำใหญ่ ระบายความร้อนได้ดี

หม้อน้ำที่ใหญ่ขึ้น ช่วยในการระบาย
ความร้อนจากตัวเครื่องได้เป็นอย่างดี
เหมาะกับการทำงานในสภาพอากาศที่ร้อน



อาร์มขึ้นเดียว แข็งแรง ทนทาน

อาร์มยาวพิเศษ เหล็กขึ้นเดียว
ไม่มีรอยต่อ พลิตจากเหล็กกล้า
จากโรงงาน มีความหนาพิเศษ
โครงสร้าง แข็งแรง ทนทาน



ระบบคอนโทรลแบบจอยสติ๊ก

ระบบควบคุมเป็นแบบจอยสติ๊ก
ควบคุมง่าย ลดความเหนื่อยล้า
ขณะใช้งาน

รองรับ
Diesel ดีเซล
(B10)
& Bio-Diesel



DEVELON Call Center

02-902-9977
086-307-6169



YouTube worldtractor1996 Channel



Website



Facebook



Line



IG



YouTube

รายละเอียดทั่วไป

น้ำหนักตัวรถ	16,800 kg.
ความจุบุงที่	3 m ³ /5 m ³ (แบบยาวพิเศษ)
น้ำหนักบรรทุก	5,000 kg
แรงดูดสูงสุด	16 Ton
แรงกระดบุงที่ขณะยก	161 kN
ไต่ความชันสูงสุด	30 องศา
ยกสูง	4.15 m./5.0 m. (แบบยาวพิเศษ)
ขนาดทั้งหมด(ยวxกxส)	8,000x2,992x3,450
แบตเตอรี่	12Vx2/120AH
ขนาดยาง	23.5x25-16PR

เครื่องยนต์

รุ่น	Weichai-Deutz WD10G220E23
รูปแบบ	เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
จำนวนลูกสูบ	6/9,726 cc
ลูกสูบและช่วงชัก	126x130 mm.
แรงบิดสูงสุด	900 N.m/1300~1500 rpm
กำลังเครื่องยนต์	218HP @ 2,100 rpm

ระบบขับเคลื่อน

ระบบส่งกำลัง	SHANTUI
ประเภท	เกียร์เดินหน้า2เกียร์ เกียร์ถอยหลัง1เกียร์
มุมเลี้ยวสูงสุด	40 องศา
รัศมีวงเลี้ยว (รัศมีวงนอกของล้อ)	5,900 mm
รัศมีวงเลี้ยว (รัศมีวงนอกของบุงที่)	6,510 mm

ระบบไฮดรอลิก

การทำงานของแรงดัน	170 bar
เวลาการยกบุง(โหลดเต็ม)	6.0 sec
เวลาที่ทั้งหมดในการทำงานต่อ 1 รอบการตัก	11.3 sec

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง	300 ลิตร
น้ำมันไฮดรอลิก	177 ลิตร

คุณลักษณะด้านประสิทธิภาพการทำงาน



- ห้องกว้าง ช่วยให้อึดทนในการมองเห็นชัดขึ้น มาพร้อมเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนจากภายนอก
- เบาะนั่งสบาย สามารถปรับได้ตามน้ำหนักของพวใช้งาน ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานเป็นเวลานาน
- ระบบคอมโทรลแบบจอยสติค ควบคุมง่าย ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน
- แผงหน้าปัดใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายแก่พวใช้งาน
- พวงมาลัยปรับได้หลายระดับ



- บุงที่ และชุดพินบุงที่ พลัดด้วยเหล็กอย่างดี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน



- ระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดเสียงรบกวน และระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ในสภาวะอากาศร้อนอย่างประเทศไทย



- ระบบดิสเบรก 4 ล้อ ทำให้พวใช้งานสามารถควบคุมการเบรกได้ง่าย และปลอดภัย
- สามารถเปลี่ยนพวเบรกได้ โดยไม่ต้องถอดดุมล้อ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการบำรุงรักษา




- เครื่องจักรถูกออกแบบให้มีความสมดุลขณะใช้งาน ด้วยจุดศูนย์ถ่วงที่ดี จึงทำให้เครื่องจักร ทรงตัวได้ดีทุกสถานการณ์

ขนาดต่างๆ ของเครื่องจักร

Label	Description	Unit	Value
A	ความสูงจากด้านบนของหลังคาห้องโดยสาร	มิลลิเมตร	3,470
B	ระยะพิน	มิลลิเมตร	450
C	จุดกึ่งกลางเครื่องถึงล้อหลัง	มิลลิเมตร	1,600
D	ระยะฐานล้อ	มิลลิเมตร	3,200
E	ความยาวโดยรวม	มิลลิเมตร	8,080
F	มุมกระดบุงที่	องศา	59
G	มุมตกมากที่สุดเมื่อยกแบบ	องศา	48
H	ระยะการยก	มิลลิเมตร	1,215
	ระยะการยก (แบบยาวพิเศษสำหรับดักพิงพลาทงการเกษตร)	มิลลิเมตร	1,413
I	ความสูงโดยรวม	มิลลิเมตร	5,530
J	ความสูงถึงสตัปปลายแขนเมื่อยก	มิลลิเมตร	4,150
	ความสูงถึงสตัปปลายแขนเมื่อยก (แบบยาวพิเศษสำหรับดักพิงพลาทงการเกษตร)	มิลลิเมตร	5,000
K	ความสูงเมื่อยกตก	มิลลิเมตร	3,127
	ความสูงเมื่อยกตก (แบบยาวพิเศษสำหรับดักพิงพลาทงการเกษตร)	มิลลิเมตร	3,756
L	มุมเอียงมากที่สุดของบุงที่ที่ระดับพื้นดิน	องศา	45
M	ความสูงถึงสตัปปลายแขนเมื่อวาง	มิลลิเมตร	500
N	ระยะขุดลึกที่สุด	มิลลิเมตร	105
O	ความกว้างวัดที่ยาง	มิลลิเมตร	2,840
P	ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง	มิลลิเมตร	2,240
Q	รัศมีวงเลี้ยววัดจากด้านบนของยาง	มิลลิเมตร	5,900
R	มุมเลี้ยวสูงสุด (แต่ละด้าน)	องศา	40
S	ความกว้างของบุงที่	มิลลิเมตร	2,992
T	รัศมีวงเลี้ยววัดจากขอบนอกของบุงที่	มิลลิเมตร	6,510

SD300

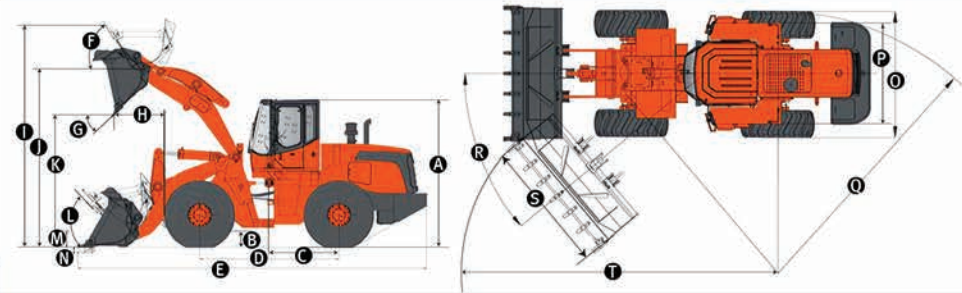

1) วัดจากส่วนปลายของพินบุงที่ หรือขอบล้อ

2) SD300 : ขนาดยางทั้งหมด 23.5x25-16PR

เราคือศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครบวงจร One-Stop Service พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องเครื่องจักรกลหนัก



- ✓ สต็อกเครื่องจักร และอะไหล่ครบครัน
- ✓ อะไหล่แท้ Doosan คุณภาพมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ✓ อะไหล่ช่วงล่าง และอะไหล่ไฮดรอลิก เครื่องจักรกลหนักทั่วไปกว่า 20,000 รายการ
- ✓ ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลหนักครบวงจร และเครื่องมือมาตรฐานสากล โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี
- ✓ ทีมบริการ Onsite Service โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 50 ทีม

ศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่ 02-551-1021	สาขารังสิต 089-204-8100	ตัวแทนจำหน่าย สุพรรณบุรี 081-763-1750	ตัวแทนจำหน่าย ราชบุรี 083-313-6856	สาขาลำปาง 063-901-1204	ตัวแทนจำหน่าย พิษณุโลก 081-859-1146
สาขนครราชสีมา 093-810-8810	สาขานครราชสีมา 063-901-1205	สาขานครราชสีมา 095-197-0280	สาขานครราชสีมา 064-223-7193	ตัวแทนจำหน่าย สงขลา 081-738-1171	สาขานครศรีธรรมราช 091-725-4998
					ตัวแทนจำหน่าย ตาก 086-902-9445