

DEVELON

By DOOSAN

DX75-7B



▪ เครื่องยนต์ไดเรกอินเจกชัน 4 สูบ ประหยัดน้ำมันสูงสุด

▪ รูปทรงกระทัดรัด มีความคล่องตัวสูง เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จำกัด

▪ มี Line Piping จากโรงงานผู้ผลิต สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ทันที

ระบบสวิงเร็ว และมิวาล์วกันกระแทก

ฟังก์ชันการสวิงบูม ที่ช่วยให้สามารถทำงานในพื้นที่แคบได้อย่างคล่องตัว ตัวยึดสวิงก็้ออกแบบใหม่ และขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่ขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการสวิงบูมที่ทรงพลัง มิวาล์วกันกระแทก พร้อมการหยุดแบบนุ่มนวล

ปลายอาร์มเสริมความแข็งแรง

โครงสร้างอาร์มเสริมแผ่นเหล็กปลายอาร์มเพิ่มถึง 3 ชั้น ทำให้อาร์มมีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น พร้อมบู๊ทที่โชดพิเศษ 0.45 คิว (Option) ทำให้ได้ปริมาณงานที่มากขึ้น

ระบบคอนโทรลอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัย

มีระบบ Automatic idle เมื่อไม่มีการใช้งานคอนโทรลเป็นเวลา 4 วินาที ระบบจะตัดรอบเครื่องยนต์ลงมาที่รอบเดินอัตโนมัต และจะกลับไปที่รอบการทำงานที่ตั้งไว้อีกครั้งเมื่อคนขับกลับมาใช้งานคอนโทรล เป็นตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัย เอกสิทธิ์เฉพาะของดูซาน

ห้องโดยสารใหญ่ขึ้น สะดวกสบายในการทำงาน

ห้องโดยสารมีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดเดียวกับรถชุดรุ่นกลาง-ใหญ่ พื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขึ้น ให้ความสะดวกสบาย ช่วยลดเสียงรบกวน และมีมุมมองในการทำงานที่กว้างขึ้น



รองรับ Diesel ดีเซล (B10) & Bio-Diesel



DEVELON Call Center

02-902-9977
086-307-6169

LINE @worldtractor1996

YouTube worldtractor1996 Channel



Website



Facebook



Line



IG



YouTube

เครื่องยนต์



รุ่น	YANMAR, 4TNV98-EXS
ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซลอินเจกชัน รองรับการใช้น้ำมันดีเซล (B10) ไบโอดีเซล
กำลังแรงม้า	53HP @2,200 rpm
จำนวนลูกสูบ	4
แรงบิดสูงสุด	19.1kgf.m@1,650 rpm
ขนาดกระบอกสูบ	3,319 cc
ลูกสูบและช่วงชัก	98 mm X 110 mm
มอเตอร์สตาร์ท	12V X 3.5 kW
แบตเตอรี่	2 X 12V/100 AH
ปั๊มไฮดรอลิก	AP2D36



ระบบไฮดรอลิก

ปั๊มแบบลูกสูบ2ตอน ที่สามารถปรับความจุได้ โดยแปรผันตามการใช้งาน เพื่อให้กินกำลังน้อยที่สุด ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น เกียร์บิน2ตอน และคอนโทรลวาล์วแบบแยกชิ้น มีการออกแบบและพัฒนา เพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานอุปกรณ์



กระบอกลูกสูบไฮดรอลิก

กระบอกลูกสูบไฮดรอลิกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง และมีระบบแรงกระตุ้นจากการใช้งาน ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของกระบอกลูกสูบไฮดรอลิกให้ยาวนานยิ่งขึ้น



ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย

ห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวาง ให้ความสะดวกสบาย หน้าต่างห้องโดยสารถูกขยายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีมุมมองที่กว้างขึ้น



แผงหน้าปัดใหม่ ใช้งานง่าย

แผงหน้าปัดออกแบบมาใหม่ ให้ใช้งานง่าย เพื่อให้การตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างชัดเจน และรวดเร็ว



ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยยืดอายุการใช้งาน

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายได้มากกว่า 99% ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ดี และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ระบบขับเคลื่อน






เป็นระบบขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนอิสระ ด้วยมอเตอร์แบบลูกสูบ ฟันเฟืองเพลาเปิดตารี่ เพื่อกดรอบให้แรงขับเคลื่อนสูงขึ้น ควบคุมด้วยคันบังคับพร้อมเป็นเหยียบ ทำให้สะดวกในการบังคับและหมุนสลักรถไถตามความต้องการ

ช่วงล่าง



ชุดโครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน ใช้วัสดุคุณภาพดี โรลเลอร์ มีน้ำหนักหล่อลื่นคุณภาพสูง ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน สปริงยกถาด และล้อนำมีซิลกันรั่ว ตัวตะขากำจากอัลลอยด์ สลักบูมช่วยอย่างดี มีกระบอกแรงกระตุ้นความตึงของโซ่ และมีชุดสปริงแรงกระตุ้นแยกแยก ช่วยให้โซ่ไม่หลุดขณะใช้งาน

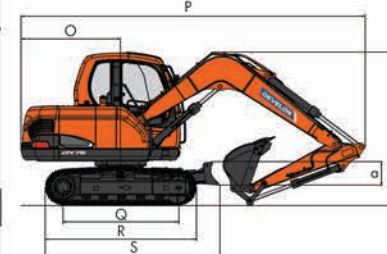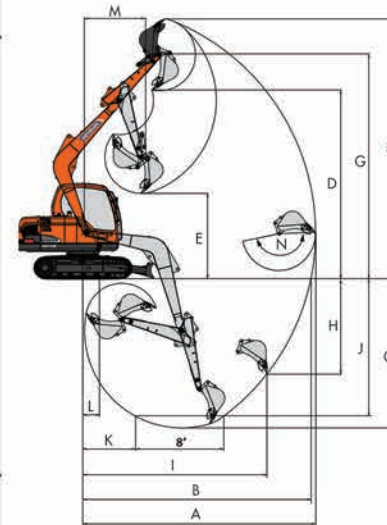

ความยาวบูม	มิลลิเมตร	3,620
ความยาวอาร์ม	มิลลิเมตร	1,670
ความจุถังที่	ลูกบาศก์เมตร	0.3
น้ำหนักตัวรถ	กิโลกรัม	7,420
A ระยะขุดไกลสุด	มิลลิเมตร	6,270
B ระยะขุดไกลสุดวัดจากระดับพื้น	มิลลิเมตร	6,116
C ระยะขุดลึกสุด	มิลลิเมตร	4,080
D ระยะขุดสูงสุด	มิลลิเมตร	5,170
E ระยะขุดต่ำสุด	มิลลิเมตร	2,345
F ระยะขุดสูงสุด	มิลลิเมตร	7,100
G ความสูงถึงสลักบูมที่	มิลลิเมตร	6,150
H ระยะขุดสูงสุดเมื่อตั้งฉากกับพื้น	มิลลิเมตร	2,670
I รัศมีแนวตั้ง	มิลลิเมตร	4,750
J ระยะขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8'	มิลลิเมตร	3,725
K แนวรัศมีที่ต่ำสุด 8'	มิลลิเมตร	1,120
L ระยะขุดต่ำสุด	มิลลิเมตร	560
M รัศมีการสวิงแคบสุด	มิลลิเมตร	1,745
N บูมบูมที่	องศา	165
O รัศมีการสวิงของด้านท้าย	มิลลิเมตร	1,750
P ความยาว	มิลลิเมตร	6,030
Q ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง	มิลลิเมตร	2,110
R ความยาวแทรก	มิลลิเมตร	2,750
S ความยาวแทรกถึงใบมีดเกรดดิน	มิลลิเมตร	3,210
T ความสูงแทรก	มิลลิเมตร	695
U ช่วงระหว่างแทรก	มิลลิเมตร	1,650
V ความกว้างแทรก	มิลลิเมตร	2,100
W ระยะจากพื้นถึงตัวรถ	มิลลิเมตร	370
X ความกว้างตัวรถ	มิลลิเมตร	2,130
Y ความกว้างทั้งหมด	มิลลิเมตร	2,180
Z ความกว้างใบมีดเกรดดิน	มิลลิเมตร	2,100
a ความสูงใบมีดเกรดดิน	มิลลิเมตร	418
b ความสูงถึงทั้งหมด	มิลลิเมตร	2,680
c ความสูงถึงส่วนบนบูม	มิลลิเมตร	2,610

เราคือศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครบวงจร One-Stop Service พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องเครื่องจักรกลหนัก



- ✓ สต็อกเครื่องจักร และอะไหล่ครบครัน
- ✓ อะไหล่แท้ Develon คุณภาพมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ✓ อะไหล่ช่วงล่าง และอะไหล่ไฮดรอลิก เครื่องจักรกลหนักทั่วไปกว่า 20,000 รายการ
- ✓ ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลหนักครบวงจร และเครื่องมือมาตรฐานสากล โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี
- ✓ ทีมบริการ Onsite Service โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 50 ทีม



ศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่ 2-551-1021	เชียงใหม่ 089-204-8100	ตัวแทนจำหน่าย สุพรรณบุรี 081-763-1750	ตัวแทนจำหน่าย ราชบุรี 083-313-6856	สาขาลำปาง 063-901-1204	ตัวแทนจำหน่าย พังงา/ภูเก็ต 081-859-1146
สาขาหนองคาย 093-810-8810	สาขากองคบุรี 063-901-1205	สาขากุดรัง 095-197-0280	สาขาสงขลา 064-223-7193	ตัวแทนจำหน่าย สงขลา 081-738-1171	สาขานครศรีธรรมราช 091-725-4998
				ตัวแทนจำหน่ายตาก 086-902-9445	