



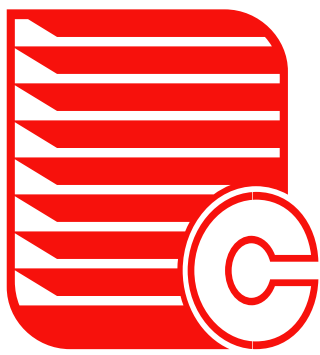

P.C.PRODUCTS INTERNATIONAL CO.,LTD.

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณภาพระดับโลก ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

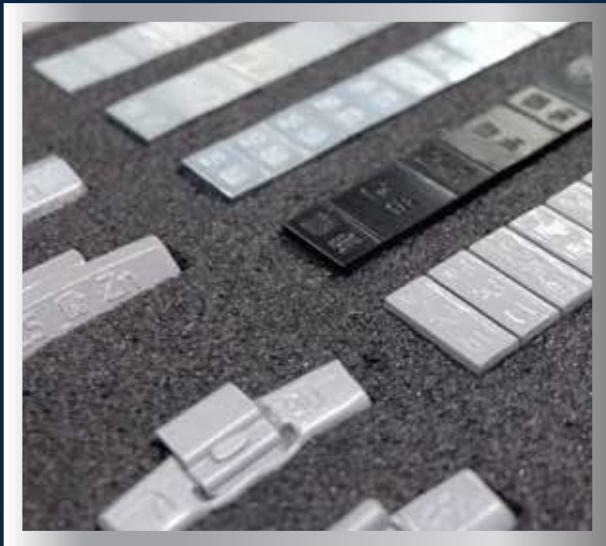

ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว





• SX 228 PRO DUO LNL

คุณสมบัติของเครื่อง

ขนาดจับกระดาดนอก	10" - 27"
ขนาดจับกระดาดใน	12" - 28"
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมล้อยางสูงสุด	1100 mm (43")
ขนาดความกว้างกระดาดสูงสุด	415 mm (16")
แรงกดขบยาง	30800 N
แรงดันลมที่ใช้สำหรับเครื่อง	10 bar (145 Psi)
ระบบไฟ	220V / 380V
กำลังมอเตอร์สูงสุด	1.5 / 3 แรงม้า
แรงลมที่ใช้งาน	3.5 bar (50 Psi)
น้ำหนักรวมสุทธิ	410 Kg
ขนาดเครื่อง	1950 x 1930 x 2160 mm



ON PAR-MOVE

ON POWERX

ON TRANSMISSION GEARBOX

• S 228

คุณสมบัติของเครื่อง

ขนาดจับกระดาดนอก	10" - 24"
ขนาดจับกระดาดใน	12" - 26"
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมล้อยางสูงสุด	1100 mm (43")
ขนาดความกว้างกระดาดสูงสุด	415 mm (16")
แรงกดขบยาง	30800 N
แรงดันลมที่ใช้สำหรับเครื่อง	10 bar (145 Psi)
ระบบไฟ	220V / 380V
กำลังมอเตอร์สูงสุด	0.8 แรงม้า
แรงลมที่ใช้งาน	3.5 bar (50 Psi)
น้ำหนักรวมสุทธิ	265 Kg
ขนาดเครื่อง	1170 x 1890 x 2040 mm



• S 551 XL

คุณสมบัติของเครื่อง

ขนาดจับกระดาดนอก	14" - 46"
ขนาดจับกระดาดใน	14" - 58"
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมล้อยางสูงสุด	2300 mm (90.5")
ขนาดความกว้างกระดาดสูงสุด	1100 mm (43")
แรงกดขบยาง	26900 N
แรงดันลมที่ใช้สำหรับเครื่อง	130 bar (1885 Psi)
ระบบไฟ	380V
กำลังมอเตอร์สูงสุด	1.7 , 2.5 แรงม้า
น้ำหนักรวมสุทธิ	830 Kg
ขนาดเครื่อง	2000 x 1640 x 880 mm


• S 228 PRO

คุณสมบัติของเครื่อง

ขนาดจับกระดาดนอก	10" - 24"
ขนาดจับกระดาดใน	12" - 26"
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมล้อยางสูงสุด	1100 mm (43")
ขนาดความกว้างกระดาดสูงสุด	415 mm (16")
แรงกดขบยาง	30800 N
แรงดันลมที่ใช้สำหรับเครื่อง	10 bar (145 Psi)
ระบบไฟ	220V / 380V
กำลังมอเตอร์สูงสุด	1, 1.5 แรงม้า
แรงลมที่ใช้งาน	3.5 bar (50 Psi)
น้ำหนักรวมสุทธิ	350 Kg
ขนาดเครื่อง	1170 x 1820 x 1910 mm



รับประกัน 1 ปี
ตัวเครื่อง

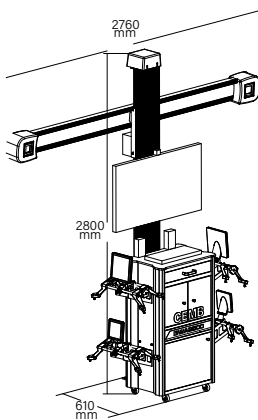

DWA3500 HD

โปรแกรมตั้งศูนย์ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานที่ง่าย และสะดวก ระบบปฏิบัติการ Window พร้อมภาษาไทย

ฐานข้อมูล ระบบการจัดอันดับรุ่นใหม่ช่วยให้สามารถเลือกรถที่แตกต่างกัน 55.000 คัน และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

เครื่องตั้งศูนย์ 3 มิติ ที่ไม่ต้องใช้ระดับน้ำ

ด้วยกล้องระบบเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ ทำให้สามารถใช้ได้กับสะพานตั้งศูนย์ได้หลายรูปแบบ

แคลมป์จับกระทะล้อแบบ 4 จุด 12"-24"

ระบบไฟฟ้า 230V



DWA1100 LIGHT (โมบาย)

เครื่องตั้งศูนย์สำหรับรถยนต์

ด้วยกล้องที่มีน้ำหนักเพียง 2.6 กก.

การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี BT2

การชาร์จสามารถชาร์จกับกล้องได้โดยตรงเพิ่มความสะดวก


และรวดเร็วเครื่องตั้งศูนย์ถูกออกแบบให้สามารถรองรับรถยนต์

ที่มีระยะห่างช่วงล้อได้ไม่เกิน 12 เมตร ด้วยโปรแกรมตั้งศูนย์

ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน

mems accelerometer (ด้วยเทคโนโลยีการบิน)

แคลมป์จับกระทะล้อแบบ 4 จุด 12"-24"

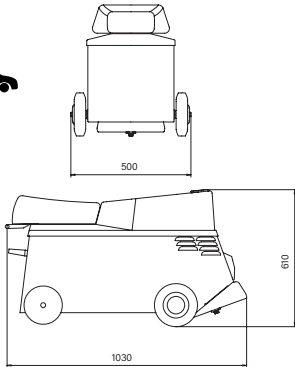

L88

สามารถถ่วงล้อได้ทั้งรถเล็กและรถบรรทุก ไม่ต้องถอดล้อออก ตัวเครื่องขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ค่าความผิดพลาดของน้ำหนักกระทะล้อ ± 1 g


ค่าความผิดพลาดของตำแหน่งกระทะล้อ ± 2.5 องศา

ระบบไฟฟ้า 380 V

กำลังมอเตอร์สูงสุด 5.5 แรงม้า

ความเร็วรอบโดยประมาณ 140 กม./ชม.

น้ำหนักสุทธิ 93 กก.

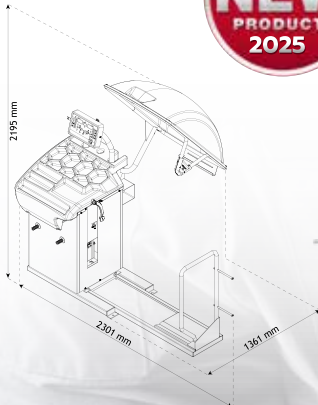

C330

ระบบไฟฟ้า 230 V / 50/60 Hz

กำลังมอเตอร์สูงสุด 1.1 KW(1.47 hp)

ความเร็วรอบ 130 rpm(รถเล็ก)/80 rpm(รถบรรทุก)

เวลาในการประมวลผล 8 S (รถเล็ก)/20 S(รถบรรทุก)

ค่าความผิดพลาดของน้ำหนัก $+ 0.5$ g

ค่าความละ 1 g (รถเล็ก)/10g (รถบรรทุก)

ระดับความดังของเสียง < 70 dB(A)

ความกว้างกระทะล้อสูงสุด 15" - 20" (40-510 mm)


เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อสูงสุด 10"-30" (265-765 mm)

รองรับแรงดันลม 8-10 bar / 120-160 psi

น้ำหนักกระทะล้อ+ยางสูงสุด 200 kg


ความสูงกระทะล้อ+ยางสูงสุด 1380 mm

น้ำหนักสุทธิของเครื่องรวมฝาคอ 210 kg

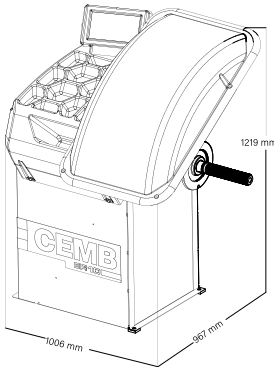


ER10 PRO

ระบบไฟฟ้า	230 V / 50/60 Hz
ระดับการป้องกัน	IP 54
กำลังมอเตอร์สูงสุด	0.2 Hp
ความเร็วรอบ	100 Rpm
เวลาในการประมวลผล	4.7 วินาที (5.3/4"x15")
ค่าความผิดพลาดของน้ำหนัก	1 g
ระดับความดังของเสียง	< 70 dB(A)
ความกว้างกะทะล้อสูงสุด	1.5" - 20" (40 - 510 mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางกะทะล้อสูงสุด	10" - 30" (265 - 765 mm)
น้ำหนักกะทะล้อ+ยางสูงสุด	< 75 Kg
น้ำหนักสุทธิของเครื่อง	110 Kg

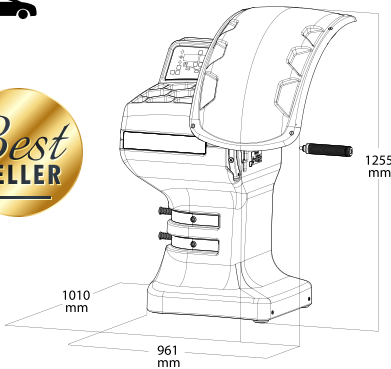


ER60 PRO

ระบบไฟฟ้า	230 V / 50/60 Hz
กำลังมอเตอร์สูงสุด	0.2 แรงม้า
ความเร็วรอบ	100 รอบ/นาที
ค่าความผิดพลาดของน้ำหนัก	1 กรัม
เวลาในการประมวลผล	4.7 วินาที (5.3/4"x15")
ความกว้างกะทะล้อสูงสุด	1.5" - 20"(40-510 mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางกะทะล้อสูงสุด	10" - 30"(265-765 mm)
ระดับความดังของเสียง	<70 db(A)
น้ำหนักกะทะล้อ+ยางสูงสุด	<75 Kg
น้ำหนักสุทธิรวมฝาครอบ	110 Kg
ระดับความปลอดภัย	IP54

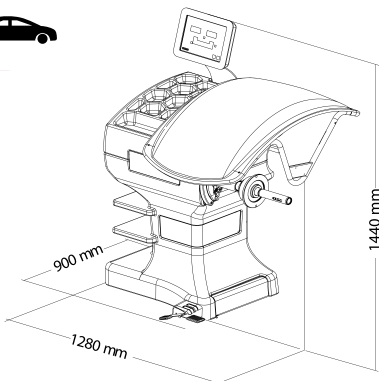

ER80 SE

ระบบไฟฟ้า	115 - 230 V 50 - 60 Hz
กินกำลังไฟฟ้าสูงสุด	0.2 แรงม้า
ความเร็วรอบประมาณ	100 รอบ/นาที
ใช้เวลาประมวลผล (ที่น้ำหนัก 14 Kg)	4.7 วินาที (5 3/4"x14") ที่น้ำหนัก 15 Kg
ค่าความผิดพลาด (น้ำหนัก)	1 กรัม
ระดับความดังของเสียง	<70 dB(A)
ความกว้างกะทะล้อ	1.5" - 20" (40 - 510 mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางกะทะล้อ	10 " - 30" (265 - 765 mm)
น้ำหนักกะทะล้อ+ยางสูงสุด	<75 Kg
แรงดันลมที่ต้องการ	105 - 145 Psi
น้ำหนักเครื่อง	120 Kg
ระดับการป้องกัน	IP54

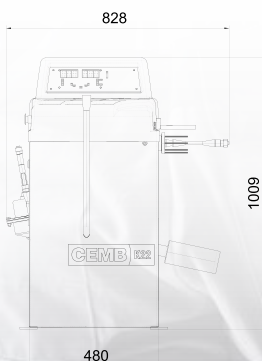

K22

ระบบไฟฟ้า	230 V / 50/60 Hz
ความเร็วรอบประมาณ	< 80 รอบ / นาที
ใช้เวลาประมวลผล	6-8 วินาที
ค่าความผิดพลาด	1 กรัม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมล้อยางสูงสุด	10"-30" (265 mm-765 mm.)
น้ำหนักรวมสุทธิ	84 Kg



ลิฟท์ 2 เสา คานบน

รุ่น **DH2140AS-R** **4 TON**

ความสามารถรับน้ำหนักสูงสุด	4000 Kg
ระยะยกสูงสุด	1780 mm
เวลาขึ้น	- < 50 S
เวลาลง	- > 20 S
	- < 40 S
น้ำหนักลิฟท์	730 kg.
ความกว้างระหว่างเสาลิฟท์	2490 mm
ความกว้างลิฟท์สูงสุด	3384 mm
ความสูงของลิฟท์	3850 mm
ระดับเสียง	- < 75 dba
อุณหภูมิทำงาน	-5°~ +40°
ไฟฟ้า	380 V
กำลังมอเตอร์	2.2kw (3hp)

MOONVANI : รุ่น **MV 202** **3.5 TON**

ลิฟท์ขากรรไกร / ลิฟท์ตั้งศูนย์รถยนต์
X-Lift (SCISSORS LIFT)

ยาว **4 เมตร**



MAX. Lift ถึง
1,850 mm.

ความสูงของลิฟท์ชั้นที่ 1
ความสูงของลิฟท์ชั้นที่ 2
ลิฟท์ชั้นที่ 1 รับน้ำหนักสูงสุด
ลิฟท์ชั้นที่ 2 รับน้ำหนักสูงสุด

1700 mm.
450 mm.
3600 kg.
3600 kg.

ความกว้างสูงสุด
ความยาวสูงสุด
รับน้ำหนักสูงสุด
กำลังไฟฟ้า
ปริมาณน้ำมัน

610 mm.
4300 mm.
3500 kg.
380V
20 L

หมายเหตุ : ระบบเซฟตี้ปลดล็อคด้วยลม
ระบบบีบไฮดรอลิคชุดควาล์วควบคุม
จากประเทศอิตาลี

รับประกัน 3 ปี เฉพาะระบบ Membrane
*****ภายใต้ข้อตกลงที่กำหนด**

สินค้านำเข้าจากประเทศ อังกฤษ



NITROGEN N72

เครื่องเติมลมไนโตรเจน

เครื่องเดียวที่เติมไนโตรเจนในยางได้เข้มข้นเกิน 95% ซึ่งมีผลในการช่วย "ยืดอายุยาง" รถยนต์ของคุณ

น้ำหนัก 50 กิโลกรัม "เบาที่สุดในท้องตลาด"

เคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ ในศูนย์บริการ สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเคลื่อนรถเข้าหาเครื่อง

หน้าจอดิจิทัล พร้อมฟังก์ชันการใช้งานง่าย

ดีไซน์ รูปทรงกระทัดรัด ตามเอกลักษณ์ PCL

สินค้ามาตรฐานแบรนด์ดัชนีน้ำจาก "อังกฤษ" (PL-05010)

ACCURA QUBE 220V

เครื่องเติมลมอัตโนมัติ



โหมด 1 การจ่ายลม/ปล่อยลม
 โหมด 2 โหมดฐานยาง พร้อมตั้งค่าแรงดันเกิน

เซ็นเซอร์เซรามิก มีความแม่นยำถึง +/-0.5% ของการอ่านแบบเต็มสเกล

มีการเติมลมยางที่ได้มาตรฐาน เกือบตรง มีระบบไหลลมที่สมบูรณ์แบบ

ง่ายสำหรับการเติมลมเพียงกดที่ปุ่มแรงดันที่ต้องการ + หรือ - เท่านั้น

สายลมยาว 7 เมตร พร้อมหัวหนีบเติมลม

เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส



(PL-05030)



DAC403 ACCURA MK4



Tyre Inflator 0.53 Hose
 Twin Hold-on
 (PL-02100)

DAC404 ACCURA MK4



Tyre Inflator 0.53 Hose
 Single Clip-on
 (PL-DAC404)

AIRFORCE MK4



Tyre Inflator 0.53m Hose
 Single Clip-on
 (PL-AFG4H04)

AIRFORCE MK4



Tyre Inflator 1.8m Hose
 Twin Clip-on
 (PL-AFG4H05)

AIRFORCE MK4 Truck



Tyre Inflator, psi/bar, 3.6m Hose
 Twin Clip-On
 (PL-AFG5H36)

AFG1H08 AIRFORCE



Tyre Inflator 0.53 Hose
 Single Clip-on
 (PL-03030)

DT108



Tyre Inflator
 Single Clip-on
 (PL-03090)

TPG57H03



Universal Service Gauge
 10-160 lbf/in
 (PL-03020)

CO1B03



Twin Hold-On
 Connector Close End
 (PL-01050)

AIR FILLING CONNECTOR



หัวต่อเติมลม, มุม, หมุน, ปลายเปิด, สายยางหาง
 สำหรับสายยางเจาะรู 7.9 มม.
 (PL-02060)

AIR FILLING CONNECTOR



หัวต่อเติมลม, มุม, หมุน, ปลายเปิด,
 ปลายท่อสำหรับท่อเจาะ 1/4"
 (PL-02090)

AIR FILLING CONNECTOR



หัวต่อเติมลม, แบบตรง, หมุนได้, ปลายเปิด
 (PL-02050)

AIR FILLING CONNECTOR



หัวต่อเติมลม, แบบตรง, หมุนได้, ปลายเปิด
 หางท่อสำหรับท่อเจาะขนาด 7.9 มม.
 (PL-02070)

เครื่องมือเล็ก สำหรับศูนย์บริการ

Gaither
PROFESSIONAL EQUIPMENT

ปืนอัดลมขึ้นขอบยาง ขนาด 6 ลิตร



(GI-01010)

- ถังขนาดเล็กช่วยสะดวกต่อการใช้งาน
- น้ำหนักเบา (5.5 กก.) ใช้งานได้อย่างง่ายดายขึ้น
- โถป็นแบบกดช่วยให้ช่างเก็บมือทั้งสองข้าง
- วับริบถังทำให้ปลอดภัย กว่าถังแบบปล่อยด้วยมือ
- "Slotted" Double Barrel การอัดอากาศที่สมบูรณ์

สำหรับ : ATV , รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

สแกน QR CODE



รับชมวิดีโอเพิ่มเติม

ปืนอัดลมขึ้นขอบยาง ขนาด 10 ลิตร



(GI-01040)

- สามารถจัดการกับยางหลากหลายประเภท
- วาล์ว RAR 2" ที่สามารถซ่อมบำรุง/เปลี่ยนได้
- ใช้การออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
- เคลือบถังภายในป้องกันการกัดกร่อน
- รูปทรงเล็กและน้ำหนักที่เบาขึ้น

สำหรับ : รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ . รถที่ใช้ในการเกษตร



**AJ-50T2N แม่แรง 50 ตัน 2 STEP
แบบใช้ลม (New Model)**

ความสูงขั้นต่ำ 210 mm.
ความสูงในการยก 196mm.
ความสูงที่ยกได้สุด 546 mm.

(TD-04021)



**AJ-50T3NC แม่แรง 50 ตัน 3 STEP
แบบใช้ลม (New Model)**

ความสูงขั้นต่ำ 150 mm.
ความสูงในการยก 175 mm.
ความสูงที่ยกได้สุด 495 mm.

(TD-04023)



ตัวปั๊ม Logo



ตัวปั๊ม Logo ยาง ขนาด 1/2"
พร้อมตัวเลข 0-9 และตัวอักษร A-Z
(TD-07010)

ชุดเหล็กทอดยางรถบรรทุก
เหล็กจัดยาง ขนาด 300 mm.



(CP-06050)
(TD-06090)
(CP-06060)


ปั๊มยิงยางเส้น 18 Kg.



(TD-03010)



รับชมวิดีโอเพิ่มเติม

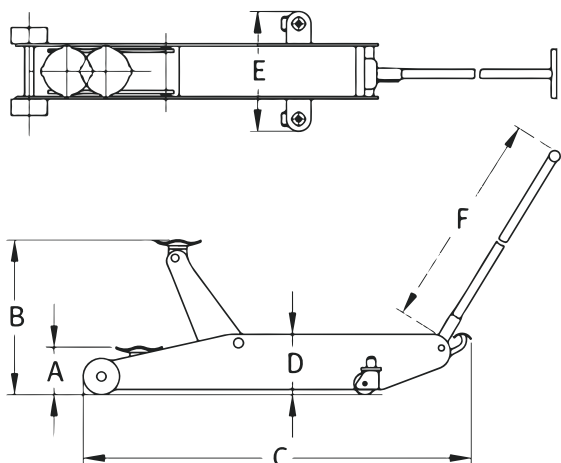

2T-77 แม่แรง 2 ตัน มือโยก (แบบยาว)

ความสูงขั้นต่ำ 77 mm.
ความสูงในการยก 480 mm.
(CP-01020)



Max(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Kg
2	77	480	950	126	380	925	42

2T-C แม่แรง 2 ตัน มือโยก

ความสูงขั้นต่ำ 80 mm.
ความสูงในการยก 500 mm.
(CP-01022)



Max(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Kg
2	80	500	730	160	380	925	36

10T-HC แม่แรงรถบรรทุก 10 ตัน มือโยก

ความสูงขั้นต่ำ 210 mm.
ความสูงในการยก 710 mm.
(CP-01023)



Max(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Kg
10	210	710	1700	290	475	1045	148

3T-C แม่แรง 3 ตัน มือโยก

ความสูงขั้นต่ำ 80 mm.
ความสูงในการยก 500 mm.
(CP-02010)



Max(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Kg
3	115	500	1015	170	380	925	43



Uni-Seal Ultra Repairs

Uni-Seal Ultra Repairs

ขั้นตอนการปะยางเรเดียล

โดยใช้เดือยเปล่าและแผ่นปะ

2025



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	บรรจุ / กล่อง
TE-03071	250UL UL6 แผ่นปะเดี่ยว ขนาด 6 mm.	14 แผ่น / กล่อง
TE-03081	251UL UL8 แผ่นปะเดี่ยว ขนาด 8 mm.	14 แผ่น / กล่อง
TE-03091	291UL UL10 แผ่นปะเดี่ยว ขนาด 10 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-03101	292UL UL13 แผ่นปะเดี่ยว ขนาด 13 mm.	10 แผ่น / กล่อง



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	บรรจุ / กล่อง
TE-04010	165 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-10 ขนาด 45x75 mm.	20 แผ่น / กล่อง
TE-04011	164 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-10 H.D. ขนาด 65x80 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04039	167 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-12 ขนาด 60x110 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04072	166 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-12 H.D. ขนาด 70x116 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04047	169 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-14 ขนาด 75x145 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04032	169 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-20 ขนาด 75x125 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04033	170 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-22 ขนาด 75x165 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04034	174 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-24 ขนาด 75x215 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04035	176 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-26 ขนาด 75x250 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04036	177 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-33 ขนาด 100x125 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04040	178 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-35 ขนาด 125x150 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04037	179 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-37 ขนาด 125x170 mm.	5 แผ่น / กล่อง
TE-04030	180 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-40 ขนาด 100x200 mm.	10 แผ่น / กล่อง
TE-04031	180 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-42 ขนาด 125x250 mm.	5 แผ่น / กล่อง
TE-04038	180 แผ่นปะยางรถยนต์ รุ่น CT-44 ขนาด 125x330 mm.	5 แผ่น / กล่อง



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	บรรจุ / กล่อง
TE-03041	ULS6 เดือยเปล่า ขนาด 6 mm.	20 แท่ง / กล่อง
TE-03051	ULS8 เดือยเปล่า ขนาด 8 mm.	20 แท่ง / กล่อง
TE-03031	ULS10 เดือยเปล่า ขนาด 10 mm.	20 แท่ง / กล่อง
TE-03060	ULS13 เดือยเปล่า ขนาด 13 mm.	20 แท่ง / กล่อง



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	บรรจุ / กล่อง
TE-11010	แผ่นปะ ทุ-เวย์ เบอร์ 10 Dia. 35 mm.	50 แผ่น / กล่อง
TE-11020	แผ่นปะ ทุ-เวย์ เบอร์ 11 Dia. 45 mm.	40 แผ่น / กล่อง
TE-11030	แผ่นปะ ทุ-เวย์ เบอร์ 12 Dia. 60 mm.	30 แผ่น / กล่อง
TE-11040	แผ่นปะ ทุ-เวย์ เบอร์ 13 Dia. 80 mm.	20 แผ่น / กล่อง
TE-11050	แผ่นปะ ทุ-เวย์ เบอร์ 14 Dia. 100 mm.	20 แผ่น / กล่อง



หมวดแผ่นปะและเคมีภัณฑ์



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	บรรจุ / กล่อง
TE-03011	222 ยางเส้น 3 3/4 95 mm. (8 mm. , 5/16")	50 แท่ง / กล่อง



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	บรรจุ / กล่อง
TE-11060	115 แผ่นปะเอนกประสงค์ ขนาด 45 mm	100 แผ่น / กล่อง
TE-11070	116 แผ่นปะเอนกประสงค์ ขนาด 55 mm	65 แผ่น / กล่อง



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	บรรจุ / กล่อง
TE-04069	603 แผ่นปะผ้าใบทรงกลม BP-3 ขนาด 100 mm.	10 แผ่น / กล่อง



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	บรรจุ / กล่อง
TE-04064	MP-0 แผ่นปะผ้าใบทรงกลม ขนาด 60 mm.	25 แผ่น / กล่อง
TE-04062	MP-1 แผ่นปะผ้าใบทรงกลม ขนาด 75 mm.	20 แผ่น / กล่อง
TE-04063	MP-2 แผ่นปะผ้าใบทรงกลม ขนาด 90 mm.	10 แผ่น / กล่อง



TE-13040 722C ครีมหาขอบยาง TECH
บรรจุ 3.5 kg.



TE-13031 723C ครีมหาขอบยาง TECH
บรรจุ 11.34 kg.



TE-13032 783 ครีมหาขอบยาง TECH
บรรจุ 1 kg.



TE-13033 783 ครีมหาขอบยาง TECH
บรรจุ 3.5 kg.



TE-01100 704A สเปรย์
ทำความสะอาดยาง



TE-01030 760 กาวน้ำปะยาง
ขนาด 8 ออนซ์ (รถทั่วไป)



TE-01071 775 กาวน้ำปะยาง
ขนาด 8 ออนซ์ (รถบรรทุก)



TE-01080 738 น้ำยาเคลือบ
ขอบแผ่นปะ

อุปกรณ์เครื่องมือช่าง สำหรับซ่อมยาง



รหัสสินค้า	รายการสินค้า
TE-02101	CC6 ดอกสว่านคาร์ไบด์คัตเตอร์ ขนาด 6 mm.
TE-02102	CC8 ดอกสว่านคาร์ไบด์คัตเตอร์ ขนาด 8 mm.
TE-02103	CC10 ดอกสว่านคาร์ไบด์คัตเตอร์ ขนาด 10 mm.
TE-02104	CC13 ดอกสว่านคาร์ไบด์คัตเตอร์ ขนาด 13 mm.



TE-02105
S1040 Adaptor สำหรับ
ดอกสว่าน 6 mm.



TE-02106
S1041 Adaptor สำหรับ
ดอกสว่าน 8 mm.




TE-02134
Adaptor สำหรับ
ดอกสว่าน 10-13 mm.



TE-02107
S1043 Adaptor สำหรับ
ดอกสว่าน 3 mm.



TE-12090
942 มีดซ่อมแผลปลายมน
รุ่น X3N



TE-02121
ไขควงตรวจแผลยาง
ขนาด 3-13 mm.



TE-12022
915 ไขควงเจาะเกลียว
ใช้เจาะเกลียวแต่งแผลยาง



TE-02050
936 ลูกกลิ้ง
สำหรับกดแผ่นปะให้แน่น



TE-12040
933 เหล็กขัดทองยาง
ชุดขี้นางเตรียมผิวก่อนปะ



TS-02100
ปืนใส่ยางเส้น



TS-02110
ปืนเจาะเกลียว



TS-02010
ปืนเหล็กใส่ยางเส้น




TS-02020
ปืนเหล็กเจาะเกลียว



TE-13021
HEX WHITE PAINT STICK



TE-09020
S893 แปรงลวดทรงกลมอ่อน
ขนาด 1 1/4"



TE-09010
S892 แปรงลวดทรงกลมอ่อน
ขนาด 5" 500 rpm.




TE-06060
S2027 บังด้วยสำหรับเจียร
ยางใน 2" 60 grit



TE-06190
RH140 บังเจียรยาง
ขนาด 1 1/4"



TE-06022
RH109 บังด้วยสีขาว 2 1/2"
ขนาด 1 1/4"



TE-18010
RH152 ปะลอกบั้งสำหรับ
ใส่กับบั้ง RH107,109,111



TE-05030
S879 หินเจียรดอกเห็ด
สีขาว 1 1/4" x 1/4"



TE-05060
S872 หินเจียรดินสอสีขาว
Dai 6 mm. Shaft 6 mm.



BJ-01042
สลักหกเหลี่ยมพร้อม Nut
และแหวนเกลียวเส้น 3/8



TE-02135
ขาตอบั้งเกลียวยาว



TE-21010
เครื่องต่างยาง
TECH รุ่น PS-2

แผ่นปะเดือย (แบบดอกเห็ด)



PG-02010
MSR2 แผ่นปะเดือยเล็ก 6 มิลลิเมตร
ปริมาณ 48 แผ่น/กล่อง



PG-02020
M6 แผ่นปะเดือยเล็ก 6 มิลลิเมตร
ปริมาณ 24 แผ่น/กล่อง



PG-02120
M8 แผ่นปะเดือยเล็ก 9 มิลลิเมตร
ปริมาณ 24 แผ่น/กล่อง

แผ่นปะยางนอก PS



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	บรรจุ / กล่อง
PS-01010	แผ่นปะยางนอก PP0 30 mm.	150 แผ่น / กล่อง
PS-01020	แผ่นปะยางนอก PP1 35 mm.	100 แผ่น / กล่อง
PS-01030	แผ่นปะยางนอก PP2 45 mm.	60 แผ่น / กล่อง
PS-01040	แผ่นปะยางนอก PP3 55 mm.	44 แผ่น / กล่อง
PS-01050	แผ่นปะยางนอก PP4 75 mm.	32 แผ่น / กล่อง

เคมีภัณฑ์ PANG



PG-19020
ฮาร์เตอร์
ขนาด 60 กรัม



PG-17020
แปงโฟลโพน
ขนาด 1 กก.



PG-16010
แปงทิต A+B Compound
ขนาด 946 ML

แผ่นปะยางนอก Radial

KP-02060

แผ่นปะยางนอก (Msx10)
10 ชิ้น/กล่อง



Size 51x70 mm.

KP-02010

แผ่นปะยางนอก (Msx12)
10 ชิ้น/กล่อง



Size 60x105 mm.

KP-02020

แผ่นปะยางนอก (Msx14)
10 ชิ้น/กล่อง



Size 76x121 mm.

KP-02030

แผ่นปะยางนอก (Msx20)
10 ชิ้น/กล่อง



Size 76x102 mm.

แผ่นปะยางนอก

KP-01010

แผ่นปะยางนอก (Kp0)
150 ชิ้น/กล่อง



Size 32 mm.

KP-01020

แผ่นปะยางนอก (Kp1)
100 ชิ้น/กล่อง



Size 40 mm.

KP-01030

แผ่นปะยางนอก (Kp2)
60 ชิ้น/กล่อง



Size 45 mm.

KP-01040

แผ่นปะยางนอก (Kp3)
44 ชิ้น/กล่อง



Size 55 mm.

KP-01050

แผ่นปะยางนอก (Kp4)
32 ชิ้น/กล่อง



Size 74 mm.

ไหมปะยาง

KP-01100

ไหมปะยาง
60 ชิ้น/กล่อง



4"

**Available
ALL SIZE**



FF-01070
ใบมีดแกะดอก R1
(รถบรรทุก)



FF-01080
ใบมีดแกะดอก R2
(รถบรรทุก)



FF-01090
ใบมีดแกะดอก R3
(รถบรรทุก)



FF-01100
ใบมีดแกะดอก R4
(รถบรรทุก)



FF-01110
ใบมีดแกะดอก R5
(รถบรรทุก)



FF-01010
ใบมีดแกะดอก W1
(สำหรับรถเล็ก)



FF-01020
ใบมีดแกะดอก W2
(สำหรับรถเล็ก)



FF-01030
ใบมีดแกะดอก W3
(สำหรับรถเล็ก)



FF-01040
ใบมีดแกะดอก W4
(สำหรับรถเล็ก)



FF-01050
ใบมีดแกะดอก W5
(สำหรับรถเล็ก)



FF-02020
เครื่องแกะดอกรีลฟุต "R6"

บริการอะไหล่หลังการขาย



ลูกเต๋า



ลูกเต๋าลูกจับใบมีด



หัวจับใบมีดแกะดอก



สายตะกั่วสำหรับเครื่องแกะดอก
รุ่น R6

- ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานและความคล่องตัวสูงสุด
- การตั้งค่าความร้อน 4 ระดับ และตำแหน่งปิดโดยการควบคุมสวิตช์
- คุณสมบัติใหม่ ได้แก่ หม้อแปลงและสวิตช์แบบ Toroidal กำลังไฟ 500W ของ Hitech เพื่อการตัดแบบไม่หยุดนิ่งที่ปลอดภัยและทรงพลัง สายเคเบิลเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ปลอกหม้อแปลงกันน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น และสวิตช์ตั้งค่าล่วงหน้าที่อุณหภูมิสูง และวัสดุ "จับสบาย" สำหรับที่จับสำหรับตัด

Continental



GY-01070
สายลม Continental ขนาด 1/4" 300 psi
(ขนาด 2 ฟุต)



GY-01080
สายลม Continental ขนาด 1/2" 300 psi
(ขนาด 4 ฟุต)



หัวคอปเปอร์ / หางคอปเปอร์


รหัสสินค้า	รายการสินค้า
NT-01010	หัวคอปเปอร์ 20 SH
NT-01020	หัวคอปเปอร์ 40 SH
NT-01030	หัวคอปเปอร์ 400 SH



รหัสสินค้า	รายการสินค้า
NT-01040	หัวคอปเปอร์ 20 SM
NT-01050	หัวคอปเปอร์ 40 SM
NT-01060	หัวคอปเปอร์ 400 SM



รหัสสินค้า	รายการสินค้า
NT-01070	หัวคอปเปอร์ 20 SF
NT-01080	หัวคอปเปอร์ 40 SF
NT-01090	หัวคอปเปอร์ 400 SF



รหัสสินค้า	รายการสินค้า
NT-05010	หัวคอปเปอร์ 20 SF
NT-05020	หัวคอปเปอร์ 40 SF
NT-05030	หัวคอปเปอร์ 400 SF
NT-05040	หัวคอปเปอร์ 400 SF



รหัสสินค้า	รายการสินค้า
NT-02010	หางคอปเปอร์ 20 PH
NT-02020	หางคอปเปอร์ 40 PH
NT-02030	หางคอปเปอร์ 400 PH



รหัสสินค้า	รายการสินค้า
NT-02040	หางคอปเปอร์ 20 PM
NT-02050	หางคอปเปอร์ 40 PM
NT-02060	หางคอปเปอร์ 400 PM

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
NT-02047	หางคอปเปอร์ 20 PF
NT-02090	หางคอปเปอร์ 30 PF
NT-02100	หางคอปเปอร์ 40 PF


สินค้าเบ็ดเตล็ด


TS-01080
จุกขึ้นเกลียว TR1078



TS-01090
จุกแม็กซ์สลับ V3.20.8



SM-MS70-7
จุกเหล็กขึ้นใน MS70-7



TS-TR414
จุกยางเท่ง TR414



TS-01110
จุกยางเท่ง TR413C



TS-01110
จุกยางบล็อกเหล็ก TR413C



TS-11010
จุกยางเท่ง TR-413



TS-01130
จุกตั้ง TR 13



TS-01070
จุกตั้ง TR 15



TS-01030
หัวขึ้นครส



TS-11160
จุกเหล็กขึ้นนอก MS525S



TS-01120
จุกเหล็ก VIM443



TS-01040
หัวหนีบเติมลม



TS-05020
วาล์ว OTR (แบบยาว)



TS-05010
วาล์ว OTR (แบบสั้น)



TS-01100
จุกแทรกเตอร์ TR218R



TS-04010
ฝาปิดจุกยางเท่ง TR413 (สีเขียว)



TS-03010
ลูกกลิ้ง ST4 1 1/2" x 1/8"




TS-02030
ก้านเหล็กตั้งจุก VTO4-1



TS-01140
ใบควงขึ้นครส VTO1S-1



TS-02120
เหล็กชุดทองยาง



(SA-02010) เหล็กขัดยาง 500 มม. (220002)



(SA-02020) เหล็กขัดยาง 600 มม. (220008)



(SA-04020) บล็อกขึ้นล้อ 4 แฉก 17X19X22X1/2" square (220035)



(SA-110001) คีมตอกตะกั่ว



ตัวปั๊มลมพกพา พร้อมถุงผ้าใบ SARV

รายละเอียด

ระบบไฟ	220 V
กำลังไฟ	1000 วัตต์
เครื่องปั๊มตัวหนังสือพร้อมตัวเลข	A-Z ขนาด 25 มม. 0-9 ขนาด 25 มม.
น้ำหนักเครื่อง	3.25 กก.
น้ำหนักสุทธิ	4 กก.

คุณภาพส่งออก



ตะกั่วตอกล้อแม็ก ขอบกว้าง FN

รหัสสินค้า	ขนาด (กรัม)	บรรจุ (ตัว)
W1-ZOLD01-000	5 กรัม FN1	100 / ห่อ
W1-ZOLD02-000	10 กรัม FN1	100 / ห่อ
W1-ZOLD03-000	15 กรัม FN1	100 / ห่อ
W1-ZOLD04-000	20 กรัม FN1	100 / ห่อ
W1-ZOLD05-000	25 กรัม FN1	100 / ห่อ
W1-ZOLD06-000	30 กรัม FN1	100 / ห่อ
W1-ZOLD07-000	35 กรัม FN1	100 / ห่อ
W1-ZOLD08-000	40 กรัม FN1	100 / ห่อ
W1-ZOLD09-000	45 กรัม FN1	100 / ห่อ
W1-ZOLD10-000	50 กรัม FN1	50 / ห่อ
W1-ZOLD11-000	55 กรัม FN1	50 / ห่อ
W1-ZOLD12-000	60 กรัม FN1	50 / ห่อ

40 YRS OE MANUFACTURER OF WHEEL BALANCING WEIGHTS



PROFILE



ล้อขอบหนา



ตะกั่วตอกล้อกระทะ R

รหัสสินค้า	ขนาด (กรัม)	บรรจุ (ตัว)
WR-ZOLD01-000	5 กรัม R	100 / ห่อ
WR-ZOLD02-000	10 กรัม R	100 / ห่อ
WR-ZOLD03-000	15 กรัม R	100 / ห่อ
WR-ZOLD04-000	20 กรัม R	100 / ห่อ
WR-ZOLD05-000	25 กรัม R	100 / ห่อ
WR-ZOLD06-000	30 กรัม R	100 / ห่อ
WR-ZOLD07-000	35 กรัม R	100 / ห่อ
WR-ZOLD08-000	40 กรัม R	100 / ห่อ
WR-ZOLD09-000	45 กรัม R	100 / ห่อ
WR-ZOLD10-000	50 กรัม R	50 / ห่อ
WR-ZOLD11-000	55 กรัม R	50 / ห่อ
WR-ZOLD12-000	60 กรัม R	50 / ห่อ
WR-ZOLD13-000	75 กรัม R	50 / ห่อ
WR-ZOLD14-000	80 กรัม R	50 / ห่อ



PROFILE



ล้อขอบบาง




ตะกั่วตอกล้อรถบรรทุกขนาดกลาง LT

รหัสสินค้า	ขนาด (กรัม)	บรรจุ (ตัว)
WL-ZOLD07-000	30 กรัม WL	25 / ห่อ
WL-ZOLD08-000	55 กรัม WL	25 / ห่อ
WL-ZOLD09-000	85 กรัม WL	25 / ห่อ
WL-ZOLD10-000	112 กรัม WL	25 / ห่อ
WL-ZOLD11-000	141 กรัม WL	25 / ห่อ
WL-ZOLD12-000	170 กรัม WL	25 / ห่อ

40 YRS OE MANUFACTURER OF WHEEL BALANCING WEIGHTS



PROFILE



ล้อขอบบาง



ตะกั่วตอกล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่กระทะยางใน MP

รหัสสินค้า	ขนาด (กรัม)	บรรจุ (ตัว)
WM-NNLD12-000	50 กรัม MP Modify Clip	25 / ห่อ
WM-NNLD13-000	100 กรัม MP Modify Clip	25 / ห่อ
WM-NNLD15-000	150 กรัม MP Modify Clip	25 / ห่อ
WM-NNLD17-000	200 กรัม MP Modify Clip	25 / ห่อ
WM-NNLD19-000	250 กรัม MP Modify Clip	25 / ห่อ
WM-NNLD21-000	300 กรัม MP Modify Clip	25 / ห่อ



PROFILE



ล้อขอบบาง



ตะกั่วตอกล้อรถบรรทุกชนิดจิบเลส WK

รหัสสินค้า	ขนาด (กรัม)	บรรจุ (ตัว)
WK-ZOLD09-000	50 กรัม Tubeless	25 / ห่อ
WK-ZOLD10-000	75 กรัม Tubeless	25 / ห่อ
WK-ZOLD11-000	100 กรัม Tubeless	25 / ห่อ
WK-ZOLD12-000	150 กรัม Tubeless	25 / ห่อ
WK-ZOLD13-000	200 กรัม Tubeless	25 / ห่อ
WK-ZOLD14-000	250 กรัม Tubeless	25 / ห่อ
WK-ZOLD15-000	300 กรัม Tubeless	25 / ห่อ
WK-ZOLD16-000	350 กรัม Tubeless	25 / ห่อ



PROFILE



ล้อขอบหนา

**เหล็กแปะสำหรับถ่วงล้อและ
ตะกั่วตอกสำหรับถ่วงล้อ
เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน**

**OEM ISO / TS 16949: 2016
และ ISO 14001: 2015**

คุณภาพส่งออก

5-5g (60g)

เหล็กแปะต๋วงล้อ (สีเทา) 5-5g



S65-C3ST00-000

เหล็กแปะต๋วงล้อ (สีเงิน) 5-5g



S12-Z8ST02-000

เหล็กแปะต๋วงล้อ (สีดำ) 5-5g



S12-R0ST01-000

5-10g (60g)

เหล็กแปะต๋วงล้อ (สีเทา) 5-10g



FE61G0510-29

เหล็กแปะต๋วงล้อ (เคลือบสีใส) 5-10g



FE61C0510-29

เหล็กแปะต๋วงล้อ (สีดำ) 5-10g



FE61BM0510-29

เหล็กแปะต๋วงล้อ (สีเงิน) 5-10g



S50-Z0ST02-001

เหล็กแปะสำหรับต๋วงล้อ (Steel Stick-On)
สำหรับรถบรรทุกทุกตัวไป



S09-C7ST04-000 ขนาด 25-25 g.
ปริมาณ 60 เส้น/ถุง

เหล็กแปะสำหรับต๋วงล้อ (Steel Stick-On)
สำหรับรถบรรทุกทุกตัวไป



S10-C7ST04-000 ขนาด 50-50 g.
ปริมาณ 30 เส้น/ถุง

FE91G0505-10

เหล็กแปะต๋วงล้อสำหรับรถมอเตอร์ไซด์ 5-5 g.



ปริมาณ 50 เส้น/ห่อ

FE92G10-10

เหล็กแปะต๋วงล้อสำหรับรถมอเตอร์ไซด์ 10 g.



ปริมาณ 30 เส้น/ห่อ

สินค้ากลุ่มโรงหล่อยาง



ใบมีดขูดยาง (B&J)

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
BJ-02060	หัวจับใบมีดขูดยาง R-4 AP ROCKET RASP Turbo, AH : 1 1/2"
BJ-02090	หัวจับใบมีดขูดยาง R-4 AP CONVEX RASP Turbo, AH : 1 1/2"
BJ-01060	ใบมีดขูดยาง R-4-25 SC (30 ชุด/ลัง)
BJ-01080	ใบมีดขูดยาง R-115-25 SC (30 ชุด/ลัง)
BJ-01161	ใบมีดขูดยาง Apollo II (30 ชุด/ลัง)

ปืนยิงยางเส้น / อะไหล่

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
SL-01010	ปืนยิงยางเส้น BOSCH รุ่น 685 18 Kg./h
SP-SL-01010	HEAT ELEMENT ฮีตเตอร์ 350 W 220 V
SP-SI-01020	THER MOSTAT ตัวตัดไฟ
SP-SI-01021	หัวฉีดยางปืนยิงยางเส้น 15/18 Kg.
SP-SI-01030	EXTRUDER SCREW (0658509) สกรูเดี่ยวหนู

บั้งดินสอ

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
BJ-15050	บั้งดินสอ PR6*102 mm.36 กิรัต

บั้งถ้วย

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
BJ-06020	บั้งถ้วย 2" 36 กิรัต CM 50x23,3/8"x24"
BJ-06040	บั้งถ้วย 3" 16 กิรัต
BJ-06061	บั้งถ้วย 3" 36 กิรัต
BJ-06090	บั้งถ้วย 4" 16 กิรัต
BJ-06110	บั้งถ้วย 4" 36 กิรัต

ใบมีดซ่อมแผล

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
BJ-01110	ใบมีดซ่อมแผล R-5 STD DK 5 อัน/ชุด
BJ-01120	ใบมีดซ่อมแผล R-6 STD DK 6 อัน/ชุด

ใบมีดตัดหนวด

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
MY-21080	ใบมีดตัดหนวด K-55 MC

ลูกกลิ้งหนาม

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
SL-04040	ลูกกลิ้งหนาม Dia 52x46 Pin 15 x 12
SL-04050	ลูกกลิ้งหนาม Dia 52x76 Pin 15 x 12

บั้งเลื่อย

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
BJ-13005	132191-18 บั้งเลื่อย RS 30 x 4 mm. 18 กิรัต

บั้งทรงกลม

รหัสสินค้า	รายการสินค้า
BJ-07010	บั้งทรงกลม (22-07) 50x13mm. 36 กิรัต
BJ-07020	บั้งทรงกลม (22-07) 50x10mm. 36 กิรัต
BJ-07021	บั้งทรงกลม (22-07) 50x10mm. 16 กิรัต
BJ-20020	ปลอกบั้ง ID 45x30mm. 46 กิรัต
BJ-07025	บั้งทรงกลม ID 50x13mm. 16 กิรัต
BJ-07030	บั้งทรงกลม ID 50x5mm. 16 กิรัต



รหัสสินค้า	รายการสินค้า	ขนาดยาง
RB-01021	4223V VALVE CMT (1000-20)	1000-20
RB-01051	4222V-26 VALVE CMT 1000-20	1000-20
RB-01130	4217V-34 VALVE CMT 1000-22.5 (BS)	1000-22.5 (BS)
RB-01160	4215V-35 VALVE CMT 11 R 22.5 (BS)	11R-22.5 (BS)
RB-02040	CB-28 UN-900/1000-20	900/1000-20
RB-02050	CB-28 UN-1100/1200-20	1100/1200-20



KINGSTONE



INNER ENVELOPE

รหัสสินค้า	ขนาดยาง
1060x480	11-22.5 275/80-22.5 295/80-22.5 385/55-22.5 455/45-22.5
1100x480	1100-20 1200-20 1100-22 425/55 19.5 12-22.5 13-22.5 15-22.5 305/70 22.5 315/75-22.5 315/80-22.5 385/65-22.5

OUTER ENVELOPE

รหัสสินค้า	ขนาดยาง	*O.D.	*I.D.	*B.B.	รหัสสินค้า	ขนาดยาง	*O.D.	*I.D.	*B.B.
SF4220	1100-20 1200-20 315/80-22.5 1200-22.5 11R22.5 12R22.5	42"	20"	28"	SF4416	11R-22.5 1200-22.5 385/65-22.5 315/80R-22.5 ARC system	44"	16"	36"
SF4018	900-20 1000-20 275/80-22.5 305/70-19.5	40"	18"	28"	SF4213	295/75R22.5 285/75R24.5 315/80R 22.5 11R22.5 11R24.5 ARC system	44"	13"	40"
SF4018 V	900-20 1000-20 275/80-22.5 305/70-19.5	40"	18"	28"	SF4418	1100-24.5 315/80R-22.5 385/80R22.5 275/80R22.5	44"	18"	34"
SF3515	900-15 825-16 900-16 825-17 900-19.5 9R17.5 10R17.5	35"	15"	25"	SF4125 V	1100-20 1200-20 315/80-22.5 1200-22.5 11R22.5 12R22.5	44"	13"	34"
SF3115	8.75-16.5 9.50-16.5 700-17 700-16 750-15 825-15 760-15 750-16 2.35/75R15 235/85R16 8R17.5	31"	15"	20"	SF4215	1100-20 1200-20 315/80-22.5 1200-22.5 11R22.5 12R22.5	44"	13"	34"
SF2915	215-14 700-15 215-15 235/75-15 250-15 28x9-15 205/75-16 600-16 650-16 700-16 215/75 17.5 8-17.5	29"	15"	21"	SF4218 V	1100-20 1200-20 315/80-22.5 1200-22.5 11R22.5 12R22.5	42"	18"	30"
					SF4218	1100-20 1200-20 315/80-22.5 1200-22.5 11R22.5 12R22.5	42"	18"	30"

**"มีบริการ
หลังการขาย"**



WORLD CLASS QUALITY

& ON-TIME DELIVERY



APPROVED BY THE AUTOMOTIVE INDUSTRY



UD TRUCKS



P.C. PRODUCTS INTERNATIONAL CO.,LTD.

44/2 Moo 1 • Theparak Rd. • Bangprieng • Bangbor • Samutprakarn • **THAILAND**

T. 66-2-708-1442 | F. 66-2-338-1660

WWW.PCPRODUCTSINTER.COM

E-mail: pcproduc@pcproductsinter.com