

Decorative Coating Solution

JAIBOO
ISUDR
RHINOZ

Decorative Texture

RHINOZ

DECOR

ARMOUR TEXTURE



MULTICOLOUR



CEMENT LOFT



STUCCO FLEX



SAND STONE



FLEXI SAND



Certified by
MCX
Material ConneXion



MCX
Material ConneXion®

Material ConneXion

RHINOZ Decor is selected by Material & Design Innovation Centre; Thailand Creative & Design Centre (TCDC), and Approved by Material ConneXion (MCX)* to be Listed in Material ConneXion Library and Data Base.

7 Service Location

-  Bangkok, Thailand
-  Bilbao, Spain
-  Daegu, Korea
-  Milan, Italy
-  New York, US
-  Skovde, Sweden
-  Tokyo, Japan

About TCDC Resource

Center
ที่ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

คลังข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ที่ใหญ่
อันดับหนึ่งในเอเชีย

TCDC Resource Center ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.
2548 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้าน
การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบ
นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถของนักออกแบบไทยให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิใจ

World of Ideas Awaits

Home of Asia's largest design and creativity
resource center

Established in 2005, TCDC Resource Center
aims to be a place for designers, students,
entrepreneurs and enthusiasts in design and
creativity to develop and expand their
knowledge and skills as well as to help
strengthen capability and competitiveness of
Thai designers in a global marketplace.



Charoen Rat, Sua Pa, Ban Mo, Sampeng and
Mapping: Bangkok which provides both cont
tedomaterials.com

Training Support

- Product Training
- Technical Training

Training & Workshop

- ตัวแทนจำหน่าย
- Applicator / ผู้รับเหมา / ช่างในพื้นที่
- ผู้ดูแลระบบ / สภาฯ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Technical Support



Workshop



Workshops

1m Marblism workshop

มันโต๊ะไม้เป็น ลายหินอ่อน

30 NOV 2019 | 1 - 4 PM

FabCafe x TCDC

มา us!



RHI
DEC

Workshops



“A decorative textured finishing for artistic design and architecture.”

Application




plastering



Brushing & Rolling



spraying

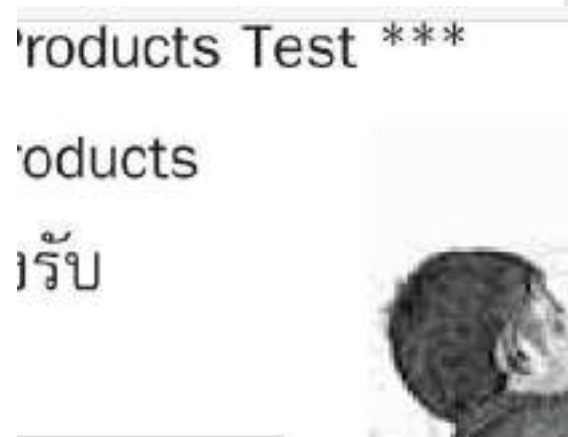

Spraying



Sand Stone



Multicolour



Stucco Flex

PRODUCT & TOOL



PAINT SPRAYER

กาพ่นสี ขนาดหัว 4, 6, 8 มม.



PUMP 7 – 10 BAR

ปั๊มลม แรงอัด 7-10 บาร์

RHINOZ Sand Stone



Muirne
(มุยเน่)



Gobi
(โกบี)



Mojave
(โมฮาวี)



Arabian
(อาราเบียน)



โรนอซ แซนด์สโตน

สีพ่นเท็กเจอร์ผสมเม็ดทรายธรรมชาติพร้อม
เหมาะสำหรับใช้พ่นเพื่อสร้างลวดลาย
ผิวสัมผัสเสมือนหินทรายธรรมชาติ
สวยงามทนนานไม่ซีดจางด้วยเม็ดสีออร์แกนิก
คุณภาพสูง สามารถปกปิดรอยแตกร้าวได้
สีสันทันให้เลือกหลากหลาย โดยมีให้เลือกถึง

คุณสมบัติเด่น:

- ทดแทนหินธรรมชาติ ลดน้ำหนักของโครงสร้าง
- ใช้ Organic Pigment สีไม่ซีดจาง
- ยึดเกาะดีบนหลากหลายพื้นผิว ปกปิดรอยแตกร้าว
- ทนทาน ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ทำความสะอาดได้ง่าย
- ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ ไม่มีกลิ่นฉุน
- มีสารป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำตลอดอายุการใช้งาน

ซีรี่

RF-126

RHINOZ SAND STONE

Muine

ໄຮມອ໌ ແຮມດຳໂຕນ ມຸຍົນ



MN-01



MN-02



MN-03



MN-04



MN-05



MN-06



MN-07



MN-08



MN-09



MN-10



MN-11



MN-12





RF-126

RHINOZ
SAND STONE

Gobi

ไรนอส แซนด์สโตน โทบี

DECOR



GB-01



GB-02



GB-03



GB-04



GB-05



GB-06



GB-07



GB-08



GB-09



GB-10



GB-11



GB-12

RF-126

RHINOZ SAND STONE

Mojave

ไรนอซ แซนด์สโตน โมจาเว้



MJ-01



MJ-02



MJ-03



MJ-04



MJ-05



MJ-06



MJ-07



MJ-08



MJ-09



MJ-10



MJ-11



MJ-12





RF-126

RHINOZ SAND STONE

Arabian

DECOR

โรนอซ แซนด์สโตน
อาราเบีย



AB-01



AB-02



AB-03



AB-04



AB-05



AB-06



AB-07



AB-08



AB-09



AB-10



AB-11



AB-12

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	ชนิดเครื่องมือ	จำนวนรอบการทา	ระยะเวลาแห้งเคลือบทับ	อัตราการใช้	ลักษณะลวดลาย โรนอซ แซนด์สโตน
1. ทาสี	RF-144 โรนอซ แซนด์สโตน เบสโตน	ลูกกลิ้ง/แปรง	1-2 รอบ	1-2 ชม.	30-40 ตรม./เทกลอน/รอบ ความหนา 100 ไมครอน	 1.5 กก./ตรม. 2.5 กก./ตรม.
2. พ่นสร้างลาย	RF-126 โรนอซ แซนด์สโตน	เครื่องพ่น	2 รอบ รอบที่ 1-2 ชม.	2.4 ชม.	1.5-2.5 กก./ตรม./2 รอบ ความหนา 1-3 มม.	
3. ทาเคลือบผิว	RF-184 โรนอซ แซนด์สโตน ซิลิโคน	ลูกกลิ้ง/ แปรง/เครื่องพ่น	2 รอบ	1-2 ชม.	10-15 ตรม./ลิตร/รอบ	

*พื้นผิวต้องแห้งสนิทก่อน ทาซ้ำได้ 2-3 ครั้งต่อวัน

RF-144
แซนด์สโตน เบสโตน

RF-126
แซนด์สโตน

RF-184
แซนด์สโตน ซิลิโคน



RF-144 RHINOZ
Sand Stone Basetone
โรนอซ แซนด์สโตน เบสโตน

สีอะคริลิกแท้ 100% ใช้ทาก่อนพ่น โรนอซ แซนด์สโตน
ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีกับหน้าไม่ให้เกิดร่อน หรือ
เสื่อมสภาพก่อนเวลา
ขนาดบรรจุ : 1 เทกลอน, 5 เทกลอน
อัตราการใช้ 30-40 ตรม./เทกลอน/รอบ



RF-126 RHINOZ
Sand Stone
โรนอซ แซนด์สโตน

อะคริลิกโพลีเอเธอร์ผสมเม็ดทรายละเอียด ใช้พ่นสร้าง
ลายให้เป็นผิวเหมือนหินทรายธรรมชาติ สีสวยทนนาน
มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
ขนาดบรรจุ : 5 กก., 25 กก.
อัตราการใช้ 1.5-2.5 กก./ตรม./2 รอบ
(ความหนา 1-3 มม.)



RF-184 RHINOZ
Sand Stone Seal Coat
โรนอซ แซนด์สโตน ซิลิโคน

น้ำยาเคลือบผิว ชนิดใส สูตรน้ำ ใช้สำหรับปกป้อง
พื้นผิวที่ภายใน-ภายนอก ให้สวยงามดูดีเสมอ ป้องกัน
กลิ่นไม่พึงประสงค์ตลอดอายุใช้และสีไม่หลุดล่อน
ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร, 20 ลิตร
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./ลิตร/รอบ



RF-126
RHINOZ
SAND STONE


ขนาดบรรจุ
5, 25 กก.

INOZ
ID STONE



**DORN
BRACHT**

**RHI
DEC**

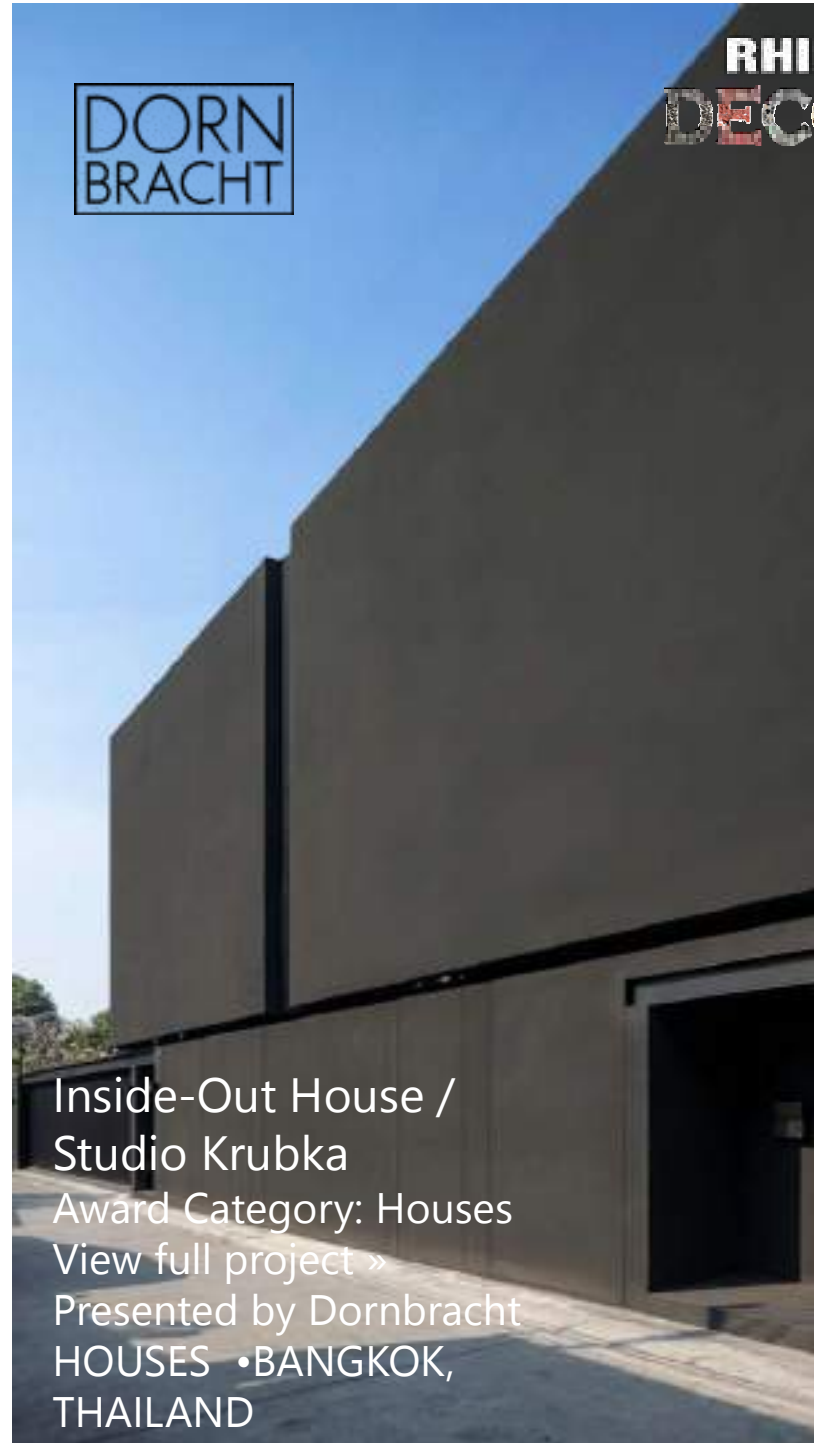

Inside-Out House /
Studio Krubka
Award Category: Houses
View full project »
Presented by Dornbracht
HOUSES • BANGKOK,
THAILAND









บ้านพักอาศัย หมู่บ้านเนเจอร์ปาร์ค
สงขลา ติงค?



RHI
DEC



บ้านพักอาศัย สุข
62



อาคารกรุงไทย สาขา
สินลิต







RHI
DEC



HINOZ Multicolour




โรนอซ มัลติคัลเลอร์

สีอะคริลิกพ่นสร้างลายสีไตร์แกรนิตสูตรพิเศษ
ได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามของหินอ่อน
และหินแกรนิต สามารถสร้างลวดลายหินแกรนิต
ธรรมชาติได้ต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นผิวโดยปราศจาก
รอยต่อ มีสีให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำห

คุณสมบัติเด่น:

- สร้างลวดลายหินแกรนิตได้ง่ายด้วยการพ่น
- ทดแทนหินธรรมชาติ ลดน้ำหนักของโครงสร้าง
- ยึดเกาะดีบนหลากหลายพื้นผิว
- ปกปิดรอยแตกร้าว
- ทนทาน ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ ไม่มีกลิ่นฉุน
- มีสารป้องกันยับยั้งการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำตลอดอายุการใช้งาน
- มีให้เลือกกว่า 12 เฉดสี

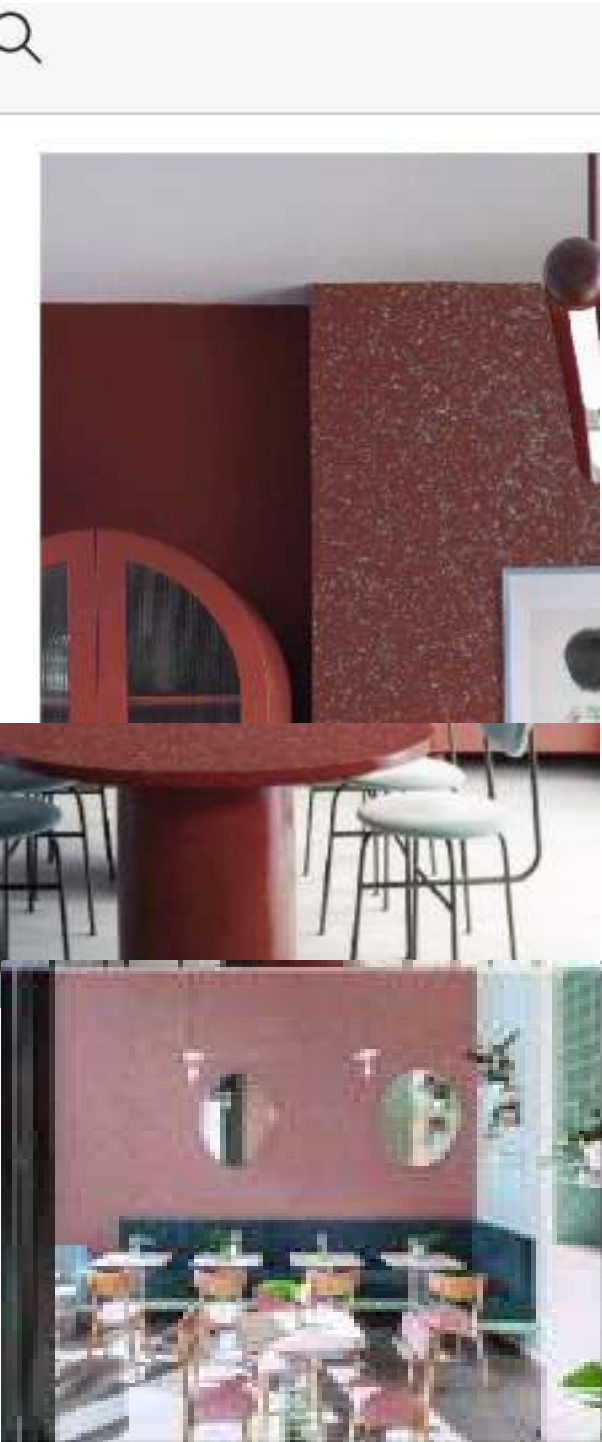

RF-125

RHINOZ

MULTICOLOUR Autumn

ไรนอซ มัลติคัลเลอร์ ออทัมน์

DE



MA-01



MA-02



MA-03



MA-04



MA-05



MA-06



MA-07



MA-08



MA-09



MA-10



MA-11



MA-12

RF-125
RHINOZ
MULTICOLOUR

1st RF-124
ไรนอส มีลิตีลเลอร์ แรฟนู

2nd RF-125
ไรนอส มีลิตีลเลอร์

3rd RF-185
ไรนอส มีลิตีลเลอร์ ซิลิกัน



วิธีการใช้งาน

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	ชนิดเครื่องมือ	จำนวนรอบการทา	ระยะเวลาแห้งเคลือบกับ	อัตราการใช้
1. ทาสี	RF-124 โรนอซ มัลติคัลเลอร์ เบสโตน	ลูกกลิ้ง/แปรง	2 รอบ	1-2 ชม.	30-40 ตรม./แกลลอน/รอบ ความหนา 100 ไมครอน
2. ฟันสร้างลาย	RF-125 โรนอซ มัลติคัลเลอร์	เครื่องฟัน	1 รอบ	24 ชม.	10-15 ตรม./แกลลอน/รอบ ความหนา 50-80 ไมครอน ขึ้นอยู่กับ
3. ทาเคลือบผิว	RF-185 โรนอซ มัลติคัลเลอร์ ซีลโค้ท	ลูกกลิ้ง/แปรง/เครื่องฟัน	2 รอบ	1-2 ชม.	10-15 ตรม./ลิตร/รอบ ความหนา 100 ไมครอน

*ขึ้นอยู่กับวิธีเตรียมพื้น เบื้องแรก เก็บ สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผล



RF-124 RHINOZ Multicolour Basetone โรนอซ มัลติคัลเลอร์ เบสโตน

สีอะครีลิกคุณภาพสูง ใช้ทาครอบฟันโรนอซ มัลติคัลเลอร์ เมื่อสีแห้ง ทนทาน ใช้งานได้ทั้งภายใน-ภายนอก ทั้งพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ และอิปซีมบอร์ด
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน
อัตราการใช้ 30-40 ตรม./แกลลอน/รอบ
(ความหนา 100 ไมครอน)



RF-125 RHINOZ Multicolour โรนอซ มัลติคัลเลอร์

สีอะครีลิกสร้างลายพร้อมใช้ ชนิดฟัน ให้ลวดลายและสีสันเหมือนหินแกรนิตธรรมชาติ ใช้งานง่าย ไม่ฉีกชั้นฉุด เหมาะสำหรับภายนอก ฝ้าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ ทั้งภายในภายนอก
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./แกลลอน/รอบ
(ขึ้นอยู่กับขนาดลาย)



RF-185 RHINOZ Multicolour Seal Coat โรนอซ มัลติคัลเลอร์ ซีลโค้ท


น้ำยาเคลือบพื้นผิวชนิดใสสุดทนน้ำ ใช้สำหรับปกป้องและรักษาพื้นผิวให้ดูสวยงามอยู่เสมอ ป้องกันรอยขีดข่วน ไม่ฉีกชั้น ปลดปล่อยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 4 ลิตร
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./ลิตร/รอบ
(ความหนา 100 ไมครอน)



INOZ
MULTICOLOUR Autumn



RHINOZ
MULTICOLOUR Autumn

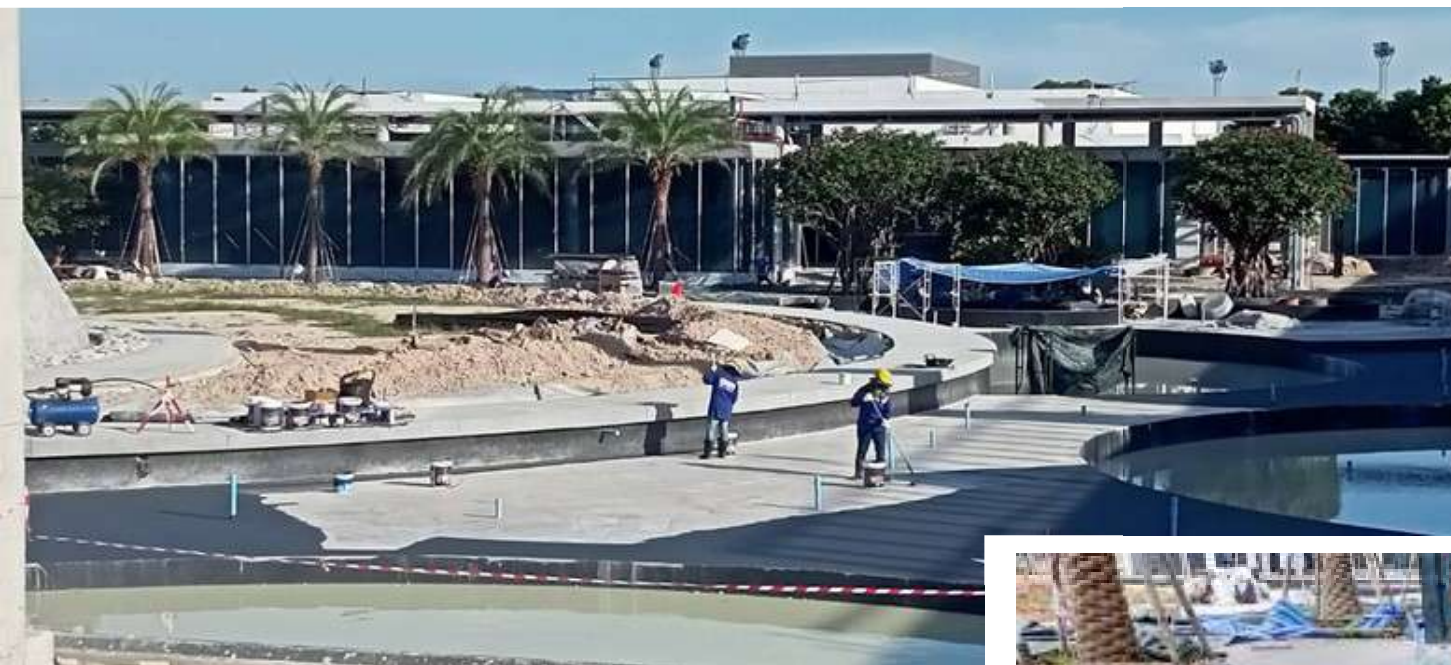

2023

www.bluelabelgroup.com



INOZ
MULTICOLOUR Autumn
WATHAI Condo by FSC





**HINOZ MultiColour
WATHAI Condo by FSC**





RHINOZ MULTICOLOUR Autumn





RHINOZ Flexi Sand



RHINOZ
FLEXI SAND

โรนอซ เฟลิกซ์ แซนด์



โรนอซ เฟลิกซ์ แซนด์
ลวดลายเหมือนหินและท
สะอาดตา และปลอดภัย
จุลชีพต่างๆ ใช้ได้ทั้งงาน
เคมีเจือจาง ให้ความยืด
พื้นคอนกรีตใหม่และพื้น
รวดเร็ว

คุณสมบัติเด่น

- เป็นหินธรรมชาติ ส

PROPERTY

FLEXI SAND : POLYASPARTIC BASE

RHINOZ
FLEXI SAND

- High flexibility : มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี
- Prevent cracking : ป้องกันการแตกร้าว
- Prevent peeling : ยึดเกาะสูง ไม่ลอกหลุด
- High durability : มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- High compressive strength : ทนทานต่อการกดทับ
- Suitable with all screed topping : สามารถยึดเกาะได้หลากหลายพื้นผิว
- Fast and Easy : ใช้งานง่าย จบงานไว

USAGE :

RHINOZ
FLEXI SA



EPDM

สีซีด

จาง



EPDM

แตกร

าว




EPDM

เกิด

เชื้อ



- Alternative for traditional sand/stone screed
- Especially suitable for area that is prone to cracking like parking or high traffic area

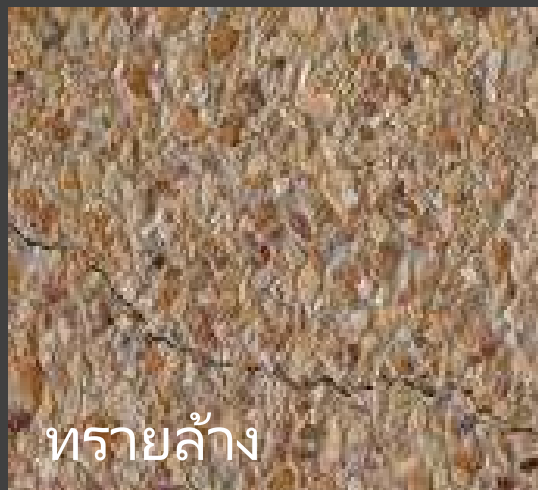

ทรายล้าง



ทรายล้าง



ทรายล้าง

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	: (A) โพลีเอสปาร์ติก (B) ฮาร์ดเดนเนอร์ (C) ทราย
ลักษณะทั่วไป	: (A) ของเหลวใส (B) ของเหลวสีเหลือง (C) ทรายสีต่างๆ
ความหนาแน่นหลังผสม	: 1.6 กรัม/ลบ.ซม.
สัดส่วนการผสม	: A/B/C = 1/1/26 ส่วน โดยน้ำหนัก
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้	: 24 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งตัวเต็มที่	: 7 วัน (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
ความทนต่อการดัดโค้ง (Flexural Strength)	: 3.6 N/mm ² (ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO-13007-4)
อัตราการใช้งาน	: 8 กก./ตรม./ความหนา 4-5 มม.

การใช้งาน

ปรับพื้นผิวให้เรียบ ได้ระนาบและมีความลึกอย่างน้อย 4 มม.
กรณีต้องติดผิวอะลูมิเนียม ให้กรีดร่องลึก 5-7 มม. กว้าง 2 มม. ทำความสะอาดและยิงกาว RHINOZ Alu-Fix ลงไปที่ผิวและในร่อง แล้ววางผิวตามแบบที่ต้องการ ทิ้งให้เซตตัว 30 นาที
ทา RHINOZ Flexi Sand Primer ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
ปั่นผสม RHINOZ Flexi Sand Part A และ Part B ที่ความเร็วรอบต่ำ ปั่นผสม 1-2 นาที ให้เข้ากัน และเท Part C (เม็ดหิน) ตามเข้าไป ปั่นผสมต่ออีก 2-3 นาที จนเข้ากันดี
ฉาบ RHINOZ Flexi Sand ลงบนพื้นให้ทั่วบริเวณ เกสให้เรียบได้ระดับ แล้วทิ้งไว้ 30 นาที
พ่น RHINOZ Anti Stick ที่เกรียง แล้วปาดกดเม็ดหินให้แน่นเรียบ ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากผสม
ทิ้งให้เซตตัว 24 ชั่วโมง

RHINOZ
FLEXI SAND



Compressive Strength (ASTM C109)
(50x50x50 mm)


76 MPa

Flexural Strength (ISO-13007-4)
(40x40x160 mm)

3.6 MPa

COLOURS :

RHINOZ
FLEXI SAND




FS-01



FS-05




FS-09



FS-13



FS-02



FS-06



FS-10



FS-14




FS-03



FS-07




FS-11



FS-15




FS-04



FS-08



FS-12



FS-16



Product & Tool

RHINOZ
FLEXI SAND



RF-224
RHINOZ FLEXI SAND (28 kg/set)




RF-261
RHINOZ Flexi Sand Primer (2 kg/set)



RF-260
RHINOZ Alu-Fix (30 ml/set)

AB-033
RHINOZ Aluminium Groove (2 m/pcs)

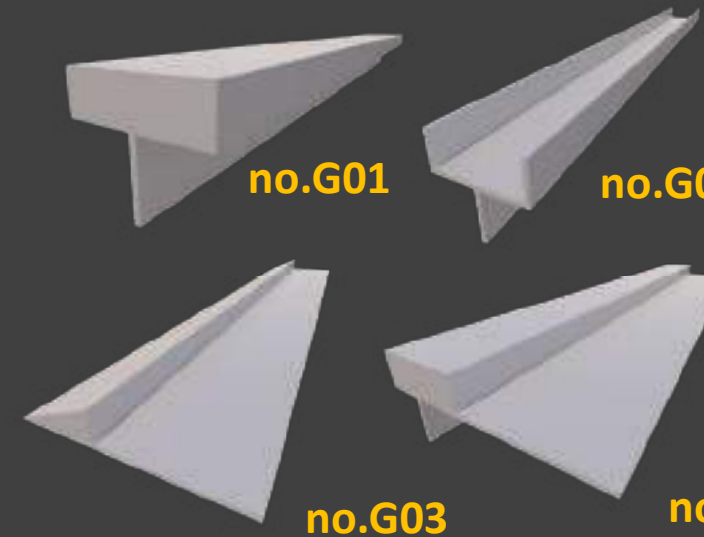

RF-269
RHINOZ Anti-Stick (1 L, 4 L)



RHINOZ FLEXI SAND INSTALLATION

ขั้นตอนการติดตั้ง ไรนอซ เฟลิกซ์ แซนด์



RHINOZ FLEXI SAND PROJECT REFERENCE







Before



Before



After

โครงการสร้าง
โครงการ



9/5/2023





โครงการบูราสิริ สัน











โครงการเศรษฐกิจสีเขียว
พฤษภาคม 5



MINOZ EASY SAND

โครงการอนุสาวรีย์
เทพ-ปทุม








HINOZ
LEXI SAND


โครงการอณาสิริ
กรุงเทพ-ปทุม



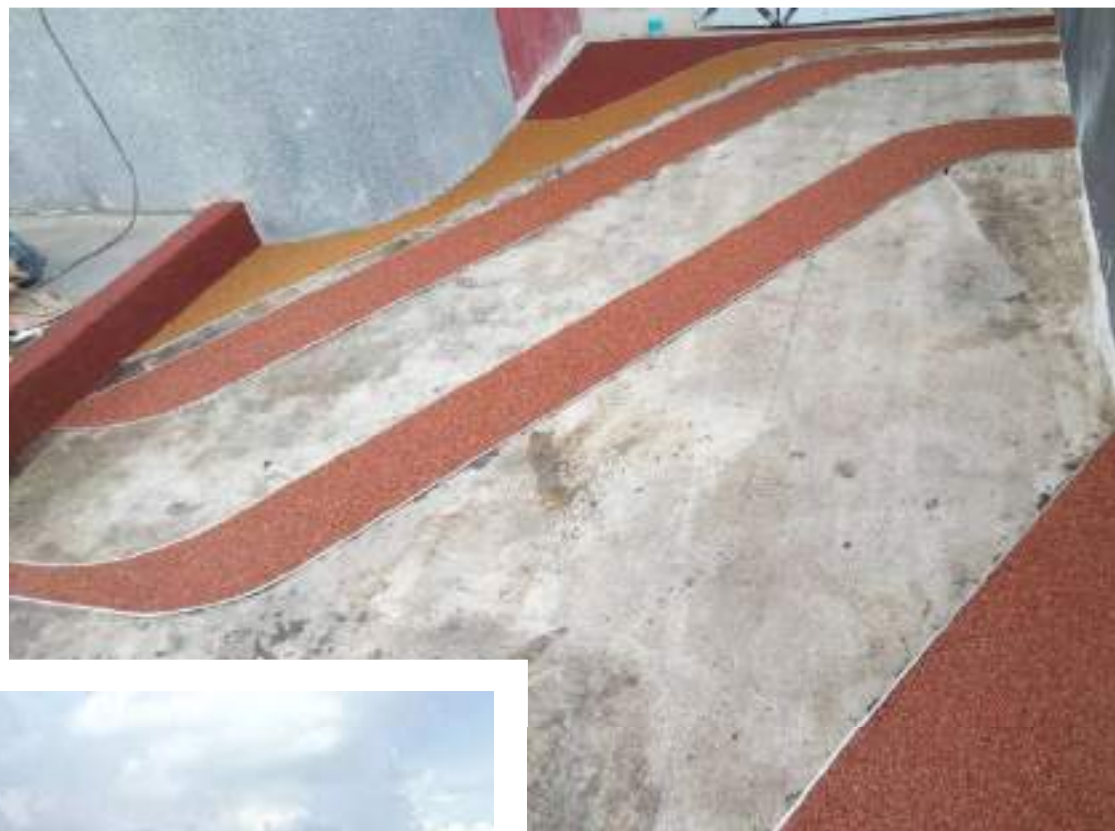





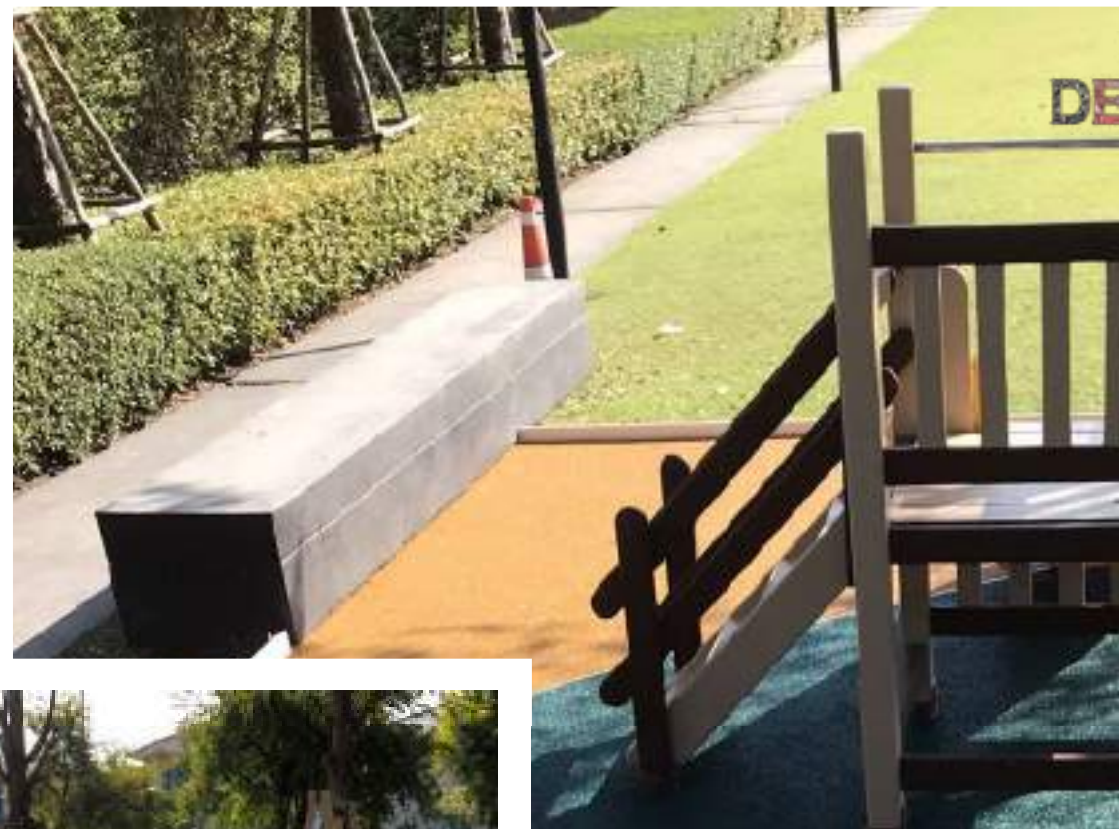



RHINOZ
FLEXI SAND

สิริเพลส รังสิต คลอง





INOZ
EXI SAND

แพ็คอาศัย บูรา
345



9/5/2023



www.bluelabelgroup.com





JAIBOON
RHINOZ

THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION

@jaiboonspeedwall

jaiboonspeedwall

Rhinoz - ไสวอช ที่1 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ออกแบบจำหน่ายวัสดุกันซึมพร้อมติดตั้ง

095 526 6369, 083 996 9453

www.jaiboonspeedwall.com

