



LD-818F**Swing Check Valve
-Flanged End****FEATURES:**

- Extra heavy duty construction with rigid PVC material.
- Fully serviceable, replaceable components long life design.
- 100% full flow design.
- Fit with unique universal multi-standard PCD oval hole for wider standard ANSI B16.5 150, BS Table D&E, DIN PN10, JIS 10K application.
- We recommend flanged end connections for joining a metal system to a plastic system. We do not recommend the joining of metal male pipe thread with plastic female pipe thread.

2"~3"



4"~6"



When installing flanges, it is critical that bolts be equally tightened in sequence which diametrically opposed to each other.

Al instalar las bridas, es crítico que los tornillos sean igualmente ajustados en secuencia que debe ser diametralmente opuesto uno al otro.

Lorsque l'installation de brides, il est essentiel que les boulons sont serrés dans l'ordre d'être diamétralement opposés les uns aux autres.

Unit:mm


DN	SIZE	L	ψ D	ANSI B16.5150 PCD HOLES	BS Table D&E PCD HOLES	DIN PN10 PCD HOLES	JIS 10K PCD HOLES	WORKING PRESSURE	MASTER CARTON Q'TY	REMARK
50	2"	211	159	121 4	114.3 4	125 4	120 4	150PSI@73 F/ PN10bar@22°C	6	
65	2-1/2"	306	175	140 4	127 4	145 4	140 4		6	
80	3"	251	200	152 4	146 4	160 8	150 8		6	
100	4"	311	229	191 8	178 8	180 8	175 8		4	
125	5"	398	250	216 8	210 8	210 8	210 8	100PSI@73 F/ PN6bar@22°C	2	
150	6"	404	280	241 8	235 8	240 8	240 8		2	

**Válvula Anti-Retorno
-Cierre Clapeta-Bridada****CARACTERÍSTICAS:**


- Hecho de PVC rígido, fabricada para alto rendimiento.
- Totalmente reparable, componentes reemplazables, diseñado a larga vida.
- Con diseño 100% flujo.
- Equipada con un orificio ovalado PCD multiestándar universal único para aplicaciones estándar más amplias ANSI B16.5 150, BS Table D&E, DIN PN10, JIS 10K.
- Recomendamos las uniones terminales con bridas que sean conectadas de sistema metálico a sistema plástico. No es recomendable unir rosca macho de tubo metálico con rosca hembra de tubo plástico.

**Clapet Anti-Retour à Battant
-à Brides****CARACTÉRISTIQUES:**

- La construction lourde avec un matériau rigide en PVC.
- Les composants sont conçus pour la réparation et le remplacement entièrement avec une longue durée de vie.
- 100% plein débit conçu.
- Nous recommandons l'extrémité de la bride est pour connecter un système plastique avec un système métallique. Nous ne recommandons pas le raccord du tube métallique mâle à visser avec d'un tube plastique femelle à visser.



NO	PARTS NAME	MATERIALS	PCS
1	FLANGE	PVC/CPVC/PP	2
2	UPPER VALVE BODY	PVC/CPVC/PP	1
3	NUT	ABS	1
4	GASKET HOLDER	ABS	1
5	DISC	ABS	1
6	GASKET	NBR/EPDM/VITON	1
7	ROD	STAINLESS STEEL	1
8	SCREW	STAINLESS STEEL	N
9	LOWER VALVE BODY	PVC/CPVC/PP	1
10	O-RING	NBR/EPDM/VITON	1

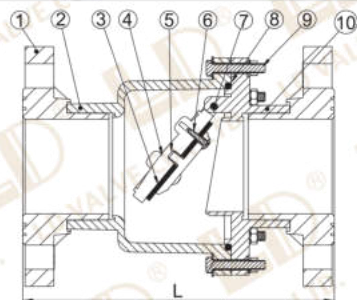

NO	PARTS NAME	MATERIALS	PCS
1	FLANGE	PVC/CPVC/PP	2
2	UPPER VALVE BODY	PVC/CPVC/PP	1
3	GASKET	NBR/EPDM/VITON	1
4	DISC	ABS	1
5	GASKET HOLDER	ABS	1
6	SCREW	STAINLESS STEEL	3
7	PIN	STAINLESS STEEL	1
8	O-RING	NBR/EPDM/VITON	1
9	SCREW	STAINLESS STEEL	N
10	LOWER VALVE BODY	PVC/CPVC/PP	1

Tolerance ± 1%

LD-818F

Swing Check Valve -Flanged End-Heavy Duty

FEATURES:

- 100% full flow design.
- Smooth flow path eliminates pressure loss.
- Industrial grade, maintenance free sealed unit.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Super heavy duty design, no internal metal parts. Never rust.
- We recommend flanged end connections for joining a metal system to a plastic system. We do not recommend the joining of metal male pipe thread with plastic female pipe thread.

Válvula Anti-Retorno -Cierre Clapeta-Bridada






CARACTERÍSTICAS:

- Con diseño 100% flujo.
- Flujo suave para evitar la pérdida de presión.
- Grado industrial, mantenimiento libre de sello.
- Resistente a muchos químicos inorgánicos.
- Con diseño de alto rendimiento, no contiene partes metálicas en el interior. Nunca se oxida!
- Recomendamos las uniones terminales con bridas que sean conectadas de sistema metálico a sistema plástico. No es recomendable unir rosca macho de tubo metálico con rosca hembra de tubo plástico.

Clapet Anti-Retour à Battant -à Brides

CARACTÉRISTIQUES:

- 100% plein débit conçu.
- Fluidité élimine la perte de pression.
- La qualité industrielle, une conception compacte, ne nécessite de l'entretien de l'unité étanche.
- Résistance à des nombreux produits chimiques inorganiques.
- Une conception pour des supérieurs rendements élevés, aucune de partie métallique interne, ne rouillera jamais.
- Nous recommandons l'extrémité de la bride est pour connecter un système plastique avec un système métallique. Nous ne recommandons pas le raccord du tube métallique mâle à visser avec d'un tube plastique femelle à visser.

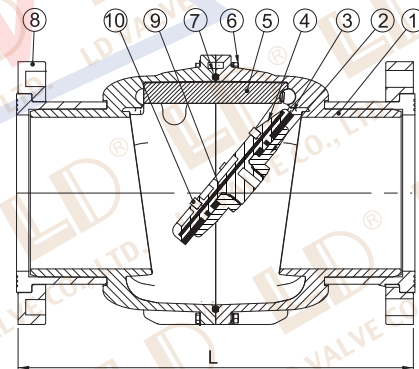

When installing flanges, it is critical that bolts be equally tightened in sequence which diametrically opposed to each other.

Al instalar las bridas, es crítico que los tornillos sean igualmente ajustados en secuencia que debe ser diametralmente opuesto uno al otro.

Lorsque l'installation de brides, il est essentiel que les boulons sont serrés dans l'ordre d'être diamétralement opposés les uns aux autres.

NO	PARTS NAME	MATERIALS	PCS
1	BODY	PVC/CPVC	2
2	GASKET HOLDER	ABS	1
3	GASKET	NBR/EPDM/FKM	1
4	DISC STOPPER	ABS	1
5	LIMIT PLANK	PVC/CPVC	1
6	SCREW	STAINLESS STEEL	N
7	O-RING	NBR/EPDM/FKM	1
8	FLANGE	PVC/CPVC	2
9	METAL DISC	STAINLESS STEEL	1
10	CORK	PVC/CPVC	4

Tolerance ± 5%

DN	SIZE	JIS ψ D (mm)	ANSI/DIN ψ D (mm)	ANSI L (mm)	JIS L (mm)	DIN L (mm)	ANSI 16.5150 PCD HOLES	BS Table D&E PCD HOLES	DIN PN10 PCD HOLES	JIS 10K PCD HOLES	WORKING PRESSURE	MASTER CARTON Q'TY	REMARK
200	8"	330	360	516	520	516	298 8	292 8	295 8	290 12	100PSI@73°F/ PN6bar@22°C	1	
250	10"	406	406	520	520	520	362 12	355.6 12	350 12	355 12		1	
300	12"						432 12	406 12	400 12	400 16		1	
350	14"						476 12	470 12	460 16	445 16		1	Under Development
400	16"						540 16	520 12	515 16	510 16		1	

REMARK: 10" Flange+8" Body