



ประตู UPVC ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



โครงสร้างประตู UPVC



โครงสร้างไม่สังเคราะห์ ทนทุกสภาพอากาศ
ไม่เป็นเชื้อไฟ กันน้ำซึม 100% ปลอดภัยไม่กิน/ไม่พ
(เสียว มาก เจาะ ใส่ ขัดแต่งได้เหมือนไม้จริง)



เสริมมุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง



ภายในบุด้วย High - Density PS Foam
สามารถกันเสียงรบกวน และความชื้นได้เป็นอย่างดี



เสริมโครงตรงระยะเจาะลูกบิด มือจับ
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้นทั้ง 2 ด้าน



ผิวหน้า RIGID UPVC แข็งแรง ทนทาน
เคลือบด้วยฟิล์ม ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสีประตู
ความชื้นและความร้อน ช่วยต่อการทำความสะอาด

ขนาดมาตรฐานบานประตู

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.

ลักษณะ โครงสร้างบาน	ระยะใส่ ขอบบาน	ความหนา
โครงสร้าง E	ไม่เกิน 5 mm.	36 ± 2
โครงสร้าง L	ไม่เกิน 2 mm.	36 ± 2



- ปลอดภัยจากปลวก มอดและเชื้อรา
- สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ช่างไม้ทั่วไป
- กันน้ำ 100%
- เปิด - ปิด ได้มากกว่า 10,000 ครั้ง



*ภาพและสีใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น

บานเรียบ เซาะร่อง



ขนาดมาตรฐานบานประตู

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.

Tip

บานประตู UPVC 9 สีมาตรฐาน
ทนความชื้นได้ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับงานภายในไม่สัมผัสแสงแดด

บานประตู UPVC รูปแบบฟักติดเกล็ด



L13 - 2A

L33 - 3A

L73 - 3A

L45 - 3A

L25 - 1A

บานประตู UPVC รูปแบบบานเรียบเซาะร่องติดเกล็ด

แบบบานเกล็ด



L55 - 1A

L65 - 1A

L0F - 1A

L0F - 2 A

L0F - 4A

L0F - 7A

บานประตู uPVC รุ่น BN (บานฉัด)



สีขาว

สีขาวลายไม้

สีครีมลายไม้

สีเทาลายไม้

สีเทาเข้ม

สีอิฐ

สีมาตรฐาน
6 สี

ขนาดมาตรฐาน
บานประตู
70 x 200 ซม.
70 x 180 ซม.

บานประตู UPVC สำหรับใช้ภายในและภายนอก



L13-M1, E13-M1



L33-M2, E33-M2



L0F-M5, E01-M5

บานประตู UPVC รูปแบบบานกระจก

รหัส M บานเจาะช่องกระจก ไม่รวมกระจก / รหัส G บานเจาะช่องกระจก รวมกระจก



L0F-M1
E01-M1



L33-M2
E33-M2



L43-M3
E43-M3



L0F-M4
E01-M4



L0F-M5
E01-M5



L0F-M6
E01-M6



L0F-M7
E01-M7



แบบบานช่องเซอร์วิส บานเดี่ยว, บานคู่

บานช่องเซอร์วิส บานเดี่ยว

บานช่องเซอร์วิส บานคู่



S1



S2



S3



S11



S22



S33



บานประตู UPVC สำหรับใช้ภายในและภายนอก

บานลูกฟักสีขาวผนังลายไม้และบานเซาะร่องสำเร็จรูป

แบบลูกฟัก



L13
E13

L23
E23

L33
E33

L43
E43

L73
E73

แบบบานเซาะร่องสำเร็จรูปผนังลายไม้



L55
E55

L65
E65

แบบบานผนังเรียบ เซาะร่อง CNC



G1A

บานผนังเรียบ เซาะร่อง CNC



G00

G2A

G2C

G5C

G4S

G1S



บานประตู HPL
สำหรับใช้ภายในและกึ่งภายนอก

HPL บานเรียบ, เซาะร่อง

บานประตู HPL *ภาพและสีใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น



ขนาดบานประตู มาตรฐาน

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.



• กันน้ำ 100%
WATER PROOF



• กันปลวก
ANTI - BUG



• ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

สีบานประตู

HPL : O = DISTRAIS OAK | HPL : T = ROMAN TEAK | HPL : N = WALNUT | HPL : S = STONE GREY
CZBHZ 8401 W CDM 8433 W CNV 5945 W CDM 6479 W

SMC บานเรียบ, เซาะร่อง

บานประตู SMC

แผ่นผิวของประตูบานไฟเบอร์กลาส จะประกอบไปด้วยเรซินและใยแก้วผสมเพื่อเลียนแบบผิวสัมผัสไม้จริง ๆ ด้วยวัสดุโพลีเอสเตอร์ผสมใยแก้วสามารถใช้ภายนอกได้ 100% กันน้ำ กันปลวก ไม่ลามไฟ

โครงสร้างบานประตู SMC (ไฟเบอร์กลาส)



โครงสร้างไม่สังเคราะห์ **ทนทุกสภาพอากาศ**
ไม่เป็นเชื้อไฟ กันน้ำซึม 100% ปลวกไม่กิน/ไม่พุน
(เลื่อย บาก เจาะ โส ชัดแต่ต่างได้เหมือนไม้จริง)



เสริมมุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง



ภายในบุด้วย **High - Density PS Foam**
สามารถกันเสียงรบกวน และความร้อนได้เป็นอย่างดี



เสริมโครงตรงระยะเจาะลูกบิด มือจับ
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้นทั้ง 2 ด้าน



ผิวหน้าประตูไฟเบอร์กลาส
ประกอบด้วยเรซินผสมใยแก้ว แข็งแรงทนทาน
ทนความชื้นและความร้อน ง่ายต่อการทำความสะอาด
สามารถทำสีบนหน้าบานได้ทุกสี

ขนาดมาตรฐานบานประตู

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.

สีมาตรฐานบานประตู สีขาว ผนังลายไม้ **MAHOGANY**
ผนังลายไม้ **OAK**



• กันน้ำ 100%
WATER PROOF



• กันปลวก
ANTI - BUG



• ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ผนังลายไม้
MAHOGANY



ผนังลายไม้ OAK

รูปแบบประตู SMC (ไฟเบอร์กลาส) พ่นยาลายไม้



| G00



| G2A



| G2C



| G5C




| G4S



| G1S

• คุณสมบัติที่เหนือกว่า

- คงทน แข็งแรง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนแดด ทนฝน
- ทนปลวกและแมลงกัดกินไม้
- สามารถทำสีและใช้ภายนอกได้

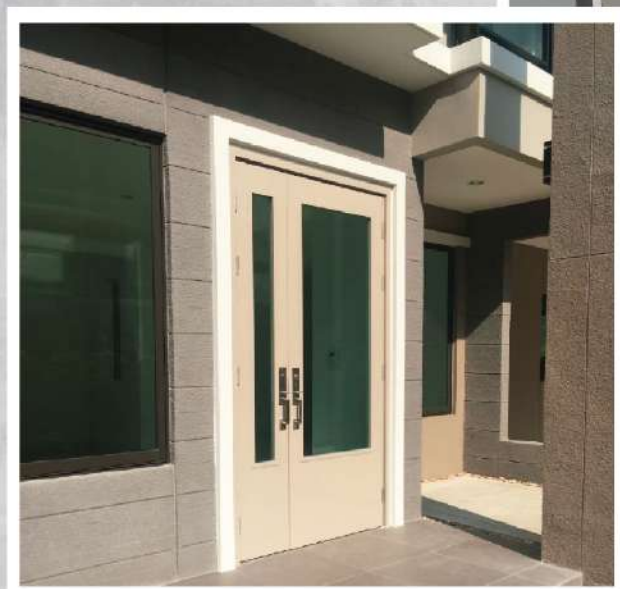



UPVC

วงกบ UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) เป็นวงกบที่ทนต่อทุกสภาพอากาศ ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเปิดและแบบแห้ง เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งประตู PVC และ UPVC แบบธรรมดา เพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรด A หนาและแข็งแรงรูปแบบสวยงาม (บัวเหลี่ยม) ปลอดภัยจากปลวกและมด

วงกบ UPVC สีขาว



	ขนาด	สี
UPVC	4"	ขาว
		โอ๊ค

วงกบ SUBFRAME รุ่นมียางกันกระแทก UPVC สีขาว




	ขนาด	สี
UPVC Sub Frame ใส่ยางกันกระแทก	4"	ขาว

วงกบ SUBFRAME รุ่นมาตรฐาน UPVC สีขาว



	ขนาด	สี
UPVC Sub Frame	3"	ขาว
	4"	

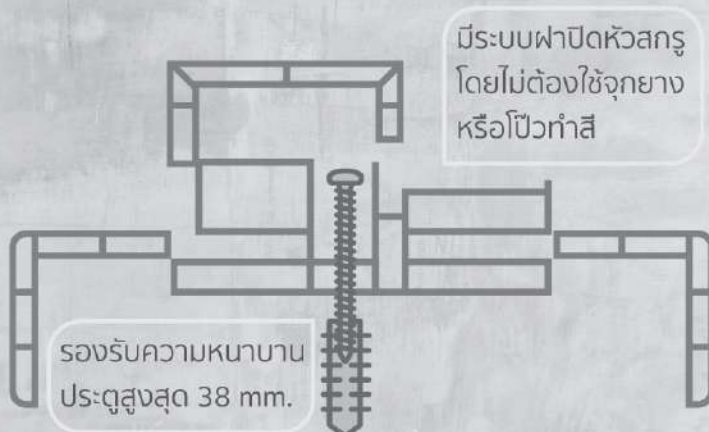

มีระบบฟาล์วปิดหัวสกรู โดยไม่ต้องใช้จุกยาง หรือปั๊วทำสี

รองรับความหนาบาน ประตูสูงสุด 38 mm.

สามารถปรับขยายขนาด ปีกข้าง เพื่อรองรับความหนาของผนังปูนได้
รุ่น 3 นิ้ว รองรับความหนาของผนังได้ 7.5 - 10 ซม.
รุ่น 4 นิ้ว รองรับความหนาของผนังได้ 10 - 12.5 ซม.



วงกบไม้สังเคราะห์ WPC (Wood Plastic Composite) ที่ผ่านการ คัดค้นและพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทย ให้ความแข็งแรงคงทนต่อทุกสภาพอากาศ รองรับความหนาบานประตูสูงสุด 40 mm. รองรับความหนาของผนัง 4 นิ้ว

วงกบ WPC รุ่น มาตรฐาน



	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	3"	สำหรับทำสี (Z)
	4"	โอ๊ค
		น้ำตาล
		ขาว

วงกบ WPC รุ่น Smart - T



	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	4"	สำหรับทำสี (Z)
		ขาว
		น้ำตาล

วงกบ WPC รุ่น Smart - U



	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	4"	สำหรับทำสี (Z)
		ขาว
		น้ำตาล

วงกบ WPC รุ่น ปิดผิว PVC FILM



	ขนาด	ผิว
WPC Sub Frame	4"	Ash
		Stone Gray
		Beech
		Light Walnut

วงกบ WPC รุ่น ไม่มี SUBFRAME




	ขนาด	สี
WPC	3"	สำหรับทำสี (Z)
	4"	โอ๊ค
	5"	น้ำตาล
		ขาว

วงกบ WPC รุ่น ใส่ยางกันกระแทก



	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	4"	สำหรับทำสี (Z)
		ขาว
		น้ำตาล

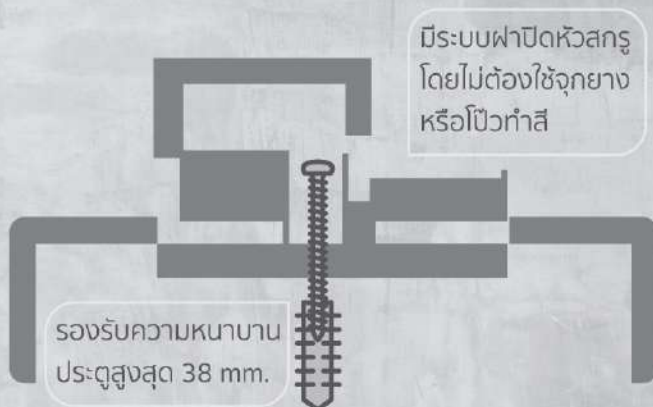

สามารถปรับขยายขนาด ปีกข้าง เพื่อรองรับความหนาของผนังปูนได้
 รุ่น 3 นิ้ว รองรับความหนาของผนังได้ 7.5 - 10 ซม.
 รุ่น 4 นิ้ว รองรับความหนาของผนังได้ 10 - 12.5 ซม.



โครงการ
Homu รังสิตคลอง 3



โครงการ
แกรนด์ บริทาเนีย ราชพฤกษ์ - พระราม 5





โครงการ
ภัสสร สงประภา



โครงการ
Perfect Residence



โครงการ
โกลเดน นีโอ จามวงศ์วาน - ประชาชื่น



โครงการ
อณาสิริ รังสิต - คลอง 2



โครงการ
ซื้อตรง โคซี่ ทาวน์โฮม





โครงการ
THE ETERNITY GREENWOOD



โครงการ
เอสเซนต์ทาวน์





CONTACT

88 Moo 5 Bangna - Trad 52 Thakam ,
Bangpakong Chachoengsao 24130

Tel: 02 912 1529 Fax: 02 912 1522

✉ sales_siamplastwood@hotmail.com

🌐 www.siamplastwood.com

📌 Siam Plastwood Co.,Ltd.

