



ประตู UPVC ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



โครงสร้างประตู UPVC



โครงสร้างไม่สังเคราะห์ ทนทุกสภาพอากาศ
ไม่เป็นเชื้อไฟ กันน้ำซึม 100% ปลอดไม่กิน/ไม่พ
(เสื่อย บาก เจาะ ไส่ ขัดแต่งได้เหมือนไม้จริง)



เสริมมุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง



ภายในบุด้วย High - Density PS Foam
สามารถกันเสียงรบกวน และความชื้นได้เป็นอย่างดี



เสริมโครงตรงระยะเจาะลูกบิด มือจับ
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้นทั้ง 2 ด้าน



ผิวหน้า RIGID UPVC แข็งแรง ทนทาน
เคลือบด้วยฟิล์ม ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสีประตู
ความชื้นและความร้อน ย่อยต่อการทำความสะอาด

ขนาดมาตรฐานบานประตู

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.

ลักษณะ โครงสร้างบาน	ไซรอบบาน	ความหนา
โครง E	ไม่เกิน 5 mm.	36 ± 2
โครง L	ไม่เกิน 2 mm.	36 ± 2



- ปลอดภัยจากปลวก มอดและเชื้อรา
- สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ช่างไม้ทั่วไป
- กันน้ำ 100%
- เปิด - ปิด ได้มากกว่า 10,000 ครั้ง



L05-G2A : Y

L05-G5C : L

L05-G1S : B

แบบบานเรียบสี่ เชาะร่อง

บานเรียบ เชาะร่อง




L05-G00 : D



L05-G1A : L



L05-G2C : Y

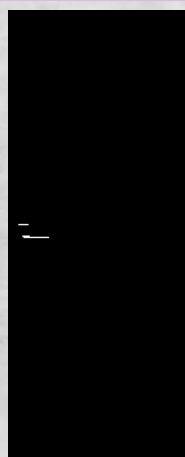


L05-G4S : B

สีบานประตู มี 4 สี




SILVER
GREY WOOD
เทาอ่อน



SMOKY
GREY WOOD
เทาเข้ม



YELLOW
ASH
น้ำตาลอ่อน



BROWNIE
OAK
น้ำตาลเข้ม



ขนาดมาตรฐานบานประตู

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.

Tip

บานประตู UPVC 4 สีมาตรฐาน
ทนความชื้นได้ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับงานภายในไม่สัมผัสแสงแดด



L33-A3

L25-A1 : Y

L45-A3 : L

รูปแบบบานเกล็ด

แบบบานเกล็ด



L13-A2

L55-A1

L65-A1

LOF-A1

LOF-A2

LOF-A4

LOF-A7



สีบานประตู มี 4 สี. INDOOR & OUTDOOR

SILVER GREY WOOD เทาอ่อน	SMOKY GREY WOOD เทาเข้ม	YELLOW ASH น้ำตาลอ่อน	BROWNIE OAK น้ำตาลเข้ม

ขนาดมาตรฐานบานประตู
70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.



INDOOR & OUTDOOR



L13-M1, E13-M1

L33-M2, E33-M2

LOF-M5, E01-M5

แบบบานกระจก

บานกระจก *ราคาไม่รวมกระจก



LOF-M1
E01-M1

L33-M2
E33-M2

L43-M3
E43-M3

LOF-M4
E01-M4

LOF-M5
E01-M5

LOF-M6
E01-M6

LOF-M7
E01-M7



แบบบานช่องเซอร์วิส บานเดี่ยว, บานคู่

บานช่องเซอร์วิส บานเดี่ยว

บานช่องเซอร์วิส บานคู่



S1

S2

S3

S11

S22

S33



INDOOR & OUTDOOR

บานพับสีขาวและบานเซาะร่องสำเร็จรูป

แบบลูกพับ



L13
E13



L23
E23



L33
E33



L43
E43



L73
E73

แบบบานเซาะร่องสำเร็จรูป



L55
E55



L65
E65

แบบบานเรียบ เซาะร่อง CNC

บานเรียบ เซาะร่อง CNC



G00



G2A



G2C



G5C



G4S



G1S



G1A

HPL บานเรียบ, หาระร่อง


บานประตู HPL



HPL-G00 : O



HPL-G1A : O



HPL-G2A : O



HPL-G2C : O




HPL-G5C : O



HPL-G00 : T




HPL-G1A : T



HPL-G2A : T




HPL-G2C : T



HPL-G5C : T




HPL-G00 : N




HPL-G1A : N



HPL-G2A : N



HPL-G2C : N



HPL-G5C : N



HPL-G00 : S




HPL-G1A : S



HPL-G2A : S



HPL-G2C : S



HPL-G5C : S

ขนาดบานประตู มาตรฐาน

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.

สีบานประตู

HPL : O = DISTRAIS OAK | HPL : T = ROMAN TEAK | HPL : N = WALNUT | HPL : S = STONE GREY
CZBHZ 8401 W CDM 8433 W CNV 5945 W CDM 6479 W



• 100% WATER PROOF



• ANTI - BUG



• FIRE RETARDANT



SMC บานเรียบ, เซาะร่อง

บานประตู SMC

แผ่นผิวของประตูบานไฟเบอร์กลาส จะประกอบไปด้วยเรซินและใยแก้วผสมเพื่อเลียนแบบผิวสัมผัสไม้จริง ๆ ด้วยวัสดุโพลีเอสเตอร์ผสมใยแก้วสามารถใช้ภายนอกได้ 100% กันน้ำ กันปลวก ไม่ลามไฟ

โครงสร้างบานประตู SMC (ไฟเบอร์กลาส)



โครงสร้างไม่สังเคราะห์ **ทนทุกสภาพอากาศ**
ไม่เป็นเชื้อไฟ กันน้ำซึม 100% ปลวกไม่กิน/ไม่พุน (เลื้อย บาก เจาะ ไส่ ชัดแต่ต่างได้เหมือนไม้จริง)



เสริมมุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง



ภายในบุด้วย High - Density PS Foam
สามารถกันเสียงรบกวน และความร้อนได้เป็นอย่างดี



เสริมโครงตรงระยะเจาะลูกบิด มือจับ
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้นทั้ง 2 ด้าน



ผิวหน้าประตูไฟเบอร์กลาส
ประกอบด้วยเรซินผสมใยแก้ว แข็งแรงทนทาน
ทนความชื้นและความร้อน ง่ายต่อการทำความสะอาด
สามารถทำสีบนหน้าบานได้ทุกสี

ขนาดมาตรฐานบานประตู

70 x 200 ซม. | 80 x 200 ซม. | 90 x 200 ซม.

สีมาตรฐานบานประตู สีขาว ผนังเรียบ / ผนังลายไม้



• กันน้ำ 100%
WATER PROOF



• กันปลวก
ANTI - BUG



• ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

รูปแบบประตู SMC (ไฟเบอร์กลาส)



G00



G2A



G2C



G5C



G4S



G1S

• คุณสมบัติที่เหนือกว่า

- คงทน แข็งแรง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนแดด ทนฝน
- ทนปลวกและแมลงกัดกินไม้
- สามารถทำสีและใช้ภายนอกได้






วงกบ UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) เป็นวงกบที่ทนต่อทุกสภาพอากาศ ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งประตู PVC และ UPVC แบบธรรมดา เพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรด A หนาและแข็งแรงรูปแบบสวยงาม (บัวเหลี่ยม) ปลอดภัยจากปลวกและมด

วงกบ UPVC สีขาว



	ขนาด	สี
UPVC	4"	ขาว

วงกบ UPVC สีโอ๊ค




	ขนาด	สี
UPVC	4"	โอ๊ค

วงกบ UPVC สีขาว SUBFRAME



	ขนาด	สี
UPVC Sub Frame	3"	ขาว
	4"	

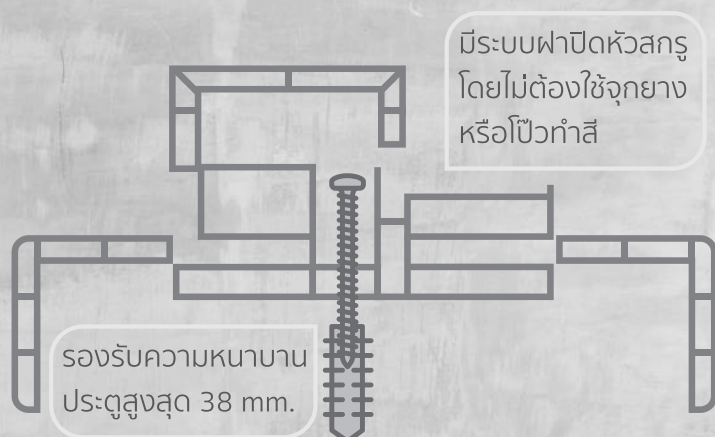

สามารถปรับขยายขนาด ปีกข้าง เพื่อรองรับความหนาของพนักปูนได้
รุ่น 3 นิ้ว รองรับความหนาของพนักได้ 7.5 - 10 ซม.
รุ่น 4 นิ้ว รองรับความหนาของพนักได้ 10 - 12.5 ซม.



วงกบ WPC สีขาว SUBFRAME



	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	3"	ขาว
	4"	

วงกบ WPC สีน้ำตาล SUBFRAME



	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	3"	น้ำตาล
	4"	

วงกบ WPC สีน้ำตาล Smart - T




	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	4"	น้ำตาล

วงกบ WPC สีน้ำตาล Smart - U




	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	4"	น้ำตาล

วงกบ WPC สีขาว



	ขนาด	สี
WPC	3"	ขาว
	4"	
	5"	

วงกบ WPC สีน้ำตาล



	ขนาด	สี
WPC	3"	น้ำตาล
	4"	
	5"	

วงกบ WPC สีโด้




	ขนาด	สี
WPC	3"	โด้
	4"	
	5"	

วงกบ WPC สีน้ำตาล ใส่ยางกันกระแทก



	ขนาด	สี
WPC Sub Frame	4"	น้ำตาล

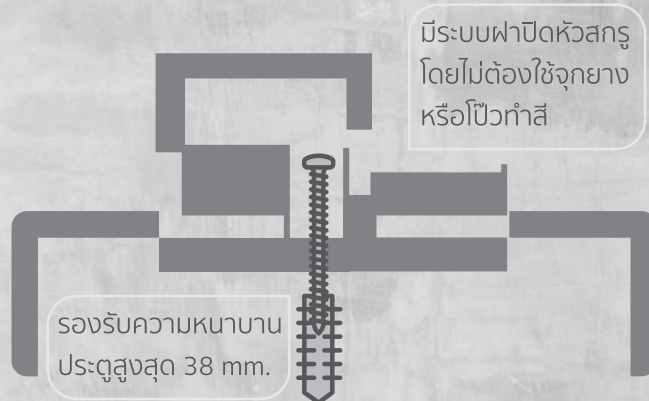

มีระบบฟลัดหัวสกรู
โดยไม่ต้องใช้จุกยาง
หรือปั๊วทำสี

รองรับความหนาบาน
ประตูสูงสุด 38 mm.

สามารถปรับขยายขนาด ปีกข้าง เพื่อรองรับความหนาของผนังปูนได้
รุ่น 3 นิ้ว รองรับความหนาของผนังได้ 7.5 - 10 ซม.
รุ่น 4 นิ้ว รองรับความหนาของผนังได้ 10 - 12.5 ซม.



โครงการ
ชีวารมย์ นครินทร์



โครงการ
แกรนด์ บริทาเนีย ราชพฤกษ์ - พระราม 5





โครงการ
ภัสสร สงประภา



โครงการ
Perfect Residence



โครงการ
โกลเดน นีโอ งามวงศ์วาน - ประชาชื่น






โครงการ
อณาสิริ รังสิต - คลอง 2



โครงการ
ช่อตรง โคซี่ ทาวน์โฮม



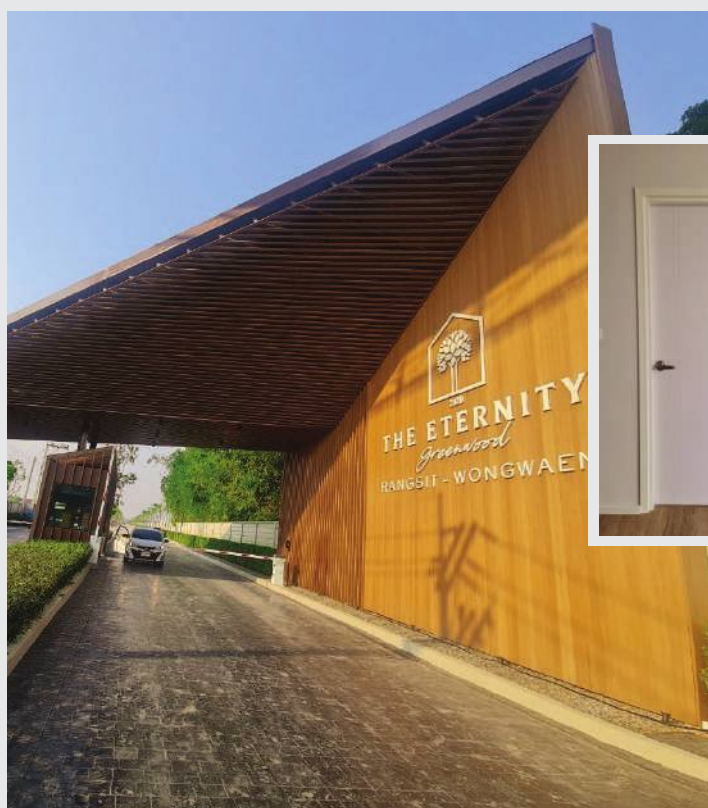

โครงการ

THE ETERNITY GREENWOOD



โครงการ

เอสเซ็นต์ ทาวน์



