

# MYFLY

รอกหนีภัยฉุกเฉินที่จะช่วยเหลือนอกจากภัยพิบัติต่างๆ ขั้นตอนการใช้งานง่ายใช้เวลาติดตั้งเพียง 30 วินาทีและ ด้วยระบบเบรก 2 ชั้น ทำให้ไม่มีการรูดของสลิงขณะใช้งาน รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม ระยะเวลาใช้งานมี 3 รุ่น คือ 30,60,90 เมตร



### Double brake

Centrifugal brakes for fast, gentle descent




### Easy installation

After fixing the anchor point, it only takes thirty of seconds to install it.



E-catalog

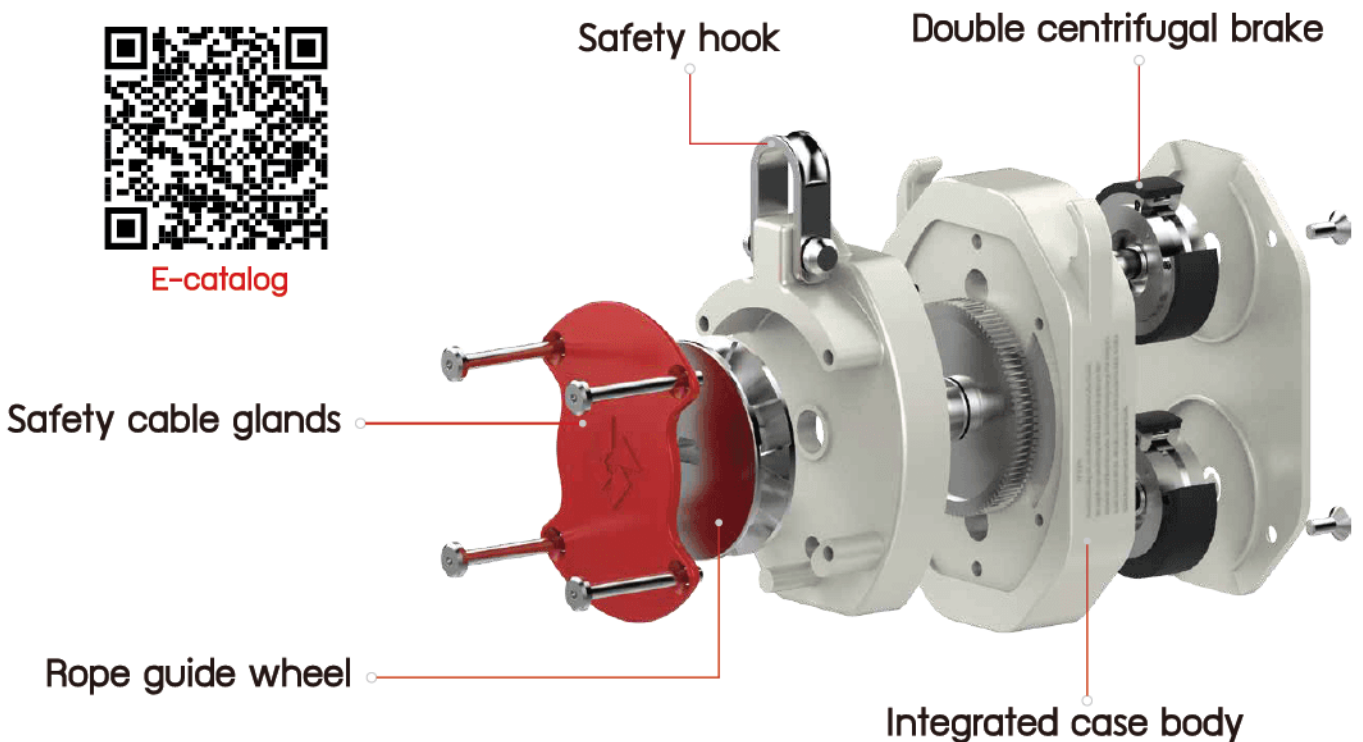

# EMERGENCY ESCAPE HOIST



1. นำอุปกรณ์ออกมาและตรวจสอบ



2. เชื่อมต่อ Myfly เข้ากับตะขอ



3. เชื่อมต่อสลิงโพลีเอสเตอร์ เข้ากับจุดยึด




4. ต่อสายสลิงเข้ากับ Myfly



5. นำสลิงโพลีเอสเตอร์ไปคล้องตัว และนำไปไว้ใต้แขนของคุณ



6. โยนปลายอีกด้านของสลิงลงไป ที่พื้น และปล่อยตัวลงมา

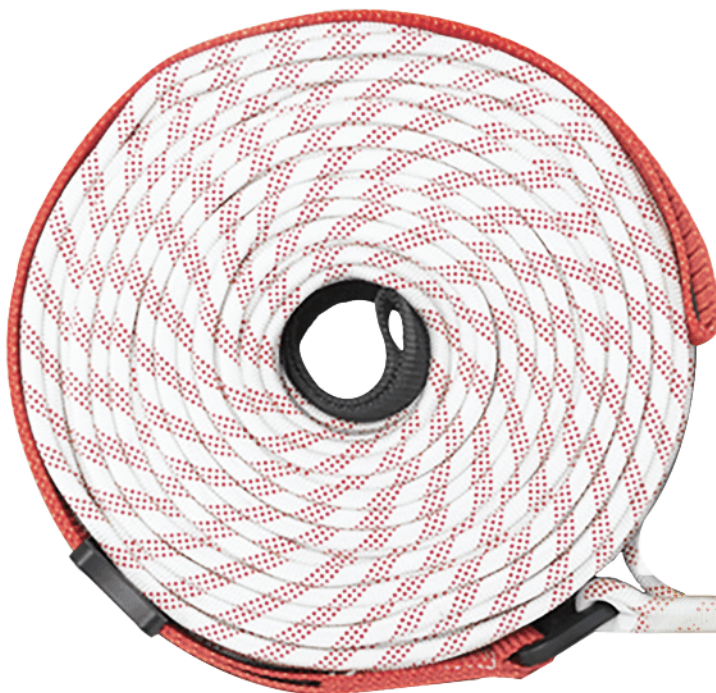

MYFLY	Specification
Color	Red & Grey
Usage	Construction Hoist
Capacity	30-250 kg
Faling speed	1.5m/s.
Operating distance	30,60,90 m
Certification	ISO 9001:2015

