



มอก.1513-2554
สีย้อมไม้ สูตรน้ำมัน

#

1

**มอก.
รายแรก**
ของประเทศ

เทคโนโลยี
ไดมอนด์ การ์ด

DIAMOND  **GUARD**




ลายไม้เด่น เน้น 5 ทน

**ทนแดด ทนฝน
สวยงาม ตัวจริง**



รักลายไม้ ไว้ลายช่าง

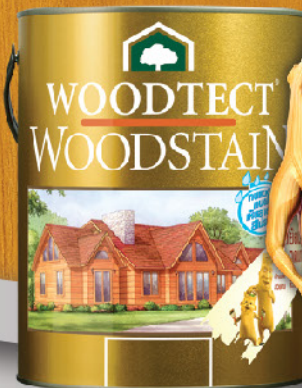

สีย้อมไม้ชุดเทค

DIAMOND  GUARD



#1

มอก. รายแรก
ของประเทศ



ทนแดด ทนฝน
สวยทน **ตัวจริง**



ลายไม้เด่น เน้น 5 ทน

เทคโนโลยี
ไดมอนด์ การ์ด

www.kypaint.in.th



ป้องกันลอกสี
ด้วยเม็ดสี UV Block



ป้องกันไม่บวม
ให้ไม้หายใจได้



ป้องกันไม่ผุ
เสื่อมสภาพ



ป้องกัน
ไม้คล้ำดำ



ทนอมสีไม้
ให้สวยทน



โปร่งแสง
เห็นลายไม้
ชัดเจน



เนื้อสีซึมลึก
ช่วยให้ฟิล์มสี
ยึดเกาะดี



ระบายความชื้น
ไม่หายใจได้
ป้องกันสีแตกลอก



ป้องกันมดมอด
แมลงกินไม้



ปลอดภัย
ไร้สารปรอท
สารตะกั่ว

สีย้อมไม้ วูดเทค



เทคโนโลยี ไดมอนด์ การ์ด

UV BLOCK
เรซินสูตรพิเศษ ช่วยปกป้อง แดดฝน และรังสียูวี



เปิดสีโปร่งแสง เปล่งประกาย
สวยงาม ไม้ลายไม้ให้เด่นชัด
สัมผัสเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ

สีย้อมไม้วูดเทค วูดสเตน รักษาเนื้อไม้
เทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ สำหรับ
งานไม้ทั้งภายนอกและภายในทุกชนิด เพื่อปกป้อง
รักษาไม้ให้ สวยงาม ทนทาน ท้าแดด ท้าฝน ให้มี
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยคุณสมบัติที่เหนือชั้น



ชนิดสีใส ชนิดทึบเงา ชนิดด้าน ชนิดเงา

www.kyipaint.in.th

สำหรับงานไม้ภายใน เคลือบปกป้องงานไม้ ให้สวยงาม นานแสนนาน

Chemglaze® เคมเกลซ

Polyurethane โพลียูรีเทนแท้ 100%

สวยงาม คู่คุณค่า



เข้าใจคนรักไม้

- ✓ เนื้อฟิล์มสีใส เสริมความงามไม้และลายไม้ให้สวยเด่น
- ✓ ฟิล์มหนา แข็ง เหนียวและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
- ✓ ไม่เปราะแตก ไม้ป็นรอย ไม้หลุดล่อนโดยง่าย
- ✓ ทนต่อการขีดข่วน ทนแรงกระแทก ความร้อน/ความเย็น
- ✓ ไม้ขึ้นฝ้า ทนกรดด่างจากสารเคมีในชีวิตประจำวัน
- ✓ สวยงาม เขางาม คู่คุณค่า นานแสนนาน

วูดเทค โพลียูรีเทน 2 ส่วน โพลียูรีเทนแท้ 100% ชนิดแห้งเร็วพิเศษ
อัลตราพรีเมียมเกรด คุณภาพสูง



ประจําเดือน
กำจัดเชื้อราแบคทีเรีย ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด

แห้งเร็ว
กว่า 4 เท่า

2K
POLYURETHANE

สีย้อมไม้ วูดเทค ชนิดเงา (WG-XXX) WOODTECT Woodstain - Gloss Finish

เนื้อสีโปร่งแสงพิเศษ ชนิดเงา โชว์และขับเน้นลายไม้ให้สวยงาม เป็นธรรมชาติ
เหมาะกับงานไม้ที่มีลายไม้สวยงาม (สำหรับงานไม้แนวตั้ง เช่น ผนัง บานประตู
หน้าต่าง)



ชนิดเงา

www.kyipaint.in.th



สีไม้สัก - ชนิดเงา (Burmese Teak)

WG-101



สีไม้มะฮอกกานี - ชนิดเงา (Mahogany)

WG-102



สีไม้วอลนัท - ชนิดเงา (Walnut)

WG-103



สีไม้มะค่า - ชนิดเงา (Pyinkado)

WG-104



สีไม้แดงพม่า - ชนิดเงา (Myanmar Redwood)

WG-105



สีไม้สักล้านนา - ชนิดเงา (Lanna Teak)

WG-106



สีไม้พะยูง - ชนิดเงา (Siamese Rosewood)

WG-107

เจดใหม่
สีไม้พะยูง



ดูภาพโครงการเพิ่มเติม



โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุด วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร



ชนิดใส

สีย้อมไม้ วูดเทค ชนิดสีใสเงาและสีใสด้าน (WC-XXX)

WOODTECT Clear Woodstain

เนื้อสีใสโปร่งแสง โชว์ลายไม้สวยเด่นชัด เหมาะกับการทาไม้ เป็นที่หวงแหนที่สุดท้ายบนงานไม้ที่ทาสีย้อมไม้แบบมีสีแล้ว (ชนิดเงา หรือชนิดกึ่งเงา) เพื่อเพิ่มความเงาให้มากขึ้นหรือเพื่อปรับพื้นผิวให้มีความด้านสนิทและยังใช้ในงานซ่อมบำรุงงานไม้ที่เคยผ่านการทาสีย้อมไม้แบบมีสีมาก่อนโดยไม่ยากให้สีเข้มขึ้นกว่าเดิมมากเกินไป (สำหรับงานไม้แนวตั้ง เช่น ผนัง บานประตู หน้าต่าง)



ขายดี

สีใสเงา (Clear Gloss)

WC-301



สีใสด้าน (Clear Matt)

WC-302


สีย้อมไม้ วูดเทค ชนิดกึ่งเงา (WS-XXX)

WOODTECT Woodstain - Satin Finish

เนื้อสีโปร่งแสง ชนิดกึ่งเงา ให้สีสวยเนียนเสมอกันและยังโชว์ลายไม้ เหมาะกับงานไม้ที่ต้องการทาสีให้สม่ำเสมอ และกลมกลืนกันมากขึ้น (สำหรับงานไม้แนวตั้ง เช่น ผนัง บานประตู หน้าต่าง)



ชนิดกึ่งเงา

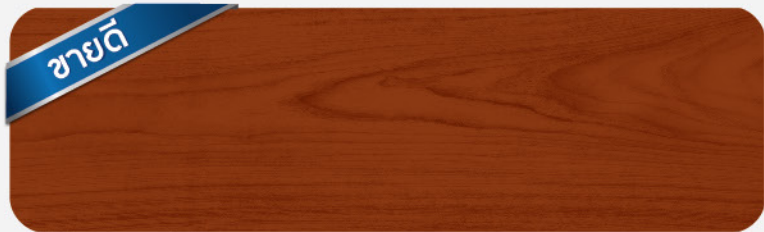

ขายดี

สีไม้สัก - ชนิดกึ่งเงา (Teak)

WS-201




สีไม้สักทอง - ชนิดกึ่งเงา (Autumn Oak)

WS-202



สีไม้แดง - ชนิดกึ่งเงา (Redwood)

WS-203

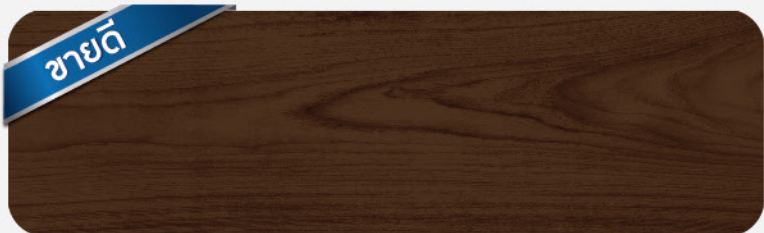

ขายดี

สีไม้ประดู่ - ชนิดกึ่งเงา (Dark Oak)

WS-204



สีไม้สักทองพม่า - ชนิดกึ่งเงา (Burmese Golden Teak)

WS-205

ขายดี หมายถึง สีน่ายอดนิยม

ใหม่ หมายถึง สีน้าใหม่

*ตัวอย่างแถบสีจะใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น เพราะเป็นสีโปร่งแสง สีที่ได้หลังการทาสีจะมีสีอ่อนหรือแก่ต่างกันขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้

The colour patterns on this card are approximate only.



ธีรอรุณ สุขภาพนานาชาติ ชิวาครม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

www.kyipaint.in.th



สีย้อมพื้นไม้ ชนิตด้าน

สีย้อมพื้นไม้ วูดเทค เดคกิ้งเสตน ชนิตด้าน (WD-XXX) WOODTECT Decking Stain - Matt Finish

เมื่อสีกึ่งโปร่งแสงชนิตด้านให้สีสวยเนียนเสมอกัน และยังโชว์ลายไม้ ทนนานมากขึ้นต่อการเดินและเหยียบย่ำใช้งานในชีวิตประจำวัน (สำหรับงานพื้นไม้ภายนอก เช่น พื้นไม้ระเบียง พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ)



สีใส - ชนิตด้าน (Clear)

WD-501



สีไม้สัก - ชนิตด้าน (Burmese Teak)

WD-502



สีไม้แดง - ชนิตด้าน (Redwood)

WD-503



สีไม้วอลนัท - ชนิตด้าน (Walnut)

WD-504



สีไม้มะเกลือ - ชนิตด้าน (Ebony)

WD-505



น้ำมันผสม วูดเทค (WT-400) WOODTECT Thinner

ใช้สำหรับเจือจางผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้และสีย้อมพื้นไม้วูดเทคทุกชนิด ใช้ล้างทำความสะอาดแปรง อุปกรณ์ทาสี สำหรับการทาในเที่ยวแรก กับไม้เนื้อแข็งที่ดูดซึมสีได้น้อยทั้งงานผนัง และงานพื้นภายนอกให้ผสม น้ำมันผสม วูดเทค (WT - 400) สัดส่วน 20% ต่อน้ำสี สำหรับทาในเที่ยวแรก และผสม 10% สำหรับทาเที่ยว 2 และ 3 เพื่อเจือจาง และให้สีซึมลึกสู่น้ำไม้มากขึ้น



ธาราบุรีรีสอร์ท
อ.เสนาห์ จ.พระนครศรีอยุธยา



โรงแรมอันดามันไวท์บีช รีสอร์ท
อ.กลาง จ.ภูเก็ต



เขาลึก ลากูน่า รีสอร์ท
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา



โรงแรมปวีณธร
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

**อุดโป๊ว
สวยงามนาน**



- ✓ เเจาะสกกรู หรือตอกตะปู
- ✓ เค็อย หรือชะร่องได้
- ✓ ยึดเกาะแน่น ไม่หลุดล่อน

วูดเทค วูดฟิลเลอร์ Woodtect Woodfiller

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอุดโป๊วรอยแตกชำรุดของไม้ สูตรน้ำอะครีลิคแห้งเร็ว ยึดเกาะและยึดหยุ่นตามเนื้อไม้ได้ดี ใช้งานได้ทันที ทนทานเป็นพิเศษสามารถ เเจาะสกกรู หรือตอกตะปู บริเวณที่โป๊วได้แห้งสัมผัส 10 นาที แห้งขัดได้ภายใน 30 นาที แห้งสนิท 2 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ 230 มล.

มี 3 เวดสีให้เลือก



WF-001




WF-002



WF-003

หมายเหตุ: เมื่อเปิดและตักใช้วูดเทค วูดฟิลเลอร์ ควรปิดฝาให้สนิททันทีทุกครั้ง



**ทีก ออยล์
WT-001**

วูดเทค ทีก ออยล์ Woodtect Teak Oil

เป็นน้ำมันชนิดพิเศษ ช่วยทดแทนน้ำมันธรรมชาติ ของไม้ที่สูญเสียไป เพราะแสงแดด และสภาพอากาศ รักษาสีสนและผิวสัมผัสให้คงเดิมตามธรรมชาติของไม้ ทำให้ไม้ไม่แห้งแตก

ขนาดบรรจุ / เนื้อที่การทาโดยประมาณ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดของไม้ และการทา)
3.5 ลิตร ทาได้ประมาณ 55-70 ตารางเมตร / เกี้ยว



www.kyipaint.in.th

**ผลิตภัณฑ์กันชื้นน้ำ ทอมป์สัน
Thompson's**
นำเข้าจากประเทศอังกฤษ

**ชนิดสีใส ให้พื้นผิวด้าน ดูเป็นธรรมชาติ
ไม่เป็นแผ่นฟิล์ม แต่ซึมลึกสู่พื้นผิว
ระบายความชื้นได้ ป้องกันเชื้อราและตะไคร่**



**TH-002
งานผนัง**

**ทอมป์สัน วัน โค้ท วอเตอร์ ซีล อัลตรา
Thompson's One Coat Water Seal Ultra**

สูตรน้ำ ทาเพียง 1 เกี้ยว ประหยัด
สำหรับปกป้องงานผนัง
5 ลิตร / 20 ตร.ม. / เกี้ยว



**TH-001
งานพื้น**

**ทอมป์สัน พาทีโอ แอนด์ บล็อก เพฟวิ่ง ซีล
Thompson's Patio & Block Paving Seal**

สูตรน้ำมัน ป้องกันคราบสกปรก น้ำมัน
สำหรับปกป้องงานพื้น
5 ลิตร / 30 ตร.ม. / เกี้ยว

**เพื่องานเสร็จเร็ว ไร้กลิ่นฉุนรบกวนจากทินเนอร์
เหมาะกับงานบ้าน หรือโรงแรมที่มีผู้อยู่อาศัย**

สีย้อมไม้ วูดเทค อะควา วูดสแตน



**แห้งไว ไม่เหม็น
สวยงามตัวจริง**

ขนาดบรรจุ / เนื้อที่การทาโดยประมาณ / เกี้ยว (ควรทา 3 เกี้ยว)
(ขึ้นอยู่กับวิธีการทา ความพรุนและชนิดของไม้)
1 แกลลอน (3.5 ลิตร) / 50 ตารางเมตร / เกี้ยว

ราคาแรก!
ที่ผ่านการรับรอง คุณภาพ
มอก. สีย้อมไม้
สูตรน้ำ



มอก. 1512-2554

Double Nano Action
ดัมเบิล นาโน อะครีลิค ซึมลึกปกป้องยาวนาน

วิธีการทาสีข้อมไม้ และสีข้อมพื้นไม้ วูดเทค

- ก่อนการทาสี ต้องเตรียมพื้นผิวไม้ให้เรียบและสะอาด คือ ปราสจากฝุ่นผง น้ำมัน คราบไข สิ่งแปลกปลอมใดๆ และต้องแห้งสนิท
 - ไม้ใหม่** ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80-100 ตามลายไม้ จนปราศจากเสี้ยนไม้ที่ยกตัวขึ้นมา และขัดยางไม้ด้วยน้ำมันผสม วูดเทค WT-400 และปิวแต่งรูหรือหัวตะปูดด้วย วูดเทค วูดฟิลเลอร์ ทำความสะอาด ทั้งให้แห้งสนิท
 - ไม้เก่า**
 - ที่ผ่านการเคลือบสีประเภทอื่นมาก่อน หรือเคยทาสีข้อมไม้วูดเทคมาก่อนและฟิล์มสีเสื่อมสภาพมาก ให้ขัดและลอกสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ เพื่อเพิ่มการเกาะยึด
 - หากไม้เก่าเคยทาสีข้อมไม้วูดเทคมาก่อน และฟิล์มสีมีสภาพค่อนข้างดี อาจมีหลุดล่อนบ้าง ให้ขัดลุดผิวและส่วนลอกล่อนออกด้วยกระดาษทรายละเอียด ทำความสะอาด ทั้งให้แห้งสนิท
 - หากใช้น้ำยาลอกสี ให้แน่ใจว่าทำความสะอาดพื้นผิวจนไม่หลงเหลือน้ำยาลอกสีอยู่ (เพราะจะทำให้สีลอกpong) ทั้งให้แห้งสนิท
- คนสีให้เข้ากันดีก่อนใช้ โดยคนสีให้ทั่วจากด้านล่างสุดของภาชนะขึ้นมาด้านบน ให้สีเป็นเนื้อเดียวกัน และหมั่นคนระหว่างทาสีอยู่เสมอ
- ทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ หากต้องการใช้น้ำมันผสมวูดเทค WT-400 ผสม 5-10% (สำหรับไม้เนื้อแข็ง ทาที่ียวแรกควรผสม 20% ป้องกันการลอกล่อน) และไม่ต้องทาสีรองพื้นใดๆ โดยทาตามลายไม้ไป-กลับ ทีละแผ่นด้วยแปรงขนอ่อน จุ่มสีพอหมาด แต่ไม่ควรทากลับไปกลับมากหลายที เพราะเมื่อสีแห้งจะทำให้สีดูทึบไม่เห็นลายไม้
- ทิ้งให้แต่ละที่ียวแห้งสนิท อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนจะทากันในที่ียวต่อไป (อัตราการใช้จะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ ความชื้น ความพรุนของไม้และชนิดของไม้)
- ก่อนทาที่ียวถัดไปให้ขัดลุดเบาๆ ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180-240 ตามลายไม้ จนปราศจากเสี้ยนไม้ที่ยกตัวขึ้นมา เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
- ปกติให้ทากายใน 2 ที่ียว ส่วนภายนอกให้ทา 3 ที่ียว เพื่อสีที่สวยงามเห็นลายไม้เด่นชัด ให้ไม้คายความชื้นออกมาให้ดีที่สุด และควรทาสีให้ครบด้าน เพื่อให้ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ทำความสะอาดแปรงและอุปกรณ์ ในขณะที่ยังเปียกอยู่ ด้วยน้ำมันผสมวูดเทค WT-400

ขนาดบรรจุ / เนื้อที่การทาโดยประมาณ / ที่ียว (ขึ้นอยู่กับอัตราทา ความพรุนและชนิดของไม้)

 - 1 แกลลอน (3.785 ลิตร) / 70-80 ตารางเมตร / ที่ียว
 - ¼ แกลลอน / 20 ตารางเมตร / ที่ียว

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Note: Figures given are average for reference. Actual figures may vary depending on conditions.

ระยะเวลาแห้งทากับ 6-8 ชั่วโมง (หรือจนกว่าแห้งสนิท)
ควรศึกษารายละเอียดข้างกระป๋องเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรรองพื้นด้วย แป้ง ฆสแล็ค น้ำมันวานิช หรือสีการรองพื้นใดๆ เพราะจะขวางกั้นการซึมของสีข้อมไม้สู่เนื้อไม้
- ไม่ควรทาไม้ที่อยู่กลางแจ้ง หรือพื้นผิวที่มีความร้อนสูง เพื่อป้องกันปัญหาสีลอกล่อน เช่น ตอนเช้าควรเริ่มทาไม้ที่หันเข้าทิศตะวันตก และทาหนีแดดไปเรื่อยๆ
- ไม่ควรทาขณะอากาศและไม้มีความชื้นสูง เช่น ก่อนหรือหลังฝนตก (หลังฝนตกควรทิ้งให้ไม้แห้งสนิท อย่างน้อย 2-3 วัน)
- ในกรณีต้องการทาสีข้อมไม้ ชนิดสีสีทุกชนิด เพราะต้องการคงสีเดิมตามธรรมชาติของไม้มากที่สุด ควรทา 2 ที่ียวแรก ด้วยสีข้อมไม้ที่มีเม็ดสีใกล้เคียงกับสีไม้ธรรมชาตินั้นก่อน เช่น WG-101 สีไม้สักชนิดเงา(สำหรับไม้สักหรือไม้สีน้ำตาลเหลือง) หรือ WS-203 สีไม้แดงชนิดกึ่งเงา(สำหรับไม้แดงหรือไม้สีน้ำตาลแดง) เป็นต้น แล้วจึงตามด้วยสีข้อมไม้ชนิดสีที่เป็นที่ียวสุดท้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้อง

ขอแนะนำ ... วูดเทค สีทาอาคาร

สีวูดเทค
อัลตรา ชิลด์
สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ชนิดคืบเขา

เทคโนโลยีไททาเนียม ชิลด์

Titanium Technology SHIELD

วท. 2321-2549
ทนทานต่ออากาศ

LOTUS EFFECT

สีสิ้นเหมือนใบไม้

กันน้ำกันคราบ ระบายความชื้น

ULTRA TOUGH
UP TO 10 YEARS



สีวูดเทค
แม็กซ์
วูดเทค แม็กซ์ สีน้ำอะครีลิค 100%

เทคโนโลยีไททาเนียม แม็กซ์

Titanium Technology MAX

วท. 272-2549

ปกป้อง Titanium Max
ปกป้อง Shield Max
ประหยัด Saving Max



www.kyipaint.in.th

