

LUCKYSEVEN STAINLESS AND FITTING CO., LTD.

บริษัท ลักกี้เซเว่น สแตนเลส แอนด์ ฟิตติ้ง จำกัด

เราเป็นผู้ผลิต-จำหน่าย อุปกรณ์ข้อต่อท่อชนิดเชื่อม เหล็ก และสแตนเลสทุกชนิด

โดยใช้เครื่องหมายการค้า " ลักกี้เซเว่น " 

ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก

และเราได้พัฒนาด้านสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

78 หมู่ 6 ถนนเอกชัย-เศรษฐกิจ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000


78 MOO 6, EKACHAI-SETTHAKIJ T.BANGNUMJUED SAMUTSAKORN 74000

TEL. 034-854-305


FAX : 034-854-306

LUCKY S


MANUFACTURING M




MOTHER TUBE
CUTTING




HYDRAULIC FORMING

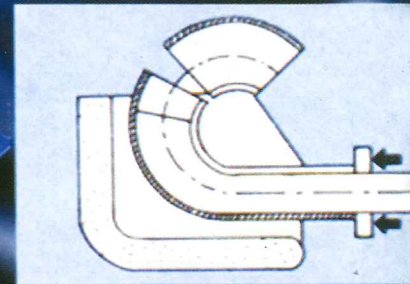

HYDRAULIC PASSA

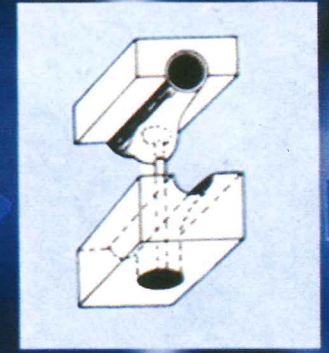


FORMING



SEVEN'S

METHOD AND PROCESS

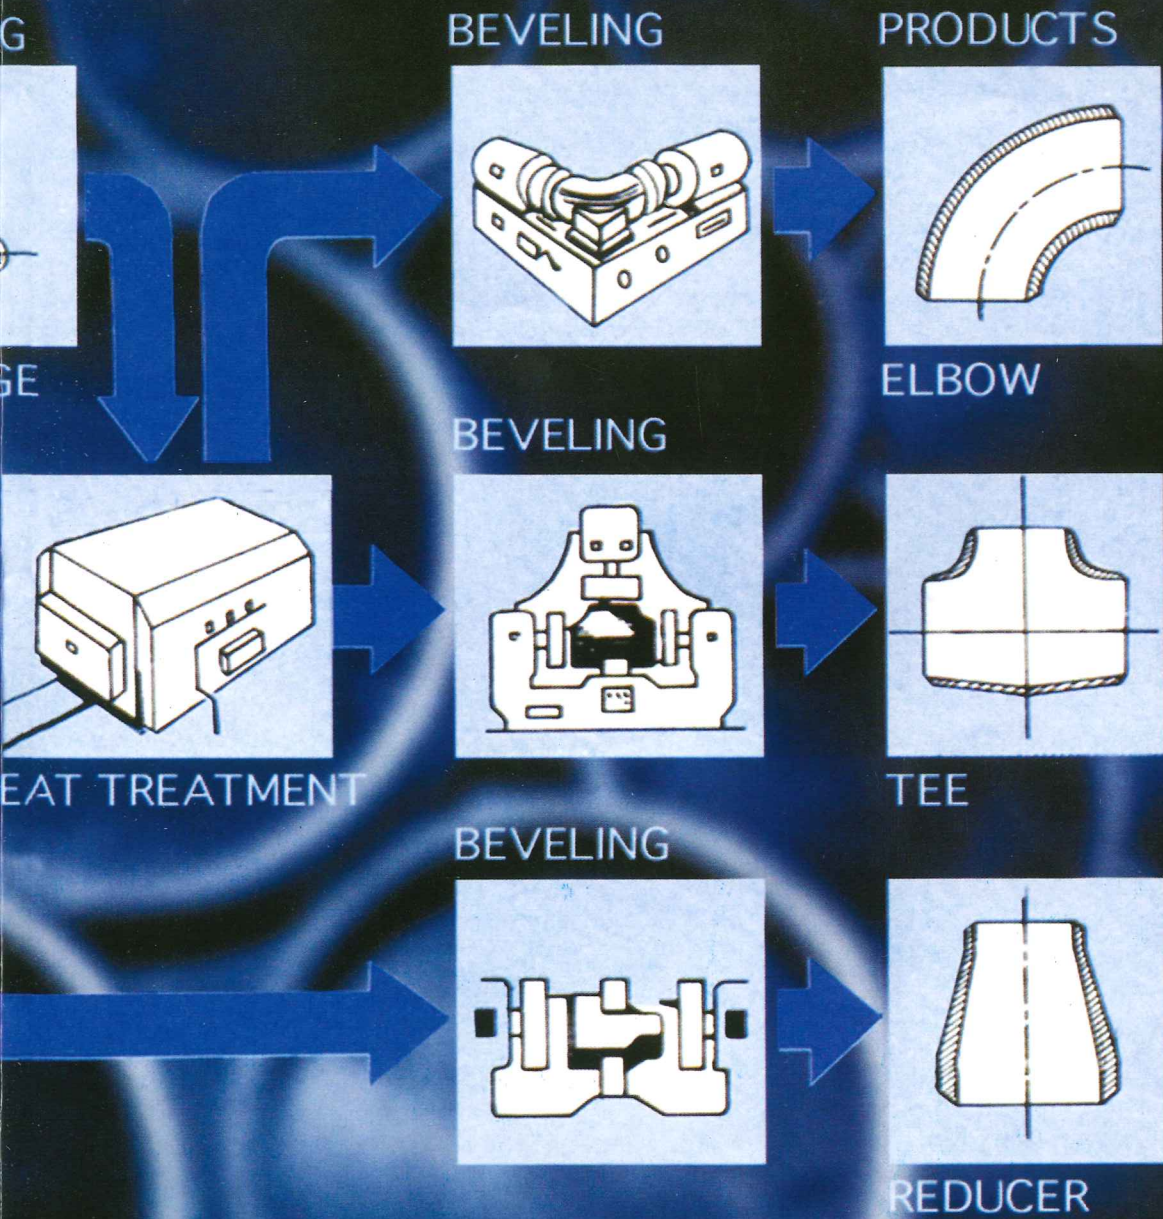

STAINLESS & CARBON BUTTWELDING FITTINGS



90° LONG RADIUS ELBOWS

(Unit: inch)

Nominal Pipe Size	Outside Dia. (OD)	Wall Thickness(T)				Center to End A
		Sch. 5S	Sch. 10S	Sch. 40S	Sch. 80S	
1/2	0.840	0.065	0.083	0.109	0.147	1.50
3/4	1.050	0.065	0.083	0.113	0.154	1.12
1	1.315	0.065	0.109	0.133	0.179	1.50
1 1/4	1.660	0.065	0.109	0.140	0.191	1.88
1 1/2	1.900	0.065	0.109	.0145	0.200	2.25
2	2.375	0.065	0.109	0.154	0.218	3.00
2 1/2	2.875	0.083	0.120	0.203	0.276	3.75
3	3.500	0.083	0.120	.0216	0.300	4.50
3 1/4	4.000	0.083	0.120	0.226	0.318	5.25
4	4.500	0.083	0.120	0.237	0.337	6.00
5	5.563	0.109	0.134	0.258	0.375	7.50
6	6.625	0.109	0.134	0.280	0.432	9.00
8	8.625	0.109	0.148	0.322	0.500	12.00
10	10.750	0.134	0.165	0.365	0.500	15.00
12	12.750	0.156	0.180	0.375	0.500	18.00

STRAIGHT TEES

(Unit: inch)

Nominal Pipe Size		Outside Dia. (OD)	Wall Thickness(T)				Center to End C,M
Run	Outlet		Sch. 5S	Sch. 10S	Sch. 40S	Sch. 80S	
1/2	1/2	0.840	0.065	0.083	0.109	0.147	1.50
3/4	3/4	1.050	0.065	0.083	0.113	0.154	1.12
1	1	1.315	0.065	0.109	0.133	0.179	1.50
1 1/4	1 1/4	1.660	0.065	0.109	0.140	0.191	1.88
1 1/2	1 1/2	1.900	0.065	0.109	.0145	0.200	2.25
2	2	2.375	0.065	0.109	0.154	0.218	3.00
2 1/2	2 1/2	2.875	0.083	0.120	0.203	0.276	3.00
3	3	3.500	0.083	0.120	.0216	0.300	3.38
4	4	4.000	0.083	0.120	0.226	0.318	4.13
5	6	5.563	0.109	0.134	0.258	0.375	4.88
6	6	6.625	0.109	0.134	0.280	0.432	5.63
8	8	8.625	0.109	0.148	0.322	0.500	7.00
10	10	10.750	0.134	0.165	0.365	0.500	8.50
12	12	12.750	0.156	0.180	0.375	0.500	10.00

45° LONG RADIUS ELBOWS

(Unit: inch)

Nominal Pipe Size	Outside Dia. (OD)	Wall Thickness(T)				Center to End A
		Sch. 5S	Sch. 10S	Sch. 40S	Sch. 80S	
1/2	0.840	0.065	0.083	0.109	0.147	0.625
3/4	1.050	0.065	0.083	0.113	0.154	0.438
1	1.315	0.065	0.109	0.133	0.179	0.875
1 1/4	1.660	0.065	0.109	0.140	0.191	1.00
1 1/2	1.900	0.065	0.109	.0145	0.200	1.12
2	2.375	0.065	0.109	0.154	0.218	1.38
2 1/2	2.875	0.083	0.120	0.203	0.276	1.75
3	3.500	0.083	0.120	.0216	0.300	2.00
3 1/4	4.000	0.083	0.120	0.226	0.318	2.25
4	4.500	0.083	0.120	0.237	0.337	250
5	5.563	0.109	0.134	0.258	0.375	3.12
6	6.625	0.109	0.134	0.280	0.432	3.75
8	8.625	0.109	0.148	0.322	0.500	5.00
10	10.750	0.134	0.165	0.365	0.500	6.25
12	12.750	0.156	0.180	0.375	0.500	7.50

LAP-JOINT STUB END

(Unit: inch)

Nominal Pipe Size	Out-side Dia. (OD)	Wall Thickness				Dia. of Lap (G)	Length F		RADIUS R	
		Sch. 5S	Sch. 10S	Sch. 40S	Sch. 80S		ANSI	MSS	Type A (Max)	Type B (Max)
1/2	0.840	0.065	0.083	0.109	0.147	1.375	3.0	2.0	0.13	0.03
3/4	1.050	0.065	0.083	0.113	0.154	1.688	3.0	2.0	0.13	0.03
1	1.315	0.065	0.109	0.133	0.179	2.000	4.0	2.0	0.13	0.03
1 1/4	1.660	0.065	0.109	0.140	0.191	2.500	4.0	2.0	0.19	0.03
1 1/2	1.900	0.065	0.109	.0145	0.200	2.875	4.0	2.0	0.25	0.03
2	2.375	0.065	0.109	0.154	0.218	3.625	6.0	2.5	0.31	0.03
2 1/2	2.875	0.083	0.120	0.203	0.276	4.125	6.0	2.5	0.31	0.03
3	3.500	0.083	0.120	.0216	0.300	5.000	6.0	2.5	0.38	0.03
4	4.000	0.083	0.120	0.226	0.318	6.188	6.0	3.0	0.44	0.03
5	5.563	0.109	0.134	0.258	0.375	7.313	8.0	3.0	0.44	0.06
6	6.625	0.109	0.134	0.280	0.432	8.500	8.0	3.5	0.50	0.06
8	8.625	0.109	0.148	0.322	0.500	10.625	8.0	4.0	0.50	0.06
10	10.750	0.134	0.165	0.365	0.500	12.750	10.0	5.0	0.50	0.06
12	12.750	0.156	0.180	0.375	0.500	15.000	10.0	6.0	0.50	0.06