

รอกโซ่ ชนิดตลับลูกปืน Needle Bearing รุ่น MPL5 (MAX PULLER Chain Block)

คุณสมบัติทั่วไป

- สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.5 – 50 ตัน
- มีระบบ Automatic double-pawl braking
- โซ่: มีความแข็งแรงในระดับสูงและใช้เทคโนโลยี การเชื่อมที่มีความแม่นยำเป็น อย่างมาก ตรงตามมาตรฐานสากล ISO3077-1984 สามารถรองรับกับการทำงาน ที่มีการโหลดน้ำหนักมากเกินไป (overload) ทำให้รู้สึกถึงการทำงานในหลายๆ มุมได้ดียิ่งขึ้น
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ ISO9001
- เฟือง: ใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ทำจากเหล็กเฟืองมาตรฐานสากล เมื่อ เปรียบเทียบกับเฟืองทั่วไป พบว่ามีความเสถียรมากขึ้น และช่วยทุ่นแรงได้ดียิ่งขึ้น
- ตะขอและชิ้นส่วนอื่นๆ: ทำจาก high-class alloy steel มีความแข็งแรงและความ ปลอดภัยในระดับสูง
- โครงสร้าง: ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบา สวยงามยิ่งขึ้น และพื้นที่ในการทำงานที่น้อยลง
- ใช้เทคโนโลยีการเคลือบพลาสติกทั้งภายในและภายนอก ทำให้ออกดูเหมือนใหม่ ถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาหลายปี

ตารางอะไหล่โซ่ยก-โซ่สาว สำหรับรอกโซ่ รุ่น MPL5

Size	For MPL5 (capacity)
Load chain	
5mm*15mm	0.5T
6.3mm*19mm	1T
7.1mm*21mm	1.5T/3T
8mm*24mm	2T
8mm*24mm	5T/10T/20T/30T/50T
Hand Chain	
5mm*22.2mm	All Model

รุ่น	ความสามารถยก Capacity (tons)	ระยะ ยกได้ (m)	แรงดึงเพื่อยกโหลด		แบบ โซ่	Dimension A*B*C (mm)	น้ำหนัก (kg)
			kgf	N			
MPL5-10	1	2.5	33	324	1 ทบ	151x145x317	12
MPL5-15	1.5	2.5	34	333	1 ทบ	151x165x399	16.2
MPL5-20	2	3	34	333	1 ทบ	162x187x414	20
MPL5-30	3	3	35	343	2 ทบ	151x165x465	24
MPL5-50	5	3	39	382	2 ทบ	162x211x636	41
MPL5-90	10	3	41	402	4 ทบ	207x398x798	79
MPL5-150	15	3	44	435	6 ทบ	209x630x850	120
MPL5-200	20	3	44x2	435x2	6 ทบ	215x650x890	193




MAX PULLER
Quality Lifting Solutions

รอกโยกโซ่ รุ่น MPR (MAX PULLER Lever hoist)

คุณสมบัติทั่วไป

- มีความทนทานในระดับสูงเหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย ทั้งในการยก การดึง การทำให้ตึงและการตรึง
- การออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตะขอ ช่วยป้องกันการลื่นไถลและรับรองการทำงานที่มีความปลอดภัย
- โครงสร้างที่เป็นเหล็กทั้งหมด แข็งแรงทนทานรับรองความปลอดภัย
- สามารถนำมาใช้งานได้อย่างครอบคลุมทั้งในอุตสาหกรรมต่อเรือ งานเหมือง งานก่อสร้าง ฯลฯ
- Pinion Shaft: เป็นแบบ upsetting teeth, Multiple thread 6 head to 4 head ใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เพิ่มความแข็งแรง และช่วย ทุ่นแรงได้เป็นอย่างดี
- Splined Gear: พัฒนาเป็นแบบ Involute spline เพิ่มความหนาของ เกียร์ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น

รุ่น	ความสามารถยก Capacity (tons)	ระยะ ยกได้ (m)	Running Test load (tons)	แบบ โซ่	Dimension A*B*C (mm)	น้ำหนัก (kg)
MPR-10	1	1.5	1.5	1 ทบ	155x88x135	7
MPR-15	1.5	1.5	2.25	1 ทบ	170x110x162	11
MPR-30	3	1.5	4.5	1 ทบ	198x120x211	17
MPR-60	6	1.5	9	2 ทบ	198x120x254	27.5

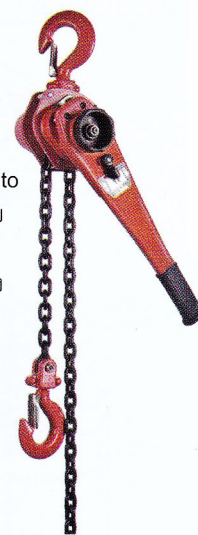

MAX PULLER
Quality Lifting Solutions

รอกวิบบราว I-Beam ชนิดธรรมดา (Plain Trolley)

รุ่น	ความสามารถยก Capacity (tons)	I-Beam Width (m)	Rated Load (KN)	Dimension A*B*C (mm)
MP-10AP	1	80-146	12.5	242x216x253x170
MP-20AP	2	80-168	25	280x360x310x180
MP-30AP	3	88-168	37.5	300x300x357x190
MP-50AP	5	100-180	62.5	316x345x400x210
MP-90AP	10	122-203	125	343x395x520x220





MAX PULLER
Quality Lifting Solutions

รอกวีบบนราง I-Beam ชนิดมีเกียร์ (Geared Trolley)

รุ่น	ความสามารถยก Capacity (tons)	I-Beam Width (m)	Rated Load (KN)	Dimension A*B*C (mm)
MP-10AG	1	80-146	12.5	317x216x253x170
MP-20AG	2	80-168	25	360x260x310x180
MP-30AG	3	88-168	37.5	380x300x357x180
MP-50AG	5	100-180	62.5	400x345x400x210
MP-90AG	10	122-203	125	443x395x520x220

รอกสลิงมือโยก / รอกตะพาน (MAX PULLER Wire Rope Winch)

เหมาะสำหรับงานด้านก่อสร้าง, งานสาธารณูปโภค, งานเหมือง, งานอู่เรือ, งานวางท่อ, งานด้านการเกษตร, งานบริการกู้ภัย, งานโรงงาน, งานติดตั้งบันไดเลื่อนและลิฟท์, งานระบบไฟฟ้า, งานอุตสาหกรรมบีโตรเลียม, งานโยธา, งานโครงสร้างโลหะ, งานคมนาคม, งานสื่อสารและโทรคมนาคม, งานสร้างสะพาน ฯลฯ

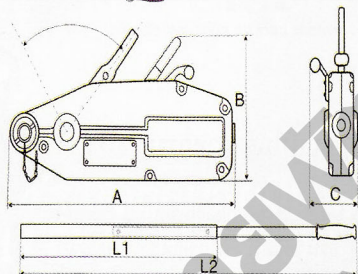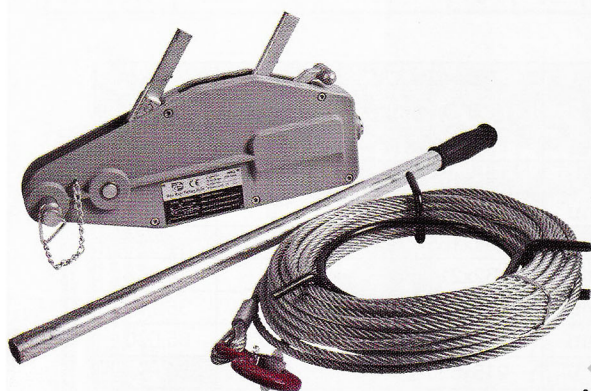

รุ่น	MP-800	MP-1600	MP-3200
ความสามารถในการยก (tons)	800	1600	3200
ความสามารถในการดึง (kg)	1200	2400	4000
Ø ขนาดของสลิง (mm)	8.3	11	16
ความยาวของด้ามโยก (mm)	800	1200	1200
ขนาด A*B*C (mm)	426x238x64	545x284x97	660x325x116
น้ำหนัก (Kg)	6.4	12	28

คำแนะนำและวิธีการใช้

1. การใส่สลิง : ต้องปลดคันโยกแล้วค่อยๆ สอดสลิงจากทางด้านบน
 2. การยกสิ่งของ : จะต้องโยกคันโยก A ขึ้นลงให้เป็นจังหวะเพื่อให้รอกได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 3. การปลดสิ่งของออกจากรอก : จะต้องโยกคันโยก B ขึ้นและลงในทิศทางตรงกันข้ามกับโยก A
- หมายเหตุ : 1. เวลาสลิงร้อน ให้ใช้น้ำหยอดที่สลิงห้ามใช้น้ำมันเด็ดขาด
2. เวลาใช้งานให้โยกคันโยกให้เป็นจังหวะตามจังหวะของรอก


คันจัดไปด้านหน้าและด้านหลัง (backward & forward lever) ที่ออกแบบให้วางเรียงกันทำให้การออกแบบมีลักษณะเพียวบางและรับการโอนถ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังจุดศูนย์กลาง

หมุดแรงเฉือน (shearing pin) แบบบิลด์ขึ้นในตัวเครื่อง ช่วยป้องกันการบรรทุกน้ำหนักเกินซึ่งสามารถทำงานได้กับการบรรทุกน้ำหนักเกินประมาณ 25% และสามารถเปลี่ยนหมุดได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของบนรอก

หมุดนิรภัย (safety pin) ใช้ขันฟูก

เชือกมัดเหล็กกล้าชุบสังกะสีที่ติดตั้งไว้บนรอก เชือกทุกเส้นที่ผ่านการทดสอบการทำงานว่าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150% มีใบรับรองการทดสอบที่ออกมาพร้อมกับตัวเชือกด้วย

ด้ามจับแบบปรับได้ เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น




ฟูก ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับขอกเกี่ยวน้ำหนัก เชือกสลิงและโซ่สลิงได้อย่างหลากหลายและเอนกประสงค์

มีตัวเลข serial number บั๊มไว้บนตัวเครื่อง เพื่อระบุตัวเครื่องได้ง่ายขึ้น

อะไหล่หมุดแรงเฉือน (spare shear pin) อะไหล่หมุดแรงเฉือนสองตัวอยู่ในตัวจับ

ระบบแคลมป์เชือก (Rope clamp system) สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยคันจัดทำให้สามารถติดตั้งเชือกมัดได้อย่างราบรื่น

ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยหล่อที่มีความแข็งแรงในระดับสูง มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย มีการออกแบบโครงสร้างที่เรียบเนียนพร้อมกันพื้นผิวปูกัดที่แบนเรียบและมีขนาดใหญ่เพื่อให้ความเสถียรในการทำงานทั้งในแนวนอนและแนวตั้งมากขึ้น



รอก MAX PULLER ทุกประเภท
รับประกัน 6 เดือน
(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)