

Minimalist A75-Series

ซีรีส์หน้าต่างบานเปิด อะลูมิเนียมรุ่น ตัดสะพานความร้อน สไตลิมินิมอล



รังสรรค์ด้วยอัจฉริยภาพ

"นิยามใหม่แห่งความเรียบง่าย ความ

ธรรมดาที่เหนือระดับ"

Minimalist design that embodies ingenuity
Minimalist doors and windows, simple yet profound



กันความร้อน



กันเสียงรบกวน



ทนแรงลม



กันน้ำรั่วซึม




กันฝุ่น



ปลอดภัยสูงสุด

LUXAL | A75-Series

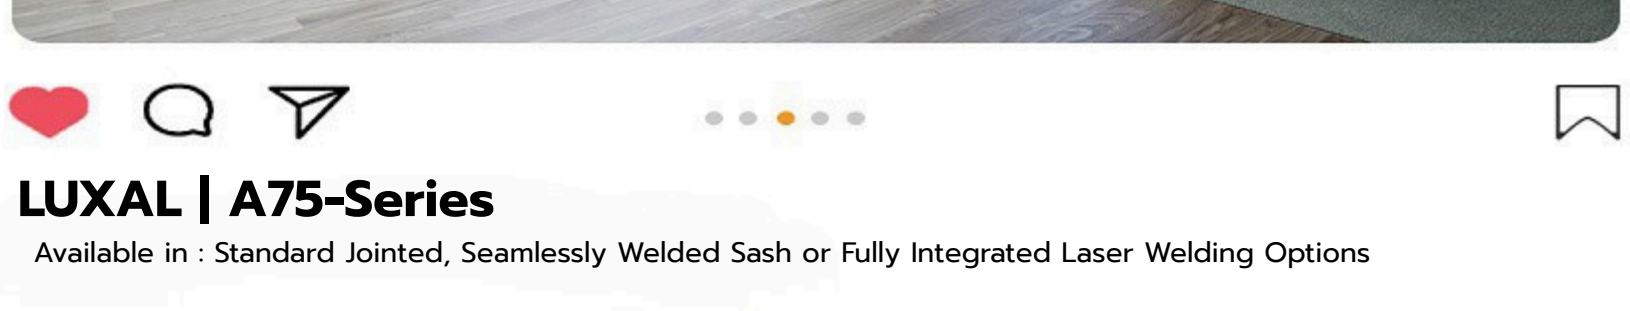

LUXAL | A75-Series

Available in : Standard Jointed, Seamlessly Welded Sash or Fully Integrated Laser Welding Options

PRODUCT INFORMATION

A75 หน้าต่างบานเปิดออก สำหรับผนังกระจกโครงสร้างเดี่ยว ซีรีส์มินิมอลตัดสะพานความร้อน

XYEGA75 Single curtain wall window

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Parameters)

- ความกว้างหน้าตัด: 75 mm (แข็งแรง ทนทาน)
- ความกว้างขอบเฟรม: 28 mm (สไตลิมินิมอล วิวกว้าง)
- วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ (6063-T5 & 6063-T6)
- ความหนาอะลูมิเนียม: 1.8 mm (มาตรฐานสูงพิเศษ)
- กระจกฉนวน: Double Glazing 5+20A+5 mm (กันเสียง/กันร้อนดีเยี่ยม) (กระจกอินซูเลท 24mm)
- Hardware: SZ HOPO, Oaasm, Staforce, Cmech
- ระบบโครงสร้าง: Multi-Chamber Thermal Break System
- ประหยัดพลังงาน: วัสดุ Thermal Break PA66GF25
- ระบบซีล: ยางปิดผนึก 3 ชั้น HAIDA
- สเปกสีพาวเดอร์โคท: สีฝุ่น AkzoNobel (พรีเมียมระดับโลก)




(W): 460 มม. ≤ กว้าง ≤ 700 มม.

A75-Series

(Size Limits)

- ความกว้าง (W): 460 mm – 700 mm
- ความสูง (H): 450 mm – 1500 mm

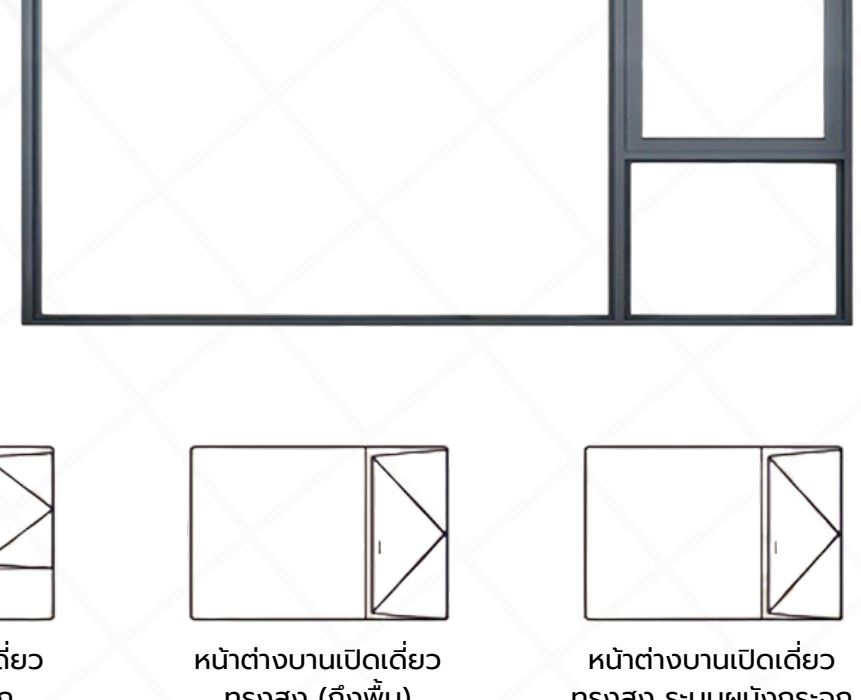

รูปแบบการเปิดใช้งาน



A75 หน้าต่างบานเปิดเข้า สำหรับผนังกระจกโครงสร้างเดี่ยว ซีรีส์มินิมอลตัดสะพานความร้อน

XYEGA75 Single curtain wall window

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Parameters)

- ความกว้างหน้าตัด: 75 mm
- ความกว้างขอบเฟรม: 28 mm (สไตลิมินิมอล)
- วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ (6063-T5 & 6063-T6)
- ความหนาอะลูมิเนียม: 1.8 mm
- กระจกฉนวน: (กระจกอินซูเลท 20mm) 5+20A+5 mm (กันเสียง/ความร้อน)
- Hardware: SZ HOPO, Oaasm, Staforce, Cmech
- ระบบโครงสร้าง: Multi-Chamber Thermal Break System
- ประหยัดพลังงาน: วัสดุ Thermal Break PA66GF25
- ระบบซีล: ยางปิดผนึก 3 ชั้น HAIDA
- สเปกสีพาวเดอร์โคท: สีฝุ่น AkzoNobel (พรีเมียมระดับโลก)




ความกว้างบานเปิด: 575 - 900 มม


A75-Series

(Size Limits)

- ความกว้าง (W): 575 mm - 900 mm
- ความสูง (H): 725 mm - 2200 mm

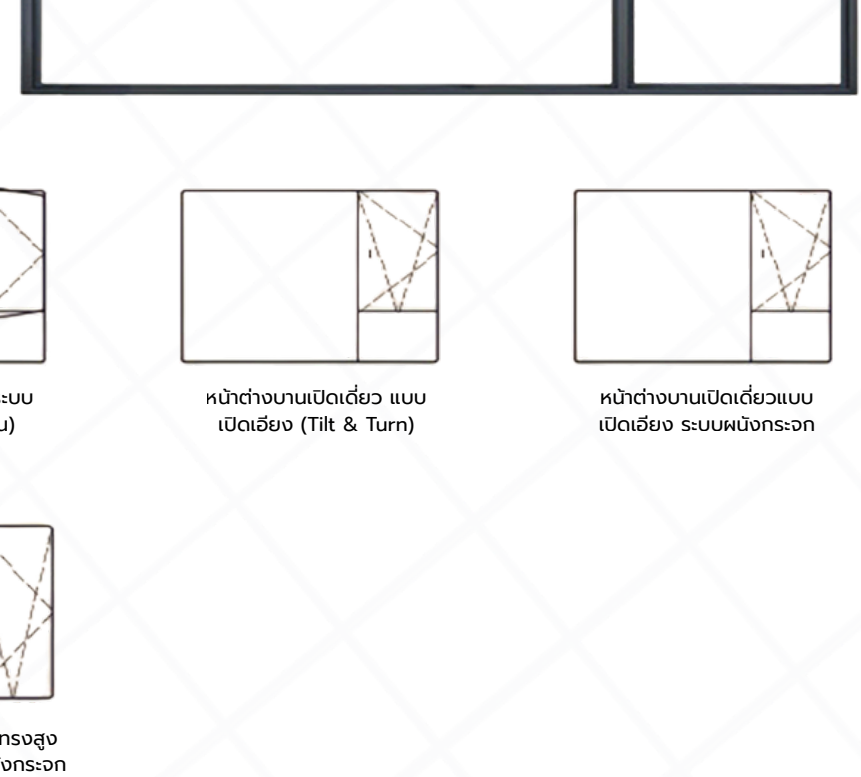


รูปแบบการเปิดใช้งาน

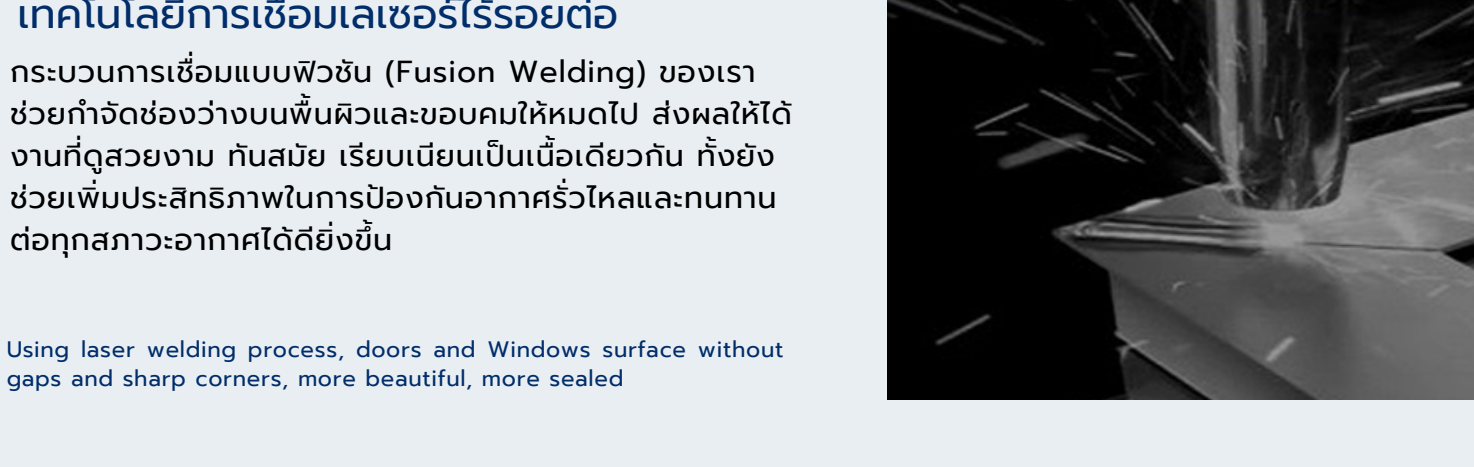


เทคโนโลยีการเชื่อมเลเซอร์ไร้รอยต่อ

กระบวนการเชื่อมแบบฟิวชัน (Fusion Welding) ของเรา ช่วยกำจัดช่องว่างบนพื้นผิวและขอบคนให้หมดไป ส่งผลให้ได้งานที่ดูสวยงาม กับสมัย เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอากาศรั่วไหลและกั้นทานต่อทุกสภาวะอากาศได้ดียิ่งขึ้น

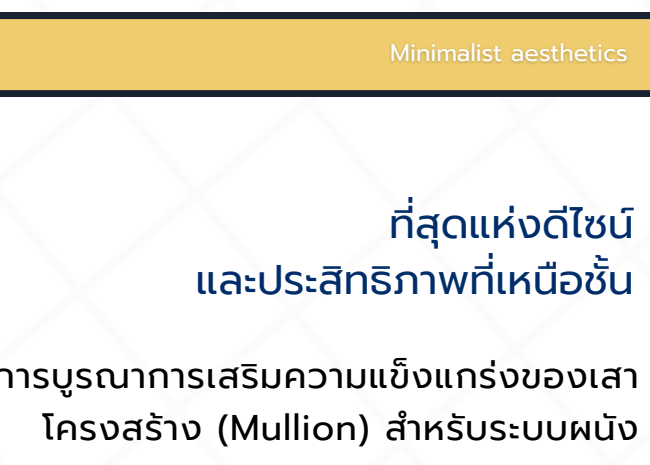

Using laser welding process, doors and Windows surface without gaps and sharp corners, more beautiful, more sealed

Minimalist aesthetics

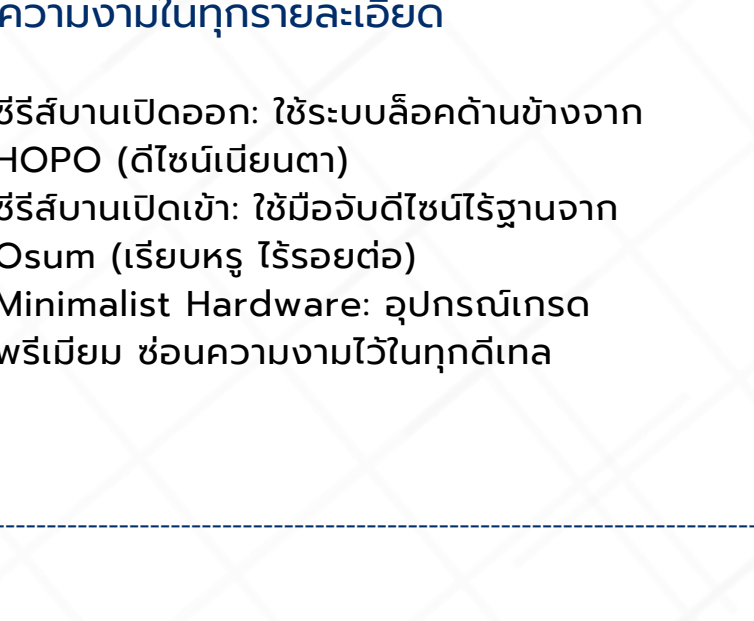


ที่สุดแห่งดีไซน์ และประสิทธิภาพที่เหนือชั้น

การบูรณาการเสริมความแข็งแกร่งของเสา โครงสร้าง (Mullion) สำหรับระบบผนัง กระจก (Curtain Wall) แบบบางพิเศษ ขนาด 75 มม. ซึ่งรองรับทั้งการติดตั้งแบบ บานกระทุ้งออก, บานเปิด/เอียงเข้าภายใน (Dual-inward) และบานกระทุ้งบน





ชุดอุปกรณ์มินิมอล ความงามในทุกรายละเอียด

ซีรีส์บานเปิดออก: ใช้ระบบล็อกคานข้างจาก HOPO (ดีไซน์เนียนตา)
ซีรีส์บานเปิดเข้า: ใช้มือจับดีไซน์ไร้ฐานจาก Osum (เรียบหรู ไร้รอยต่อ)
Minimalist Hardware: อุปกรณ์เกรดพรีเมียม ซ่อนความงามไว้ในทุกทีละ

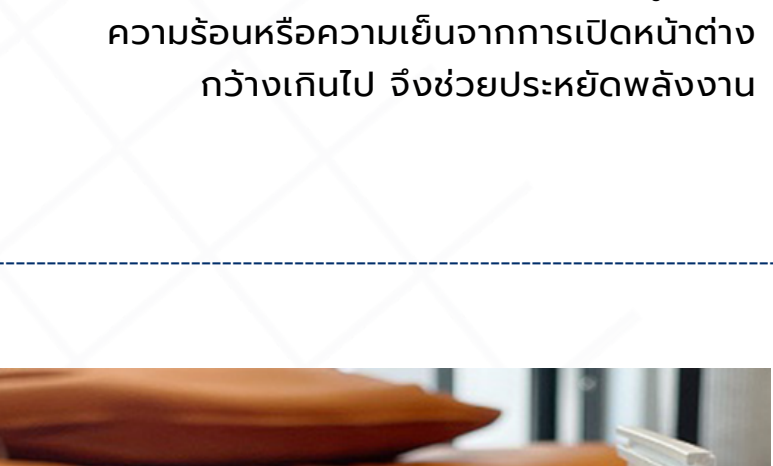

แถบฉนวนกันความร้อน Ronghai


ประสิทธิภาพการเป็นฉนวนที่เหนือชั้น เพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และมอบความปลอดภัยระดับสูงสุด ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติแรงต้านทานการดึงสูงพิเศษ

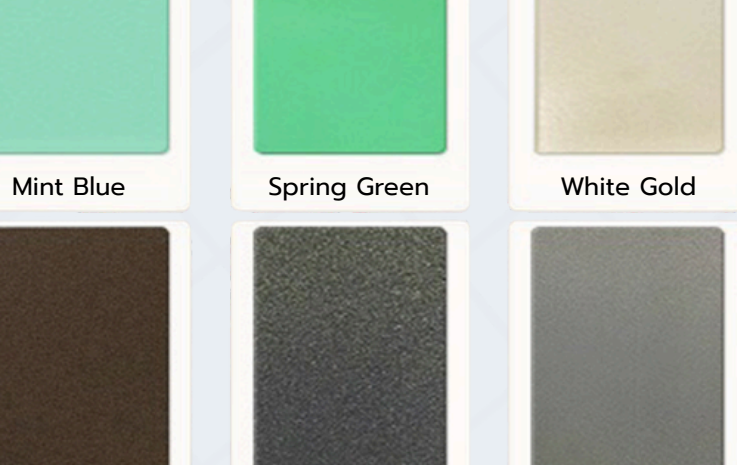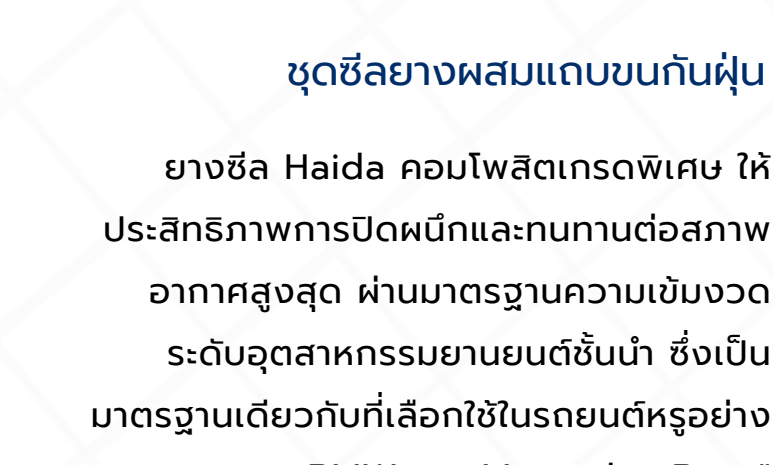


ชุดซีลยางผสมแถบขกันฝุ่น

ยางซีล Haida คอมโพสิตเกรดพิเศษ ให้ประสิทธิภาพการปิดผนึกและกั้นทานต่อสภาพอากาศสูงสุด ผ่านมาตรฐานความเข้มงวดระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่เลือกใช้ในรถยนต์หรูอย่าง BMW และ Mercedes-Benz"

Product Color

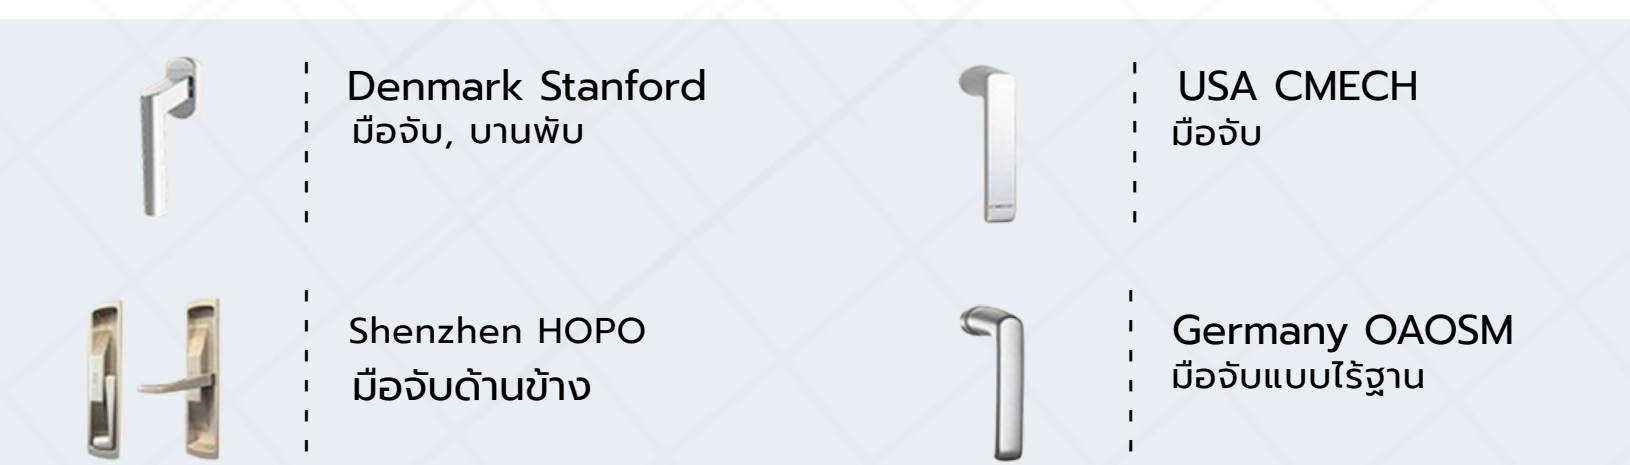

Hardware/accessories

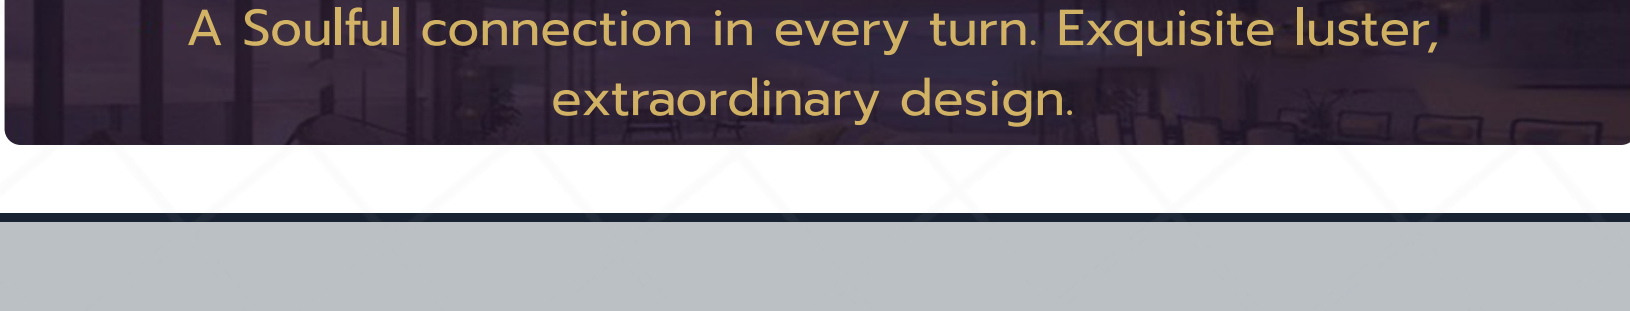

A Soulful connection in every turn. Exquisite luster, extraordinary design.