


# Minimalist T180-Series

ซีรีส์ประตูเลื่อนขอบบางสไตล์มินิมอล

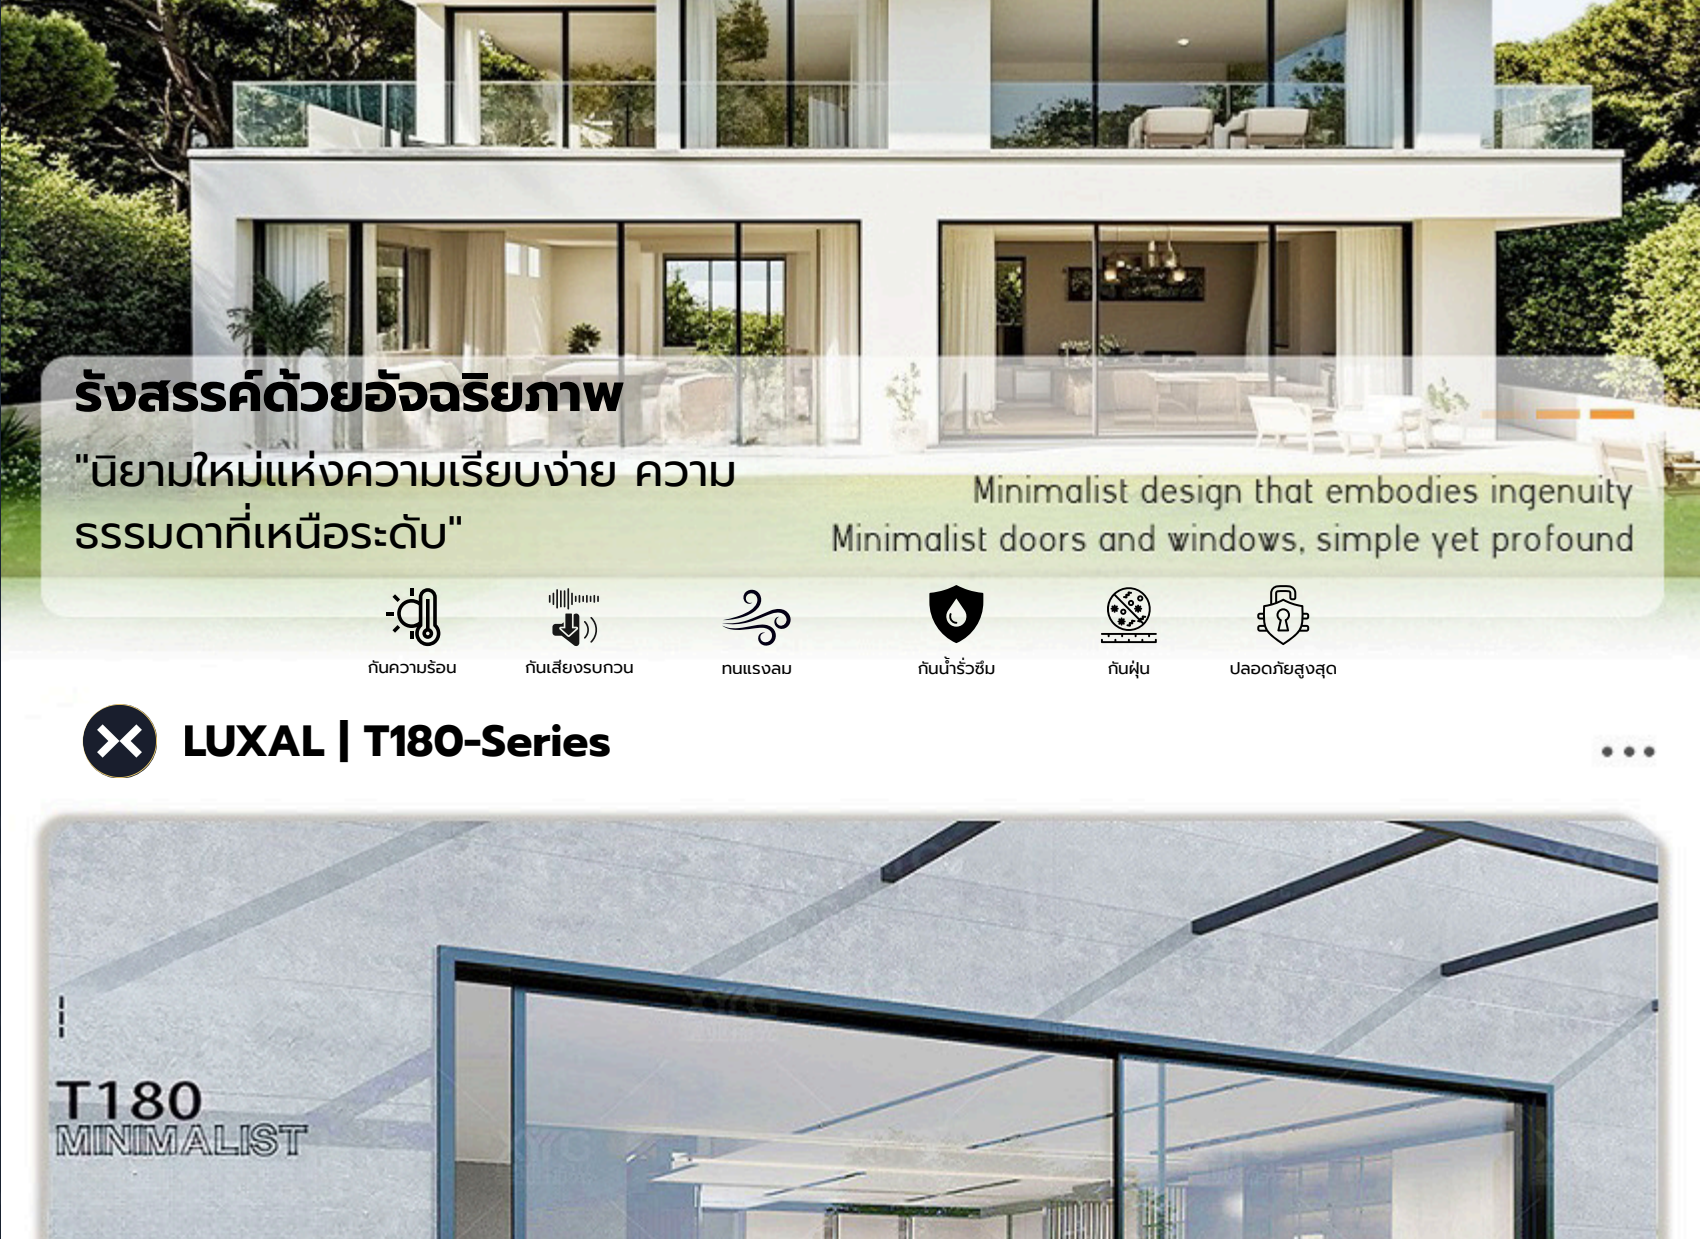

**รังสรรค์ด้วยอัจฉริยภาพ**  
 "นิยามใหม่แห่งความเรียบง่าย ความธรรมดาที่เหนือระดับ"  
 Minimalist design that embodies ingenuity  
 Minimalist doors and windows, simple yet profound

- กันความร้อน
- กันเสียงรบกวน
- กันรอย
- กันน้ำ
- กันฝุ่น
- ปลอดภัย

## LUXAL | T180-Series



**T180 MINIMALIST**  
 XYIG 型材阳光 级高门框

**LUXAL | T180-Series**  
 รูปแบบการใช้งาน - USAGE SCENARIO

- ประตูระเบียง
- ระบบเปิดไฟฟ้า Maglev

PRODUCT INFORMATION

## T180 หน้าต่าง | มินิมอล / เรียบง่ายที่สุด ระบบ / ขอบบาง

XYIG T180 Minimalist mid-narrow sliding door series

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Parameters)


- ความกว้างหน้าตัด : 180 มม.
- ความกว้างขอบเฟรม : เสาข้าง 56 มม., เสากลาง 30 มม., วงกบ 43 มม.
- วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ (6063-T5 & 6063-T6)
- ความหนาอลูมิเนียม: 3.0 มม.
- กระจก: 5 มม. + 22A + 5 มม. (กระจกอินซูลาเทด 24mm)
- Hardware: SZ HOPO, Oaosm, Staforce, Cmech
- ระบบโครงสร้าง: Multi-Chamber Thermal Break System
- ประหยัดพลังงาน: วัสดุ Thermal Break PA66GF25
- ระบบซีล: ยางปิดผนึก 3 ชั้น HAIDA
- สเปกสฟาวเวอร์โค้ท: สีฝุ่น AkzoNobel (พรีเมียมระดับโลก)
- มุ้งลวด: มาตรฐานคือมุ้งลวดมิดริทซ์ (King Kong Mesh) 0.6 มม. (สามารถเลือกเป็นมุ้งลวด PET ความโปร่งใสสูงได้ตามขนาดจริง)

- เฟรมมินิมอล
- ทนแรงลม
- กันเสียงรบกวน
- กระจกแบรนด์ดัง
- กันแมลง
- กันแดดทึบ

## T180-Series

### (Size Limits)

- W: 950mm ≤ ความกว้างช่องเปิด (2+1 มุ้ง) ≤ 4500mm (สำหรับบานเลื่อน 2 บาน + 1 บานมุ้งลวด)
- W: 1840mm ≤ ความกว้างช่องเปิด (4+2 มุ้ง) ≤ 7000mm (สำหรับบานเลื่อน 4 บาน + 2 บานมุ้งลวด)
- W: 1400mm ≤ ความกว้างช่องเปิด (3+0) ≤ 7000mm (สำหรับบานเลื่อน 3 บาน แบบไม่มีมุ้งลวด)

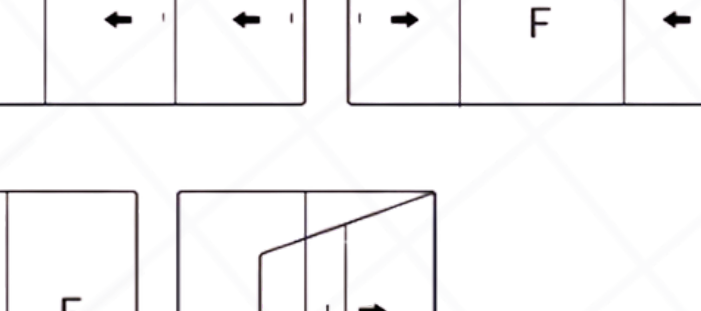


- H: ความสูงช่องเปิดบานเลื่อน ≤ 2800 มม. (น้ำหนักบาน ≤ 200 กก., ใช้เสากลางแบบมาตรฐาน)
- H: ความสูงช่องเปิดบานเลื่อน ≤ 3200 มม. (น้ำหนักบาน ≤ 280 กก., ใช้เสากลางแบบเสริมความแข็งแรง)

### รูปแบบการเปิดใช้งาน



รูปแบบ D

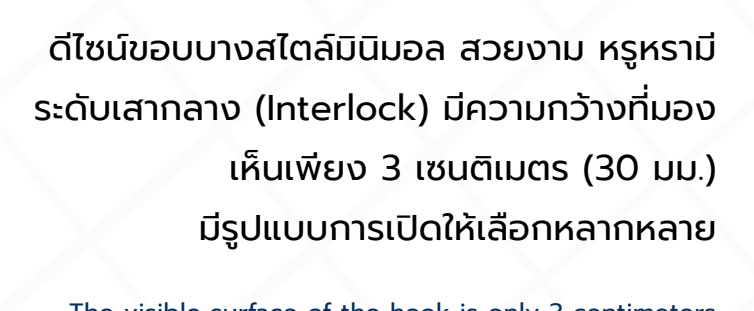

รูปแบบ A

รูปแบบ C

รูปแบบ G

Minimalist aesthetics




**ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีสำหรับกันระเบียง / ประตูทางเดิน**  
 ดีไซน์ขอบบางสไตล์มินิมอล สวยงาม หรูหรา มีระดับเสากลาง (Interlock) มีความกว้างที่มองเห็นเพียง 3 เซนติเมตร (30 มม.) มีรูปแบบการเปิดให้เลือกหลากหลาย


The visible surface of the hook is only 3 centimeters  
 Multiple opening methods are available for selection

### อลูมิเนียมหนา 3.0 มม. แข็งแรงสูง

มีความแข็งแรงสูง: ทนต่อการบิดงอได้ดีเยี่ยม และปลอดภัยยิ่งขึ้น เลือกใช้อลูมิเนียมอัลลอยเกรดอากาศยาน รหัส 6005A: ซึ่งมีความแข็งแรงสูงกว่าเกรด 6063 ที่ทั่วไป ขนาดบานเดียวสูงสุด: พื้นที่บานสูงสุดได้ถึง 6 ตร.ม. และความสูงไม่เกิน 3 เมตร ความกว้างบานเดียว: สามารถกว้างได้ถึง 2.2 เมตร โดยไม่เกิดการเสียรูปหรือบิดเบี้ยว

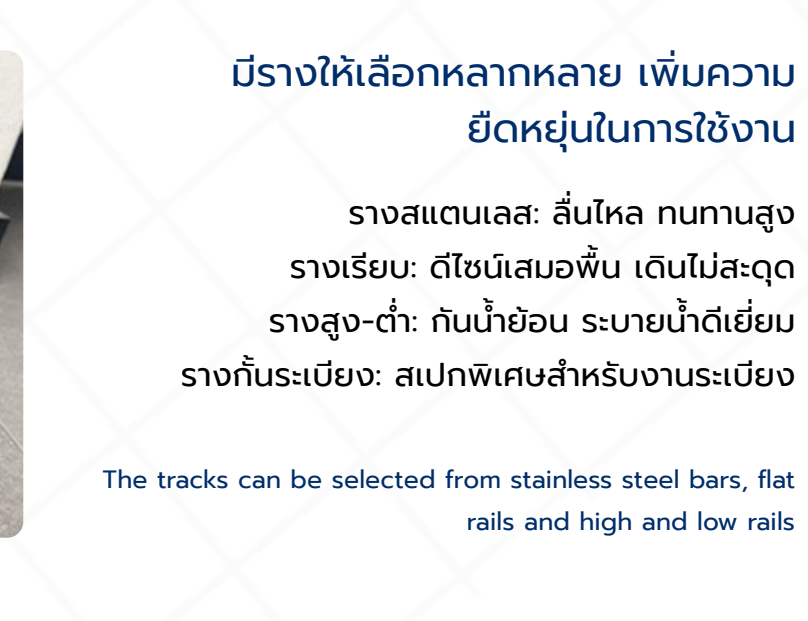

High strength, stronger yield force and safer

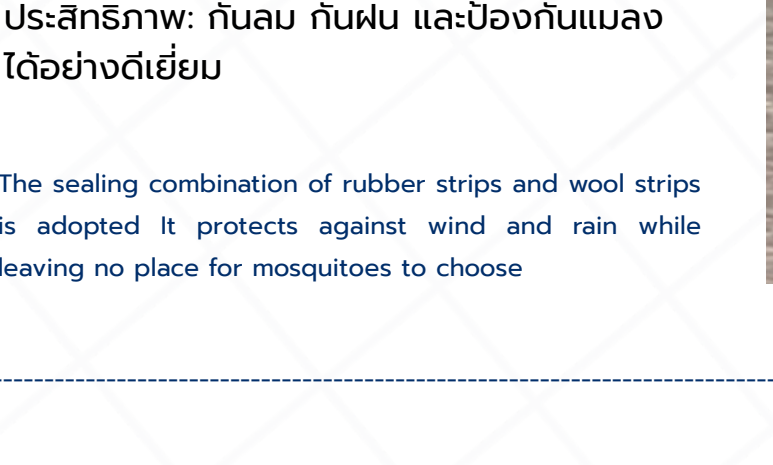


**มีรางให้เลือกหลากหลาย เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน**

รางสแตนเลส: สันโหล ทนทานสูง  
 รางเรียบ: ดีไซน์เสมอพื้น เดินไม่สะดุด  
 รางสูง-ต่ำ: กันน้ำยอน ระบายน้อดีเยี่ยม  
 รางกันระเบียง: สเปกพิเศษสำหรับงานระเบียง

The tracks can be selected from stainless steel bars, flat rails and high and low rails

### ระบบซีลยางและแถบขนแปรง

ซีลสองชั้น: ใช้ยางและขนแปรงคู่กัน ประสิทธิภาพ: กันลม กันฝน และป้องกันแมลงได้อย่างดีเยี่ยม

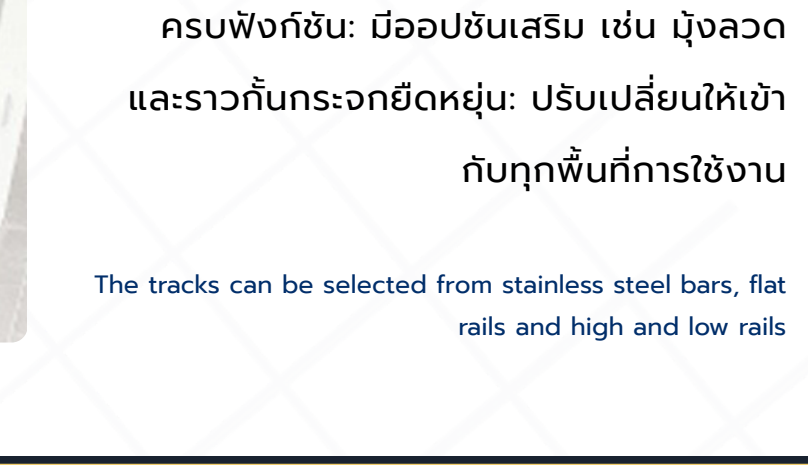

The sealing combination of rubber strips and wool strips is adopted It protects against wind and rain while leaving no place for mosquitoes to choose




### ตอบโจทยทุกไลฟ์สไตล์


ดีไซน์หลากหลาย: เลือกได้ตามต้องการ ครบฟังก์ชัน: มืออาชีพเสริม เช่น มุ้งลวด และรางกันกระชกยืดหยุ่น: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกพื้นที่การใช้งาน

The tracks can be selected from stainless steel bars, flat rails and high and low rails

Product Color

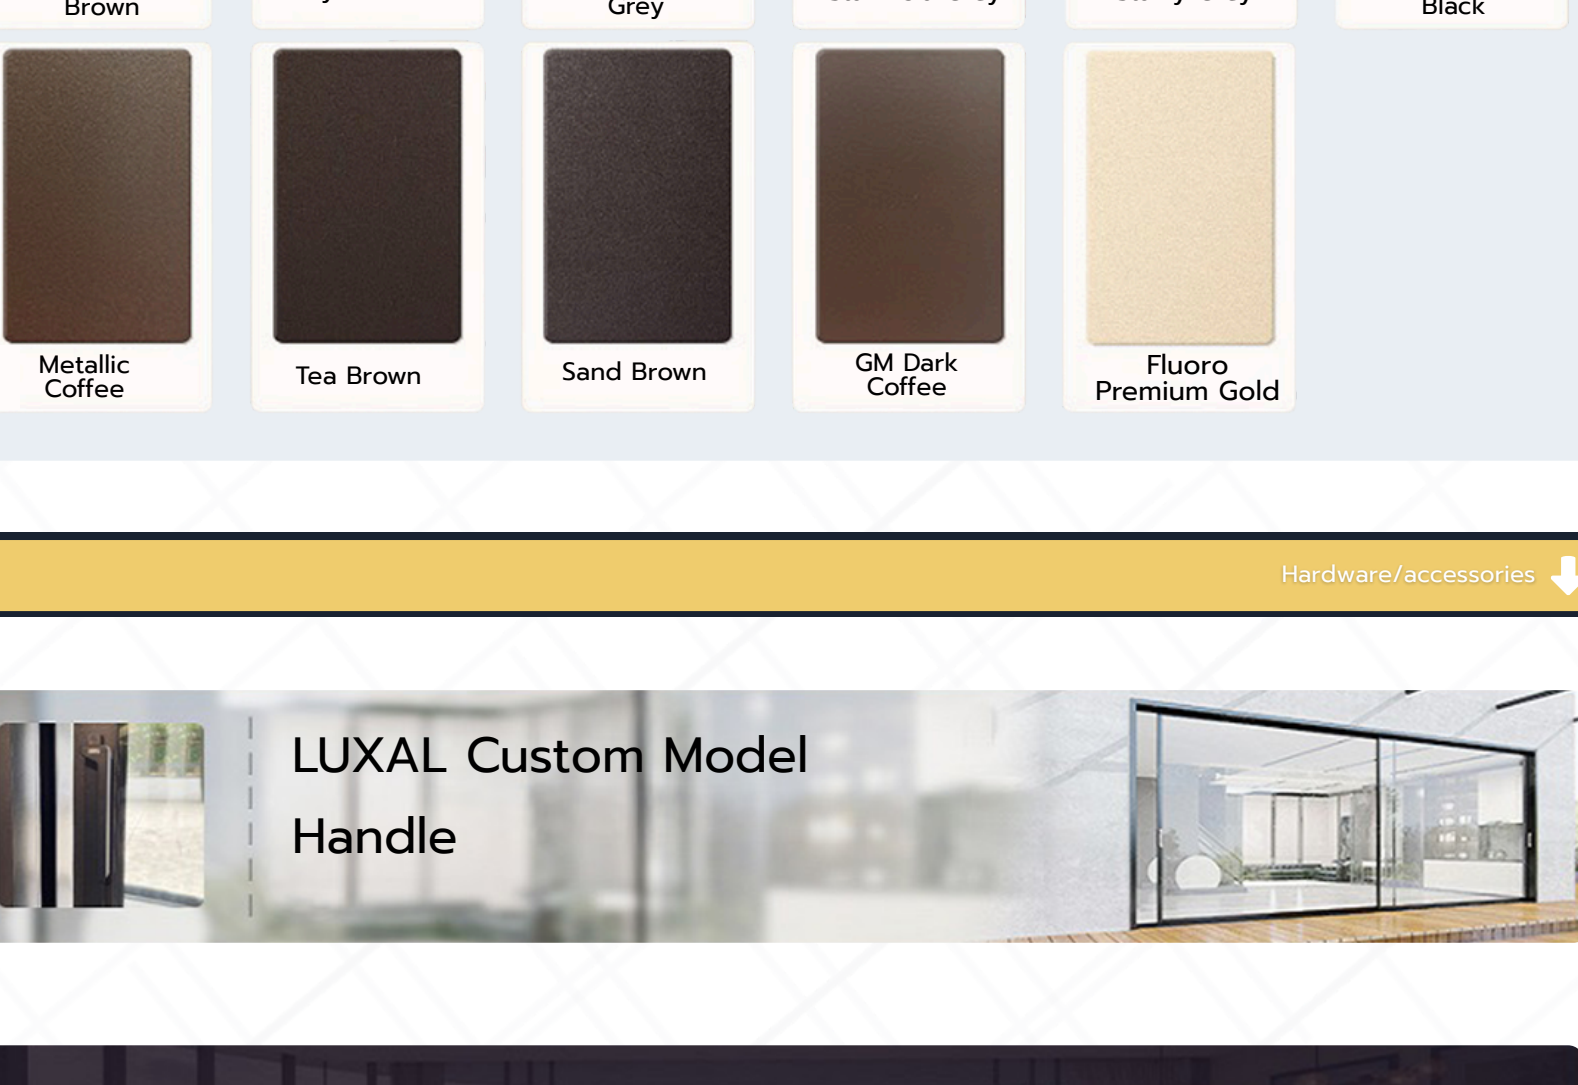

Hardware/accessories

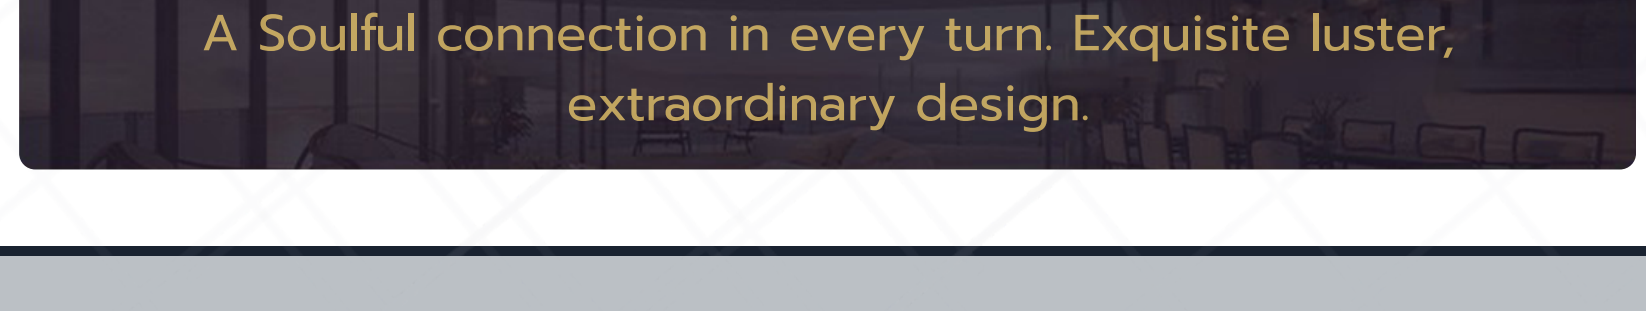

LUXAL Custom Model Handle

A Soulful connection in every turn. Exquisite luster, extraordinary design.