

Minimalist T180-Series

ซีรีส์ประตูเลื่อนขอบบางสไตล์มินิมอล

รังสรรค์ด้วยอัจฉริยภาพ

"นิยามใหม่แห่งความเรียบง่าย ความ

ธรรมดาที่เหนือระดับ"

Minimalist design that embodies ingenuity
Minimalist doors and windows, simple yet profound



กันความชื้น



กันเสียงรบกวน



กันแรงลม



กันหิวเย็น



กันฝุ่น



ปลอดภัยสูง

LUXAL | T180-Series

...



T180
MINIMALIST

XYYG 型材 玻璃 门 窗

ประตูกระจก

ระบบเปิดไฟฟ้า Maglev

ประตูกระจก

ระบบเปิดไฟฟ้า Maglev


PRODUCT INFORMATION

T180 หน้าต่าง | มินิมอล / เรียบง่ายที่สุด


ระบบ | เฟรมบาง / ขอบบาง
XYYG T180 Minimalist mid-narrow sliding door series

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Parameters)


- ความกว้างหน้าตัด : 180 มม.
- ความกว้างขอบเฟรม : เสาข้าง 56 มม., เสากลาง 30 มม., วงกบ 43 มม.
- วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ (6063-T5 & 6063-T6)
- ความหนาอลูมิเนียม: 3.0 มม.
- กรอบกลวง : 5 มม. + 22A + 5 มม. (กระจกอินซูลา 24mm)
- Hardware: SZ HOPO, Oaosm, Staforce, Cmech
- ระบบโครงสร้าง: Multi-Chamber Thermal Break System
- ประหยัดพลังงาน: วัสดุ Thermal Break PA66GF25
- ระบบซีล: ยางปิดผนึก 3 ชั้น HAIDA
- สเป็กสฟาวเวอร์โค้ท: สีสัน AkzoNobel (พรีเมียมระดับโลก)
- มุ้งลวด: มาตราฐานคือมุ้งลวดนิรภัย (King Kong Mesh) 0.6 มม. (สามารถเลือกเป็นมุ้งลวด PET ความโปร่งใสสูงได้ตามขนาดจริง)



เฟรมมินิมอล



ทนแรงลม



กันเสียงรบกวน



กระจก
แบรนด์ดัง



กันแมลง




ทนแดดทนฝน

T180-Series


(Size Limits)

- W: 950mm ≤ ความกว้างช่องเปิด (2+1 มุ้ง) ≤ 4500mm (สำหรับบานเลื่อน 2 บาน + 1 บานมุ้งลวด)
- W: 1840mm ≤ ความกว้างช่องเปิด (4+2 มุ้ง) ≤ 7000mm (สำหรับบานเลื่อน 4 บาน + 2 บานมุ้งลวด)
- W: 1400mm ≤ ความกว้างช่องเปิด (3+0) ≤ 7000mm (สำหรับบานเลื่อน 3 บาน แบบไม่มีมุ้งลวด)

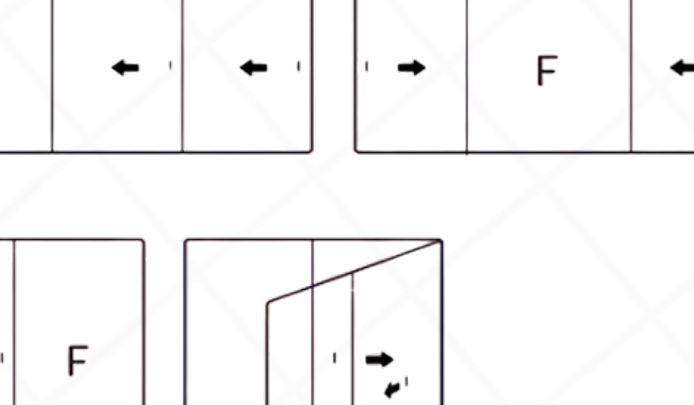

- H: ความสูงช่องเปิดบานเลื่อน ≤ 2800 มม. (น้ำหนักบาน ≤ 200 กก., ใช้เสากลางแบบมาตรฐาน)
- H: ความสูงช่องเปิดบานเลื่อน ≤ 3200 มม. (น้ำหนักบาน ≤ 280 กก., ใช้เสากลางแบบเสริมความแข็งแรง)

รูปแบบการเปิดใช้งาน

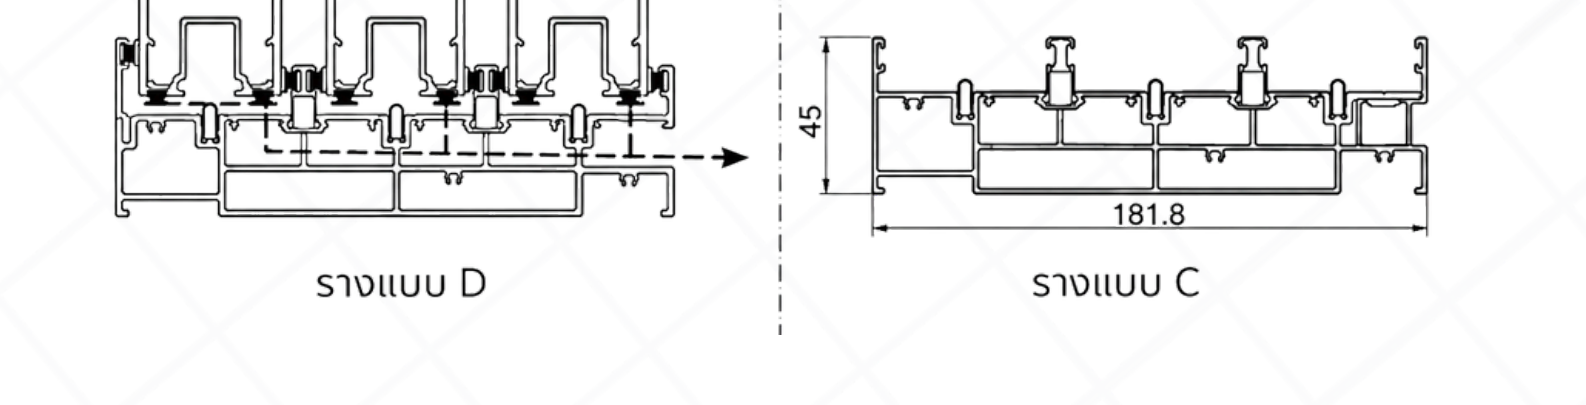

Minimalist aesthetics



ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมี สำหรับกันกระเบื้อง / ประตูทางเดิน


ดีไซน์ขอบบางสไตล์มินิมอล สวยงาม หรูหรา มีระดับเสากลาง (Interlock) มีความกว้างที่มองเห็นเพียง 3 เซนติเมตร (30 มม.) มีรูปแบบการเปิดให้เลือกหลากหลาย

The visible surface of the hook is only 3 centimeters
Multiple opening methods are available for selection

อลูมิเนียมหนา 3.0 มม. แข็งแรงสูง

มีความแข็งแรงสูง: ทนต่อการบิดงอได้ดีเยี่ยม และปลอดภัยยิ่งขึ้น เลือกใช้อลูมิเนียมอัลลอยเกรดอากาศยาน รหัส 6005A: ซึ่งมีความแข็งแรงสูงกว่าเกรด 6063 กว้างไปขนาดบานเดียวสูงสุด: พื้นที่บานสูงสุดได้ถึง 6 ตร.ม. และความสูงไม่เกิน 3 เมตร ความกว้างบานเดียว: สามารถกว้างได้ถึง 2.2 เมตร โดยไม่เกิดการเสียรูปหรือบิดเบี้ยว

High strength, stronger yield force and safer

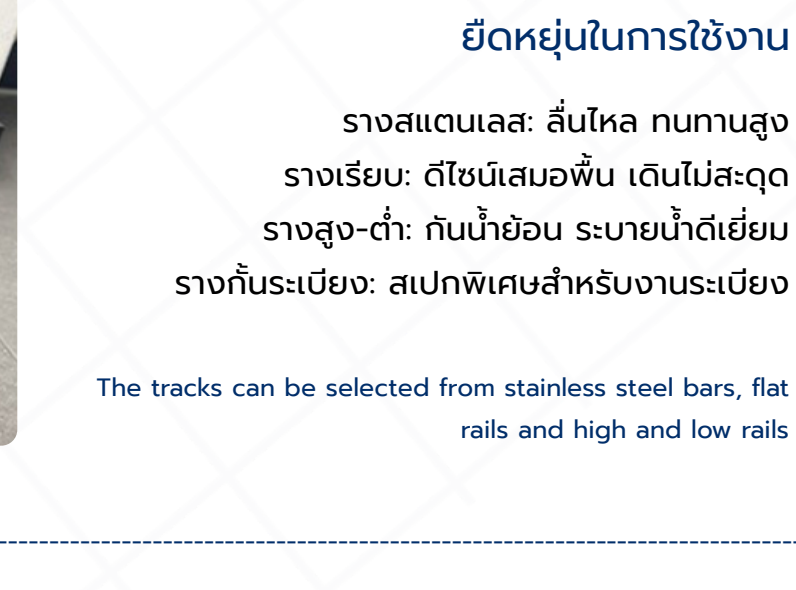

มีรางให้เลือกหลากหลาย เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน


รางสแตนเลส: สันโหล ทนทานสูง
รางเรียบ: ดีไซน์เรียบเนียน เดินไม่สะดุด
รางสูง-ต่ำ: กันน้ำย่น ระบายน้ำดีเยี่ยม
รางกันกระเบื้อง: สเปกพิเศษสำหรับงานกระเบื้อง

The tracks can be selected from stainless steel bars, flat rails and high and low rails

ระบบซีลยางและแถบขนแปรง

ซีลสองชั้น: ใช้ยางและขนแปรงคู่กัน ประสิทธิภาพ: กันลม กันฝน และป้องกันแมลงได้อย่างดีเยี่ยม

The sealing combination of rubber strips and wool strips is adopted It protects against wind and rain while leaving no place for mosquitoes to choose

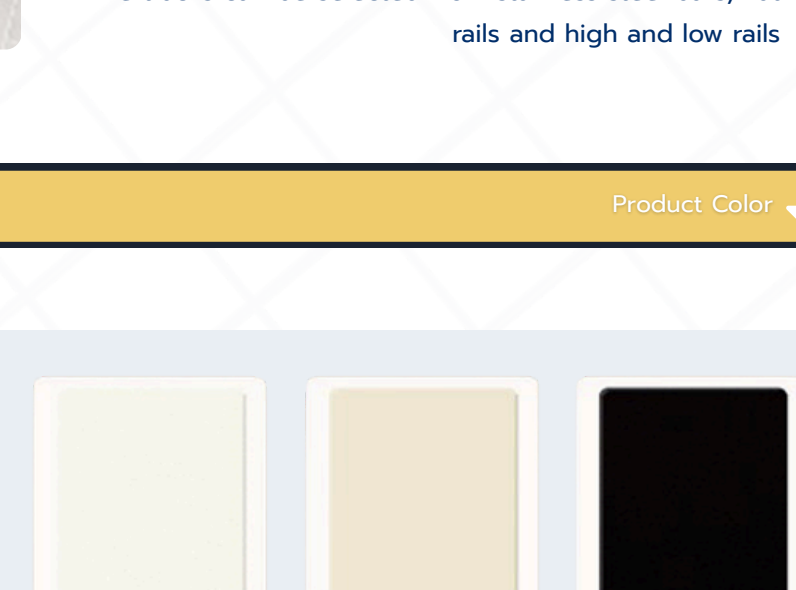


ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์


ดีไซน์หลากหลาย: เลือกได้ตามต้องการ ครบฟังก์ชัน: มีอุปกรณ์เสริม เช่น มุ้งลวด และราวกันกระชกยืดหยุ่น: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกพื้นที่การใช้งาน

The tracks can be selected from stainless steel bars, flat rails and high and low rails

Product Color

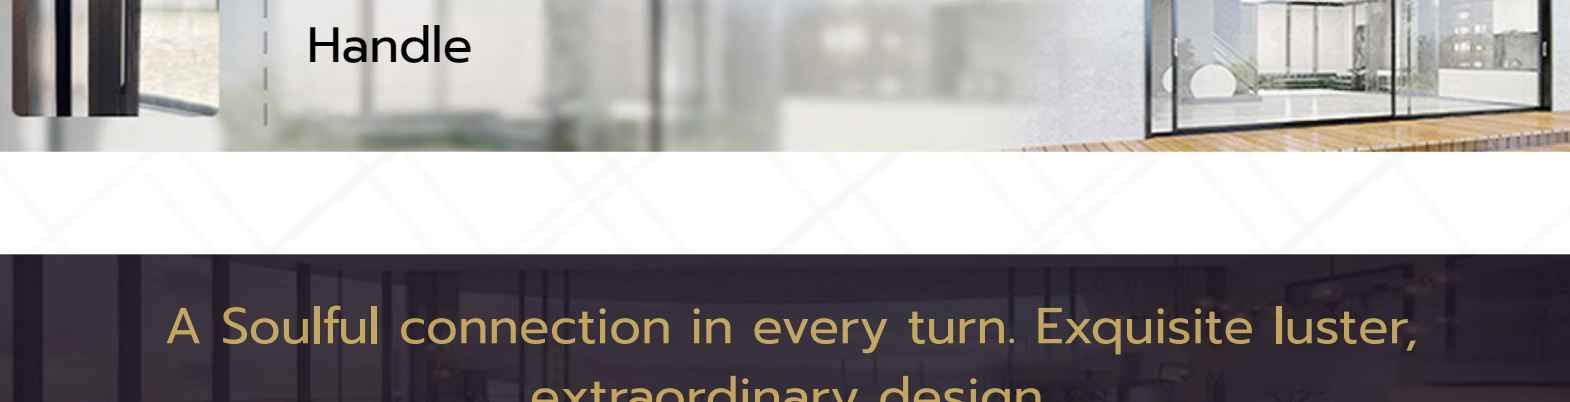

Hardware/accessories

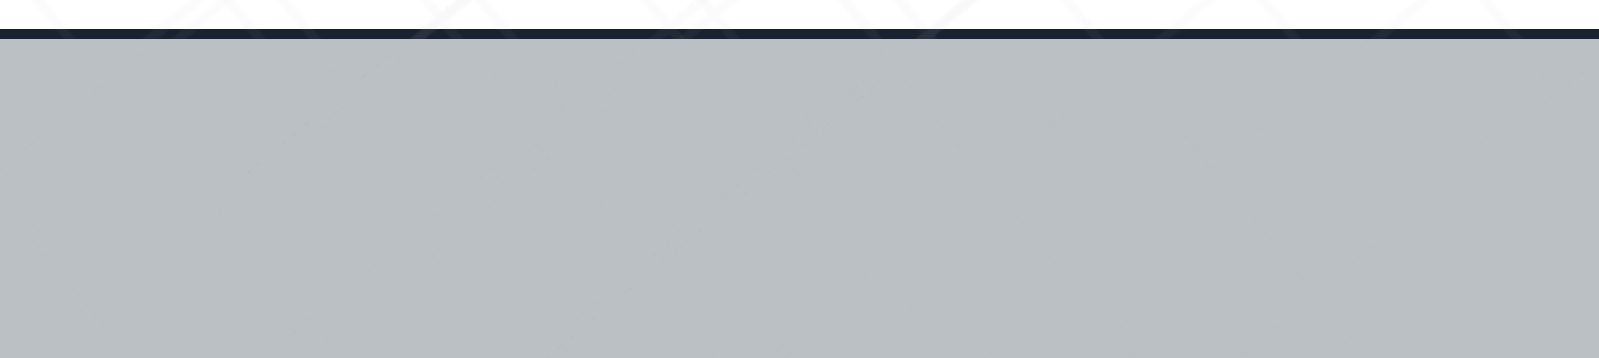

LUXAL Custom Model Handle

A Soulful connection in every turn. Exquisite luster, extraordinary design.