




EAKWATTANA

DOOR PRODUCTS CATALOG 2025

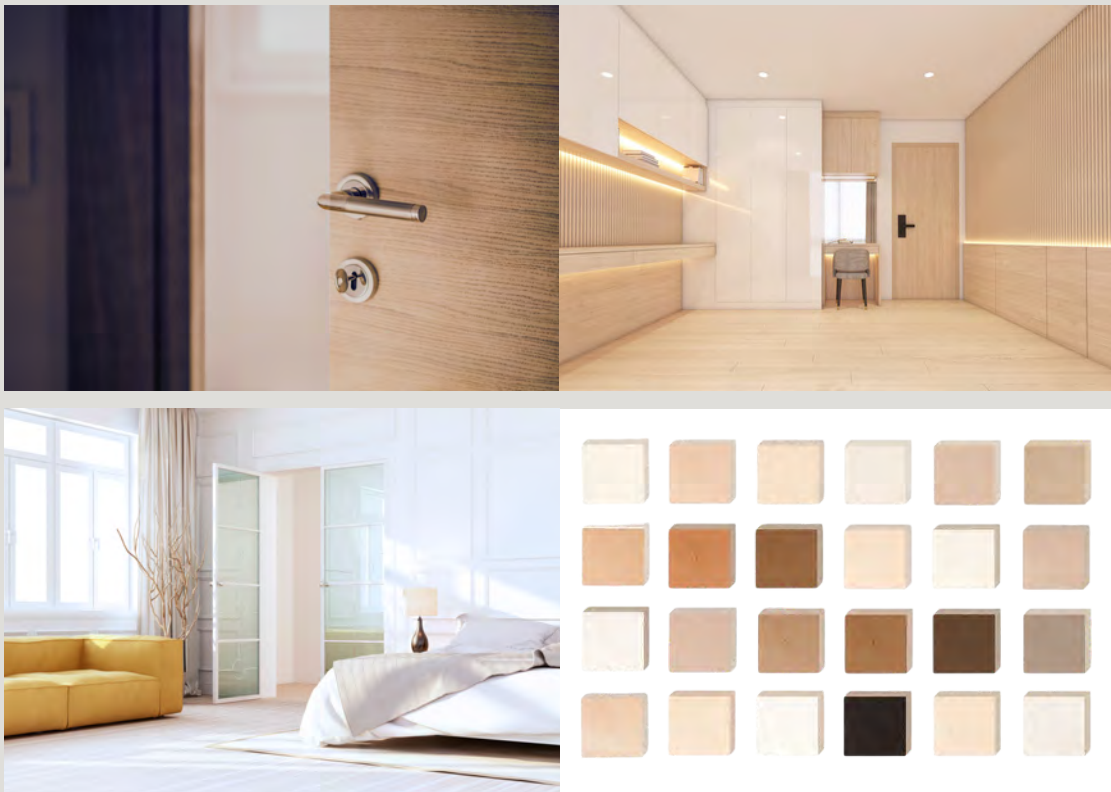

QUALITY IS OUR BEST POLICY

www.eakwattana.com




ABOUT US

เราใส่ใจทุกรายละเอียด

เราตระหนักดีว่าประตูไม้ที่คุณค้นหา เพื่อตกแต่งบ้าน หรือติดตั้งในโครงการต้องแข็งแรง ต้องสวยงาม อยู่บ้าน หรือโครงการนานนับ 10 ปี เราจึงตั้งใจผลิตบานประตูทุกบาน โดยคาดหวังว่าคุณจะภูมิใจทุกครั้งและในทุกวันที่เดินผ่านประตูที่คุณเลือกสรรด้วยตนเอง

ด้วยประสบการณ์ในตลาดไม้แปรรูปและ วัสดุก่อสร้างกว่า 20 ปี เราเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจการผลิตในปี 2015 ด้วยการรับผลิตบานประตูไม้อัดกรุลามิเนตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ สั่งสมประสบการณ์จากก้าวแรก ด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยม เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ปรับปรุงแก้ไข และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเสมอ

ทุกอย่างเริ่มจากเรารับฟังความต้องการของคุณ จากนั้นทีมงานของเราจะพร้อมทำงานไปกับคุณในทุกขั้นตอน ด้วยความเต็มใจ นานเท่าที่ต้องการจนได้ประตูไม้ และวงกบที่ตรงตามแบบในทุกองศา ทุกรายละเอียด ทุกมิติ

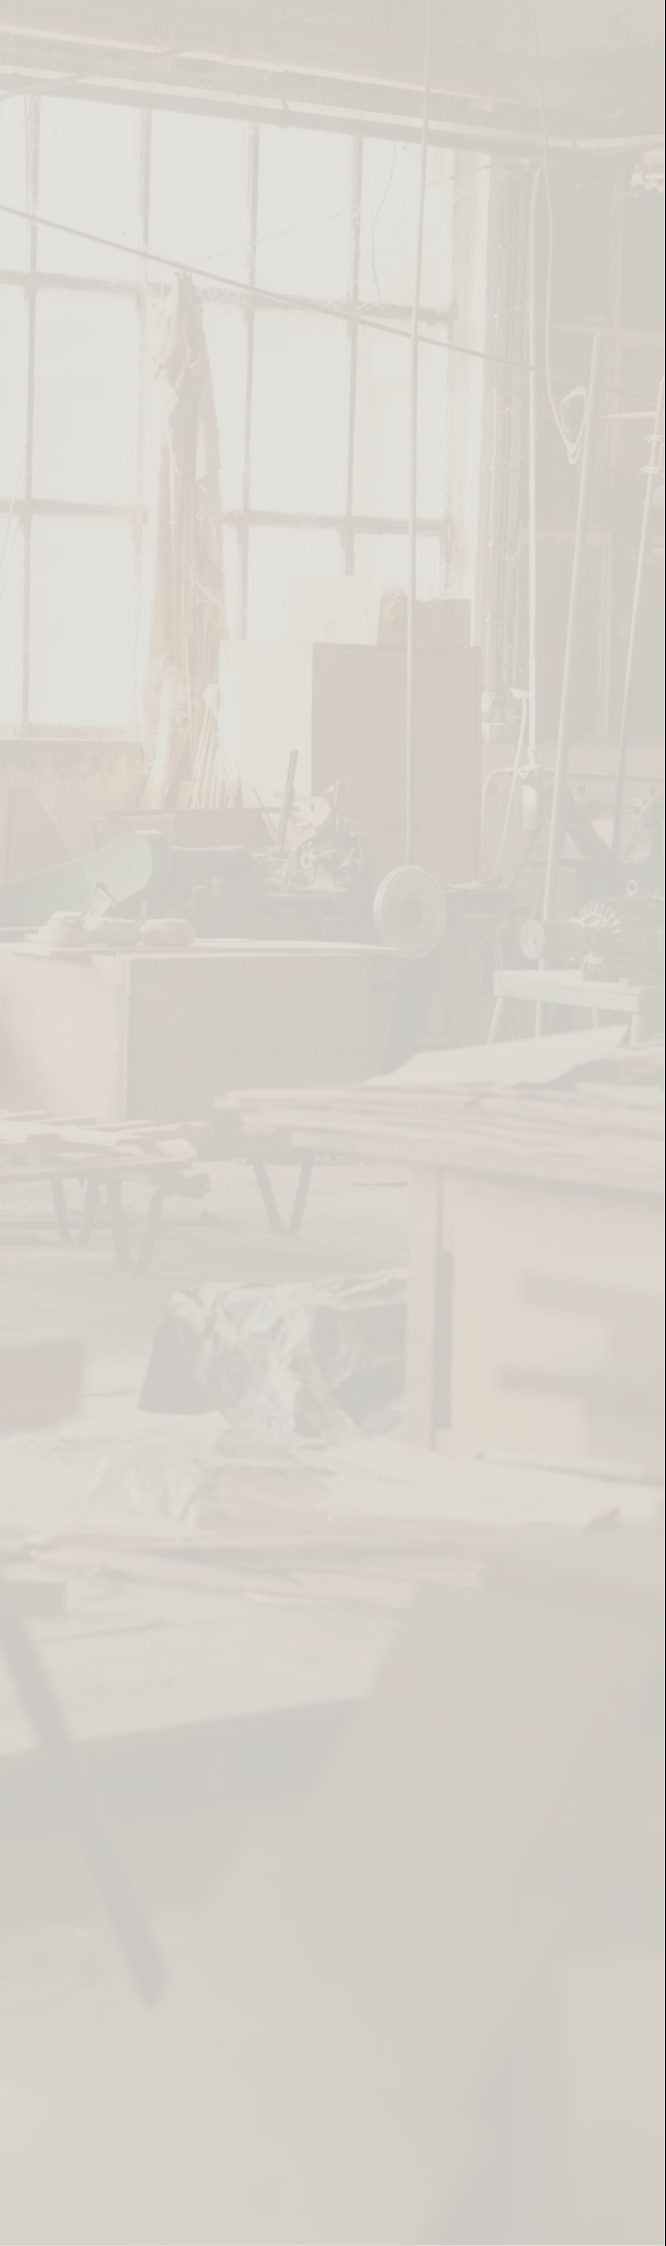

CONTENT

สินค้าและบริการ

- ประตูปิดผิวลามิเนต
- ประตูเมลามีน
- ประตู Non-Toxic
- วงกบประตู
- ประตูไม้บานประกอบทนไฟ
- วงกบ WPC
- วิธีดูแลรักษา ประตูและวงกบ
- รายชื่อโครงการลูกค้า

LAMINATE DOOR

ประตูไม้อัดปิดผิวลามิเนต

- 🛡️ ทนทานแข็งแรง 📏 ทนรอยขีดข่วน 🚫 ลดการสะสมไวรัส ⌚ อายุการใช้งานยาวนาน

ความสวยงามทันสมัย ควบคู่กับความแข็งแรงทนทาน ผลิตจากโครงสร้างไม้เนื้อแข็งรอบบาน ประกอบกับไม้อัดอย่างคุณภาพ ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตหรือ HPL (High Pressure Laminate) นิยมใช้ติดตั้งภายในห้องของอาคารบ้านเรือนต่างๆ

MELAMINE DOOR

ประตูเมลามีน

- 💰 ราคาประหยัด 🛡️ ทนทานแข็งแรง ⌚ อายุการใช้งานยาวนาน

เข้ากับสไตล์การตกแต่งแบบ Minimalism ได้เป็นอย่างดี ด้วยสีสันโดดเด่นมาพร้อมกันลายไม้ ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติใกล้เคียงไม้จริง พร้อมลายเซา-ร่องที่หลากหลาย สามารถเลือกได้ตามต้องการ บานประตูผลิตจากโครงไม้จริงที่มีโครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐาน มอก. ปิดทับด้วยแผ่น HDF (High densityfiber) แผ่น MDF (Medium densityfiber) หรือแผ่น HB (Hard board) ก่อนนำมาเคลือบแผ่นเมลามีน ด้วยเครื่องอัดความร้อน มีราคาย่อมเยา สวยงามและทันสมัย สามารถติดตั้งภายในบ้านเรือนต่างๆ อาคารสูงคอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน




ขนาดบานประตูมาตรฐาน 80x200, 90x200, 100x200 และสามารถผลิตขนาดอื่นๆได้ตามต้องการ

คุณสมบัติพิเศษ

- โครงสร้างไม้จริง แข็งแรง ด้วยขนาดไม้เสริม ตามมาตรฐาน มอก.192-2549
- เลือกใช้ไม้สะเดาที่มีน้ำมันธรรมชาติในตัวสำหรับการประกอบโครงลดปัญหาปลวก มอด แมลง
- ใช้กาว EO (ZERO) ไม่มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ทำให้เกิดภูมิแพ้ ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

STANDARD DESIGN ลายเซาะร่องมาตรฐาน

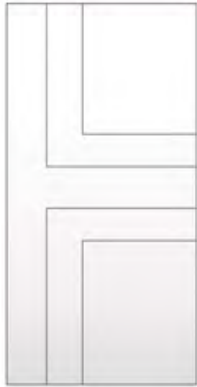

DE1




DE2



DE3




DE4

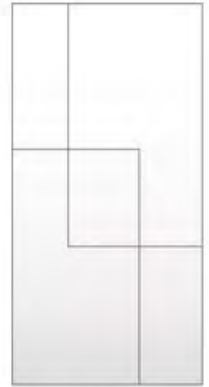

DE5



DE6

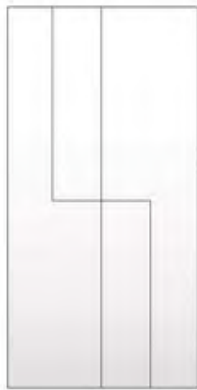

DE7



DE8



DE9



DE10



DE11



DE12



FEATURE

นอกจากเซาะร่องแล้วยังสามารถออกแบบให้ประตูรองรับฟังก์ชันอื่นๆได้อีก

- กรูเส้นสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม
- เจาะช่องกระจก
- เสริมบานเกล็ดไม้
- รองรับ อุปกรณ์ลิคด ตาแมว

ประตู NON TOXIC

ประตูปลอดภัยในสโตร์คุณ



ปลอดภัยต่อคนในบ้าน



ปลอดภัยสารพิษ



เพราะทุกองค์ประกอบของบ้านเป็นสิ่งสำคัญ เวกวัฒนาฯ จึงใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุทำประตูอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ไม้ ไม้ จนถึงวัสดุปิดผิว โดยมีเอกสารการรับประกันวัสดุรับรองความปลอดภัยจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ใบรับรองมาตรฐานไม้ HMR

ประเภท ไม้: ไม้เนื้อแข็ง	EU - E1				USA		ญี่ปุ่น		ออสเตรเลีย:
Method	EN 120	EN 717-1	EN 717-2	EN 717-3	ASTM E1333	ASTM D6007	CARB P1 Effective: (1-7-2009)	CARB P2 Effective: (1-1-2011)	AS/NZS 1859.2
Unit	mg/100g dry board	mg/m3	mg/m2h	mg/kg	ppm	ppm	ppm	ppm	mg/L
Super E0 / F****	< 2.7	< 0.04	-	-	< 0.04	< 0.04	-	-	< 0.3
E0 / F***	< 5.1	< 0.07	-	-	< 0.07	< 0.07	-	-	< 0.5
E1 / F**	< 8	< 0.1	< 4.4	< 3.5	< 0.1	< 0.1	< 8 mm 0.21 > 8 mm 0.11	< 8 mm 0.13 > 8 mm 0.11	< 1.5
E2 / F*	< 30	< 2.1	-	-	< 2.1	< 2.1	< 8 mm 0.21 > 8 mm 0.21	-	< 5.0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก Argo Fiber

ไม้อัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน
CARB Phase2 จากสถาบัน ICTT

ทาสีประกอบบานผ่านเกณฑ์ E0
จากสถาบันชั้นนำ SGS



LAMINATE PATTERN ลวดลายแผ่นปิดผิว

ผิวหน้าลวดลายไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนธรรมชาติ มีให้เลือกทั้งโทนสีอ่อน สีกลาง และสีเข้ม เซาะร่องอย่างปราณีตตามลวดลายมาตรฐาน พร้อมเก็บสีร่องยาแนวด้วยอะคริลิก ขอบบานทำสีรองพื้น เกรดสีใกล้เคียงกับหน้าบาน

TEXTURED WOODGRAIN ผิวสัมผัสธรรมชาติของลายไม้



LWG-01



LWG-02



LWG-03



LWG-04



LWG-05



LWG-06



LWG-07



LWG-08

EXTRA TEXTURED WOODGRAIN ผิวสัมผัสที่คมชัดอีกระดับ



LXWG-01



LXWG-02



LXWG-03

SOLID COLOR เลือกได้ทั้งแบบผิว Matt และ Gloss



LS-01



LS-02



LS-03



DOOR FRAME

วงกบประตู

เป็นส่วนประกอบที่อยู่คู่กับบานประตูคุณภาพทุกบาน วงกบไม้ที่ดีต้องแข็งแรงรับน้ำหนักบานประตูได้ โอกาสบิดตัวน้อย

ที่เอกวัฒนาค้าไม้ เราคัดเลือกไม้ทุกท่อน ก่อนนำมาทำวงกบ ใช้เครื่องจักรคุณภาพ ควบคุมด้วยบุคลากร ที่มีความสามารถและประสบการณ์ จึงมั่นใจได้ว่าวงกบที่ผลิตตามสั่ง พร้อมประกอบและติดตั้งหน้างานได้ทันที

วงกบไม้ของเราสร้างสรรค์จากไม้คุณภาพ ได้แก่ ไม้พลอง ไม้งม้นดำ ไม้แคมป์ส ไม้ตะเคียน และไม้แดง

✓ มีขนาด 2"x4" 2"x5" 2"x6"

✓ ผลิตตามสั่งได้ทุกรูปแบบ

✓ พ่นยากันปลวกก่อนการจัดส่ง

✓ คัดเลือกไม้ก่อนการผลิต
ลดปัญหาบิดแตก หลังติดตั้ง



ไม้เต็ง



ไม้ตะเคียน



ไม้แดง



SINGLE DOOR FRAME วงกบประตูเดี่ยว



SLIDING DOOR วงกบบานเลื่อน



DOUBLE DOOR FRAME วงกบประตูคู่ (ช่องพ่วงกระจกติดตาย)



รองรับทุกการออกแบบใช้งาน



วงกบบานเลื่อนพร้อมไม้บังราง



บังใบพร้อมซับวงกบ

ประตูไม้บานประกอบทนไฟ



Fire resistant door

ประตูที่ถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อชะลอการลุกลามของไฟและควันจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู้คนมีเวลาในการอพยพออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย และช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ด้วยวัสดุที่จดลิขสิทธิ์จากประเทศออสเตรเลีย


Qualification

- ทนไฟได้ 30 นาที ทั้ง Integrity และ Insulation
- ทนไฟได้ 45 นาที ทั้ง Integrity และ Insulation
- ทนไฟได้ 60 นาที ทั้ง Integrity และ Insulation
- ทนไฟได้ 120 นาที ทั้ง Integrity และ Insulation
- แผ่นบอร์ดทนไฟเพียงเจ้าเดียวของ Isoclاد asia

Integrity : อัตราการทนไฟ

Insulation : ค่าทนความร้อนที่วัสดุถูกไว้ได้

รูปบานประตู+วงกบปิดผิว

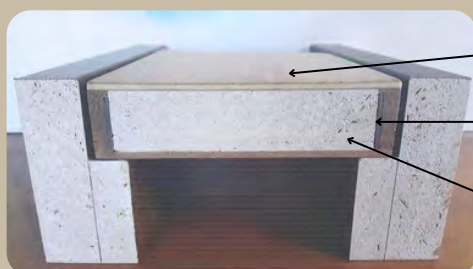

ไม้ปิดผิววีเนียร์&ลามิเนต

intumescent fire seal

แผ่นบอร์ดทนไฟ



ผลทดสอบกันไฟ
30 นาที



ผลทดสอบกันไฟ
45 นาที




ผลทดสอบกันไฟ
60 นาที



ผลทดสอบกันไฟ
120 นาที

PYROLINK MAGNESIUM OXIDE

แผ่นแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) Pyrolink คือแผ่นซีเมนต์แมกนีเซียมออกไซด์ที่เสริมด้วยตาข่ายไฟเบอร์กลาส

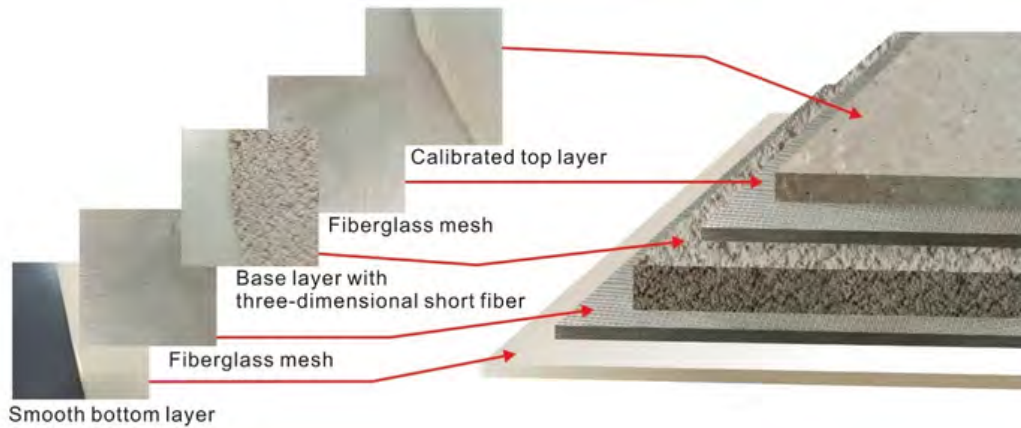

ความหนา : 3 มม. - 50 มม.

ขนาด : 1,220 x 2,440 มม. (4 x 8 ฟุต)
: 920 x 2440 มม. (3 x 8 ฟุต)

คุณสมบัติ

- ไม่ติดไฟ
- กันน้ำ
- ป้องกันปลวกและเชื้อรา
- ฉนวนกันเสียงและกันความร้อน
- ไม่มีกลิ่นและไม่เป็นพิษ
- ทนต่อสภาพอากาศ
- ทนต่อแรงกระแทก
- มีความแข็งแรงในการยึดสกรูและตะปู
- ใช้งานง่าย สามารถเคลื่อนย้ายและตัดได้

สามารถตกแต่งผิว

- การทาสี
- กระเบื้อง
- วัสดุนิย
- ลามิเนต



มาตรฐานผ่านเกณฑ์ทดสอบประตู
มอก. 192-2549



เอกสารรับรองคุณภาพ การประกอบบานประตู
เพื่อสภาพแวดล้อมที่ไร้สารฟอร์มาลดีไฮด์



หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ Made in Thailand
จากสภาอุตสาหกรรม



ผลทดสอบระดับฟอร์มาลดีไฮด์ 0.40mg/100g
ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ มอก. ถึง 20 เท่า



WPC DOOR FRAM

วงกบ WPC ทำสำเร็จ



PVC WRAPPED DOOR FRAME

วงกบห่อ PVC



วงกบ WPC ห่อ PVC



ผลิตภัณฑ์	วัสดุ	ขนาด (ซม.)	สูง (ซม.)	หนา (ซม.)	สี	การใช้งาน
วงกบ (สำเร็จ)	ไม้ประกอบพลาสติก(WPC) ทำสีอะครีลิคสำเร็จ	76.4 , 86.4 , 96.4	207	10	สีธรรมชาติ , White , Gary , Coco , Magnolia	ภายใน และภายนอก
วงกบ (ด้วยขาย)		82.3 , 92.3 , 102.3	209.9	12	White	
วงกบห่อ PVC	WPC ปิดผิว PVC	76.4 , 86.4 , 96.4	207	9 , 10	White , Beech , Maple, Teak, Walnut	ภายใน
	ไม้ MDF ปิดผิว PVC	86.4		9		

HOW TO MAKE IT LAST

วิธีดูแลรักษาประตูและวงกบ

KNOWLEDGE



ประตูลามิเนต

1. ประตูลามิเนตเหมาะกับการใช้ภายใน ติดตั้งในห้อง ภายในอาคารบ้านเรือน สำนักงาน อาคารโรงพยาบาล โรงแรม อาคารสูงต่างๆ
2. ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ เช็ด ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ด เนื่องจากจะทำให้ผิวเสียหายได้

ประตูเมลามีน

1. ประตูเมลามีนเป็นประตูใช้ภายใน เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ออฟฟิศ สำนักงาน และหน้าห้องพัก อาคาร คอนโด ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ
2. หลีกเลี่ยงการติดตั้ง บานประตู ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง
3. ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาด ไม่ใช้แปรงหรือน้ำยาใดๆ เนื่องจากจะทำให้ผิวสัมผัสเสียหาย

ประตู HDF

1. ประตูHDFเหมาะสำหรับใช้เป็นประตู ภายในบ้าน หรือภายในอาคาร เช่น ประตูห้องนอน ประตูห้องรับแขก ประตูห้องทำงาน เป็นต้น หรือกรณีที่ต้องการใช้บานประตูห้องน้ำ ควรจะใช้กับห้องน้ำที่มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งจากกัน
2. ควรทำสีเพิ่มเติม เพื่อความสวยงาม และป้องกันความชื้นได้มากขึ้น



ประตูไม้จริง

1. ประตูไม้ เป็นประตูที่สามารถใช้ได้ภายนอกและภายใน สามารถโดนแดดโดนฝนได้บ้าง แต่ไม่เหมาะสำหรับ พื้นที่ที่มีความชื้น
2. ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ เช็ด ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ด เนื่องจากจะทำให้ผิวเสียหายได้
3. หลังจากติดตั้งใช้งานไประยะหนึ่ง ควรระมัดระวังปลวกและแมลงต่างๆ
4. หากใช้ไปนานๆ จนสีหรือเนื้อไม้เก่าลงสามารถขัดแล้วใช้น้ำยารักษาเนื้อไม้ และทาสีทับ

วงกบประตูไม้

1. หลังจากติดตั้งใช้งานไประยะหนึ่ง ควรระมัดระวังปลวกและแมลงต่างๆ
2. ไม่ควรติดตั้งวงกบในที่โดนความชื้น และแสงแดดส่องถึง
3. หากใช้ไปนานๆ จนสีหรือเนื้อไม้เก่าลงสามารถขัดแล้วใช้น้ำยารักษาเนื้อไม้ และทาสีทับ

ขนาดประตูแบบใดที่เหมาะสม

ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงประตูหรือต้องการติดตั้งใหม่ ข้อควรรู้ขนาดบานประตูตามมาตรฐาน โดยส่วนใหญ่แบ่งได้ดังนี้

- 70 x 200 ซม.
- 80 x 200 ซม.
- 90 x 200 ซม.

ขนาดพิเศษ

ขนาดเล็ก

- 50 x 150 ซม.
- 60 x 170 ซม.

ขนาดใหญ่

- 70 x 240 ซม.
 - 80 x 240 ซม.
 - 90 x 240 ซม.
- หรือมีความสูง 300 ซม.ขึ้นไป



PROJECT REFERENCE

รายชื่อโครงการลูกค้า

อาคารราชการ

ศาลสงขลา
ศาลแขวงรัชดา
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
กรมควบคุมโรค จ.ระยอง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
มูลนิธิเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ศิระชะเลียง
อาคารศูนย์บริการ จ.เชียงใหม่
อาคารราชวดี ดินแดง
อาคารศูนย์สาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สระบุรี

โรงแรม

โรงแรมเดอะควอเตอร์ By UHG สีลม ซ.6
โรงแรมเดอะควอเตอร์ By UHG พร้อมพงษ์
โรงแรมบันยันทรี กระบี่
โรงแรมเบลล่า บี

อาคารสูง

Block 33
อาคาร 8 เหลี่ยม
พลิมคอนโด ดอนเมือง
ดิอาท ดอนเมือง
AOT ดอนเมือง
งาน Luxury Suites
clev วงศ์สว่าง
The Kith Rangsit-Tiwanon
The Live ระยอง

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลพระราม2
โรงพยาบาลธนบุรี 1
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
โรงพยาบาลปรานบุรี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลฯ
โรงพยาบาลวิภาวดี 2
โรงพยาบาลชัยนาท
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลพระราม9
โรงพยาบาลวชิระ
โรงพยาบาลบ่อเกลือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งวัฒนะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หอพัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์
หอพักนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ศาลายา
อาคารเรียนและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยจันทรเกษม
โรงเรียนนานาชาติ Future Steps สุขุมวิท 31



“เอกวัฒนา โฮม แมท ตั้งใจส่งต่อ สืบค้าคุณภาพ”

Q U A L I T Y I S O U R B E S T P O L I C Y



EAKWATTANA

บริษัท เอกวัฒนา โฮม แมท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานขายและโรงงาน

94/6 หมู่ 7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบล ละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Email : info@eakwattana.com Hotline : 099-446-4669