

วิธีการดูรุ่นปั๊มน้ำ

How to view the water pump model



SCPM 7 - 46 - 72 - 750 - with Frame



มีโครงรองรับปั๊ม

กำลังมอเตอร์
(Motor power)

แรงดันมอเตอร์
(Motor Voltage)

ระยะความลึก
(Maximum Head)

ปริมาณน้ำสูงสุด
(Q. max)

ชนิดปั๊มหอยโข่ง
(Centrifugal pump)



SSP ปั๊มสระว่ายน้ำ (Swimming pool pump)

SQD ปั๊มจุ่ม (Submersible pump)



SWP ปั๊มเปลาลอย (End Suction pump)

SA ปั๊มน้ำพุ (Fountain pump)



Model : HD-SA27-5-48-750

TYPE : DC Brushless (LV-TYPE)




มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Permanent magnet motor)

ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 750 W
- กระแสตรง (DC Input) 30-110 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 0-18 A
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 3 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 5 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 27 คิว
- ใบพัดทองเหลือง (Brass Impeller)
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68



Controller

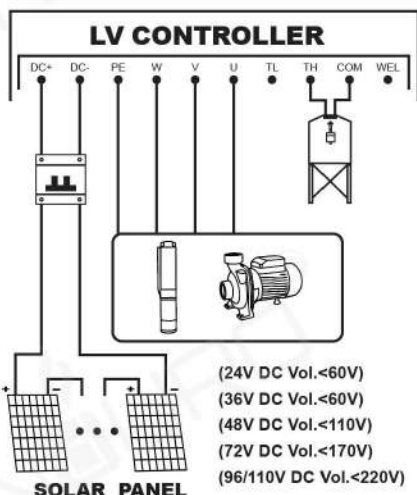

ระบบป้องกัน Protection System

- ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent) : P0
- การป้องกันเฟส (Phase Protection) : P43
- การป้องกันปั๊มติด (Stall Protection) : P46
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P48
- การป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Low Voltage Protection) : P50
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51
- การป้องกันการสลับขั้ว (Polarity Reverse Protection)

***เงื่อนไขการรับประกัน** เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

Model : HD-SA32-7-150-1100-AC/DC

TYPE : AC/DC Auto select mode




Controller



มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Permanent magnet motor)

ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1100 W
- กระแสสลับ (AC Input) 80-280 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 80-430 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 0-18 A
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 3 นิ้ว
- ส่งสูง (H. max) 7 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 32 คิว
- ใบพัดทองเหลือง (Brass Impeller)
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

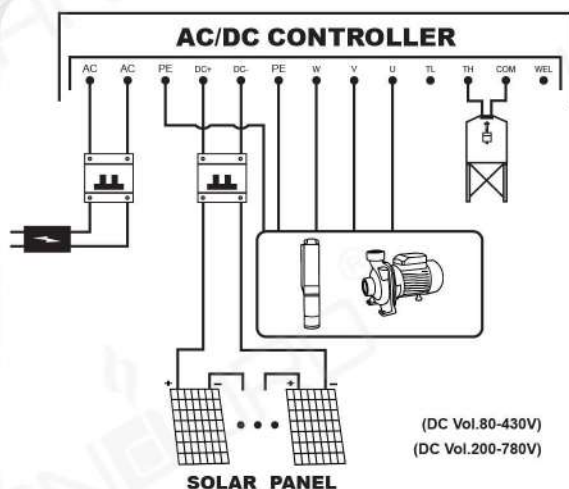

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันปั๊มติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- ปั๊มไม่ครบเฟส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51
- สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (DC Power Switching) : P70
- การป้องกันการสลับขั้ว (Polarity Reverse Protection)

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน