



Easy series Products Price List 2026



สแกนเพิ่มเพื่อน






Schneider
Electric

se.com/th

Content

Power Circuit Breakers	04 - 07	08 - 11	12 - 15	16	17 - 21	
	Air Circuit Breakers รุ่น EasyPact™ MVS	Molded Case Circuit Breakers รุ่น EasyPact™ CVS	GoPact™ MCCB	Transfer Switch สำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EasyPact™ MVS	Transfer Switching Equipment รุ่น GoPact MTS	
Magnetic Contactors and Motor starter	22 - 23	24	25	26 - 27	28	29 - 31
	Easy TeSys , 2 วิธีการในการสร้างโซลูชันสำหรับมอเตอร์ของคุณ	Motor Circuit Breaker รุ่น Easy TeSys	Magnetic Contactor รุ่น Easy TeSys	Thermal Overload Relay รุ่น Easy TeSys	Accessories for Easy TeSys	ตารางการเลือกสินค้า Easy TeSys
Digital Meters and Power Factor Correction	32 - 33	34 - 35	37	38	39	40 - 41
	คุณสมบัติของมิเตอร์ รุ่น PM2100, PM2200	Current Transformer	ตัวจ่ายไฟรุ่น EasyLogic™ PFC Capacitor	ตัวจ่ายไฟรุ่น EasyLogic™ PFC+ Capacitor	ตัวจูน รีแอคเตอร์ Easy Logic™ PFC Detuned Reactor MAX Tuning	EasyLogic™ APF
Miniature Circuit Breakers & Controls	42	43				
	IK60 Miniature Circuit Breaker	Accessories Comb busbar				
Industrial control components (pushbuttons, lamps, power supply units)	44 - 45	46 - 47	48	49	50 - 51	52 - 58
	XA2 Pushbuttons	XA2 Selector Switches	XA2 Illuminated pushbuttons	Bulbs with BA 9s base fitting and associated accessories	XA2 Pilot lamps	Easy Harmony XB2
	59	60	61	62	63	
	RXM miniature plug-in relays	RXG interface relays	XVG Tower Light	Easy series Power supply Panel Mount	Easy series Power supply Din rail Mount	
Soft-Starters and Variable Speed Drive	64	65				
	Easy Altivar 310	Easy Altivar 610 และอุปกรณ์เสริม				
Human Machine Interfaces	66-67					
	New Pro-face Entry HMI ET6000 Series					

ผลิตภัณฑ์เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำของ Schneider ในมาตรฐาน IEC 60947-2

	ACB	MCCB	
	EasyPact™ MVS	EasyPact™ CVS	GoPact™ MCCB
ขนาดรองรับ short circuit (Icu), Ics	Rated current (A) 800 -4000 A Icu (kA) 50, 66kA Ics 100% Icu	Rated current (A) 16 -630 A Icu (kA) 25, 36, 50kA Ics 100% Icu	Rated current (A) 40 -630 A Icu (kA) 25, 36, 50kA Ics 100% Icu
คุณสมบัติพื้นฐาน	- 3P ,4P - ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout - ใช้สำหรับแรงดัน AC* - Electronic trip unit *สำหรับแรงดัน DC สามารถทดสอบได้ที่ไซเนเตอร์ได้	- 3P - ติดตั้งแบบ Fixed - ใช้สำหรับแรงดัน AC - Thermal Adj. trip unit	
คุณสมบัติเพิ่มเติม	- รองรับฟังก์ชันเพื่อการวัดและการสื่อสาร - รองรับฟังก์ชันเพื่อเชื่อมต่อผ่านมือถือในการอ่านค่าและตั้งค่า	- การใช้งานที่ง่าย - คุณภาพที่เชื่อถือได้ ในราคาที่แข่งขันได้	- ขนาดกระทัดรัด ในราคาที่แข่งขันได้
การนำไปใช้	- โครงการพื้นฐานทั่วไป	- โครงการพื้นฐานทั่วไป	- งานทั่วไปที่ต้องการอุปกรณ์คุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย - งาน OEM เน้นอุปกรณ์ขนาดเล็ก
Trip Unit			
LI Overload, Instantaneous	TS 2.0S	TMD	TMD
LSI Overload, short circuit, Instantaneous	TS 5.0S	-	-
LSIG Overload, short circuit, Instantaneous, Ground fault	TS 6.0S	-	-

Air Circuit Breakers - EasyPact™ MVS



EasyPact™ MVS แบบ Fixed และ Drawout

- ขนาดกระแส 800 - 4,000 A
- Icu = 50, 66kA@ 280/440V AC
- 40, 55kA @690Vac
- 3P, 4P
- ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout แบบมีหรือไม่มีมอเตอร์ในตัว
- Electronic Trip unit
- สำหรับไฟ AC
- การเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Application EPD (Ecostruxure Power Device) (สามารถเชื่อมต่อ ด้วย Software EPC (Ecostruxure Power Commission))

EasyPact™ MVS (3P) ติดตั้งพร้อมทรานซ์ฟอรมิตรุ่น TSS 2.0S

รายละเอียดสินค้า Frame (A)	รายละเอียด Trip unit	I _r long-time protection	I _{sd} short-time protection	I _l instantaneous protection	I _g earth fault protection	Fixed Circuit Breakers				Withdrawable/ Drawout Circuit Breakers			
						Type N		Type H		Type N		Type H	
						I _{cu} = I _{cs} = 50 kA (MVS800-3200) I _{cu} = I _{cs} = 55 kA (MVS4000)		I _{cu} = I _{cs} = 66 kA (MVS800-4000)		I _{cu} = I _{cs} = 50 kA (MVS800-3200) I _{cu} = I _{cs} = 55 kA (MVS4000)		I _{cu} = I _{cs} = 66 kA (MVS800-4000)	
รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)						
800 EasyPact MVS08	TSS 2.0S	320-800A	1.5-10*I _r	-	-	MVS208N3MF2SH	107,100	MVS208H3MF2SH	116,900	MVS208N3MW2SH	134,600	MVS208H3MW2SH	152,800
1000 EasyPact MVS10		400-1000A	1.5-10*I _r	-	-	MVS210N3MF2SH	111,500	MVS210H3MF2SH	126,100	MVS210N3MW2SH	139,500	MVS210H3MW2SH	163,600
1250 EasyPact MVS12		500-1250A	1.5-10*I _r	-	-	MVS212N3MF2SH	123,000	MVS212H3MF2SH	138,900	MVS212N3MW2SH	156,000	MVS212H3MW2SH	174,300
1600 EasyPact MVS16		640-1600A	1.5-10*I _r	-	-	MVS216N3MF2SH	134,600	MVS216H3MF2SH	152,800	MVS216N3MW2SH	164,500	MVS216H3MW2SH	190,300
2000 EasyPact MVS20		800-2000A	1.5-10*I _r	-	-	MVS220N3MF2SH	147,900	MVS220H3MF2SH	163,500	MVS220N3MW2SH	198,900	MVS220H3MW2SH	229,100
2500 EasyPact MVS25		1000-2500A	1.5-10*I _r	-	-	MVS225N3MF2SH	191,700	MVS225H3MF2SH	211,300	MVS225N3MW2SH	257,500	MVS225H3MW2SH	256,300
3200 EasyPact MVS32		1280-3200A	1.5-10*I _r	-	-	MVS232N3MF2SH	238,200	MVS232H3MF2SH	254,100	MVS232N3MW2SH	292,800	MVS232H3MW2SH	335,200
4000 EasyPact MVS40		1600-4000A	1.5-10*I _r	-	-	MVS240N3MF2SH	353,800	MVS240H3MF2SH	371,000	MVS240N3MW2SH	422,200	MVS240H3MW2SH	475,700

Power Circuit Breakers










EasyPact™ MVS (3P) ติดตั้งพร้อมทรานซ์ฟอรมิตรุ่น TSS 6.0S




รายละเอียดสินค้า Frame (A)	รายละเอียด Trip unit	I _r long-time protection	I _{sd} short-time protection	I _l instantaneous protection	I _g earth fault protection	Fixed Circuit Breakers				Withdrawable/ Drawout Circuit Breakers				
						Type N		Type H		Type N		Type H		
						I _{cu} = I _{cs} = 50 kA (MVS800-3200) I _{cu} = I _{cs} = 55 kA (MVS4000)		I _{cu} = I _{cs} = 66 kA (MVS800-4000)		I _{cu} = I _{cs} = 50 kA (MVS800-3200) I _{cu} = I _{cs} = 55 kA (MVS4000)		I _{cu} = I _{cs} = 66 kA (MVS800-4000)		
รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)							
800 EasyPact MVS08	6.0S	320-800A	1.5-10*I _r	2-15*I _n or OFF	0.3-1*I _n (I _n ≤400A), 0.2-1*I _n (400A≤I _n <800A)	MVS208N3MF6SH	112,200	MVS208H3MF6SH	122,000	MVS208N3MW6SH	140,700	MVS208H3MW6SH	158,900	
1000 EasyPact MVS10		400-1000A	1.5-10*I _r	2-15*I _n or OFF	0.2-1*I _n	MVS210N3MF6SH	116,600	MVS210H3MF6SH	131,200	MVS210N3MW6SH	145,600	MVS210H3MW6SH	169,700	
1250 EasyPact MVS12		500-1250A	1.5-10*I _r	1.5-10*I _r	2-15*I _n or OFF	500-1200A	MVS212N3MF6SH	128,100	MVS212H3MF6SH	144,000	MVS212N3MW6SH	162,100	MVS212H3MW6SH	180,400
1600 EasyPact MVS16		640-1600A	1.5-10*I _r	1.5-10*I _r	2-15*I _n or OFF	500-1200A	MVS216N3MF6SH	139,700	MVS216H3MF6SH	157,900	MVS216N3MW6SH	170,600	MVS216H3MW6SH	196,400
2000 EasyPact MVS20		800-2000A	1.5-10*I _r	1.5-10*I _r	2-15*I _n or OFF	500-1200A	MVS220N3MF6SH	153,000	MVS220H3MF6SH	168,600	MVS220N3MW6SH	205,000	MVS220H3MW6SH	235,200
2500 EasyPact MVS25		1000-2500A	1.5-10*I _r	1.5-10*I _r	2-15*I _n or OFF	500-1200A	MVS225N3MF6SH	196,800	MVS225H3MF6SH	216,400	MVS225N3MW6SH	263,600	MVS225H3MW6SH	262,400
3200 EasyPact MVS32		1280-3200A	1.5-10*I _r	1.5-10*I _r	2-15*I _n or OFF	500-1200A	MVS232N3MF6SH	243,300	MVS232H3MF6SH	259,200	MVS232N3MW6SH	298,900	MVS232H3MW6SH	341,300
4000 EasyPact MVS40		1600-4000A	1.5-10*I _r	1.5-10*I _r	2-15*I _n or OFF	500-1200A	MVS240N3MF6SH	358,900	MVS240H3MF6SH	376,100	MVS240N3MW6SH	428,300	MVS240H3MW6SH	481,800

* ราคา Trip unit 6.0s ยังไม่รวม NCT (Neutral Current Transformer) หากต้องการใช้ ให้เช็คราคาเพิ่มเติมที่หน้าอุปกรณ์เสริม


Air Circuit Breakers - EasyPact™ MVS

อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact™ MVS

รายละเอียด Remote operation auxiliaries	สำหรับเบรกเกอร์รุ่น Fixed Type		สำหรับเบรกเกอร์รุ่น Withdrawable / Drawout Type	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
Closing release XF 200/250 V AC/DC	MVS15512 + 47074	12,315	MVS15512 + 47849	12,600
 Opening release MX 200/250 V AC/DC	33662 + 47074	8,415	33662 + 47849	8,700
 Ready to close contact PF 1 changeover contact (5A - 240V)	47080+47074	4,965	47080+47849	5,250
 Motor mechanism MCH 220-240 Vac 50/60 Hz	47894+47074	45,565	47894+47849	45,850
 Undervoltage release response time 50ms MN 200/250 V AC/DC	33671 + 47074	8,315	33671+47849	8,600
 Undervoltage time delay unit (แบบปรับตั้งค่าได้) MN delay unit (Rr) 200/250 Vac/dc	33682	11,650	33682	11,650
 CT neutral or ground fault protection 800-2000	34035	30,400	34035	30,400
 CT neutral or ground fault protection 2500-4000	34036	36,400	34036	36,400

รายละเอียด Locking accessories	สำหรับเบรกเกอร์รุ่น Fixed Type		สำหรับเบรกเกอร์รุ่น Withdrawable / Drawout Type	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 Pushbutton locking device (ไม่รวมกุญแจ)	48536	2,355	48536	2,355
 OFF position locking by keylock (1 lock+1 key)	64931	5,720	64931	5,720
 3-key interlock for 2 mains-1 tie system	VSRA3W	16,280	VSRA3W	16,280

Molded Case Circuit Breakers - EasyPact™ CVS



EasyPact™ CVS (3P) ติดตั้งพร้อม Thermal-Magnetic (TM-D) Trip unit

รายละเอียดสินค้า frame (A)	รายละเอียด trip unit	I _r long-time protection	I _m Magnetic protection	Type B		Type F		Type N	
				I _{cu} = I _{cs} = 25kA		I _{cu} = I _{cs} = 36kA		I _{cu} = I _{cs} = 50kA	
				รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
100	TM16D	11.2-16A	190A	LV510300	4,500	LV510330	5,200	-	-
	TM25D	17.5-25A	300A	LV510301	4,500	LV510331	5,200	-	-
	TM32D	22.4-32A	400A	LV510302	4,500	LV510332	5,200	-	-
	TM40D	28-40A	500A	LV510303	4,500	LV510333	5,200	-	-
	TM50D	35-50A	500A	LV510304	4,500	LV510334	5,200	-	-
	TM63D	44.1-63A	500A	LV510305	4,500	LV510335	5,200	-	-
	TM80D	56-80A	640A	LV510306	4,500	LV510336	5,200	-	-
	TM100D	70-100A	800A	LV510307	4,500	LV510337	5,200	-	-
160	TM100D	70-100A	800A	LV516301	5,500	LV516331	6,700	-	-
	TM125D	87.5-125A	1250A	LV516302	5,500	LV516332	6,700	-	-
	TM160D	112-160A	1250A	LV516303	5,500	LV516333	6,700	-	-
250	TM160D	112-160A	1250A	LV525301	7,550	LV525331	10,550	-	-
	TM200D	140-200A	2000A	LV525302	7,550	LV525332	10,550	-	-
	TM250D	175-250A	2500A	LV525303	7,550	LV525333	10,550	-	-
400	TM320D	224-320A	1600-3200A	-	-	LV540305	21,150	LV540315	23,050
	TM400D	280-400A	2000-4000A	-	-	LV540306	21,150	LV540316	23,050
	TM500D	350-500A	2500-5000A	-	-	LV563305	22,450	LV563315	25,200
630	TM600D	420-600A	2500-5000A	-	-	LV563306	22,450	LV563316	25,200
	TM630D	441-630A	2600-6000A	LV563307	22,450	LV563317	25,200	LV563327	27,950



EasyPact™ CVS
ขนาด Frame 100 - 250A









EasyPact™ CVS
ขนาด Frame 400 - 630A

- ขนาดกระแส 16 - 630A
- I_{cu} : 25, 36, 50 kA@380/415V AC
- I_{cs} : 100% I_{cu}
- 3P, 4P
- ทรูปยูนิตแบบ Thermal - Magnetic (adj.) แบบปรับตั้งค่าได้

Molded Case Circuit Breakers - EasyPact™ CVS


อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact™ CVS

Electrical auxiliaries สำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact™ CVS

ชนิด	รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
 Trip release coils	Shunt trip release coil (220Vac/50Hz) - MX	LV429387	2,425	
	Undervoltage trip release coil (220Vac/50Hz) - MN	LV429407	4,160	
 Auxiliary signalling contacts	Aux. switch c/o contact OF/SDE/SDV	29450	1,600	
 Rotary handles	Direct rotary handle	สำหรับ CVS100,160, 250	LV429337	2,050
		สำหรับ CVS400,630	LV432597	3,020
 Extended rotary handle	Extended rotary handle	สำหรับ CVS100,160, 250	LV429338	3,020
		สำหรับ CVS400,630	LV432598	4,430
 Locking / interlocking	Toggle locking (removable) Mechanical Interlocking		29370	710
		สำหรับ CVS100,160, 250	LV429369	5,850
		สำหรับ CVS400,630	LV432621	7,100

หมายเหตุ *หากต้องการทราบราคาคงที่ติดต่อตัวแทนจำหน่าย


GoPact™ ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 200A, 250A, 400A, 800A

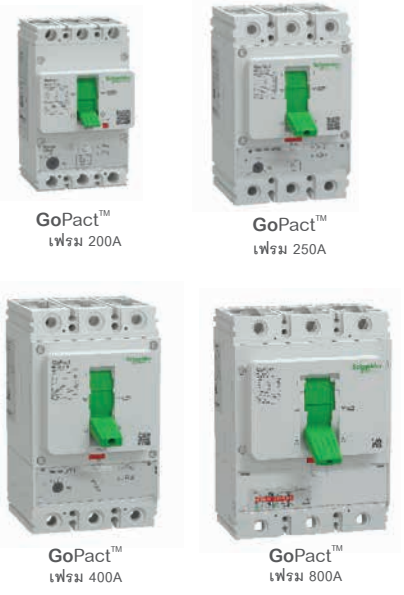

ชื่อรุ่น	Dimension	Trip	Rating (A)	I _r	I _m	I _{cu} = I _{cs} = 25kA		I _{cu} = I _{cs} = 36kA		I _{cu} = I _{cs} = 50kA		I _{cu} = I _{cs} = 70kA	
						รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
200	75 x 60 x 130	Thermo Adjust	40	28-40	480	G20B3A40	3,750	G20F3A40	4,100	-	-	-	-
			50	35-50	600	G20B3A50	3,750	G20F3A50	4,100	-	-	-	-
			63	44.1-63	756	G20B3A63	3,750	G20F3A63	4,100	-	-	-	-
			80	56-80	960	G20B3A80	3,750	G20F3A80	4,100	-	-	-	-
			1000	70-100	1200	G20B3A100	3,750	G20F3A100	4,100	-	-	-	-
			125	87.5-125	1500	G20B3A125	3,750	G20F3A125	4,800	-	-	-	-
			160	112-160	1920	G20B3A160	3,800	G20F3A160	4,800	-	-	-	-
250	105 x 90 x 165	Thermo Adjust	160	112-160	1920	G25B3A160	6,350	G25F3A160	8,500	-	-	-	-
			200	140-200	2400	G25B3A200	6,350	G25F3A200	8,500	-	-	-	-
			250	175-250	3000	G25B3A250	6,350	G25F3A250	8,500	-	-	-	-
400	120 x 105 x 205	Thermo Adjust	250	175-250	3000	-	-	G40F3A250	16,000	G40N3A250	17,000	-	-
			320	224-320	3840	-	-	G40F3A320	16,000	G40N3A320	17,000	-	-
			400	280-400	4800	-	-	G40F3A400	16,000	G40N3A400	17,000	-	-
800	180 x 105 x 250	Thermo Adjust	500	350-500	6000	-	-	-	-	G80N3TM500	42,450	G80H3TM500	43,850
			630	411-630	6300	-	-	-	-	G80N3TM630	42,450	G80H3TM630	43,850
			800	560-800	6400	-	-	-	-	G80N3TM800	42,450	G80H3TM800	43,850

หมายเหตุ 1) TMD : Thermal magnetic device
2) ADJ : Adjustable


Panel Cutout Frame 200, 250, 400, 800

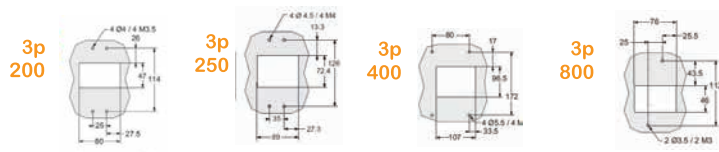

Offer Specifics

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับกล่องสินค้า :

- คู่มืออุปกรณ์ (Instruction Sheet)
- Interphase Barriers
- Spreaders สำหรับขนาดกระแส 125A และ 200A ในรุ่น Go125 & Go200
- Mounting Hardware (Screw, Nut, Washer)

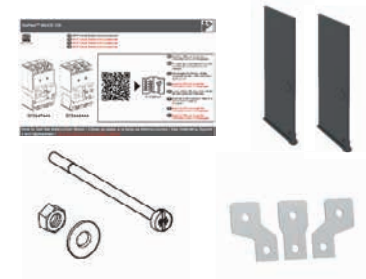

อุปกรณ์เสริมติดตั้งภายในและภายนอก GoPact™ MCCB

Voltage Release (MN)



Go Frame เฟรมไชส์	Voltage (V) แรงดัน (V)	Reference Number รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
GoPact 125	110V	G12UVR110AC	1,615
GoPact 125	240V	G12UVR230AC	1,615
GoPact 125	415V	G12UVR415AC	1,615
GoPact 200-250	110V	G20-25UVR110AC	1,830
GoPact 200-250	240V	G20-25UVR240AC	1,830
GoPact 200-250	415V	G20-25UVR415AC	1,830
GoPact 400-800	110V	G40-80UVR110AC	2,055
GoPact 400-800	240V	G40-80UVR240AC	2,055
GoPact 400-800	415V	G40-80UVR415AC	2,055

Shunt Trip Release (MX)



Go Frame เฟรมไชส์	Voltage (V) แรงดัน (V)	Reference Number รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
GoPact 125	415V	G12SHT415AC	1,150
GoPact 200-250	24V	G20-25SHT24DC	1,310
GoPact 200-250	48V	G20-25SHT48DC	1,310
GoPact 200-250	110V	G20-25SHT110AC	1,310
GoPact 200-250	240V	G20-25SHT240AC	1,310
GoPact 200-250	415V	G20-25SHT415AC	1,310
GoPact 400-800	24V	G40-80SHT24DC	1,460
GoPact 400-800	48V	G40-80SHT48DC	1,460
GoPact 400-800	110V	G40-80SHT110AC	1,460
GoPact 400-800	240V	G40-80SHT240AC	1,460
GoPact 400-800	415V	G40-80SHT415AC	1,460

Auxiliary contact (OF/SD)



Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
G12-25AUX240	Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 125-250, 240 V	620
G40-80AUX240	Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 400-800, 240 V	690

Direct Rotary Handle



Go Frame เฟรมไชส์	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
GoPact 125	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 125	G12ROTDS	1,000
GoPact 200	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 200	G20ROTDS	1,260
GoPact 250	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 250	G25ROTDS	1,320
GoPact 400	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 400	G40ROTDS	2,045
GoPact 800	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 800	G80ROTDS	2,150

Extension Rotary Handle



Go Frame เฟรมไชส์	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
GoPact 125	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 125	G12ROTE	1,720
GoPact 200	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 200	G20ROTE	2,140
GoPact 250	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 250	G25ROTE	2,245
GoPact 400	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 400	G40ROTE	3,095
GoPact 800	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 800	G80ROTE	3,255

Interphase Barriers set of 2



Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
GoPact MCCB 125	G12FASB2	105
GoPact MCCB 200	G20FASB2	105
GoPact MCCB 250	G25FASB2	155
GoPact MCCB 400-800	G40-80FASB2	260
GoPact MCCB 200 Plug-in base insulator	G20PLUGFASB2	105



Short Terminal Shield



Long Terminal Shield

Terminal Shield

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
G12STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 125	520
G20STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 200	550
G25STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 250	565
G40STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 400	620
G80STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 800	690
G12LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 125	550
G20LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 200	575
G25LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 250	1,075
G40LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 400	1,290
G80LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 800	1,615

Plug in Base

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
G20PBASE3P	GoPact MCCB 200 Plug in base	2,310
G25PBASE3P	GoPact MCCB 250 Plug in base	3,720
G40PBASE3P	GoPact MCCB 400 Plug in base	6,300
G80PBASE3P	GoPact MCCB 800 Plug in base	37,500

Conversion Kit for Plug in base

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
G20PLUGKIT3P	GoPact MCCB 200 Conversion Kit for Plug in base	1,570
G25PLUGKIT3P	GoPact MCCB 250 Conversion Kit for Plug in base	2,010

Terminal Extension Spreaders

Go Frame เฟรมไชส์	Pole (P) ชนิดโพล (P)	Reference Number รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
GoPact 125	3P	G12SPDR3P	830
GoPact 200		G20SPDR3P	880
GoPact 250		G25SPDR3P	960
GoPact 400		G40SPDR3P	2,570
GoPact 800		G80SPDR3P630	6,400
GoPact 800		G80SPDR3P800	6,650

Rear Connectors

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
G20RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 200	2,010
G25RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 250	2,375
G40RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 400	4,150
G80RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 800	5,400


Steel bare cable connectors

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
G20SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 200*	700
G25SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 250	1,050
G40SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 400	2,010

* Do not use steel bare cable connectors for 200 A

Transfer Switch สำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact™ MVS

Transfer Switching Equipment GoPact MTS (Manual Transfer Switch)

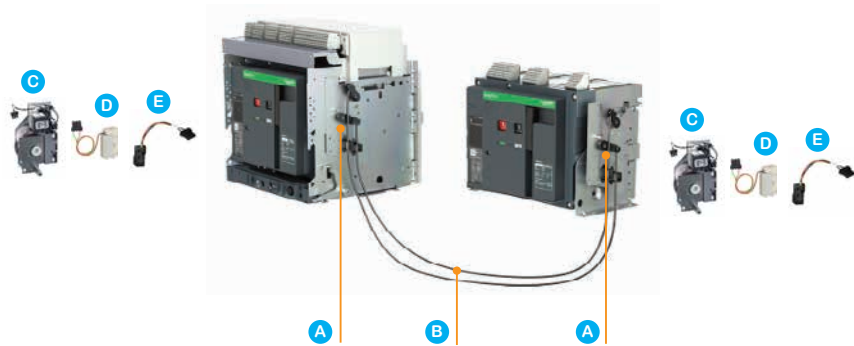


ง่ายต่อการติดตั้งและปรับใช้สำหรับ Application ได้หลากหลาย
อุปกรณ์เสริมติดตั้งมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์

ขั้นตอนการเลือกชุด Transfer Switch รุ่น EasyPact™ MVS

- ขั้นตอนที่ 1 เลือกเบรกเกอร์ EasyPact™ MVS 2 ตัว ตามที่ต้องการ โดยสามารถเลือกเบรกเกอร์ 2 ตัวที่มีค่ากระแส ค่า kA และประเภททริปยูนิตแตกต่างกันได้ (กรุณาไปที่หน้า A22 ถึง A26)
- ขั้นตอนที่ 2 เลือกชุดอุปกรณ์ Transfer Switch แบบ Cable interlock ตามรายการด้านล่าง ทั้งนี้ให้สั่งซื้อตามประเภท การติดตั้งของเบรกเกอร์ Fixed หรือ Withdrawable/Drawout

อุปกรณ์เสริมสำหรับประกอบเป็น Transfer Switch รุ่น EasyPact™ MVS แบบ Cable interlocking

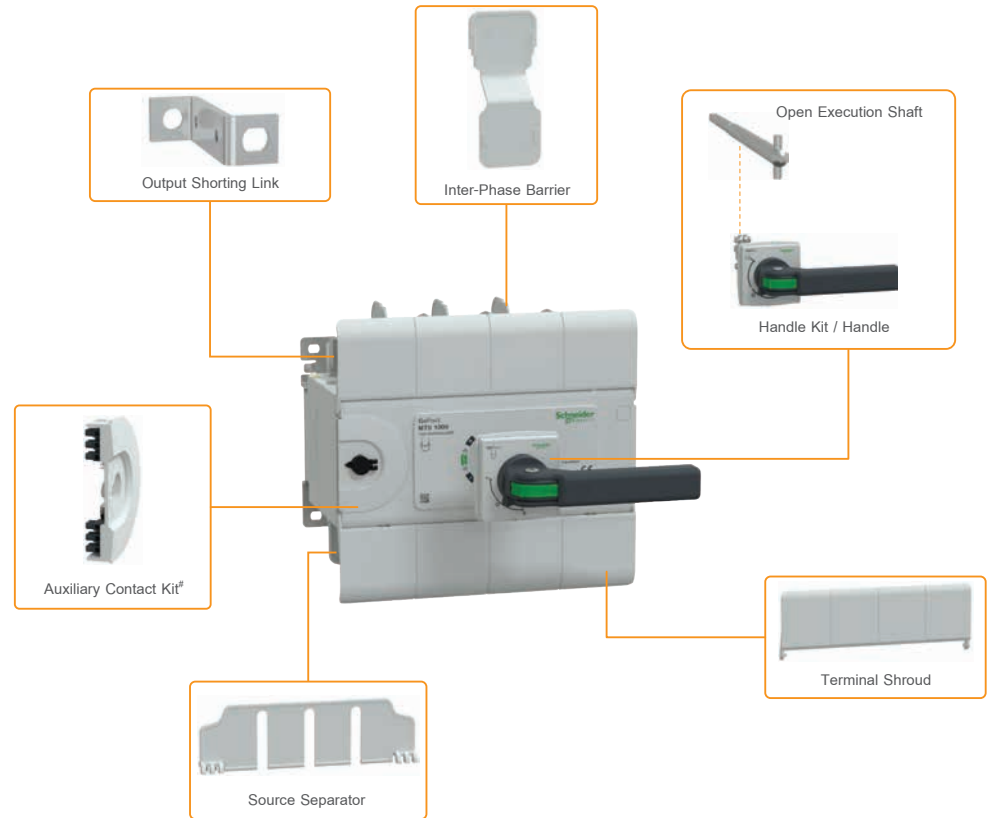

- ขนาดกระแสตั้งแต่ 63-2000A
- 2P,3P,4P
- Handle แบบ Direct สำหรับ Frame 100
- Handle แบบ Extended สำหรับ 63A-2000A
- Position I-O-II
- Acc. เพื่อความปลอดภัยติดตั้งมาพร้อมอุปกรณ์




(1) Applicable only for MTS 100
Need to buy separately

ชุด	ชนิด	รายละเอียดสินค้า	สำหรับเบรกเกอร์ รุ่น Fixed Type 800-4000A		สำหรับเบรกเกอร์ รุ่น Withdrawable / Drawout Type 800-4000A	
			รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
A	Cable interlocking	Interlock plate	47926	2	47926	2
		ชุด Cable interlock 1 set of 2 cables	33209	1	33209	1
C	Motor mechanism	MCH 220-250 Vac 50/60 Hz	47894	2	47894	2
			+		+	
D	Opening, Closing release	MX220-250 Vac 50/60Hz	MVS15512	2	MVS15512	2
			+		+	
			33662	2	33662	2
			+		+	
47074		47849				
E	Ready to close	PF 1 changeover contact (5A-240V)	47080	2	47080	2
			+		+	
			47074		47849	
ราคารวมอุปกรณ์เสริมสำหรับประกอบเป็น Transfer Switch (บาท) (ราคานี้ไม่รวม EasyPact MVS 2 ตัว)			179,310		181,590	

*หากต้องการ Interlock แบบ Rod กรุณาติดต่อบริษัทฯ


Transfer Switching Equipment GoPact MTS (Manual Transfer Switch)

GoPact Manual Transfer Switch 100


	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Direct handle		Extended handle		
	63 A	GM10D4N0634BDE	*	GM10D4N0634BEE	7,750
	100 A	GM10D4N1004BDE	*	GM10D4N1004BEE	8,450

* หากต้องการทราบราคากรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย


GoPact Manual Transfer Switch 200

	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	125 A	GM20D4N1254BEE	14,100
	160 A	GM20D4N1604BEE	15,500
	200 A	GM20D4N2004BEE	16,800

GoPact Manual Transfer Switch 315


	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	250 A	GM32D4N2504BEE	21,400
	315 A	GM32D4N3154BEE	24,800

GoPact Manual Transfer Switch 630

	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	400 A	GM63D4N4004BEE	31,000
	630 A	GM63D4N6304BEE	38,500

Transfer Switching Equipment GoPact MTS (Manual Transfer Switch)

GoPact Manual Transfer Switch 1000


	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	630 A	GM1AD4N6304BEE	55,900
	800 A	GM1AD4N8004BEE	70,600
	1000 A	GM1AD4N10H4BEE	85,100

GoPact Manual Transfer Switch 2000


	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	1250 A	GM2AD4N12H4BEE	130,000
	1600 A	GM2AD4N16H4BEE	163,000
	2000 A	GM2AD4N20H4BEE	209,000

Transfer Switching Equipment GoPact MTS (Manual Transfer Switch)


Key lock

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSOTHCTL01A	2,500
	200/315/ 630/1000	125/1000 A	GMSOTHCTL25A	2,500
	2000	1250/2000 A	GMSOTHCTL06A	2,400


Spare Parts Handle kit

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSOTHOHK01	360
	200	125/200 A	GMSOTHOHK02	1,180
	315	250/315 A	GMSOTHOHK03	1,480
	630	400/630 A	GMSOTHOHK04	1,580
	1000	630/1000 A	GMSOTHOHK05	2,770
	2000	1250/2000 A	GMSOTHOHK06	2,800


Auxiliary contact kit

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSAUXCK01	610
	200	125/200 A	GMSAUXCK02	630
	315	250/315 A	GMSAUXCK03	650
	630	400/630 A	GMSAUXCK04	650
	1000	630/1000 A	GMSAUXCK05	850
	2000	1250/2000 A	GMSAUXCK06	890

Open execution shaft


	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSOTHOES01	320
	200	125/200 A	GMSOTHOES02	320
	315	250/315 A	GMSOTHOES03	320
	630	400/630 A	GMSOTHOES04	360
	1000	630/1000 A	GMSOTHOES05	450
	2000	1250/2000 A	GMSOTHOES06	690

Terminal shroud


	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSISOTS01	490
	200	125/200 A	GMSISOTS02	570
	315	250/315 A	GMSISOTS03	620
	630	400/630 A	GMSISOTS04	760
	1000	630/1000 A	GMSISOTS05	780
	2000	1250/1600 A	GMSISOTS06	790
	2000	2000 A	GMSISOTS0620H	890

Transfer Switching Equipment GoPact MTS (Manual Transfer Switch)


Output shorting link

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSCONOSL01T	590
	100	63/100 A	GMSCONOSL01B	590
	200	125/200 A	GMSCONOSL02200	1,000
	315	250/315 A	GMSCONOSL03315	1,640
	630	400/630 A	GMSCONOSL04630	2,220
	1000	630/1000 A	GMSCONOSL0510H	4,560
	2000	1250 A	GMSCONOSL0612H	8,910
	2000	1600 A	GMSCONOSL0616H	11,710
	2000	2000 A	GMSCONOSL0620H	17,060

Inter-phase barrier

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	200	125/200 A	GMSISOPB02	480
	315	250/315 A	GMSISOPB03	570
	630	400/630 A	GMSISOPB04	720
	1000	630/1000 A	GMSISOPB05	750
	2000	1250/1600 A	GMSISOPB06	800
	2000	2000 A	GMSISOPB0620H	800

Source separator

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	200	125/200 A	GMSISOSS02	570
	315	250/315 A	GMSISOSS03	620
	630	400/630 A	GMSISOSS04	850
	1000	630/1000 A	GMSISOSS05	890
	2000	1250/1600 A	GMSISOSS06	890
	2000	2000 A	GMSISOSS060H	990

Easy TeSys

โซลูชันสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในการควบคุมและป้องกันระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับการใช้งานทั่วไป มอบความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ เป็นทางเลือกราคาประหยัดเพื่อความเรียบง่ายและความยืดหยุ่น

ง่าย... ต่อการเลือกใช้

- Easy TeSys Power: มอเตอร์ เซอร์กิต เบรกเกอร์ รองรับกระแสตั้งแต่ 0.1A ถึง 32A
- Easy TeSys Control: คอนแทคเตอร์ 3 โพล รองรับกระแสตั้งแต่ 6A ถึง 630A
- Easy TeSys Protect: เทอร์มอล โอเวอร์โหลด รีเลย์ รองรับกระแสตั้งแต่ 0.1A ถึง 630A

ง่าย... ต่อการใช้งาน

Easy TeSys เหมาะสำหรับ

คอนแทคเตอร์ Easy TeSys ให้การป้องกันและควบคุมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานทั่วไป ตอบสนองความต้องการของ ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบตู้ไฟฟ้า และ ผู้ผลิตเครื่องจักร เหมาะสำหรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น:

- งานอาคารทั่วไป
- ระบบทำความร้อน
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ระบบระบายอากาศ
- ปั๊ม
- ระบบปรับอากาศ
- เครื่องจักรทั่วไป

วิธีการอ่านรหัสสินค้าแมกเนติก คอนแทคเตอร์รุ่น Easy TeSys

Easy TeSys Contactor

LC 1 E 09 10 M5

พิกัดกระแสคอนแทคเตอร์ 3 โพล

06	6A (2.2kW)	80	80A (37kW)
09	9A (4kW)	95	95A (45kW)
12	12A (5.5kW)	120	120A (55kW)
18	18A (7.5kW)	160	160A (75kW)
25	25A (11kW)	200	200A (90kW)
32	32A (15kW)	250	250A (132kW)
38	38A (18.5kW)	300	300A (160kW)
40	40A (18.5kW)	400	400A (200kW)
50	50A (22kW)	500	500A (250kW)
65	65A (30kW)	630	630A (335kW)

คอนแทคเสริมสำหรับคอนแทคเตอร์ 3 โพล

10	1NO (06...38A)
01	1NC (06...38A)
ไม่มีรหัส	1NO+1NC (40...160)
ไม่มีรหัส	ไม่มีคอนแทคเสริม (200...630)


คอนแทคเสริมสำหรับคอนแทคเตอร์ 4 โพล

004	4NO
008	2NO + 2NC

ความถี่

M5	50 Hz
M6	60 Hz
M7	50/60Hz

2 วิธีการในการสร้างโซลูชันสตาร์ทมอเตอร์ของคุณ

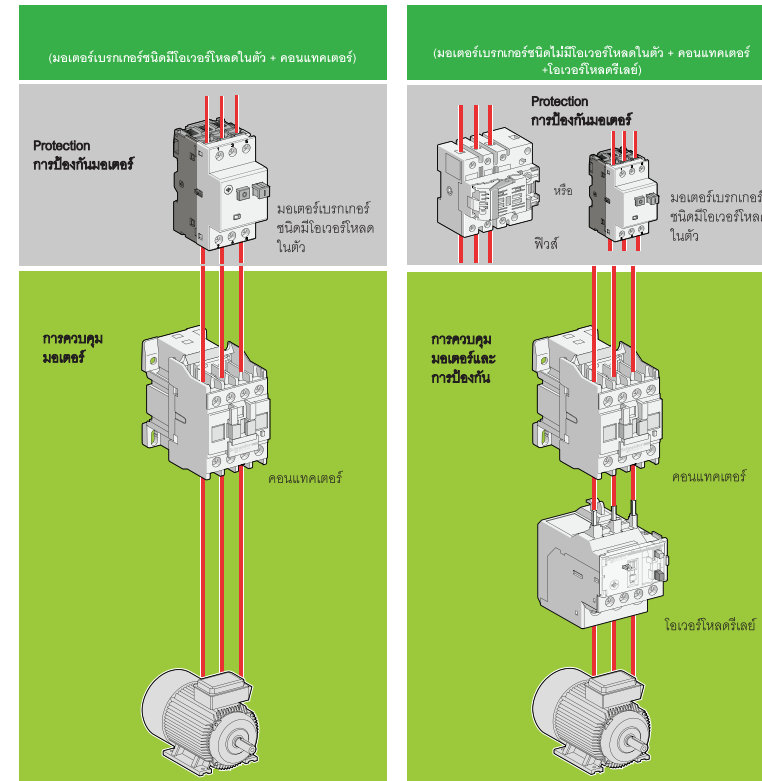

สามารถสร้างโซลูชันสตาร์ทมอเตอร์พื้นฐานอย่างง่ายด้วย

ควบคุม		เทอร์มินอลบล็อก
วงจรกลับทาง		สตาร์ทเดลต้า

โซลูชันสตาร์ทมอเตอร์ที่ง่ายและประหยัด

Easy TeSys Power – มอเตอร์ เซอร์กิต เบรกเกอร์ รุ่น Easy TeSys

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- มีทั้งชนิดมีโอเวอร์โหลดและไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว
- ควบคุมแบบปุ่มกด (Push button)
- มีขนาดเดี่ยวพิกัดสูงสุดถึง 32A
- รองรับการใช้งานกับมอเตอร์ตั้งแต่ 0.37-15 กิโลวัตต์ที่ 440V
- Breaking Capacity สูงสุดถึง 100kA



GZ1LE

GZ1E

Easy TeSys Power – มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว

มอเตอร์ 3 เฟส			มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว			
แรงม้า (HP)	กำลังไฟฟ้า (kW)	พิกัดกระแสที่ 400Vac (A)	ช่วงกระแสตั้งค่าเทอร์มอลทริป (Thermal Trip)	กระแส Magnetic Trip Id +/- 20%	รหัสสินค้า	ราคา
-	-	-	0.1...0.16	1.9	GZ1E01	1,900
-	-	-	0.16...0.25	3.1	GZ1E02	1,900
-	-	-	0.25...0.40	5.8	GZ1E03	1,900
-	-	-	0.40...0.63	9.3	GZ1E04	1,900
-	-	-	0.63...1	15.1	GZ1E05	1,900
0.5	0.37	1.1	1...1.6	26.2	GZ1E06	1,900
1	0.75	1.9	1.6...2.5	39	GZ1E07	1,900
2	1.5	3.6	2.5...4	74	GZ1E08	1,900
3	2.2	4.9	4...6.3	91	GZ1E10	2,000
5.5	4	8.5	6...10	149	GZ1E14	2,000
7.5	5.5	11.5	9...14	253.4	GZ1E16	2,000
10	7.5	15.5	13...18	341	GZ1E20	2,000
12	9	18.1	17...23	341	GZ1E21	2,000
15	11	22	20...25	388.3	GZ1E22	2,000
20	15	29	24...32	538	GZ1E32	2,000

Easy TeSys Power – มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว

มอเตอร์ 3 เฟส			มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว				
แรงม้า (HP)	กำลังไฟฟ้า (kW)	พิกัดกระแสที่ 400Vac (A)	ช่วงกระแสตั้งค่าเทอร์มอลทริป (Thermal Trip)	กระแส Magnetic Trip Id +/- 20%	ใช้กับเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
-	-	-	1	15.1	LRE05	GZ1LE05	1,875
0.5	0.37	1.1	1.6	26.2	LRE06	GZ1LE06	1,875
1	0.75	1.9	2.5	39	LRE07	GZ1LE07	1,875
2	1.5	3.6	4	74	LRE08	GZ1LE08	1,875
3	2.2	4.9	6.3	91	LRE10	GZ1LE10	1,875
5.5	4	8.5	10	149	LRE14	GZ1LE14	1,875
7.5	5.5	11.5	14	253.4	LRE16	GZ1LE16	1,875
10	7.5	15.5	18	341	LRE21	GZ1LE20	1,875
15	11	22	25	388.3	LRE22	GZ1LE22	1,875
20	15	29	32	538	LRE32	GZ1LE32	2,000

Easy TeSys Control – แมกเนติก คอนแทคเตอร์ รุ่น Easy TeSys

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- มี 9 ขนาด ครอบคลุมพิกัดตั้งแต่ 6-630A
- รองรับการใช้งานโหลดมอเตอร์ AC-1, AC-3, AC-3e
- รองรับกำลัง 2.2 กิโลวัตต์ ถึง 335 กิโลวัตต์ ที่ 400V ในการใช้งานมอเตอร์ AC-3



LC1E09

LC1E50

LC1E200

LC1E630

แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	พิกัดกระแสที่ 400Vac (A)	คอนแทคเสริม	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
3	2.2	5.1	1NO	LC1E0610M5	700
3	2.2	5.1	1NC	LC1E0601M5	700
5.5	4	8.5	1NO	LC1E0910M5	720
5.5	4	8.5	1NC	LC1E0901M5	720
7.5	5.5	11.4	1NO	LC1E1210M5	1,000
7.5	5.5	11.4	1NC	LC1E1201M5	1,000
10	7.5	15.4	1NO	LC1E1810M5	1,570
10	7.5	15.4	1NC	LC1E1801M5	1,570
15	11	22	1NO	LC1E2510M5	1,850
15	11	22	1NC	LC1E2501M5	1,850
20	15	30	1NO	LC1E3210M5	2,300
20	15	30	1NC	LC1E3201M5	2,300
25	18.5	36	1NO	LC1E3810M5	2,900
25	18.5	36	1NC	LC1E3801M5	2,900
25	18.5	36	1NO+1NC	LC1E40M5	3,100
30	22	43	1NO+1NC	LC1E50M5	3,660
40	30	56	1NO+1NC	LC1E65M5	5,200
50	37	69	1NO+1NC	LC1E80M5	7,600
60	45	84	1NO+1NC	LC1E95M5	8,000
75	55	99	1NO+1NC	LC1E120M5	9,700
100	75	134	-	LC1E160M5	14,000
120	90	164	-	LC1E200M5	16,900
180	132	247	-	LC1E250M5	31,600
220	160	288	-	LC1E300M5	38,000
270	200	360	-	LC1E400M7	43,900
335	250	435	-	LC1E500M7	64,450
370	335	440	-	LC1E630M7	97,550

Easy TeSys Protect – เทอร์มอล โอเวอร์โหลด รีเลย์ รุ่น Easy TeSys

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ป้องกันวงจรมอเตอร์จากโอเวอร์โหลด, เฟสเสียหาย, แรงดันขาด
- 0.1A-630A
- ทริปกาลาส 10A
- ติดตั้งข้างใต้ Easy TeSys Contactor (LC1E) ได้โดยตรง



- อุปกรณ์สามารถต่อกับคอนแทคเตอร์ได้โดยตรง
- อุปกรณ์ไม่สามารถต่อกับคอนแทคเตอร์ได้โดยตรง

ช่วงปรับกระแสโอเวอร์โหลด (A)	รหัสสินค้า	ใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์ LC1							ราคา (บาท)
		E06	E09	E12	E18	E25	E32	E38	
0.10...0.16	LRE01	●	●	●	●	●	●	●	930
0.16...0.25	LRE02	●	●	●	●	●	●	●	930
0.25...0.40	LRE03	●	●	●	●	●	●	●	930
0.40...0.63	LRE04	●	●	●	●	●	●	●	930
0.63...1	LRE05	●	●	●	●	●	●	●	930
1...1.6	LRE06	●	●	●	●	●	●	●	930
1.6...2.5	LRE07	●	●	●	●	●	●	●	930
2.5...4	LRE08	●	●	●	●	●	●	●	930
4...6	LRE10	●	●		●	●	●	●	930
5.5...8	LRE12		●	●	●	●	●	●	960
7...10	LRE14		●	●	●	●	●	●	960
9...13	LRE16			●	●	●	●	●	960
12...18	LRE21				●	●	●	●	960
16...24	LRE22					●	●	●	960
23...32	LRE32						●	●	1,130
30...38	LRE35							●	1,130

ช่วงปรับกระแสโอเวอร์โหลด (A)	รหัสสินค้า	ใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์ LC1					ราคา (บาท)
		E40	E50	E65	E80	E90	
17...27	LRE322	●	●	●	●	●	1,130
23...32	LRE353	●	●	●	●	●	2,560
30...40	LRE355	●	●	●	●	●	2,560
37...50	LRE357		●	●	●	●	2,560
48...65	LRE359			●	●	●	2,560
55...70	LRE361				●	●	2,920
63...80	LRE363				●	●	2,920
80...104	LRE365					●	4,080

Easy TeSys Protect – เทอร์มอล โอเวอร์โหลด รีเลย์ รุ่น Easy TeSys

ช่วงปรับกระแสโอเวอร์โหลด (A)	รหัสสินค้า	ใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์ LC1								ราคา (บาท)
		E120	E160	E200	E250	E300	E400	E500	E630	
51...81	LRE480	●	●	●	●	●	●	●	●	8,300
62...99	LRE481	●	●	●	●	●	●	●	●	8,300
84...135	LRE482	●	●	●	●	●	●	●	●	8,300
124...198	LRE483		●	●	●	●	●	●	●	8,300
146...234	LRE484			●	●	●	●	●	●	8,300
174...279	LRE485			●	●	●	●	●	●	8,300
208...333	LRE486				●	●	●	●	●	8,300
259...414	LRE487					●	●	●	●	8,300
321...513	LRE488						●	●	●	12,000
394...630	LRE489							●	●	14,000

Accessories – อุปกรณ์เสริมสำหรับ Easy TeSys


ตารางการเลือกสินค้าสำหรับ Easy TeSys




LAEN22




LAETSD




LAEP3



LAEP4



LAEM1



LAEM6/
LAEM7

คอนแทคเสริมสำหรับติดตั้งด้านหน้าของคอนแทคเตอร์		
รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
คอนแทคเสริม 1NO + 1NC	LAEN11	230
คอนแทคเสริม 2NO	LAEN20	230
คอนแทคเสริม 2NC	LAEN02	230
คอนแทคเสริม 2NO + 2NC	LAEN22	420

รีเลย์ตั้งเวลาแบบ On-Delay สำหรับติดตั้งด้านหน้า 8A - 690V			
รายละเอียด	ระยะตั้งเวลา	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1NO + 1NC	1...30 วินาที	LAETSD	2,500

เทอร์มินอลบล็อก		
สำหรับใช้กับโอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
LRE01-35	LAEB1	1,000
LRE322-365	LAEB3	2,400

อุปกรณ์เสริมสำหรับกลับทางหมุนมอเตอร์ สำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC				
สำหรับใช้กับคอนแทคเตอร์รุ่น	ชุดสายต่อ		ชุดกลไกสับเปลี่ยน (Mechanical interlock)	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
LC1E06...E12	LAEP1	420	LAEM1	780
LC1E18/E25	LAEP12	420	LAEM1	780
LC1E32/E38	LAEP2	480	LAEM1	780
LC1E40...E65	LAEP3	2,640	LAEM1	780
LC1E80/E95	LAEP4	5,400	LAEM4	1,645
LC1E120/E160	-	-	LAEM5	2,400
LC1E200/E250	-	-	LAEM6	3,155
LC1E300	-	-	LAEM7	3,155
LC1E400	-	-	LAEM7	3,155
LC1E500	-	-	LAEM7	3,155

Direct-on-Line Starter - ชุดสตาร์ทไดเร็กออนไลน์ แบบ 2 อุปกรณ์

ชุด DOL สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 380Vac แบบ 2 อุปกรณ์								
มอเตอร์ 3 เฟส		พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด	มอเตอร์เบรกเกอร์		คอนแทคเตอร์	Overload		ราคา (บาท)
แรงม้า	พิกัดกำลังไฟฟ้า (kW)		ชนิดเบรกเกอร์	กระแสปรับตั้งค่า		ชนิดโอเวอร์โหลด	กระแสปรับตั้งค่า	
-	0.06	>100kA	GZ1E02	0.16...0.25	LC1E0910M5	มีติดตั้งภายในมอเตอร์เบรกเกอร์ GZ1E**		2,620 (1900+720)
-	0.09	>100kA	GZ1E03	0.25...0.40	LC1E0910M5			2,620 (1900+720)
0.16	0.12	>100kA	GZ1E04	0.40...0.63	LC1E0910M5			2,620 (1900+720)
0.25	0.18	>100kA	GZ1E04	0.40...0.63	LC1E0910M5			2,620 (1900+720)
0.5	0.37	>100kA	GZ1E06	1...1.6	LC1E0910M5			2,620 (1900+720)
0.75	0.55	>100kA	GZ1E07	1.6...2.5	LC1E0910M5			2,620 (1900+720)
1	0.75	>100kA	GZ1E07	1.6...2.5	LC1E0910M5			2,620 (1900+720)
1.5	1.1	>100kA	GZ1E08	2.5...4	LC1E0910M5			2,620 (1900+720)
2	1.5	>100kA	GZ1E08	2.5...4	LC1E0910M5			2,620 (1900+720)
3	2.2	>100kA	GZ1E10	4...6.3	LC1E0910M5			2,720 (2000+720)
4	3	>100kA	GZ1E14	6...10	LC1E0910M5			2,720 (2000+720)
5.5	4	>100kA	GZ1E14	6...10	LC1E0910M5			2,720 (2000+720)
7.5	5.5	10kA	GZ1E16	9...14	LC1E1210M5			3,000 (2000+1000)
10	7.5	10kA	GZ1E20	13...18	LC1E1810M5			3,570 (2000+1570)
15	11	10kA	GZ1E22	20...25	LC1E2510M5		3,850 (2000+1850)	
20	15	10kA	GZ1E32	24...32	LC1E3210M5		4,300 (2000+2300)	

ตารางการเลือกสินค้าสำหรับ Easy TeSys

Direct-on-Line Starter - ชุดสตาร์ทไดเรกออนไลน์ แบบ 3 อุปกรณ์

ชุด DOL สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 380Vac แบบ 3 อุปกรณ์									
มอเตอร์ 3 เฟส		พิกัดกระแส ลัดวงจรสูงสุด	มอเตอร์เบรกเกอร์		คอนแทคเตอร์	Overload		ราคา (บาท)	
แรงม้า	พิกัดกำลัง ไฟฟ้า (kW)		ชนิดเบรก เกอร์	ค่ากระแส แมกเนติก ทริป		ชนิด โอเวอร์ โหลด	กระแสปรับ ตั้งค่า		
0.5	0.37	>100kA	GZ1LE06	22.5	LC1E0610M5	LRE06	1...1.6	3,505 (1875+700+930)	
0.75	0.55	>100kA	GZ1LE06	22.5	LC1E0610M5	LRE06	1...1.6	3,505 (1875+700+930)	
1	0.75	>100kA	GZ1LE07	33.5	LC1E0610M5	LRE07	1.6...2.5	3,505 (1875+700+930)	
1.5	1.1	>100kA	GZ1LE08	51	LC1E0610M5	LRE08	2.5...4	3,505 (1875+700+930)	
2	1.5	>100kA	GZ1LE08	51	LC1E0610M5	LRE08	2.5...4	3,505 (1875+700+930)	
3	2.2	>100kA	GZ1LE10	78	LC1E0610M5	LRE10	4...6	3,505 (1875+700+930)	
4	3	>100kA	GZ1LE14	138	LC1E0910M5	LRE12	5.5...8	3,555 (1875+720+960)	
5.5	4	>100kA	GZ1LE14	138	LC1E0910M5	LRE14	7...10	3,555 (1875+720+960)	
7.5	5.5	10kA	GZ1LE16	170	LC1E1210M5	LRE16	9...13	3,835 (1875+1000+960)	
10	7.5	10kA	GZ1LE20	223	LC1E1810M5	LRE21	12...18	4,405 (1875+1570+960)	
15	11	10kA	GZ1LE22	327	LC1E2510M5	LRE22	16...24	4,685 (1875+1850+960)	
20	15	10kA	GZ1LE32	416	LC1E3210M5	LRE32	23...32	5,430 (2,000+2,300+1,130)	

ตารางการเลือกสินค้าสำหรับ Easy TeSys

Star-Delta Starter – ชุดสตาร์ทสตาร์ เดลต้า

ชุด Y-D สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 380Vac แบบ 3 อุปกรณ์ ชนิด Inside Delta										
มอเตอร์ 3 เฟส		พิกัด กระแส ลัดวงจร สูงสุด	มอเตอร์เบรกเกอร์		คอนแทคเตอร์			Overload		ราคารวม (บาท)
แรงม้า	พิกัด กำลัง ไฟฟ้า (kW)		ชนิดเบรก เกอร์	ค่ากระแส แมกเนติ กทริป	ชุด Main line	ชุดวงจร เดลต้า	ชุดวงจรสตาร์	ชนิด โอเวอร์ โหลด	กระแส ปรับ ตั้งค่า	
2	1.5	>100kA	GZ1LE08	51	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LRE07	1.6...2.5	4,965
3	2.2	>100kA	GZ1LE10	78	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LRE08	2.5...4	4,965
4	3	>100kA	GZ1LE14	138	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LRE08	2.5...4	4,965
5.5	4	>100kA	GZ1LE14	138	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LRE10	4...6	4,965
7.5	5.5	10kA	GZ1LE16	170	LC1E1210M5	LC1E1210M5	LC1E0910M5	LRE12	5.5...8	5,555
10	7.5	10kA	GZ1LE20	223	LC1E1810M5	LC1E1810M5	LC1E0910M5	LRE14	7...10	6,695
12.5	9	10kA	GZ1LE20	223	LC1E2510M5	LC1E2510M5	LC1E1210M5	LRE14	7...10	7,535
15	11	10kA	GZ1LE22	327	LC1E2510M5	LC1E2510M5	LC1E1210M5	LRE16	9...13	7,535
20	15	10kA	GZ1LE32	416	LC1E3210M5	LC1E3210M5	LC1E1810M5	LRE21	12...18	9,130

คุณสมบัติของมิเตอร์รุ่น PM2100/PM2200



PM2100 series



PM2200 series

ฟังก์ชัน	ค่าพารามิเตอร์สำหรับการวัด	ประสิทธิภาพพลังงาน และคำนวณต้นทุนการใช้พลังงาน (Energy efficiency and Cost)		วัดค่า Individual Harmonic	ความแม่นยำสำหรับการวัดค่าทางไฟฟ้า (Measurement accuracy)	ลักษณะการติดตั้ง (Installation)	การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage measurement)	การวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current measurement)	จุดเชื่อมต่อสื่อสาร (Communication ports)	อินพุต / เอาต์พุต (Input / Output)	หน่วยความจำ (Memory capacity)	การบันทึกวัน / เวลา (Real time clock)
		การเรียกเก็บเงิน (Sub billing) และการจัดการต้นทุนการใช้พลังงาน	การจัดการด้านความต้องการพลังงาน และการทำงานของโหลด (Demand and load management)									
วัดค่าทางไฟฟ้า (Metering) Class 0.5S IEC 62053-22 Class 1 IEC 62053-21 Class 2 IEC 62053-23 Class 1 IEC 62053-24	I, U, F, P, Q, S, DPF, True PF, E, THD, Individual Harmonic (15 th -31 st), % Unbalance วัดความต้องการใช้พลังงาน (Power demand) วัดความต้องการใช้กระแสไฟฟ้า (Current demand)	●	●	●	Class 1 Class 0.5S (PM2130, PM2230)	ติดตั้งหน้าตู้ (Flush Panel) 96 มม. x 96 มม.	20 - 277 V AC (L-N) CAT III 35 - 480 V AC (L-L) CAT III 20 - 347 V AC (L-N) CAT II 35 - 600 V AC (L-L) CAT II	ต่อผ่าน CTs ภายนอก	1 (MODBUS)	2DI/2AI (Option) 2DO/2AO (Option)	256kB (PM2130/PM2230) เลือกบันทึกค่าได้ 2 parameters, 15 นาที 60 วัน	3 ปี

I, V, F, P, Q, S, PF, E	THD	Harmonic (Individual)			Alarm	Accuracy			CT Installation							Multi-tariff	Data Logging	Input / Output / Output Relay	Communication				MID Standard	Display		Installation		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)			
		15th	31st	63rd		Class 1.0	Class 0.5s	Class 0.2s	External CT	Direct 40A	Direct 45A	Direct 63A	Direct 100A	Direct 160A	Rope CT 200/600/1000/2000 A				Pulse output	M-Bus	Serial Port (Modbus RTU : RS-485)	Ethernet port (Modbus TCP)		LED	LCD	Flush mounted	Din rail					
●	●					●			●								●				●										METSEPM2110	10,450
●	●	●				●			●												●			●							METSEPM2120	10,700
●	●		●				●		●								Option				●			●							METSEPM2130	11,100
●	●					●			●									●						●		●					METSEPM2210	10,800
●	●	●				●			●															●		●					METSEPM2220	11,100
●	●		●						●									Option						●		●					METSEPM2230	11,400

Current Transformer



CC

Type C - current transformer (cable profile)							
เคเบิล (มม.)	บาร์ (มม.)	พิกัดกระแส Ip/5A	กำลังสูงสุด (VA)			รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
			CI 0.5	CI 1	CI 3		
Ø21		40	-	-	1	METSECT5CC004	1,390
		50	-	1.25	1.5	METSECT5CC005	1,390
		60	-	1.25	2	METSECT5CC006	1,390
		75	-	1.5	2.5	METSECT5CC008	1,960
		100	2	2.5	3.5	METSECT5CC010	1,960
		125	2.5	3.5	4	METSECT5CC013	1,960
		150	3	4	5	METSECT5CC015	1,960
		200	4	5.5	6	METSECT5CC020	2,100

Type M - current transformers (mixed: cable/bar profile)							
เคเบิล (มม.)	บาร์ (มม.)	พิกัดกระแส Ip/5A	กำลังสูงสุด (VA)			รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
			CI 0.5	CI 1	CI 3		
Ø27		150	3	4	-	METSECT5MA015	1,960
		200	4	7	-	METSECT5MA020	1,960
		250	6	8	-	METSECT5MA025	1,960
		300	8	10	-	METSECT5MA030	1,960
Ø26		250	3	4	-	METSECT5MB025	2,100
		300	4	6	-	METSECT5MB030	2,100
	400	6	8	-	METSECT5MB040	2,100	
Ø32	10 x 40	250	3	5	-	METSECT5MC025	2,250
	20 x 32	300	5	8	-	METSECT5MC030	2,250
	25 x 25	400	8	10	-	METSECT5MC040	2,250
		500	10	12	-	METSECT5MC050	2,250
	600	12	15	-	METSECT5MC060	2,370	
	800	10	12	-	METSECT5MC080	2,370	
Ø40	12 x 50	500	4	6	-	METSECT5MD050	2,660
	20 x 40	600	6	8	-	METSECT5MD060	2,660
		800	8	12	-	METSECT5MD080	2,660



MA



MB



MC



MD

Accessories Cylinder		
รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สำหรับรุ่น Type CC	METSECT5CYL1	580
สำหรับรุ่น Type MA	METSECT5CYL2	740
สำหรับรุ่น Type MA,MB,MC,MD	METSECT5COVER	620



Current Transformer



DA



DB




DC



DD



DE



DH



W

Type D - current transformers (vertical or horizontal bar - dual secondary terminals)							
เคเบิล (มม.)	บาร์ (มม.)	พิกัดกระแส Ip/5A	กำลังสูงสุด (VA)			รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
			CI 0.5	CI 1	CI 3		
		800	12	15	-	METSECT5DA080	3,070
		1000	15	20	-	METSECT5DA100	3,070
		1250	15	20	-	METSECT5DA125	3,350
		1500	20	25	-	METSECT5DA150	3,350
	38 x 127	1000	6	10	-	METSECT5DB100	5,330
		1250	8	12	-	METSECT5DB125	5,180
		1500	10	15	-	METSECT5DB150	5,330
		2000	15	20	-	METSECT5DB200	5,240
		2500	20	25	-	METSECT5DB250	6,150
		3000	25	30	-	METSECT5DB300	6,170
	52 x 127	2000	25	30	-	METSECT5DC200	6,970
		2500	30	50	-	METSECT5DC250	8,000
		3000	30	50	-	METSECT5DC300	9,400
	34 x 84	1000	10	15	-	METSECT5DD100	4,500
		1250	12	15	-	METSECT5DD125	4,500
		1500	15	20	-	METSECT5DD150	4,500
	38 x 102	1000	12	15	-	METSECT5DE100	5,040
		1250	15	20	-	METSECT5DE125	5,040
		1500	20	25	-	METSECT5DE150	5,040
		2000	20	25	-	METSECT5DE200	5,180
		1250	12	15	-	METSECT5DH125	5,770
		1500	12	20	-	METSECT5DH150	5,770
		2000	20	25	-	METSECT5DH200	5,970

Type V - current transformers (vertical bar profile)							
เคเบิล (มม.)	บาร์ (มม.)	พิกัดกระแส Ip/5A	กำลังสูงสุด (VA)			รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
			CI 0.5	CI 1	CI 3		
	55 x 165	5000	60	-	-	METSECT5VV500	37,900
		6000	70	-	-	METSECT5VV600	37,900

การเลือกรหัสสินค้า สำหรับ คาร์ปาซิเตอร์และ ดีจูน รีแอกเตอร์ Capacitors Bank and Detuned Reactors

Capacitors														
B	L	R	C	P	2	5	0	A	3	0	0	B	4	8
Construction			Range	Power @ 50 Hz	Power @ 60 Hz		Voltage							
C = CAN B = BOX			S = EasyLogic PFC P = EasyLogic PFC+ H = PowerLogic PFC	25.0 kVAR @ 50 Hz A = 50 Hz	30.0 kVAR @ 60 Hz B = 60 Hz		24 = 240V 40 = 400V 44 = 440V 48 = 480V 52 = 525V 57 = 575V 60 = 600V 69 = 690V 83 = 830V							

Example :
BLRCP250A300B48 = EasyLogic, 480 V, 25.0 kVAR at 50 Hz and 30.0 kVAR at 60 Hz

Detuned Reactors											
L	V	R	0	5	1	2	5	A	6	9	T
Detuned Reactors			Relative impedance	Power	Frequency	Voltage	Coating and Wiring				
			05 = 5.7% 07 = 7% 14 = 14%	050 = 5.0 kVAR 100 = 10.0 kVAR 125 = 12.5 kVAR 150 = 15.0 kVAR 200 = 20.0 kVAR 250 = 25.0 kVAR 500 = 50.0 kVAR X00 = 100.0 kVAR	A = 50 Hz B = 60 Hz	40 = 400V 44 = 440V 48 = 480V 60 = 600V 69 = 690V	T = With Black Vanish / Aluminium Winding LO = Without Black Vanish / Aluminium Winding				

Example :
LVR05125A69T = Detuned Reactor, 690 V, 5.7 %, 12.5 kVAR, 50 Hz , With Black Vanish / Aluminium Winding

คาร์ปาซิเตอร์ รุ่น EasyLogic™ PFC Capacitor



EasyLogic™ PFC Capacitor

- EasyLogic™ PFC อีกหนึ่งทางเลือกของ Capacitor ที่ติดตั้งง่าย และราคาประหยัด รูปทรงกระบอก ทำให้ประหยัดพื้นที่ ภายในตู้ถึง 20% ที่มีประสิทธิภาพ
- เหมาะสมกับระบบที่มี โหลด Non-Linear ไม่เกิน 10%
 - สามารถทนกระแสได้ถึง 1.5 เท่า ของกระแสที่กัก (คิดรวมค่า Harmonic)
 - น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
 - การใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 55°C
 - รองรับการใช้งานมากถึง 5,000 ครั้งต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขที่ อุณหภูมิ 35°C)
 - เทคโนโลยี ความสำเร็จด้วย ฟังก์ชันการงาน Self-healing + Pressure-sensitive Disconnecter + Discharge device

พิกัดแรงดันที่ 240 V AC (3 phase)				
kVAR	กระแส (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
230 V	240 V	260 V	In @ 260 V	
10.0	10.9	12.8	28.4	BLRCS109A130B24 4,370

พิกัดแรงดันที่ 400 V AC (3 phase)				
kVAR	กระแส (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
380 V	400 V	415 V	In @ 400 V	
0.9	1.0	1.1	1.4	BLRCS010A012B40 780
4.5	5.0	5.4	7.2	BLRCS050A060B40 1,770
6.8	7.5	8.1	10.8	BLRCS075A090B40 2,530
9.4	10.4	11.2	15	BLRCS104A125B40 3,100
13.5	15.0	16.1	21.7	BLRCS150A180B40 3,420
18.1	20.0	21.5	28.9	BLRCS200A240B40 4,650
22.6	25.0	26.9	36.1	BLRCS250A300B40 5,700

พิกัดแรงดันที่ 440 V AC (3 phase)				
kVAR	กระแส (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
400 V	415 V	440 V	In @ 400 V	
4.1	4.4	5.0	6.6	BLRCS050A060B44 1,750
6.2	6.7	7.5	9.8	BLRCS075A090B44 2,520
8.3	8.9	10.1	13.1	BLRCS100A120B44 2,920
12.4	13.3	15.0	19.7	BLRCS150A180B44 3,500
16.5	17.8	20.0	26.2	BLRCS200A240B44 4,580
20.7	22.2	25.0	32.8	BLRCS250A300B44 5,600

คาร์ปาซิเตอร์ รุ่น EasyLogic™ PFC+ Capacitor



EasyLogic™ PFC+ Capacitor

EasyLogic™ PFC+ ทางเลือกใหม่ ของ Capacitor ที่ติดตั้งง่าย และ ราคาประหยัด รูปทรงกระบอก ทำให้ ประหยัดพื้นที่ภายในตู้ถึง 20% ที่มี ประสิทธิภาพสูง

- เหมาะสมกับระบบที่มี โหลด Non-Linear ไม่เกิน 15%
- สามารถทนกระแสได้ถึง 1.6 เท่า ของกระแสที่กีด (คิดรวมค่า Harmonic)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- การใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 55°C
- รองรับการใช้งานมากถึง 6,500 ครั้งต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขที่ อุณหภูมิ 35°C)
- เทคโนโลยีความปลอดภัยด้วย ฟังก์ชันการงาน Self-healing + Pressure-sensitive Disconnector + Discharge device

พิกัดแรงดันที่ 525 VAC, 50Hz					
kVAR		กระแส (A)		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
400V	415V	480 V	In @ 525V		
10.7	14.4	17.2	18.9	BLRCP172A206B52	5,000
13.0	17.4	20.8	22.9	BLRCP208A250B52	5,940
15.6	20.9	25.0	27.5	BLRCP250A300B52	7,000

Slightly Polluted

EasyLogic™ PFC+ Capacitor

Recommended use for	Max. condition
A few non-linear loads	$N_{LI} \leq 15\%$
Significant over-current	$1.6 I_N$
Standard operating temperature	55 °C (class D)
Significant switching frequency	6,500 / year
Long life expectancy	Up to 120,000 h ⁽⁺¹⁾

No Polluted

EasyLogic™ PFC Capacitor

Recommended use for	Max. condition
Networks with no non-linear loads	$N_{LI} \leq 10\%$
Standard over-current	$1.5 I_N$
Standard operating temperature	55 °C (class D)
Normal switching frequency	5,000 / year
Standard life expectancy	Up to 100,000 h ⁽⁺¹⁾

(+1) The maximum life expectancy is given considering standard operating conditions: rated voltage (UN), rated current (IN), 35 °C ambient temperature.

ดีจูน รีแอกเตอร์ EasyLogic™ PFC Detuned Reactor MAX Tuning



Detuned Reactor

Detuned Reactor (DR) ถูกออกแบบ มาสำหรับการป้องกันขยายกระแส ฮาร์มอนิกในระบบที่มีผลต่อคาร์ปาซิเตอร์

การใช้งาน

- การใช้งานภายในอาคาร
- อุณหภูมิการใช้งาน: ไม่เกิน 55°C
- ต้องการระบบระบายความร้อน ภายในตู้
- ติดตั้งแนวตั้ง

พิกัดแรงดันที่ 400 VAC, Fn=50Hz, Frequency(Fr)=210 Hz					
Relative Impedance (%)	kVAR	I _{MP}	Inductance (mH)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
5.7%	5	9.4	6.125	LVR05050A40LO	12,800
	10	18.9	3.063	LVR05100A40LO	13,500
	12.5	23.6	2.450	LVR05125A40LO	15,200
	15	28.3	2.042	LVR05150A40LO	15,900
	20	37.7	1.531	LVR05200A40LO	16,600
	25	47.2	1.225	LVR05250A40LO	18,600
	50	94.3	0.613	LVR05500A40LO	27,900
	100	188.7	0.306	LVR05X00A40LO	45,200

พิกัดแรงดันที่ 400 VAC, Fn=50Hz, Frequency(Fr)=189 Hz					
Relative Impedance (%)	kVAR	I _{MP}	Inductance (mH)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
7.0%	5	8.5	7.665	LVR07050A40LO	12,800
	10	17.0	3.833	LVR07100A40LO	13,100
	12.5	21.2	3.066	LVR07125A40LO	15,200
	15	25.4	2.555	LVR07150A40LO	15,700
	20	33.9	1.916	LVR07200A40LO	16,600
	25	42.4	1.533	LVR07250A40LO	21,000
	50	84.8	0.767	LVR07500A40LO	26,900
	75	127.1	0.511	LVR07750A40LO	40,300
	100	169.5	0.383	LVR07X00A40LO	45,700

พิกัดแรงดันที่ 400 VAC, Fn=50Hz, Frequency(Fr)=134 Hz					
Relative Impedance (%)	kVAR	I _{MP}	Inductance (mH)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
14.0%	10	16.0	8.290	LVR14100A40LO	17,300
	12.5	20.0	6.633	LVR14125A40LO	18,000
	15	24.0	5.527	LVR14150A40LO	18,800
	20	32.0	4.145	LVR14200A40LO	23,500
	25	40.0	3.316	LVR14250A40LO	26,900
	50	80.0	1.658	LVR14500A40LO	42,200
	100	159.9	0.829	LVR14X00A40LO	56,100

EasyLogic™ APF



EasyLogic™ APF

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และเกิดความเสียหาย ความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอของการจ่ายไฟฟ้า จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรม สถานพยาบาล ศูนย์ข้อมูล ไปจนถึงอาคารสำนักงาน เมื่อไฟฟ้ามีคุณภาพไม่สมบูรณ์เนื่องจากการรบกวนต่างๆ เช่น การหยุดชะงัก แรงดันไฟฟ้าตก หรือมลพิษทางฮาร์มอนิก ทำให้ธุรกิจของคุณประสบปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานมีความกังวลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถพบเหตุการณ์ได้อย่างบ่อยครั้ง และมีผลกระทบต่อทางการเงิน โดย 30% - 40% ของการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ทั้งหมดในวันนี้เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

- เหมาะสำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง
- ทำหน้าที่กำจัดกระแส Harmonic order ตั้งแต่ 2nd-31st แต่ไม่สามารถกำจัด Harmonic ในสายนิวตรอนได้ และสามารถชดเชย ค่า Power Factor และกระแส Unbalance
- รองรับการสื่อสาร Modbus Protocol แบบ Modbus RTU เท่านั้น
- ขนาด 50, 100 และ 150 A ทั้งแบบ Wall mount และ Rack mount
- แรงดันพิกัด 240-460 V AC

เหมาะสำหรับ



งานอาคาร

อาคารที่มีขนาดเล็กและกลาง (non-critical application)

- ✓ ร้านกาแฟ
- ✓ ร้านอาหาร
- ✓ คลินิกขนาดเล็กและกลาง



งานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและกลาง (non-critical application)

- ✓ จัดการน้ำดีและน้ำเสีย
- ✓ อาหารและเครื่องดื่ม
- ✓ โลหะ แร่ และเหมืองแร่



งานพลังงาน

Low-end (non-critical application)

- ✓ สาธารณูปโภค
- ✓ การผลิตไฟฟ้า

การเลือกรหัสสินค้า สำหรับ แอคทีฟ พาวเวอร์ ฟิลเตอร์

EasyLogic™ APF

Medium range of Active Power Filter



EasyLogic™ APF						
EZ	APF	150	4	4	W	31
EasyLogic Range	Active Power Filter	Rated current	Network voltage	Network Config.	Mounting type	Ingress Protection
		50 A 100 A 150 A 200 A 300 A 450 A	4: 400 V	4: 3ph 4 wire	W: Wall mount R: Rack mount F: Floor standing	20: IP20 31: IP31

Example :

EZAPF15044W31 = EasyLogic 400 V, 150 A, 3ph 4-wire, IP31, Wall mount

ตารางเปรียบเทียบ รุ่น แอคทีฟ พาวเวอร์ ฟิลเตอร์

EasyLogic™ APF 400 V 50/60Hz							
กระแสพิกัด (A)	รหัสสินค้า	IP	รูปแบบการติดตั้ง	ทิศการเข้าสาย	ขนาด สูง x กว้าง x ลึก (mm)	น้ำหนัก (kg)	ราคา (บาท)
50	EZAPF05044W20				619 x 506.5 x 184	28	322,500
100	EZAPF10044W20	IP20	wall mount	Top	749 x 506.5 x 204	41	541,500
150	EZAPF15044W20				804 x 506.5 x 273	55	812,500
50	EZAPF05044W31				834 x 600 x 210	32	330,000
100	EZAPF10044W31	IP30	wall mount	Side	959 x 600 x 230	45	552,500
150	EZAPF15044W31				1014 x 600 x 300	60	828,500
50	EZAPF05044R20				180 x 530 x 602.5	28	322,500
100	EZAPF10044R20	IP20	rack mount	Rear	200 x 530 x 732.5	41	541,500
150	EZAPF15044R20				269 x 530 x 787.5	55	812,500
300	EZAPF30044F20	IP20	floor standing	Top	2000 x 1000 x 600	342	3,040,000
450	EZAPF45044F20				2000 x 1000 x 600	405	4,070,000

EasyLogic™ APF Accessories					
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	รูปแบบการติดตั้ง	ขนาด สูง x กว้าง x ลึก (mm)	น้ำหนัก (kg)	ราคา (บาท)
EZAPF070HMI	EasyLogic APF 7-inch HMI	for rack-mounted modules or wall-mounted modules connected in parallel	135 x 192 x 71	1.5	68,100

*iK60 - Miniature Circuit Breaker (MCB)

iK60N Range



Rating (A)	1 Pole		2 Pole		3 Pole	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
6	A9K27106	185	A9K27206	495	A9K24306	1,050
10	A9K27110	185	A9K27210	495	A9K24310	1,050
16	A9K27116	185	A9K27216	495	A9K24316	1,050
20	A9K27120	185	A9K27220	495	A9K24320	1,050
25	A9K27125	185	A9K27225	495	A9K24325	1,050
32	A9K27132	225	A9K27232	600	A9K24332	1,300
40	A9K24140	225	A9K24240	600	A9K24340	1,300

ค่า breaking capacity (Icn) 6kA ตามมาตรฐาน IEC 60898-1

หมายเหตุ : *รุ่น iK60N ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898-1 ไม่สามารถใส่อุปกรณ์เสริม (Auxiliaries) ได้ และไม่มีหน้าต่าง Visi-Trip และ Visi-Safe



Residual Current Circuit Breaker with overload Protection (RCBO), Mini Opale & Mini Pragma

Mini Pragma คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Units)

คุณสมบัติ

- Mini Pragma ผลิตจากพลาสติกที่เป็นฉนวนและทนแรงกระแทกสูง พลาสติกชนิดนี้ไม่ติดไฟ (IEC 695-2-11) และมาตรฐาน 60439-3
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด/รั่วพร้อมกับเบรกเกอร์ได้ภายในตู้เดียวกัน
- เลือกเบรกเกอร์เมนได้จากตาราง MCB รุ่น iC60
- Degree of protection : IP 40 มีฝาปิด สวยงาม และป้องกันฝุ่นได้ดี



Mini Pragma

จำนวนแถว	จำนวนวงจรรย่อย	หน้ากาสีขาว		หน้ากาสีเทา		หน้ากาสีเทาแบบโปร่งแสง	
		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1	4	MIP12104	1,800	MIP12104T	1,800	MIP12104S	2,400
1	6	MIP12106	2,100	MIP12106T	2,100	MIP12106S	2,800
1	8	MIP12108	3,100	MIP12108T	3,100	MIP12108S	3,100
1	12	MIP12112	3,750	MIP12112T	3,750	MIP12112S	3,750
1	18	MIP12118	4,850	MIP12118T	4,850	MIP12118S	4,850
2	24	MIP12212	6,050	MIP12212T	6,050	MIP12212S	6,050
3	36	MIP12312	6,900	MIP12312T	6,900	MIP12312S	6,900

Accessories

Comb busbar

- รองรับกระแสใช้งานที่ 100A ที่แรงดัน 415 V AC
- มีขนาดให้เลือกแบบ 1P, 2P, 3P
- ระยะระหว่างบาร์ 18 มม.
- อ้างอิงตามมาตรฐาน 61439-2



อุปกรณ์เสริม (Accessories) สำหรับ MCB รุ่น iC60

จำนวนช่อง	รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 1P ได้ 6 ตัว	A9XPH106	270
1P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 1P ได้ 12 ตัว	A9XPH112	500
1P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 1P ได้ 24 ตัว	A9XPH124	870
2P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 2P ได้ 6 ตัว	A9XPH212	670
2P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 2P ได้ 12 ตัว	A9XPH224	1,300
3P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 3P ได้ 4 ตัว	A9XPH312	800
3P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 3P ได้ 8 ตัว	A9XPH324	1,750
4P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 4P ได้ 3 ตัว	A9XPH412	1,200
4P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 4P ได้ 6 ตัว	A9XPH424	2,250

ขั้วต่อสายไฟสำหรับ Comb busbar

รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ขั้วต่อสายไฟสำหรับ Comb busbar ใช้กับสายไฟขนาดไม่เกิน 35 มม. ² (จำนวน 4 ชิ้น)	A9XPCM04	750

XA2 Pushbuttons

XA2 สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



รายละเอียด	คอนแทกบล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบ-กดดังกล่าว	1NO	ขาว	XA2AA11	140
		ดำ	XA2AA21	140
		เขียว	XA2AA31	140
		เหลือง	XA2AA51	140
		น้ำเงิน	XA2AA61	140
สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบ-กดดังกล่าว	1NC	แดง	XA2AA42	140
		เขียว	XA2AA3311	155
		ขาว	XA2AA3341	155
		ดำ	XA2AA3351	155
		แดง	XA2AA4322	155
สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบ-กดดังกล่าว	1NO	แดง	XA2AA4342	155
		เขียว	XA2AH031	215
		เหลือง	XA2AH051	215



XA2 Pushbuttons

XA2 สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- XA2 สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบพลาสติก
- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



รายละเอียด	ขนาด (มม.)	คอนแทกบล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)		
สวิตช์ดอกเห็ด-กดดังกล่าว	Ø 40	1NO	ดำ	XA2AC21	190		
			เขียว	XA2AC31	190		
			แดง	XA2AC42	190		
สวิตช์ดอกเห็ด-กดดังกล่าว	Ø 40	1NC	แดง	XA2AT42	390		
			Ø 30	1NO	แดง	XA2AS442	230
					Ø 40	1NC	แดง
สวิตช์ดอกเห็ด-กดดังกล่าว	Ø 60	1NC	แดง	XA2AS642	230		



XA2 Selector Switches

XA2 สวิตช์ซีเลคเตอร์ ๒2 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพที่กดร้อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



สวิตช์ซีเลคเตอร์
ที่จับแบบมาตรฐาน

รายละเอียด	ตำแหน่งที่เอาถูกแฉ หมุนออกได้	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
	2 ตำแหน่ง ค้าง	1NO	XA2AD21	170	
		1NO + 1 NC	XA2AD25	230	
	2 ตำแหน่ง - เด้งกลับจาก ขวามาซ้าย	1NO	XA2AD41	170	
		2NO	XA2AD33	230	
		2NO	XA2AD53	230	
	2 ตำแหน่ง ค้าง	1NO	XA2AJ21	215	
		1NO + 1 NC	XA2AJ25	250	
	3 ตำแหน่ง - ค้าง	1NO	XA2AJ33	250	
		3 ตำแหน่ง - เด้งกลับจาก ซ้ายและขวามากกลาง	1NO	XA2AJ33	250
			2NO	XA2AJ53	250

XA2 Selector Switches

XA2 สวิตช์ซีเลคเตอร์ ๒2 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพที่กดร้อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP54



สวิตช์ถูกแฉ
2 ตำแหน่ง

รายละเอียด	ตำแหน่งที่เอาถูกแฉ หมุนออกได้	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
	เปิดค้าง ตำแหน่งซ้าย	1NO	XA2AG21	425	
		2NO	XA2AG43	515	
	เปิดเด้งกลับ ตำแหน่งซ้าย	2NO	XA2AG63	515	
		เปิดเด้งกลับ ตำแหน่งตรงกลาง	2NO	XA2AG73	515
			สวิตช์ถูกแฉ 3 ตำแหน่ง	เปิดค้าง ตำแหน่งตรงกลาง	2NO
เปิดค้าง ตำแหน่งตรงกลาง ซ้ายและขวา	2NO	XA2AG03		515	




สวิตช์ถูกแฉ
3 ตำแหน่ง

XA2 Illuminated Pushbuttons

XA2 สวิตช์ปุ่มกดมีไฟแอลอีดี แบบ LED Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพที่ดกร้อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65

รายละเอียด	ใช้ไฟ	คอนแทก บล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
	≈24V (50/60Hz)	1NO	ขาว	XA2AW31B1	340	
			เขียว	XA2AW33B1	340	
			แดง	XA2AW34B1	340	
			เหลือง	XA2AW35B1	340	
			น้ำเงิน	XA2AW36B1	340	
			แดง	XA2AW34B2	340	
	หัวเย็บ - กดตั้งกลับ	~220V (50/60Hz)	1NO	ขาว	XA2AW31M1	340
				เขียว	XA2AW33M1	340
				แดง	XA2AW34M1	340
				เหลือง	XA2AW35M1	340
				น้ำเงิน	XA2AW36M1	340
				แดง	XA2AW34M2	340
	~380V (50/60Hz)	1NC	แดง	XA2AW34Q2	490	

Bulbs with BA 9s base fitting and associated accessories

หลอด LED ชนิด BA 9s และอุปกรณ์เสริมของ XA2

รายละเอียด	คอนแทกบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
คอนแทกบล็อก	1NO	ZA2EE101	90
	1NC	ZA2EE102	90



รายละเอียด	ใช้ไฟ	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หลอด LED	≈/24V	ขาว	DL1LED241	120

รายละเอียด	Application	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ZB5AZ905	Bezel Tool Tightening head fixing nut	ZB5AZ905	170
ZB5AZ902	Anti-rotation plate Preventing head from rotation	ZB5AZ902	30

XA2 Pilot Lamps

XA2 ไฟลือทแลมพ์ ๑ 22 มม.

- ผลิตภัณฑ์แบบขึ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกลงง่าย
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพที่ความร้อนและสารเคมีต่างๆ ได้ดี
- ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



รายละเอียด	ใช้ไฟ	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	~/~ 24V	ขาว	XA2EVB1LC	125
		เขียว	XA2EVB3LC	125
		แดง	XA2EVB4LC	125
		ส้ม	XA2EVB5LC	125
		น้ำเงิน	XA2EVB6LC	125
		เหลือง	XA2EVB8LC	125
	~110	ขาว	XA2EVF1LC	120
		เขียว	XA2EVF3LC	120
		แดง	XA2EVF4LC	120
		ส้ม	XA2EVF5LC	120
		น้ำเงิน	XA2EVF6LC	120
		เหลือง	XA2EVF8LC	180

หมายเหตุ : *หากต้องการทราบราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

XA2 Pilot Lamps

XA2 ไฟลือทแลมพ์ ๑ 22 มม.

- ผลิตภัณฑ์แบบขึ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกลงง่าย
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพที่ความร้อนและสารเคมีต่างๆ ได้ดี
- ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP40



รายละเอียด	ใช้ไฟ	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	~220-230	ขาว	XA2EVM1LC	125
		เขียว	XA2EVM3LC	125
		แดง	XA2EVM4LC	125
		ส้ม	XA2EVM5LC	125
		น้ำเงิน	XA2EVM6LC	125
		เหลือง	XA2EVM8LC	125
	~380-400	ขาว	XA2EVQ1LC	125
		เขียว	XA2EVQ3LC	125
		แดง	XA2EVQ4LC	125
		ส้ม	XA2EVQ5LC	125
		น้ำเงิน	XA2EVQ6LC	125
		เหลือง	XA2EVQ8LC	190

หมายเหตุ : *หากต้องการทราบราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Easy Harmony XB2

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
 สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบไม่มีลาย	1NO	ดำ	XB2BA21C	240	
		เขียว	XB2BA31C	240	
		เหลือง	XB2BA51C	240	
		น้ำเงิน	XB2BA61C	240	
 สวิตช์ปุ่มกดหัวนูนไม่มีลาย	1NO	แดง	XB2BA42C	240	
		เขียว	XB2BL31C	395	
	1NC	แดง	XB2BL42C	395	
รายละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง ส่วนหัว	สี	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 ปุ่มกดลูกเงิน	40	แดง	NC กด - ดึงกลับ	XB2BT842C	615
			NC กด - หมุนดึงกลับ	XB2BS8442C	505
รายละเอียด	ตำแหน่งที่เอากุญแจ หมุนออกได้	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
 สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบไม่มีลาย	2 ตำแหน่ง กดค้าง	1NO	XB2BD21C	265	
		1NO + 1 NC	XB2BD25C	335	
 สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบไม่มีลาย	2 ตำแหน่ง แบบดึงกลับ ทาง ตำแหน่งซ้าย	1NO	XB2BD41C	295	
		1NO + 1 NC	XB2BD45C	365	
	3 ตำแหน่งแบบกดค้าง		XB2BD33C	350	
		3 ตำแหน่ง ดึงกลับ ตำแหน่งตรงกลาง	2NO	XB2BD53C	365
 สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบไม่มีลาย	2 ตำแหน่ง กดค้าง	1NO	XB2BJ21C	315	
		3 ตำแหน่งแบบกดค้าง	2NO	XB2BJ33C	395
	3 ตำแหน่ง ดึงกลับ ตำแหน่งตรงกลาง			XB2BJ53C	405

Easy Harmony XB2

รายละเอียด	ตำแหน่งที่เอากุญแจ หมุนออกได้	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
 สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบไม่มีลาย	2 ตำแหน่งซ้าย	1NO	XB2BG21C	505	
	2 ตำแหน่ง ซ้าย-ขวา		XB2BG41C	505	
	2 ตำแหน่ง แบบดึงกลับ ทางตำแหน่งซ้าย		XB2BG61C	535	
	3 ตำแหน่ง ออกที่ ตำแหน่งกลาง	2NO	XB2BG33C	585	
	3 ตำแหน่งกลาง-ซ้าย- ขวา		XB2BG03C	585	
รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	แรงดัน	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบไม่มีลาย	220...230V AC	1NO	ขาว	XB2BW31M1C	480
			เขียว	XB2BW33M1C	480
			แดง	XB2BW34M1C	480
			ส้ม	XB2BW35M1C	480
			น้ำเงิน	XB2BW36M1C	480
			ขาว	XB2BW31B1C	400
			เขียว	XB2BW33B1C	400
			แดง	XB2BW34B1C	400
24V AC/DC	1NO	ส้ม	XB2BW35B1C	400	
		น้ำเงิน	XB2BW36B1C	400	
		รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
		คอนแทคบล็อก	1NO	ZB2BE101C	70
1NC	ZB2BE102C		70		

Easy Harmony XB2

สวิตช์ปุ่มกด, ปุ่มกดฉุกเฉินและอุปกรณ์เสริม



อุปกรณ์เสริม	การใช้งาน	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ที่ครอบปุ่มกดฉุกเฉิน	ที่ครอบปุ่มกดฉุกเฉินขนาด 40 มม.	ZB2BZ1605C	100
จุกยางกันฝุ่น	เป็นที่ครอบกันฝุ่น	ZB2BPAC	70
นมพลาสติกกลม Ø 60 มม. Emergency Stop	ใส่กับปุ่มกดฉุกเฉิน	ZB2BY9330C	60



อุปกรณ์เสริม	ขนาด	รหัสสินค้า	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
นมพลาสติก	8 x 27 mm	"STOP"	ขาว	ZBY02304C	30
		"OFF-ON"	เขียว	ZBY02367C	30
นมพลาสติก	18 x 27 mm	"EMERGENCY STOP"	แดง	ZBY04330C	30
		ไม่มีลาย	เหลือง	ZBY5102C	30

สินค้าแบบแยกรหัส & อะไหล่สำรอง

อุปกรณ์เสริม	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หัวสวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบไม่มีลาย	ขาว	ZB2BA1C	125
	ดำ	ZB2BA2C	125
	เขียว	ZB2BA3C	125
	แดง	ZB2BA4C	125
	เหลือง	ZB2BA5C	125
	น้ำเงิน	ZB2BA6C	125



รายละเอียด	สี	ลาย	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หัวสวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบมีลาย	ขาว	ลูกศร (สีดำ)	ZB2BA334C	200
	ดำ	ลูกศร	ZB2BA335C	200
	เขียว	"I"	ZB2BA331C	200
	แดง	"O"	ZB2BA432C	210
"STOP"		ZB2BA434C	210	



Easy Harmony XB2

สินค้าแบบแยกรหัส & อะไหล่สำรอง



อุปกรณ์เสริม	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หัวสวิตช์ปุ่มกดหัวนูนไม่มีลาย	ดำ	ZB2BL2C	280
	เขียว	ZB2BL3C	280
	แดง	ZB2BL4C	280
หัวสวิตช์ปุ่มกดหัวนูนไม่มีลาย	เขียว	ZB2BP3C	210
	เหลือง	ZB2BP5C	210
	น้ำเงิน	ZB2BP6C	210



รายละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง ส่วนหัว	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ปุ่มกดดอกเห็ด - กดดั่งกลับ	40	ดำ	ZB2BC2C	270
	40	เขียว	ZB2BC3C	270
	40	แดง	ZB2BC4C	270
	40	เหลือง	ZB2BC5C	270
	40	น้ำเงิน	ZB2BC6C	270
	60	ดำ	ZB2BR2C	320
ปุ่มกดฉุกเฉิน	30	เขียว	ZB2BR3C	320
	60	แดง	ZB2BR4C	320




รายละเอียด	รายละเอียด	สี	เส้นผ่านศูนย์กลาง ส่วนหัว	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
กด - ดั่งกลับ	กด - ดั่งกลับ	แดง	40	ZB2BT4C	340
		เหลือง		ZB2BT5C	340
ปุ่มกดฉุกเฉิน	หมุนเพื่อคลาย	ดำ	30	ZB2BS42C	320
		แดง	40	ZB2BS44C	320
				60	ZB2BS64C



*ปุ่มกดฉุกเฉินสามารถใส่คอนแทคบล็อกได้สูงสุด 4 ตัว ติดตั้ง ใน 2 แถวเท่านั้น

Easy Harmony XB2

สินค้าแบบแยกรหัส & อะไหล่สำรอง

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	ตำแหน่งที่เอาถูกแยกออกได้	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	แบบมาตรฐาน	✓ 2 ตำแหน่ง กดค้าง	ZB2BD2C	150
		◇ 2 ตำแหน่ง แบบดึงกลับ	ZB2BD4C	180
		✓ 3 ตำแหน่ง แบบกดค้าง	ZB2BD3C	165
		◇ 3 ตำแหน่ง ดึงกลับตำแหน่งตรงกลาง	ZB2BD5C	180
		◇ 3 ตำแหน่ง, ตำแหน่งซ้ายดึงกลับตำแหน่งตรงกลาง, ตำแหน่งขวา กดค้าง	ZB2BD7C	280
แบบยาว	✓ 2 ตำแหน่ง กดค้าง	ZB2BJ2C	200	
	✓ 3 ตำแหน่ง แบบกดค้าง	ZB2BJ3C	210	
	◇ 3 ตำแหน่ง ดึงกลับตำแหน่งตรงกลาง	ZB2BJ5C	220	

รายละเอียด	ตำแหน่งที่เอาถูกแยกออกได้	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	✓ ตำแหน่งซ้าย	ZB2BG2C	390
	✓ ตำแหน่ง ซ้าย-ขวา	ZB2BG4C	390
	◇ 2 ตำแหน่ง แบบดึงกลับ	ZB2BG6C	420
	✓ 3 ตำแหน่ง ออกที่ตำแหน่งกลาง	ZB2BG3C	400
	✓ 3 ตำแหน่ง ออกที่ตำแหน่งซ้ายและขวา	ZB2BG5C	400
	✓ 3 ตำแหน่ง ออกที่ตำแหน่งกลาง-ซ้าย-ขวา	ZB2BG0C	400

รายละเอียด	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	○ ขาว	ZB2BW31C	180
	● เขียว	ZB2BW33C	180
	● แดง	ZB2BW34C	180
	● ส้ม	ZB2BW35C	180
	● น้ำเงิน	ZB2BW36C	180
	● เขียว	ZB2BW13C	220
	● แดง	ZB2BW14C	220

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	1NO	ZB2BZ101C	115
	1NC	ZB2BZ102C	115
	2NO	ZB2BZ103C	185
	2NC	ZB2BZ104C	185
	1NO + 1 NC	ZB2BZ105C	185

Easy Harmony XB2

สินค้าแบบแยกรหัส & อะไหล่สำรอง

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	แรงดัน	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	คอนแทคบล็อกแบบมีไฟติดตั้งพร้อมฐานหลอด BA9S	24V AC/DC	○ ขาว	ZB2BWB11C	220
			● เขียว	ZB2BWB31C	220
			● แดง	ZB2BWB41C	220
			● ส้ม	ZB2BWB51C	220
			● น้ำเงิน	ZB2BWB61C	220
		220...230V AC	● เขียว	ZB2BWB32C	220
			● แดง	ZB2BWB42C	220
			● ส้ม	ZB2BWB52C	220
			○ ขาว	ZB2BWM11C	300
			● เขียว	ZB2BWM31C	300
1NO	● แดง	ZB2BWM41C	300		
	● ส้ม	ZB2BWM51C	300		
	● น้ำเงิน	ZB2BWM61C	300		
	● เขียว	ZB2BWM32C	300		
	● แดง	ZB2BWM42C	300		
1NC	● ส้ม	ZB2BWM52C	300		

รายละเอียด	แรงดัน	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	<380V AC direct	1NO	ZB2BW061C	210
		1NC	ZB2BW062C	210
		2 NO	ZB2BW063C	220
		1NO + 1NC	ZB2BW065C	220


Easy Harmony XB2

สินค้าแบบแยกรหัส & อะไหล่สำรอง

รายละเอียด	แรงดัน	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หลอดไฟ BA9S	24V AC/DC	ขาว	DL1-LED241	85
		เขียว	DL1-LED243	85
		แดง	DL1-LED244	85
		ขาว	DL1-LED1101	130
		เขียว	DL1-LED1103	130
		แดง	DL1-LED1104	130
	110V AC/DC	ส้ม	DL1-LED1105	130
		น้ำเงิน	DL1-LED1106	130
		เขียว	DL1-LED2203	135
		แดง	DL1-LED2204	135
		ส้ม	DL1-LED2205	135
		น้ำเงิน	DL1-LED2206	135
220V AC/DC				



อุปกรณ์เสริม	การใช้งาน	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
push-push module	อุปกรณ์เปลี่ยนรูปแบบการกด	ZB2BZ21C	150



ประเภทสินค้า	ตำแหน่ง	รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
จอยสติ๊ก	2 ตำแหน่ง	กดตั้งกลับ	XD2PA22CR	1,900
		กดค้าง	XD2PA12CR	1,590
	4 ตำแหน่ง	กดตั้งกลับ	XD2PA24CR	2,100
		กดค้าง	XD2PA14CR	1,840



อุปกรณ์เสริม	ขนาด	ใช้งานกับเนมเพลทขนาด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ฐานเนมเพลท	30 x 40 mm	8 x 27 mm	ZB2BZ32C	30
	30 x 50 mm	18 x 27 mm	ZB2BZ33C	30



RXM miniature plug-in relays

RXM ปลั๊กอินรีเลย์ประสิทธิภาพสูง

- มีให้เลือกทั้งแบบ 2 คอนแทค และ 4 คอนแทค
- ทนกระแสได้สูงถึง 12 แอมป์
- มีปุ่มทดสอบและตั้งสถานะการทำงานทางกล
- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้)
- รุ่นพิเศษสำหรับสัญญาณระดับต่ำ (low level signal)
- ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pins และ 14 pins ทั่วไปได้



RXM•AB2				
จำนวนคอนแทค	LED แสดงสถานะ	กระแส (แอมป์)	รหัสสินค้า (ระบุรหัสแรงดันคอยล์...ด้านล่าง)	ราคา (บาท)
2 C/O	/	12	RXM2AB1P7	285
		12	RXM2AB2P7	335
4 C/O	/	6	RXM4AB1P7	315
		6	RXM4AB2P7	400
		3	RXM4GB1P7	400
		3	RXM4GB2P7	400

*รุ่น low level signal สำหรับสัญญาณระดับต่ำ



อุปกรณ์เสริม (ใช้ได้กับรีเลย์ RXM•AB)

RXM•AB2		
รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ขาเสียบ (Socket)	RXZE2M114	175
อุปกรณ์ป้องกัน - ไดโอด	RXM040W	150
- Varistor (6...24 V AC/DC)	RXM021RB	150
- Varistor (24...60 V AC/DC)	RXM021BN	150
- Varistor (110...240 V AC/DC)	RXM021FP	150
- RC Circuit (24...60 V AC)	RXM041BN7	160
- RC Circuit (110...240 V AC)	RXM041FU7	160
คัลปัสรีเลย์แบบโลหะ	RXZ400	45
คัลปัสรีเลย์แบบพลาสติก	RXZR335	45

คอยล์	กระแสหลัก (50/60 Hz) V AC				กระแสตรง V DC			
	24 V	48 V	120 V	230 V	12 V	24 V	48 V	110 V
แรงดันไฟ (โวลต์)	B7	E7	F7	P7	JD	BD	ED	FD

RXG interface relays

คุณสมบัติ RXG Relays

- มีให้เลือกทั้งแบบ 1 คอนแทค และ 2 คอนแทค
- แสดงสถานะ LED (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้)

RXG interface relays without test button

จำนวนคอนแทค	LEDแสดงสถานะ	กระแส(แอมป์)	รหัสสินค้า(ระบุรหัสแรงดันคอยล์..ด้านล่าง)	ราคา(บาท)
1 C/O	/	10 แอมป์	RXG15..	360
		10 แอมป์	RXG13..	400
2 C/O	/	5 แอมป์	RXG25..	355
		5 แอมป์	RXG23..	380



RXG interface relays with test button

จำนวนคอนแทค	LEDแสดงสถานะ	กระแส(แอมป์)	รหัสสินค้า(ระบุรหัสแรงดันคอยล์..ด้านล่าง)	ราคา(บาท)
1 C/O	/	10 แอมป์	RXG11..	455
		10 แอมป์	RXG12..	495
2 C/O	/	5 แอมป์	RXG21..	450
		5 แอมป์	RXG22..	485



อุปกรณ์เสริมใช้ได้กับรีเลย์RXG ทุกรุ่น

รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา(บาท)
ขาเสียบ(Socket) สำหรับรุ่น 1 คอนแทค	RGZE1S35M	200
ขาเสียบ(Socket) สำหรับรุ่น 2 คอนแทค	RGZE1S48M	275

คอยล์	กระแสสลับ(50/60 Hz) V AC			กระแสตรง V DC
แรงดันไฟ (โวลต์)	24 V	120 V	230 V	24 V
รหัส(..)	B7	F7	P7	BD

RSL slim relays

จำนวนคอนแทค	LED แสดงสถานะ	กระแส (แอมป์)	รหัสสินค้า (ระบุรหัสแรงดันคอยล์..ด้านล่าง)	การเชื่อมต่อ	ราคา(บาท)
1 C/O	/	6 แอมป์	RSL1PVBU	Screw connector	585
1 C/O	/	6 แอมป์	RSL1PRBU	Spring terminal	620



คอยล์	กระแสตรงและกระแสสลับ V AC/DC	
แรงดันไฟ (โวลต์)	24 V AC/DC	230 V AC/DC
รหัส(..)	BU	PU

XVG Tower Light



XVG Tower Light แบบแสงต่อเนื่องขนาด ๑60 มม.

- ขนาด 60 มม. มีให้เลือก 2, 3 หรือ 4 ชั้นตามต้องการ
- รองรับแหล่งจ่ายไฟแบบ 24 VAC/DC
- ด้วยเทคโนโลยี Clear Lens (เลนส์ใส) ทำให้มองเห็นชัดเจน 360 องศา และช่วยให้มองแยกแยะ ระหว่างไฟติดหรือไฟดับได้เป็นอย่างดี
- หลอด LED คุณภาพดี ใช้งานทนทาน ไฟสว่างชัดเจน
- มีรุ่นขาพับได้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เคลื่อนย้ายเครื่องจักร



รายละเอียด	สีของ LED	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ไม่มีไซเรน	Red, Green	XVGB2	2,590
	Red, Green	XVGB2S	3,100
มีไซเรน	Red, Amber, Green	XVGB3S	3,430
	Red, Amber, Green, Blue	XVGB4S	4,020
ไม่มีไซเรน	Red, Green	XVGB2W	2,320
	Red, Amber, Green	XVGB3W	2,640
มีไซเรน	Red, Amber, Green, Blue	XVGB4W	3,140
	Red, Green	XVGB2SW	3,100
มีไซเรน	Red, Amber, Green	XVGB3SW	3,430
	Red, Amber, Green, Blue	XVGB4SW	3,780
ไม่มีไซเรน	Red, Green	XVGB2M	2,720
	Red, Amber, Green	XVGB3M	3,060
มีไซเรน	Red, Amber, Green, Blue	XVGB4M	3,680
	Red, Green	XVGB2SM	3,430
มีไซเรน	Red, Amber, Green	XVGB3SM	3,780
	Red, Amber, Green, Blue	XVGB4SM	4,420

หมายเหตุ รุ่น 2 คอนแทค ทนกระแสได้ 5 แอมป์ รุ่น 4 คอนแทค ทนกระแสได้ 3 แอมป์ ทุกรุ่นมีแถบแสดงสถานะทางกล สำหรับกระแสตรง 36 V DC และ 110 V DC จะมีเฉพาะในรุ่น 2 และ 4 คอนแทค ที่มี LED เท่านั้น สำหรับรุ่นที่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนหลอด LED หรือสลับสีได้ โดยแต่ละรหัสสินค้าจะมีสีตามที่ระบุ Red = สีแดง, Green = สีเขียว, Amber = สีเหลืองส้ม, Blue = สีน้ำเงิน

Easy series Power supply

Panel Mount

Switch Mode Power Supply
Phase Easy ABL2

- โครงสร้างนวัตกรรมระบายความร้อน
- 100..240 VAC อินพุท, 1 เฟส 24 VDC เอาท์พุท
- 7 Power range (35W-350W)
- สามารถปรับแรงดันเอาท์พุทได้ (+/-) 15%
- มีระบบไฟ LED บอกลสถานะที่ฝั่งเอาท์พุท
- มีระบบโครงสร้าง Mistake-proof mounting holes
- มีระบบ Hiccup self-restart
- มีฟังก์ชันป้องกันกระแสโอเวอร์โหลด ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันเกิน และอุณหภูมิเกิน (สำหรับฟังก์ชันป้องกันอุณหภูมิเกิน จะมีตั้งแต่รุ่น 200W จนถึง 350W เท่านั้น)
- รองรับมาตรฐาน (CE/KC/EAC/EN55022 EMC pass, Class B/ EMS immunity pass, heavy industry level, criteria A) เป็นต้น

Panel mount ABL2



แรงดันอินพุท	แรงดันเอาท์พุท (VDC)	กำลัง (วัตต์)	กระแสเอาท์พุท (แอมป์)	ระบบป้องกันและรีเซ็ตอัตโนมัติ	ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาเข้า	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
100-240 VAC (1)	24	35	1.5	ตัดโน้มนัด	ตัดโน้มนัด	ABL2REM24015K	870
		50	2.2	ตัดโน้มนัด	ตัดโน้มนัด	ABL2REM24020K	970
100-240 VAC หรือ 200-240 VAC (2)	24	100	4.5	ตัดโน้มนัด	ตัดโน้มนัด	ABL2REM24045K	1,280
		150	6.5	ตัดโน้มนัด	แมนนวล	ABL2REM24065K	1,530
		200	8.3	ตัดโน้มนัด	แมนนวล	ABL2REM24085K	2,180
		250	10.5	ตัดโน้มนัด	แมนนวล	ABL2REM24100K	2,460
		350	14.6	ตัดโน้มนัด	แมนนวล	ABL2REM24150K	3,120

สินค้า	รหัสสินค้า	ประเภทอุปกรณ์เสริม	คำอธิบาย	สำหรับรุ่น Power Supply	ราคา (บาท)
	ABL2K01	4-Conn Bracket	สำหรับการติดตั้งแบบ Direct mounting บน Back panel : Mounting screws not provided. คำแนะนำขนาดของ Mounting screws สำหรับการติดตั้ง : M4 (6 มม./0.24 นิ้ว) หรือ M4 (8 มม./0.31 นิ้ว)	ABL2REM24085K ABL2REM24100K ABL2REM24150K	65
	ABL2K02	แผ่นยึดแบบคลิปออน	สำหรับติดตั้งบน Din Rail ขนาด 35 มม. (1.37 นิ้ว)	ทุกรุ่น	65
	ABL2K03A	L-type accessories	ขนาดเล็ก L	ABL2REM24015K ABL2REM24020K ABL2REM24045K ABL2REM24065K	295
	ABL2K03B			ขนาดใหญ่ L	ABL2REM24085K ABL2REM24100K ABL2REM24150K

Easy series Power supply

Din rail Mount

Easy Modicon ABLS Regulated switch mode power supplies

- ออกแบบสำหรับติดตั้งบนรางรีเลย์
- มีฟังก์ชันกำลังให้เลือกตั้งแต่ 75 W, 120 W, 240 W, 480 W, 960 W
- รองรับแรงดันอินพุท: 100...240 VAC
- ระดับแรงดันเอาท์พุท: 12 VDC, 24 VDC และ 48 VDC
- รองรับ 6 เอาท์พุทเทอร์มินอล
- รองรับการใช้งานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20...+70°C (-4...+158°F)



Din rail mount ABLS1

กำลัง (วัตต์)	35 และ 50	100	150	200	250 และ 350
ขนาดยาว x กว้าง x สูง (มม.)	99 x 82 x 30	129 x 97 x 30	159 x 97 x 30	215 x 115 x 30	215 x 115 x 30

แรงดันอินพุท	แรงดันเอาท์พุท (VDC)	กำลังพิกัด (วัตต์)	กระแสพิกัด (แอมป์)	รีเซ็ตโอเวอร์โหลด หรือ ลัดวงจร	โพเทนชิอเมเตอร์ปรับแรงดันเอาท์พุท	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
100...240 VAC 50/60 Hz 140...340 VDC	24	75	6.3	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A12060E	1,300
		120	10		With	ABLS1A12100E	1,500
		150	5		With	ABLS1A24050E	1,500
100...240 VAC 50/60 Hz 140...340 VDC	24	240	10	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A24100E	2,800
		480	20		With	ABLS1A24200E	5,700
		960	40		With	ABLS1A24400E	12,600
48	48	10	20	Constant current mode, shutting down after time delay. Re-power on to recover	With	ABLS1A48100E	5,700
		960			20	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With

Easy Altivar 310



ATV310H075N4E

Easy Altivar 310

General purpose drive for Industrial Machine

- ออกแบบกระทัดรัด ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย
- มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 0.37kW จนถึง 11kW
- มีหน้าจอ Digital Display แถบบอกสถานะและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
- มีอุปกรณ์สื่อสารมาตรฐาน Modbus Communication
- เคลือบผงวงจรในระดับสูง 3C3 และ 3S2 ตามมาตรฐาน IEC 60721-3-3

ไฟเข้า 3 เฟส แรงดันไฟ 380 – 460 V AC ใช้กับมอเตอร์ 3 เฟส

พิกัดมอเตอร์		Heavy duty กระแสไหลต่อเนื่อง A@55 องศา	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
กิโลวัตต์	แอมป์			
0.37	0.5	1.5	ATV310H037N4E	16,100
0.75	1	2.3	ATV310H075N4E	16,600
1.5	2	4.1	ATV310HU15N4E	18,300
2.2	3	5.5	ATV310HU22N4E	20,400
3	4	7.1	ATV310HU30N4E	25,600
4	5	9.5	ATV310HU40N4E	28,000
5.5	7.5	12.6	ATV310HU55N4E	34,000
7.5	10	17	ATV310HU75N4E	39,400
11	15	24	ATV310HD11N4E	51,500

Easy Altivar 610 The General Purpose Drives



ATV610D22N4



ATV610D90N4

Easy Altivar 610

- เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น ระบบระบายอากาศ, ระบบปรับอากาศ, ระบบบีบอัด, ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องฉีดพลาสติก เป็นต้น
- มีให้เลือกตั้งแต่ 0.75kW จนถึง 160kW
- แรงดัน 380 – 460 Vac, 3 เฟส, 50/60 Hz
- มีหน้าจอ Digital Display บอกสถานะและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
- มีพอร์ตสื่อสารมาตรฐานชนิด Modbus Serial
- เคลือบผงวงจรในระดับสูง 3C3 และ 3S3 ตามมาตรฐาน IEC 60721-3-3

สามารถเลือกใช้งานได้สองโหมด

- Normal duty (ND) สำหรับการใช้งานร่วมกับบีบอัดหรือพัดลม เป็นต้น
- Heavy duty (HD) สำหรับการใช้งานร่วมกับคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องผสม เป็นต้น


Market segments



Water & wastewater



Oil & gas



Normal duty and Heavy duty modes

Domains



Process & machine management



Building management

ไฟเข้า 3 เฟส แรงดันไฟ 380 - 460 V AC ใช้กับมอเตอร์ 3 เฟส

พิกัดมอเตอร์ กิโลวัตต์	Normal duty กระแสไหลต่อเนื่อง A @ 45 องศา	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
0.75	2.2	ATV610U07N4	34,500
1.5	4	ATV610U15N4	35,800
2.2	5.6	ATV610U22N4	41,600
3	7.2	ATV610U30N4	43,000
4	9.3	ATV610U40N4	48,700
5.5	12.7	ATV610U55N4	55,100
7.5	15.8	ATV610U75N4	60,300
11	23.5	ATV610D11N4	72,700
15	31.7	ATV610D15N4	84,200
18.5	39.2	ATV610D18N4	*
22	46.3	ATV610D22N4	*
30	61.5	ATV610D30N4	*
37	74.5	ATV610D37N4	*
45	88	ATV610D45N4	*
55	120	ATV610D55N4	*
75	145	ATV610D75N4	*
90	173	ATV610D90N4	*
110	211	ATV610C11N4	*
132	250	ATV610C13N4	*
160	302	ATV610C16N4	*
220	397	ATV610C22N4	*
250	451	ATV610C25N4	*
315	571	ATV610C31N4	*

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	ระดับการป้องกัน	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
Plain text display terminal	IP21	VW3A1113	6,320
Basic keypad door mounting kit	IP43	VW3A1114	1,480



VW3A1113



VW3A1114

New Pro-face Entry HMI ET6000 Series




Free Software

Accelerating HMI Centric Concept

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด

อินเทอร์เฟซที่หลากหลายและโปรโตคอลต่างๆ รองรับการเชื่อมต่อของ Pro-face




การทำงานที่ราบรื่น

ขนาดจอ 15 นิ้ว และ 12 นิ้ว ช่วยให้การดำเนินงานสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ในคราวเดียว



ความละเอียดสูงและสีที่มากขึ้น

ความละเอียดสูงและสีที่มากขึ้น



เพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์

มีการตรวจสอบความปลอดภัยของ CPU อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก



Model No	PFXET6400WAD	PFXET6500WAD	PFXET6600WAD	PFXET6700WAD
Display	7.0" Wide(800 x 480)	10.1" Wide(1,024 x 600)	12.1" Wide(1,280 x 800)	15.6" Wide(1,366 x 768)
Touch Panel	16 million	colors White LED 16 level brightness control		
Interface	Type : resistive film	(analog) / Single touch / Service life : 1,000,000 times or more		
Memory	COM1 : RS-232C, COM2	:RS-422/485,Ethernet : IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX x 1, USB : Type A x 1, micro-B x 1		
Certifications	Application memory : 32MB Backup memory : 128KB	Application memory : 64MB Backup memory : 128KB		
Ambient air temperature	IP65, CE, UL, KC			IP65, Type 4X, CE, UL, KC
Dust	0...50 °C (32...122 °F)			
Pollution degree	0.1 mg/m3	(10-7 oz/ft3) or less (non-conductive levels)		
Atmospheric pressure (operating altitude)	For	use in Pollution Degree 2 environment		
Vibration resistance	800	to 1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft.])		
Cooling method	IEC/EN 61131-2 : 9.8 m/s	compliant / 5...9 Hz Single amplitude 3.5 mm (0.14 in) /9...150 Hz Fixed acceleration 2 / X, Y, Z directions for 10 cycles (approximately 100 minutes)		
External dimensions (W x H x D)	Natural air circulation			
Panel cut dimension (W x H)	205.5 x 150.5 x 45 mm (8.09 x 5.92 x 1.77 in)	270.5 x 200.5 x 47 mm (10.65 x 7.89 x 1.85 in)	310.5 x 232.5 x 50 mm (12.22 x 9.15 x 1.97 in)	412 x 268 x 50 mm (16.22 x 10.55 x 1.97 in)
Weight	190 x 135 mm (7.48 x 5.31 in)	255 x 185 mm (10.04 x 7.28 in)	295 x 217 mm (11.61 x 8.54 in)	394 x 250 mm (15.51 x 9.84 in)
Listprice (THB)	0.61 kg (1.34 lb) or less	0.99 kg (2.18 lb) or less	1.62 kg (3.57 lb) or less	2.52 kg (5.56 lb) or less
	16,100	28,700	58,000	75,000

Human Machine Interfaces

Human Machine Interfaces

66

67

Schneider Electric Thailand 2026 Price list Index

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
2870	11	710
29450	11	1,600
33209	16	4,890
33662	16	7,200
33662	7	11,650
34035	7	30,400
34036	7	36,400
4703	16	1,215
47080	16	3,750
47849	16	1,500
47894	16	44,300
47908	16	15,950
48336	7	2,355
49431	7	5,720
33662 + 47074	7	6,415
33662 + 47849	7	8,700
33671 + 47074	7	8,315
33671 + 47849	7	6,600
47080 + 47074	7	4,965
47080 + 47849	7	5,250
47894 + 47074	7	45,545
47894 + 47849	7	46,850
AK24146	42	225
AK24240	42	600
AK24306	42	1,050
AK24310	42	1,050
AK24316	42	1,050
AK24320	42	1,050
AK24325	42	1,050
AK24332	42	1,200
AK24340	42	1,300
AK27106	42	185
AK27110	42	185
AK27116	42	185
AK27120	42	185
AK27125	42	185
AK27132	42	225
AK27206	42	495
AK27210	42	495
AK27216	42	495
AK27220	42	495
AK27225	42	495
AK27232	42	600
AK2PCMB4	43	750
AMXPH106	43	270
AMXPH112	43	500
AMXPH124	43	670
AMXPH1212	43	670
AMXPH1224	43	1,300
AMXPH1212	43	800
AMXPH1224	43	1,750
AMXPH412	43	1,200
AMXPH424	43	2,250
ABL2K01	62	65
ABL2K02	62	65
ABL2K03A	62	295
ABL2K03B	62	370
ABL2REM04015K	62	870
ABL2REM04020K	62	970
ABL2REM04035K	62	1,280
ABL2REM04050K	62	1,530
ABL2REM04065K	62	2,190
ABL2REM04100K	62	2,460
ABL2REM04150K	62	3,120
ABL31A1200E	63	1,300
ABL31A1210E	63	1,500
ABL31A2403E	63	1,300
ABL31A2405E	63	1,500
ABL31A2410E	63	2,800
ABL31A2430E	63	5,700
ABL31A2440E	63	12,600
ABL31A4810E	63	5,700
ABL31A4820E	63	12,600
ATV310H0204E	64	16,100
ATV310H0704E	64	16,600
ATV310H1304E	64	51,500
ATV310H1504E	64	18,300
ATV310H2204E	64	20,400

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
ATV310H0204E	64	25,600
ATV310H0404E	64	16,615
ATV310H0504E	64	34,000
ATV310H0704E	64	39,400
ATW100C11H4	65	*
ATW100C15H4	65	*
ATW100C16H4	65	*
ATW100C20H4	65	*
ATW100C24H4	65	*
ATW100C30H4	65	*
ATW100C36H4	65	*
ATW100C42H4	65	72,700
ATW100D15H4	65	84,200
ATW100D18H4	65	8,800
ATW100D24H4	65	*
ATW100D30H4	65	*
ATW100D36H4	65	*
ATW100D42H4	65	*
ATW100D48H4	65	*
ATW100D54H4	65	*
ATW100D60H4	65	*
ATW100D72H4	65	34,500
ATW100D78H4	65	35,800
ATW100D90H4	65	41,600
ATW100D96H4	65	43,000
ATW100K40H4	65	48,700
ATW100K50H4	65	55,100
ATW100J78H4	65	60,300
BLRCF17A200862	38	5,000
BLRCF90BA308552	38	5,940
BLRCF90BA308553	38	7,000
BLR3010A072840	37	1,570
BLR3020A008940	37	1,770
BLR3020A069844	37	1,750
BLR3020A089844	37	2,530
BLR3020A098844	37	2,520
BLR3030A129844	37	2,920
BLR3030A1429840	37	3,100
BLR3030A150824	37	4,370
BLR3030A1508840	37	3,420
BLR3030A1508844	37	3,500
BLR3030A1608840	37	4,650
BLR3030A1608844	37	4,580
BLR3020A008944	37	5,700
BLR3020A0089844	37	5,800
DL14-ED1101	58	130
DL14-ED1103	58	130
DL14-ED1104	58	130
DL14-ED1105	58	130
DL14-ED1106	58	130
DL14-ED2203	58	135
DL14-ED2204	58	135
DL14-ED2205	58	135
DL14-ED2206	58	135
DL14-ED241	49	120
DL14-ED241	58	85
DL14-ED243	58	1,480
DL14-ED244	58	1,480
EZAPP0044R20	41	322,500
EZAPP0044W20	41	322,500
EZAPP0044W31	41	330,000
EZAPP0107H4M	41	68,100
EZAPP1004R20	41	541,500
EZAPP1004W20	41	541,500
EZAPP1004W31	41	552,500
EZAPP1504R20	41	812,500
EZAPP1504W20	41	812,500
EZAPP1504W31	41	828,500
EZAPP3004F20	41	3,040,000
EZAPP4504F20	41	4,070,000
G12-25AUJ240	14	620
G12FAB82	14	105
G12H15K3P	15	560
G12POT05	14	1,000
G12POT06	14	1,720
G129H1415AC	14	1,150
G129PDR3P	15	830
G125T8K3P	15	620
G125NR150AC	14	1,815

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
G12UW20AC	14	1,615
G12UW15AC	14	28,000
G20-250HT10AC	14	1,310
G20-250HT12AC	14	1,310
G20-250HT240C	14	1,310
G20-250HT415AC	14	1,310
G20-250HT480C	14	1,310
G20-250R160AC	14	1,830
G20-250R20AC	14	1,830
G20-250R415AC	14	1,830
G20B3A100	13	3,750
G20B3A125	13	3,750
G20B3A160	13	3,800
G20B3A200	13	3,800
G20B3A40	15	3,750
G20B3A50	13	3,750
G20B3A63	13	3,750
G20B3A80	13	3,750
G20F3A100	13	4,100
G20F3A125	13	4,800
G20F3A160	13	4,800
G20F3A200	13	4,800
G20F3A40	13	4,100
G20F3A50	13	4,100
G20F3A63	13	4,100
G20F3A80	13	4,100
G20FASB2	14	575
G20PFAE3P	15	2,310
G20PLUCFAB82	14	105
G20PLUCDT3P	15	1,570
G20RC3P	15	2,010
G20ROT05	14	1,260
G20ROTE	14	2,140
G20RC3P	15	700
G20SPDR3P	15	880
G20ST8K3P	15	560
G20B3A160	13	6,350
G20B3A200	13	6,350
G20B3A250	13	6,350
G20F3A160	13	6,300
G20F3A200	13	6,500
G20F3A250	13	8,500
G20F3A250	14	155
G20L15H3P	15	1,075
G20PFAE3P	15	3,720
G20PLUCDT3P	15	2,010
G20RC3P	15	2,375
G20ROT05	14	1,320
G20ROTE	14	2,245
G20SBC3P	15	1,550
G20SPDR3P	15	960
G20ST8K3P	15	565
G40-80ALXK206	14	690
G40-80FAB82	14	260
G40-80HT110AC	14	1,480
G40-80HT1240AC	14	1,480
G40-80HT240C	14	1,480
G40-80HT415AC	14	1,480
G40-80HT480C	14	1,480
G40-80LFR110AC	14	2,065
G40-80LFR206AC	14	2,055
G40-80LFR415AC	14	2,055
G40F3A250	13	16,000
G40F3A300	13	16,000
G40F3A400	13	16,000
G40L15H3P	15	1,290
G40N3A250	13	17,000
G40N3A300	13	17,000
G40N3A400	13	17,000
G40PFAE3P	15	6,300
G40RC3P	15	4,150
G40ROT05	14	2,045
G40ROTE	14	3,095
G40SBC3P	15	2,010
G40SPDR3P	15	2,570
G40ST8K3P	15	620
G40HTM60	15	43,850

Schneider Electric Thailand 2026 Price list Index


Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
G80THM60	13	43,850
G80THM80	14	43,850
G80L15H3P	15	1,615
G80THM100	13	40,450
G80THM130	13	40,450
G80THM160	13	40,450
G80PFAE3P	15	37,500
G80RC3P	15	5,400
G80ROT05	14	2,150
G80ROTE	14	3,255
G80SPDR3P	15	6,400
G80SPDR3P	15	6,650
G80ST8K3P	15	600
G80THM60BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM80BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM100BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM130BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM160BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM200BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM250BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM300BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM360BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM420BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM480BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM540BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM600BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM660BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM720BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM780BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM840BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM900BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM960BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1020BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1080BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1140BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1200BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1260BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1320BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1380BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1440BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1500BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1560BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1620BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1680BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1740BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1800BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1860BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1920BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM1980BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2040BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2100BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2160BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2220BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2280BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2340BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2400BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2460BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2520BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2580BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2640BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2700BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2760BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2820BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2880BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM2940BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3000BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3060BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3120BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3180BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3240BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3300BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3360BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3420BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3480BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3540BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3600BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3660BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3720BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3780BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3840BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3900BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM3960BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4020BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4080BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4140BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4200BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4260BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4320BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4380BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4440BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4500BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4560BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4620BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4680BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4740BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4800BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4860BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4920BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM4980BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM5040BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM5100BDE	18	ทุกชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย
G80THM5160BDE	18	ทุกชนิด

Schneider Electric Thailand 2026 Price list Index

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)	Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)	Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
LV9020A4KLO	39	18,600	MP12104S	43	2,400	MV5202KHMWBSH	5	298,000
LV9050A4KLO	39	27,900	MP12104T	43	1,800	MP12104T	43	371,000
LV9060A4KLO	39	45,200	MP12108	43	2,100	MV5204KHMFBHS	5	376,100
LV9070A4KLO	39	12,800	MP12106S	43	2,800	MV5204KHMWBSH	5	475,700
LV90710A4KLO	39	13,100	MP12106T	43	2,100	MV5204KHMWBSH	5	481,800
LV90725A4KLO	39	15,200	MP12108	43	3,100	MV5204KHMFBHS	5	353,800
LV90735A4KLO	39	15,700	MP12106S	43	3,100	MV5204KHMFBHS	5	356,900
LV90730A4KLO	39	16,600	MP12108T	43	3,100	MV5204KHMWBSH	5	422,200
LV90725A4KLO	39	21,000	MP12112	43	3,750	MV5204KHMWBSH	5	428,300
LV90750A4KLO	39	26,900	MP12112S	43	3,750	PFXET60WAD	67	16,100
LV90755A4KLO	39	40,300	MP12112T	43	3,750	PFXET60WAD	67	28,700
LV90700A4KLO	39	45,700	MP12118	43	4,850	PFXET60WAD	67	58,000
LV91410A4KLO	39	17,300	PFXET60WAD	43	4,850	MP12118S	43	75,000
LV91425A4KLO	39	18,000	RCZE18SM	43	4,850	MP12118T	43	200
LV91435A4KLO	39	18,800	RCZE18SM	43	6,050	MP12122	43	275
LV91420A4KLO	39	23,500	MP12212S	43	6,050	RSL19BUJ	60	620
LV91425A4KLO	39	26,900	MP12212T	43	585	RSL19VBUJ	60	585
LV91450A4KLO	39	42,200	MP12312	43	6,900	RG11..	60	455
LV91400A4KLO	39	56,100	MP12312S	43	6,900	RG12..	60	495
METRECT50C004	34	1,300	MP12312T	43	6,900	RG13..	60	400
METRECT50C005	34	1,300	MV515512	16	11,100	RG15..	60	360
METRECT50C006	34	1,300	MV515512 + 4704	7	12,315	RG21..	60	450
METRECT50C008	34	1,900	MV515512 + 4789	7	12,600	RG22..	60	485
METRECT50C010	34	1,900	MV5208HMF2SH	5	116,900	RG23..	60	380
METRECT50C013	34	1,900	MV5208HMF6SH	5	122,000	RG25..	60	355
METRECT50C015	34	1,900	MV5208HMF2SH	5	152,800	RM0218N	59	150
METRECT50C020	34	2,100	MV5208HMF6SH	5	158,900	RM021FP	59	150
METRECT50C0VR	34	620	MV5208HMF2SH	5	107,100	RM021RB	59	150
METRECT50L1	34	580	MV5208HMF6SH	5	112,200	RM040W	59	150
METRECT50DL8	34	740	MV5208HMF2SH	5	134,000	RM0418N0T	59	160
METRECT50DA80	35	3,070	MV5208HMF6SH	5	140,700	RM04HFLUT	59	160
METRECT50DA100	35	3,070	MV5210HMF2SH	5	126,100	RM04B1FP	59	285
METRECT50DA125	35	3,350	MV5210HMF6SH	5	131,200	RM04B2FP	59	335
METRECT50DA150	35	3,350	MV5210HMF2SH	5	163,600	RM04B1FP	59	315
METRECT50DB100	35	5,330	MV5210HMF6SH	5	169,700	RM04B2FP	59	400
METRECT50DB125	35	5,180	MV5210HMF2SH	5	111,500	RM04GB1FP	59	400
METRECT50DB150	35	5,330	MV5210HMF6SH	5	116,600	RM04GB1FP	59	400
METRECT50DB300	35	5,240	MV5210HMF2SH	5	139,500	RG2400	59	45
METRECT50DB50	35	6,150	MV5210HMF6SH	5	145,600	RG23M114	59	175
METRECT50DB300	35	6,170	MV5210HMF2SH	5	136,000	RG2335	59	45
METRECT50DC010	35	6,970	MV5212HMF6SH	5	144,000	V9R13W	7	16,280
METRECT50DC50	35	6,000	MV5212HMF2SH	5	174,300	V9WA1113	65	6,320
METRECT50DC030	35	6,400	MV5212HMF6SH	5	180,400	V9WA1114	65	1,480
METRECT50D100	35	4,500	MV5212HMF2SH	5	123,000	XGAA11	44	140
METRECT50D125	35	4,500	MV5212HMF6SH	5	128,100	XGAA21	44	140
METRECT50D150	35	4,500	MV5212HMF2SH	5	140,500	XGAA31	44	140
METRECT50D100	35	5,040	MV5212HMF6SH	5	162,100	XGAA311	44	155
METRECT50D125	35	5,040	MV5214HMF2SH	5	152,800	XGAA3341	44	155
METRECT50D150	35	5,040	MV5214HMF6SH	5	157,900	XGAA3351	44	155
METRECT50DC030	35	5,180	MV5214HMF2SH	5	100,300	XGAA42	44	140
METRECT50D1125	35	5,770	MV5214HMF6SH	5	196,400	XGAA4322	44	155
METRECT50D1950	35	5,770	MV5218HMF2SH	5	134,600	XGAA4342	44	155
METRECT50D400	35	5,970	MV5218HMF6SH	5	139,700	XGAA451	44	140
METRECT50MA015	34	1,900	MV5218HMF2SH	5	164,900	XGAA61	44	140
METRECT50MA025	34	1,900	MV5218HMF6SH	5	170,600	XGAA221	45	190
METRECT50MA030	34	1,900	MV5220HMF2SH	5	163,500	XGAA331	45	190
METRECT50MA040	34	1,900	MV5220HMF6SH	5	168,600	XGAA342	45	190
METRECT50MA025	34	2,100	MV5220HMF2SH	5	229,100	XGAA321	46	170
METRECT50MA030	34	2,100	MV5220HMF6SH	5	235,200	XGAA325	46	230
METRECT50MA040	34	2,100	MV5220HMF2SH	5	147,900	XGAA333	46	230
METRECT50MA025	34	2,250	MV5220HMF6SH	5	153,000	XGAA341	46	170
METRECT50MA030	34	2,250	MV5220HMF2SH	5	198,000	XGAA353	46	230
METRECT50MA040	34	2,250	MV5220HMF6SH	5	205,000	XGAA203	47	515
METRECT50MA025	34	2,370	MV5225HMF2SH	5	211,300	XGAA221	47	515
METRECT50MA030	34	2,370	MV5225HMF6SH	5	216,400	XGAA233	47	515
METRECT50MA040	34	2,660	MV5225HMF2SH	5	262,400	XGAA263	47	515
METRECT50MA060	34	2,660	MV5225HMF6SH	5	191,700	XGAA273	47	515
METRECT50MA080	34	2,660	MV5225HMF2SH	5	196,800	XGAA301	44	215
METRECT50V500	35	37,900	MV5225HMF6SH	5	257,500	XGAA305	44	215
METRECT50V600	35	37,900	MV5225HMF2SH	5	263,600	XGAA321	46	215
METREPE02115	33	10,400	MV5225HMF6SH	5	254,100	XGAA325	46	250
METREPE02120	33	10,700	MV5225HMF2SH	5	259,200	XGAA333	46	250
METREPE02130	33	11,100	MV5225HMF6SH	5	336,200	XGAA353	46	250
METREPE02210	33	10,800	MV5225HMF2SH	5	341,300	XGAA342	45	230
METREPE02220	33	11,100	MV5225HMF6SH	5	238,200	XGAA342	45	230
METREPE02230	33	11,400	MV5225HMF2SH	5	243,300	XGAA342	45	230
MP12104	43	1,800	MV5225HMF6SH	5	292,800	XGAA342	45	390

Schneider Electric Thailand 2026 Price list Index

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)	Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)	Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
XA2W31B1	48	340	XB2W34B1C	53	400	ZB2B91C	55	210
XA2W31M1	48	340	XB2W35B1C	53	400	ZB2B92C	55	210
XA2W33B1	48	340	XB2W36B1C	53	400	ZB2B94C	54	70
XA2W35M1	48	340	XB2W37B1C	53	400	ZB2B92C	55	320
XA2W36B1	48	340	XB2W38B1C	53	400	ZB2B94C	55	320
XB2W36M1C	53	400	XB2W39B1C	53	400	ZB2B94C	55	320
XA2W38B2	48	340	XD9A10CR	58	1500	ZB2B42C	55	320
XA2W39M1	48	340	XD9A16CR	58	1540	ZB2B44C	55	320
XA2W39B2	48	400	XD9A20CR	58	1800	ZB2B54C	55	260
XA2W39B1	48	340	XD9A24CR	58	2100	ZB2B84C	55	320
XA2W39M1	48	340	XVG0E	61	2,500	ZB2B14C	55	340
XA2W39B1	48	340	XVGB2M	61	340	ZB2B15C	55	340
XA2EVB1LC	50	125	XVGB2S	61	2,720	ZB2W061C	57	210
XA2EVB1C	50	125	XVGB2M	61	3,100	ZB2W062C	57	210
XA2EVB1C	50	125	XVGB2W	61	3,430	ZB2W063C	57	210
XA2EVB1C	50	125	XVGB2W	61	2,320	ZB2W065C	57	220
XA2EVB1C	50	125	XVGB3M	61	3,000	ZB2W13C	56	220
XA2EVB1C	50	125	XVGB3S	61	3,430	ZB2W14C	56	220
XA2EVB1C	50	125	XVGB3SM	61	3,780	ZB2W31C	56	180
XA2EVB1LC	50	120	XVGB2SH	61	3,430	ZB2B93C	56	180
XA2EVB1LC	50	120	XVGB2W	61	2,640	ZB2W04C	56	180
XA2EVB1LC	50	120	XVGB4M	61	3,680	ZB2W05C	56	180
XA2EVB1LC	50	120	XVGB4S	61	4,400	ZB2W06C	56	180
XA2EVB1LC	50	120	XVGB4SM	61	4,020	ZB2W061C	57	220
XA2EVB1LC	50	180	XVGB4W	61	3,780	ZB2W031C	57	220
XA2EVB1LC	51	125	XVGB4W	61	3,140	ZB2W032C	57	220
XA2EVB1LC	51	125	ZAGE1101	49	90	ZB2W041C	57	220
XA2EVB1LC	51	125	ZAGE1102	49	90	ZB2W042C	57	220
XA2EVB1LC	51	125	ZB2B41C	54	125	ZB2W051C	57	220
XA2EVB1LC	51	125	ZB2B42C	54	125	ZB2W052C	57	220
XA2EVB1LC	51	125	ZB2B431C	54	200	ZB2W0561C	57	220
XA2EVB1LC	51	125	ZB2B434C	54	200	ZB2W0611C	57	300
XA2EVB1LC	51	125	ZB2B435C	54	200	ZB2W062C	57	300
XA2EVB1LC	51	125	ZB2B43C	54	210	ZB2W063C	57	300
XA2EVB1LC	51	125	ZB2B452C	54	125	ZB2W0641C	57	300
XA2EVB1LC	51	125	ZB2B434C	54	210	ZB2W0642C	57	300
XA2EVB1LC	51	190	ZB2B44C	54	125	ZB2W065C	57	300
XB2B41C	52	240	ZB2B45C	54	125	ZB2W066C	57	300
XB2B41C	52	240	ZB2B46C	54	125	ZB2W067C	57	300
XB2B43C	52	240	ZB2C3C	55	270	ZB2W068C	57	60
XB2B41C	52	240	ZB2C3C	55	270	ZB2W071C	58	115
XB2B41C	52	240	ZB2C4C	55	270	ZB2G210C	56	115
XB2B21C	52	265	ZB2C5C	55	270	ZB2G210C	56	185
XB2B21C	52	335	ZB2C6C	55	270	ZB2G214C	56	185
XB2B23C	52	300	ZB2C7C	56	165	ZB2G215C	56	185
XB2B41C	52	265	ZB2D0C	56	165	ZB2G2160C	54	100
XB2B44C	52	365	ZB2D1C	56	180	ZB2G211C	56	150
XB2B03C	52	365	ZB2D5C	56	180	ZB2G220C	58	30
XB2B03C	52	365	ZB2D7C	56	280	ZB2G232C	59	30
XB2B03C	53	505	ZB2E101C	53	70	ZB2G233C	59	30
XB2B03C	53	585	ZB2E102C	53	70	ZB2G236C	46	30
XB2B41C	53	525	ZB2E103C	53	70	ZB2G260S	49	170
XB2B41C	53	535	ZB2G1C	56	390	ZB2G264C	54	30
XB2B21C	52	315	ZB2G2C	56	400	ZB2G267C	54	30
XB2B13C	52	395	ZB2G3C	56	390	ZB2G430C	54	30
XB2B13C	52	405	ZB2G4C	56	400	ZB2G102C	54	30
XB2B13C	52	395	ZB2G5C	56	400			
XB2B13C								




se.com/th

mySchneider app



ติดต่อ Schneider อิเล็กทริก
ผ่าน mySchneider ได้แล้ววันนี้

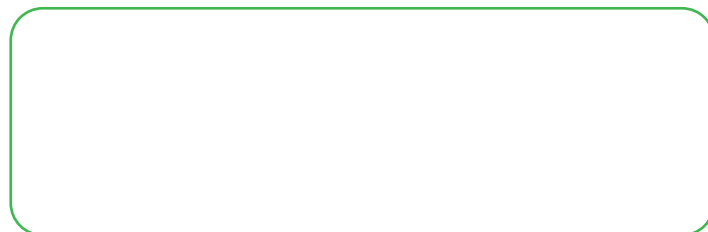

Schneider Electric Thailand

Head Office Rungrojthanakul Building, 1st, 10th and 11th floor
46, Ratchadapisek Rd., Huay Kwang Sub- District, Huay Kwang District, Bangkok, 10310 THAILAND
Tel. : +66 2 617 5500
Fax : +66 2 617 5501

Customer Care Center: +66 2 844 7089
Email: customercare.th@se.com