



Easy series Products Price List 2025



สแกนเพิ่มเพื่อน

se.com/th



Life Is On

Schneider
Electric

Content

Power Circuit Breakers

04 - 09



Air Circuit Breakers
รุ่น EasyPact™ MVS

10 - 12



Molded Case
Circuit Breakers
รุ่น EasyPact™ CVS

13 - 17



GoPact™ MCCB

18



Transfer Switch
สำหรับเบรกเกอร์
รุ่น EasyPact™ MVS

19 - 23



Transfer Switching
Equipment รุ่น
GoPact MTS

Magnetic Contactors and Motor starter

25



Motor Circuit Breaker
รุ่น Easy TeSys

26



Magnetic Contactor
รุ่น Easy TeSys

27 - 28



Thermal Overload
Relay รุ่น Easy TeSys

29



Accessories
for Easy TeSys

30 - 31



ตารางการเลือกสินค้า
Easy TeSys

Digital Meters and Power Factor Correction

32 - 33



คุณสมบัติของมิเตอร์
รุ่น PM2100, PM2200

34 - 35



Current Transformer

37



คาร์ปาซิเตอร์ รุ่น
EasyLogic™ PFC
Capacitor

38



คาร์ปาซิเตอร์ รุ่น
EasyLogic™ PFC+
Capacitor

39



ดีจูน รีแอคเตอร์ Easy
Logic™ PFC Detuned
Reactor MAX Tuning

40 - 41



EasyLogic™ APF

Miniature Circuit Breakers & Controls

42



iK60 Miniature
Circuit Breaker

43



Accessories
Comb busbar

Industrial control components (pushbuttons, lamps, power supply units)

44 - 45



XA2 Pushbuttons

46 - 47



XA2 Selector
Switches

48



XA2 Illuminated
pushbuttons

49



Bulbs with BA 9s
base fitting and
associated accessories

50 - 51



XA2 Pilot lamps

52 - 58



Easy Harmony XB2

59-60



RXM miniature
plug-in relays

61



XVG Tower Light

62



Switch Mode Power
Supply Phaseo Easy
ABL2

63



Modicon Power Supply

Soft-Starters and Variable Speed Drive

64



Altivar 310 Easy

65



Altivar 610 Easy
และอุปกรณ์เสริม

Human Machine Interfaces

66-67



Pro-face ST6000 Series

66-67



Pro-face STM6000
Series Modular Display

ผลิตภัณฑ์เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำ ของไนเดอร์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2

EasyPact™ MVS



EasyPact™ MVS

- ACB
- ขนาดกระแส 800 – 4000A
- Icu = 50, 55, **65 kA@ 380/440Vac**
- Ics = 100%Icu
- 3P,4P
- ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout
- Electronic trip unit
- สำหรับไฟ AC
- มีฟังก์ชันการวัดและการสื่อสาร (Metering and Communication)

EasyPact™ CVS



EasyPact™ CVS

- MCCB
- ขนาดเฟรม 100 - 630A
- ขนาดกระแส 16 – 630A
- Icu = 25, 36, 50 kA@ 380/440Vac
- Ics = 100%Icu
- 3P,4P
- Thermal-magnetic trip unit(adj.)
- **กระแสพิกัดสูงสุด 630A**

GoPact™ MCCB



GoPact™ MCCB

- MCCB
- ขนาดกระแส 16A - 800A
- Icu = 15kA, 25kA, 30kA, 50kA @ 380/440 Vac
- Ics = 100%Icu
- 3P
- Thermal magnetic trip unit(adj) และ ETU (เฉพาะ Fare 800A)

กริปัญญิตสำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact™ MVS, EasyPact™ CVS, GoPact™ TMD

รุ่นเบรกเกอร์	EasyPact™ MVS			EasyPact™ CVS	GoPact TMD
ประเภทกริปัญญิต					
	ET	ETA	ETV	TMD (adj)	TMD (adj)
ประเภทการป้องกันกระแส					
Overload, short circuit	ET2I	ETA2I	ETV2I	TMD	TMD
Overload, short circuit, Instantaneous	ET5S*	ETA5S*	ETV5S*	-	-
Overload, short circuit, Instantaneous, ground fault	ET6G	ETA6G	ETV6G	-	-
Overload, short circuit, Instantaneous, earth leakage protection	-	-	-	-	-
ประเภทการวัด	No meter	กระแส	กระแส, แรงดัน	No meter	No meter

* กรุณาดูคู่มือฉบับบริษัทฯ

Air Circuit Breakers - EasyPact™ MVS



**EasyPact™ MVS
IIUU Fixed
(800 - 4000A)**



**EasyPact™ MVS
IIUU Drawout
(800 - 4000A)**


- ขนาดกระแส 800 - 4,000 A
- Icu = 40, 55 kA@280/440V AC
- Ics = 100% Icu
- 3P, 4P
- ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout แบบมีหรือไม่มีมิเตอร์ในตัว
- Electronic Trip unit
- สำหรับไฟ AC

EasyPact™ MVS (3P) ติดตั้งพร้อมทริปยูนิตรุ่น ET2I


รายละเอียดสินค้า Frame (A)		รายละเอียด Trip unit	Ir long-time protection	I _{sd} short-time protection	I _i instantaneous protection
800	EasyPact MVS08	ET2I	320-800A	1.5-10*Ir	-
1000	EasyPact MVS10		400-1000A	1.5-10*Ir	-
1250	EasyPact MVS12		500-1250A	1.5-10*Ir	-
1600	EasyPact MVS16		640-1600A	1.5-10*Ir	-
2000	EasyPact MVS20		800-2000A	1.5-10*Ir	-
2500	EasyPact MVS25		1000-2500A	1.5-10*Ir	-
3200	EasyPact MVS32		1280-3200A	1.5-10*Ir	-
4000	EasyPact MVS40		1600-4000A	1.5-10*Ir	-

EasyPact™ MVS (3P) ติดตั้งพร้อมทริปยูนิตรุ่น ET6G

รายละเอียดสินค้า Frame (A)		รายละเอียด Trip unit	Ir long-time protection	I _{sd} short-time protection	I _i instantaneous protection
800	EasyPact MVS08	ET6G	320-800A	1.5-10*Ir	2-15*I _n or OFF
1000	EasyPact MVS10		400-1000A	1.5-10*Ir	2-15*I _n or OFF
1250	EasyPact MVS12		500-1250A	1.5-10*Ir	2-15*I _n or OFF
1600	EasyPact MVS16		640-1600A	1.5-10*Ir	2-15*I _n or OFF
2000	EasyPact MVS20		800-2000A	1.5-10*Ir	2-15*I _n or OFF
2500	EasyPact MVS25		1000-2500A	1.5-10*Ir	2-15*I _n or OFF
3200	EasyPact MVS32		1280-3200A	1.5-10*Ir	2-15*I _n or OFF
4000	EasyPact MVS40		1600-4000A	1.5-10*Ir	2-15*I _n or OFF



	Ig earth fault protection	Fixed Circuit Breakers				Withdrawable/ Drawout Circuit Breakers			
		Type N		Type H		Type N		Type H	
		Icu = Ics = 50 kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55 kA (MVS4000)		Icu = Ics = 65 kA (MVS800-4000)		Icu = Ics = 50 kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55 kA (MVS4000)		Icu = Ics = 65 kA (MVS800-4000)	
		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
-		MVS08N3MF2L	99,800	MVS08H3MF2L	109,000	MVS08N3MW2L	125,500	MVS08H3MW2L	131,000
-		MVS10N3MF2L	104,000	MVS10H3MF2L	108,000	MVS10N3MW2L	130,000	MVS10H3MW2L	135,000
-		MVS12N3MF2L	108,000	MVS12H3MF2L	111,000	MVS12N3MW2L	139,000	MVS12H3MW2L	142,000
-		MVS16N3MF2L	125,500	MVS16H3MF2L	131,000	MVS16N3MW2L	150,500	MVS16H3MW2L	156,500
-		MVS20N3MF2L	138,000	MVS20H3MF2L	144,000	MVS20N3MW2L	173,000	MVS20H3MW2L	179,000
-		MVS25N3MF2L	179,000	MVS25H3MF2L	187,500	MVS25N3MW2L	224,500	MVS25H3MW2L	235,000
-		MVS32N3MF2L	222,500	MVS32H3MF2L	233,000	MVS32N3MW2L	275,000	MVS32H3MW2L	286,500
-		MVS40N3MF2L	330,500	MVS40H3MF2L	345,000	MVS40N3MW2L	402,500	MVS40H3MW2L	431,500



	Ig earth fault protection	Fixed Circuit Breakers				Withdrawable/ Drawout Circuit Breakers			
		Type N		Type H		Type N		Type H	
		Icu = Ics = 50 kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55 kA (MVS4000)		Icu = Ics = 65 kA (MVS800-4000)		Icu = Ics = 50 kA (MVS800-3200) Icu = Ics = 55 kA (MVS4000)		Icu = Ics = 65 kA (MVS800-4000)	
		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
0.3-1*In(In<=400A), 0.2-1*In(400A<=In<800A)		MVS08N3MF6L	130,000	MVS08H3MF6L	135,000	MVS08N3MW6L	157,500	MVS08H3MW6L	169,000
0.2-1*In		MVS10N3MF6L	143,000	MVS10H3MF6L	145,000	MVS10N3MW6L	167,000	MVS10H3MW6L	178,000
500-1200A		MVS12N3MF6L	156,500	MVS12H3MF6L	159,500	MVS12N3MW6L	190,500	MVS12H3MW6L	194,500
500-1200A		MVS16N3MF6L	168,000	MVS16H3MF6L	171,000	MVS16N3MW6L	199,000	MVS16H3MW6L	213,000
500-1200A		MVS20N3MF6L	180,500	MVS20H3MF6L	188,500	MVS20N3MW6L	220,500	MVS20H3MW6L	237,000
500-1200A		MVS25N3MF6L	223,500	MVS25H3MF6L	234,000	MVS25N3MW6L	271,000	MVS25H3MW6L	288,500
500-1200A		MVS32N3MF6L	264,500	MVS32H3MF6L	276,000	MVS32N3MW6L	330,500	MVS32H3MW6L	345,000
500-1200A		MVS40N3MF6L	375,000	MVS40H3MF6L	389,500	MVS40N3MW6L	454,000	MVS40H3MW6L	487,000

Air Circuit Breakers - EasyPact™ MVS




EasyPact™ MVS
800 - 4000A

- ขนาดกระแส 800 - 4,000 A
- $I_{cu} = 40, 55 \text{ kA@280/440V AC}$
- $I_{cs} = 100\% I_{cu}$
- 3P, 4P
- ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout แบบมีหรือไม่มีมอเตอร์ในตัว
- Electronic Trip unit
- สำหรับไฟ AC

EasyPact™ MVS (3P) ติดตั้งพร้อมทรูปยูนิตรุ่น ETA และ ETV พร้อมฟังก์ชันการวัดและหน้าจอแสดงผล

รายละเอียดสินค้า Frame (A)	รายละเอียด Trip unit	I_r long-time protection	
800	ETA2I	0.4-1*I _r	
1000		0.4-1*I _r	
1250		0.4-1*I _r	
1600		0.4-1*I _r	
2000		0.4-1*I _r	
2500		0.4-1*I _r	
3200		0.4-1*I _r	
4000		0.4-1*I _r	
800	ETA6G	0.4-1*I _r	
1000		0.4-1*I _r	
1250		0.4-1*I _r	
1600		0.4-1*I _r	
2000		0.4-1*I _r	
2500		0.4-1*I _r	
3200		0.4-1*I _r	
4000		0.4-1*I _r	
800	ETV2I	0.4-1*I _r	
1000		0.4-1*I _r	
1250		0.4-1*I _r	
1600		0.4-1*I _r	
2000		0.4-1*I _r	
2500		0.4-1*I _r	
3200		0.4-1*I _r	
4000		0.4-1*I _r	
800	ETV6G	0.4-1*I _r	
1000		0.4-1*I _r	
1250		0.4-1*I _r	
1600		0.4-1*I _r	
2000		0.4-1*I _r	
2500		0.4-1*I _r	
3200		0.4-1*I _r	
4000		0.4-1*I _r	



Isd short-time protection	II instantaneous protection	Ig earth fault protection	withdrawable/Drawout circuit breakers	
			Type N	
			Icu = Ics 50 kA (MVS 800-3200) Icu = Ics 55 kA (MVS 4000)	
			รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1.5-10*Ir	-	-	MVS08N3MW2A	145,000
1.5-10*Ir	-	-	MVS10N3MW2A	148,500
1.5-10*Ir	-	-	MVS12N3MW2A	154,500
1.5-10*Ir	-	-	MVS16N3MW2A	183,000
1.5-10*Ir	-	-	MVS20N3MW2A	201,000
1.5-10*Ir	-	-	MVS25N3MW2A	261,500
1.5-10*Ir	-	-	MVS32N3MW2A	306,000
1.5-10*Ir	-	-	MVS40N3MW2A	449,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	0.3-1*In (In≤400A), 0.2-1*In(400A≤In<800A)	MVS08N3MW6A	202,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	0.2-1*In	MVS10N3MW6A	207,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS12N3MW6A	211,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS16N3MW6A	214,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS20N3MW6A	218,500
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS25N3MW6A	274,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS32N3MW6A	342,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS40N3MW6A	463,500
1.5-10*Ir	-	-	MVS08N3MW2V	150,500
1.5-10*Ir	-	-	MVS10N3MW2V	152,500
1.5-10*Ir	-	-	MVS12N3MW2V	159,500
1.5-10*Ir	-	-	MVS16N3MW2V	179,000
1.5-10*Ir	-	-	MVS20N3MW2V	207,000
1.5-10*Ir	-	-	MVS25N3MW2V	269,000
1.5-10*Ir	-	-	MVS32N3MW2V	316,000
1.5-10*Ir	-	-	MVS40N3MW2V	462,500
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	0.3-1*In (In≤400A), 0.2-1*In(400A≤In<800A)	MVS08N3MW6V	203,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	0.2-1*In	MVS10N3MW6V	210,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS12N3MW6V	215,500
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS16N3MW6V	221,500
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS20N3MW6V	229,500
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS25N3MW6V	280,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS32N3MW6V	348,000
1.5-10*Ir	2-15*In or OFF	500 - 1200A	MVS40N3MW6V	467,500

* กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อตรวจสอบราคา

Air Circuit Breakers - EasyPact™ MVS

อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact MVS

Electrical Auxiliaries สำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact™ MVS

รายละเอียดสินค้า

Remote operation auxiliaries

Closing release XF 200/250 V AC/DC



Opening release MX 200/250 V AC/DC



Ready to close contact PF 1 changeover contact (5A - 240V)



Motor mechanism
MCH 220-240 Vac 50/60 Hz



Undervoltage release response time 50ms MN 200/250 V AC/DC



Undervoltage time delay unit (แบบปรับตั้งค่าได้) MN delay unit (Rr) 200/250 Vac/dc

Locking accessories

Pushbutton locking device (ไม่รวมกุญแจ)



OFF position locking by keylock (1 lock+1 key)



3-key interlock for 2 mains-1 tie system

	สำหรับเบรกเกอร์รุ่น Fixed Type		สำหรับเบรกเกอร์รุ่น Withdrawable / Drawout Type	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	MVS15512 + 47074	11,515	MVS15512 + 47849	11,550
	33662 + 47074	7,615	33662 + 47849	7,650
	47080+47074	4,715	47080+47849	4,750
	47894+47074	42,615	47894+47849	42,650
	33671 + 47074	7,515	33671+47849	7,550
	33682	10,900	33682	10,900
	48536	2,200	48536	2,200
	64931	5,200	64931	5,200
	VSRA3W	14,800	VSRA3W	14,800

Molded Case Circuit Breakers - EasyPact™ CVS



EasyPact™ CVS
ขนาด Frame 100 - 250A




EasyPact™ CVS
ขนาด Frame 400 - 630A

- ขนาดกระแส 16 - 630A
- Icu : 25, 36, 50 kA@380/415V AC
- Ics : 100% Icu
- 3P, 4P
- ทริปยูนิตแบบ Thermal - Magnetic (adj.) แบบปรับตั้งค่าได้

EasyPact™ CVS (3P) ติดตั้งพร้อม Thermal-Magnetic (TM-D) Trip unit

รายละเอียดสินค้า frame (A)	รายละเอียด trip unit	Ir long-time protection	Im Magnetic protection
100	TM16D	11.2-16A	190A
	TM25D	17.5-25A	300A
	TM32D	22.4-32A	400A
	TM40D	28-40A	500A
	TM50D	35-50A	500A
	TM63D	44.1-63A	500A
	TM80D	56-80A	640A
	TM100D	70-100A	800A
160	TM100D	70-100A	800A
	TM125D	87.5-125A	1250A
	TM160D	112-160A	1250A
250	TM160D	112-160A	1250A
	TM200D	140-200A	2000A
	TM250D	175-250A	2500A
400	TM320D	224-320A	1600-3200A
	TM400D	280-400A	2000-4000A
630	TM500D	350-500A	2500-5000A
	TM600D	420-600A	2500-5000A
	TM630D	441-630A	2600-6000A




	Type B		Type F		Type N	
	Icu = Ics = 25kA		Icu = Ics = 36kA		Icu = Ics = 50kA	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	LV510300	4,090	LV510330	4,710	-	-
	LV510301	4,090	LV510331	4,710	-	-
	LV510302	4,090	LV510332	4,710	-	-
	LV510303	4,090	LV510333	4,710	-	-
	LV510304	4,090	LV510334	4,710	-	-
	LV510305	4,090	LV510335	4,710	-	-
	LV510306	4,090	LV510336	4,710	-	-
	LV510307	4,090	LV510337	4,710	-	-
	LV516301	5,010	LV516331	6,110	-	-
	LV516302	5,010	LV516332	6,110	-	-
	LV516303	5,010	LV516333	6,110	-	-
	LV525301	6,750	LV525331	9,420	-	-
	LV525302	6,750	LV525332	9,420	-	-
	LV525303	6,750	LV525333	9,420	-	-
	-	-	LV540305	18,900	LV540315	20,600
	-	-	LV540306	18,900	LV540316	20,600
	-	-	LV563305	20,050	LV563315	22,500
	-	-	LV563306	20,050	LV563316	22,500
	LV563307	20,050	LV563317	22,500	LV563327	24,950

Molded Case Circuit Breakers - EasyPact CVS

อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact CVS

Electrical auxiliaries สำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact CVS

ชนิด	รายละเอียดสินค้า		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
	Trip release coils	Shunt trip release coil (220Vac/50Hz) - MX	LV429387	2,090	
		Undervoltage trip release coil (220Vac/50Hz) - MN	LV429407	3,585	
	Auxiliary signalling contacts	Aux. switch c/o contact OF/SDE/SDV	29450	1,380	
	Rotary handles	Direct rotary handle	สำหรับ CVS100,160, 250	LV429337	1,780
			สำหรับ CVS400,630	LV432597	2,625
		Extended rotary handle	สำหรับ CVS100,160, 250	LV429338	2,625
			สำหรับ CVS400,630	LV432598	3,850
	Locking / interlocking	Toggle locking (removable)	29370	610	
		สำหรับ CVS100,160, 250	LV429369	5,840	
		Mechanical Interlocking	สำหรับ CVS400,630	LV432621	*

หมายเหตุ *หากต้องการทราบราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

GoPact MCCB

GoPact Molded Case Circuit Breaker

คือ เบรกเกอร์คุณภาพดี จากทาง Schneider



ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับงาน Easy Applications ในงานประกอบตู้ประเภท Main Distribution Board

เราจึงขอแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ MCCB รุ่น GoPact ที่มาพร้อมทริปยูนิตแบบปรับตั้งค่าได้ ตั้งแต่ค่ากระแสเริ่มต้นที่ 16A ถึง 800A

ครอบคลุมทุกค่ากระแสใช้งาน ดีไซน์ถูกออกแบบให้มีความทนทาน แข็งแรง เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารทั่วไป หรือ โรงงานขนาดกลาง

คุณสมบัติ

- ครอบคลุมช่วงกระแสตั้งแต่ 16A ถึง 800 A ชนิด 3 โพล
- เบรกเกอร์ GoPact ทุกรุ่นมีทริปยูนิต TMD แบบปรับตั้งค่าได้ และทริปยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ ETU 2.4 (สำหรับ GoPact MCCB 800 เท่านั้น)
- รองรับกับการต่อสายไฟทุกประเภท
- อายุการใช้งานทางไฟฟ้าและทางกลสูง
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์ GoPact ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน
- ขนาดกะทัดรัด พร้อมฉนวนสองชั้น

GoPact MCCB

Molded-Case Circuit Breaker from 16 to 800 A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 125A 15kA



GoPact
เฟรม 125A

Go Frame เฟรมไซส์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททริปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	15kA	ADJ	75 x 60 x 130	16	G12E3A16	2,350
				20	G12E3A20	2,350
				25	G12E3A25	2,350
				32	G12E3A32	2,350
				40	G12E3A40	2,350
				50	G12E3A50	2,350
				63	G12E3A63	2,350
				80	G12E3A80	2,760
				100	G12E3A100	2,760
				125	G12E3A125	2,760

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 125A 30kA




GoPact
เฟรม 125A


Go Frame เฟรมไซส์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททริปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	30kA	ADJ	75 x 60 x 130	16	G12F3A16	3,500
				20	G12F3A20	3,500
				25	G12F3A25	3,500
				32	G12F3A32	3,500
				40	G12F3A40	3,500
				50	G12F3A50	3,500
				63	G12F3A63	3,500
				80	G12F3A80	3,500
				100	G12F3A100	3,500
				125	G12F3A125	3,500

Panel Cutout:
Frame 125, 200

3p
125



3p
200





GoPact
เฟรม 200A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 200A 25kA

Go Frame เฟรมไซส์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 200	25kA	ADJ	75 x 60 x 130	40	G20B3A40	3,500
				50	G20B3A50	3,500
				63	G20B3A63	3,500
				80	G20B3A80	3,500
				100	G20B3A100	3,500
				125	G20B3A125	3,500
				160	G20B3A160	3,800
				200	G20B3A200	3,800



GoPact
เฟรม 200A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 200A 36kA

Go Frame เฟรมไซส์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 200	36kA	ADJ	75 x 60 x 130	40	G20F3A40	3,800
				50	G20F3A50	3,800
				63	G20F3A63	3,800
				80	G20F3A80	3,800
				100	G20F3A100	3,800
				125	G20F3A125	4,800
				160	G20F3A160	4,800
				200	G20F3A200	4,800



GoPact
เฟรม 250A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250A 25kA

Go Frame เฟรมไซส์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 250	25kA	ADJ	105 x 90 x 165	160	G25B3A160	5,990
				200	G25B3A200	5,990
				250	G25B3A250	5,990



GoPact
เฟรม 250A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250A 36kA

Go Frame เฟรมไซส์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 250	36kA	ADJ	105 x 90 x 165	160	G25F3A160	7,990
				200	G25F3A200	7,990
				250	G25F3A250	7,990




GoPact
เฟรม 400A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400A 36kA

Go Frame เฟรมไซส์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 400	36kA	ADJ	120 x 105 x 205	250	G40F3A250	15,000
				320	G40F3A320	15,000
				400	G40F3A400	15,000

Panel Cutout: Frame 250, 400, 800

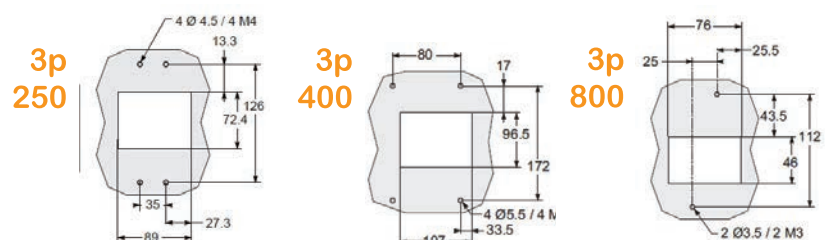



GoPact
เฟรม 400A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400A 50kA

Go Frame เฟรมไชน์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 400	50kA	ADJ	120 x 105 x 205	250	G40N3A250	16,000
				320	G40N3A320	16,000
				400	G40N3A400	16,000



GoPact
เฟรม 800A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 800A 50kA TMD

Go Frame เฟรมไชน์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	50kA	ADJ	180 x 105 x 250	500	G80N3TM500	39,500
				630	G80N3TM630	39,500
				800	G80N3TM800	39,500



GoPact
เฟรม 800A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 800A 70kA TMD

Go Frame เฟรมไชน์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	70kA	ADJ	180 x 105 x 250	500	G80H3TM500	40,800
				630	G80H3TM630	40,800
				800	G80H3TM800	40,800



GoPact
เฟรม 800A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 800A 50kA ETU

Go Frame เฟรมไชน์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	50kA	ETU	180 x 105 x 250	500	G80N3E500	43,000
				630	G80N3E630	43,000
				800	G80N3E800	43,000



GoPact
เฟรม 800A

GoPact MCCB ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 800A 70kA ETU


Go Frame เฟรมไชน์	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	70kA	ETU	180 x 105 x 250	500	G80H3E500	46,900
				630	G80H3E630	46,900
				800	G80H3E800	46,900

- หมายเหตุ 1) TMD : Thermal magnetic trip unit
2) ETU : Electronic trip unit (GoPact MCCB 800 only)
3) ADJ : Adjustable

Offer Specifics

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับกล่องสินค้า :

- คู่มืออุปกรณ์ (Instruction Sheet)
- Interphase Barriers
- Spreaders สำหรับขนาดกระแส 125A และ 200A ในรุ่น Go125 & Go200
- Mounting Hardware (Screw, Nut, Washer)





Voltage Release (MN)

Go Frame เฟรมไชส์	Voltage (V) แรงดัน (V)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	110V	G12UVR110AC	1,500
GoPact 125	240V	G12UVR230AC	1,500
GoPact 125	415V	G12UVR415AC	1,500
GoPact 200-250	110V	G20-25UVR110AC	1,700
GoPact 200-250	240V	G20-25UVR240AC	1,700
GoPact 200-250	415V	G20-25UVR415AC	1,700
GoPact 400-800	110V	G40-80UVR110AC	1,910
GoPact 400-800	240V	G40-80UVR240AC	1,910
GoPact 400-800	415V	G40-80UVR415AC	1,910



Shunt Trip Release (MX)

Go Frame เฟรมไชส์	Voltage (V) แรงดัน (V)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	415V	G12SHT415AC	1,070
GoPact 200-250	24V	G20-25SHT24DC	1,220
GoPact 200-250	48V	G20-25SHT48DC	1,220
GoPact 200-250	110V	G20-25SHT110AC	1,220
GoPact 200-250	240V	G20-25SHT240AC	1,220
GoPact 200-250	415V	G20-25SHT415AC	1,220
GoPact 400-800	24V	G40-80SHT24DC	1,360
GoPact 400-800	48V	G40-80SHT48DC	1,360
GoPact 400-800	110V	G40-80SHT110AC	1,360
GoPact 400-800	240V	G40-80SHT240AC	1,360
GoPact 400-800	415V	G40-80SHT415AC	1,360



Auxiliary contact (OF/SD)

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G12-25AUX240	Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 125-250, 240 V	570
G40-80AUX240	Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 400-800 , 240 V	635



Direct Rotary Handle

Go Frame เฟรมไชส์	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 125	G12ROTDS	925
GoPact 200	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 200	G20ROTDS	1,170
GoPact 250	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 250	G25ROTDS	1,230
GoPact 400	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 400	G40ROTDS	1,900
GoPact 800	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 800	G80ROTDS	2,000



Extension Rotary Handle

Go Frame เฟรมไชส์	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 125	G12ROTE	1,600
GoPact 200	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 200	G20ROTE	1,990
GoPact 250	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 250	G25ROTE	2,090
GoPact 400	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 400	G40ROTE	2,880
GoPact 800	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 800	G80ROTE	3,030



Interphase Barriers set of 2

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact MCCB 125	G12FASB2	95
GoPact MCCB 200	G20FASB2	95
GoPact MCCB 250	G25FASB2	140
GoPact MCCB 400-800	G40-80FASB2	240
GoPact MCCB 200 Plug-in base insulator	G20PLUGFASB2	95



Short Terminal Shield



Long Terminal Shield

Terminal Shield

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G12STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 125	475
G20STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 200	505
G25STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 250	525
G40STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 400	575
G80STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 800	640
G12LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 125	505
G20LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 200	535
G25LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 250	1,000
G40LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 400	1,200
G80LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 800	1,500



Plug in Base

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20PBASE3P	GoPact MCCB 200 Plug in base	2,150
G25PBASE3P	GoPact MCCB 250 Plug in base	3,460
G40PBASE3P	GoPact MCCB 400 Plug in base	5,850
G80PBASE3P	GoPact MCCB 800 Plug in base	34,900



Conversion Kit for Plug in base

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20PLUGKIT3P	GoPact MCCB 200 Conversion Kit for Plug in base	1,460
G25PLUGKIT3P	GoPact MCCB 250 Conversion Kit for Plug in base	1,870
G40PLUGKIT3P	GoPact MCCB 400 Conversion Kit for Plug in base	1,940
G80PLUGKIT3P	GoPact MCCB 800 Conversion Kit for Plug in base	14,000



Terminal Extension Spreaders

Go Frame เฟรมไชน์	Pole (P) ชนิดโพล (P)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	3P	G12SPDR3P	765
GoPact 200		G20SPDR3P	810
GoPact 250		G25SPDR3P	885
GoPact 400		G40SPDR3P	2,390
GoPact 800		G80SPDR3P630	5,950
GoPact 800		G80SPDR3P800	6,180



Rear Connectors

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 200	1,870
G25RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 250	2,210
G40RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 400	3,860
G80RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 800	5,000




Steel bare cable connectors

Reference number (รหัสสินค้า)	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 200*	650
G25SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 250	975
G40SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 400	1,870

* Do not use steel bare cable connectors for 200 A

Transfer Switch สำหรับเบรกเกอร์รุ่น EasyPact™ MVS

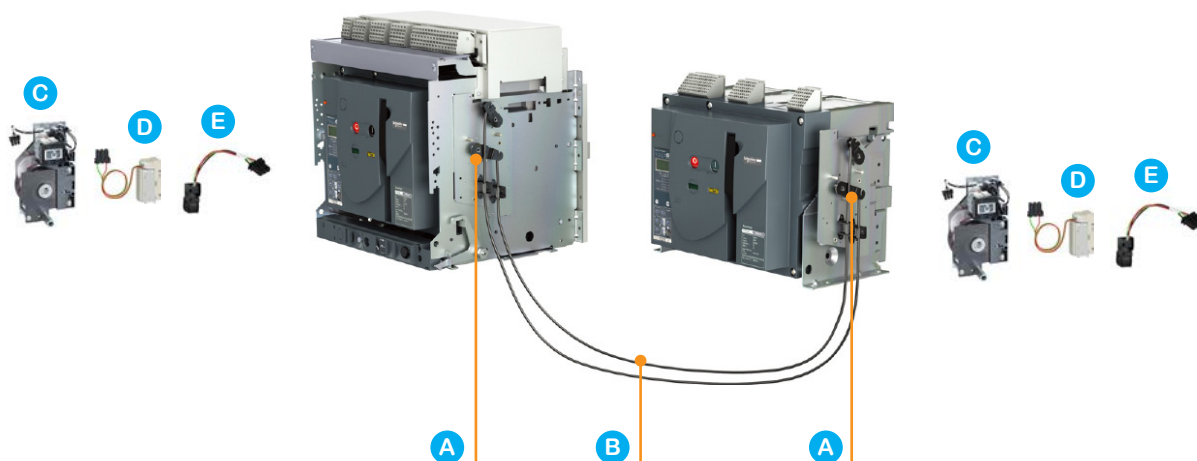

ขั้นตอนการเลือกชุด Transfer Switch รุ่น EasyPact™ MVS

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเบรกเกอร์ EasyPact™ MVS 2 ตัว ตามที่ต้องการ โดยสามารถเลือกเบรกเกอร์ 2 ตัวที่มีค่ากระแสค่า kA และประเภททรูปยูนิตแตกต่างกันได้ (กรุณาไปทีหน้า A22 ถึง A26)

ขั้นตอนที่ 2 สังเกตอุปกรณ์ Transfer Switch แบบ Cable interlock ตามรายการด้านล่าง ทั้งนี้ให้สั่งซื้อตามประเภทการติดตั้งของเบรกเกอร์ Fixed หรือ Withdrawable/Drawout

อุปกรณ์เสริมสำหรับประกอบเป็น Transfer Switch รุ่น EasyPact™ MVS แบบ Cable interlocking


	ชนิด	รายละเอียดสินค้า	สำหรับเบรกเกอร์ รุ่น Fixed Type 800-4000A		สำหรับเบรกเกอร์ รุ่น Withdrawable / Drawout Type 800-4000A	
			รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น)
A 	Cable interlocking	Interlock plate	47926	2	47926	2
B 		ชุด Cable interlock 1 set of 2 cables	33209	1	33209	1
C 	Motor mechanism	MCH 220-250 Vac 50/60 Hz	47894 + 47074	2	47894 + 47849	2
D 	Opening, Closing release	MX220-250 Vac 50/60Hz	MVS15512 + 47074	2	MVS15512 + 47849	2
		XF220-250Vac 50/60Hz	33662 + 47074	2	33662 + 47849	2
E 	Ready to close	PF 1 changeover contact (5A-240V)	47080 + 47074	2	47080 + 47849	2
ราคารวมอุปกรณ์เสริมสำหรับประกอบเป็น Transfer Switch (บาท) (ราคานี้ไม่รวม EasyPact MVS 2 ตัว)			167,610		167,890	

*หากต้องการ Interlock แบบ Rod กรุณาติดต่อบริษัทฯ

Transfer Switching Equipment

GoPact MTS (Manual Transfer Switch)

ง่ายต่อการติดตั้งและปรับใช้สำหรับ Application ได้หลากหลาย
อุปกรณ์เสริมติดตั้งมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์

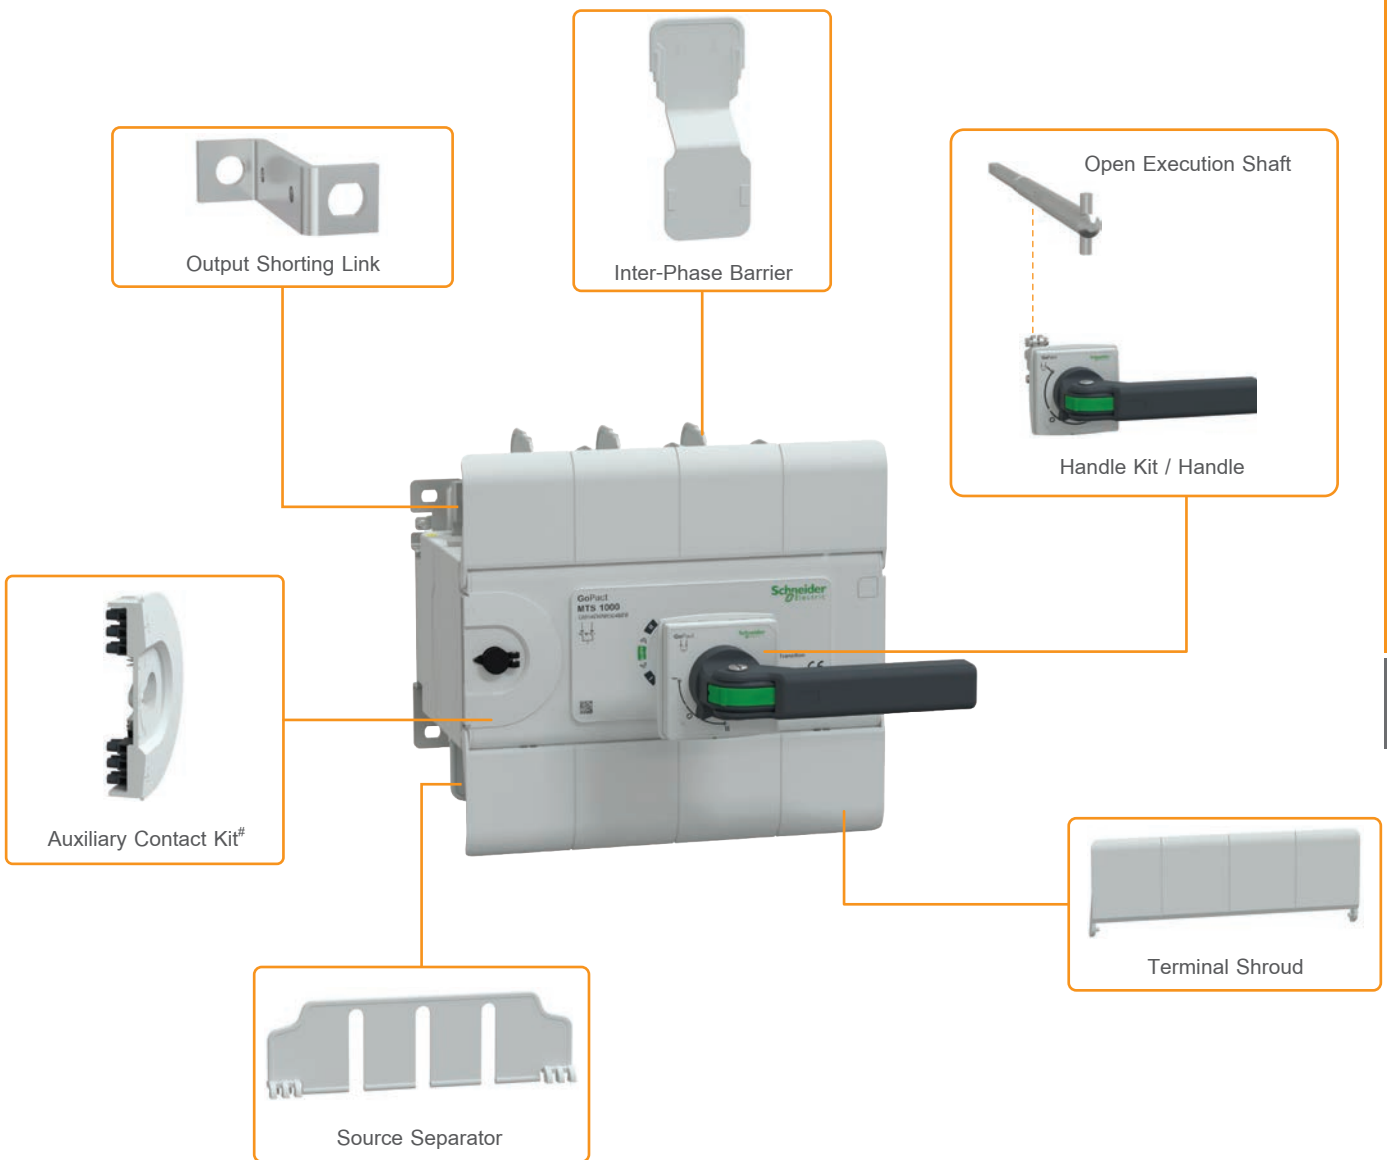

- ขนาดกระแสตั้งแต่ 63-2000A
- 2P,3P,4P
- Handle แบบ Direct สำหรับ Frame 100
- Handle แบบ Extended สำหรับ 63A-2000A
- Position I-O-II
- Acc. เพื่อความปลอดภัยติดตั้งมาพร้อมอุปกรณ์



(1) Applicable only for MTS 100
Need to buy separately

Transfer Switching Equipment

GoPact MTS (Manual Transfer Switch)

GoPact Manual Transfer Switch 100

	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Direct handle		Extended handle		
	63 A	GM10D4N0634BDE	*	GM10D4N0634BEE	7,750
	100 A	GM10D4N1004BDE	*	GM10D4N1004BEE	8,450

* หากต้องการทราบราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

GoPact Manual Transfer Switch 200

	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	125 A	GM20D4N1254BEE	14,100
	160 A	GM20D4N1604BEE	15,500
	200 A	GM20D4N2004BEE	16,800

GoPact Manual Transfer Switch 315

	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	250 A	GM32D4N2504BEE	21,400
	315 A	GM32D4N3154BEE	24,800

GoPact Manual Transfer Switch 630

	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	400 A	GM63D4N4004BEE	31,000
	630 A	GM63D4N6304BEE	38,500

Transfer Switching Equipment

GoPact MTS (Manual Transfer Switch)

GoPact Manual Transfer Switch 1000

	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	630 A	GM1AD4N6304BEE	55,900
	800 A	GM1AD4N8004BEE	70,600
	1000 A	GM1AD4N10H4BEE	85,100

GoPact Manual Transfer Switch 2000

	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Extended handle		
	1250 A	GM2AD4N12H4BEE	130,000
	1600 A	GM2AD4N16H4BEE	163,000
	2000 A	GM2AD4N20H4BEE	209,000

Transfer Switching Equipment

GoPact MTS (Manual Transfer Switch)

Key lock

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSOTHCTL01A	2,500
	200/315/ 630/1000	125/1000 A	GMSOTHCTL25A	2,500
	2000	1250/2000 A	GMSOTHCTL06A	2,400

Spare Parts

Handle kit

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSOTHCHK01	360
	200	125/200 A	GMSOTHCHK02	1,180
	315	250/315 A	GMSOTHCHK03	1,480
	630	400/630 A	GMSOTHCHK04	1,580
	1000	630/1000 A	GMSOTHCHK05	2,770
	2000	1250/2000 A	GMSOTHCHK06	2,800

Auxiliary contact kit

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSAUXCK01	610
	200	125/200 A	GMSAUXCK02	630
	315	250/315 A	GMSAUXCK03	650
	630	400/630 A	GMSAUXCK04	650
	1000	630/1000 A	GMSAUXCK05	850
	2000	1250/2000 A	GMSAUXCK06	890

Open execution shaft

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSOHOES01	320
	200	125/200 A	GMSOHOES02	320
	315	250/315 A	GMSOHOES03	320
	630	400/630 A	GMSOHOES04	360
	1000	630/1000 A	GMSOHOES05	450
	2000	1250/2000 A	GMSOHOES06	690

Terminal shroud

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSISOTS01	490
	200	125/200 A	GMSISOTS02	570
	315	250/315 A	GMSISOTS03	620
	630	400/630 A	GMSISOTS04	760
	1000	630/1000 A	GMSISOTS05	780
	2000	1250/1600 A	GMSISOTS06	790
	2000	2000 A	GMSISOTS0620H	890

Transfer Switching Equipment

GoPact MTS (Manual Transfer Switch)

Output shorting link

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	100	63/100 A	GMSCONOSL01T	590
	100	63/100 A	GMSCONOSL01B	590
	200	125/200 A	GMSCONOSL02200	1,000
	315	250/315 A	GMSCONOSL03315	1,640
	630	400/630 A	GMSCONOSL04630	2,220
	1000	630/1000 A	GMSCONOSL0510H	4,560
	2000	1250 A	GMSCONOSL0612H	8,910
	2000	1600 A	GMSCONOSL0616H	11,710
	2000	2000 A	GMSCONOSL0620H	17,060

Inter-phase barrier

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	200	125/200 A	GMSISOPB02	480
	315	250/315 A	GMSISOPB03	570
	630	400/630 A	GMSISOPB04	720
	1000	630/1000 A	GMSISOPB05	750
	2000	1250/1600 A	GMSISOPB06	800
	2000	2000 A	GMSISOPB0620H	800

Source separator

	Frame	Rating	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	200	125/200 A	GMSISOSS02	570
	315	250/315 A	GMSISOSS03	620
	630	400/630 A	GMSISOSS04	850
	1000	630/1000 A	GMSISOSS05	890
	2000	1250/1600 A	GMSISOSS06	890
	2000	2000 A	GMSISOSS060H	990

Easy TeSys

โซลูชันสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์ ออกแบบมาสำหรับใช้งานในการควบคุมและป้องกันระบบขั้นพื้นฐานทั่วไป มอบความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างประสิทธิภาพ และต้นทุนโดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพ เป็นทางเลือกราคาประหยัดเพื่อความเรียบง่าย และความยืดหยุ่น

ง่าย... ต่อการเลือกใช้

- Easy TeSys Power: มอเตอร์ เซอร์กิต เบรกเกอร์ รองรับกระแสตั้งแต่ 0.1A ถึง 32A
- Easy TeSys Control: คอนแทคเตอร์ 3 โพล รองรับกระแสตั้งแต่ 6A ถึง 630A
- Easy TeSys Protect: เทอร์มินอล โอเวอร์โหลด รีเลย์ รองรับกระแสตั้งแต่ 0.1A ถึง 630A

ง่าย... ต่อการใช้งาน

Easy TeSys ให้การป้องกันและควบคุมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานทั่วไป ตอบสนองความต้องการของ ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบตู้ไฟฟ้า และ ผู้ผลิตเครื่องจักร เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆเช่น:

- งานอาคารทั่วไป
 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 - บั๊ม
 - เครื่องจักรทั่วไป
 - ระบบทำความร้อน
 - ระบบระบายอากาศ
 - ระบบปรับอากาศ
- ฯลฯ

ความแตกต่างระหว่างมอเตอร์เบรกเกอร์ และโมลด์ส เซอร์กิต เบรกเกอร์ ในการใช้งานสตาร์ทมอเตอร์

MPCB VS MCCB in Motor Starter

มอเตอร์เบรกเกอร์	โมลด์ส เซอร์กิต เบรกเกอร์
ออกแบบมาสำหรับป้องกันมอเตอร์โดยเฉพาะ	ใช้สำหรับการใช้งานป้องกันวงจรทั่วไป
ป้องกันมอเตอร์จากเฟสไม่สมดุล และการสูญเสียเฟส	ไม่สามารถป้องกันมอเตอร์จากเฟสไม่สมดุลและการสูญเสียเฟส (ต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริม)
มีโอเวอร์โหลด รีเลย์ติดตั้งในตัว	ต้องติดตั้งโอเวอร์โหลดรีเลย์เพิ่มเติม





MPCB





MCCB

2 วิธีการในการสร้างโซลูชันสตาร์ทมอเตอร์ของคุณ

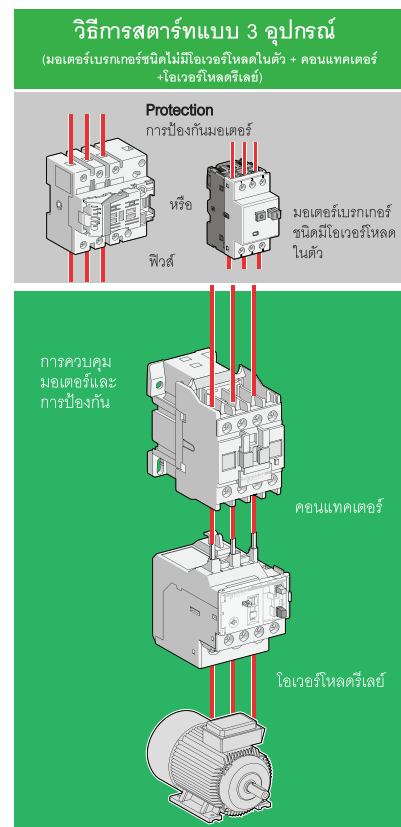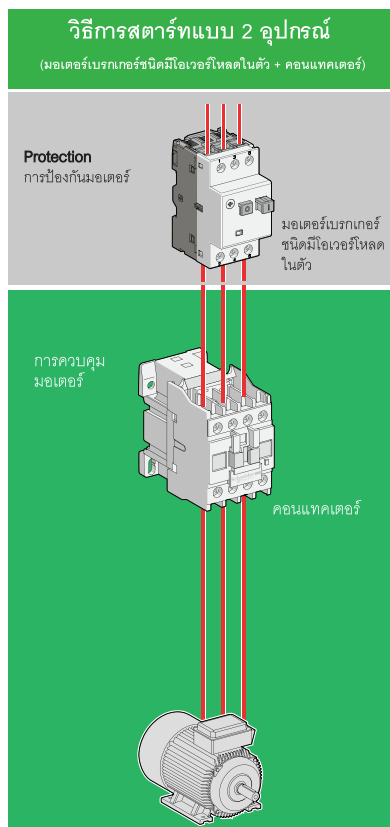



สามารถสร้างโซลูชันสตาร์ทมอเตอร์พื้นฐานอย่างง่ายดาย

ควบคุม



เทอร์มินอลบล็อก

วงจรกลับทาง



สตาร์ทเดลต้า

ขอแนะนำการใช้งานชุดแรก

Easy TeSys Power – มอเตอร์ เซอร์กิต เบรกเกอร์ รุ่น Easy TeSys

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- มีทั้งชนิดมีโอเวอร์โหลดและไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว
- ควบคุมแบบปุ่มกด (Push button)
- มีขนาดเดียวพิกัดสูงสุดถึง 32A
- รองรับการใช้งานกับมอเตอร์ตั้งแต่ 0.37-15 กิโลวัตต์ที่ 440V
- Breaking Capacity สูงสุดถึง 100kA



Easy TeSys Power – มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว

มอเตอร์ 3 เฟส			มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว			
แรงม้า (HP)	กำลังไฟฟ้า (kW)	พิกัดกระแสที่ 400Vac (A)	ช่วงกระแสตั้งค่าเทอร์มอลทริป (Thermal Trip)	กระแส Magnetic Trip Id +/- 20%	รหัสสินค้า	ราคา
-	-	-	0.1...0.16	1.9	GZ1E01	1,760
-	-	-	0.16...0.25	3.1	GZ1E02	1,760
-	-	-	0.25...0.40	5.8	GZ1E03	1,760
-	-	-	0.40...0.63	9.3	GZ1E04	1,760
-	-	-	0.63...1	15.1	GZ1E05	1,760
0.5	0.37	1.1	1...1.6	26.2	GZ1E06	1,760
1	0.75	1.9	1.6...2.5	39	GZ1E07	1,760
2	1.5	3.6	2.5...4	74	GZ1E08	1,760
3	2.2	4.9	4...6.3	91	GZ1E10	1,800
5.5	4	8.5	6...10	149	GZ1E14	1,800
7.5	5.5	11.5	9...14	253.4	GZ1E16	1,800
10	7.5	15.5	13...18	341	GZ1E20	1,800
12	9	18.1	17...23	341	GZ1E21	1,800
15	11	22	20...25	388.3	GZ1E22	1,800
20	15	29	24...32	538	GZ1E32	1,800

Easy TeSys Power – มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว

มอเตอร์ 3 เฟส			มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว				
แรงม้า (HP)	กำลังไฟฟ้า (kW)	พิกัดกระแสที่ 400Vac (A)	ช่วงกระแสตั้งค่าเทอร์มอลทริป (Thermal Trip)	กระแส Magnetic Trip Id +/- 20%	ใช้กับเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
-	-	-	1	15.1	LRE05	GZ1LE05	1,590
0.5	0.37	1.1	1.6	26.2	LRE06	GZ1LE06	1,590
1	0.75	1.9	2.5	39	LRE07	GZ1LE07	1,590
2	1.5	3.6	4	74	LRE08	GZ1LE08	1,590
3	2.2	4.9	6.3	91	LRE10	GZ1LE10	1,590
5.5	4	8.5	10	149	LRE14	GZ1LE14	1,590
7.5	5.5	11.5	14	253.4	LRE16	GZ1LE16	1,590
10	7.5	15.5	18	341	LRE21	GZ1LE20	1,590
15	11	22	25	388.3	LRE22	GZ1LE22	1,590
20	15	29	32	538	LRE32	GZ1LE32	2,330

Easy TeSys Control – แมกเนติก คอนแทคเตอร์ รุ่น Easy TeSys

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


- มี 9 ขนาด ครอบคลุมพิกัดตั้งแต่ 6-630A
- รองรับการใช้งานโหลดมอเตอร์ AC-1, AC-3, AC-3e
- รองรับกำลัง 2.2 กิโลวัตต์ ถึง 335 กิโลวัตต์ ที่ 400V ในการใช้งานมอเตอร์ AC-3



แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	พิกัดกระแสที่ 400Vac (A)	คอนแทคเสริม	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
3	2.2	5.1	1NO	LC1E0610M5	600
3	2.2	5.1	1NC	LC1E0601M5	600
5.5	4	8.5	1NO	LC1E0910M5	650
5.5	4	8.5	1NC	LC1E0901M5	650
7.5	5.5	11.4	1NO	LC1E1210M5	900
7.5	5.5	11.4	1NC	LC1E1201M5	900
10	7.5	15.4	1NO	LC1E1810M5	1,310
10	7.5	15.4	1NC	LC1E1801M5	1,310
15	11	22	1NO	LC1E2510M5	1,540
15	11	22	1NC	LC1E2501M5	1,540
20	15	30	1NO	LC1E3210M5	1,880
20	15	30	1NC	LC1E3201M5	1,880
25	18.5	36	1NO	LC1E3810M5	2,410
25	18.5	36	1NC	LC1E3801M5	2,410
25	18.5	36	1NO+1NC	LC1E40M5	2,550
30	22	43	1NO+1NC	LC1E50M5	3,050
40	30	56	1NO+1NC	LC1E65M5	4,740
50	37	69	1NO+1NC	LC1E80M5	6,320
60	45	84	1NO+1NC	LC1E95M5	6,840
75	55	99	1NO+1NC	LC1E120M5	8,100
100	75	134	-	LC1E160M5	11,600
120	90	164	-	LC1E200M5	14,100
180	132	247	-	LC1E250M5	28,400
220	160	288	-	LC1E300M5	34,200
270	200	360	-	LC1E400M7	36,600
335	250	435	-	LC1E500M7	53,700
370	335	440	-	LC1E630M7	81,300

วิธีการอ่านรหัสสินค้า Easy TeSys

Easy TeSys
Contactor

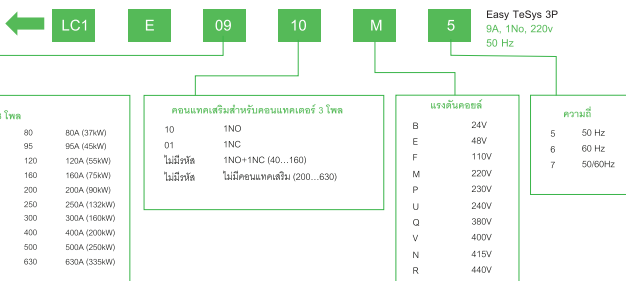

Easy TeSys Protect – เทอร์มอล โอเวอร์โหลด รีเลย์ รุ่น Easy TeSys

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ป้องกันวงจรมอเตอร์จากโอเวอร์โหลด, เฟสเสียหาย, แรงดันขาด
- 0.1A-630A
- ทรีพอลาส 10A
- ติดตั้งข้างใต้ Easy TeSys Contactor (LC1E) ได้โดยตรง



● อุปกรณ์สามารถต่อกับ
คอนแทคเตอร์ได้โดยตรง

● อุปกรณ์ไม่สามารถต่อกับ
คอนแทคเตอร์ได้โดยตรง

ช่วงปรับกระแสโอเวอร์โหลด (A)	รหัสสินค้า	ใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์ LC1							ราคา (บาท)
		E06	E09	E12	E18	E25	E32	E38	
0.10...0.16	LRE01	●	●	●	●	●	●	●	750
0.16...0.25	LRE02	●	●	●	●	●	●	●	750
0.25...0.40	LRE03	●	●	●	●	●	●	●	750
0.40...0.63	LRE04	●	●	●	●	●	●	●	750
0.63...1	LRE05	●	●	●	●	●	●	●	750
1...1.6	LRE06	●	●	●	●	●	●	●	750
1.6...2.5	LRE07	●	●	●	●	●	●	●	750
2.5...4	LRE08	●	●	●	●	●	●	●	750
4...6	LRE10	●	●			●	●	●	750
5.5...8	LRE12		●	●	●	●	●	●	800
7...10	LRE14		●	●	●	●	●	●	800
9 ...13	LRE16			●	●	●	●	●	800
12...18	LRE21				●	●	●	●	800
16...24	LRE22					●	●	●	800
23...32	LRE32					●	●	●	1,000
30...38	LRE35							●	1,000

ช่วงปรับกระแสโอเวอร์โหลด (A)	รหัสสินค้า	ใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์ LC1					ราคา (บาท)
		E40	E50	E65	E80	E90	
17...27	LRE322	●	●	●	●	●	2,270
23...32	LRE353	●	●	●	●	●	2,270
30...40	LRE355	●	●	●	●	●	2,270
37...50	LRE357		●	●	●	●	2,270
48...65	LRE359			●	●	●	2,270
55...70	LRE361				●	●	2,580
63...80	LRE363				●	●	2,580
80...104	LRE365					●	3,610

Easy TeSys Protect – เทอร์มอล โอเวอร์โหลด รีเลย์ รุ่น Easy TeSys

ช่วงปรับกระแส โอเวอร์โหลด (A)	รหัสสินค้า	ใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์ LC1								ราคา (บาท)
		E120	E160	E200	E250	E300	E400	E500	E630	
51...81	LRE480	●	●	●	●	●	●	●	●	7,370
62...99	LRE481	●	●	●	●	●	●	●	●	7,370
84...135	LRE482	●	●	●	●	●	●	●	●	7,370
124...198	LRE483		●	●	●	●	●	●	●	7,370
146...234	LRE484			●	●	●	●	●	●	7,370
174...279	LRE485			●	●	●	●	●	●	7,370
208...333	LRE486				●	●	●	●	●	7,370
259...414	LRE487					●	●	●	●	7,370
321...513	LRE488						●	●	●	10,500
394...630	LRE489							●	●	12,600


Accessories – อุปกรณ์เสริมสำหรับ Easy TeSys




LAEN22




LAETSD




LAEP3



LAEP4



LAEM1

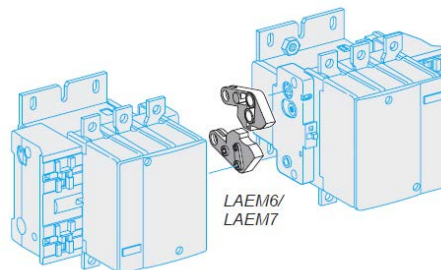

LAEM6/
LAEM7

คอนแทคเสริมสำหรับติดตั้งด้านหน้าของคอนแทคเตอร์

รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
คอนแทคเสริม 1NO + 1NC	LAEN11	190
คอนแทคเสริม 2NO	LAEN20	190
คอนแทคเสริม 2NC	LAEN02	190
คอนแทคเสริม 2NO + 2NC	LAEN22	350

รีเลย์ตั้งเวลาแบบ On-Delay สำหรับติดตั้งด้านหน้า 8A - 690V

รายละเอียด	ระยะตั้งเวลา	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1NO + 1NC	1...30 วินาที	LAETSD	2,200

เทอร์มินอลบล็อก

สำหรับใช้กับโอเวอร์โวลต์รีเลย์รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
LRE01-35	LAEB1	900
LRE322-365	LAEB3	2,000

อุปกรณ์เสริมสำหรับกลับทางหมุนมอเตอร์ สำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC

สำหรับใช้กับคอนแทคเตอร์รุ่น	ชุดสายต่อ		ชุดกลไกสับเปลี่ยน (Mechanical interlock)	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
LC1E06...E12	LAEP1	350	LAEM1	650
LC1E18/E25	LAEP12	350	LAEM1	650
LC1E32/E38	LAEP2	400	LAEM1	650
LC1E40...E65	LAEP3	2,200	LAEM1	650
LC1E80/E95	LAEP4	4,500	LAEM4	1,370
LC1E120/E160	–	–	LAEM5	2,000
LC1E200/E250	–	–	LAEM6	2,630
LC1E300	–	–	LAEM7	2,630
LC1E400	–	–	LAEM7	2,630
LC1E500	–	–	LAEM7	2,630

ตารางการเลือกสินค้าสำหรับ Easy TeSys

Direct-on-Line Starter - ชุดสตาร์ทไดเร็กออนไลน์

ชุด DOL สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 380Vac แบบ 2 อุปกรณ์								
มอเตอร์ 3 เฟส		พิกัดกระแส ลัดวงจรสูงสุด	มอเตอร์เบรกเกอร์		คอนแทคเตอร์	Overload		ราคา (บาท)
แรงม้า	พิกัดกำลัง ไฟฟ้า (kW)		ชนิดเบรก เกอร์	กระแสปรับ ตั้งค่า		ชนิด โอเวอร์ โหลด	กระแสปรับ ตั้งค่า	
-	0.06	>100kA	GZ1E02	0.16...0.25	LC1E0910M5	มีติดตั้งภายในมอเตอร์เบรก เกอร์ GZ1E**		2,410 (1,760+650)
-	0.09	>100kA	GZ1E03	0.25...0.40	LC1E0910M5			2,410 (1,760+650)
0.16	0.12	>100kA	GZ1E04	0.40...0.63	LC1E0910M5			2,410 (1,760+650)
0.25	0.18	>100kA	GZ1E04	0.40...0.63	LC1E0910M5			2,410 (1,760+650)
0.5	0.37	>100kA	GZ1E06	1...1.6	LC1E0910M5			2,410 (1,760+650)
0.75	0.55	>100kA	GZ1E07	1.6...2.5	LC1E0910M5			2,410 (1,760+650)
1	0.75	>100kA	GZ1E07	1.6...2.5	LC1E0910M5			2,410 (1,760+650)
1.5	1.1	>100kA	GZ1E08	2.5...4	LC1E0910M5			2,410 (1,760+650)
2	1.5	>100kA	GZ1E08	2.5...4	LC1E0910M5			2,410 (1,760+650)
3	2.2	>100kA	GZ1E10	4...6.3	LC1E0910M5			2,450 (1,800+650)
4	3	>100kA	GZ1E14	6...10	LC1E0910M5			2,450 (1,800+650)
5.5	4	>100kA	GZ1E14	6...10	LC1E0910M5			2,450 (1,800+650)
7.5	5.5	10kA	GZ1E16	9...14	LC1E1210M5			2,700 (1,800+900)
10	7.5	10kA	GZ1E20	13...18	LC1E1810M5			3,110 (1,800+1,310)
15	11	10kA	GZ1E22	20...25	LC1E2510M5			3,340 (1,800+1,540)
20	15	10kA	GZ1E32	24...32	LC1E3210M5			3,680 (1,800+1,880)

ชุด DOL สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 380Vac แบบ 3 อุปกรณ์								
มอเตอร์ 3 เฟส		พิกัดกระแส ลัดวงจรสูงสุด	มอเตอร์เบรกเกอร์		คอนแทคเตอร์	Overload		ราคา (บาท)
แรงม้า	พิกัดกำลัง ไฟฟ้า (kW)		ชนิดเบรก เกอร์	ค่ากระแส แมกเนติก ทริป		ชนิด โอเวอร์ โหลด	กระแสปรับ ตั้งค่า	
0.5	0.37	>100kA	GZ1LE06	22.5	LC1E0610M5	LRE06	1...1.6	2,940 (1,590+600+750)
0.75	0.55	>100kA	GZ1LE06	22.5	LC1E0610M5	LRE06	1...1.6	2,940 (1,590+600+750)
1	0.75	>100kA	GZ1LE07	33.5	LC1E0610M5	LRE07	1.6...2.5	2,940 (1,590+600+750)
1.5	1.1	>100kA	GZ1LE08	51	LC1E0610M5	LRE08	2.5...4	2,940 (1,590+600+750)
2	1.5	>100kA	GZ1LE08	51	LC1E0610M5	LRE08	2.5...4	2,940 (1,590+600+750)
3	2.2	>100kA	GZ1LE10	78	LC1E0610M5	LRE10	4...6	2,940 (1,590+600+750)
4	3	>100kA	GZ1LE14	138	LC1E0910M5	LRE12	5.5...8	3,040 (1,590+650+800)
5.5	4	>100kA	GZ1LE14	138	LC1E0910M5	LRE14	7...10	3,040 (1,590+650+800)
7.5	5.5	10kA	GZ1LE16	170	LC1E1210M5	LRE16	9...13	3,290 (1,590+650+800)
10	7.5	10kA	GZ1LE20	223	LC1E1810M5	LRE21	12...18	3,700 (1,590+650+800)
15	11	10kA	GZ1LE22	327	LC1E2510M5	LRE22	16...24	3,930 (1,590+650+800)
20	15	10kA	GZ1LE32	416	LC1E3210M5	LRE32	23...32	5,210 (2,330+1,880+1,000)

ตารางการเลือกสินค้าสำหรับ Easy TeSys

Star-Delta Starter – ชุดสตาร์ทสตาร์ เดลต้า

ชุด Y-D สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 380Vac แบบ 3 อุปกรณ์ ชนิด Inside Delta										
มอเตอร์ 3 เฟส		พิกัด กระแส ลัดวงจร สูงสุด	มอเตอร์เบรกเกอร์		คอนแทคเตอร์			Overload		ราคารวม (บาท)
แรงม้า	กำลังไฟฟ้า (kW)		ชนิดเบรก เกอร์	ค่ากระแส แมกเนติก ทริป	ชุด Main line	ชุดวงจร เดลต้า	ชุดวงจรสตาร์	ชนิด โอเวอร์ โหลด	กระแส ปรับ ตั้งค่า	
2	1.5	>100kA	GZ1LE08	51	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LRE07	1.6...2.5	4,290
3	2.2	>100kA	GZ1LE10	78	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LRE08	2.5...4	4,290
4	3	>100kA	GZ1LE14	138	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LRE08	2.5...4	4,290
5.5	4	>100kA	GZ1LE14	138	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LC1E0910M5	LRE10	4...6	4,290
7.5	5.5	10kA	GZ1LE16	170	LC1E1210M5	LC1E1210M5	LC1E0910M5	LRE12	5.5...8	4,840
10	7.5	10kA	GZ1LE20	223	LC1E1810M5	LC1E1810M5	LC1E0910M5	LRE14	7...10	5,660
12.5	9	10kA	GZ1LE20	223	LC1E2510M5	LC1E2510M5	LC1E1210M5	LRE14	7...10	6,370
15	11	10kA	GZ1LE22	327	LC1E2510M5	LC1E2510M5	LC1E1210M5	LRE16	9...13	6,370
20	15	10kA	GZ1LE32	416	LC1E3210M5	LC1E3210M5	LC1E1810M5	LRE21	12...18	8,200

คุณสมบัติของมิเตอร์รุ่น PM2100/PM2200



PM2100 series



PM2200 series

ฟังก์ชัน	ค่าพารามิเตอร์สำหรับการวัด	ประสิทธิภาพพลังงาน และคำนวณต้นทุนการใช้พลังงาน (Energy efficiency and Cost)		วัดค่า Individual Harmonic	ความแม่นยำสำหรับการวัดค่าทางไฟฟ้า (Measurement accuracy)
		การเรียกเก็บเงิน (Sub billing) และการจัดการต้นทุนการใช้พลังงาน	การจัดการด้านความต้องการพลังงาน และการทำงานของโหลด (Demand and load management)		
วัดค่าทางไฟฟ้า (Metering) Class 0.5S IEC 62053-22 Class 1 IEC 62053-21 Class 2 IEC 62053-23 Class 1 IEC 62053-24	I, U, F, P, Q, S, DPF, True PF, E, THD, % Unbalance วัดความต้องการใช้พลังงาน (Power demand) วัดความต้องการใช้กระแสไฟฟ้า (Current demand)	●	●	●	Class 1 Class 0.5S (PM2130, PM2230)

I, V, F, P, Q, S, PF, E	THD	Harmonic (Individual)			Alarm	Accuracy			CT Installation					
		15th	31st	63rd		Class 1.0	Class 0.5s	Class 0.2s	External CT	Direct 40A	Direct 45A	Direct 63 A	Direct 160 A	Rope CT 200/600/1000/2000 A
●	●					●			●					
●	●	●				●			●					
●	●		●				●		●					
●	●					●			●					
●	●	●				●			●					
●	●		●						●					

ลักษณะการติดตั้ง (Installation)	การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage measurement)	การวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current measurement)	จุดต่อเชื่อมต่อสื่อสาร (Communication ports)	อินพุต / เอาต์พุต (Input / Output)	หน่วยความจำ (Memory capacity)	การบันทึก วัน / เวลา (Real time clock)
ติดตั้งหน้าตู้ (Flush Panel) 96 มม. x 96 มม.	20 - 277 V AC (L-N) CAT III 35 - 480 V AC (L-L) CAT III 20 - 347 V AC (L-N) CAT II 35 - 600 V AC (L-L) CAT II	ต่อผ่าน CTs ภายนอก	1 (MODBUS)	2DI/2AI (Option) 2DO/2AO (Option)	256kB (PM2130/PM2230) เลือกบันทึกค่าได้ 2 parameters, 15 นาที 60 วัน	3 ปี

	Muti-tariff	Data Logging	Input / Output / Output Relay	Communication			MID Standard	Display		Installation		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
				Pulse output	Serial Port (Modbus RTU : RS-485)	Ethernet port (Modbus TCP)		LED	LCD	Flush mounted	Din rail		
				●				●		●		METSEPM2110	10,450
					●			●		●		METSEPM2120	10,700
			Option		●			●		●		METSEPM2130	11,100
				●					●	●		METSEPM2210	10,800
					●				●	●		METSEPM2220	11,100
			Option		●				●	●		METSEPM2230	11,400

Current Transformer



CC

Type C - current transformer (cable profile)							
เคเบิล (มม.)	บาร์ (มม.)	พิกัดกระแส Ip/5A	กำลังสูงสุด (VA)			รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
			CI 0.5	CI 1	CI 3		
Ø21		40	-	-	1	METSECT5CC004	1,390
		50	-	1.25	1.5	METSECT5CC005	1,390
		60	-	1.25	2	METSECT5CC006	1,390
		75	-	1.5	2.5	METSECT5CC008	1,960
		100	2	2.5	3.5	METSECT5CC010	1,960
		125	2.5	3.5	4	METSECT5CC013	1,960
		150	3	4	5	METSECT5CC015	1,960
		200	4	5.5	6	METSECT5CC020	2,100



MA



MB



MC



MD

Type M - current transformers (mixed: cable/bar profile)							
เคเบิล (มม.)	บาร์ (มม.)	พิกัดกระแส Ip/5A	กำลังสูงสุด (VA)			รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
			CI 0.5	CI 1	CI 3		
Ø27		150	3	4	-	METSECT5MA015	1,960
		200	4	7	-	METSECT5MA020	1,960
		250	6	8	-	METSECT5MA025	1,960
		300	8	10	-	METSECT5MA030	1,960
Ø26		250	3	4	-	METSECT5MB025	2,100
		300	4	6	-	METSECT5MB030	2,100
		400	6	8	-	METSECT5MB040	2,100
Ø32	10 x 40	250	3	5	-	METSECT5MC025	2,250
	20 x 32	300	5	8	-	METSECT5MC030	2,250
	25 x 25	400	8	10	-	METSECT5MC040	2,250
		500	10	12	-	METSECT5MC050	2,250
		600	12	15	-	METSECT5MC060	2,370
		800	10	12	-	METSECT5MC080	2,370
Ø40	12 x 50	500	4	6	-	METSECT5MD050	2,660
	20 x 40	600	6	8	-	METSECT5MD060	2,660
		800	8	12	-	METSECT5MD080	2,660

Accessories Cylinder		
รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สำหรับรุ่น Type CC	METSECT5CYL1	580
สำหรับรุ่น Type MA	METSECT5CYL2	740
สำหรับรุ่น Type MA,MB,MC,MD	METSECT5COVER	620



Current Transformer



DA



DB



DC



DD



DE



DH



V

Type D - current transformers (vertical or horizontal bar - dual secondary terminals)

เคเบิล (มม.)	บาร์ (มม.)	พิกัดกระแส Ip/5A	กำลังสูงสุด (VA)			รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
			CI 0.5	CI 1	CI 3		
		800	12	15	-	METSECT5DA080	3,070
		1000	15	20	-	METSECT5DA100	3,070
		1250	15	20	-	METSECT5DA125	3,350
		1500	20	25	-	METSECT5DA150	3,350
	38 x 127	1000	6	10	-	METSECT5DB100	5,330
		1250	8	12	-	METSECT5DB125	5,180
		1500	10	15	-	METSECT5DB150	5,330
		2000	15	20	-	METSECT5DB200	5,240
		2500	20	25	-	METSECT5DB250	6,150
		3000	25	30	-	METSECT5DB300	6,170
	52 x 127	2000	25	30	-	METSECT5DC200	6,970
		2500	30	50	-	METSECT5DC250	8,000
		3000	30	50	-	METSECT5DC300	9,400
	34 x 84	1000	10	15	-	METSECT5DD100	4,500
		1250	12	15	-	METSECT5DD125	4,500
		1500	15	20	-	METSECT5DD150	4,500
	38 x 102	1000	12	15	-	METSECT5DE100	5,040
		1250	15	20	-	METSECT5DE125	5,040
		1500	20	25	-	METSECT5DE150	5,040
		2000	20	25	-	METSECT5DE200	5,180
		1250	12	15	-	METSECT5DH125	5,770
		1500	12	20	-	METSECT5DH150	5,770
		2000	20	25	-	METSECT5DH200	5,970

Type V - current transformers (vertical bar profile)

เคเบิล (มม.)	บาร์ (มม.)	พิกัดกระแส Ip/5A	กำลังสูงสุด (VA)			รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
			CI 0.5	CI 1	CI 3		
	55 x 165	5000	60	-	-	METSECT5VV500	37,900
		6000	70	-	-	METSECT5VV600	37,900

การเลือกรหัสสินค้า สำหรับ คาร์ปาซิเตอร์และ ดีจูน รีแอคเตอร์

Capacitors Bank and Detuned Reactors

Capacitors														
B	L	R	C	P	2	5	0	A	3	0	0	B	4	8
Construction			Range		Power @ 50 Hz			Power @ 60 Hz			Voltage			
			C = CAN B = BOX	S = EasyLogic PFC P = EasyLogic PFC+ H = PowerLogic PFC	25.0 kVAR @ 50 Hz A = 50 Hz			30.0 kVAR @ 60 Hz B = 60 Hz			24 = 240V 40 = 400V 44 = 440V 48 = 480V 52 = 525V 57 = 575V 60 = 600V 69 = 690V 83 = 830V			

Example :

BLRCP250A300B48 = EasyLogic, 480 V, 25.0 kVAR at 50 Hz and 30.0 kVAR at 60 Hz

Detuned Reactors											
L	V	R	0	5	1	2	5	A	6	9	T
Detuned Reactors			Relative impedance		Power		Frequency		Voltage		Coating and Wiring
			05 = 5.7% 07 = 7% 14 = 14%		050 = 5.0 kVAR 100 = 10.0 kVAR 125 = 12.5 kVAR 150 = 15.0 kVAR 200 = 20.0 kVAR 250 = 25.0 kVAR 500 = 50.0 kVAR X00 = 100.0 kVAR		A = 50 Hz B = 60 Hz		40 = 400V 44 = 440V 48 = 480V 60 = 600V 69 = 690V		T = With Black Vanish / Aluminium Winding LO = Without Black Vanish / Aluminium Winding

Example :

LVR05125A69T = Detuned Reactor, 690 V, 5.7 %, 12.5 kVAR, 50 Hz , With Black Vanish / Aluminium Winding

คาร์ปาซิเตอร์ รุ่น EasyLogic™ PFC Capacitor



EasyLogic™ PFC Capacitor

EasyLogic™ PFC

อีกหนึ่งทางเลือกของ Capacitor ที่ติดตั้งง่าย และราคาประหยัด รูปทรงกระบอก ทำให้ประหยัดพื้นที่ ภายในตู้ถึง 20% ที่มีประสิทธิภาพ

- เหมาะสมกับระบบที่มี โหลด Non-Linear ไม่เกิน 10%
- สามารถทนกระแสได้ถึง 1.5 เท่า ของกระแสพิกัด (คิดรวมค่า Harmonic)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- การใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 55°C
- รองรับการใช้งานมากถึง 5,000 ครั้งต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขที่ อุณหภูมิ 35°C)
- เทคโนโลยี ความปลอดภัยด้วย ฟังก์ชันการงาน Self-healing + Pressure-sensitive Disconnecter + Discharge device

พิกัดแรงดันที่ 240 V AC (3 phase)					
kVAR			กระแส (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
230 V	240 V	260 V	In @ 260 V		
10.0	10.9	12.8	28.4	BLRCS109A130B24	4,370

พิกัดแรงดันที่ 400 V AC (3 phase)					
kVAR			กระแส (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
380 V	400 V	415 V	In @ 400 V		
0.9	1.0	1.1	1.4	BLRCS010A012B40	780
4.5	5.0	5.4	7.2	BLRCS050A060B40	1,770
6.8	7.5	8.1	10.8	BLRCS075A090B40	2,530
9.4	10.4	11.2	15	BLRCS104A125B40	3,100
13.5	15.0	16.1	21.7	BLRCS150A180B40	3,420
18.1	20.0	21.5	28.9	BLRCS200A240B40	4,650
22.6	25.0	26.9	36.1	BLRCS250A300B40	5,700

พิกัดแรงดันที่ 440 V AC (3 phase)					
kVAR			กระแส (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
400 V	415 V	440 V	In @ 400 V		
4.1	4.4	5.0	6.6	BLRCS050A060B44	1,750
6.2	6.7	7.5	9.8	BLRCS075A090B44	2,520
8.3	8.9	10.1	13.1	BLRCS100A120B44	2,920
12.4	13.3	15.0	19.7	BLRCS150A180B44	3,500
16.5	17.8	20.0	26.2	BLRCS200A240B44	4,580
20.7	22.2	25.0	32.8	BLRCS250A300B44	5,600

คาร์ปาซิเตอร์ รุ่น EasyLogic™ PFC+ Capacitor



EasyLogic™ PFC+ Capacitor

EasyLogic™ PFC+ ทางเลือกใหม่
ของ Capacitor ที่ติดตั้งง่าย และ
ราคาประหยัด รูปทรงกระบอก ทำให้
ประหยัดพื้นที่ภายในตู้ถึง 20% ที่มี
ประสิทธิภาพสูง

- เหมาะสมกับระบบที่มี โหลด
Non-Linear ไม่เกิน 15%
- สามารถทนกระแสได้ถึง 1.6 เท่า
ของกระแสพิกัด (คิดรวมค่า
Harmonic)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- การใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดที่
55°C
- รองรับการใช้งานมากถึง 6,000
ครั้งต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขที่
อุณหภูมิ 35°C)
- เทคโนโลยี ความปลอดภัยด้วย
ฟังก์ชันการงาน
Self-healing + Pressure-sensitive
Disconnecter + Discharge device

พิกัดแรงดันที่ 480 VAC, 50Hz

kVAR			กระแส (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
400V	415V	480 V	In @ 480V		
5.2	5.6	7.5	9.0	BLRCP075A090B48	2,970
6.1	6.6	8.8	10.6	BLRCP088A106B48	3,180
8.7	9.3	12.5	15.0	BLRCP125A150B48	3,710
9.4	10.2	13.6	16.4	BLRCP136A163B48	3,920
10.8	11.6	15.5	18.6	BLRCP155A186B48	4,350
11.8	12.7	17.0	20.4	BLRCP170A204B48	4,670
14.4	15.5	20.8	25.0	BLRCP208A250B48	5,620
17.4	18.7	25.0	30.1	BLRCP250A300B48	6,120
20	21.5	28.8	34.6	BLRCP288A346B48	7,300
21.9	23.5	31.5	37.9	BLRCP315A378B48	7,850
23.1	24.9	33.3	40.1	BLRCP333A400B48	9,020

พิกัดแรงดันที่ 525 VAC, 50Hz

kVAR			กระแส (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
400V	415V	480 V	In @ 525V		
5.2	6.9	8.3	9.1	BLRCP083A100B52	3,610
6.6	8.9	10.6	11.7	BLRCP106A127B52	3,920
7.8	10.4	12.5	13.7	BLRCP125A150B52	4,140
10.4	14.0	16.7	18.4	BLRCP167A200B52	4,880
10.7	14.4	17.2	18.9	BLRCP172A206B52	5,000
13.0	17.4	20.8	22.9	BLRCP208A250B52	5,940
15.6	20.9	25.0	27.5	BLRCP250A300B52	7,000
19.3	25.8	30.9	34.0	BLRCP309A371B52	8,500
21.5	28.8	34.4	37.8	BLRCP344A413B52	9,440
23.6	31.5	37.7	41.5	BLRCP377A452B52	10,500

ดิจูน รีแอคเตอร์

EasyLogic™ PFC Detuned Reactor MAX Tuning



Detuned Reactor

Detuned Reactor (DR) ถูกออกแบบมาสำหรับการป้องกันขยายกระแสฮาร์มอนิกในระบบที่มีผลต่อคาร์ปาคิตเตอร์

การใช้งาน

- การใช้งานภายในอาคาร
- อุณหภูมิการใช้งาน: ไม่เกิน 55 °C
- ต้องการระบบระบายความร้อนภายในตู้
- ติดตั้งแนวตั้ง

พิกัดแรงดันที่ 400 VAC, Fn=50Hz, Frequency(Fr)=210 Hz					
Relative Impedance (%)	kVAR	I _{MP}	Inductance (mH)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
5.7%	5	9.4	6.125	LVR05050A40LO	12,800
	10	18.9	3.063	LVR05100A40LO	13,500
	12.5	23.6	2.450	LVR05125A40LO	15,200
	15	28.3	2.042	LVR05150A40LO	15,900
	20	37.7	1.531	LVR05200A40LO	16,600
	25	47.2	1.225	LVR05250A40LO	18,600
	50	94.3	0.613	LVR05500A40LO	27,900
	100	188.7	0.306	LVR05X00A40LO	45,200

พิกัดแรงดันที่ 400 VAC, Fn=50Hz, Frequency(Fr)=189 Hz					
Relative Impedance (%)	kVAR	I _{MP}	Inductance (mH)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
7.0%	5	8.5	7.665	LVR07050A40LO	12,800
	10	17.0	3.833	LVR07100A40LO	13,100
	12.5	21.2	3.066	LVR07125A40LO	15,200
	15	25.4	2.555	LVR07150A40LO	15,700
	20	33.9	1.916	LVR07200A40LO	16,600
	25	42.4	1.533	LVR07250A40LO	21,000
	50	84.8	0.767	LVR07500A40LO	26,900
	75	127.1	0.511	LVR07750A40LO	40,300
14.0%	100	169.5	0.383	LVR07X00A40LO	45,700

พิกัดแรงดันที่ 400 VAC, Fn=50Hz, Frequency(Fr)=134 Hz					
Relative Impedance (%)	kVAR	I _{MP}	Inductance (mH)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
14.0%	10	16.0	8.290	LVR14100A40LO	17,300
	12.5	20.0	6.633	LVR14125A40LO	18,000
	15	24.0	5.527	LVR14150A40LO	18,800
	20	32.0	4.145	LVR14200A40LO	23,500
	25	40.0	3.316	LVR14250A40LO	26,900
	50	80.0	1.658	LVR14500A40LO	42,200
	100	159.9	0.829	LVR14X00A40LO	56,100

EasyLogic™ APF



EasyLogic™ APF

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด และเกิดความเสียหาย ความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอของการจ่ายไฟฟ้าจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรม สถานพยาบาล ศูนย์ข้อมูล ไปจนถึงอาคารสำนักงาน เมื่อไฟฟ้ามีคุณภาพไม่สมบูรณ์เนื่องจากการรบกวนต่างๆ เช่น การหยุดชะงัก แรงดันไฟฟ้าตก หรือมลพิษทางฮาร์มอนิก ทำให้ธุรกิจของคุณประสบปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานมีความกังวลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถพบเหตุการณ์ได้อย่างบ่อยครั้ง และมีผลกระทบต่อทางการเงิน โดย 30% - 40% ของการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ทั้งหมดในวันนี้เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

- เหมาะสำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง
- ทำหน้าที่กำจัดกระแส Harmonic order ตั้งแต่ 2nd-31st แต่ไม่สามารถกำจัด Harmonic ในสายนิวตรอนได้ และสามารถชดเชย ค่า Power Factor และกระแส Unbalance
- รองรับการสื่อสาร Modbus Protocol แบบ Modbus RTU เท่านั้น
- ขนาด 50, 100 และ 150 A ทั้งแบบ Wall mount และ Rack mount
- แรงดันพิกัด 240-460 V AC

เหมาะสำหรับ



งานอาคาร

อาคารที่มีขนาดเล็กและกลาง
(non-critical application)

- ✓ ร้านกาแฟ
- ✓ ร้านอาหาร
- ✓ คลินิกขนาดเล็กและกลาง



งานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและกลาง
(non-critical application)

- ✓ จัดการน้ำดีและน้ำเสีย
- ✓ อาหารและเครื่องดื่ม
- ✓ โลหะ แร่ และเหมืองแร่



งานพลังงาน

Low-end
(non-critical application)

- ✓ สาธารณูปโภค
- ✓ การผลิตไฟฟ้า

การเลือกรหัสสินค้า สำหรับ แอคทีฟ พาวเวอร์ ฟิลเตอร์

EasyLogic™ APF

Medium range of Active Power Filter



EasyLogic™ APF						
EZ	APF	150	4	4	W	31
EasyLogic Range	Active Power Filter	Rated current	Network voltage	Network Config.	Mounting type	Ingress Protection
		50 A 100 A 150 A 200 A 300 A 450 A	4: 400 V	4: 3ph 4 wire	W: Wall mount R: Rack mount F: Floor standing	20: IP20 31: IP31

Example :

EZAPF15044W31 = EasyLogic 400 V, 150 A, 3ph 4-wire, IP31, Wall mount

ตารางเปรียบเทียบ รุ่น แอคทีฟ พาวเวอร์ ฟิลเตอร์

EasyLogic™ APF 400 V 50/60Hz							
กระแสฟักัด (A)	รหัสสินค้า	IP	รูปแบบการติดตั้ง	ทิศการเข้าสาย	ขนาด สูง x กว้าง x ลึก (mm)	น้ำหนัก (kg)	ราคา (บาท)
50	EZAPF05044W20	IP20	wall mount	Top	619 x 506.5 x 184	28	322,500
100	EZAPF10044W20				749 x 506.5 x 204	41	541,500
150	EZAPF15044W20				804 x 506.5 x 273	55	812,500
50	EZAPF05044W31	IP30	wall mount	Side	834 x 600 x 210	32	330,000
100	EZAPF10044W31				959 x 600 x 230	45	552,500
150	EZAPF15044W31				1014 x 600 x 300	60	828,500
50	EZAPF05044R20	IP20	rack mount	Rear	180 x 530 x 602.5	28	322,500
100	EZAPF10044R20				200 x 530 x 732.5	41	541,500
150	EZAPF15044R20				269 x 530 x 787.5	55	812,500
300	EZAPF30044F20	IP20	floor standing	Top	2000 x 1000 x 600	342	3,040,000
450	EZAPF45044F20				2000 x 1000 x 600	405	4,070,000

EasyLogic™ APF Accessories					
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	รูปแบบการติดตั้ง	ขนาด สูง x กว้าง x ลึก (mm)	น้ำหนัก (kg)	ราคา (บาท)
EZAPF070HMI	EasyLogic APF 7-inch HMI	for rack-mounted modules or wall-mounted modules connected in parallel	135 x 192 x 71	1.5	68,100

*iK60 - Miniature Circuit Breaker (MCB)

iK60N Range

• Double Clip สำหรับการถอดเบรกเกอร์
ที่ง่ายขึ้น เมื่อเทียบกับ Comb Busbar

• พื้นที่ใหญ่ขึ้น
สำหรับเขียนวงจร

• ใส่อุปกรณ์เสริม padlock ได้

C-curve



Rating (A)	1 Pole		2 Pole		3 Pole	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
6	A9K27106	175	A9K27206	470	A9K24306	470
10	A9K27110	175	A9K27210	470	A9K24310	470
16	A9K27116	175	A9K27216	470	A9K24316	470
20	A9K27120	175	A9K27220	470	A9K24320	470
25	A9K27125	175	A9K27225	470	A9K24325	470
32	A9K27132	190	A9K27232	510	A9K24332	510
40	A9K24140	190	A9K24240	510	A9K24340	510

ค่า breaking capacity (Icn) 6kA ตามมาตรฐาน IEC 60898-1

หมายเหตุ : *รุ่น iK60N ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898-1 ไม่สามารถใส่อุปกรณ์เสริม (Auxiliaries) ได้
และไม่มีหน้าต่าง Visi-Trip และ Visi-Safe

Residual Current Circuit Breaker with overload Protection (RCBO), Mini Opale & Mini Pragma

Mini Pragma คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Units)

คุณสมบัติ

- Mini Pragma ผลิตจากพลาสติกที่เป็นฉนวนและทนแรงกระแทกสูง พลาสติกชนิดนี้ไม่ติดไฟ (IEC 695-2-11) และมาตรฐาน 60439-3
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด/รั่วพร้อมกับเบรกเกอร์ได้ภายในตู้เดียวกัน
- เลือกเบรกเกอร์เมนได้จากตาราง MCB รุ่น iC60
- Degree of protection : IP 40 มีฝาปิด สวยงาม และป้องกันฝุ่นได้ดี




Mini Pragma

จำนวนแถว	จำนวนวงจรย่อย	หน้ากากสีขาว		หน้ากากสีเทา		หน้ากากสีเทาแบบโปร่งแสง	
		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1	4	MIP12104	1,600	MIP12104T	1,600	MIP12104S	2,400
1	6	MIP12106	1,800	MIP12106T	1,900	MIP12106S	2,800
1	8	MIP12108	2,800	MIP12108T	2,800	MIP12108S	2,800
1	12	MIP12112	3,400	MIP12112T	3,400	MIP12112S	3,400
1	18	MIP12118	4,400	MIP12118T	4,400	MIP12118S	4,400
2	24	MIP12212	5,500	MIP12212T	5,500	MIP12212S	5,500
3	36	MIP12312	6,500	MIP12312T	6,500	MIP12312S	6,500

Accessories

Comb busbar

- รองรับกระแสใช้งานที่ 100A ที่แรงดัน 415 V AC
- มีขนาดให้เลือกแบบ 1P, 2P, 3P
- ระยะระหว่างบาร์ 18 มม.
- อ้างอิงตามมาตรฐาน 61439-2

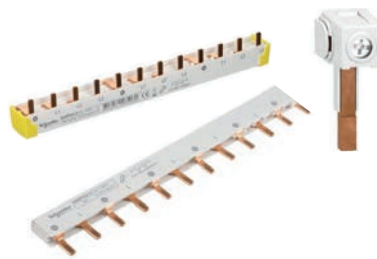

อุปกรณ์เสริม (Accessories) สำหรับ MCB รุ่น iC60

จำนวนช่อง	รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 1P ได้ 6 ตัว	A9XPH106	250
1P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 1P ได้ 12 ตัว	A9XPH112	460
1P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 1P ได้ 24 ตัว	A9XPH124	820
2P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 2P ได้ 6 ตัว	A9XPH212	630
2P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 2P ได้ 12 ตัว	A9XPH224	1,200
3P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 3P ได้ 4 ตัว	A9XPH312	760
3P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 3P ได้ 8 ตัว	A9XPH324	1,650
4P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 4P ได้ 3 ตัว	A9XPH412	1,120
4P	1 ท่อน-แต่ละท่อนใส่เบรกเกอร์ 4P ได้ 6 ตัว	A9XPH424	2,120

ข้อต่อสายไฟสำหรับ Comb busbar

รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ข้อต่อสายไฟสำหรับ Comb busbar ใช้กับสายไฟขนาดไม่เกิน 35 มม. ² (จำนวน 4 ขั้ว)	A9XPCM04	690

XA2 Pushbuttons

XA2 สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบ-กดแต่งกลับ	1NO	ขาว	XA2EA11	140
		ดำ	XA2EA21	140
		เขียว	XA2EA31	140
		เหลือง	XA2EA51	140
		น้ำเงิน	XA2EA61	140
	1NC	แดง	XA2EA42	140
สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบ-กดแต่งกลับ	1NO	เขียว	XA2EA3311	155
		ขาว	XA2EA3341	155
		ดำ	XA2EA3351	155
	1NC	แดง	XA2EA4322	155
สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบ-กดค้าง	1NO	แดง	XA2EA4342	155
		เขียว	XA2EH031	215
		เหลือง	XA2EH051	215



XA2 Pushbuttons

XA2 สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- XA2 สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบพลาสติก
- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



รายละเอียด	ขนาด (มม.)	คอนแทก บล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์ดอกเห็ด-กดค้างกลับ	Ø 40	1NO	● ดำ	XA2EC21	190
	Ø 40	1NO	● เขียว	XA2EC31	190
	Ø 40	1NC	● แดง	XA2EC42	190



สวิตช์ดอกเห็ด-กดล๊อคหมุนค้างกลับ	Ø 40	1NO	● แดง	XA2ET42	390
	Ø 30	1NO	● แดง	XA2ES442	230
	Ø 40	1NC	● แดง	XA2ES542	230
	Ø 60	1NC	● แดง	XA2ES642	255

XA2 Selector Switches

XA2 สวิตช์ซีเลคเตอร์ Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



สวิตช์ซีเลคเตอร์
ที่จับแบบมาตรฐาน

รายละเอียด	ตำแหน่งที่เอากุญแจ หมุนออกได้	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	2 ตำแหน่ง ค้าง	1NO	XA2ED21	170
		1NO + 1 NC	XA2ED25	230
	2 ตำแหน่ง - เด้งกลับจาก ขวาเข้าซ้าย	1NO	XA2ED41	170
		2NO	XA2ED33	230
	3 ตำแหน่ง - ค้าง	2NO	XA2ED53	230
		1NO	XA2EJ21	215
	3 ตำแหน่ง - เด้งกลับ จากซ้ายและขวามากกลาง	1NO + 1 NC	XA2EJ25	250
		1NO	XA2EJ33	250
	3 ตำแหน่ง - ค้าง	2NO	XA2EJ53	250
		3 ตำแหน่ง - เด้งกลับจาก ซ้ายและขวามากกลาง		

XA2 Selector Switches

XA2 สวิตช์ซีเลคเตอร์ Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP54



สวิตช์กึ่งญแจ
2 ตำแหน่ง



ปิดค้าง
ตำแหน่งซ้าย

1NO

XA2EG21

425



ปิดค้าง
ตำแหน่งซ้ายและขวา

2NO

XA2EG43

515



ปิดค้างกลับ
ตำแหน่งซ้าย

2NO

XA2EG63

515



ปิดค้างกลับ
ตำแหน่งตรงกลาง

2NO

XA2EG73

515



สวิตช์กึ่งญแจ
3 ตำแหน่ง



ปิดค้าง
ตำแหน่งตรงกลาง

2NO

XA2EG33

515



ปิดค้าง
ตำแหน่งตรงกลาง
ซ้ายและขวา

2NO

XA2EG03

515

XA2 Illuminated Pushbuttons

XA2 สวิตช์ปุ่มกดมีไฟลือกลแอมป์ แบบ LED Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆได้ดี
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



รายละเอียด	ใช้ไฟ	คอนแทก บล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หัวเรียบ - กดค้างกลับ	≈24V (50/60Hz)	1NO	 ขาว	XA2EW31B1	340
			 เขียว	XA2EW33B1	340
			 แดง	XA2EW34B1	340
			 เหลือง	XA2EW35B1	340
			 น้ำเงิน	XA2EW36B1	340
	~220V (50/60Hz)	1NO	 แดง	XA2EW34B2	340
			 ขาว	XA2EW31M1	340
			 เขียว	XA2EW33M1	340
			 แดง	XA2EW34M1	340
			 เหลือง	XA2EW35M1	340
	~380V (50/60Hz)	1NC	 น้ำเงิน	XA2EW36M1	340
			 แดง	XA2EW34M2	340
			 แดง	XA2EW34Q2	490

Bulbs with BA 9s base fitting and associated accessories

หลอด LED ชนิด BA 9s และอุปกรณ์เสริมของ XA2



รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
คอนแทคบล็อก	1NO	ZA2EE101	90
	1NC	ZA2EE102	90



รายละเอียด	ใช้ไฟ	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หลอด LED	~/=24V	ขาว	DL1LED241	110



รายละเอียด	Application	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ZB5AZ905	Bezel Tool Tightening head fixing nut	ZB5AZ905	170
ZB5AZ902	Anti-rotation plate Preventing head from rotation	ZB5AZ902	30



XA2 Pilot Lamps

XA2 ไฟลือกแลมป์ Ø 22 มม.

- ผลิตภัณฑ์แบบขึ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกใช้ง่าย
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆ ได้ดี
- ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



XA2EV.5LC

~/~ 24V



ขาว

XA2EVB1LC

125



เขียว

XA2EVB3LC

125



แดง

XA2EVB4LC

125



ส้ม

XA2EVB5LC

125



น้ำเงิน

XA2EVB6LC

125



เหลือง

XA2EVB8LC

125



ขาว

XA2EVF1LC

120



เขียว

XA2EVF3LC

120



แดง

XA2EVF4LC

120



ส้ม

XA2EVF5LC

120



น้ำเงิน

XA2EVF6LC

120



เหลือง

XA2EVF8LC

180



XA2EV.4LC

~110

หมายเหตุ : *หากต้องการทราบราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

XA2 Pilot Lamps

XA2 ไฟล๊อคแลมป์ Ø 22 มม.

- ผลิตภัณฑ์แบบขึ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกใช้ง่าย
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆ ได้ดี
- ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP40



XA2EV.1LC

~220-230



XA2EV.5LC

~380-400

รายละเอียด	ใช้ไฟ	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
XA2EV.1LC	~220-230	ขาว	XA2EVM1LC	125
		เขียว	XA2EVM3LC	125
		แดง	XA2EVM4LC	125
		ส้ม	XA2EVM5LC	125
		น้ำเงิน	XA2EVM6LC	125
		เหลือง	XA2EVM8LC	125
XA2EV.5LC	~380-400	ขาว	XA2EVQ1LC	125
		เขียว	XA2EVQ3LC	125
		แดง	XA2EVQ4LC	125
		ส้ม	XA2EVQ5LC	125
		น้ำเงิน	XA2EVQ6LC	125
		เหลือง	XA2EVQ8LC	188

หมายเหตุ : *หากต้องการทราบราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Easy Harmony XB2

สวิตช์ปุ่มกด, ปุ่มกดฉุกเฉินและอุปกรณ์เสริม

- ผลิตภัณฑ์แบบขึ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกใช้ง่าย
- ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆ ได้ดี
- ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65



รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบไม่มีลาย	1NO	 ดำ	XB2BA21C	240
		 เขียว	XB2BA31C	240
		 เหลือง	XB2BA51C	240
		 น้ำเงิน	XB2BA61C	240
	1NC	 แดง	XB2BA42C	240
สวิตช์ปุ่มกดหัวนูนไม่มีลาย	1NO	 เขียว	XB2BL31C	395
	1NC	 แดง	XB2BL42C	395

รายละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง ส่วนหัว	สี	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ปุ่มกดฉุกเฉิน	40	 แดง	NC กด - ดึงกลับ	XB2BT842C	615
			NC กด - หมุนดั่งกลับ	XB2BS8442C	505

รายละเอียด	ตำแหน่งที่เอากุญแจ หมุนออกได้	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์ซีเลคเตอร์ ที่จับแบบมาตรฐาน	 2 ตำแหน่ง กดค้าง	1NO	XB2BD21C	265
		1NO + 1 NC	XB2BD25C	335
	 2 ตำแหน่ง แบบดั่งกลับ ทาง ตำแหน่งซ้าย	1NO	XB2BD41C	295
		1NO + 1 NC	XB2BD45C	365
สวิตช์ซีเลคเตอร์ ที่จับแบบยาว	 3 ตำแหน่งแบบกดค้าง	2NO	XB2BD33C	350
			 3 ตำแหน่ง ดั่งกลับ ตำแหน่งตรงกลาง	XB2BD53C
	 2 ตำแหน่ง กดค้าง	1NO	XB2BJ21C	315
			 3 ตำแหน่งแบบกดค้าง	XB2BJ33C
 3 ตำแหน่ง ดั่งกลับ ตำแหน่งตรงกลาง	XB2BJ53C	405		

Easy Harmony XB2



รายละเอียด	ตำแหน่งที่เอากุญแจ หมุนออกได้	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์กุญแจ	2 ตำแหน่งซ้าย	1NO	XB2BG21C	505
	2 ตำแหน่ง ซ้าย-ขวา		XB2BG41C	505
	2 ตำแหน่ง แบบตั้งกลับ ทางตำแหน่งซ้าย		XB2BG61C	535
	3 ตำแหน่ง ออกที่ ตำแหน่งกลาง	2NO	XB2BG33C	585
	3 ตำแหน่ง กลาง-ซ้าย- ขวา		XB2BG03C	585



รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	แรงดัน	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์ปุ่มกดมีไฟ	1NO	220...230V AC	ขาว	XB2BW31M1C	480
			เขียว	XB2BW33M1C	480
			แดง	XB2BW34M1C	480
			ส้ม	XB2BW35M1C	480
			น้ำเงิน	XB2BW36M1C	480
		24V AC/DC	ขาว	XB2BW31B1C	400
			เขียว	XB2BW33B1C	400
			แดง	XB2BW34B1C	400
			ส้ม	XB2BW35B1C	400
			น้ำเงิน	XB2BW36B1C	400



รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
คอนแทคบล็อก	1NO	ZB2BE101C	70
	1NC	ZB2BE102C	70

Easy Harmony XB2

สวิตช์ปุ่มกด, ปุ่มกดฉุกเฉินและอุปกรณ์เสริม



อุปกรณ์เสริม	การใช้งาน	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ที่ครอบปุ่มกดฉุกเฉิน	ที่ครอบปุ่มกดฉุกเฉินขนาด 40 มม.	ZB2BZ1605C	100
จุกยางกันฝุ่น	เป็นที่ครอบกันฝุ่น	ZB2BPAC	70
เนมเพลทวงกลม Ø 60 มม. Emergency Stop	ใส่กับปุ่มกดฉุกเฉิน	ZB2BY9330C	60

อุปกรณ์เสริม	ขนาด	รหัสสินค้า	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
เนมเพลท	8 x 27 mm	"STOP"	ขาว	ZBY02304C	30
		"OFF-ON"	เขียว	ZBY02367C	30
	18 x 27 mm	"EMERGENCY STOP"	แดง	ZBY04330C	30
		ไม่มีลาย	เหลือง	ZBY5102C	30

สินค้าแบบแยกรหัส & อะไหล่สำรอง



อุปกรณ์เสริม	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หัวสวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบไม่มีลาย	ขาว	ZB2BA1C	125
	ดำ	ZB2BA2C	125
	เขียว	ZB2BA3C	125
	แดง	ZB2BA4C	125
	เหลือง	ZB2BA5C	125
	น้ำเงิน	ZB2BA6C	125



รายละเอียด	สี	ลาย	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หัวสวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบมีลาย	ขาว	ลูกศร (สีดำ)	ZB2BA334C	200
	ดำ	ลูกศร	ZB2BA335C	200
	เขียว	"I"	ZB2BA331C	200
	แดง	"O"	ZB2BA432C	210
		"STOP"	ZB2BA434C	210

Easy Harmony XB2

สินค้าแบบแยกรหัส & อะไหล่สำรอง



อุปกรณ์เสริม	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
หัวสวิตช์ปุ่มกดหัวนูนไม่มีลาย	ดำ	ZB2BL2C	280
	เขียว	ZB2BL3C	280
	แดง	ZB2BL4C	280
หัวสวิตช์ปุ่มกดหัวนูนไม่มีลาย	เขียว	ZB2BP3C	210
	เหลือง	ZB2BP5C	210
	น้ำเงิน	ZB2BP6C	210



รายละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง ส่วนหัว	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ปุ่มกดดอกเห็ด - กดตึงกลับ	40	ดำ	ZB2BC2C	270
	40	เขียว	ZB2BC3C	270
	40	แดง	ZB2BC4C	270
	40	เหลือง	ZB2BC5C	270
	40	น้ำเงิน	ZB2BC6C	270
	60	ดำ	ZB2BR2C	320
	60	เขียว	ZB2BR3C	320
	60	แดง	ZB2BR4C	320



รายละเอียด	รายละเอียด	สี	เส้นผ่านศูนย์กลาง ส่วนหัว	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ปุ่มกดฉุกเฉิน	กด - ตึงกลับ	แดง	40	ZB2BT4C	340
		เหลือง		ZB2BT5C	340
	หมุนเพื่อคลาย	ดำ	30	ZB2BS42C	320
				ZB2BS44C	320
		แดง	40	ZB2BS54C	260
			60	ZB2BS64C	320



*ปุ่มกดฉุกเฉินสามารถใส่คอนแทคบล็อกได้สูงสุด 4 ตัว ติดตั้งใน 2 แถวเท่านั้น

Easy Harmony XB2

สินค้าแบบแยกรหัส & อะไหล่สำรอง

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	ตำแหน่งที่เอาถูกูญแจออกได้	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 หัวสวิตช์ซีเลคเตอร์	แบบมาตรฐาน	 2 ตำแหน่ง กดค้าง	ZB2BD2C	150
		 2 ตำแหน่ง แบบดึงกลับ	ZB2BD4C	180
		 3 ตำแหน่งแบบกดค้าง	ZB2BD3C	165
		 3 ตำแหน่ง ดึงกลับตำแหน่งตรงกลาง	ZB2BD5C	180
		 3 ตำแหน่ง, ตำแหน่งซ้ายดึงกลับตำแหน่งตรงกลาง,ตำแหน่งขวากดค้าง	ZB2BD7C	280
	แบบยาว	 2 ตำแหน่ง กดค้าง	ZB2BJ2C	200
		 3 ตำแหน่งแบบกดค้าง	ZB2BJ3C	210
		 3 ตำแหน่ง ดึงกลับตำแหน่งตรงกลาง	ZB2BJ5C	220

รายละเอียด	ตำแหน่งที่เอาถูกูญแจออกได้	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 หัวสวิตช์กุญแจ	 ตำแหน่งซ้าย	ZB2BG2C	390
	 ตำแหน่ง ซ้าย-ขวา	ZB2BG4C	390
	 2 ตำแหน่ง แบบดึงกลับ	ZB2BG6C	420
	 3 ตำแหน่ง ออกที่ตำแหน่งกลาง	ZB2BG3C	400
	 3 ตำแหน่ง ออกที่ตำแหน่งซ้ายและขวา	ZB2BG5C	400
	 ตำแหน่งกลาง-ซ้าย-ขวา	ZB2BG0C	400

รายละเอียด	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 หัวสวิตช์ปุ่มกดมีไฟหวัเรียบ	 ขาว	ZB2BW31C	180
	 เขียว	ZB2BW33C	180
	 แดง	ZB2BW34C	180
	 ส้ม	ZB2BW35C	180
	 น้ำเงิน	ZB2BW36C	180
 หัวสวิตช์ปุ่มกดมีไฟหวันูน	 เขียว	ZB2BW13C	220
	 แดง	ZB2BW14C	220

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 สวิตช์ส่วนตัวติดตั้งพร้อมคอนแทคบล็อก	1NO	ZB2BZ101C	115
	1NC	ZB2BZ102C	115
	2NO	ZB2BZ103C	185
	2NC	ZB2BZ104C	185
	1NO + 1 NC	ZB2BZ105C	185

Easy Harmony XB2

สินค้าแบบแยกชิ้น & อะไหล่สำรอง

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	แรงดัน	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 คอนแทคบล็อก แบบมีไฟติด ตั้งพร้อมฐาน หล่อ BA9S	24V AC/DC	1NO	 ขาว	ZB2BWB11C	220
			 เขียว	ZB2BWB31C	220
			 แดง	ZB2BWB41C	220
			 ส้ม	ZB2BWB51C	220
			 น้ำเงิน	ZB2BWB61C	220
		1NC	 เขียว	ZB2BWB32C	220
			 แดง	ZB2BWB42C	220
			 ส้ม	ZB2BWB52C	220
			 ขาว	ZB2BWM11C	300
			 เขียว	ZB2BWM31C	300
	220...230V AC	1NO	 แดง	ZB2BWM41C	300
			 ส้ม	ZB2BWM51C	300
			 น้ำเงิน	ZB2BWM61C	300
			 เขียว	ZB2BWM32C	300
			 แดง	ZB2BWM42C	300
		1NC	 ส้ม	ZB2BWM52C	300
 ปุ่มกดส่วนตัวติดตั้ง พร้อมฐานหล่อ BA9S	<380V AC direct	1NO		ZB2BW061C	210
		1NC		ZB2BW062C	210
		2 NO		ZB2BW063C	220
		1NO + 1NC		ZB2BW065C	220

Easy Harmony XB2

สินค้าแบบแยกรหัส & อะไหล่สำรอง



หลอดไฟ BA9S

รายละเอียด	แรงดัน	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	24V AC/DC	ขาว	DL1-LED241	85
		เขียว	DL1-LED243	85
		แดง	DL1-LED244	85
	110V AC/DC	ขาว	DL1-LED1101	130
		เขียว	DL1-LED1103	130
		แดง	DL1-LED1104	130
		ส้ม	DL1-LED1105	130
		น้ำเงิน	DL1-LED1106	130
	220V AC/DC	เขียว	DL1-LED2203	135
		แดง	DL1-LED2204	135
		ส้ม	DL1-LED2205	135
		น้ำเงิน	DL1-LED2206	135



อุปกรณ์เสริม	การใช้งาน	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
push-push module	อุปกรณ์เปลี่ยนรูปแบบการกด	ZB2BZ21C	150



ประเภทสินค้า	ตำแหน่ง	รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
จอยสติ๊ก	2 ตำแหน่ง	กดตั้งกลับ	XD2PA22CR	1,900
		กดค้าง	XD2PA12CR	1,590
	4 ตำแหน่ง	กดตั้งกลับ	XD2PA24CR	2,100
		กดค้าง	XD2PA14CR	1,840



อุปกรณ์เสริม	ขนาด	ใช้งานกับเนมเพลตขนาด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ฐานเนมเพลต	30 x 40 mm	8 x 27 mm	ZB2BZ32C	30
	30 x 50 mm	18 x 27 mm	ZB2BZ33C	30

RXM miniature plug-in relays

RXM ปลั๊กอินรีเลย์ รุ่นประหยัด

- มีให้เลือกทั้งแบบ 2 คอนแทค และ 4 คอนแทค
- ทนกระแสได้สูงถึง 5 แอมป์
- มีแถบบอกสถานะการทำงานทางกล
- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้)
- ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pins และ 14 pins ทั่วไปได้



ตัวบอกสถานะ
แบบทางกล

LED
บอกสถานะ

RXM•LB2

จำนวน คอนแทค	LED แสดงสถานะ	กระแส (แอมป์)	รหัสสินค้า (ระบุรหัสแรงดันคอยล์..ด้านล่าง)	ราคา (บาท)
2 C/O	/	5	RXM2LB1 ..	185
		5	RXM2LB2 ..	210
4 C/O	/	3	RXM4LB1 ..	225
		3	RXM4LB2 ..	250

* หมายเหตุ : หากต้องการทราบราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย



ขาริเลย์มาตรฐาน

ใช้เสียบลงบนขาคัดได้ทุกยี่ห้อ*

อุปกรณ์เสริม (ใช้ได้กับรีเลย์ รุ่นประหยัด RXM•LB)

รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ขาเสียบ (Socket) สำหรับรุ่น 2 คอนแทค	RXZE1M2C	115
ขาเสียบ (Socket) สำหรับรุ่น 4 คอนแทค	RXZE1M4C	135
คลิปล็อครีเลย์แบบโลหะ สำหรับรุ่น 2 คอนแทค	RXZ420	40

หมายเหตุ : *หากต้องการทราบราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย



มันใจได้


ด้วยแถบบอกสถานะ
สีส้มสดใส และ LED**
บอกสถานะการทำงาน

- * เฉพาะรุ่นที่มีโครงสร้างเดียวกัน
- ** เฉพาะรุ่นที่มี LED

RXM•LB2

คอยล์	กระแสสลับ (50/60 Hz) V AC			กระแสตรง V DC				
	24 V	120 V	230 V	12 V	24 V	36 V	48 V	110 V
รหัส (..)	B7	F7	P7	JD	BD	CD	ED	FD

Example : RXM 4 LB 2 BD

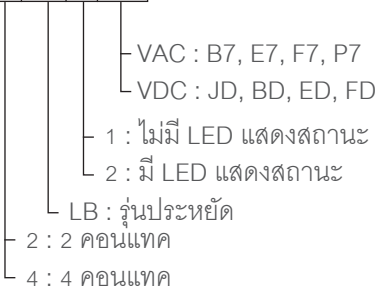


หมายเหตุ :

- รุ่น 2 คอนแทค ทนกระแสได้ 5 แอมป์ รุ่น 4 คอนแทค ทนกระแสได้ 3 แอมป์ ทุกรุ่นมีแถบแสดงสถานะแบบทางกล
- สำหรับรุ่นคอยล์กระแสตรง 36 V DC และ 110 VDC มีเฉพาะในรุ่น 2 และ 4 คอนแทคที่มี LED

RXM miniature plug-in relays

RXM ปลั๊กอินรีเลย์ประสิทธิภาพสูง

- มีให้เลือกทั้งแบบ 2 คอนแทค และ 4 คอนแทค
- ทนกระแสได้สูงถึง 12 แอมป์
- มีปุ่มทดสอบและตั้งสถานะการทำงานทางกล
- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้)
- รุ่นพิเศษสำหรับสัญญาณระดับต่ำ (low level signal)
- ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pins และ 14 pins ทั่วไปได้

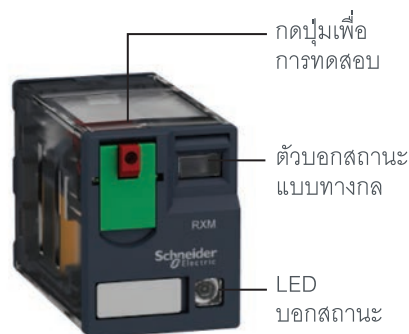

RXM•AB2

จำนวนคอนแทค	LED แสดงสถานะ	กระแส (แอมป์)	รหัสสินค้า (ระบุรหัสแรงดันคอยล์...ด้านล่าง)	ราคา (บาท)
2 C/O	/	12	RXM2AB1P7	265
		12	RXM2AB2P7	310
4 C/O	/	6	RXM4AB1P7	290
		6	RXM4AB2P7	370
		3	RXM4GB1P7	370
		3	RXM4GB2P7	370

*รุ่น low level signal สำหรับสัญญาณระดับต่ำ



RXM•AB2

อุปกรณ์เสริม (ใช้กับรีเลย์ RXM•AB)

รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ขาเสียบ (Socket)	RXZE2M114	160
อุปกรณ์ป้องกัน - ไดโอด	RXM040W	140
- Varistor (6...24 V AC/DC)	RXM021RB	140
- Varistor (24...60 V AC/DC)	RXM021BN	140
- Varistor (110...240 V AC/DC)	RXM021FP	140
- RC Circuit (24...60 V AC)	RXM041BN7	150
- RC Circuit (110...240 V AC)	RXM041FU7	150
คลิปล๊อครีเลย์แบบโลหะ	RXZ400	40
คลิปล๊อครีเลย์แบบพลาสติก	RXZR335	40

คอยล์	กระแสสลับ (50/60 Hz) V AC				กระแสตรง V DC			
แรงดันไฟ (โวลต์)	24 V	48 V	120 V	230 V	12 V	24 V	48 V	110 V
รหัส (••)	B7	E7	F7	P7	JD	BD	ED	FD

XVG Tower Light



XVG Tower Light แบบแสงต่อเนื่องขนาด Ø 60 มม.

- ขนาด 60 มม. มีให้เลือก 2, 3 หรือ 4 ชั้นตามต้องการ
- รองรับแหล่งจ่ายไฟแบบ 24 VAC/DC
- ด้วยเทคโนโลยี Clear Lens (เลนส์ใส) ทำให้มองเห็นชัดเจน 360 องศา และช่วยให้มองแยกแยะ ระหว่างไฟติดหรือไฟดับได้เป็นอย่างดี
- หลอด LED คุณภาพดี ใช้งานทนทาน ไฟสว่างชัดเจน
- มีรุ่นขาพับได้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เคลื่อนย้ายเครื่องจักร



รายละเอียด		สีของ LED	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
รุ่นขาอลูมิเนียม พร้อมแป้นตัว L สำหรับยึดติดผนังหรือข้างตู้	ไม่มีไซเรน	Red, Green	XVGB2	2,400
		Red, Green	XVGB2S	2,870
	มีไซเรน	Red, Amber, Green	XVGB3S	3,180
		Red, Amber, Green, Blue	XVGB4S	3,720
รุ่นฐานรอง สำหรับติดบนหลังตู้	ไม่มีไซเรน	Red, Green	XVGB2W	2,150
		Red, Amber, Green	XVGB3W	2,440
	มีไซเรน	Red, Amber, Green, Blue	XVGB4W	2,910
		Red, Green	XVGB2SW	2,870
รุ่นขาอลูมิเนียมแบบพับได้ ติดบนหลังตู้	ไม่มีไซเรน	Red, Amber, Green	XVGB3M	2,835
		Red, Green	XVGB2SM	3,180
	มีไซเรน	Red, Amber, Green	XVGB3SM	3,500
		Red, Amber, Green, Blue	XVGB4SM	4,090

หมายเหตุ รุ่น 2 คอนแทก ทนกระแสได้ 5 แอมป์ รุ่น 4 คอนแทก ทนกระแสได้ 3 แอมป์ ทุกรุ่นมีแถบแสดงสถานะทางกล สำหรับกระแสตรง 36 V DC และ 110 V DC จะมีเฉพาะในรุ่น 2 และ 4 คอนแทก ที่มี LED เท่านั้น สำหรับรุ่นนี้ไม่สามารถถอดเปลี่ยนหลอด LED หรือสลับสีได้ โดยแต่ละรหัสสินค้าจะมีสีตามที่ระบุ Red = สีแดง, Green = สีเขียว, Amber = สีเหลืองส้ม, Blue = สีน้ำเงิน

Switch Mode Power Supply Phaseo Easy ABL2



- โครงสร้างนวัตกรรมระบายความร้อน
- 100..240 VAC อินพุต, 1 เฟส
- 24 VDC เอาท์พุท
- 7 Power range (35W-350W)
- สามารถปรับแรงดันเอาท์พุทได้ (+/-) 15%
- มีระบบไฟ LED บอกลักษณะที่ฝั่งเอาท์พุท
- มีระบบโครงสร้าง Mistake-proof mounting holes
- มีระบบ Hiccup self-restart
- มีฟังก์ชันป้องกันกระแสโอเวอร์โหลด ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันเกิน และอุณหภูมิเกิน (สำหรับฟังก์ชันป้องกันอุณหภูมิเกิน จะมีตั้งแต่รุ่น 200W จนถึง 350W เท่านั้น)
- รองรับมาตรฐาน (CE/KC/EAC/EN55022 EMC pass, Class B/ EMS immunity pass, heavy industry level, criteria A) เป็นต้น

แรงดันอินพุต	แรงดันเอาท์พุท	กำลัง (วัตต์)	กระแสเอาท์พุท (แอมป์)	ระบบป้องกันและรีเซ็ตอัตโนมัติ	ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาเข้า	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
100-240 VAC (1)	24 VDC	35	1.5	Automatic	Automatic	ABL2REM24015K	870
		50	2.2	Automatic	Automatic	ABL2REM24020K	970
100-240 VAC หรือ 200-240 VAC (2)	24 VDC	100	4.5	Automatic	Automatic	ABL2REM24045K	1,280
		150	6.5	Automatic	Manual	ABL2REM24065K	1,530
		200	8.3	Automatic	Manual	ABL2REM24085K	2,180
		250	10.5	Automatic	Manual	ABL2REM24100K	2,460
		350	14.6	Automatic	Manual	ABL2REM24150K	3,120

รหัสสินค้า	ประเภทอุปกรณ์เสริม	คำอธิบาย	สำหรับรุ่น Power Supply	ราคา (บาท)
ABL2K01	4-Conner Bracket	สำหรับการติดตั้งแบบ Direct mounting บน Back panel : Mounting screws not provided.	ABL2REM24085K	61
		คำแนะนำขนาดของ Mounting screws สำหรับการติดตั้ง : M4 (6 มม./0.24 นิ้ว) หรือ M4 (8 มม./0.31 นิ้ว)	ABL2REM24100K ABL2REM24150K	
ABL2K02	Clip-on mounting plate	สำหรับติดตั้งบน Din Rail ขนาด 35 มม. (1.37 นิ้ว)	ทุกรุ่น	67
ABL2K03A	L-type accessories	ขนาด Small L	ABL2REM24015K ABL2REM24020K ABL2REM24045K ABL2REM24065K	294
ABL2K03B		ขนาด Big L	ABL2REM24085K ABL2REM24100K ABL2REM24150K	

กำลัง (วัตต์)	35 และ 50	100	150	200	250 และ 350
ขนาด ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	99 x 82 x 30	129 x 97 x 30	159 x 97 x 30	215 x 115 x 30	215x 115 x 30

Modicon Power Supply



Easy Modicon ABLS Regulated switch mode power supplies

- ออกแบบสำหรับติดตั้งบนรางรีเลย์
- มีพิกัดกำลังให้เลือกตั้งแต่ 75 W, 120 W, 240 W, 480 W, 960 W
- รองรับแรงดันอินพุต: 100...240 VAC
- ระดับแรงดันเอาต์พุต: 12 VDC, 24 VDC และ 48 VDC
- รองรับ 6 เอาต์พุตเทอร์มินอล
- รองรับการใช้งานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20...+70°C (-4...+158°F)

แรงดันอินพุต	แรงดันเอาต์พุต	กำลังพิกัด (วัตต์)	กระแสพิกัด (แอมป์)	รีเซ็ตโอเวอร์โหลด หรือ ลัดวงจร	โพเทนชิโอมิเตอร์ ปรับแรงดันเอาต์พุต	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
100...240 VAC 50/60 Hz 140...340 VDC	12	75	6.3	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A12060E	2,100
		120	10	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A12100E	2,300
		240	3.2	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A24030E	2,000
		480	5	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A24050E	2,200
	24	240	10	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A24100E	4,000
		480	20	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A24200E	7,800
		960	40	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A24400E	*
		480	10	Constant current mode, shutting down after time delay. Re-power on to recover	With	ABLS1A48100E	7,900
	48	960	20	Constant current mode, automatic recovery after overload is removed	With	ABLS1A48200E	*

* หากต้องการทราบราคากรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Easy Altivar 310



Easy Altivar 310

General purpose drive for Industrial Machine

- ออกแบบกระทัดรัด ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย
- มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 0.37kW จนถึง 11kW
- มีหน้าจอ Digital Display แสดงบอกสถานะและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
- มีอุปกรณ์สื่อสารมาตรฐาน Modbus Communication
- เคลือบผงวงจรในระดับสูง 3C3 และ 3S2 ตามมาตรฐาน IEC 60721-3-3

ไฟเข้า 3 เฟส แรงดันไฟ 380 – 460 V AC ใช้กับมอเตอร์ 3 เฟส

พิกัดมอเตอร์		Heavy duty กระแสไหลต่อเนื่อง A@55 องศา	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
กิโลวัตต์	แอมป์			
0.37	0.5	1.5	ATV310H037N4E	15,600
0.75	1	2.3	ATV310H075N4E	16,100
1.5	2	4.1	ATV310HU15N4E	17,800
2.2	3	5.5	ATV310HU22N4E	19,800
3	4	7.1	ATV310HU30N4E	24,900
4	5	9.5	ATV310HU40N4E	27,200
5.5	7.5	12.6	ATV310HU55N4E	33,000
7.5	10	17	ATV310HU75N4E	38,300
11	15	24	ATV310HD11N4E	50,000

Easy Altivar 610

The General Purpose Drives



ATV610D22N4



ATV610D90N4

Easy Altivar 610

- เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น ระบบระบายอากาศ, ระบบปรับอากาศ, ระบบปั๊ม, ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องฉีดพลาสติก เป็นต้น
- มีให้เลือกตั้งแต่ 0.75kW จนถึง 160kW
- แรงดัน 380 – 460 Vac, 3 เฟส, 50/60 Hz
- มีหน้าจอ Digital Display บอกสถานะและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
- มีพอร์ตสื่อสารมาตรฐานชนิด Modbus Serial
- เคลือบผงวงจรในระดับสูง 3C3 และ 3S3 ตามมาตรฐาน IEC 60721-3-3

สามารถเลือกใช้งานได้สองโหมด

- Normal duty (ND) สำหรับการใช้งานร่วมกับปั๊ม หรือพัดลม เป็นต้น
- Heavy duty (HD) สำหรับการใช้งานร่วมกับคอมเพรสเซอร์ หรือ เครื่องผสม เป็นต้น

Market segments



Water & wastewater



Oil & gas


Domains



Process & machine management



Building management



ไฟเข้า 3 เฟส แรงดันไฟ 380 - 460 V AC ใช้กับมอเตอร์ 3 เฟส

พิกัดมอเตอร์ กิโลวัตต์	Normal duty กระแสไหลต่อเนื่อง A @ 45 องศา	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
0.75	2.2	ATV610U07N4	33,500
1.5	4	ATV610U15N4	34,800
2.2	5.6	ATV610U22N4	40,400
3	7.2	ATV610U30N4	41,700
4	9.3	ATV610U40N4	47,300
5.5	12.7	ATV610U55N4	53,500
7.5	15.8	ATV610U75N4	58,500
11	23.5	ATV610D11N4	70,600
15	31.7	ATV610D15N4	81,700
18.5	39.2	ATV610D18N4	*
22	46.3	ATV610D22N4	*
30	61.5	ATV610D30N4	*
37	74.5	ATV610D37N4	*
45	88	ATV610D45N4	*
55	120	ATV610D55N4	*
75	145	ATV610D75N4	*
90	173	ATV610D90N4	*
110	211	ATV610C11N4	*
132	250	ATV610C13N4	*
160	302	ATV610C16N4	*

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	ระดับการป้องกัน	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
Plain text display terminal	IP21	VW3A1113	6,140
Basic keypad door mounting kit	IP43	VW3A1114	1,440



VW3A1113 VW3A1114

Pro-face ST6000 Series



การแสดงผลที่ดีขึ้นสำหรับ Basic HMI รุ่นใหม่

ST6000 Series มีการแสดงผลภาพอย่างเหนือชั้นกว่าที่ Basic HMI ในท้องตลาดปัจจุบันไม่เคยมีมาก่อน

- จอแสดงผลมีสีมากถึง 16 ล้านสี
- กราฟฟิกหน้าจอและตัวอักษรชัดเจนมากขึ้น
- ใช้งาน, ติดตั้งและเปลี่ยนได้ง่ายมากขึ้น
- เชื่อมต่อ่ายและปลอดภัย

หน้าจอสัมผัส Pro-face ST6000	ความคมชัด (pixels)	ความละเอียดสี	
หน้าจอ 4 นิ้ว DC Analog	480 x 272	16 ล้านสี	
หน้าจอ 4 นิ้ว DC Analog	480 x 272	16 ล้านสี	
หน้าจอ 5 นิ้ว DC Analog	640 x 480	262,144 สี	
หน้าจอ 7 นิ้ว DC Analog	800 x 480	16 ล้านสี	
หน้าจอ 7 นิ้ว DC Analog	800 x 480	16 ล้านสี	
หน้าจอ 10 นิ้ว DC Analog	1,024 x 600	16 ล้านสี	
หน้าจอ 10 นิ้ว DC Analog	1,024 x 600	16 ล้านสี	
หน้าจอ 10 นิ้ว DC Analog	1,024 x 600	16 ล้านสี	
หน้าจอ 12 นิ้ว DC Analog	1,280 x 800	16 ล้านสี	
หน้าจอ 12 นิ้ว DC Analog	1,280 x 800	16 ล้านสี	
หน้าจอ 15 นิ้ว DC Analog	1,366 x 768	16 ล้านสี	
หน้าจอ 15 นิ้ว DC Analog	1,366 x 768	16 ล้านสี	

Pro-face STM6000 Series Modular Display



ติดตั้งได้ยืดหยุ่นกว่าด้วย Basic Modular HMI รุ่นใหม่

STM6000 Series เป็น Basic HMI ระบบ modular เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถติดตั้งได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม

- ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วผ่าน mounting วงกลมที่ออกแบบมาเฉพาะ ขนาด 22.5 มม.
- สำหรับงานเฉพาะทาง มีจอพื่นเพิ่มเติม เพื่อต่อสายจากหน้าจอไปที่กล่องควบคุมได้

หน้าจอสัมผัส Pro-face STM6000	ความคมชัด (pixels)	ความละเอียดสี	
หน้าจอโมดูลาร์ 4 นิ้ว DC Analog	480 x 272	16 ล้านสี	
หน้าจอโมดูลาร์ 7 นิ้ว DC Analog	800 x 480	16 ล้านสี	

	การเชื่อมต่อ			ขนาดหน้าตัดแผง	ชั่วโมงการทำงาน	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ งานร่วมกัน	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Serial Port	USB	Ethernet					
	RS-232C / 422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 1	W118.5 x H92.5 มม. [W4.67 x H3.64 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	BLUE	PFXST6200WAD	30,900
	RS-232C / 422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 1	W118.5 x H92.5 มม. [W4.67 x H3.64 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	GP-Pro EX	PFXST6200WADE	32,100
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 1	W156 x H123.5 มม. [W6.14 x H4.86 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	GP-Pro EX	PFXST6300TADE	54,100
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	W190 x H135 มม. [W7.48 x H5.31 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	BLUE	PFXST6400WAD	60,600
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	W190 x H135 มม. [W7.48 x H5.31 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	GP-Pro EX	PFXST6400WADE	63,100
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	W255 x H185 มม. [W10.03 x H7.28 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	BLUE	PFXST6500WAD	92,800
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	W255 x H185 มม. [W10.03 x H7.28 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	GP-Pro EX	PFXST6500TADE	94,500
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	W255 x H185 มม. [W10.03 x H7.28 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	GP-Pro EX	PFXST6500WADE	96,700
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	W255 x H185 มม. [W10.03 x H7.28 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	BLUE	PFXST6600WAD	119,000
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	W255 x H185 มม. [W10.03 x H7.28 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	GP-Pro EX	PFXST6600WADE	125,000
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	W394 x H250 มม. [W15.51 x H9.84 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	BLUE	PFXST6700WAD	161,000
	RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	W394 x H250 มม. [W15.51 x H9.84 นิ้ว]	50,000 ชั่วโมง	GP-Pro EX	PFXST6700WADE	167,000

BLUE

	การเชื่อมต่อ			ขนาดหน้าตัดแผง	ชั่วโมงการทำงาน	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ งานร่วมกัน	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	Serial Port	USB	Ethernet					
	RS-232C / 485 / 422 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	เส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5 มม. (0.88 นิ้ว)	50,000 ชั่วโมง	BLUE	PFXSTM6200WAD	45,300
	RS-232C / 485 / 422 x 1	USB (Type A) x 1 USB (micro-B) x 1	Ethernet x 2	เส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5 มม. (0.88 นิ้ว)	50,000 ชั่วโมง	BLUE	PFXSTM6400WAD	65,200

Schneider Electric Thailand

2025 Price list

Index

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
29450	12	1,380
29452	12	1,625
33662	9	6,400
33671	9	6,300
33682	9	10,900
47074	9	1,215
47080	9	3,500
47849	9	1,250
47894	9	41,400
48536	9	2,200
64931	9	5,200
A9K24140	42	190
A9K24240	42	510
A9K24306	42	470
A9K24310	42	470
A9K24316	42	470
A9K24320	42	470
A9K24325	42	470
A9K24332	42	510
A9K24340	42	510
A9K27106	42	175
A9K27110	42	175
A9K27116	42	175
A9K27120	42	175
A9K27125	42	175
A9K27132	42	190
A9K27206	42	470
A9K27210	42	470
A9K27216	42	470
A9K27220	42	470
A9K27225	42	470
A9K27232	42	510
A9XPCM04	43	690
A9XPH106	43	250
A9XPH112	43	460
A9XPH124	43	820
A9XPH212	43	630
A9XPH224	43	1,200
A9XPH312	43	760
A9XPH324	43	1,650
A9XPH412	43	1,120
A9XPH424	43	2,120
ABL2K01	62	61
ABL2K02	62	67
ABL2K03A	62	294
ABL2K03B	62	372
ABL2REM24015K	62	870
ABL2REM24020K	62	970
ABL2REM24045K	62	1,280
ABL2REM24065K	62	1,530
ABL2REM24085K	62	2,180
ABL2REM24100K	62	2,460
ABL2REM24150K	62	3,120
ABLS1A12060E	63	2,100
ABLS1A12100E	63	2,300
ABLS1A24030E	63	2,000
ABLS1A24050E	63	2,200
ABLS1A24100E	63	4,000
ABLS1A24200E	63	7,800
ABLS1A24400E	63	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ABLS1A48100E	63	7,900
ABLS1A48200E	63	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV310H037N4E	64	15,600
ATV310H075N4E	64	16,100
ATV310HD11N4E	64	50,000
ATV310HU15N4E	64	17,800
ATV310HU22N4E	64	19,800
ATV310HU30N4E	64	24,900
ATV310HU40N4E	64	27,200
ATV310HU59N4E	64	33,000
ATV310HU75N4E	64	38,300
ATV610C11N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610C13N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610C16N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610D11N4	65	70,600
ATV610D15N4	65	81,700
ATV610D18N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610D22N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
ATV610D30N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610D37N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610D45N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610D55N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610D75N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610D90N4	65	ติดต่อดิวแทนจำหน่าย
ATV610U07N4	65	33,500
ATV610U15N4	65	34,800
ATV610U22N4	65	40,400
ATV610U30N4	65	41,700
ATV610U40N4	65	47,300
ATV610U55N4	65	53,500
ATV610U75N4	65	58,500
BLRCP075A090B48	38	2,970
BLRCP083A100B52	38	3,610
BLRCP088A106B48	38	3,180
BLRCP106A127B52	38	3,920
BLRCP125A150B48	38	3,710
BLRCP125A150B52	38	4,140
BLRCP136A163B48	38	3,920
BLRCP155A186B48	38	4,350
BLRCP167A200B52	38	4,880
BLRCP170A204B48	38	4,670
BLRCP172A206B52	38	5,000
BLRCP208A250B48	38	5,620
BLRCP208A250B52	38	5,940
BLRCP250A300B48	38	6,120
BLRCP250A300B52	38	7,000
BLRCP288A346B48	38	7,300
BLRCP309A371B52	38	8,500
BLRCP315A378B48	38	7,850
BLRCP333A400B48	38	9,020
BLRCP344A413B52	38	9,440
BLRCP377A452B52	38	10,500
BLRCS010A012B40	37	780
BLRCS02650A060B40	37	1,770
BLRCS050A060B44	37	1,750
BLRCS075A090B44	37	2,530
BLRCS075A090B44	37	2,520
BLRCS100A120B44	37	2,920
BLRCS104A125B40	37	3,100
BLRCS109A130B24	37	4,370
BLRCS150A180B40	37	3,420
BLRCS150A180B44	37	3,500
BLRCS200A240B40	37	4,650
BLRCS200A240B44	37	4,580
BLRCS250A300B40	37	5,700
BLRCS250A300B44	37	5,600
DL1-L-ED1101	58	130
DL1-L-ED1103	58	130
DL1-L-ED1104	58	130
DL1-L-ED1105	58	130
DL1-L-ED1106	58	130
DL1-L-ED2203	58	135
DL1-L-ED2204	58	135
DL1-L-ED2205	58	135
DL1-L-ED2206	58	135
DL1LED241	49	110
DL1-L-ED241	58	85
DL1-L-ED243	58	85
DL1-L-ED244	58	85
EZAPF05044R20	41	322,500
EZAPF05044W20	41	322,500
EZAPF05044W31	41	330,000
EZAPF070HMI	41	68,100
EZAPF10044R20	41	541,500
EZAPF10044W20	41	541,500
EZAPF10044W31	41	552,500
EZAPF15044R20	41	812,500
EZAPF15044W20	41	812,500
EZAPF15044W31	41	828,500
EZAPF30044F20	41	3,040,000
EZAPF45044F20	41	4,070,000
G12-25ALX240	16	570
G12E3A100	13	2,760
G12E3A125	13	2,760
G12E3A16	13	2,350
G12E3A20	13	2,350

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
G12E3A25	13	2,350
G12E3A32	13	2,350
G12E3A40	13	2,350
G12E3A50	13	2,350
G12E3A63	13	2,350
G12E3A80	13	2,760
G12F3A100	13	3,500
G12F3A125	13	3,500
G12F3A16	13	3,500
G12F3A20	13	3,500
G12F3A25	13	3,500
G12F3A32	13	3,500
G12F3A40	13	3,500
G12F3A50	13	3,500
G12F3A63	13	3,500
G12F3A80	13	3,500
G12FASB2	16	95
G12LTS-HD3P	17	505
G12RO1DS	16	925
G12RO1TE	16	1,600
G12SH1T415AC	16	1,070
G12SPDR3P	17	765
G12STSHD3P	17	475
G12LVR110AC	16	1,500
G12LVR230AC	16	1,500
G12LVR415AC	16	1,500
G20-25SH1110AC	16	1,220
G20-25SH12240AC	16	1,220
G20-25SH124DC	16	1,220
G20-25SH1415AC	16	1,220
G20-25SH148DC	16	1,220
G20-25LVR110AC	16	1,700
G20-25LVR240AC	16	1,700
G20-25LVR415AC	16	1,700
G20B3A100	14	3,500
G20B3A125	14	3,500
G20B3A160	14	3,800
G20B3A200	14	3,800
G20B3A40	14	3,500
G20B3A50	14	3,500
G20B3A63	14	3,500
G20B3A80	14	3,500
G20F3A100	14	3,800
G20F3A125	14	4,800
G20F3A160	14	4,800
G20F3A200	14	4,800
G20F3A40	14	3,800
G20F3A50	14	3,800
G20F3A63	14	3,800
G20F3A80	14	3,800
G20FASB2	16	95
G20LTS-HD3P	17	535
G20PBASE3P	17	2,150
G20PLUGFASB2	16	95
G20PLUGKIT3P	17	1,460
G20RC3P	17	1,670
G20RO1DS	16	1,170
G20RO1TE	16	1,990
G20SBC3P	17	650
G20SPDR3P	17	810
G20STSHD3P	17	505
G25B3A160	14	5,990
G25B3A200	14	5,990
G25B3A250	14	5,990
G25F3A160	14	7,990
G25F3A200	14	7,990
G25F3A250	14	7,990
G25FASB2	16	140
G25LTS-HD3P	17	1,000
G25PBASE3P	17	3,460
G25PLUGKIT3P	17	1,670
G25RC3P	17	2,210
G25RO1DS	16	1,230
G25RO1TE	16	2,090
G25SBC3P	17	975
G25SPDR3P	17	885
G25STSHD3P	17	525
G40-80ALX240	16	635

Schneider Electric Thailand

2025 Price list

Index

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
G40-80FASB2	16	240
G40-80SH110AC	16	1,360
G40-80SH1240AC	16	1,360
G40-80SH124DC	16	1,360
G40-80SH1415AC	16	1,360
G40-80SH148DC	16	1,360
G40-80UVR110AC	16	1,910
G40-80UVR240AC	16	1,910
G40-80UVR415AC	16	1,910
G40F3A250	14	15,000
G40F3A320	14	15,000
G40F3A400	14	15,000
G40L1SHD3P	17	1,200
G40N3A250	15	16,000
G40N3A320	15	16,000
G40N3A400	15	16,000
G40PBASE3P	17	5,850
G40RC3P	17	3,860
G40ROTDS	16	1,900
G40ROTE	16	2,880
G40SBC3P	17	1,870
G40SPDR3P	17	2,390
G40STSHD3P	17	575
G80H3E500	15	46,900
G80H3E630	15	46,900
G80H3E800	15	46,900
G80H3TM500	15	40,800
G80H3TM630	15	40,800
G80H3TM800	15	40,800
G80L1SHD3P	17	1,500
G80N3E500	15	43,000
G80N3E630	15	43,000
G80N3E800	15	43,000
G80N3TM500	15	39,500
G80N3TM630	15	39,500
G80N3TM800	15	39,500
G80PBASE3P	17	34,900
G80RC3P	17	5,000
G80ROTDS	16	2,000
G80ROTE	16	3,030
G80SPDR3P630	17	5,960
G80SPDR3P800	17	6,180
G80STSHD3P	17	640
GM10D4N0634BDE	20	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
GM10D4N0634BEE	20	7,750
GM10D4N1004BDE	20	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
GM10D4N1004BEE	20	8,450
GM1AD4N10H4BEE	21	85,100
GM1AD4N6304BEE	21	55,900
GM1AD4N8004BEE	21	70,800
GM20D4N1254BEE	20	14,100
GM20D4N1604BEE	20	15,500
GM20D4N2004BEE	20	16,800
GM2AD4N12H4BEE	21	130,000
GM2AD4N16H4BEE	21	163,000
GM2AD4N20H4BEE	21	209,000
GM32D4N2504BEE	20	21,400
GM32D4N3154BEE	20	24,800
GM63D4N4004BEE	20	31,000
GM63D4N6304BEE	20	38,500
GMSAUXCK01	22	610
GMSAUXCK02	22	630
GMSAUXCK03	22	650
GMSAUXCK04	22	650
GMSAUXCK05	22	850
GMSAUXCK06	22	890
GMSCONOSL01B	23	590
GMSCONOSL01T	23	590
GMSCONOSL02200	23	1,000
GMSCONOSL03315	23	1,640
GMSCONOSL04630	23	2,220
GMSCONOSL0510H	23	4,560
GMSCONOSL0612H	23	8,910
GMSCONOSL0616H	23	11,710
GMSCONOSL0620H	23	17,060
GMSISOPB02	23	480
GMSISOPB03	23	570
GMSISOPB04	23	720

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
GMSISOPB05	23	750
GMSISOPB06	23	800
GMSISOPB0620H	23	800
GMSISOSS02	23	570
GMSISOSS03	23	620
GMSISOSS04	23	850
GMSISOSS05	23	890
GMSISOSS06	23	890
GMSISOSS060H	23	990
GMSISOTS01	22	490
GMSISOTS02	22	570
GMSISOTS03	22	620
GMSISOTS04	22	760
GMSISOTS05	22	780
GMSISOTS06	22	790
GMSISOTS0620H	22	890
GMSOTHCTL01A	22	2,500
GMSOTHCTL06A	22	2,400
GMSOTHCTL25A	22	2,500
GMSOTH0ES01	22	320
GMSOTH0ES02	22	320
GMSOTH0ES03	22	320
GMSOTH0ES04	22	360
GMSOTH0ES05	22	450
GMSOTH0ES06	22	690
GMSOTH0HK01	22	360
GMSOTH0HK02	22	1,180
GMSOTH0HK03	22	1,480
GMSOTH0HK04	22	1,580
GMSOTH0HK05	22	2,770
GMSOTH0HK06	22	2,800
GPL40UGKIT3P	17	1,940
GPL80UGKIT3P	17	14,000
GZ1E01	25	1,760
GZ1E02	25	1,760
GZ1E03	25	1,760
GZ1E04	25	1,760
GZ1E05	25	1,760
GZ1E06	25	1,760
GZ1E07	25	1,760
GZ1E08	25	1,760
GZ1E10	25	1,800
GZ1E14	25	1,800
GZ1E16	25	1,800
GZ1E20	25	1,800
GZ1E21	25	1,800
GZ1E22	25	1,800
GZ1E32	25	1,800
GZ1LE05	25	1,590
GZ1LE06	25	1,590
GZ1LE07	25	1,590
GZ1LE08	25	1,590
GZ1LE10	25	1,590
GZ1LE14	25	1,590
GZ1LE16	25	1,590
GZ1LE20	25	1,590
GZ1LE22	25	1,590
GZ1LE32	25	2,330
LAEB1	29	900
LAEB3	29	2,000
LAEM02	29	190
LAEN11	29	190
LAEN20	29	190
LAEN22	29	350
LAEP1	29	350
LAEP12	29	350
LAEP2	29	400
LAEP3	29	2,200
LAEP4	29	4,500
LAETSD	29	2,200
LC1E0601M5	26	600
LC1E0810M5	26	600
LC1E0901M5	26	650
LC1E0910M5	26	650
LC1E1201M5	26	900
LC1E120M5	26	8,100
LC1E1210M5	26	900
LC1E160M5	26	11,600

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
LC1E1801M5	26	1,310
LC1E1810M5	26	1,310
LC1E200M5	26	14,100
LC1E2501M5	26	1,540
LC1E250M5	26	26,400
LC1E2510M5	26	1,540
LC1E300M5	26	34,200
LC1E3201M5	26	1,880
LC1E3210M5	26	1,880
LC1E3801M5	26	2,410
LC1E3810M5	26	2,410
LC1E400M7	26	36,600
LC1E40M5	26	2,550
LC1E500M7	26	53,700
LC1E50M5	26	3,050
LC1E630M7	26	81,300
LC1E65M5	26	4,740
LC1E80M5	26	6,320
LC1E95M5	26	6,840
LRE01	27	750
LRE02	27	750
LRE03	27	750
LRE04	27	750
LRE05	27	750
LRE06	27	750
LRE07	27	750
LRE08	27	750
LRE10	27	750
LRE12	27	800
LRE14	27	800
LRE16	27	800
LRE21	27	800
LRE22	27	800
LRE32	27	1,000
LRE322	27	2,270
LRE35	27	1,000
LRE353	27	2,270
LRE355	27	2,270
LRE357	27	2,270
LRE359	27	2,270
LRE361	27	2,580
LRE363	27	2,580
LRE365	27	3,610
LRE480	27,28	7,370
LRE481	27,28	7,370
LRE482	27,28	7,370
LRE483	27,28	7,370
LRE484	27,28	7,370
LRE485	27,28	7,370
LRE486	27,28	7,370
LRE487	27,28	7,370
LRE488	27,28	10,500
LRE489	27,28	12,600
LV429386	12	2,470
LV429387	12	2,090
LV429390	12	2,470
LV429406	12	3,720
LV429407	12	3,585
LV429410	12	3,700
LV429454	12	1,945
LV429532	12	10,100
LV510300	11	4,090
LV510301	11	4,090
LV510302	11	4,090
LV510303	11	4,090
LV510304	11	4,090
LV510305	11	4,090
LV510306	11	4,090
LV510307	11	4,090
LV510330	11	4,710
LV510331	11	4,710
LV510332	11	4,710
LV510333	11	4,710
LV510334	11	4,710
LV510335	11	4,710
LV510336	11	4,710
LV510337	11	4,710
LV516301	11	5,010

Schneider Electric Thailand

2025 Price list

Index

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
LV516302	11	5,010
LV516303	11	5,010
LV516331	11	6,110
LV516332	11	6,110
LV516333	11	6,110
LV525301	11	6,750
LV525302	11	6,750
LV525303	11	6,750
LV525331	11	9,420
LV525332	11	9,420
LV525333	11	9,420
LV540305	11	18,900
LV540306	11	18,900
LV540315	11	18,900
LV540316	11	18,900
LV563305	11	20,050
LV563306	11	20,050
LV563307	11	20,050
LV563315	11	20,050
LV563316	11	20,050
LV563317	11	20,050
LV833209SP	18	5,030
LV83362SP	18	6,250
LV847074SP	18	1,220
LV847080SP	18	3,400
LV847849SP	18	1,240
LV847894SP	18	40,000
LV847926SP	18	14,300
LVR05050A40LO	39	12,800
LVR05100A40LO	39	13,500
LVR05125A40LO	39	15,200
LVR05150A40LO	39	15,900
LVR05200A40LO	39	16,600
LVR05250A40LO	39	18,600
LVR05500A40LO	39	27,900
LVR05X00A40LO	39	45,200
LVR07050A40LO	39	12,800
LVR07100A40LO	39	13,100
LVR07125A40LO	39	15,200
LVR07150A40LO	39	15,700
LVR07200A40LO	39	16,600
LVR07250A40LO	39	21,000
LVR07500A40LO	39	26,900
LVR07750A40LO	39	40,300
LVR07X00A40LO	39	45,700
LVR14100A40LO	39	17,300
LVR14125A40LO	39	18,000
LVR14150A40LO	39	18,800
LVR14200A40LO	39	23,500
LVR14250A40LO	39	26,900
LVR14500A40LO	39	42,200
LVR14X00A40LO	39	56,100
METSECTSCC004	34	1,390
METSECTSCC005	34	1,390
METSECTSCC006	34	1,390
METSECTSCC008	34	1,960
METSECTSCC010	34	1,960
METSECTSCC013	34	1,960
METSECTSCC015	34	1,960
METSECTSCC020	34	2,100
METSECTSCOVER	34	620
METSECTSCYL1	34	580
METSECTSCYL2	34	740
METSECTSDA080	35	3,070
METSECTSDA100	35	3,070
METSECTSDA125	35	3,350
METSECTSDA150	35	3,350
METSECTSDB100	35	5,330
METSECTSDB125	35	5,180
METSECTSDB150	35	5,330
METSECTSDB200	35	5,240
METSECTSDB250	35	6,150
METSECTSDB300	35	6,170
METSECTSDC200	35	6,970
METSECTSDC250	35	8,000
METSECTSDC300	35	9,400
METSECTSDD100	35	4,500
METSECTSDD125	35	4,500

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
METSECTSDD150	35	4,500
METSECTSDE100	35	5,040
METSECTSDE125	35	5,040
METSECTSDE150	35	5,040
METSECTSDE200	35	5,180
METSECTSDH125	35	5,770
METSECTSDH150	35	5,770
METSECTSDH200	35	5,970
METSECT5MA015	34	1,960
METSECT5MA020	34	1,960
METSECT5MA025	34	1,960
METSECT5MA030	34	1,960
METSECT5MB025	34	2,100
METSECT5MB030	34	2,100
METSECT5MB040	34	2,100
METSECT5MC025	34	2,250
METSECT5MC030	34	2,250
METSECT5MC040	34	2,250
METSECT5MC050	34	2,250
METSECT5MC060	34	2,370
METSECT5MC080	34	2,370
METSECT5MD050	34	2,660
METSECT5MD060	34	2,660
METSECT5MD080	34	2,660
METSECT5VW500	35	37,900
METSECT5VW600	35	37,900
METSEPM2110	33	10,450
METSEPM2120	33	10,700
METSEPM2130	33	11,100
METSEPM2210	33	10,800
METSEPM2220	33	11,100
METSEPM2230	33	11,400
MIP12104	43	1,600
MIP12104S	43	2,400
MIP12104T	43	1,600
MIP12106	43	1,800
MIP12106S	43	2,800
MIP12106T	43	1,900
MIP12108	43	2,800
MIP12108S	43	2,800
MIP12108T	43	2,800
MIP12112	43	3,400
MIP12112S	43	3,400
MIP12112T	43	3,400
MIP12118	43	4,400
MIP12118S	43	4,400
MIP12118T	43	4,400
MIP12212	43	5,500
MIP12212S	43	5,500
MIP12212T	43	5,500
MIP12312	43	6,500
MIP12312S	43	6,500
MIP12312T	43	6,500
MVS08H3MF2L	5	109,000
MVS08H3MF6L	5	135,000
MVS08H3MW2L	5	131,000
MVS08H3MW6L	5	169,000
MVS08N3MF2L	5	99,800
MVS08N3MF6L	5	130,000
MVS08N3MW2A	7	145,000
MVS08N3MW2L	5	125,500
MVS08N3MW2V	7	150,500
MVS08N3MW6A	7	202,000
MVS08N3MW6L	5	157,500
MVS08N3MW6V	7	203,000
MVS10H3MF2L	5	108,000
MVS10H3MF6L	5	145,000
MVS10H3MW2L	5	135,000
MVS10H3MW6L	5	178,000
MVS10N3MF2L	5	104,000
MVS10N3MF6L	5	143,000
MVS10N3MW2A	7	148,500
MVS10N3MW2L	5	130,000
MVS10N3MW2V	7	152,500
MVS10N3MW6A	7	207,000
MVS10N3MW6L	5	167,000
MVS10N3MW6V	7	210,000
MVS12H3MF2L	5	111,000

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
MVS12H3MF6L	5	159,500
MVS12H3MW2L	5	142,000
MVS12H3MW6L	5	194,500
MVS12N3MF2L	5	108,000
MVS12N3MF6L	5	156,500
MVS12N3MW2A	7	154,500
MVS12N3MW2L	5	139,000
MVS12N3MW2V	7	159,500
MVS12N3MW6A	7	211,000
MVS12N3MW6L	5	190,500
MVS12N3MW6V	7	215,500
MVS15S12	9	10,300
MVS16H3MF2L	5	131,000
MVS16H3MF6L	5	171,000
MVS16H3MW2L	5	156,500
MVS16H3MW6L	5	213,000
MVS16N3MF2L	5	125,500
MVS16N3MF6L	5	168,000
MVS16N3MW2A	7	183,000
MVS16N3MW2L	5	150,500
MVS16N3MW2V	7	179,000
MVS16N3MW6A	7	214,000
MVS16N3MW6L	5	199,000
MVS16N3MW6V	7	221,500
MVS20H3MF2L	5	144,000
MVS20H3MF6L	5	188,500
MVS20H3MW2L	5	179,000
MVS20H3MW6L	5	237,000
MVS20N3MF2L	5	138,000
MVS20N3MF6L	5	180,500
MVS20N3MW2A	7	201,000
MVS20N3MW2L	5	173,000
MVS20N3MW2V	7	207,000
MVS20N3MW6A	7	218,500
MVS20N3MW6L	5	220,500
MVS20N3MW6V	7	229,500
MVS25H3MF2L	5	187,500
MVS25H3MF6L	5	234,000
MVS25H3MW2L	5	235,000
MVS25H3MW6L	5	288,500
MVS25N3MF2L	5	179,000
MVS25N3MF6L	5	223,500
MVS25N3MW2A	7	261,500
MVS25N3MW2L	5	224,500
MVS25N3MW2V	7	269,000
MVS25N3MW6A	7	274,000
MVS25N3MW6L	5	271,000
MVS25N3MW6V	7	280,000
MVS32H3MF2L	5	233,000
MVS32H3MF6L	5	276,000
MVS32H3MW2L	5	286,500
MVS32H3MW6L	5	345,000
MVS32N3MF2L	5	222,500
MVS32N3MF6L	5	264,500
MVS32N3MW2A	7	306,000
MVS32N3MW2L	5	275,000
MVS32N3MW2V	7	316,000
MVS32N3MW6A	7	342,000
MVS32N3MW6L	5	330,500
MVS32N3MW6V	7	348,000
MVS40H3MF2L	5	345,000
MVS40H3MF6L	5	389,500
MVS40H3MW2L	5	431,500
MVS40H3MW6L	5	487,000
MVS40N3MF2L	5	330,500
MVS40N3MF6L	5	375,000
MVS40N3MW2A	7	449,000
MVS40N3MW2L	5	402,500
MVS40N3MW2V	7	462,500
MVS40N3MW6A	7	463,500
MVS40N3MW6L	5	454,000
MVS40N3MW6V	7	467,500
PFXST6200WAD	67	30,900
PFXST6200WADE	67	32,100
PFXST6300TADE	67	54,100
PFXST6400WAD	67	60,600
PFXST6400WADE	67	63,100
PFXST6500TADE	67	94,500

Schneider Electric Thailand

2025 Price list

Index

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
PFXST6500WAD	67	92,800
PFXST6500WADE	67	96,700
PFXST6600WAD	67	119,000
PFXST6600WADE	67	125,000
PFXST6700WAD	67	161,000
PFXST6700WADE	67	167,000
PFXSTM6200WAD	67	45,300
PFXSTM6400WAD	67	65,200
ROM021BN	60	140
ROM021FP	60	140
ROM021RB	60	140
ROM040W	60	140
ROM041BN7	60	150
ROM041FU7	60	150
ROM2AB1P7	60	265
ROM2AB2P7	60	310
ROM2LB1**	59	185
ROM2LB2**	59	210
ROM4AB1P7	60	290
ROM4AB2P7	60	370
ROM4GB1P7	60	370
ROM4GB2P7	60	370
ROM4LB1**	59	225
ROM4LB2**	59	250
ROZ400	60	40
ROZ420	59	40
ROZE1M2C	59	115
ROZE1M4C	59	135
ROZE2M114	60	160
ROZR335	60	40
V5RA3W	9	14,800
XA2EA11	44	140
XA2EA21	44	140
XA2EA31	44	140
XA2EA3311	44	155
XA2EA3341	44	155
XA2EA3351	44	155
XA2EA42	44	140
XA2EA4322	44	155
XA2EA4342	44	155
XA2EA51	44	140
XA2EA61	44	140
XA2EC21	45	190
XA2EC31	45	190
XA2EC42	45	190
XA2ED21	46	170
XA2ED25	46	230
XA2ED33	46	230
XA2ED41	46	170
XA2ED53	46	230
XA2EG03	47	515
XA2EG21	47	425
XA2EG33	47	515
XA2EG43	47	515
XA2EG63	47	515
XA2EG73	47	515
XA2EH031	44	215
XA2EH051	44	215
XA2EJ21	46	215
XA2EJ25	46	250
XA2EJ33	46	250
XA2EJ53	46	250
XA2ES442	45	230
XA2ES542	45	230
XA2ES642	45	255
XA2ET42	45	390
XA2EVB1LC	50	125
XA2EVB3LC	50	125
XA2EVB4LC	50	125
XA2EVB5LC	50	125
XA2EVB6LC	50	125
XA2EVB8LC	50	125
XA2EVF1LC	50	120
XA2EVF3LC	50	120
XA2EVF4LC	50	120
XA2EVF5LC	50	120
XA2EVF6LC	50	120
XA2EVF8LC	50	180

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
XA2EVM1LC	51	125
XA2EVM3LC	51	125
XA2EVM4LC	51	125
XA2EVM5LC	51	125
XA2EVM6LC	51	125
XA2EVM8LC	51	125
XA2EVQ1LC	51	125
XA2EVQ3LC	51	125
XA2EVQ4LC	51	125
XA2EVQ5LC	51	125
XA2EVQ6LC	51	125
XA2EVQ8LC	51	188
XA2EW31B1	48	340
XA2EW31M1	48	340
XA2EW33B1	48	340
XA2EW33M1	48	340
XA2EW34B1	48	340
XA2EW34B2	48	340
XA2EW34M1	48	340
XA2EW34M2	48	340
XA2EW34Q2	48	490
XA2EW35B1	48	340
XA2EW35M1	48	340
XA2EW36B1	48	340
XA2EW36M1	48	340
XB2BA21C	52	240
XB2BA31C	52	240
XB2BA42C	52	240
XB2BA51C	52	240
XB2BA61C	52	240
XB2BD021C	52	265
XB2BD025C	52	335
XB2BD033C	52	350
XB2BD041C	52	295
XB2BD045C	52	365
XB2BD053C	52	365
XB2BG03C	53	585
XB2BG21C	53	505
XB2BG33C	53	585
XB2BG41C	53	505
XB2BG61C	53	535
XB2BL21C	52	315
XB2BL33C	52	395
XB2BLJ53C	52	405
XB2BL31C	52	395
XB2BL42C	52	395
XB2BS8442C	52	505
XB2BT842C	52	615
XB2BW31B1C	53	400
XB2BW31M1C	53	480
XB2BW33B1C	53	400
XB2BW33M1C	53	480
XB2BW34B1C	53	400
XB2BW34M1C	53	480
XB2BW35B1C	53	400
XB2BW35M1C	53	480
XB2BW36B1C	53	400
XB2BW36M1C	53	480
XD2PA12CR	58	1,590
XD2PA14CR	58	1,840
XD2PA22CR	58	1,900
XD2PA24CR	58	2,100
XVGB2	61	2,400
XVGB2M	61	2,515
XVGB2S	61	2,870
XVGB2SM	61	3,180
XVGB2SW	61	2,870
XVGB2W	61	2,150
XVGB3M	61	2,835
XVGB3S	61	3,180
XVGB3SM	61	3,500
XVGB3SW	61	3,180
XVGB3W	61	2,440
XVGB4M	61	3,410
XVGB4S	61	3,720
XVGB4SM	61	4,090
XVGB4SW	61	3,500
XVGB4W	61	2,910

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
ZA2EE101	49	90
ZA2EE102	49	90
ZB2BA1C	54	125
ZB2BA2C	54	125
ZB2BA331C	54	200
ZB2BA334C	54	200
ZB2BA335C	54	200
ZB2BA3C	54	125
ZB2BA432C	54	210
ZB2BA434C	54	210
ZB2BA4C	54	125
ZB2BA5C	54	125
ZB2BA6C	54	125
ZB2BC2C	55	270
ZB2BC3C	55	270
ZB2BC4C	55	270
ZB2BC5C	55	270
ZB2BC6C	55	270
ZB2BD02C	56	150
ZB2BD03C	56	165
ZB2BD04C	56	180
ZB2BD05C	56	180
ZB2BD07C	56	280
ZB2BE101C	53	70
ZB2BE102C	53	70
ZB2BG0C	56	400
ZB2BG2C	56	390
ZB2BG3C	56	400
ZB2BG4C	56	390
ZB2BG5C	56	400
ZB2BG6C	56	420
ZB2BL2C	56	200
ZB2BL3C	56	210
ZB2BL5C	56	220
ZB2BL2C	55	280
ZB2BL3C	55	280
ZB2BL4C	55	280
ZB2BP3C	55	210
ZB2BP5C	55	210
ZB2BP6C	55	210
ZB2BPAC	54	70
ZB2BR2C	55	320
ZB2BR3C	55	320
ZB2BR4C	55	320
ZB2BS42C	55	320
ZB2BS44C	55	320
ZB2BS54C	55	260
ZB2BS64C	55	320
ZB2BT4C	55	340
ZB2BT5C	55	340
ZB2BW061C	57	210
ZB2BW062C	57	210
ZB2BW063C	57	220
ZB2BW065C	57	220
ZB2BW13C	56	220
ZB2BW14C	56	220
ZB2BW31C	56	180
ZB2BW33C	56	180
ZB2BW34C	56	180
ZB2BW35C	56	180
ZB2BW36C	56	180
ZB2WB11C	57	220
ZB2WB31C	57	220
ZB2WB32C	57	220
ZB2WB41C	57	220
ZB2WB42C	57	220
ZB2WB51C	57	220
ZB2WB52C	57	220
ZB2WB61C	57	220
ZB2BWM11C	57	300
ZB2BWM31C	57	300
ZB2BWM32C	57	300
ZB2BWM41C	57	300
ZB2BWM42C	57	300
ZB2BWM51C	57	300
ZB2BWM52C	57	300
ZB2BWM61C	57	300
ZB2BY9330C	54	60

Schneider Electric Thailand 2025 Price list

Index

Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)	Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)	Ref number รหัสสินค้า	Page หน้า	Price list ราคา (บาท)
ZB2BZ101C	56	115						
ZB2BZ102C	56	115						
ZB2BZ103C	56	185						
ZB2BZ104C	56	185						
ZB2BZ105C	56	185						
ZB2BZ1605C	54	100						
ZB2BZ21C	58	150						
ZB2BZ32C	58	30						
ZB2BZ33C	58	30						
ZB5A2902	49	30						
ZB5A2905	49	170						
ZBY02304C	54	30						
ZBY02367C	54	30						
ZBY04330C	54	30						
ZBY5102C	54	30						

Note

Life Is On

Schneider
Electric

se.com/th

mySchneider app



ติดต่อ Schneider อิเล็กทริก
ผ่าน mySchneider ได้แล้ววันนี้

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Schneider Electric Thailand

Head Office: Rungrojthanakul Building, 1st, 10th and 11th floor,
46, Ratchadapisek Rd., Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok, 10310 THAILAND
Tel. : +66 2 617 5500
Fax : +66 2 617 5501

Customer Care Center: +66 2 617 5555
Email: customercare,th@se.com